Прайс-лист 2013

действует с 1 марта 2013 года

be
think
innovate

GRUNDFOS

WebCAPS

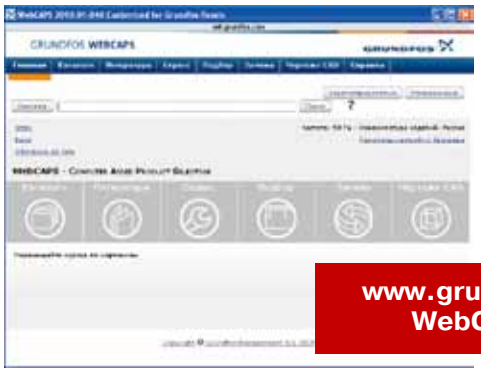

www.grundfos.ru
WebCAPS

WebCAPS (Web-based Computer Aided Product Selection) - это система автоматизированного подбора оборудования по заданным параметрам, доступная на сайте www.grundfos.ru. WebCAPS включает в себя информацию о более чем 220 000 изделиях Grundfos на более чем 30 языках. В WebCAPS вся информация содержится в 6 разделах: каталоги; литература; услуги; подбор; замена; чертежи CAD.

Каталоги

Данный раздел посвящен областям применения и моделям и включает в себя: технические данные; рабочие характеристики (QH, Eta, P1, P2, и т.д.) с учетом определенной плотности и вязкости перекачиваемой жидкости; также показано количество работающих насосов; фотографии изделий; габаритные чертежи; схемы электрических соединений; ссылки и т.д.

Литература

В данном разделе содержится вся самая последняя документация на тот или иной насос: каталоги с техническими данными; руководства по монтажу и эксплуатации; сервисная документация, включая каталог сервисных комплектов и инструкции по сервисным комплектам; часто задаваемые вопросы и ответы; буклеты по продукции.

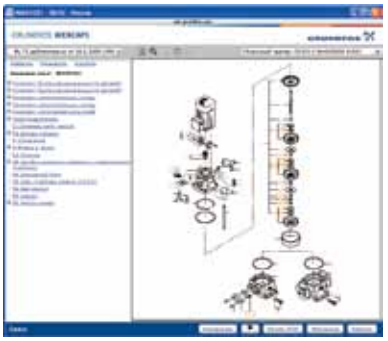

Сервис

В данном разделе представлен удобный для использования сервисный каталог. Здесь вы можете найти данные по запасным частям и их идентификационные номера для насосов Grundfos - как поставляемых, так и снятых с производства. Кроме того, в данный раздел включены видеоролики, демонстрирующие процедуру замены деталей.

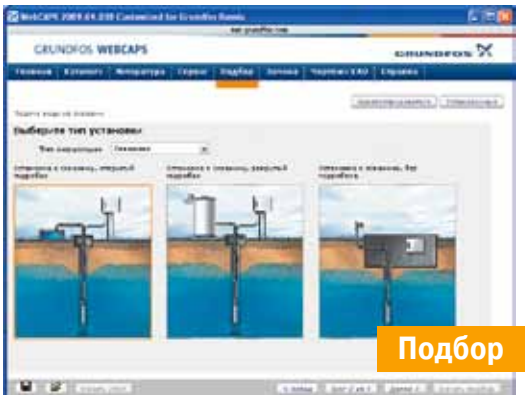

Подбор

Данный раздел посвящен различным областям применения и примерам монтажа и включает в себя пошаговые инструкции для: подбора самого подходящего и эффективного насоса для вашей установки; выполнения сложных расчетов с учетом энергопотребления, сроков окупаемости, профилей нагрузки, эксплуатационных расходов и т.д.; анализа выбранного насоса с помощью встроенной программы определения эксплуатационных расходов; определения скорости течения для водоотведения и канализации и т.д.

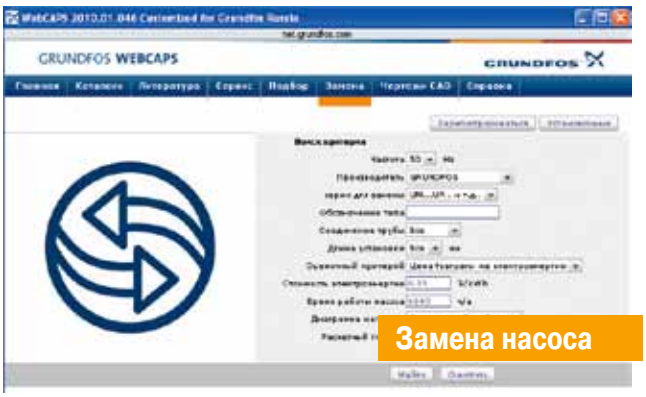

Замена насоса

ВВ данном разделе приведена инструкция по выбору и сравнению данных по замене установленного насоса для его замены на более эффективный насос Grundfos. В раздел включены данные по замене насосов, представлен широкий ряд насосов других производителей. Пользуясь приведенными здесь пошаговыми инструкциями, вы сможете сравнить насосы Grundfos с тем насосом, который установлен у вас. После того как вы укажете данные по имеющемуся у вас насосу, программа предложит на выбор несколько моделей насосов Grundfos, которые могут быть более удобными и производительными.

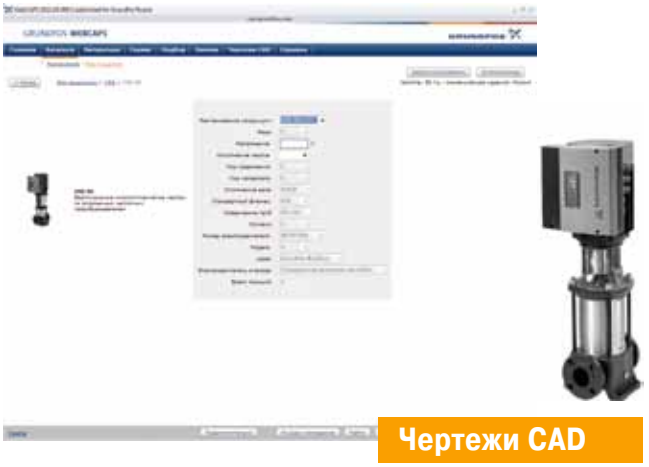

Чертежи CAD

В данном разделе можно загрузить двухмерные (2D) и трехмерные (3D) чертежи CAD практически для всех моделей насосов Grundfos. WebCAPS предлагает следующие форматы:
Двухмерные чертежи: .dxf, каркасные чертежи; .dwg, каркасные чертежи.
Трехмерные чертежи: .dwg, каркасные чертежи (без поверхностей); .dwg, пространственные изображения (с поверхностями); .eprt, E-чертежи.

Содержание

Раздел	Оборудование бытового / частного назначения		Стр.
1	**Циркуляционные насосы для систем отопления, кондиционирования, горячего водоснабжения**		
	1.1 Насосы с мокрым ротором и со ступенчатым регулированием скорости	**UPS, UPSD, SOLAR серии 100**	3
	1.2 Насосы с мокрым ротором и с электронным регулированием скорости	**ALPHA2, ALPHA2 L**	7
	1.3 Насосы с мокрым ротором и с корпусом из латуни или нержавеющей стали	**UP (B), UP (N), UPS (N) серии 100**	9
2	**Насосы и установки для систем водоснабжения и повышения давления**		
	2.1 Скважинные насосы диаметром 3 дюйма	**SQ**	13
	2.2 Скважинные насосы диаметром 3 дюйма с частотным регулированием	**SQE**	13
	2.3 Принадлежности для скважинных насосов SQ, SQE		15
	2.4 Скважинные насосы диаметром 4 и 6 дюймов	**SPA**	18
	2.5 Принадлежности для скважинных насосов SP A		22
	2.6 Самовсасывающие насосы и насосные установки	**MQ, JP, JP Booster**	26
	2.7 Компактные повысительные насосы	**UPA**	27
	2.8 Самовсасывающие насосы для бассейнов	**GP**	27
	2.9 Колодезные насосы	**SPO**	28
3	**Насосы и установки для систем дренажа и канализации**		
	3.1 Дренажные насосы с корпусом из композита	**Unilift CC**	31
	3.2 Дренажные насосы с корпусом из нержавеющей стали	**Unilift KP, Unilift AP**	31
	3.3 Принадлежности для дренажных насосов		33
	3.4 Насосные установки с насосами Unilift KP / Unilift AP	**Liftaway B, Liftaway C**	37
	3.5 Насосные установки для сбора и отведения конденсата	**CONLIFT**	39
	3.6 Насосные установки для водоотведения и канализации	**SOLOLIFT2**	41

Раздел	Оборудование промышленного / специального назначения		Стр.
4	**Одноступенчатые насосы**		
	4.1 Насосы с мокрым ротором и со ступенчатым регулированием скорости	**UPS, UPSD серии 200**	42
	4.2 Насосы с мокрым ротором и с электронным регулированием скорости	**MAGNA, MAGNA3/MAGNA3-D**	47
	4.3 Одинарные насосы “ин-лайн”	**TP**	53
	4.4 Сдвоенные насосы “ин-лайн”	**TPD**	60
	4.5 Одинарные насосы “ин-лайн” с бронзовым корпусом	**TP B**	64
	4.6 Одинарные насосы “ин-лайн” PN25	**TP серии 400**	65
	4.7 Насосы “ин-лайн” с частотным регулированием с датчиком	**TPE, TPED серии 2000-S**	68
	4.8 Насосы “ин-лайн” с частотным регулированием без датчика	**TPE, TPED серии 1000**	76
	4.9 Принадлежности для насосов “ин-лайн”		84
	4.10 Консольно-моноблочные насосы	**NB, NBG***	87
	4.11 Консольно-моноблочные насосы с частотным регулированием	**NBE**	99
	4.12 Консольно-моноблочные насосы с рабочим колесом SuperVortex	**MTB**	101
	4.13 Консольные насосы	**NK, NKG***	102
	4.14 Принадлежности для консольно-моноблочных насосов		112
	4.15 Консольные насосы с частотным регулированием	**NKE***	
	4.16 Насосы двухстороннего входа	**HS***	
5	**Многоступенчатые насосы**		
	5.1 Вертикальные насосы	**CR, CRN**	115
	5.2 Вертикальные насосы из титана	**CRT, CRTE***	129
	5.3 Вертикальные насосы с частотным регулированием	**CRE, CRNE**	130
	5.4 Принадлежности для вертикальных насосов		136
	5.5 Горизонтальные насосы	**CM-A, CM-I, CM-G**	141
	5.6 Горизонтальные насосы с частотным регулированием	**CME-A, CME-I, CME-G**	147
	5.7 Принадлежности для горизонтальных насосов CM(E)		151
	5.8 Полупогружные насосы	**MTR, MTA , MTH**	153
6	**Насосы для систем водоснабжения и повышения давления**		
	6.1 Скважинные насосы из нержавеющей стали	**SP, SP-N**	163
	6.2 Принадлежности для скважинных насосов		175
	6.3 Скважинные насосы из чугуна	**SP-G***	
	6.4 Скважинные насосы для агрессивных сред	**SP A-N, SP-NE, SQE-NE, SP-R***	183
	6.5 Скважинные насосы для отбора проб диаметром 2 дюйма	**MP1**	186
	6.6 Скважинные насосы с альтернативными источниками энергии	**SQFlex***	
	6.7 Высоконапорные модули диаметром 4, 6 и 8 дюймов	**BM, BMB***	189
	6.8 Принадлежности для высоконапорных модулей		192
	6.9 Высоконапорные системы для обратного осмоса	**BME*, BMET*, BMEX*, BMP***	

* Цена по запросу

Содержание

Раздел	Оборудование промышленного / специального назначения		Стр.
7	**Комплектные установки для систем водоснабжения и повышения давления**		
	7.1 Насосные установки с одним насосом CR	**Hydro Solo-S.**	197
	7.2 Насосные установки с одним насосом CRE	**Hydro Solo-E.**	198
	7.3 Насосные установки с двумя - тремя насосами CR	**Hydro Multi-S**	199
	7.4 Насосные установки с двумя - тремя насосами CM	**Hydro Multi-S**	200
	7.5 Насосные установки с двумя - тремя насосами CMV	**Hydro Multi-S**	201
	7.6 Насосные установки с двумя - тремя насосами CRE	**Hydro Multi-E**	202
	7.7 Насосные установки с двумя - шестью насосами CR(E) и тремя типами регулирования	**Hydro MPC-S, -E, -F**	204
	7.8 Принадлежности для насосных установок		214
8	**Оборудование для систем пожаротушения**		
	8.1 Насосные установки для систем водяного пожаротушения	**Hydro MX**	217
	8.2 Принадлежности к насосным установкам для систем водяного пожаротушения	**Hydro Solo FS, опции для Hydro MX**	221
	8.3 Насосы с дизельным и электрическим приводом для систем пожаротушения	**NKF*, HSEF***	
9	**Насосы и установки для систем дренажа и канализации**		
	9.1 Дренажные насосы	**DP, DPK, EF**	225
	9.2 Дренажные и канализационные насосы	**SL1, SLV, SE1, SEV**	231
	9.3 Канализационные насосы с режущим механизмом	**APG, SEG**	245
	9.4 Канализационные насосы	**SE, SL**	249
	9.5 Мешалки	**AMD***	257
	9.6 Комплектные канализационные насосные установки	**MULTILIFT (M, MD, MSS, MLD, MOG, MDG, MDV, MD1)**	259
	9.7 Комплектные канализационные насосные станции	**PUST, PPS**	269
	9.8 Комплектные канализационные насосные станции	**Pumping Station 1000 PS**	275
	9.9 Комплектные канализационные насосные станции	**Pumping Station PPS 1400**	279
	9.10 Грязевые насосы	**DW, DWK**	281
	9.11 Дренажные самовсасывающие насосы	**POMONA**	285
	9.12 Принадлежности для дренажных и канализационных насосов		287
10	**Системы дозирования и дезинфекции**		
	10.1 Цифровые мембранные дозировочные насосы	**DDA, DDC, DDE, DME, DDI**	297
	10.2 Мембранные дозировочные насосы	**DMX, DMH**	304
	10.3 Принадлежности к дозировочным насосам		306
	10.4 Дозировочные системы и установки	**DTS*, DSS***	
	10.5 Ручные фотометры	**DIT**	315
	10.6 Контрольно-измерительные анализаторы	**Conex DIA, DIP, DIS**	317
	10.7 Измерительные ячейки	**AQC**	318
	10.8 Установки для производства и дозирования диоксида хлора	**Oxiperm Pro**	325
	10.9 Комплексные системы водоподготовки	**Selcoperm*, Vaccuperm*, Polydos***	328
11	**Насосы для пищевой и фармацевтической промышленности**		
	11.1 Центробежные одноступенчатые насосы	**Euro-HYGIA*, MAXA*, F&B-HYGIA***	330
	11.2 Центробежные многоступенчатые насосы	**Contra*, durietta***	330
	11.3 Самовсасывающие насосы	**SIPLA***	331
	11.4 Кулачковые насосы	**NOVAlobe***	331

Раздел	Системы управления, автоматика, принадлежности		Стр.
12	12.1 Шкафы управления насосами для циркуляции и повышения давления	**Grundfos GO, CIM/CIU, LiqTec, PUG, GE100, Control MPC**	333
	12.2 Отдельный преобразователь частоты	**CUE**	340
	12.3 Аналоговые датчики	**DPI, MBS 3000, TTA, Sitrans**	342
	12.4 Шкафы управления насосами для водоснабжения	**PDL, PKZEL, Control MP204, MDR, FF4, RM 4, Reifa-E**	343
	12.5 Шкафы управления насосами для дренажа и канализации	**LC WS, CU100, LC(D) 107, LC(D) 108, LC(D) 110, IO113, SM113, Control WW, Control DC**	348
13	Общие принадлежности	**Гидробаки, резиновые компенсаторы, клапаны**	366

Раздел	Общая информация	Стр.
14	Ввод в эксплуатацию	371
15	Общие условия поставок	374

* Цена по запросу

Компания GRUNDFOS перешла на выпуск электродвигателей высшего класса энергоэффективности IE3* для насосов промышленного назначения.

Оборудование с новыми электродвигателями маркируется синей наклейкой Grundfos BlueFlux®.

Согласно Директиве EuP (Energy-using Products-Directive), принятой Европейским Союзом, для рационального использования электроэнергии и уменьшения выбросов CO_2 промышленными предприятиями, к 2017 году все электродвигатели должны соответствовать классу энергоэффективности IE3* в соответствии с классификацией по стандарту IEC 60034-30.

Начните экономить
на энергопотреблении с новым решением от Grundfos

СЕГОДНЯ

В стандарте IEC 60034-30 (октябрь 2008 г.) установлено три класса энергоэффективности IE (International Energy Efficiency – Международная энергоэффективность):

IE1 – стандартный класс энергоэффективности (примерно эквивалентен классу энергоэффективности EFF2);

IE2 – высокий класс энергоэффективности (примерно эквивалентен классу энергоэффективности EFF1, идентичен классу энергоэффективности EPAct в США);

IE3 – высший класс энергоэффективности (новый класс энергоэффективности для Европы, идентичен классу энергоэффективности “NEMA Premium” в США).

Grundfos Blueflux – новое решение в области энергоэффективных электродвигателей

Оптимизированная конструкция вентилятора обеспечивает **пониженный уровень шума**

Благодаря более низкой рабочей температуре электродвигателя **увеличен срок службы подшипников** и изоляционных материалов

Снижение различных видов потерь в электродвигателе до минимума

Простое подключение электродвигателя со встроенным преобразователем частоты
Просто выберите необходимый режим работы, а встроенный преобразователь частоты и система управления насосом сделают все остальное

Электродвигатели с маркировкой Grundfos Blueflux® спроектированные специально для промышленного применения отличаются **повышенной надежностью и прочностью конструкции**

UPS серии 100, 1 x 230 В

Специальное исполнение для России (резьбовые присоединения поставляются в комплекте) Группа продукта A 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-40	180	G 1½"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281375*	**127,00**
UPS 25-60	180	G 1½"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281477*	**153,00**
UPS 25-80	180	G 1½"	IP44	-25°C..+110°C	120	95906440*	**300,00**
UPS 32-40	180	G 2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281389*	**135,00**
UPS 32-60	180	G 2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281496*	**162,00**
UPS 32-80	180	G 2"	IP44	-25°C..+110°C	120	95906443*	**367,00**

UPS серии 100, 1 x 230 В Группа продукта A 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-30	180	G 1½"	IP44	+2°C..+110°C	198	59543000*	**142,00**
UPS 25-50	180	G 1½"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281432*	**163,00**
UPS 25-70	180	G 1½"	IP44	+2°C..+95°C	100	96621354*	**192,00**
UPS 25-25	180	G 1½"	IP44	-25°C..+110°C	120	95906400*	**260,00**
UPS 25-55	180	G 1½"	IP44	-25°C..+110°C	120	95906404*	**316,00**
UPS 25-100	180	G 1½"	IP44	-25°C..+110°C	45	95906480*	**541,00**
UPS 25-120	180	G 1½"	IP42	-25°C..+95°C	100	52588336*	**414,00**
UPS 32-30	180	G 2"	IP44	+2°C..+110°C	198	59583000*	**159,00**
UPS 32-50	180	G 2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281435*	**180,00**
UPS 32-70	180	G 2"	IP44	+2°C..+95°C	100	96621355*	**216,00**
UPS 32-25	180	G 2"	IP44	-25°C..+110°C	120	95906401*	**325,00**
UPS 32-55	180	G 2"	IP44	-25°C..+110°C	120	95906409*	**399,00**
UPS 32-100	180	G 2"	IP44	-25°C..+110°C	45	95906500*	**595,00**
UPS 32-80 F	220	DN 32 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	100	95906458*	**546,00**
UPS 32-100 F	220	DN 32 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	45	95906483*	**608,00**
UPS 40-50 F	250	DN 40 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	80	95906420*	**483,00**
UPS 40-80 F	250	DN 40 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	80	95906462*	**579,00**
UPS 40-100 F	250	DN 40 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	45	95906486*	**661,00**

Исполнение с воздухоотделителем (Внимание! Воздухоотводчик не входит в комплект поставки!) Группа продукта A 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-30 A	180	G 1½"	IP44	+2°C..+110°C	198	59563000	**163,00**
UPS 25-40 A	180	G 1½"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281387*	**166,00**
UPS 25-60 A	180	G 1½"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281491*	**201,00**

Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм) Группа продукта A 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 20-40 130	130	G 1¼"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281371*	**161,00**
UPS 20-60 130	130	G 1¼"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281472*	**192,00**
UPS 25-40 130	130	G 1½"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281376*	**145,00**
UPS 25-50 130	130	G 1½"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281424*	**163,00**
UPS 25-60 130	130	G 1½"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281476*	**176,00**

Исполнение для перекачивания жидкости с отрицательной температурой (до -25°C) Группа продукта A 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-40 K	180	G 1½"	IP42	-25°C..+95°C	198	59544505	**152,00**
UPS 25-50 K	180	G 1½"	IP42	-25°C..+95°C	198	59545502	**172,00**
UPS 25-60 K	180	G 1½"	IP42	-25°C..+95°C	198	59546508	**189,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Сдвоенные насосы UPSD серии 100, 1 x 230 В

Группа продукта A1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	№ продукта	EUR
UPSD 32-50	180	G 2"	IP44	-25°C..+110°C	95906413*	**613,00**
UPSD 32-50 F	220	DN 32 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	95906416*	**650,00**
UPSD 32-80	180	G 2"	IP44	-25°C..+110°C	95906455*	**801,00**
UPSD 32-80 F	220	DN 32 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	95906459*	**854,00**
UPSD 32-100 F	220	DN 32 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	95906484*	**1295,00**
UPSD 40-50 F	250	DN 40 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	95906423	**918,00**
UPSD 40-80 F	250	DN 40 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	95906465	**1023,00**
UPSD 40-100 F	250	DN 40 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	95906487	**1308,00**

UPS серии 100, 3 x 400 В

Группа продукта A1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-40 3x400 B	180	G 1 ½"	IP42	+2°C..+110°C	198	59544800*	**217,00**
UPS 25-50 3x400 B	180	G 1 ½"	IP42	+2°C..+110°C	198	59545800	**284,00**
UPS 25-60 3x400 B	180	G 1 ½"	IP42	+2°C..+110°C	198	59546800*	**271,00**

GRUNDFOS SOLAR, 1 x 230 В

Предназначены для циркуляции теплоносителя в контурах солнечных подогревателей.
Внутренняя поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Группа продукта A1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	№ продукта	EUR
SOLAR 15-80	130	G 1"	IP42	+2°C..+95°C	59508500*	**235,00**
SOLAR 25-40	180	G 1 ½"	IP42	+2°C..+110°C	59544183	**174,00**
SOLAR 25-60	180	G 1 ½"	IP42	+2°C..+110°C	59546639	**215,00**
SOLAR 25-120	180	G 1 ½"	IP42	+2°C..+95°C	52588352*	**425,00**

* Поддерживается складской запас

Трубные присоединения

Группа продукта Z

	Тип продукта	Размер	Материал	№ продукта	EUR
Трубное присоединение для UPS 20..	**Резьбовое трубное соединение (комплект)**	G 1 ¼ x Rp ¾	Чугун	00525156[1]*	**7,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ¼ x Rp ½ IG / R 3/4 AG	Латунь	96433909	**13,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ¼ x R 1 AG	Медь	00525197	**33,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ¼ x Rp ¾	Латунь	00525152*	**13,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ¼ x 22 мм	Латунь	00519801	**41,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ¼ x Rp ¾	Латунь	00519802	**37,00**
	Обратный клапан	G 1 ¼ x R 1 ¼ AG	Бронза	91076508	**53,00**
Трубное присоединение для UPS 25.. SOLAR 25..	**Резьбовое трубное соединение (комплект)**	G 1 ½ x Rp ¾	Чугун	00525191*	**22,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ x Rp 1	Чугун	00525153[1]*	**8,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ x Rp 1	Латунь	00525192*	**30,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ x R 1 AG	Чугун	00525154	**12,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ x R 1 ¼ AG	Чугун	00525155*	**9,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ x 18 мм	Латунь	00525193	**24,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ x 22 мм	Латунь	00525194	**24,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ x 28 мм	Латунь	00525195	**24,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ x Rp ¾	Латунь	00519805	**34,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ x Rp 1	Латунь	00519806	**34,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ x Rp 1 ¼	Латунь	00519807	**37,00**
Трубное присоединение для UPS 32..	**Резьбовое трубное соединение (комплект)**	G 2 x Rp 1	Чугун	00505534	**14,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 x Rp 1 ¼	Чугун	00505532[1]*	**10,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 x Rp 1 ¼	Бронза	00505535*	**58,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 2 x Rp 1 ¼	Латунь	00505539	**67,00**

[1] – стандартное трубное соединение.
В комплект поставки входят присоединения (без уплотнительных колец) для одного насоса.
Условные обозначения: G – трубная резьба
Rp – внутренняя самоуплотняющаяся трубная резьба
AG – наружная трубная резьба

Фланцы стальные приварные PN 10/16

Группа продукта Z

Тип продукта		Размер	PN 10/16 № продукта	EUR
Фланец стальной приварной в соответствии с DIN 2633	**в комплект входит ОДИН фланец !!!**	DN 32	96569183*	**21,00**
	с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 40	96569184*	**22,00**

Фланцы стальные приварные PN 6

Группа продукта Z

Тип продукта		Размер	PN 6 № продукта	EUR
Фланец стальной приварной PN 06 в соответствии с DIN 2631	**в комплект входит ДВА фланца !!!**	DN 32	00539904	**27,00**
	с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 40	00539902	**27,00**

Элементы автоматики

Группа продукта Z

Тип продукта	Исполнение	Исполнение	№ продукта	EUR
TS 3/T	Электронно-механический таймер с суточным диском для настенного монтажа		96406992*	**49,00**
TS 3/W	Электронно-механический таймер с недельным диском для настенного монтажа		96406993*	**49,00**
IHP 24H/7T	Универсальный электронный таймер для монтажа в шкафу управления		96054696	**110,00**
ET 2	Температурное реле с накладным датчиком	+20°C...+80°C	00ID4384	**189,00**
ET 2	Температурное реле с погружным датчиком	+20°C...+80°C	00ID4385	**212,00**
Модуль сигнализации	для насосов UPS xx-25, UPS xx-55, UPS xx-80, UPS xx-100		95906254	**103,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Энергосберегающий насос

› Наличие дисплея, на котором всегда отображается текущий уровень потребляемой мощности.

› Уникальная функция AUTO$_{ADAPT}$ ALPHA2 регулирует перепад давления в соответствии с текущими потребностями системы отопления.

› Чемпион мира по энергосбережению, обладатель премии Energy+ Award 2008. Экономия электроэнергии до 80%.

› Управление одной кнопкой

› Подключается легко и быстро благодаря специальному штекеру Alpha



› Функция ночного режима

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

ALPHA2, 1 x 230 В

Новое поколение бытовых циркуляционных насосов энергоэффективности **класса "А"**.
В конструкции применён электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем.
Цифровой индикатор энергопотребления показывает текущую потребляемую мощность.
Впервые для бытовых циркуляционных насосов применена функция **AUTO$_{ADAPT}$ (АВТО$_{АДАПТ}$)** для автоматического выбора оптимальной гидравлической характеристики насоса в зависимости от потребности системы отопления.
Переключение режимов работы насоса осуществляется одной кнопкой.
Температура перекачиваемой жидкости t= +2°C...110°C.

Насос ALPHA2 – 5 лет гарантии!

Группа продукта A 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA2 25-40	180	G 1½"	IP42	252	95047500*	**219,00**
ALPHA2 25-60	180	G 1½"	IP42	252	95047504*	**249,00**
ALPHA2 32-40	180	G 2"	IP42	252	95047512*	**247,00**
ALPHA2 32-60	180	G 2"	IP42	252	95047513*	**271,00**

Исполнение с воздухоотделителем
(Внимание! Воздухоотводчик не входит в комплект поставки!)

Группа продукта A 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA2 25-40 A	180	G 1½"	IP42	120	95047501	**263,00**
ALPHA2 25-60 A	180	G 1½"	IP42	120	95047505	**301,00**

Исполнение с корпусом из нержавеющей стали

Группа продукта A 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA2 25-40 N	180	G 1½"	IP42	252	95047502*	**414,00**
ALPHA2 25-60 N	180	G 1½"	IP42	252	95047506*	**488,00**

ALPHA2 L, 1 x 230 В

Бытовые циркуляционные насосы энергоэффективности класса "А".
В конструкции применён электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем.
Переключение режимов работы насоса осуществляется одной кнопкой.
Температура перекачиваемой жидкости t= +2°C...110°C.

Насосы ALPHA2 L – 5 лет гарантии!

Группа продукта A 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA2 L 25-40	180	G 1½"	IP42	252	98257789*	**150,00**
ALPHA2 L 25-60	180	G 1½"	IP42	252	98286490*	**180,00**
ALPHA2 L 32-40	180	G 2"	IP42	252	98286501*	**160,00**
ALPHA2 L 32-60	180	G 2"	IP42	252	98286503*	**190,00**

Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм)

Группа продукта A 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA2 L 25-40 130	130	G 1½"	IP42	252	95047561*	**187,00**
ALPHA2 L 25-60 130	130	G 1½"	IP42	252	95047563*	**224,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

1

Трубные присоединения

Группа продукта Z

	Тип продукта	Размер	Материал	№ продукта	EUR
Трубное присоединение для ALPHA2 25.. ALPHA2 L 25..	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ x Rp ¾	Чугун	00525191*	**22,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ x Rp 1	Чугун	00525153[1]*	**8,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ x Rp 1	Латунь	00525192*	**30,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ x R 1 AG	Чугун	00525154	**12,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ x R 1 ¼ AG	Чугун	00525155*	**9,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ x 18 мм	Латунь	00525193	**24,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ x 22 мм	Латунь	00525194	**24,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ x 28 мм	Латунь	00525195	**24,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ x Rp ¾	Латунь	00519805	**34,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ x Rp 1	Латунь	00519806	**34,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ x Rp 1 ¼	Латунь	00519807	**37,00**
Трубное присоединение для ALPHA2 32.. ALPHA2 L 32..	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 x Rp 1	Чугун	00505534	**14,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 x Rp 1 ¼	Чугун	00505532[1]*	**10,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 x Rp 1 ¼	Бронза	00505535*	**58,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 2 x Rp 1 ¼	Латунь	00505539	**67,00**

[1] – стандартное трубное соединение.
В комплект поставки входят присоединения (без уплотнительных колец) для одного насоса.
Условные обозначения: G – трубная резьба
Rp – внутренняя самоуплотняющаяся трубная резьба
AG – наружная трубная резьба

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Новинка!

UP PM, 1 x 230 В

Новые циркуляционные насосы для систем горячего водоснабжения серии UP PM повышенной энергоэффективности. В конструкции применён электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем энергоэффективности класса “A”. Применена функция AUTO$_{ADAPT}$ (АВТО$_{АДАПТ}$) для автоматического выбора оптимального режима работы насоса в зависимости от потребности системы ГВС. Переключение режимов работы насоса осуществляется одной кнопкой. Температура перекачиваемой жидкости t= +2°C...95°C.

UP PM AUTO$_{ADAPT}$

Группа продукта A 3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Исполнение	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UP 15-14 BA PM	80	Rp ½"	AUTO$_{ADAPT}$	Латунь	360	97916757*	**257,00**
UP 20-14 BXA PM	110	G 1¼"	AUTO$_{ADAPT}$	Латунь	360	97916749*	**291,00**

UP PM

Группа продукта A 3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Исполнение	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UP 15-14 B PM	80	Rp ½"		Латунь	360	97916771*	**153,00**
UP 20-14 BX PM	110	G 1¼"		Латунь	360	97916772*	**184,00**

UP, 1 x 230 В

Группа продукта A 3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Исполнение	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UP 15-14 B	80	Rp ½"		Латунь	360	96433883*	**144,00**
UP 15-14 BU	80	Rp ½"	с таймером	Латунь	270	96433884*	**195,00**
UP 15-14 BT	80	Rp ½"	с термостатом	Латунь	270	96433885*	**195,00**
UP 15-14 BUT	80	Rp ½"	с таймером и термостатом	Латунь	270	96433886*	**245,00**

Исполнение со встроенным обратным клапаном и отсечным вентилем

Группа продукта A 3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Исполнение	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UP 20-14 BX	110	G 1¼"		Латунь	360	96433887*	**178,00**
UP 20-14 BXU	110	G 1½"	с таймером	Латунь	270	96433888*	**229,00**
UP 20-14 BXT	110	G 1½"	с термостатом	Латунь	270	96433889*	**229,00**
UP 20-14 BXUT	110	G 1½"	с таймером и термостатом	Латунь	270	96433890*	**279,00**

UP / UPS серии 100, 1 x 230 В

Группа продукта A 3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UP 20 - 07 N	150	G 1¼"	Нерж. сталь	198	59640506*	**206,00**
UP 20 - 15 N	150	G 1¼"	Нерж. сталь	198	59641500*	**234,00**
UP 20 - 30 N	150	G 1¼"	Нерж. сталь	198	59643500*	**294,00**
UP 20 - 30 NK*	150	G 1¼"	Нерж. сталь	198	59643501	**310,00**
UP 20 - 45 N	150	G 1¼"	Нерж. сталь	120	95906472*	**353,00**
UPS 25 - 40 N	180	G 1½"	Нерж. сталь	198	96913060*	**308,00**
UPS 25 - 60 N	180	G 1½"	Нерж. сталь	198	96913085*	**396,00**
UPS 25 - 60 NK*	180	G 1½"	Нерж. сталь	198	96913059	**400,00**
UPS 25 - 80 N	180	G 1½"	Нерж. сталь	120	95906439*	**567,00**
UPS 32 - 80 N	180	G 2"	Нерж. сталь	120	95906448*	**684,00**
UPS 40 - 50 FN	250	DN 40 PN06/10	Нерж. сталь	80	95906422	**918,00**

* – исполнение для перекачивания жидкости с отрицательной температурой (до -25°C)

UP серии 100, 3 x 400 В

Группа продукта A 3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UP 20 - 15 N 3 x 400 В	150	G 1¼"	Нерж. сталь	198	59641800	**338,00**
UP 20 - 30 N 3 x 400 В	150	G 1¼"	Нерж. сталь	198	59643800	**338,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Трубные присоединения

Группа продукта Z

	Тип продукта	Размер	Материал	№ продукта	EUR
Трубное присоединение для UP 15-14 B.. **Трубное присоединение для UP 20..**	**Отсечной вентиль**	R ½ x Rp ½	Латунь	96433905	**11,00**
	Обратный клапан	R ½ x Rp ½	Латунь	96433904	**19,00**
	Монтажный комплект (состоит из отсечного вентиля и обратного клапана с резьбовыми соединениями)	R ½ AG x 15 мм	Латунь	00ID8748*	**30,00**
	Резьбовое трубное соединение для пайки	G 1 ¼ x Ø15 мм / R ½ AG	Латунь	96433907	**12,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ¼ x Rp ½ IG / R ¾ AG	Латунь	96433909	**12,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ¼ x Rp ¾	Латунь	00525152[1]*	**13,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ¼ x R 1 AG	Медь	00525197	**28,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ¼ x 15 мм	Латунь	00525157	**19,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ¼ x 18 мм	Латунь	00525158	**19,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ¼ x 22 мм	Латунь	00525159	**19,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ¼ x 28 мм	Латунь	00525190	**19,00**
	Пресс-фитинг Mapress (комплект)	G 1 ¼ x Ø15 мм	Нерж. сталь	91074590	**37,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ¼ x 22 мм	Латунь	00519801	**41,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ¼ x Rp ¾	Латунь	00519802	**37,00**
	Обратный клапан	G 1 ¼ x R 1 ¼ AG	Бронза	91076508	**53,00**
Трубное присоединение для UPS 25.. N	**Резьбовое трубное соединение (комплект)**	G 1 ½ x Rp 1	Латунь	00525192[1]*	**30,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ x 18 мм	Латунь	00525193	**24,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ x 22 мм	Латунь	00525194	**24,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ x 28 мм	Латунь	00525195	**24,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ x Rp ¾	Латунь	00519805	**34,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ x Rp 1	Латунь	00519806	**34,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ x Rp 1 ¼	Латунь	00519807	**37,00**
Трубное присоединение для UPS 32-80 N	**Резьбовое трубное соединение (комплект)**	G 2 x Rp 1 ¼	Бронза	00505535[1]*	**58,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 2 x Rp 1 ¼	Латунь	00505539	**67,00**

[1] – стандартное трубное соединение.
В комплект поставки входят присоединения (без уплотнительных колец) для одного насоса.
Условные обозначения: G – трубная резьба
Rp – внутренняя самоуплотняющаяся трубная резьба
AG – наружная трубная резьба

Принадлежности для насосов UP PM

Группа продукта Z

Тип продукта		Размер	Материал	№ продукта	EUR
Таймер A	для UP xx-14 B, BX			96433891	**60,00**
Таймер B	для UP xx-14 BT, BXT			96433892	**80,00**
Переходник-удлинитель	для UP 20-14 BX..	Rp 1 ¼ x G 1 ¼ x 40 мм	Латунь	96436559	**13,00**
Комплект удлинителей (2шт)	для UP 15-14 B..	Rp ½ x G 1 ¼, 35 мм каждый	Латунь	96433911	**16,00**
Комплект удлинителей (2шт)	для UP 15-14 B..	Rp ½ x G 1 ½, 25 мм каждый	Латунь	96433912	**16,00**
Комплект удлинителей (2шт)	для UP 15-14 B..	Rp ½ x G 1, 30 мм каждый	Латунь	96433913	**14,00**
Фланец для удаления воздуха (перед пуском в эксплуатацию)	для всех насосов UP		Латунь	96433906	**35,00**

Принадлежности для насосов UP 20.. N

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
TS 2 N/T Электронно-механический таймер с суточным диском	для монтажа на насосе UP20-07N, -15N, -30N	96411715	**64,00**
TS 2 N/W Электронно-механический таймер с недельным диском	для монтажа на насосе UP20-07N, -15N, -30N	96411716	**67,00**
Консоль для настенного крепления насосов UP 20.. N		00515063	**29,00**

Элементы автоматики

Группа продукта Z

Тип продукта		Исполнение	№ продукта	EUR
TS 3/T	Электронно-механический таймер с суточным диском для настенного монтажа		96406992*	**49,00**
TS 3/W	Электронно-механический таймер с недельным диском для настенного монтажа		96406993*	**49,00**
IHP 24H/7T	Универсальный электронный таймер для монтажа в шкафу управления		96054696	**110,00**
ET 2	Температурное реле с накладным датчиком	+20°C...+80°C	00ID4384	**189,00**
ET 2	Температурное реле с погружным датчиком	+20°C...+80°C	00ID4385	**212,00**
Модуль сигнализации	для насосов UPS 25-80 N, UPS 32-80 N, UPS 40-50 FN		95906254	**103,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

SQE комплект для поддержания постоянного давления воды

2

- Комплект из основных элементов в одной коробке.
- Насос SQE для скважин от 3" дюймов.
- Встроенный в насос SQE плавный пуск для предотвращения гидравлических ударов.
- Интуитивно понятный интерфейс блока управления CU 301.

- Встроенная в насос SQE защита от сухого хода. Отсутствие необходимости в дополнительных электродах и кабеле. Экономия времени при монтаже и денежных средств.
- Встроенная защита электродвигателя насоса SQE предохраняет от перегрузки, повышения или понижения напряжения, а также от перегрева.
- Современные материалы насоса SQE для длительного срока службы: композиционные материалы и высококачественная нержавеющая сталь.

- Встроенный в насос SQE обратный клапан.

Скважинные насосы SQ / SQE (диаметр 3")

2

SQ 1 Присоединительный размер Rp 1 ¼"

Тип продукта	Тип двигателя	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 200 - 240 В** № продукта	EUR
SQ 1 - 35	Погружной 3"	0,7	96510178*	**786,00**
SQ 1 - 50	Погружной 3"	0,7	96510179*	**849,00**
SQ 1 - 65	Погружной 3"	0,7	96510190*	**914,00**
SQ 1 - 80	Погружной 3"	1,15	96510191*	**1103,00**
SQ 1 - 95	Погружной 3"	1,15	96510192*	**1149,00**
SQ 1 - 110	Погружной 3"	1,15	96510193*	**1194,00**
SQ 1 - 125	Погружной 3"	1,68	96510194	**1424,00**
SQ 1 - 140	Погружной 3"	1,68	96510195	**1471,00**
SQ 1 - 155	Погружной 3"	1,85	96510196*	**1517,00**

SQ 2 Присоединительный размер Rp 1 ¼"

Тип продукта	Тип двигателя	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 200 - 240 В** № продукта	EUR
SQ 2 - 35	Погружной 3"	0,7	96510198*	**813,00**
SQ 2 - 55	Погружной 3"	0,7	96510199*	**863,00**
SQ 2 - 70	Погружной 3"	1,15	96510200*	**956,00**
SQ 2 - 85	Погружной 3"	1,15	96510201*	**1070,00**
SQ 2 - 100	Погружной 3"	1,68	96510202*	**1327,00**
SQ 2 - 115	Погружной 3"	1,85	96510203*	**1375,00**

SQ 3 Присоединительный размер Rp 1 ¼"

Тип продукта	Тип двигателя	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 200 - 240 В** № продукта	EUR
SQ 3 - 30	Погружной 3"	0,7	96510204	**781,00**
SQ 3 - 40	Погружной 3"	0,7	96510205*	**827,00**
SQ 3 - 55	Погружной 3"	1,15	96510206*	**956,00**
SQ 3 - 65	Погружной 3"	1,15	96510207*	**1070,00**
SQ 3 - 80	Погружной 3"	1,68	96510208*	**1327,00**
SQ 3 - 95	Погружной 3"	1,68	96510209*	**1375,00**
SQ 3 - 105	Погружной 3"	1,85	96510210*	**1420,00**

SQ 5 Присоединительный размер Rp 1 ½"

Тип продукта	Тип двигателя	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 200 - 240 В** № продукта	EUR
SQ 5 - 15	Погружной 3"	0,7	96510211	**772,00**
SQ 5 - 25	Погружной 3"	0,7	96510212	**804,00**
SQ 5 - 35	Погружной 3"	1,15	96510213	**956,00**
SQ 5 - 50	Погружной 3"	1,68	96510214*	**1070,00**
SQ 5 - 60	Погружной 3"	1,68	96510215	**1375,00**
SQ 5 - 70	Погружной 3"	1,85	96510217*	**1420,00**

SQ 7 Присоединительный размер Rp 1 ½"

Тип продукта	Тип двигателя	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 200 - 240 В** № продукта	EUR
SQ 7 - 15	Погружной 3"	0,7	96510218	**1058,00**
SQ 7 - 25	Погружной 3"	1,15	96510219	**1149,00**
SQ 7 - 35	Погружной 3"	1,68	96510220	**1471,00**

SQE 1 Группа продукта B 1

Тип продукта	Тип двигателя	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 200 - 240 В** № продукта	EUR
SQE 1 - 35	Погружной 3"	0,7	96510071	**863,00**
SQE 1 - 50	Погружной 3"	0,7	96510141	**937,00**
SQE 1 - 65	Погружной 3"	0,7	96510142	**1007,00**
SQE 1 - 80	Погружной 3"	1,15	96510143	**1214,00**
SQE 1 - 95	Погружной 3"	1,15	96510144	**1264,00**
SQE 1 - 110	Погружной 3"	1,15	96510145	**1313,00**
SQE 1 - 125	Погружной 3"	1,68	96510146	**1567,00**
SQE 1 - 140	Погружной 3"	1,68	96510147	**1618,00**
SQE 1 - 155	Погружной 3"	1,85	96510148	**1669,00**

SQE 2

Тип продукта	Тип двигателя	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 200 - 240 В** № продукта	EUR
SQE 2 - 35	Погружной 3"	0,7	96510150	**897,00**
SQE 2 - 55	Погружной 3"	0,7	96510151*	**951,00**
SQE 2 - 70	Погружной 3"	1,15	96510152	**1052,00**
SQE 2 - 85	Погружной 3"	1,15	96510153	**1177,00**
SQE 2 - 100	Погружной 3"	1,68	96510154	**1461,00**
SQE 2 - 115	Погружной 3"	1,85	96510155	**1511,00**

SQE 3

Тип продукта	Тип двигателя	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 200 - 240 В** № продукта	EUR
SQE 3 - 30	Погружной 3"	0,7	96510156	**860,00**
SQE 3 - 40	Погружной 3"	0,7	96510157	**911,00**
SQE 3 - 55	Погружной 3"	1,15	96510158	**1052,00**
SQE 3 - 65	Погружной 3"	1,15	96510159*	**1177,00**
SQE 3 - 80	Погружной 3"	1,68	96510160	**1461,00**
SQE 3 - 95	Погружной 3"	1,68	96510161*	**1511,00**
SQE 3 - 105	Погружной 3"	1,85	96510162*	**1562,00**

SQE 5

Тип продукта	Тип двигателя	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 200 - 240 В** № продукта	EUR
SQE 5 - 15	Погружной 3"	0,7	96510163	**849,00**
SQE 5 - 25	Погружной 3"	0,7	96510164	**886,00**
SQE 5 - 35	Погружной 3"	1,15	96510165	**1052,00**
SQE 5 - 50	Погружной 3"	1,68	96510166	**1177,00**
SQE 5 - 60	Погружной 3"	1,68	96510167	**1511,00**
SQE 5 - 70	Погружной 3"	1,85	96510168*	**1562,00**

SQE 7

Тип продукта	Тип двигателя	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 200 - 240 В** № продукта	EUR
SQE 7 - 15	Погружной 3"	0,7	96510169	**1163,00**
SQE 7 - 25	Погружной 3"	1,15	96510170	**1264,00**
SQE 7 - 35	Погружной 3"	1,68	96510171	**1618,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Комплект для поддержания постоянного давления с насосом SQE

Группа продукта B 1

Тип продукта		№ продукта	EUR
SQE 2 - 55 с кабелем 40 м	состоит из: – погружного насоса с плоским кабелем в водонепроницаемой оболочке 3x1,5 мм² – блока управления CU301 – напорного диафрагменного гидробака емкостью 8 л/7 бар – датчика давления на 0-6 бар – манометра на 0-10 бар – запорного крана ¾" со сливом – 20 хомутов для крепления кабеля к водоподъемной трубе	96524505*	**2040,00**
SQE 2 - 70 с кабелем 60 м		96160961	**2185,00**
SQE 2 - 85 с кабелем 60 м		96524506*	**2306,00**
SQE 2-115 с кабелем 80 м		96524507	**2555,00**
SQE 3 - 65 с кабелем 40 м		96524501*	**2070,00**
SQE 3-105 с кабелем 80 м		96524508	**2570,00**
SQE 5 - 70 с кабелем 40 м		96524503*	**2254,00**

Примечание: Насосы SQE 2-115 и SQE 3-105 укомплектованны плоским кабелем в водонепроницаемой оболочке сечением 3x4,0 мм²

Комплект для поддержания постоянного давления без насоса SQE

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
для всех моделей SQE	состоит из: – блока управления CU 301 – напорного диафрагменного гидробака емкостью 8 л / 7 бар – датчика давления на 0-6 бар – запорного крана ¾" – манометра на 0-10 бар – хомутов	96524504*	**646,00**

Базовый комплект SQ

Группа продукта B 1

Тип продукта		№ продукта	EUR
SQ 3 - 40 с кабелем 30 м	состоит из: – погружного насоса с плоским кабелем в водонепроницаемой оболочке 3 x 1,5 мм² – 10 хомутов для крепления кабеля к водоподъемной трубе	96160906	**1063,00**

Комплект для водоснабжения с насосом SQ

Группа продукта B 1

Тип продукта		№ продукта	EUR
SQ 3 - 40 с кабелем 30 м	состоит из: – погружного насоса с плоским кабелем в водонепроницаемой оболочке 3 x 1,5 мм² – реле давления PM 1 15 с кабелем длиной 1,5 м – напорного диафрагменного гидробака емкостью 18 л – запорного крана ¾" со сливом – штуцера ¼" для манометра – манометра на 0-10 бар – тройника 1" - ¾" - 1" – штуцера и кронштейна для настенного крепления напорного диафрагменного гидробака – 10 хомутов для крепления кабеля	96160908	**1350,00**

Комплект для водоснабжения без насоса SQ

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
для SQ 1 / 2 / 3	состоит из: – реле давления PM 1 15 с кабелем длиной 1,5 м – напорного диафрагменного гидробака емкостью 18 л – запорного крана ¾" со сливом – штуцера ¼" для манометра – манометра на 0-10 бар – тройника 1"- ¾" -1" – штуцера и кронштейна для настенного крепления напорного диафрагменного гидробака – 10 хомутов для крепления кабеля Может применяться с насосами следующих моделей: SQ 1-65, SQ 1-80 SQ 2-35, SQ 2-55, SQ 2-70, SQ 2-85 SQ 3-40, SQ 3-55, SQ 3-65, SQ 3-80	96040636*	**298,00**

* Поддерживается складской запас

Распределительный электрошкаф для SQ

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
SQSK	Распределительный шкаф для автоматического включения и отключения насосов SQ в функции управления по давлению, уровню. Номинальный ток насоса не более 11,5 А Габариты: 125x125x100, класс защиты IP65 Оснащен: – многопозиционным переключателем (O-A-St) – сетевым контактором – предохранителем – беспотенциальным контактом для подключения управляющего 1-полюсного реле для вкл/выкл насоса	91071932*	**207,00**

Реле давления

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
MDR 21/6	Реле давления для SQ, 2-х полюсное, давление выключения 1,5-7 бар, максимальная нагрузка 230 В, 16 А	00ID6462*	**33,00**
PM 1 15	Реле давления с защитой от “сухого хода”, 2-х полюсное, давление включения 1,5 бар, максимальная нагрузка 6 А, кабель 1,5 м	96848693*	**82,00**
PM 1 22	Реле давления с защитой от “сухого хода”, 2-х полюсное, давление включения 2,2 бар, максимальная нагрузка 6 А, кабель 1,5 м	96848722	**82,00**
PM 2	Реле давления с защитой от “сухого хода” и индикацией текущего давления, 2-х полюсное, давление включения 1,5-5 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	96848740*	**139,00**

Устройства управления насосами SQE

Группа продукта Z

Для управления насосом SQE требуется модуль CU 300 или CU 301 с датчиком давления 0-6 бар и пульт дистанционного управления Grundfos GO.

Тип продукта		№ продукта	EUR
CU 301	Блок управления, контроля и регулирования для насосов SQE, работающих при постоянном давлении	96436753*	**382,00**
CU 300		96427037	**430,00**
PC Tool CU 300	С помощью программы PC Tool CU 300 и ПК возможна настройка модуля CU 300 и вывод параметров на дисплей.	96432875	**492,00**

Датчик давления

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Исполнение	№ продукта	EUR
MBS 3000	Из нержавеющей стали для блока CU300, 301 с кабелем 2 метра	Диапазон измерения: от 0-6 бар	00405168*	**192,00**

Потенциометр для SQE

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
SPP1	В корпусе со степенью защиты IP 55 для настенного монтажа	00625468	**93,00**

Реле потока

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
123	Необходимо для: – параллельного подключения SQE 1 модулю CU 300 (режим Master) – всех моделей SQE 1, SQE 2, SQE 3 с датчиком давления на 0-10 бар, соединенных с модулем CU 300 (версия 04 и выше) – всех моделей SQE 1, SQE 2, SQE 3, соединенных с модулем CU 300 (до версии 03) Исполнение: из бронзы / нержавеющей стали с кабелем 2 x 0,75 длиной 2 м Соединение: Rp 1”	96037332	**109,00**

Реле потока

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
FS 200	Необходимо для: – параллельного подключения SQE 2, 3, 5 и 7 к модулю CU 300 (режим Master) – всех моделей SQE 5 и 7 с датчиком давления на 0-10 бар, соединенных с модулем CU 300 (версия 04 и выше) – всех моделей SQE 5 и 7, соединенных с модулем CU 300 (до версии 03) Исполнение: из бронзы / нержавеющей стали с кабелем 2 x 0,75 длиной 2 м Соединение: Rp 1 ½"	96037559	**582,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Водяной расходомер

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Исполнение	№ продукта	EUR
	Из бронзы / нержавеющей стали со встроенным импульсным датчиком и соединительным кабелем длиной 1,5 м. Рабочее давление: 16 бар			
QN 2,5	Соединение: Rp ¾ Номинальная подача: 2,5 м³/ч	для SQE 1 до SQE 3 1 л/импульс	96037492	**253,00**
QN 6	Соединение: Rp 1 Номинальная подача: 6 м³/ч	для SQE 5 2,5 л/импульс	96591276	**330,00**
QN 10	Соединение: Rp 1½ Номинальная подача: 10 м³/ч	для SQE 7 5 л/импульс	96745059	**561,00**

Кабель в водонепроницаемой оболочке, пригодный для эксплуатации в питьевой воде

Группа продукта Z

Количество жил и их номинальное сечение	Описание	№ продукта	EUR
3 x 1,5 мм² [1]	круглого сечения, 3-жильный с защитной жилой	00ID7946*	**3,00**
3 x 2,5 мм² [1]	круглого сечения, 3-жильный с защитной жилой	00ID7947*	**4,00**
3 x 4,0 мм² [1]	круглого сечения, 3-жильный с защитной жилой	00ID7948*	**6,00**
3 x 6,0 мм² [1]	круглого сечения, 3-жильный с защитной жилой	00RM4098	**8,00**
3 x 1,5 мм² [1]	плоский, 3-жильный с защитной жилой	00RM3952	**3,00**

[1] – длина кабеля в заказе должна быть кратна 50 м.

Кабельные муфты

Группа продукта Z

Тип продукта	Кабель электродвигателя	Исполнение	№ продукта	EUR
Термоусадочная муфта КМ	Круглый кабель	3 x [1,5-6,0] мм²	96021473*	**23,00**
	Плоский кабель	3 x [1,5-6,0] мм²	00116251*	**34,00**

Крепеж для кабеля

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Крепеж для кабеля	1 комплект (20 шт.) ~ на 40 м стояка	96428177*	**23,00**

Стальной трос

Группа продукта Z

Номинальный диаметр	Допустимая нагрузка	Материал	№ продукта	EUR
2 мм [1]	до 100 кг	1.4401	00ID8957*	**2,00**
5 мм [1]	до 650 кг	1.4401	00ID8958*	**4,00**

[1] – длина троса в заказе должна быть кратна 50 м.

Тросовые зажимы

Группа продукта Z

Тип продукта		Материал	№ продукта	EUR
Тросовые зажимы из нержавеющей стали для троса 2 мм	Для каждой проушины необходимо 2 шт.	1.4401	00ID8960*	**2,00**
Тросовые зажимы из нержавеющей стали для троса 5 мм	Для каждой проушины необходимо 2 шт	1.4401	00ID8959*	**3,00**

Полиэтиленовые трубы и муфты

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Соединение	Макс. давление, бар	№ продукта	EUR
PE	Труба пластиковая в бухте 100 м	1 ¼"	12,5	91070525	**3,00**
PE	Труба пластиковая в бухте 100 м	1 ½"	12,5	91079007	**5,00**

* Поддерживается складской запас

Муфты соединительные

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Соединение	Макс. давление, бар	№ продукта	EUR/шт.
Pumpe - PE	Муфта “труба-насос” латунь	1 ¼"	10	91070524*	**52,00**
Pumpe - PE	Муфта “труба-насос” латунь	1 ½"	10	91079008	**83,00**
Pumpe - PE	Муфта “труба-насос” латунь	2"	10	91070533	**114,00**
PE - PE	Муфта “труба-труба” латунь	1 ¼"	10	91070526	**88,00**
PE - PE	Муфта “труба-труба” латунь	1 ½"	10	91079046	**99,00**
PE - PE	Муфта “труба-труба” латунь	2	10	91079261	**190,00**

Манометр

Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон измерения бар	Соединение	№ продукта	EUR
Корпус 63 мм	0 - 6	¼"	00920422	**16,00**
	0 - 10	¼"	00920410*	**18,00**
	0 - 16	¼"	00920411	**20,00**
	0 - 25	¼"	00ID6980	**24,00**
Корпус 100 мм	0 - 10	½"	00920416	**24,00**
	0 - 16	½"	00920423	**64,00**
	0 - 25	½"	00ID9143	**64,00**
	0 - 40	½"	00ID9144	**64,00**

Мановакуумметр

Группа продукта Z

Тип продукта		Соединение R	№ продукта	EUR
Мановакуумметр -1 до +9 бар				
Корпус 63 мм, с латунным штуцером		¼"	00ID7387*	**16,00**
Корпус 100 мм, с латунным штуцером		½"	00ID9009	**32,00**

Принадлежности для мановакуумметра

Группа продукта Z

Тип продукта		Соединение R	№ продукта	EUR
Переходная муфта для манометра, латунь		¼" внутр. x ½" наружн.	00ID9010	**19,00**
Переходная муфта для манометра, латунь		¼" наружн. x ½" внутр.	00ID8335	**19,00**
Манометрический кран с поворотной муфтой		½"	00ID9011	**46,00**

Кожух охлаждения для SQ / SQE

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Кожух охлаждения, в сборе	с сетчатым фильтром и крепежными хомутами	96037505	**292,00**
Кожух охлаждения, в сборе	со всасывающим шлангом, поплавком и фильтром	91072272	**655,00**
Кожух охлаждения	Хромоникелевая сталь	91071933	**126,00**
Сетчатый фильтр	Для кожуха охлаждения из хромоникелевой стали	91071934	**82,00**
Крепежные хомуты	Хромоникелевая сталь (Комплект = 2 шт.)	91071935	**134,00**

Напорный кожух для SQ/SQE

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Напорный кожух	для всех моделей SQ/SQE, выполнен из хромоникелевой стали, давление на входе макс. 15 бар, давление на выходе макс. 25 бар, длина 1170 мм, муфта NW 32 типа Victraulic , с вентиляционным отверстием, кабельный разъем для плоского кабеля 3 x 1,5 мм^2 и центрирующими деталями	91073352	**1055,00**
Крепежные хомуты	Хромоникелевая сталь (Комплект = 2 шт.)	91071935	**134,00**
Муфта Victaulic	R 1 ¼" для напорного кожуха SQ/SQE, уплотнение EPDM. Для каждого кожуха требуется 2 шт.	00419911	**57,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

2

Скважинные насосы с однофазными электродвигателями (диаметр 4")

Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений. Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301. Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел "Принадлежности").
Насос оснащен встроенным обратным клапаном.

SP 1A Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 1¼" — Группа продукта B 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 220 В** № продукта		**Шкаф SA-SPM** № продукта	EUR
SP 1A-9	Погружной 4"	–	0,37	08002B09	+	96802243	**916,00**[1]
SP 1A-14	Погружной 4"	–	0,37	08002B14	+	96802243	**999,00**[1]
SP 1A-18	Погружной 4"	–	0,55	08002B18	+	96786467	**1071,00**[1]
SP 1A-21	Погружной 4"	–	0,55	08002B21	+	96786467	**1107,00**[1]
SP 1A-28	Погружной 4"	–	0,75	08002B28	+	96786468*	**1220,00**[1]
SP 1A-36	Погружной 4"	–	1,1	08102B36	+	96786469	**2239,00**[1]
SP 1A-42	Погружной 4"	–	1,1	08102B42	+	96786469	**2451,00**[1]
SP 1A-50	Погружной 4"	–	1,5	08102B50	+	96786470	**2835,00**[1]
SP 1A-57	Погружной 4"	–	1,5	08102B57	+	96786470	**3046,00**[1]

SP 2A Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 1¼" — Группа продукта B 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 220 В** № продукта		**Шкаф SA-SPM** № продукта	EUR
SP 2A - 6	Погружной 4"	–	0,37	09002B06	+	96802243	**896,00**[1]
SP 2A - 9	Погружной 4"	–	0,37	09002B09	+	96802243	**932,00**[1]
SP 2A - 13	Погружной 4"	–	0,55	09002B13	+	96786467	**1026,00**[1]
SP 2A - 18	Погружной 4"	–	0,75	09002B18	+	96786468*	**1112,00**[1]
SP 2A - 23	Погружной 4"	–	1,1	09002B23	+	96786469	**1342,00**[1]
SP 2A - 28	Погружной 4"	–	1,5	09002B28	+	96786470	**1545,00**[1]
SP 2A - 33	Погружной 4"	–	1,5	09002B33	+	96786470	**1606,00**[1]
SP 2A - 40	Погружной 4"	–	2,2	09102B40	+	96786471*	**3119,00**[1]
SP 2A - 48	Погружной 4"	–	2,2	09102B48	+	96786471*	**3364,00**[1]

SP 3A Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 1¼" — Группа продукта B 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 220 В** № продукта		**Шкаф SA-SPM** № продукта	EUR
SP 3A - 6	Погружной 4"	–	0,37	10002B06	+	96802243	**912,00**[1]
SP 3A - 9	Погружной 4"	–	0,55	10002B09	+	96786467	**993,00**[1]
SP 3A - 12	Погружной 4"	–	0,75	10002B12	+	96786468*	**1055,00**[1]
SP 3A - 15	Погружной 4"	–	1,1	10002B15	+	96786469	**1261,00**[1]
SP 3A - 18	Погружной 4"	–	1,1	10002B18	+	96786469	**1298,00**[1]
SP 3A - 22	Погружной 4"	–	1,5	10002B22	+	96786470	**1488,00**[1]
SP 3A - 25	Погружной 4"	–	1,5	10002B25	+	96786470	**1525,00**[1]
SP 3A - 29	Погружной 4"	–	2,2	10002B29	+	96786471*	**2123,00**[1]
SP 3A - 33	Погружной 4"	–	2,2	10002B33	+	96786471*	**2224,00**[1]

* Поддерживается складской запас

[1] Цены на насосы указаны с учетом стоимости распределительного шкафа SA-SPM

SP 5A Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 1 ½"

Группа продукта B 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 220 В** № продукта		**Шкаф SA-SPM** № продукта	EUR
SP 5A - 4	Погружной 4"	–	0,37	05002B04	+	96802243	**904,00**[1]
SP 5A - 6	Погружной 4"	–	0,55	05002B06	+	96786467	**950,00**[1]
SP 5A - 8	Погружной 4"	–	0,75	05002B08	+	96786468*	**1022,00**[1]
SP 5A - 12	Погружной 4"	–	1,1	05002B12	+	96786469	**1240,00**[1]
SP 5A - 17	Погружной 4"	–	1,5	05002B17	+	96786470	**1441,00**[1]
SP 5A - 21	Погружной 4"	–	2,2	05002B21	+	96786471*	**2041,00**[1]
SP 5A - 25	Погружной 4"	–	2,2	05002B25*	+	96786471*	**2090,00**[1]

SP 8A Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 2"

Группа продукта B 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 220 В** № продукта		**Шкаф SA-SPM** № продукта	EUR
SP 8A - 5	Погружной 4"	–	0,75	11702B05	+	96786468*	**1044,00**[1]
SP 8A - 7	Погружной 4"	–	1,1	11702B07	+	96786469	**1311,00**[1]
SP 8A - 10	Погружной 4"	–	1,5	11702B10	+	96786470	**1600,00**[1]
SP 8A - 12	Погружной 4"	–	2,2	11702B12	+	96786471*	**2236,00**[1]
SP 8A - 15	Погружной 4"	–	2,2	11702B15	+	96786471*	**2414,00**[1]

SP 14A Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 2"

Группа продукта B 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 220 В** № продукта		**Шкаф SA-SPM** № продукта	EUR
SP 14A - 5	Погружной 4"	–	1,5	07102B05	+	96786470	**1608,00**[1]
SP 14A - 7	Погружной 4"	–	2,2	07102B07	+	96786471*	**2286,00**[1]

Распределительный шкаф SA - SPM

Необходим при эксплуатации скважинных насосов с однофазным питанием.
Оборудован пусковым конденсатором.

Группа продукта B 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 220 В** № продукта	**Шкаф SA-SPM** № продукта	EUR
SA - SPM 7			0,37		96802243	**173,00**
SA - SPM 7			0,55		96786467	**173,00**
SA - SPM 7			0,75		96786468*	**173,00**
SA - SPM 8			1,1		96786469	**288,00**
SA - SPM 8			1,5		96786470	**335,00**
SA - SPM 8			2,2		96786471*	**360,00**

* Поддерживается складской запас

[1] Цены на насосы указаны с учетом стоимости распределительного шкафа SA-SPM

2

Скважинные насосы с трехфазными электродвигателями (диаметр 4" - 6")

Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений. Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301 (исполение "N" – DIN № 1.4401). Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел "Принадлежности"). Насос оснащен встроенным обратным клапаном.

SP 1A Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 1¼" Группа продукта B 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** № продукта	EUR
SP 1A-9	Погружной 4"	–	0,37	08001K09	**731,00**
SP 1A-14	Погружной 4"	–	0,37	08001K14	**814,00**
SP 1A-18	Погружной 4"	–	0,55	08001K18	**868,00**
SP 1A-21	Погружной 4"	–	0,55	08001K21	**904,00**
SP 1A-28	Погружной 4"	–	0,75	08001K28	**1015,00**
SP 1A-36	Погружной 4"	–	1,1	08101K36	**1921,00**
SP 1A-42	Погружной 4"	–	1,1	08101K42	**2104,00**
SP 1A-50	Погружной 4"	–	1,5	08101K50	**2440,00**
SP 1A-57	Погружной 4"	–	1,5	08101K57	**2652,00**

SP 2A Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 1¼" Группа продукта B 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** № продукта	EUR
SP 2A - 6	Погружной 4"	–	0,37	09001K06	**710,00**
SP 2A - 9	Погружной 4"	–	0,37	09001K09	**747,00**
SP 2A - 13	Погружной 4"	–	0,55	09001K13	**823,00**
SP 2A - 18	Погружной 4"	–	0,75	09001K18	**906,00**
SP 2A - 23	Погружной 4"	–	1,1	09001K23	**1025,00**
SP 2A - 28	Погружной 4"	–	1,5	09001K28	**1150,00**
SP 2A - 33	Погружной 4"	–	1,5	09001K33	**1211,00**
SP 2A - 40	Погружной 4"	–	2,2	09101K40	**2251,00**
SP 2A - 48	Погружной 4"	–	2,2	09101K48	**2524,00**
SP 2A - 55	Погружной 4"	❍	3,0	09101K55	**3049,00**
SP 2A - 65	Погружной 4"	❍	3,0	09101K65	**3445,00**
SP 2A - 75	Погружной 4"	❍	4,0	09301K75	**6834,00**
SP 2A - 90	Погружной 4"	❍	4,0	09301K90	**7751,00**

SP 3A Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 1¼" Группа продукта B 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** № продукта	EUR
SP 3A - 6	Погружной 4"	–	0,37	10001K06	**726,00**
SP 3A - 9	Погружной 4"	–	0,55	10001K09	**768,00**
SP 3A - 12	Погружной 4"	–	0,75	10001K12	**849,00**
SP 3A - 15	Погружной 4"	–	1,1	10001K15	**943,00**
SP 3A - 18	Погружной 4"	–	1,1	10001K18	**980,00**
SP 3A - 22	Погружной 4"	–	1,5	10001K22	**1091,00**
SP 3A - 25	Погружной 4"	–	1,5	10001K25*	**1130,00**
SP 3A - 29	Погружной 4"	–	2,2	10001K29	**1283,00**
SP 3A - 33	Погружной 4"	–	2,2	10001K33*	**1384,00**
SP 3A - 39	Погружной 4"	❍	3,0	10101K39	**2558,00**
SP 3A - 45	Погружной 4"	❍	3,0	10101K45	**2742,00**
SP 3A - 52	Погружной 4"	❍	4,0	10101K52	**3074,00**
SP 3A - 60	Погружной 4"	❍	4,0	10101K60	**3408,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со штекером под разъемную кабельную муфту.
Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.
❍ = Tempcon поставляется по желанию заказчика.

* Поддерживается складской запас

SP 5A Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 1½", [1] – присоединительный размер R 1½" Группа продукта B 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** № продукта	EUR
SP 5A - 4	Погружной 4"	–	0,37	05001K04	**718,00**
SP 5A - 6	Погружной 4"	–	0,55	05001K06	**748,00**
SP 5A - 8	Погружной 4"	–	0,75	05001K08	**817,00**
SP 5A - 12	Погружной 4"	–	1,1	05001K12	**923,00**
SP 5A - 17	Погружной 4"	–	1,5	05001K17*	**1046,00**
SP 5A - 21	Погружной 4"	–	2,2	05001K21*	**1199,00**
SP 5A - 25	Погружной 4"	–	2,2	05001K25*	**1250,00**
SP 5A - 33	Погружной 4"	❍	3,0	05001K33*	**1655,00**
SP 5A - 38	Погружной 4"	❍	4,0	05101K38	**3032,00**
SP 5A - 44	Погружной 4"	❍	4,0	05101K44	**3276,00**
SP 5A - 52	Погружной 4"	●	5,5	05171K52	**4094,00**
SP 5A - 60	Погружной 4"	●	5,5	05171K60	**4420,00**
SP 5A - 75[1]	Погружной 4"	●	7,5	05301975	**8488,00**
SP 5A - 85[1]	Погружной 4"	●	7,5	05301985	**9211,00**

SP 8A Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 2", [1] – присоединительный размер R 2" Группа продукта B 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** № продукта	EUR
SP 8A - 5	Погружной 4"	–	0,75	11701K05	**839,00**
SP 8A - 7	Погружной 4"	–	1,1	11701K07	**994,00**
SP 8A - 10	Погружной 4"	–	1,5	11701K10	**1205,00**
SP 8A - 12	Погружной 4"	–	2,2	11701K12	**1408,00**
SP 8A - 15	Погружной 4"	–	2,2	11701K15*	**1557,00**
SP 8A - 18	Погружной 4"	❍	3,0	11701K18*	**2037,00**
SP 8A - 21	Погружной 4"	❍	4,0	11701K21*	**2300,00**
SP 8A - 25	Погружной 4"	❍	4,0	11701K25*	**2499,00**
SP 8A - 30	Погружной 4"	●	5,5	11171K30*	**3227,00**
SP 8A - 37	Погружной 4"	●	5,5	11171K37*	**3582,00**
SP 8A - 44	Погружной 4"	●	7,5	11171K44	**4489,00**
SP 8A - 44	Погружной 6"	●	7,5	11701944	**4565,00**
SP 8A - 50	Погружной 4"	●	7,5	11171K50	**4816,00**
SP 8A - 50	Погружной 6"	●	7,5	11701950	**4892,00**
SP 8A - 58[1]	Погружной 6"	●	9,2	11721958	**7668,00**
SP 8A - 66[1]	Погружной 6"	●	11,0	11721966	**8302,00**
SP 8A - 73[1]	Погружной 6"	●	11,0	11721973	**8812,00**
SP 8A - 82[1]	Погружной 6"	●	13,0	11721982	**9564,00**
SP 8A - 91[1]	Погружной 6"	●	15,0	11721991	**10375,00**
SP 8A - 100[1]	Погружной 6"	●	15,0	11721992	**11017,00**
SP 8A - 110[1]	Погружной 6"	●	18,5	11721993	**11804,00**

SP 14A Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 2" Группа продукта B 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** № продукта	EUR
SP 14A - 5	Погружной 4"	–	1,5	07101K05	**1214,00**
SP 14A - 7	Погружной 4"	–	2,2	07101K07	**1458,00**
SP 14A - 10	Погружной 4"	❍	3,0	07101K10	**1969,00**
SP 14A - 13	Погружной 4"	❍	4,0	07101K13*	**2320,00**
SP 14A - 18	Погружной 4"	●	5,5	07101K18*	**2866,00**
SP 14A - 25	Погружной 4"	●	7,5	07101K25*	**3916,00**
SP 14A - 25	Погружной 6"	●	7,5	07161925	**4279,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель (двигатели 4") со штекером подразъемную кабельную муфту Грундфос, либо кабель с голыми концами для заливной кабельной муфты (двигатели 6").

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204

● = Tempcon установлен

❍ = Температурный датчик поставляется по запросу

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

2

Кожухи охлаждения

Хромоникелевая сталь 1.4301 — Группа продукта Z

Тип насоса	Охлаждающий кожух Размеры d(D)xL,мм Тип мотора, P2 Вес	№ продукта	EUR	**Фильтр** № продукта Размеры dxL,мм Вес	EUR	**Накладные хомуты** № продукта Количество Вес	EUR
SP 1A-9 до -28 **SP 2A-6 до -18** **SP 3A-6 до -12** **SP 5A-4 до -8**	Ø115 (130)x400 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 0,75 кВт (MS 402) Масса нетто 1,5 кг	96937110	**148,00**	97942211 Ø115x117 Масса нетто 0,4 кг	**78,00**	96957450 В комплекте 2 шт. Масса нетто 1,1 кг	**129,00**
SP 1A-36 до -57 **SP 2A-23 до -33** **SP 3A-15 до -25** **SP 5A-12 до -17** **SP 8A-5 до -10**	Ø115 (130)x500 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 1,5 кВт (MS 402) Масса нетто 1,7 кг	96937111	**150,00**				
SP 2A-40 до -65 **SP 3A-29 до -60** **SP 5A-21 до -60** **SP 8A-12 до -37** **SP 14A-5 до -18**	Ø115 (130)x800 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 5,5 кВт (MS 402/MS4000) Масса нетто 2,5 кг	96937179	**160,00**				
SP 8A-44 до -50 **SP 14A-25**	Ø115 (130)x1000 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 7,5 кВт (MS4000) Масса нетто 3,1 кг	96937204	**220,00**			96958279 В комплекте 2 шт. Масса нетто 1,4 кг	**142,00**
SP 5A-52 до -60 **SP 8A-30 до -50** **SP14A-18 до -25**	Ø180 (200)x800 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 7,5 кВт (MS6000) Масса нетто 4,0 кг	96937231	**425,00**	97942218 Ø180x192 Масса нетто 0,8 кг	**132,00**	96957529 В комплекте 3 шт. Масса нетто 2,7 кг	**319,00**
SP 2A-75 до -90	Ø160 (180)x1000 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 7,5 кВт (MS4000) Масса нетто 4,3кг	96937205	**493,00**	97942230 Ø160x158 Масса нетто 0,8 кг	**258,00**	96957525 В комплекте 3 шт. Масса нетто 2,7 кг	**322,00**
SP 5A-75 до -85 **SP 8A-58 до -110**	Ø180 (200)x1000 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 18,5 кВт (MS6000) Масса нетто 4,9 кг	96937244	**550,00**	97942218 Ø180x192 Масса нетто 0,8 кг	**132,00**	96957529 В комплекте 2 шт. Масса нетто 2,7 кг	**319,00**

Кабель в водонепроницаемой оболочке, пригодный для эксплуатации в питьевой воде

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
4 x 1,5 мм²[1]		00ID4063*	**4,00**
4 x 2,5 мм²[1]		00ID4064*	**5,00**
4 x 4,0 мм²[1]		00ID4065*	**7,00**
4 x 6,0 мм²[1]		00ID4066*	**9,00**
4 x 10,0 мм²		00ID4067*	**16,00**
4 x 16,0 мм²[1]		00ID4068*	**22,00**

[1] – длина кабеля в заказе должна быть кратна 50 м.

Крепеж для кабеля

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Хомуты для крепления кабеля к стояку	состоят из перфорированной резиновой ленты длиной 7,5 м и 16 кнопок	00115016*	**53,00**

* Поддерживается складской запас

Кабельные муфты

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Термоусадочная кабельная муфта КМ	Плоский кабель [4-жильный] 4 x [1,5-4,0]	00116251*	**34,00**
	Плоский кабель [4-жильный] 4 x [6,0-10,0], 3 x [10,0-16,0]	00116252*	**52,00**
	Плоский кабель [4-жильный] 4 x [16,0-25,0], 3 x 16,0	00116255	**65,00**
Кабельная муфта разъемная	для MS402 и MS4000 до 7,5 кВт для кабеля до 4 x 2,5 мм^2	00799901*	**71,00**
Кабельная муфта разъемная	для MS402 и MS4000 до 7,5 кВт для кабеля до 4 x 6,0 мм^2	00799902*	**120,00**
Кабельная муфта разъемная	для MS6000 до 30,0 кВт для кабеля до4 x 16,0 мм^2	91070503	**305,00**
Кабельная муфта заливная тип M0	[для 4-дюймовых электродвигателей и кабелей до 4 x 6 мм^2]	00ID8903*	**39,00**
Кабельная муфта заливная тип M1	[для 6-дюймовых электродвигателей и кабелей до 4 x 10 мм^2]	00ID8904*	**69,00**
Кабельная муфта заливная тип M2	[для 6-дюймовых электродвигателей и кабелей до 4 x 16 мм^2]	00ID8905*	**91,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Комплектная насосная станция MQ для автоматического водоснабжения

Подача воды в индивидуальных домах, небольших хозяйствах

› Идеальна для повышения давления в водопроводной сети, для полива сада, для заполнения или опорожнения емкостей.

› Для водоснабжения из колодцев глубиной до 8 метров, и для повышения давления в существующей централизованной системе водоснабжения.

› Автоматическое включение/выключение.

› Низкий уровень шума по сравнению с насосами с воздушным охлаждением.

› Встроенная защита от перегрева и «сухого» хода.

› Комплектная насосная станция полностью готовая к эксплуатации. Дополнительные принадлежности не требуются.

Установки повышения давления на базе центробежных насосов серии JP (JP Booster)

Подача воды в индивидуальных домах, садоводстве, на небольших промышленных предприятиях

- Полностью укомплектованная, готовая к подключению насосная установка, включающая в себя: насос JP, мембранный напорный бак, реле давления, манометр, кабель и штекер
- Встроенный эжектор, позволяющий насосу всасывать воду с глубины до 8 м.
- Переключатель «вкл/выкл» на клеммной коробке насоса.
- Для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых включений, из колодцев или существующей системы водоснабжения.
- Длительный срок службы.

- Мембранный напорный бак самого высокого качества. Отсутствие проблем, связанных с коррозией, т.к. присоединение бака выполнено из нержавеющей стали, сталь внутри бака защищена от воды специальной полипропиленовой оболочкой и вода не контактирует с металлом, а снаружи бак покрыт двумя слоями эпоксидной краски. Мембрана из специальной пищевой резины.
  Все уплотнения и ниппель подкачки воздуха сделаны таким образом, что бак не стравливает воздух.

Насосы и насосные установки самовсасывающего типа для водоснабжения

Группа продукта C

	Тип продукта	Исполнение	Мощность двигателя P_1, кВт	Макс. подача, $м^3/ч$	Макс. напор, м	Подсоединение	Напряжение	Кол-во на паллете	№ продукта	EUR
	MQ 3-35	Комплектная насосная станция с многоступенчатым самовсасывающим насосом, встроенной системой управления и мембранной емкостью. Встроенная защита от "сухого хода" с автоматическим перезапуском. Станция укомплектована обратным клапаном.	0,850	3,2	35	G 1	1 x 220-230 В	15	96515412*	**539,00**
	MQ 3-45		1,000	4,2	43	G 1	1 x 220-230 В	15	96515415*	**564,00**
	JP 5	Горизонтальный одноступенчатый самовсасывающий центробежный насос, укомплектован кабелем (L=1,5 м) со штепсельной вилкой.	0,775	3,5	40	G 1	1 x 220-230 В	30	46711002*	**291,00**
	JP 6		1,400	4,5	48	G 1	1 x 220-230 В	15	46811002	**366,00**
	JPB5 бак 24 литра	Установка повышения давления на базе центробежных насосов серии JP (JP Booster) укомплектованная мембранным баком, трубопроводной обвязкой, реле давления, манометром, кабелем со штепсельной вилкой. Рабочее колесо из нержавеющей стали.	0,775	3,0	48	G 1	1 x 220-230 В	8	4651BPBB*	**440,00**
	JPB6 бак 24 литра		1,400	4,5	48	G 1	1 x 220-230 В	8	4661BPBB*	**504,00**
	JPB5 бак 60 литров		0,775	3,0	48	G 1	1 x 220-230 В	6	4651BQBB*	**614,00**
	JPB6 бак 60 литров		1,400	4,0	48	G 1	1 x 220-230 В	6	4661BQBB*	**642,00**

Принадлежности

Группа продукта Z

Тип продукта	Исполнение	№ продукта	EUR
GT-H-35 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 35 л, присоединение G 1", диаметр 290 мм, высота 472 мм	96528340	**107,00**
GT-H-60 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 60 л, присоединение G 1", диаметр 388 мм, высота 528 мм	96528341*	**176,00**
GT-H-80 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 80 л, присоединение G 1", диаметр 388 мм, высота 626 мм	96894291*	**207,00**
GT-H-100 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 100 л, присоединение G 1", диаметр 406 мм, высота 880 мм	97527968*	**276,00**
MDR 21/6	Реле давления 2-х полюсное, давление выключения 1,5–7 бар, максимальная нагрузка 230 В, 16 А	00ID6462*	**33,00**
PM 1 15	Реле давления с защитой от “сухого хода”, 2-х полюсное, давление включения 1,5 бар, максимальная нагрузка 6 А, кабель 1,5 м	96848693*	**82,00**
PM 1 22	Реле давления с защитой от “сухого хода”, 2-х полюсное, давление включения 2,2 бара, максимальная нагрузка 6 А, кабель 1,5 м	96848722	**82,00**
PM 2	Реле давления с защитой от “сухого хода” и индикацией текущего давления, 2-х полюсное, давление включения 1,5–5 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	96848740*	**139,00**
Всасывающий шланг с поплавком и фильтром	Длина 3 м.	96657458	**151,00**
Спиральный всасывающий шланг	1", длиной 4 м с приемным клапаном	00315396	**56,00**
Спиральный всасывающий шланг	1", длиной 8 м с приемным клапаном	00315397	**69,00**
Приемный клапан	Фильтр диаметром 1" с обратным клапаном	00ID1563	**15,00**
Шланговое резьбовое соединение	Уголок для шланга ¾"	00315373	**16,00**
Шланговое резьбовое соединение	Прямое, для шланга 1"	00315395	**16,00**
Промежуточный клапан	1", латунь	00ID9127	**157,00**

* Поддерживается складской запас

Компактные повысительные насосы для систем водоснабжения UPA, 1 x 230 В

Предназначены для повышения напора в уже существующих системах холодного и горячего водоснабжения.
Для автоматического включения / выключения предусмотрен встроенный датчик протока.
Резьбовые присоединения ¾" входят в комплект поставки.

Группа продукта A 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. подача, $м^3/ч$	Макс. напор, м	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPA 15-90	160	G ¾"	1,5	8	Чугун[1]	145	59539512*	**137,00**
UPA 15-90 N	160	G ¾"	1,5	8	Нерж. сталь	140	96621403*	**263,00**

[1] – внутренняя поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Самовсасывающие насосы GP для бассейнов

Горизонтальные одноступенчатые моноблочные насосы GP предназначены для циркуляции воды в бассейне.
Глубина самовсасывания – до 2 м.
Все контактирующие с водой детали проточной части выполнены из коррозионностойких материалов.
Для улавливания листьев, веток и других крупных включений в корпусе насоса предусмотрена специальная корзинка.
Электродвигатели моделей с напряжением питания 1 x 230 В оснащены встроенной тепловой защитой.

Группа продукта C

Тип продукта	Мощность двигателя P_1, кВт	Макс. подача, $м^3/ч$	Макс. напор, м	Трубное присоединение	Напряжение питания	№ продукта	EUR
GP 7-44	0,70	14,0	12	Rp 2"	1 x 220-240 В	96023753	**563,00**
GP 10-60	0,75	16,0	13	Rp 2"	1 x 220-240 В	96023754	**586,00**
GP 14-75	1,00	20,0	14	Rp 2"	1 x 220-240 В	96023755	**606,00**
GP 14-75-3	1,00	20,0	14	Rp 2"	3 x 380-415 В	96023756	**535,00**
GP 20-100	1,40	24,0	15	Rp 2"	1 x 220-240 В	96023757	**611,00**
GP 20-100-3	1,40	24,0	15	Rp 2"	3 x 380-415 В	96023758	**554,00**
GP 23-150	1,90	26,0	16,5	Rp 2"	1 x 220-240 В	96406195	**1019,00**
GP 23-150-3	1,90	26,0	16,5	Rp 2"	3 x 380-415 В	96406196	**775,00**

* Поддерживается складской запас

2

Колодезные насосы SPO, 1 x 230 В

Предназначены для водоснабжения частных домов и дачных домиков. Используются для подачи воды из колодцев, а также скважин диаметром 6".

Комплектуются кабелем (L = 20 м) со штекером. Присоединение: Rp 1¼". Максимальная глубина погружения – 20 м ниже уровня воды.

Обозначения: без букв. индекса – с нержавеющей решёткой на всасывании

A – с нержавеющей решёткой на всасывании и поплавковым выключателем

B – на плите основании, имеют горизонтальный всасывающий патрубок с присоединением Rp 1¼"

C – на плите основании, имеют горизонтальный всасывающий патрубок с присоединением Rp 1¼", с поплавковым выключателем

Поплавковый выключатель предназначен для защиты от "сухого" хода, используется при монтаже в колодце шириной не менее 350 мм. Для автоматической работы требуются реле давления и мембранный напорный бак.

Двигатель охлаждается перекачиваемой водой. Проточная часть (в т.ч. рабочие колёса) выполнена из нержавеющей стали.

Группа продукта C

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. подача, $м^3/ч$	Номин. напор, м	№ продукта	EUR	Тип продукта	№ продукта	EUR
SPO 3-40	0,75	3,0	27,3	96587112	**609,00**	**SPO 3-40 A**	96587131*	**633,00**
SPO 3-50	0,75	3,0	32,9	96587113	**621,00**	**SPO 3-50 A**	96587132*	**645,00**
SPO 3-65	1,0	3,0	43,0	96587114	**668,00**	**SPO 3-65 A**	96587133*	**692,00**
SPO 3-75	1,2	3,0	50,6	96587115	**716,00**	**SPO 3-75 A**	96587134*	**742,00**
SPO 5-45	0,75	5,0	27,9	96587117	**621,00**	**SPO 5-45 A**	96587135	**645,00**
SPO 5-55	1,0	5,0	32,0	96587118	**668,00**	**SPO 5-55 A**	96587136*	**692,00**
SPO 5-70	1,2	5,0	45,5	96587119	**716,00**	**SPO 5-70 A**	96587137*	**742,00**
SPO 3-50 B	0,75	3,0	32,9	96587250	**723,00**	**SPO 3-50 C**	96587259	**750,00**
SPO 3-65 B	1,0	3,0	43,0	96587251	**774,00**	**SPO 3-65 C**	96587261	**797,00**
SPO 5-55 B	1,0	5,0	32,0	96587253	**774,00**	**SPO 5-55 C**	96587263	**797,00**
SPO 5-70 B	1,2	5,0	45,5	96587254	**821,00**	**SPO 5-70 C**	96587265	**848,00**

Принадлежности для насосов SPO

Группа продукта Z

Тип продукта	Исполнение	№ продукта	EUR
GT-H-35 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 35 л, присоединение G 1", диаметр 290 мм, высота 472 мм	96528340	**107,00**
GT-H-60 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 60 л, присоединение G 1", диаметр 388 мм, высота 528 мм	96528341*	**176,00**
GT-H-80 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 80 л, присоединение G 1", диаметр 388 мм, высота 626 мм	96894291*	**207,00**
GT-H-100 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 100 л, присоединение G 1", диаметр 406 мм, высота 880 мм	97527968*	**276,00**
MDR 21/6	Реле давления 2-х полюсное, давление выключения 1,5–7 бар, максимальная нагрузка 230 В, 16 А	00ID6462*	**33,00**
PM 1 15	Реле давления с защитой от "сухого хода", 2-х полюсное, давление включения 1,5 бар, максимальная нагрузка 6 А, кабель 1,5 м	96848693*	**82,00**
PM 1 22	Реле давления с защитой от "сухого хода", 2-х полюсное, давление включения 2,2 бар, максимальная нагрузка 6 А, кабель 1,5 м	96848722	**82,00**
PM 2	Реле давления с защитой от "сухого хода" и индикацией текущего давления, 2-х полюсное, давление включения 1,5–5 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	96848740*	**139,00**
Всасывающий шланг с поплавком и фильтром	Длина 3 м.	96657458	**151,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Дренажный насос Unilift CC

Надежность и уникальные потребительские свойства

3

› Встроенный вентиляционный клапан удаляет воздух из проточной части насоса.

› Герметичный кабельный ввод увеличивает срок службы.

› Для отвода воды с твердыми включениями до 10 мм.

› Кожух охлаждения двигателя способствует также длительной работе насоса в полупогружном положении.

› Все компоненты выполнены из коррозионностойких материалов, электродвигатель и сетчатое основание из высококачественной нержавеющей стали.

› Встроенная защита электродвигателя своевременно отключит насос в случае угрозы перегрева.

› “Многоступенчатая” конструкция штуцера с обратным клапаном позволяет присоединять шланги разных диаметров.



› Уникальная двойная система уплотнений из 3 уплотнительных колец, смазанных консистентной смазкой и защищённых от сухого хода.

› Со снятым сетчатым основанием насос обеспечивает практически полное удаление воды с поверхности. Остаточный слой жидкости – около 3 мм.

Дренажный насос Unilift KP с корпусом из нержавеющей стали

с электродвигателем 1 x 230 В, 50 Гц, патрубком Rp 1 ¼", со штекером SCHUKO, 60 шт. на паллете.

Полуоткрытое рабочее колесо имеет свободный проход 10 мм и обеспечивает перекачивание грунтовых, дождевых и очищенных сточных вод.

Внешний кожух обеспечивает постоянное охлаждение электродвигателя перекачиваемой жидкостью.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +50°C, кратковременно (2 мин.) +70°C.

Группа продукта D1

Тип продукта	Мощность двигателя P_1, кВт	Напряжение (50 Гц)	Номинальный ток In, A	Автоматический контроль уровня	Длина кабеля, м	№ продукта	EUR
Unilift KP 150-M1	0,3	1 x 230 В	1,3	–	10	011H1300*	**275,00**
Unilift KP 150-A1	0,3	1 x 230 В	1,3	Поплавковый выключатель	10	011H1800*	**292,00**
Unilift KP 150-AV1	0,3	1 x 230 В	1,3	Вертикальный	10	011H1900*	**308,00**
Unilift KP 250-M1	0,5	1 x 230 В	2,2	–	10	012H1300*	**325,00**
Unilift KP 250-A1	0,5	1 x 230 В	2,2	Поплавковый выключатель	10	012H1800*	**341,00**
Unilift KP 250-AV1	0,5	1 x 230 В	2,2	Вертикальный	10	012H1900*	**358,00**
Unilift KP 350-M1	0,7	1 x 230 В	3,2	–	10	013N1300*	**412,00**
Unilift KP 350-A1	0,7	1 x 230 В	3,2	Поплавковый выключатель	10	013N1800*	**440,00**
Unilift KP 350-AV1	0,7	1 x 230 В	3,2	Вертикальный	10	013N1900*	**505,00**

По запросу насосы Unilift KP могут быть поставлены с электродвигателями 3x400.

Дренажный насос Unilift CC с корпусом из композитного материала

Одноступенчатый погружной дренажный насос с вертикальным напорным патрубком для перекачивания грунтовых, дождевых и очищенных сточных вод с вертикальным напорным патрубком и погружным 1-фазным электродвигателем 1 x 230 В, 50 Гц. Внешний кожух обеспечивает постоянное охлаждение электродвигателя перекачиваемой жидкостью. Напорный патрубок с универсальным резьбовым присоединением – ¼", 1" и ¼".

Насос поставляется со съёмной нержавеющей решёткой на всасывании. Способен обеспечить практически полное удаление воды из приямка или с пола, при этом остаточный уровень жидкости в приямке – 3 мм (со снятой решёткой). Свободный проход – 10 мм. Класс термостойкости изоляции F (155°C), имеется защита от перегрева. Насос комплектуется кабелем (L = 10 м) со штекером SCHUKO.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°C, кратковременно (2 мин.) +70°C.

Группа продукта D1

Тип продукта	Мощность двигателя P_1, кВт	Напряжение (50 Гц)	Номинальный ток In, A	Автоматический контроль уровня	Присоединение	№ продукта	EUR
Unilift CC 5 M1	0,24	1 x 230 В	1,1	–	¾", 1" и ¼"	96280965*	**186,00**
Unilift CC 5 A1	0,24	1 x 230 В	1,1	Поплавк. выключатель	¾", 1" и ¼"	96280966*	**198,00**
Unilift CC 7 M1	0,38	1 x 230 В	1,7	–	¾", 1" и ¼"	96280967*	**220,00**
Unilift CC 7 A1	0,38	1 x 230 В	1,7	Поплавк. выключатель	¾", 1" и ¼"	96280968*	**230,00**
Unilift CC 9 M1	0,78	1 x 230 В	3,7	–	¾", 1" и ¼"	96280969	**281,00**
Unilift CC 9 A1	0,78	1 x 230 В	3,7	Поплавк. выключатель	¾", 1" и ¼"	96280970*	**298,00**

Принадлежности для насосов Unilift KP

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Обратный клапан для встраивания в напорный патрубок насосов Unilift KP	Rp 1 ¼"	00015211*	**20,00**
Обратный клапан	Rp 1 ¼"	96005308*	**37,00**
Запорная задвижка	Rp 1 ¼"	00ID0918*	**35,00**
Гибкий переходник DN 32, в комплекте с хомутами, внутренний диаметр 42 мм	DN 32"	91071645*	**11,00**
Быстросъемная муфта PN 20 со стороны шланга 1¼"		00ID8962*	**14,00**
Быстросъемная муфта PN 20 со стороны шланга 1"		00ID8963	**8,00**
Быстросъемная муфта PN 20 со стороны шланга ¾"		00ID8964	**7,00**
Быстросъемная муфта PN 16 с наружной резьбой R 1¼", монтируемая на насосе, под ответную часть для шлангового соединения		00ID9052*	**8,00**
Направляющая для поплавкового выключателя. Включение при 260 мм, выключение при 80 мм		96007161*	**24,00**
Детектор наличия воды WD1 с кабелем 3 м и вилкой, 220 В, IP 20. Предназначен для звуковой сигнализации о появлении воды на полу, например, в подвале		00ID8956	**266,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

3

Дренажные насосы типа Unilift AP 12 из нержавеющей стали

Диаметр условного свободного прохода рабочего колеса 12 мм, частота вращения 2900 об/мин
Температура перекачиваемой среды от 0 до 50°C, кратковременно до +70°C.

Группа продукта D1

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока I_N, А	Напорный патрубок	Длина кабеля, м	Тип штекера	Поплавок	Блок управления	№ продукта	EUR
Unilift AP 12.40.04.1	1 x 230 В	0,7/0,4	3,0	Rp 1 ½"	10	Schuko	–	–	96011016*	**531,00**
Unilift AP 12.40.04.A1	1 x 230 В	0,7/0,4	3,0	Rp 1 ½"	10	Schuko	X	–	96011018*	**575,00**
Unilift AP 12.40.04.3	3 x 400 В	0,7/0,4	1,2	Rp 1 ½"	10	–	–	–	96011024*	**513,00**
Unilift AP 12.40.04.A3	3 x 400 В	0,7/0,4	1,2	Rp 1 ½"	10	CEE	X	X	96023871*	**679,00**
Unilift AP 12.40.06.1	1 x 230 В	0,9/0,6	4,4	Rp 1 ½"	10	Schuko	–	–	96001720*	**553,00**
Unilift AP 12.40.06.A1	1 x 230 В	0,9/0,6	4,4	Rp 1 ½"	10	Schuko	X	–	96010979*	**611,00**
Unilift AP 12.40.06.3	3 x 400 В	0,9/0,6	1,6	Rp 1 ½"	10	–	–	–	96001652*	**535,00**
Unilift AP 12.40.06.A3	3 x 400 В	0,9/0,6	1,6	Rp 1 ½"	10	CEE	X	X	96023872*	**717,00**
Unilift AP 12.40.08.1	1 x 230 В	1,3/0,8	5,9	Rp 1 ½"	10	Schuko	–	–	96001869*	**618,00**
Unilift AP 12.40.08.A1	1 x 230 В	1,3/0,8	5,9	Rp 1 ½"	10	Schuko	X	–	96010980*	**676,00**
Unilift AP 12.40.08.3	3 x 400 В	1,2/0,8	2,1	Rp 1 ½"	10	–	–	–	96001791*	**597,00**
Unilift AP 12.40.08.A3	3 x 400 В	1,2/0,8	2,1	Rp 1 ½"	10	CEE	X	X	96023873*	**753,00**
Unilift AP 12.50.11.1	1 x 230 В	1,9/1,1	8,5	Rp 2"	10	Schuko	–	–	96001958*	**873,00**
Unilift AP 12.50.11.A1	1 x 230 В	1,9/1,1	8,5	Rp 2"	10	Schuko	X	–	96010981*	**941,00**
Unilift AP 12.50.11.3	3 x 400 В	1,9/1,2	3,2	Rp 2"	10	–	–	–	96001975*	**842,00**
Unilift AP 12.50.11.A3	3 x 400 В	1,9/1,2	3,2	Rp 2"	10	CEE	X	X	96023874*	**1007,00**

Дренажные и грязевые насосы Unilift AP 35 B, AP 50 B из нержавеющей стали

Насос со свободно-вихревым рабочим колесом. Напорный патрубок R 2". По заказу комплектуется системой автоматической трубной муфты. Частота вращения 2900 об/мин. Длина кабеля 10 м.
Температура перекачиваемой среды от 0 до 50°C, кратковременно до +70°C.

Группа продукта D1

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока I_N, А	Тип штекера	Поплавок	Свободный проход, мм	Вес, кг	№ продукта	EUR
Unilift AP 35B.50.06.A1.V	1 x 230 В	0,99/0,66	4,4	Schuko	X	35	6,8	96468356*	**477,00**
Unilift AP 35B.50.06.1.V	1 x 230 В	0,99/0,66	4,4	Schuko	–	35	6,8	96004563	**407,00**
Unilift AP 35B.50.06.3.V	3 x 400 В	0,99/0,66	1,6	–	–	35	7,4	96468190*	**455,00**
Unilift AP 35B.50.08.A1.V	1 x 230 В	1,22/0,71	5,5	Schuko	X	35	10,1	96468355*	**562,00**
Unilift AP 35B.50.08.1.V	1 x 230 В	1,22/0,71	5,5	Schuko	–	35	10,1	96004575	**492,00**
Unilift AP 35B.50.08.3.V	3 x 400 В	1,23/0,78	2,0	–	–	35	8,4	96468193	**541,00**
Unilift AP 50B.50.08.A1.V	1 x 230 В	1,20/0,74	5,4	Schuko	X	50	10,1	96468354*	**726,00**
Unilift AP 50B.50.08.1.V	1 x 230 В	1,20/0,74	5,4	Schuko	–	50	10,1	96004587	**648,00**
Unilift AP 50B.50.08.3.V	3 x 400 В	1,20/0,80	2,0	–	–	50	8,4	96468194	**648,00**
Unilift AP 50B.50.11.A1.V	1 x 230 В	1,75/1,21	8,0	Schuko	X	50	10,2	96468352*	**881,00**
Unilift AP 50B.50.11.1.V	1 x 230 В	1,75/1,21	8,0	Schuko	–	50	10,2	96004599*	**800,00**
Unilift AP 50B.50.11.3.V	3 x 400 В	1,75/1,31	2,8	–	–	50	9,7	96468195	**764,00**
Unilift AP 50B.50.15.3.V	3 x 400 В	2,15/1,50	3,0	–	–	50	10,0	96468196*	**894,00**

Дренажные и грязевые насосы Unilift AP 35, AP 50 из нержавеющей стали

Насос со свободно-вихревым рабочим колесом. Частота вращения 2900 об/мин.
Температура перекачиваемой среды от 0 до 50°C, кратковременно до +70°C.

Группа продукта D1

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока I_N, А	Напорный патрубок	Длина кабеля, м	Тип штекера	Поплавок	Пульт управления	№ продукта	EUR
Unilift AP35.40.06.1.V	1 x 230 В	0,90/0,60	4	Rp 1 ½"	10	Schuko	–	–	96001796	**614,00**
Unilift AP35.40.06.A1.V	1 x 230 В	0,90/0,60	4	Rp 1 ½"	10	Schuko	x	–	96010982*	**682,00**
Unilift AP35.40.06.3.V	3 x 400 В	0,90/0,60	1,6	Rp 1 ½"	10	–	–	–	96000169	**594,00**
Unilift AP35.40.06.A3.V	3 x 400 В	0,90/0,60	1,6	Rp 1 ½"	10	CEE	x	x	96023875	**753,00**
Unilift AP35.40.08.1.V	1 x 230 В	1,20/0,70	5,5	Rp 1 ½"	10	Schuko	–	–	96001672	**672,00**
Unilift AP35.40.08.A1.V	1 x 230 В	1,20/0,70	5,5	Rp 1 ½"	10	Schuko	x	–	96010983*	**723,00**
Unilift AP35.40.08.3.V	3 x 400 В	1,10/0,70	2	Rp 1 ½"	10	–	–	–	96001718*	**649,00**
Unilift AP35.40.08.A3.V	3 x 400 В	1,10/0,70	2	Rp 1 ½"	10	CEE	x	x	96023876	**814,00**
Unilift AP50.50.08.1.V	1 x 230 В	1,30/0,80	5,9	Rp 2"	10	Schuko	–	–	96010595	**882,00**
Unilift AP50.50.08.A1.V	1 x 230 В	1,30/0,80	5,9	Rp 2"	10	Schuko	x	–	96010984*	**961,00**
Unilift AP50.50.08.3.V	3 x 400 В	1,20/0,80	2	Rp 2"	10	–	–	–	96010563	**853,00**
Unilift AP50.50.08.A3.V	3 x 400 В	1,20/0,80	2	Rp 2"	10	CEE	x	x	96023877	**1029,00**
Unilift AP50.50.11.1.V	1 x 230 В	1,60/1,10	8	Rp 2"	10	Schuko	–	–	96010577	**1334,00**
Unilift AP50.50.11.A1.V	1 x 230 В	1,60/1,10	8	Rp 2"	10	Schuko	x	–	96010985*	**1411,00**
Unilift AP50.50.11.3.V	3 x 400 В	1,60/1,20	3	Rp 2"	10	–	–	–	96010562*	**1292,00**
Unilift AP50.50.11.A3.V	3 x 400 В	1,60/1,20	3	Rp 2"	10	CEE	x	x	96023878*	**1467,00**

x – входит в комплект поставки

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Принадлежности для насосов Unilift AP



AP 12
AP 35
AP 50

Группа продукта Z

Тип продукта		Типовой ряд насосов				EUR
		AP 12.40 AP 35.40	AP 12.50 AP 50.50	AP 35B, AP 50B		
	Размер напорного патрубка насоса	1½"	2"	2"	№ продукта	
1. Ниппель (нерж. сталь)	R 1½" l=90	●			00330767*	**25,00**
	R 2" l=100		●	●	91072171*	**42,00**
2. Обратный клапан тарельчатый (PVC)	*Rp 1½"	●			96005309*	**57,00**
	*Rp 2"		●	●	91072718	**76,00**
3. Шаровой обратный клапан (чугун) с винтом для удаления воздуха	*Rp 1½" (PVC)	●			96023843*	**141,00**
	Rp 1½"				96489972*	**118,00**
	Rp 2"		●	❍	96002002*	**135,00**
	Rp 2½"				96002003	**48,00**
	Rp 3"				96002004	**52,00**
4. Задвижка. Латунь	Rp 1½" (PVC)	●			96023846*	**50,00**
	Rp 1½"				96489973*	**147,00**
	Rp 2"		●	●	96002005*	**197,00**
	Rp 2½"				96002006	**23,00**
	R / Rp 3"				96002007	**14,00**
5. Задвижка. Чугун	Rp 1½"				96489977*	**27,00**
	Rp 2"		●	●	96489976*	**13,00**
6. Ниппель шестигранный (оцинкованная сталь)	R 1½" (PVC)	●			96003632*	**20,00**
	R 1½"				96489958*	**22,00**
	R 1½" (нерж. сталь)				91077981	**27,00**
	R 2"		●	●	96001993*	**13,00**
	R 2½"				96001994	**34,00**
	R / Rp 3"				96001995	**49,00**
	R 4"				96006566	**109,00**
7. Колено 90° из оцинков. стали (внутр. резьба/наружн. резьба)	R / Rp 1½"				96001979*	**20,00**
	R / Rp 2"		❍		96001980*	**22,00**
8. Колено 90°, оцинков. сталь (внутр. резьба с 2-х сторон)	Rp 2"			●	96001990	**32,00**
9. Система автоматической трубной муфты, включая болты, гайки, прокладку, колено-основание, верхнее крепление направляющих	G2"		●		97644486*	**202,00**
10. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, оцинкованная сталь	¾" 3 м			●	не поставляются	–
	¾" 6 м			●	не поставляются	–
11. Трос из нерж. стали1	за 1 метр	●	●		00ID8957*	**2,00**
12. Зажимы на проушину	2 шт. на проушину	●	●		00ID8960*	**2,00**
13. Подъёмная цепь со скобой. Нерж. сталь. Ø 4 мм до 210 кг, Ø 6 мм до 470 кг	3 м Ø 4 мм			●	91071763*	**41,00**
	6 м Ø 4 мм			●	91071764*	**66,00**
14. Защитный чехол кабеля (защита от мех. воздействия)	5 м x 1"	●	●	●	96002084	**172,00**
15. Гибкая муфта с двумя хомутами	DN 40, внутр. 48 мм	●			91071646*	**12,00**
	DN 50, внутр. 60 мм		●	●	91071647*	**15,00**

[1] – длина троса в заказе должна быть кратна 50 м.

● – рекомендуемый вариант
❍ – возможно использование

R – внешняя резьба
Rp – внутренняя резьба

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

3

Шкафы управления LC1 WS / LC2 WS для дренажных насосов
(только для однофазных насосов Unilift KP, AP 12, 35, 50, AP 35 B, AP 50 B)

Малогабаритная система управления с контролем уровня с помощью поплавкового выключателя.
Управление и защита двигателей 1 или 2 насосов, в пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой, IP 54.
Напряжение питания: 1 x 230 В, температура окружающей среды: 0–40°C
Электронное управление, многопозиционный переключатель режимов работы H-O-A для каждого насоса, индикация рабочего/аварийного режимов, беспотенциальные контакты и звуковая сигнализация об аварии.
Аварийный сигнал о переполнении, функция тестового режима и аварийная сигнализация от автономного источника питания.
Поплавковые выключатели Reifa-E заказываются отдельно. Для резервного режима эксплуатации 2 насосов – 2 шт., для параллельного – 3 шт.

1 x 230 В, 50 Гц, только для насосов KP, AP 12, 35, 50, AP 35 B, AP 50 B

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, A	Размер B x Ш x Г, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса LC1 WS	10	180 x 260 x 80	96002521*	**525,00**
Шкаф для 2 насосов LC 2 WS	10	180 x 260 x 80	96002522*	**610,00**

Устройство аварийной сигнализации LC A1

Для контроля уровня воды в насосных станциях или небольших установках с отдельным поплавковым выключателем. Подача аварийной сигнализации через встроенный пьезозуммер или безпотенциальные контакты (макс. нагрузка 5 A, 230 В). Возможность подачи аварийного сигнала от аккумуляторной батареи 9 В (батарея не входит в комплект поставки). Прибор, готовый к подключению к сети через встроенный штекер и имеющий ввод для подключения однофазных насосов Unilift KP, AP, $I_{макс.}$ = 10 A. Реле уровня или поплавковый выключатель Reifa-E заказывается отдельно.

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Устройство аварийной сигнализации LC A1		91071287*	**155,00**

Тип продукта		№ продукта	EUR
Реле уровня для устройства аварийной сигнализации	для монтажа в условиях дефицита свободного места, например, в небольших насосных установках, длина датчика 45 мм, длина кабеля 3 м. Монтируется вертикально, необходимое отверстие для монтажа диаметром 10 мм.	91071288	**70,00**

Принадлежности для шкафов управления LC1 WS, LC2 WS

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Поплавковый выключатель Reifa-E для шкафа управления LC1 WS, LC2 WS, устройства аварийной сигнализации LC A1	3 м	00ID7801*	**23,00**
	5 м	00ID7805*	**28,00**
	10 м	00ID7809*	**44,00**
	20 м	00ID7942*	**68,00**
Грузик для фиксации поплавкового выключателя на нужном уровне	Пластмасса с сердечником из латуни	00ID8950*	**6,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

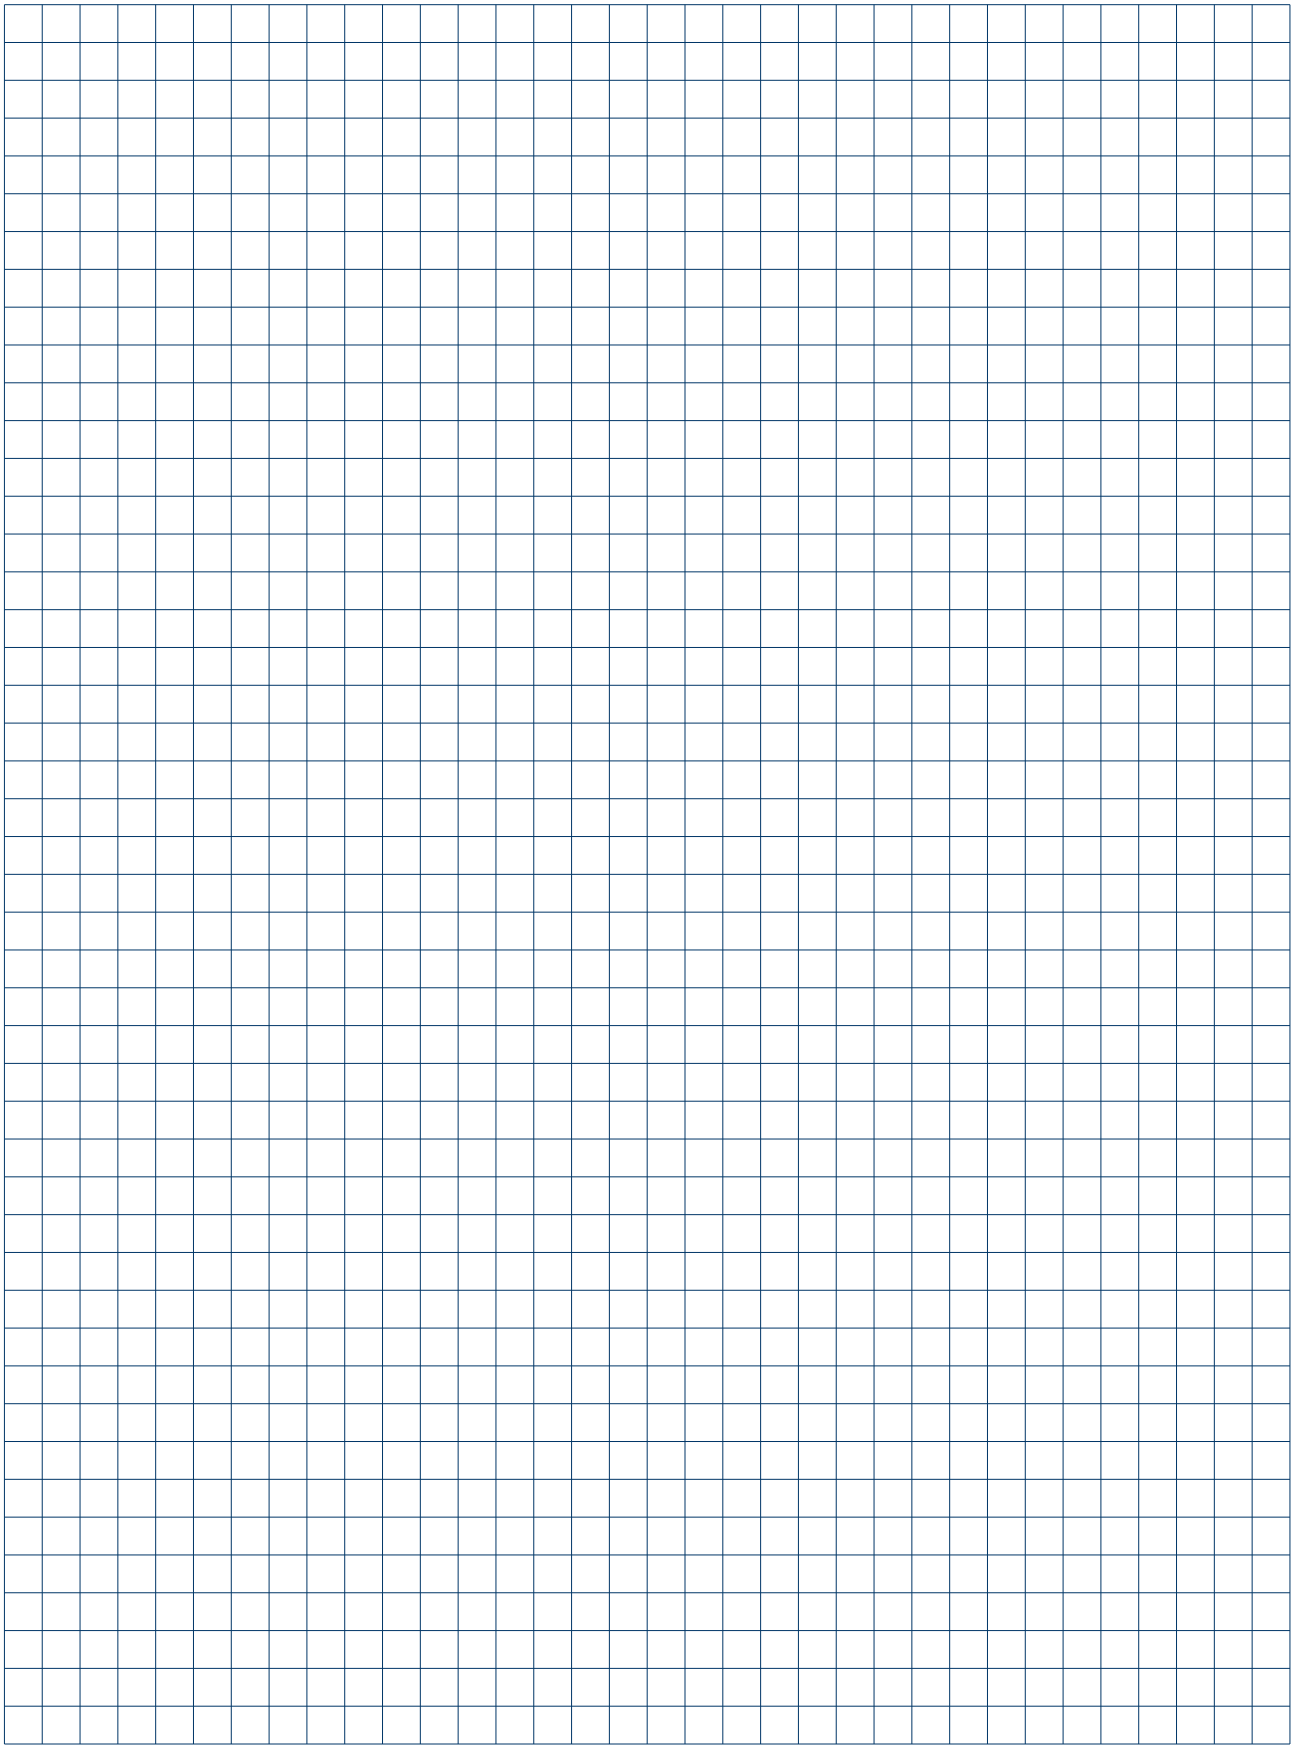

Накопительная емкость для насоса Unilift KP

- Поставляемый комплект оборудования готов к монтажу погружного насоса типа KP 150-A1, KP 250-A1 или KP 350-A1. Насос KP с кабелем длиной 10 м и штекерным электроразъемом, имеющим защитный контакт, в комплект поставки Liftaway C не входит и заказывается отдельно.

- Возможность выбора между напольным и настенным вариантом монтажа.

- Готов для установки и подключения благодаря обратному клапану, переходному устройству для стиральной машины, а также комплекту материалов для монтажа.

- Устойчивый к сточным водам полимерный резервуар с гладкой, не требующей особого ухода, блестящей поверхностью.

- Различные возможности подключения благодаря наличию 4-х всасывающих патрубков и одного напорного патрубка с одной или с другой стороны.

- Воздушный клапан с предохранителем от перелива и фильтром из активированного угля предотвращают появление неприятных запахов.

- Благодаря своим компактным размерам резервуар может поместиться в напольном шкафу.

- Подключение всасывающих патрубков можно выполнить вручную без применения каких-либо специальных инструментов.

- Герметичная крышка резервуара, закреплённая болтами, исключает выход сточных вод в случае обратного подпора.

Liftaway C

Насосная установка для откачивания загрязненной воды, предназначена для монтажа погружного насоса Unilift KP 150A1, KP 250A1, KP 350A1. Установка имеет пластмассовый резервуар ударопрочной конструкции. Может устанавливаться на полу или монтироваться на стене. В комплект поставки входят обратный клапан (типа заслонки), гибкий переходник с хомутами для напорного трубопровода диаметром 40 мм, крепежные элементы для крепления к полу или для монтажа на стене, а также резиновые ножки.

Поставляется с заглушенными резьбовыми патрубками. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до 50°C, кратковременно до +70°C.

Насос KP должен заказываться отдельно.

Группа продукта D1

Тип продукта		Размер Д x Ш x В, мм	Количество на паллете	№ продукта	EUR
Liftaway C		405 x 275 x 340	18	96003985*	**282,00**

Liftaway B

Насосная установка для откачивания загрязненной воды, устанавливаемая под полом и предназначенная для монтажа в ней дренажного насоса KP 150A1, KP 250A1, KP 350A1 или дренажного насоса AP 12.40.04.A1(A3), AP 12.40.06.A1(A3), AP12.40.08.A1(A3).

Пластмассовый колодец с внутренней телескопической вставкой для регулирования высоты и крышкой с решетчатым трапом. В монтажный комплект для насосов KP или AP 12 входят обратный клапан, напорный патрубок, а также гибкий переходник между насосом и напорным трубопроводом. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до 50°C, кратковременно до +70°C.

Насосы KP или AP 12 должны заказываться отдельно.

Группа продукта D1

Тип продукта		Размер, мм	Количество на паллете	№ продукта	EUR
Liftaway B	для KP	500 x 770	2	96003974*	**1023,00**
Liftaway B	для AP 12	500 x 770	2	96003975*	**1062,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Установка для отвода конденсата

Отвод конденсата от котлов, кондиционеров и приборов охлаждения

› Насосная установка CONLIFT предназначена для откачивания конденсата от:
- водогрейных котлов, работающих по принципу максимального использования теплоты сгорания топлива
- кондиционеров
- приборов охлаждения и морозильных камер
- влагопоглотителей
- испарителей

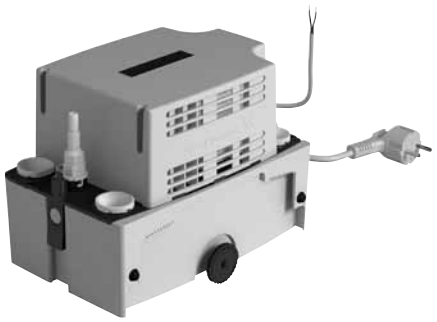

› GRUNDFOS CONLIFT – это компактная, готовая к подключению водоподъемная насосная установка со встроенным обратным клапаном для автоматического удаления конденсата.

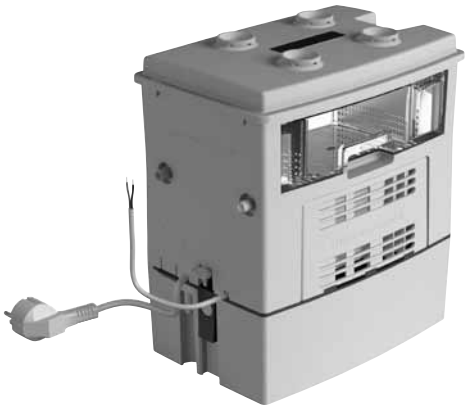

› Безопасность. В состав установок входит система контроля, дающая возможность использования дополнительных функций в момент достижения жидкостью в баке уровня срабатывания аварийной сигнализации.

› Удобство монтажа. Не требует какого-либо специального ухода.

› Установка CONLIFT2 pH оснащена нейтрализующим устройством, что необходимо при перекачивании едких конденсатов, pH которых ниже 2,5.

Насосные установки CONLIFT1, CONLIFT2 и CONLIFT2 pH+ для сбора и отведения конденсата

Компактная, полностью готовая к подключению автоматическая установка для отведения конденсата от водогрейных котлов, систем кондиционирования воздуха, систем охлаждения и заморозки, воздухоосушителей, испарителей. Кислотостойкий (от pH 2,5) контейнер сбора конденсата имеет полезный обьем 0,9 л. Установка снабжена встроенным обратным клапаном, кабелем со штекером (длина кабеля 1,7 м).

Напряжение 1 x 230 В, 50 Гц. Температура перекачиваемого конденсата – до 50°C.

Установка CONLIFT2 и CONLIFT2 pH+ оборудована устройством аварийной сигнализации, дающая возможность использования функции дополнительного запуска насоса.

В состав CONLIFT2 pH+ входит нейтрализующее устройство, разработанное для нейтрализации кислотного конденсата, выделяемого водогрейными котлами, работающими на газе и топливном масле.

Группа продукта D1

Тип продукта	Потребляемая мощность P1, Вт	Потребляемый ток I, A	Подача Q, л/ч	Напор H, м	Размер Д x Ш x В, мм	№ продукта	EUR
CONLIFT1	70	0,65	600	5,5	258,5x165x183	97936156*	**113,00**
CONLIFT2	70	0,65	600	5,5	258,5x165x183	97936158*	**232,00**
CONLIFT2 pH+	70	0,65	600	5,5	258,5x177x294	97936172	**302,00**

Внимание! Недопустимо использование установки во взрывоопасной зоне и перекачивание горючих жидкостей.
Класс защиты IP24.

Принадлежности для установок CONLIFT

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Напорный шланг	Напорный шланг из ПВХ длиной 6 м с внутренним диаметром 10 мм, включая одну соединительную муфту	97936177	**20,00**
Система контроля Alarm PCB CONLIFT	Система контроля, дающая возможность использования функции дополнительного запуска насоса при достижении уровня срабатывания аварийной сигнализации, или остановки водогрейного котла при аварийной сигнализации. Предназначена для установки CONLIFT1.	97936209	**51,00**

Примечание. Сменный гранулят для установки CONLIFT2 pH+ не поставляется. В качестве гранулята необходимо использовать окись магния (MgO) в количестве 1,4 кг.

* Поддерживается складской запас

Малогабаритная, полностью укомплектованная и готовая к монтажу канализационная насосная установка

› Автоматическое перекачивание сточных вод от санузлов, кухонь, посудомоечных и стиральных машин (до 4-х точек водозабора).

› Применяется при удаленном расположении самотечной канализации или в подвальных помещениях, диаметры отводящего трубопровода 22/25/28/32/40, вместо обычных 100 мм канализационных труб.

› Возможность откачивать горячую воду до 90°C (модель C-3).

› Самоочищающийся режущий механизм профессионального уровня.

› Герметичный резервуар с защитой от перелива и вентиляционный клапан с угольным фильтром.

› Приемные патрубки-эксцентрики дают возможность смещения подключения на 10 мм. Напорный патрубок может быть выведен вверх или в сторону

› Встроенный обратный клапан.

› Удобство техобслуживания без демонтажа оборудования и слива воды. Двигатель “сухого” исполнения.

Новинка!

Канализационные насосные установки SOLOLIFT2

Малогабаритные, полностью укомплектованнные и готовые к монтажу канализационные насосные установки. Электродвигатель снабжен устройством тепловой защиты. Установки снабжены кабелем L = 1,2 м с Schuko штекером, напряжение 1 x 230 В, 50 Гц

Температура перекачиваемой жидкости от 0 до 50°C (для SOLOLIFT2 C-3 до 90°C).

Группа продукта D2

Тип продукта	Мощность двигателя P1, кВт	Номинальный ток I_N, A	Размер Д x Ш x В, мм	Количество на паллете	№ продукта	EUR
SOLOLIFT2 WC-1	0,62	3,0	453 x 176 x 263	14	97775314*	**486,00**
SOLOLIFT2 WC-3	0,62	3,0	453 x 176 x 263	14	97775315*	**604,00**
SOLOLIFT2 CWC-3	0,62	3,0	431 x 164 x 280	16	97775316*	**615,00**
SOLOLIFT2 C-3	0,64	3,1	373 x 158 x 255	18	97775317*	**538,00**
SOLOLIFT2 D-2	0,28	1,3	307 x 165 x 147	40	97775318*	**407,00**

Расшифровка обозначения установок SOLOLIFT2:
- WC – модель имеет присоединение к унитазу и оснащена режущим механизмом
- C – модель с компактным дизайном
- D – модель для душа
- 1 – одно дополнительное присоединение (не считая присоединения для унитаза)
- 2 – два дополнительных присоединения
- 3 – три дополнительных присоединения

Внимание! Установки моделей C-3 и D-2 режущим механизмом не оснащены.

Принадлежности для канализационных установок SOLOLIFT2

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Предназначен для установок	№ продукта	EUR
Комплект дополнительного входа	D40/40/32	D2	97775334	**18,00**
Комплект дополнительного входа	D50/40/40	WC3/CWC3/C3	97775335	**20,00**
Сигнальный поплавок	Магнитный поплавковый выключатель, длина кабеля 3 м	C3	97775337	**30,00**
Контроллер LCA2	Устройство предназначено для остановки стиральной или посудомоечной машины, чтобы предотвратить затопление в случае блокировки SOLOLIFT2. Размеры: 140x60x90 мм Imax = 16A	C3	97775338	**131,00**
Устройство аварийной сигнализации	Звуковой сигнал в случае неисправности	WC3/CWC3/C3	97772315	**41,00**
Гибкий переходной шланг	Гибкий шланг ПВХ с двумя зажимами и адаптером для перехода на SOLOLIFT2. Длина: 500 мм, внутренний диаметр 32 мм, наружный – 38 мм	все исполнения	97772316	**21,00**
Сливной шланг	Гибкий шланг ПВХ с двумя зажимами. Применим, когда бак SOLOLIFT2 необходимо осушить для обслуживания. Длина: 500 мм, внутренний диаметр 12 мм, наружный – 14,4 мм	WC1/WC3	97789093	**16,00**

* Поддерживается складской запас

4

Одинарные насосы UPS Серия 200

со встроенным в электродвигатель термодатчиком; релейный модуль или модуль защиты электродвигателя заказывается дополнительно (см. раздел “Принадлежности”)

Температура перекачиваемой жидкости t = -10°C...120°C (кратковременно до 140°C). Группа продукта E 1

Тип продукта	Размер фланцев	Исполнение фланцев	**1 x 230 В** № продукта	EUR	Исполнение фланцев	**3 x 400 В** № продукта	EUR
UPS 32-30 F	DN 32	PN 06/10	96401733*	**504,00**	N 06/10	96401735*	**480,00**
UPS 32-60 F			96401771*	**541,00**		96401777*	**516,00**
UPS 32-120 F			96401837*	**681,00**		96401839*	**648,00**
UPS 40-30 F	DN 40	PN 06/10	96401870*	**608,00**	PN 06/10	96401872*	**579,00**
UPS 40-60/4 F			96401897*	**747,00**		96401899*	**711,00**
UPS 40-60/2 F			96401915*	**616,00**		96401917*	**587,00**
UPS 40-120 F			96401942*	**776,00**		96401944*	**740,00**
UPS 40-180 F			96401977*	**918,00**		96401979*	**874,00**
UPS 40-185 F			96430299*	**935,00**		96430296*	**891,00**
UPS 50-30 F	DN 50	PN 06/10	96402004*	**759,00**	PN 06/10	96402006*	**721,00**
UPS 50-60/4 F			96402035*	**934,00**		96402037*	**889,00**
UPS 50-60/2 F			96402053*	**776,00**		96402055*	**740,00**
UPS 50-120 F			96402101*	**954,00**		96402103*	**910,00**
UPS 50-180 F			96402134*	**1076,00**		96402136*	**1025,00**
UPS 50-185 F			96430300*	**1097,00**		96430297*	**1046,00**
UPS 65-30 F	DN 65	PN 06/10	96402177*	**954,00**	PN 06/10	96402181	**910,00**
UPS 65-60/4 F			96402227*	**1142,00**		96402229*	**1088,00**
UPS 65-60/2 F			96402258*	**954,00**		96402260*	**910,00**
UPS 65-120 F			96402278*	**1142,00**		96402280*	**1088,00**
UPS 65-180 F			–	**–**		96402316*	**1246,00**
UPS 65-185 F			–	**–**		96430298*	**1270,00**
UPS 80-30 F	DN 80		–	**–**	PN 06	96402346	**1203,00**
			–	**–**	PN 10	96402347	**1237,00**
UPS 80-60 F			–	**–**	PN 06	96402391*	**1382,00**
			–	**–**	PN 10	96402392*	**1416,00**
UPS 80-120 F			–	**–**	PN 06	96402440*	**1424,00**
			–	**–**	PN 10	96402441*	**1460,00**
UPS 100-30 F	DN 100		–	**–**	PN 06	96402503	**1558,00**
			–	**–**	PN 10	96402508	**1592,00**

Одинарные насосы UPS Серия 200 с бронзовым корпусом

со встроенным в электродвигатель термодатчиком;
релейный модуль или модуль защиты электродвигателя заказываются дополнительно (см. раздел “Принадлежности”)

Температура перекачиваемой жидкости t = -10°C...120°C (кратковременно до 140°C). Группа продукта E 1

Тип продукта	Размер фланцев	Исполнение фланцев	**1 x 230 В** № продукта	EUR	Исполнение фланцев	**3 x 400 В** № продукта	EUR
UPS 32-30 FB	DN 32	PN 06/10	96401739	**1010,00**	PN 06/10	96401741	**962,00**
UPS 32-60 FB			96401797	**1083,00**		96401808	**1032,00**
UPS 32-120 FB			96401844*	**1361,00**		96401846*	**1297,00**
UPS 40-30 FB	DN 40	PN 06/10	96401876	**1215,00**	PN 06/10	96401878	**1158,00**
UPS 40-60/4 FB			96401900	**1494,00**		96401902	**1422,00**
UPS 40-60/2 FB			96401921	**1234,00**		96401923	**1175,00**
UPS 40-120 FB			96401949	**1553,00**		96401951	**1478,00**
UPS 40-180 FB			96401983	**1837,00**		96401985	**1748,00**
UPS 50-30 FB	DN 50	PN 06/10	96402010	**1516,00**	PN 06/10	96402012	**1444,00**
UPS 50-60/4 FB			96402038	**1869,00**		96402040	**1781,00**
UPS 50-60/2 FB			96402064	**1553,00**		96402072	**1478,00**
UPS 50-120 FB			96402108	**1910,00**		96402110	**1818,00**
UPS 50-180 FB			96402140	**2152,00**		96402142	**2049,00**
UPS 65-30 FB	DN 65	PN 06/10	96402206	**1910,00**	PN 06/10	96402208	**1818,00**
UPS 65-60/4 FB			96402233	**2283,00**		96402235	**2174,00**
UPS 65-60/2 FB			96402262	**1910,00**		96402264	**1818,00**
UPS 65-120 FB			96402285	**2283,00**		96402287	**2174,00**
UPS 65-180 FB			–	**–**		96402320	**2493,00**
UPS 80-30 FB	DN 80		–	**–**	PN 06	96404907	**2405,00**
			–	**–**	PN 10	96402356	**2441,00**
UPS 80-60 FB			–	**–**	PN 06	96404916	**2762,00**
			–	**–**	PN 10	96402401	**2797,00**
UPS 80-120 FB			–	**–**	PN 06	96404924	**2850,00**
			–	**–**	PN 10	96402445	**2886,00**
UPS 100-30 FB	DN 100		–	**–**	PN 06	96404933	**3115,00**
			–	**–**	PN 10	96402527	**3150,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Сдвоенные насосы UPSD Серия 200 со встроенными релейными модулями

Температура перекачиваемой жидкости t = -10°C...120°C (кратковременно до 140°C). Группа продукта E 1

Тип продукта	Размер фланцев	Исполнение фланцев	**1 x 230 В** № продукта	EUR	Исполнение фланцев	**3 x 400 В** № продукта	EUR
UPSD 32-30 F	DN 32	PN 06/10	96401736	**998,00**	PN 06/10	96401738	**950,00**
UPSD 32-60 F			96401783*	**1071,00**		96401792*	**1019,00**
UPSD 32-120 F			96401841*	**1346,00**		96401843*	**1283,00**
UPSD 40-30 F	DN 40	PN 06/10	96401873	**1201,00**	PN 06/10	96401875	**1145,00**
UPSD 40-60/2 F			96401918*	**1219,00**		96401920*	**1162,00**
UPSD 40-120 F			96401946*	**1535,00**		96401948*	**1463,00**
UPSD 50-30 F	DN 50	PN 06/10	96402007	**1500,00**	PN 06/10	96402009	**1428,00**
UPSD 50-60/4 F			96404978	**1848,00**		96404980	**1760,00**
UPSD 50-60/2 F			96402057*	**1535,00**		96402060	**1463,00**
UPSD 50-120 F			96402105*	**1889,00**		96402107*	**1799,00**
UPSD 50-180 F			96402137*	**2127,00**		96402139*	**2026,00**
UPSD 65-30 F	DN 65	PN 06/10	96402203	**1889,00**	PN 06/10	96402205	**1799,00**
UPSD 65-60/4 F			96402230	**2258,00**		96402232	**2150,00**
UPSD 65-60/2 F			96404981	**1889,00**		96404983	**1799,00**
UPSD 65-120 F			96402282*	**2258,00**		96402284*	**2150,00**
UPSD 65-180 F			–	**–**		96402318*	**2465,00**
UPSD 80-30 F	DN 80		–	**–**	PN 06	96402352	**2378,00**
			–	**–**	PN 10	96402353	**2415,00**
UPSD 80-60 F			–	**–**	PN 06	96402397	**2731,00**
			–	**–**	PN 10	96402398	**2768,00**
UPSD 80-120 F			–	**–**	PN 06	96403131*	**2818,00**
			–	**–**	PN 10	96403132*	**2855,00**
UPSD 100-30 F	DN 100		–	**–**	PN 06	96402523	**3081,00**
			–	**–**	PN 10	96402524	**3116,00**

Сдвоенные насосы UPSD Серия 200 без релейных модулей

со встроенными в электродвигатели термодатчиками;
комплекты релейных модулей или модули защиты электродвигателя заказываются дополнительно (см. раздел "Принадлежности").
Температура перекачиваемой жидкости t= -10°C...120°C (кратковременно до 140°C).

Группа продукта E 1

Тип продукта	Размер фланцев	Исполнение фланцев	**1 x 230 В** № продукта	EUR	Исполнение фланцев	**3 x 400 В** № продукта	EUR
UPSD 32-30 F	DN 32	PN 06/10	96408895	**998,00**	PN 06/10	96408897	**952,00**
UPSD 32-60 F			96408898*	**1072,00**		96408900	**1021,00**
UPSD 32-120 F			96408893*	**1346,00**		96408961	**1283,00**
UPSD 40-30 F	DN 40	PN 06/10	96408904	**1201,00**	PN 06/10	96408906	**1145,00**
UPSD 40-60/2 F			96408907	**1219,00**		96408909	**1161,00**
UPSD 40-120 F			96408901*	**1535,00**		96408903	**1463,00**
UPSD 50-30 F	DN 50	PN 06/10	96408916	**1500,00**	PN 06/10	96408918	**1429,00**
UPSD 50-60/4 F			96408922	**1846,00**		96408924	**1760,00**
UPSD 50-60/2 F			96408919	**1535,00**		96408921	**1463,00**
UPSD 50-120 F			96408910*	**1887,00**		96408912	**1799,00**
UPSD 50-180 F			96408913	**2127,00**		96408915*	**2025,00**
UPSD 65-30 F	DN 65	PN 06/10	96408930	**1887,00**	PN 06/10	96408932	**1799,00**
UPSD 65-60/4 F			96408936	**2258,00**		96408938	**2150,00**
UPSD 65-60/2 F			96408933	**1887,00**		96408935	**1799,00**
UPSD 65-120 F			96408925	**2258,00**		96408927	**2150,00**
UPSD 65-180 F			–	**–**		96408929*	**2466,00**
UPSD 80-30 F	DN 80		–	**–**	PN 06	96408948	**2378,00**
			–	**–**	PN 10	96408947	**2415,00**
UPSD 80-60 F			–	**–**	PN 06	96408952	**2731,00**
			–	**–**	PN 10	96408951	**2768,00**
UPSD 80-120 F			–	**–**	PN 06	96408944	**2818,00**
			–	**–**	PN 10	96408943	**2855,00**
UPSD 100-30 F	DN 100		–	**–**	PN 06	96408892	**3081,00**
			–	**–**	PN 10	96408891	**3116,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

4

Модули автоматики для монтажа в клеммной коробке для UPS(D) Серии 200

Группа продукта E1

Тип продукта		Напряжение	№ продукта	EUR
Модуль защиты электродвигателя	для одинарного насоса	1 x 230 В, 50 Гц	96422219*	**65,00**
Модуль защиты электродвигателя	для одинарного насоса	3 x 400 В, 50 Гц	96422221*	**71,00**
Релейный модуль сигнализации и защиты	для одинарного насоса	1 x 230 В, 50 Гц	96406611*	**208,00**
Релейный модуль сигнализации и защиты	для одинарного насоса	3 x 400 В, 50 Гц	96406609*	**221,00**
Комплект релейных модулей сигнализации и защиты	для сдвоенного насоса	1 x 230 В, 50 Гц	96409231*	**404,00**
Комплект релейных модулей сигнализации и защиты	для сдвоенного насоса	3 x 400 В, 50 Гц	96409229*	**189,00**

Монтажные плиты для UPS Серии 200

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Монтажная плита для одинарных насосов Серии 200 с фланцами	DN 32-65 (кроме UPS 65-30 и UPS 65-60/4)	96405915*	**94,00**
Монтажная плита для одинарных насосов Серии 200 с фланцами	DN 80-100 (а также UPS 65-30 и UPS 65-60/4)	96405914	**94,00**

Фланцы стальные приварные PN 10/16

Группа продукта Z

Тип продукта		Размер	PN 10/16 № продукта	EUR
Фланец стальной приварной в соответствии с DIN 2633	**в комплект входит ОДИН фланец !!!** с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 32 DN 40	96569183* 96569184*	**21,00** **22,00**

Фланцы стальные приварные

Группа продукта Z

Тип продукта		Размер	PN 6 № продукта	EUR	Размер	PN 10/16 № продукта	EUR
Фланцы стальные приварные PN 06 в соответствии с DIN 2631 PN 10/16 в соответствии с DIN 2633	**в комплект входит ДВА фланца !!!** с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 32	00539904	**27,00**	–	–	**–**
		DN 40	00539902	**27,00**	–	–	**–**
		DN 50	00559902	**35,00**	DN 50	00549802*	**44,00**
		DN 65	00549902	**34,00**	–	–	**–**
		DN 80	00569901	**46,00**	DN 80	00569801*	**67,00**
		DN 100	00579902	**55,00**	DN 100	00579802	**72,00**

* Поддерживается складской запас

Энергосберегающий регулируемый насос MAGNA

› Полный ассортимент – идеальная совместимость и низкие затраты за срок службы.

› Непревзойденная энергетическая эффективность.

› Интеллектуальная система управления с дополнительными функциональными программами ($AUTO_{ADAPT}$, $FLOW_{ADAPT}$).

› Увеличенный ряд рабочих характеристик.

› Легкий монтаж.

› Система дистанционного управления насосами GRUNDFOS GO.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Насос MAGNA, MAGNA3 – 3 года гарантии!

Одинарные насосы MAGNA, MAGNA3

Температура перекачиваемой жидкости: t= -10° C ... +110° C.

MAGNA, MAGNA3 поставляются в комплекте с теплоизолирующим кожухом для систем отопления.

Группа продукта E 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Напряжение питания	Трубное присоединение	№ продукта	EUR
MAGNA 25-40	180	1 x 230 В	G 1½"	96817929*	**509,00**
MAGNA 25-60	180	1 x 230 В	G 1½"	96281022*	**645,00**
MAGNA 25-80	180	1 x 230 В	G 1½"	97691265	**694,00**
MAGNA 25-100	180	1 x 230 В	G 1½"	96281015*	**687,00**
MAGNA 32-40	180	1 x 230 В	G 2"	96817952	**574,00**
MAGNA 32-60	180	1 x 230 В	G 2"	96281023*	**683,00**
MAGNA 32-80	180	1 x 230 В	G 2"	97691270*	**734,00**
MAGNA 32-100	180	1 x 230 В	G 2"	96281016*	**768,00**
MAGNA 32-80 F	220	1 x 230 В	DN 32 PN 06/10	97691276	**782,00**
MAGNA 32-100 F	220	1 x 230 В	DN 32 PN 06/10	96281018*	**820,00**
MAGNA3 32-120 F	220	1 x 230 В	DN 32 PN 06/10	97924259	**1083,00**
MAGNA 40-60 F	220	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	97691280	**755,00**
MAGNA3 40-80 F	220	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	97924268	**1031,00**
MAGNA3 40-100 F	220	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	97924269	**1121,00**
MAGNA3 40-120 F	250	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	97924270	**1245,00**
MAGNA3 40-150 F	250	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	97924271	**1580,00**
MAGNA3 40-180 F	250	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	97924272	**1810,00**
MAGNA3 50-40 F	240	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	97924280	**1170,00**
MAGNA3 50-60 F	240	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	97924281	**1453,00**
MAGNA3 50-100 F	280	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	97924283	**1593,00**
MAGNA3 50-120 F	280	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	97924284	**1761,00**
MAGNA3 50-150 F	280	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	97924285	**1950,00**
MAGNA3 50-180 F	280	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	97924286	**2300,00**
MAGNA3 65-40 F	340	1 x 230 В	DN 65 PN 06/10	97924294	**1460,00**
MAGNA3 65-60 F	340	1 x 230 В	DN 65 PN 06/10	97924295	**1679,00**
MAGNA3 65-80 F	340	1 x 230 В	DN 65 PN 06/10	97924296	**1810,00**
MAGNA3 65-100 F	340	1 x 230 В	DN 65 PN 06/10	97924297	**1910,00**
MAGNA3 65-120 F	340	1 x 230 В	DN 65 PN 06/10	97924298	**2130,00**
MAGNA3 65-150 F	340	1 x 230 В	DN 65 PN 06/10	97924299	**2380,00**
MAGNA3 80-120 F	360	1 x 230 В	DN 80 PN 06	97924310	**2730,00**
MAGNA3 100-120 F	450	1 x 230 В	DN 100 PN 06	97924315	**2989,00**
MAGNA3 80-120 F	360	1 x 230 В	DN 80 PN 10	97924320	**2867,00**
MAGNA3 100-120 F	450	1 x 230 В	DN 100 PN 10	97924325	**3139,00**

Сдвоенные насосы MAGNA3-D

Температура перекачиваемой жидкости: t= -10° C ... +110° C.

Группа продукта E 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Напряжение питания	Трубное присоединение	№ продукта	EUR
MAGNA3 D 32-120 F	220	1 x 230 В	DN 32 PN 06/10	97924454	**2317,00**
MAGNA3 D 40-80 F	220	1 x 230 В	DN 32 PN 06/10	97924463	**2295,00**
MAGNA3 D 40-100 F	220	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	97924464	**2533,00**
MAGNA3 D 40-120 F	250	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	97924465	**2702,00**
MAGNA3 D 40-150 F	250	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	97924466	**3443,00**
MAGNA3 D 40-180 F	250	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	97924467	**3962,00**
MAGNA3 D 50-60 F	240	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	97924476	**2958,00**
MAGNA3 D 50-80 F	240	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	97924477	**3291,00**
MAGNA3 D 50-100 F	280	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	97924478	**3486,00**
MAGNA3 D 50-120 F	280	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	97924479	**3644,00**
MAGNA3 D 50-150 F	280	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	97924480	**4201,00**
MAGNA3 D 50-180 F	280	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	97924481	**4930,00**
MAGNA3 D 65-60 F	340	1 x 230 В	DN 65 PN 06/10	97924490	**3528,00**
MAGNA3 D 65-100 F	340	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	97924492	**4179,00**
MAGNA3 D 65-120 F	340	1 x 230 В	DN 65 PN 06/10	97924493	**4302,00**
MAGNA3 D 65-150 F	340	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	97924494	**5174,00**
MAGNA3 D 80-120 F	360	1 x 230 В	DN 80 PN 06	97924505	**5432,00**
MAGNA3 D 80-120 F	360	1 x 230 В	DN 80 PN 10	97924515	**5820,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Одинарные насосы MAGNA-N, MAGNA3 N для систем ГВС
Температура перекачиваемой жидкости: t= -10° C ... +110, (в системах ГВС до +65°C).
Проточная часть насосов изготовлена из нержавеющей стали.
MAGNA-N, MAGNA3 N поставляются в комплекте с теплоизолирующим кожухом для систем отопления.

4

Группа продукта E 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Напряжение питания	Трубное присоединение	Материал корпуса	№ продукта	EUR
MAGNA 25-40 N	180	1 x 230 В	G 1 ½"	Нерж. сталь	96943201	**897,00**
MAGNA 25-60 N	180	1 x 230 В	G 1 ½"	Нерж. сталь	96943223	**986,00**
MAGNA 25-80 N	180	1 x 230 В	G 1 ½"	Нерж. сталь	97691268	**1055,00**
MAGNA 25-100 N	180	1 x 230 В	G 1 ½"	Нерж. сталь	96943224	**1054,00**
MAGNA 32-40 N	180	1 x 230 В	G 2"	Нерж. сталь	96817954	**963,00**
MAGNA 32-60 N	180	1 x 230 В	G 2"	Нерж. сталь	96700323	**1025,00**
MAGNA 32-80 N	180	1 x 230 В	G 2"	Нерж. сталь	97691272	**1088,00**
MAGNA 32-100 N	180	1 x 230 В	G 2"	Нерж. сталь	96281017*	**1153,00**
MAGNA3 32-120 F N	220	1 x 230 В	DN 32 PN 06/10	Нерж. сталь	97924346	**2080,00**
MAGNA3 40-80 F N	220	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	Нерж. сталь	97924349	**1976,00**
MAGNA3 40-100 F N	220	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	Нерж. сталь	97924350	**2182,00**
MAGNA3 40-120 F N	250	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	Нерж. сталь	97924351	**2424,00**
MAGNA3 40-150 F N	250	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	Нерж. сталь	97924352	**2965,00**
MAGNA3 40-180 F N	250	1 x 230 В	DN 40 PN 06/10	Нерж. сталь	97924353	**3412,00**
MAGNA3 50-60 F N	240	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	Нерж. сталь	97924355	**2573,00**
MAGNA3 50-120 F N	280	1 x 230 В	DN 50 PN 06/10	Нерж. сталь	97924358	**3170,00**
MAGNA3 65-40 F N	340	1 x 230 В	DN 65 PN 06/10	Нерж. сталь	97924361	**2741,00**
MAGNA3 65-60 F N	340	1 x 230 В	DN 65 PN 06/10	Нерж. сталь	97924362	**3132,00**
MAGNA3 65-80 F N	340	1 x 230 В	DN 65 PN 06/10	Нерж. сталь	97924363	**3412,00**
MAGNA3 65-100 F N	340	1 x 230 В	DN 65 PN 06/10	Нерж. сталь	97924364	**3598,00**
MAGNA3 65-120 F N	340	1 x 230 В	DN 65 PN 06/10	Нерж. сталь	97924365	**3859,00**
MAGNA3 65-150 F N	340	1 x 230 В	DN 65 PN 06/10	Нерж. сталь	97924366	**3787,00**

* Поддерживается складской запас

4

Элементы автоматики для насосов MAGNA

Группа продукта Z

Тип продукта		Исполнение	№ продукта	EUR
GENI-модуль [1]	Модуль раширения функций для MAGNA	для MAGNA XX-40, XX-60, XX-80, XX-100	96236335*	**125,00**
GENI-модуль [1]	Модуль раширения функций для MAGNA	для MAGNA XX-120, 50-60, 65-60	00605945*	**118,00**
Relay-модуль	Релейный модуль для MAGNA	для MAGNA XX-40, XX-60, XX-80, XX-100	96236336*	**102,00**
LON-модуль	Модуль шины связи LON для MAGNA	для MAGNA, кроме 25-60, 32-60, XX-100	00605809	**193,00**
Linkkabel [1]	Кабель для коммутации двух насосов MAGNA	для всех MAGNA с GENI-модулем	00605779*	**25,00**

[1] – для сдвоенных насосов MAGNA входит в комплект поставки.

Модуль передачи данных CIM

Предназначен для управления оборудованием Grundfos в системах диспетчеризации (SCADA-системы) по промышленным протоколам связи. Модуль встраивается непосредственно в изделие.

Группа продукта Z

Тип продукта	Тип протокола	Применение	№ продукта	EUR
CIM 050	GENIbus	Для Magna 3, Control MPC, Hydro MPC, Control DC	96824631	**117,00**
CIM 100	LONtalk	Для Magna 3, E-насосов 11–22 кВт (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE)	96824797	**212,00**
CIM 110	LONtalk	Для Control MPC, Hydro MPC	96824798	**212,00**
CIM 150	Profibus DP	Для Magna 3, E-насосов 11–22 кВт (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE), Control MPC, Hydro MPC, Control DC	96824793	**212,00**
CIM 200	Modbus RTU/COMLi	Для Magna 3, E-насосов 11–22 кВт (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE), Control MPC, Hydro MPC, Control DC	96824796	**212,00**
CIM 250 [1] **без аккумул.**	GSM/GPRS, SMS-сообщения	Для Magna 3, E-насосов 11–22кВт (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE), Control MPC, Hydro MPC, Control DC	96824795	**499,00**
CIM 300	BACnet MS/TP	Для Magna 3, E-насосов 11–22кВт (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE), Control MPC, Hydro MPC, Control DC	96893770	**212,00**

[1] – необходимо подключение GSM-антенны.

Устройство Grundfos GO (замена пульта управления R100)

Предназначено для беспроводной настройки и контроля параметров оборудования Grundfos, имеющего инфракрасный порт или радиоканал. Работает только совместно со смартфонами на базе Android или Apple при установке соответствующего бесплатного приложения.

Применяется для насосов CR(I,N)E, TP(D)E, NKE, NBE, MTRE, Magna, Magna 3, UPE, CME, установок Hydro Multi-E, устройств MP204, CU300, CU301, IO351, интерфейсов CIU AUTO$_{ADAPT}$.

Группа продукта Z

Новинка!

Тип продукта	Применение	№ продукта	EUR
MI202	Подключаемый модуль для смартфона Apple iPhone 4, 4S	98046376	**192,00**
MI301	Bluetooth модуль для смартфонов на базе Android или Apple	98046408	**299,00**
Cover MI201	Чехол в комплекте с подключаемым модулем для плеера Apple iPod touch 4G	98140983	**242,00**

* Поддерживается складской запас

4

Трубные присоединения

Группа продукта Z

Тип продукта		Размер	Материал	№ продукта	EUR
Трубное присоединение для MAGNA 25..	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ x Rp 1	Чугун	00525153*	**8,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ x Rp 1	Латунь	00525192*	**30,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ x Rp 1	Латунь	00519806	**34,00**
Трубное присоединение для MAGNA 32..	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 x Rp 1 ¼	Чугун	00505532*	**10,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 x Rp 1 ¼	Бронза	00505535*	**58,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 2 x Rp 1 ¼	Латунь	00505539	**67,00**

Фланцы стальные приварные PN 10/16

Группа продукта Z

Тип продукта		Размер	PN 10/16 № продукта	EUR
Фланец стальной приварной в соответствии с DIN 2633	**в комплект входит ОДИН фланец !!!**	DN 32	96569183*	**21,00**
	с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 40	96569184*	**22,00**

Фланцы стальные приварные

Группа продукта Z

Тип продукта		Размер	PN 6 № продукта	EUR	Размер	PN 10/16 № продукта	EUR
Фланцы стальные приварные PN 06 в соответствии с DIN 2631 PN 10/16 в соответствии с DIN 2633		DN 32	00539904	**27,00**	–	–	**–**
	в комплект входит ДВА фланца !!! с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 40	00539902	**27,00**	–	–	**–**
		DN 50	00559902	**35,00**	DN 50	00549802*	**44,00**
		DN 65	00549902	**34,00**	–	–	**–**
		DN 80	00569901	**46,00**	DN 80	00569801*	**67,00**
		DN 100	00579902	**55,00**	DN 100	00579802	**72,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Насосы со встроенным частотным преобразователем TPE серии 2000

› Насос TPE, с регулируемой частотой вращения оснащен электродвигателем со встроенным частотным преобразователем энергоэффективностью IE 3*, оптимален для применения в системах с переменными расходами и напором.

IE 3

› Оптимальная взаимосочетаимость насоса, электродвигателя, преобразователя частоты, датчиков и системы управления.

› Встроенный датчик перепада давления.

› Коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

› Насос проходит обязательные испытания на заводе изготовителе.

› Встроенная система управления обеспечивает возможность диспетчеризации в SCADA.

* IE3 класс энергоэффективности в соответсвие с требованиями EuP motor directive

Одинарные насосы TP, 1 x 230 В, 1450 об/мин

Электродвигатель: **1 x 230 В, 50 Гц,** Класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
У насосов TP серии 100 и серии 200 штампованно-сварное рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).
Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды.
При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. раздел “Дополнительные опции”).

TP, 1 x 230 В, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR
TP 32-30/4	200	0,12	DN 32 PN 10	96401742	**544,00**	96438815	**568,00**
TP 32-40/4	200	0,18	DN 32 PN 10	96463864	**708,00**	96463868	**732,00**
TP 32-60/4	200	0,18	DN 32 PN 10	96463876	**722,00**	96463880	**746,00**
TP 32-80/4	300	0,25	DN 32 PN 16	96384198	**1060,00**	96384200	**1113,00**
TP 32-100/4	300	0,37	DN 32 PN 16	96384204	**1078,00**	96384206	**1132,00**
TP 32-120/4	300	0,55	DN 32 PN 16	96384210	**1111,00**	96384212	**1164,00**
TP 40-30/4	200	0,12	DN 40 PN 10	96401879	**639,00**	96438818	**664,00**
TP 40-60/4	200	0,25	DN 40 PN 10	96401903	**834,00**	96438819	**859,00**
TP 40-90/4	200	0,18	DN 40 PN 10	96463902	**835,00**	96463906	**860,00**
TP 40-100/4	300	0,55	DN 40 PN 16	96384228	**1199,00**	96384230	**1252,00**
TP 40-130/4	300	0,75	DN 40 PN 16	96384234	**1234,00**	96384236	**1288,00**
TP 40-160/4	300	1,1	DN 40 PN 16	96384240	**1411,00**	96384242	**1465,00**
TP 50-30/4	200	0,18	DN 50 PN 10	96402013	**768,00**	96438824	**799,00**
TP 50-60/4	200	0,37	DN 50 PN 10	96402041	**1017,00**	96438826	**1042,00**
TP 50-90/4	300	0,55	DN 50 PN 16	96384246	**1279,00**	96384248	**1333,00**
TP 50-110/4	300	0,75	DN 50 PN 16	96384252	**1416,00**	96384254	**1470,00**
TP 50-130/4	300	1,1	DN 50 PN 16	96384258	**1439,00**	96384260	**1492,00**
TP 50-160/4	300	1,5	DN 50 PN 16	96384264	**1461,00**	96384266	**1515,00**
TP 65-30/4	200	0,25	DN 65 PN 10	96402209	**1033,00**	96438831	**1057,00**
TP 65-60/4	200	0,55	DN 65 PN 10	96402236	**1216,00**	96438833	**1240,00**
TP 65-90/4	300	0,75	DN 65 PN 16	96384282	**1436,00**	96384284	**1490,00**
TP 65-110/4	300	1,1	DN 65 PN 16	96384288	**1487,00**	96384290	**1540,00**
TP 65-130/4	300	1,5	DN 65 PN 16	96384294	**1562,00**	96384296	**1616,00**
TP 80-30/4	200	0,37	DN 80 PN 10	96402358	**1354,00**	96438839	**1378,00**
TP 80-60/4	200	0,75	DN 80 PN 10	96402403	**1540,00**	96438843	**1564,00**
TP 80-70/4	300	1,1	DN 80 PN 16	96384300	**1512,00**	96384302	**1566,00**
TP 80-90/4	300	1,5	DN 80 PN 16	96384306	**1588,00**	96384308	**1641,00**
TP 100-30/4	200	0,55	DN 100 PN 10	96402529	**1710,00**	96438849	**1734,00**
TP 100-60/4	200	1,1	DN 100 PN 10	96402620	**1811,00**	96438853	**1835,00**
TP 100-70/4	300	1,5	DN 100 PN 16	96384312	**2045,00**	96384314	**2100,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Одинарные насосы TP, 1 x 230 В, 2900 об/мин

Электродвигатель: **1 x 230 В, 50 Гц**, Класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
У насосов TP серии 100 и серии 200 штампованно-сварное рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды.
При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. Дополнительные опции).

TP, 1 x 230 В, 2900 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR
TP 25-50/2 R	100	0,12	G 1 ½" PN 10	98346588	**402,00**	98346589	**442,00**
TP 25-80/2 R	100	0,18	G 1 ½" PN 10	98346597	**446,00**	98346598	**487,00**
TP 25-90/2 R	100	0,25	G 1 ½" PN 10	98346605	**547,00**	98346606	**588,00**
TP 32-50/2 R	100	0,12	G 2" PN 10	98346591	**479,00**	98346592	**519,00**
TP 32-60/2	200	0,25	DN 32 PN 10	96401814	**637,00**	96438816	**662,00**
TP 32-80/2 R	100	0,25	G 2" PN 10	98346600	**568,00**	98346601	**608,00**
TP 32-90/2 R	100	0,37	G 2" PN 10	98346607	**608,00**	98346608	**648,00**
TP 32-120/2	200	0,25	DN 32 PN 10	96401848*	**770,00**	96438817	**794,00**
TP 32-150/2	200	0,37	DN 32 PN 10	96463643	**770,00**	96463665	**794,00**
TP 32-180/2	200	0,55	DN 32 PN 10	96463701	**858,00**	96463707	**882,00**
TP 32-200/2	300	1,1	DN 32 PN 16	96384216	**1108,00**	96384218	**1162,00**
TP 32-230/2	200	0,75	DN 32 PN 10	96463719	**955,00**	96463726	**979,00**
TP 32-250/2	300	1,5	DN 32 PN 16	96384222	**1222,00**	96384224	**1275,00**
TP 40-50/2	100	0,12	DN 40 PN 10	98346594	**574,00**	98346595	**614,00**
TP 40-60/2	200	0,25	DN 40 PN 10	96401924	**709,00**	96438821	**733,00**
TP 40-80/2	100	0,25	DN 40 PN 10	98346602	**709,00**	98346603	**749,00**
TP 40-90/2	100	0,37	DN 40 PN 10	98346610	**749,00**	98346611	**790,00**
TP 40-120/2	200	0,37	DN 40 PN 10	96401953	**862,00**	96438822	**886,00**
TP 40-180/2	200	0,55	DN 40 PN 10	96401986*	**1001,00**	96438823	**1025,00**
TP 40-190/2	200	0,75	DN 40 PN 16	96463768*	**1040,00**	96463774	**1064,00**
TP 40-230/2	200	1,1	DN 40 PN 16	96463786	**1069,00**	96463794	**1093,00**
TP 40-270/2	200	1,5	DN 40 PN 16	96463815	**1156,00**	96463821	**1180,00**
TP 50-60/2	200	0,37	DN 50 PN 10	96402079	**863,00**	96438828	**887,00**
TP 50-120/2	200	0,55	DN 50 PN 10	96402112	**1043,00**	96438829	**1067,00**
TP 50-160/2	300	1,1	DN 50 PN 16	96384270	**1242,00**	96384272	**1296,00**
TP 50-180/2	200	0,75	DN 50 PN 10	96402143	**1162,00**	96438830	**1186,00**
TP 50-190/2	300	1,5	DN 50 PN 16	96384276	**1335,00**	96384278	**1389,00**
TP 65-60/2	200	0,55	DN 65 PN 10	96402266	**1085,00**	96438835	**1110,00**
TP 65-120/2	200	1,1	DN 65 PN 10	96402289	**1284,00**	96438836	**1308,00**
TP 65-180/2	200	1,5	DN 65 PN 10	96402321	**1386,00**	96438837	**1411,00**
TP 80-120/2	200	1,1	DN 80 PN 10	96402448	**1591,00**	96438847	**1615,00**

* Поддерживается складской запас

Одинарные насосы **TP, 3 x 400 В, 970 об/мин**
TP, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Электродвигатели мощностью **до 1,5кВт (включительно): 3 x 380-415Y В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме “звезда”**, класс защиты IP 55.

Электродвигатели мощностью **более 2,2кВт (включительно): 3 x 380-415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме “треугольник”**, класс защиты IP 55.

В электродвигателях мощностью **более 3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел “Принадлежности”).

Насосы, отмеченные [1], с мощностью электродвигателя **более 0,75 кВт (включительно)** оснащены электродвигателями **класса энергоэффективности IE3 (согласно IEC 60034-30).**

Насосы, отмеченные [1], имеют литое рабочее колесо из чугуна или бронзы.

Насосы, не отмеченные [1], имеют штампованно-сварное рабочее колесо, выполненное из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. раздел “Дополнительные опции”).

TP, 3 x 400 В, 970 об/мин Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BAQE** № продукта	EUR	**GQQE** № продукта	EUR	**BAQE Бронзовое рабочее колесо** № продукта	EUR
TP 125-60/6 [1]	300	1,5	DN 125 PN 16	96109635	**2489,00**	96109641	**2579,00**	96109659	**3253,00**
TP 125-70/6 [1]	300	2,2	DN 125 PN 16	96109719	**2636,00**	96109724	**2726,00**	96109739	**3399,00**
TP 125-90/6 [1]	300	3	DN 125 PN 16	96109720	**3075,00**	96109725	**3165,00**	96109740	**3859,00**
TP 125-110/6 [1]	300	4	DN 125 PN 16	96109721	**3368,00**	96109726	**3458,00**	96109741	**4153,00**
TP 125-140/6 [1]	300	5,5	DN 125 PN 16	96109722	**3808,00**	96109727	**3897,00**	96109742	**5080,00**
TP 125-170/6 [1]	300	7,5	DN 125 PN 16	96109723	**4979,00**	96109728	**5069,00**	96109743	**6251,00**
TP 150-60/6 [1]	300	2,2	DN 150 PN 16	96109985	**2900,00**	96109989	**2989,00**	96110001	**3875,00**
TP 150-70/6 [1]	300	3	DN 150 PN 16	96109986	**3339,00**	96109990	**3429,00**	96110002	**4314,00**
TP 150-90/6 [1]	300	4	DN 150 PN 16	96109987	**3661,00**	96109991	**3751,00**	96110003	**4636,00**
TP 150-110/6 [1]	300	5,5	DN 150 PN 16	96109988	**4100,00**	96109992	**4190,00**	96110004	**5075,00**

TP, 3 x 400 В, 1450 об/мин Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BAQE Бронзовое рабочее колесо** № продукта	EUR
TP 32-30/4	200	0,12	DN 32 PN 10	96401746	**491,00**	96438863	**516,00**	–	**–**
TP 32-40/4	200	0,25	DN 32 PN 10	96491974	**595,00**	96491976	**619,00**	–	**–**
TP 32-60/4	200	0,25	DN 32 PN 10	96492020	**609,00**	96492022	**633,00**	–	**–**
TP 32-80/4 [1]	300	0,25	DN 32 PN 16	96086733	**947,00**	96086736	**1000,00**	96086742	**1165,00**
TP 32-100/4 [1]	300	0,37	DN 32 PN 16	96086734*	**965,00**	96086737	**1019,00**	96086743	**1183,00**
TP 32-120/4 [1]	300	0,55	DN 32 PN 16	96086735*	**997,00**	96086738	**1051,00**	96086744	**1266,00**
TP 40-30/4	200	0,12	DN 40 PN 10	96401883	**587,00**	96438866	**611,00**	–	**–**
TP 40-60/4	200	0,25	DN 40 PN 10	96401907	**721,00**	96438867	**746,00**	–	**–**
TP 40-90/4	200	0,25	DN 40 PN 16	96492025	**722,00**	96492029	**747,00**	–	**–**
TP 40-100/4 [1]	300	0,55	DN 40 PN 16	96086877	**1086,00**	96086880	**1139,00**	96086886	**1328,00**
TP 40-130/4 [1]	300	0,75	DN 40 PN 16	96086878	**1111,00**	96086881	**1165,00**	96086887	**1404,00**
TP 40-160/4 [1]	300	1,1	DN 40 PN 16	96086879*	**1288,00**	96086882	**1341,00**	96086888	**1581,00**
TP 50-30/4	200	0,25	DN 50 PN 10	96402017	**732,00**	96438871	**756,00**	–	**–**
TP 50-60/4	200	0,37	DN 50 PN 10	96402045	**904,00**	96438872	**929,00**	–	**–**
TP 50-90/4 [1]	300	0,55	DN 50 PN 16	96087105	**1166,00**	96087111	**1220,00**	96087123	**1409,00**
TP 50-110/4 [1]	300	0,75	DN 50 PN 16	96087106	**1293,00**	96087112	**1347,00**	96087124	**1626,00**
TP 50-130/4 [1]	300	1,1	DN 50 PN 16	96087107*	**1316,00**	96087113	**1369,00**	96087125	**1649,00**
TP 50-160/4 [1]	300	1,5	DN 50 PN 16	96087108*	**1338,00**	96087114	**1392,00**	96087126	**1672,00**
TP 50-190/4 [1]	300	2,2	DN 50 PN 16	96087285*	**1389,00**	96087287	**1442,00**	96087291	**2015,00**
TP 50-230/4 [1]	300	3	DN 50 PN 16	96087286*	**1517,00**	96087288	**1571,00**	96087292	**2144,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

TP, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BAQE Бронзовое рабочее колесо** № продукта	EUR
TP 65-30/4	200	0,25	DN 65 PN 10	96402213	**920,00**	96438876	**944,00**	–	**–**
TP 65-60/4	200	0,55	DN 65 PN 10	96402240*	**1103,00**	96438877	**1127,00**	–	**–**
TP 65-90/4 [1]	300	0,75	DN 65 PN 16	96087429	**1313,00**	96087435	**1366,00**	96087447	**1565,00**
TP 65-110/4 [1]	300	1,1	DN 65 PN 16	96087430	**1363,00**	96087436	**1417,00**	96087448	**1787,00**
TP 65-130/4 [1]	300	1,5	DN 65 PN 16	96087431	**1439,00**	96087437	**1493,00**	96087449	**1863,00**
TP 65-150/4 [1]	300	2,2	DN 65 PN 16	96087621*	**1561,00**	96087624	**1614,00**	96087630	**1985,00**
TP 65-170/4 [1]	300	3	DN 65 PN 16	96087622*	**1629,00**	96087625	**1682,00**	96087631	**2053,00**
TP 65-240/4 [1]	300	4	DN 65 PN 16	96087623*	**1871,00**	96087626	**1924,00**	96087632	**2517,00**
TP 80-30/4	200	0,37	DN 80 PN 10	96402366	**1241,00**	96438882	**1265,00**	–	**–**
TP 80-60/4	200	0,75	DN 80 PN 10	96402411*	**1417,00**	96438884	**1441,00**	–	**–**
TP 80-70/4 [1]	300	1,1	DN 80 PN 16	96108585	**1389,00**	96108593	**1442,00**	96108617	**1769,00**
TP 80-90/4 [1]	300	1,5	DN 80 PN 16	96108586*	**1465,00**	96108594	**1518,00**	96108618	**1844,00**
TP 80-110/4 [1]	300	2,2	DN 80 PN 16	96108837*	**1591,00**	96108843	**1644,00**	96108861	**1970,00**
TP 80-150/4 [1]	300	3	DN 80 PN 16	96108838*	**1667,00**	96108844	**1720,00**	96108862	**2119,00**
TP 80-170/4 [1]	300	4	DN 80 PN 16	96108839*	**2096,00**	96108845	**2149,00**	96108863	**2548,00**
TP 80-240/4 [1]	300	5,5	DN 80 PN 16	96108840	**2400,00**	96108846	**2486,00**	96108864	**3067,00**
TP 80-270/4 [1]	300	7,5	DN 80 PN 16	96108841*	**2589,00**	96108847	**2674,00**	96108865	**3679,00**
TP 80-340/4 [1]	300	11	DN 80 PN 16	96108842	**3074,00**	96108848	**3160,00**	96108866	**4165,00**
TP 100-30/4	200	0,55	DN 100 PN 10	96402544	**1597,00**	96438888	**1621,00**	–	**–**
TP 100-60/4	200	1,1	DN 100 PN 10	96402628	**1688,00**	96438890	**1712,00**	–	**–**
TP 100-70/4 [1]	300	1,5	DN 100 PN 16	96109033	**1920,00**	96109043	**1974,00**	96109073	**2332,00**
TP 100-90/4 [1]	300	2,2	DN 100 PN 16	96109285*	**2082,00**	96109294	**2136,00**	96109321	**2494,00**
TP 100-110/4 [1]	300	3	DN 100 PN 16	96109286	**2217,00**	96109295	**2272,00**	96109322	**2629,00**
TP 100-130/4 [1]	300	4	DN 100 PN 16	96109287*	**2487,00**	96109296	**2575,00**	96109323	**3095,00**
TP 100-170/4 [1]	300	5,5	DN 100 PN 16	96109288	**2817,00**	96109297	**2905,00**	96109324	**3425,00**
TP 100-200/4 [1]	300	7,5	DN 100 PN 16	96109289*	**3131,00**	96109298	**3218,00**	96109325	**3852,00**
TP 100-250/4 [1]	300	11	DN 100 PN 16	96109290	**3700,00**	96109299	**3787,00**	96109326	**4421,00**
TP 100-330/4 [1]	300	15	DN 100 PN 16	96109291	**4212,00**	96109300	**4299,00**	96109327	**5345,00**
TP 100-370/4 [1]	300	18,5	DN 100 PN 16	96109292	**4952,00**	96109301	**5039,00**	96109328	**6085,00**
TP 100-410/4 [1]	300	22	DN 100 PN 16	96109293	**5549,00**	96109302	**5637,00**	96109329	**6682,00**
TP 125-70/4	300	2,2	DN 125 PN 16	95046249	**2189,00**	97927240	**2245,00**	97927099	**2724,00**
TP 125-90/4	300	3	DN 125 PN 16	95046248	**2425,00**	97927239	**2481,00**	97927098	**2960,00**
TP 125-100/4	300	4	DN 125 PN 16	95045992	**2778,00**	97927238	**2833,00**	97927097	**3313,00**
TP 125-130/4 [1]	300	5,5	DN 125 PN 16	96109524	**2903,00**	96109532	**2990,00**	96109556	**3644,00**
TP 125-160/4 [1]	300	7,5	DN 125 PN 16	96109525	**3842,00**	96109533	**3929,00**	96109557	**4584,00**
TP 125-210/4 [1]	300	11	DN 125 PN 16	96109526	**3984,00**	96109534	**4072,00**	96109558	**4746,00**
TP 125-250/4 [1]	300	15	DN 125 PN 16	96109527	**4411,00**	96109535	**4499,00**	96109559	**5173,00**
TP 125-320/4 [1]	300	18,5	DN 125 PN 16	96109528	**5123,00**	96109536	**5210,00**	96109560	**6359,00**
TP 125-360/4 [1]	300	22	DN 125 PN 16	96109529	**5692,00**	96109537	**5779,00**	96109561	**6928,00**
TP 125-420/4 [1]	300	30	DN 125 PN 16	96109530	**6261,00**	96109538	**6348,00**	96109562	**7497,00**
TP 150-100/4	300	5,5	DN 150 PN 16	95046255	**3369,00**	97927243	**3458,00**	97927102	**4167,00**
TP 150-140/4	300	7,5	DN 150 PN 16	95046254	**4378,00**	97927242	**4467,00**	97927101	**5176,00**
TP 150-150/4	300	11	DN 150 PN 16	95045993	**4699,00**	97927241	**4788,00**	97927100	**5497,00**
TP 150-200/4 [1]	300	15	DN 150 PN 16	96109861	**4980,00**	96109866	**5068,00**	96109881	**5928,00**
TP 150-220/4 [1]	300	18,5	DN 150 PN 16	96109862	**5578,00**	96109867	**5665,00**	96109882	**6526,00**
TP 150-250/4 [1]	300	22	DN 150 PN 16	96109863	**6033,00**	96109868	**6121,00**	96109883	**6981,00**
TP 150-260/4 [1]	300	18,5	DN 150 PN 16	96306003	**6261,00**	96306176	**6461,00**	96306095	**7605,00**
TP 150-280/4 [1]	300	22	DN 150 PN 16	96306002	**6637,00**	96306175	**6836,00**	96306094	**7981,00**
TP 150-340/4 [1]	300	30	DN 150 PN 16	96306001	**7514,00**	96306174	**7713,00**	96306093	**8858,00**
TP 150-390/4 [1]	300	37	DN 150 PN 16	96306000	**8765,00**	96306173	**8965,00**	96306092	**10109,00**
TP 150-450/4	300	45	DN 150 PN 16	95045994	**10346,00**	97927247	**10545,00**	97927106	**12393,00**
TP 150-520/4	300	55	DN 150 PN 16	95046263	**11148,00**	97927246	**11348,00**	97927105	**13196,00**
TP 150-660/4	300	75	DN 150 PN 16	95045995	**12832,00**	97927245	**13032,00**	97927104	**14880,00**
TP 150-680/4	300	90	DN 150 PN 16	95046262	**по запросу**	97927244	**по запросу**	97927103	**по запросу**
TP 200-50/4 [1]	300	4	DN 200 PN 16	95046272	**3690,00**	97927252	**3779,00**	97927111	**4551,00**
TP 200-70/4 [1]	300	5,5	DN 200 PN 16	95046271	**4080,00**	97927251	**4169,00**	97927110	**4941,00**
TP 200-90/4 [1]	300	7,5	DN 200 PN 16	95046270	**5008,00**	97927250	**5097,00**	97927109	**5869,00**
TP 200-130/4 [1]	300	11	DN 200 PN 16	95046269	**5719,00**	97927249	**5808,00**	97927108	**6580,00**
TP 200-150/4 [1]	300	15	DN 200 PN 16	95045996	**5948,00**	97927248	**6037,00**	97927107	**6809,00**
TP 200-160/4 [1]	300	15	DN 200 PN 16	95046282	**5948,00**	97927257	**6147,00**	97927116	**7313,00**
TP 200-190/4 [1]	300	18,5	DN 200 PN 16	95046281	**6257,00**	97927256	**6456,00**	97927115	**7622,00**
TP 200-200/4 [1]	300	22	DN 200 PN 16	95046280	**6674,00**	97927255	**6874,00**	97927114	**8039,00**
TP 200-240/4 [1]	300	30	DN 200 PN 16	95046279	**8278,00**	97927254	**8478,00**	97927113	**9643,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

TP, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BAQE Бронзовое рабочее колесо** № продукта	EUR
TP 200-270/4 [1]	300	45	DN 200 PN 16	96306008	**10519,00**	96306181	**10920,00**	96306100	**12388,00**
TP 200-290/4 [1]	300	37	DN 200 PN 16	95045997	**9970,00**	97927253	**10169,00**	97927112	**11335,00**
TP 200-320/4 [1]	300	55	DN 200 PN 16	96306007	**11521,00**	96306180	**11922,00**	96306099	**13390,00**
TP 200-330/4 [1]	300	37	DN 200 PN 16	96306020	**10268,00**	96306193	**10669,00**	96306112	**12736,00**
TP 200-360/4 [1]	300	45	DN 200 PN 16	96306019	**10894,00**	96306192	**11295,00**	96306111	**13362,00**
TP 200-400/4 [1]	300	55	DN 200 PN 16	96306018	**11771,00**	96306191	**12172,00**	96306110	**14238,00**
TP 200-410/4 [1]	300	75	DN 200 PN 16	96306006	**12773,00**	96306179	**13174,00**	96306098	**14642,00**
TP 200-470/4 [1]	300	75	DN 200 PN 16	96306017	**13274,00**	96306190	**13675,00**	96306109	**15741,00**
TP 200-530/4	300	90	DN 200 PN 16	96306016	**по запросу**	96306189	**по запросу**	96306108	**по запросу**
TP 200-590/4	300	110	DN 200 PN 16	96306015	**по запросу**	96306188	**по запросу**	96306107	**по запросу**
TP 200-660/4	300	132	DN 200 PN 16	96306014	**по запросу**	96306187	**по запросу**	96306106	**по запросу**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Одинарные насосы TP, 3 x 400 В, 2900 об/мин

Электродвигатели мощностью **до 1,5кВт (включительно): 3 x 380-415Y В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме “звезда”**, класс защиты IP 55.

Электродвигатели мощностью **более 2,2кВт (включительно): 3 x 380-415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме “треугольник”**, класс защиты IP 55.

В электродвигателях мощностью **более 3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел “Принадлежности”).

Насосы, отмеченные [1], с мощностью электродвигателя **более 0,75 кВт (включительно)** оснащены электродвигателями **класса энергоэффективности IE3 (согласно IEC 60034-30).**

Насосы, отмеченные [1], имеют литое рабочее колесо из чугуна или бронзы.

Насосы, не отмеченные [1], имеют штампованно-сварное рабочее колесо, выполненное из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. раздел “Дополнительные опции”).

TP, 3 x 400 В, 2900 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BAQE Бронзовое рабочее колесо** № продукта	EUR
TP 25-50/2 R	100	0,12	G 1 ½"	98346569	**349,00**	98346570	**390,00**	–	**–**
TP 25-80/2 R	100	0,18	G 1 ½"	98299810	**394,00**	98346575	**434,00**	–	**–**
TP 25-90/2 R	100	0,25	G 1 ½"	98299861	**434,00**	98346581	**475,00**	–	**–**
TP 32-50/2 R	100	0,12	G 2"	98346571	**426,00**	98346572	**467,00**	–	**–**
TP 32-60/2	200	0,25	DN 32 PN 10	96401823	**524,00**	96438864	**548,00**	–	**–**
TP 32-80/2 R	100	0,25	G 2"	98346576	**495,00**	98346577	**495,00**	–	**–**
TP 32-90/2 R	100	0,37	G 2"	98346583	**495,00**	98346584	**535,00**	–	**–**
TP 32-120/2	200	0,37	DN 32 PN 10	96401852*	**657,00**	96438865	**681,00**	–	**–**
TP 32-150/2	200	0,37	DN 32 PN 10	96463646*	**657,00**	96463666	**681,00**	–	**–**
TP 32-180/2	200	0,55	DN 32 PN 10	96463702*	**745,00**	96463708	**769,00**	–	**–**
TP 32-200/2 [1]	300	1,1	DN 32 PN 16	96086661*	**985,00**	96086667	**1039,00**	96086679	**1203,00**
TP 32-230/2	200	0,75	DN 32 PN 10	96463721*	**832,00**	96463727	**856,00**	–	**–**
TP 32-250/2 [1]	300	1,5	DN 32 PN 16	96086662*	**1098,00**	96086668	**1152,00**	96086680	**1317,00**
TP 32-320/2 [1]	300	2,2	DN 32 PN 16	96086769*	**1187,00**	96086773	**1240,00**	96086781	**1405,00**
TP 32-380/2 [1]	300	3	DN 32 PN 16	96086770*	**1288,00**	96086774	**1341,00**	96086782	**1506,00**
TP 32-460/2 [1]	300	4	DN 32 PN 16	96086771*	**1326,00**	96086775	**1379,00**	96086783	**1594,00**
TP 32-580/2 [1]	300	5,5	DN 32 PN 16	96086772	**1641,00**	96086776	**1695,00**	96086784	**1910,00**
TP 40-50/2	100	0,12	DN 40 PN 10	98346573	**521,00**	98346574	**562,00**	–	**–**
TP 40-60/2	200	0,25	DN 40 PN 10	96401928	**596,00**	96438868	**620,00**	–	**–**
TP 40-80/2	100	0,25	DN 40 PN 10	98346579	**596,00**	98346580	**636,00**	–	**–**
TP 40-90/2	100	0,37	DN 40 PN 10	98346585	**636,00**	98346586	**677,00**	–	**–**
TP 40-120/2	200	0,37	DN 40 PN 10	96401957*	**749,00**	96438869	**773,00**	–	**–**
TP 40-180/2	200	0,55	DN 40 PN 10	96401990*	**887,00**	96438870	**912,00**	–	**–**
TP 40-190/2	200	0,75	DN 40 PN 16	96463769*	**916,00**	96463775	**941,00**	–	**–**
TP 40-230/2	200	1,1	DN 40 PN 16	96463788*	**946,00**	96463796	**970,00**	–	**–**
TP 40-240/2 [1]	300	2,2	DN 40 PN 16	96086913*	**1263,00**	96086918	**1316,00**	96086928	**1505,00**
TP 40-270/2	200	1,5	DN 40 PN 16	96463816*	**1032,00**	96463822	**1057,00**	–	**–**
TP 40-300/2 [1]	300	3,0	DN 40 PN 16	96086914*	**1338,00**	96086919	**1392,00**	96086929	**1581,00**
TP 40-360/2 [1]	300	4,0	DN 40 PN 16	96086915*	**1515,00**	96086920	**1569,00**	96086930	**1757,00**

* Поддерживается складской запас

TP, 3 x 400 В, 2900 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BAQE Бронзовое рабочее колесо** № продукта	EUR
TP 40-470/2 [1]	300	5,5	DN 40 PN 16	96086916	**1969,00**	96086921	**2023,00**	96086931	**2262,00**
TP 40-580/2 [1]	300	7,5	DN 40 PN 16	96086917	**2096,00**	96086922	**2149,00**	96086932	**2388,00**
TP 50-60/2	200	0,37	DN 50 PN 10	96402083*	**750,00**	96438873	**774,00**	–	**–**
TP 50-120/2	200	0,75	DN 50 PN 10	96402116*	**920,00**	96438874	**944,00**	–	**–**
TP 50-160/2 [1]	300	1,1	DN 50 PN 16	96086973*	**1119,00**	96086984	**1173,00**	96087006	**1289,00**
TP 50-180/2	200	0,75	DN 50 PN 10	96402148*	**1039,00**	96438875	**1063,00**	–	**–**
TP 50-190/2 [1]	300	1,5	DN 50 PN 16	96086974*	**1212,00**	96086985	**1266,00**	96087007	**1382,00**
TP 50-240/2 [1]	300	2,2	DN 50 PN 16	96087177*	**1267,00**	96087186	**1321,00**	96087204	**1437,00**
TP 50-290/2 [1]	300	3	DN 50 PN 16	96087178*	**1351,00**	96087187	**1404,00**	96087205	**1520,00**
TP 50-360/2 [1]	300	4	DN 50 PN 16	96087179*	**1553,00**	96087188	**1606,00**	96087206	**1795,00**
TP 50-430/2 [1]	300	5,5	DN 50 PN 16	96087180*	**2055,00**	96087189	**2109,00**	96087207	**2298,00**
TP 50-440/2 [1]	300	7,5	DN 50 PN 16	96087181	**2146,00**	96087190	**2200,00**	96087208	**2480,00**
TP 50-570/2 [1]	300	11,0	DN 50 PN 16	96087182*	**2904,00**	96087191	**2957,00**	96087209	**3237,00**
TP 50-710/2 [1]	300	15,0	DN 50 PN 16	96087183	**3080,00**	96087192	**3134,00**	96087210	**3706,00**
TP 50-830/2 [1]	300	18,5	DN 50 PN 16	96087184	**3863,00**	96087193	**3917,00**	96087211	**4489,00**
TP 50-900/2 [1]	300	22,0	DN 50 PN 16	96087185	**4444,00**	96087194	**4497,00**	96087212	**5070,00**
TP 65-60/2	200	0,55	DN 65 PN 10	96402270	**922,00**	96438878	**946,00**	–	**–**
TP 65-120/2	200	1,1	DN 65 PN 10	96402293*	**1160,00**	96438879	**1185,00**	–	**–**
TP 65-180/2	200	1,5	DN 65 PN 10	96402325*	**1263,00**	96438880	**1287,00**	–	**–**
TP 65-190/2 [1]	300	2,2	DN 65 PN 16	96087501*	**1273,00**	96087511	**1326,00**	96087531	**1452,00**
TP 65-230/2 [1]	300	3	DN 65 PN 16	96087502*	**1363,00**	96087512	**1417,00**	96087532	**1543,00**
TP 65-260/2 [1]	300	4	DN 65 PN 16	96087503*	**1561,00**	96087513	**1614,00**	96087533	**1740,00**
TP 65-340/2 [1]	300	5,5	DN 65 PN 16	96087504*	**2096,00**	96087514	**2149,00**	96087534	**2348,00**
TP 65-410/2 [1]	300	7,5	DN 65 PN 16	96087505*	**2197,00**	96087515*	**2250,00**	96087535	**2449,00**
TP 65-460/2 [1]	300	11	DN 65 PN 16	96087506*	**2954,00**	96087516	**3008,00**	96087536	**3378,00**
TP 65-550/2 [1]	300	15	DN 65 PN 16	96087507	**3484,00**	96087517	**3538,00**	96087537	**3908,00**
TP 65-660/2 [1]	300	18,5	DN 65 PN 16	96087508	**4141,00**	96087518	**4194,00**	96087538	**4565,00**
TP 65-720/2 [1]	300	22	DN 65 PN 16	96087509	**4627,00**	96087519	**4681,00**	96087539	**5274,00**
TP 65-930/2 [1]	300	30	DN 65 PN 16	96087510	**5390,00**	96087520	**5443,00**	96087540	**6036,00**
TP 80-120/2	200	1,5	DN 80 PN 10	96402456*	**1468,00**	96438886	**1492,00**	–	**–**
TP 80-140/2 [1]	300	2,2	DN 80 PN 16	96108697*	**1338,00**	96108707	**1392,00**	96108737	**1534,00**
TP 80-180/2 [1]	300	3	DN 80 PN 16	96108698*	**1465,00**	96108708	**1518,00**	96108738	**1660,00**
TP 80-210/2 [1]	300	4	DN 80 PN 16	96108699*	**1643,00**	96108709	**1697,00**	96108739	**1839,00**
TP 80-240/2 [1]	300	5,5	DN 80 PN 16	96108700*	**2121,00**	96108710	**2174,00**	96108740	**2317,00**
TP 80-250/2 [1]	300	7,5	DN 80 PN 16	96108701*	**2247,00**	96108711	**2301,00**	96108741	**2627,00**
TP 80-330/2 [1]	300	11	DN 80 PN 16	96108702*	**3030,00**	96108712	**3083,00**	96108742	**3410,00**
TP 80-400/2 [1]	300	15	DN 80 PN 16	96108703*	**3040,00**	96108713	**3093,00**	96108743	**3420,00**
TP 80-520/2 [1]	300	18,5	DN 80 PN 16	96108704	**3823,00**	96108714	**3876,00**	96108744	**4275,00**
TP 80-570/2 [1]	300	22	DN 80 PN 16	96108705	**4797,00**	96108715	**4851,00**	96108745	**5250,00**
TP 80-700/2 [1]	300	30	DN 80 PN 16	96108706	**5467,00**	96108716	**5520,00**	96108746	**5919,00**
TP 100-120/2	200	2,2	DN 100 PN 10	96402679	**1848,00**	96438892	**1873,00**	–	**–**
TP 100-160/2 [1]	300	4,0	DN 100 PN 16	96109173	**1589,00**	96109181	**1644,00**	96109205	**1832,00**
TP 100-200/2 [1]	300	5,5	DN 100 PN 16	96109174*	**1999,00**	96109182	**2054,00**	96109206	**2242,00**
TP 100-240/2 [1]	300	7,5	DN 100 PN 16	96109175*	**2082,00**	96109183	**2136,00**	96109207	**2325,00**
TP 100-250/2 [1]	300	11	DN 100 PN 16	96109176	**3193,00**	96109184	**3247,00**	96109208	**3605,00**
TP 100-310/2 [1]	300	15	DN 100 PN 16	96109177	**3605,00**	96109185	**3659,00**	96109209	**4017,00**
TP 100-360/2 [1]	300	18,5	DN 100 PN 16	96109178	**4377,00**	96109186	**4432,00**	96109210	**4789,00**
TP 100-390/2 [1]	300	22	DN 100 PN 16	96109179	**4995,00**	96109187	**5050,00**	96109211	**5407,00**
TP 100-480/2 [1]	300	30	DN 100 PN 16	96109180	**5665,00**	96109188	**5752,00**	96109212	**6272,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Сдвоенные насосы **TPD, 3 x 400 В, 970 об/мин**
TPD, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Электродвигатели мощностью **до 1,5кВт (включительно): 3 x 380-415Y В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме “звезда”**, класс защиты IP 55.

Электродвигатели мощностью **более 2,2кВт (включительно): 3 x 380-415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме “треугольник”**, класс защиты IP 55.

4

В электродвигателях мощностью **более 3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел “Принадлежности”).

Насосы, отмеченные 1, с мощностью электродвигателя **более 0,75 кВт (включительно)** оснащены электродвигателями **класса энергоэффективности IE3 (согласно IEC 60034-30).**

Насосы, отмеченные 1, имеют литое рабочее колесо из чугуна или бронзы.

Насосы, не отмеченные 1, имеют штампованно-сварное рабочее колесо, выполненное из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. раздел “Дополнительные опции”).

TPD, 3 x 400 В, 970 об/мин Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BAQE** № продукта	EUR	**GQQE** № продукта	EUR	**BAQE Бронзовое колесо рабочее** № продукта	EUR	Тип глухого фланца, (Номер продукта и “Принадлежности”)
TPD 125-60/6 [1]	300	1,5	DN 125 PN 16	96109677	**4836,00**	96109683	**5013,00**	96109701	**6334,00**	Тип 6
TPD 125-70/6 [1]	300	2,2	DN 125 PN 16	96109754	**5121,00**	96109759	**5297,00**	96109774	**6618,00**	Тип 6
TPD 125-90/6 [1]	300	3	DN 125 PN 16	96109755	**5974,00**	96109760	**6151,00**	96109775	**7513,00**	Тип 8
TPD 125-110/6 [1]	300	4	DN 125 PN 16	96109756	**6543,00**	96109761	**6720,00**	96109776	**8082,00**	Тип 8
TPD 125-140/6 [1]	300	5,5	DN 125 PN 16	96109757	**7396,00**	96109762	**7573,00**	96109777	**9892,00**	Тип 8
TPD 125-170/6 [1]	300	7,5	DN 125 PN 16	96109758	**9672,00**	96109763	**9849,00**	96109778	**12168,00**	Тип 8
TPD 150-60/6 [1]	300	2,2	DN 150 PN 16	96110013	**5633,00**	96110017	**5809,00**	96110029	**7546,00**	Тип 7
TPD 150-70/6 [1]	300	3	DN 150 PN 16	96110014	**6486,00**	96110018	**6663,00**	96110030	**8400,00**	Тип 7
TPD 150-90/6 [1]	300	4	DN 150 PN 16	96110015	**7112,00**	96110019	**7288,00**	96110031	**9026,00**	Тип 7
TPD 150-110/6 [1]	300	5,5	DN 150 PN 16	96110016	**7965,00**	96110020	**8142,00**	96110032	**9879,00**	Тип 7

Внимание! Насосы TPD (до 2,2 кВт) могут быть оснащены электродвигателями с напряжением питания 1 x 220–240 В.

TPD, 3 x 400 В, 1450 об/мин Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BAQE** № продукта	EUR	**GQQE** № продукта	EUR	**BAQE Бронзовое колесо рабочее** № продукта	EUR	Тип глухого фланца, (Номер продукта и “Принадлежности”)
TPD 32-30/4	200	0,12	DN 32 PN 10	96401752	**943,00**	96438983	**992,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 32-40/4	200	0,25	DN 32 PN 10	96492032	**1141,00**	96492013	**1190,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 32-60/4	200	0,25	DN 32 PN 10	96492014	**1169,00**	96492016	**1218,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 32-80/4 [1]	300	0,25	DN 32 PN 16	96086751	**1930,00**	96086754	**2040,00**	96086760	**2379,00**	Тип 3
TPD 32-100/4 [1]	300	0,37	DN 32 PN 16	96086752	**1968,00**	96086755	**2078,00**	96086761	**2417,00**	Тип 3
TPD 32-120/4 [1]	300	0,55	DN 32 PN 16	96086753	**2033,00**	96086756	**2144,00**	96086762	**2587,00**	Тип 4

Внимание! Насосы TPD (до 2,2 кВт) могут быть оснащены электродвигателями с напряжением питания 1 x 220–240 В.

TPD, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BAQE Бронзовое колесо рабочее** № продукта	EUR	Тип глухого фланца, (Номер продукта и “Принадлежности”)
TPD 40-30/4	200	0,12	DN 40 PN 10	96401889	**1115,00**	96438986	**1163,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 40-90/4	200	0,25	DN 40 PN 16	96492017	**1372,00**	96492019	**1421,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 40-100/4 [1]	300	0,55	DN 40 PN 16	96086895	**2214,00**	96086898	**2324,00**	96086904	**2713,00**	Тип 3
TPD 40-130/4 [1]	300	0,75	DN 40 PN 16	96086896	**2265,00**	96086899	**2375,00**	96086905	**2868,00**	Тип 4
TPD 40-160/4 [1]	300	1,1	DN 40 PN 16	96086897	**2626,00**	96086900	**2736,00**	96086906	**3229,00**	Тип 4
TPD 50-30/4	200	0,25	DN 50 PN 10	96402023	**1391,00**	96438989	**1440,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 50-60/4	200	0,37	DN 50 PN 10	96405767	**1718,00**	96439010	**1767,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 50-90/4 [1]	300	0,55	DN 50 PN 16	96087141	**2378,00**	96087147	**2488,00**	96087159	**2877,00**	Тип 3
TPD 50-110/4 [1]	300	0,75	DN 50 PN 16	96087142	**2636,00**	96087148	**2746,00**	96087160	**3322,00**	Тип 5
TPD 50-130/4 [1]	300	1,1	DN 50 PN 16	96087143	**2682,00**	96087149	**2792,00**	96087161	**3368,00**	Тип 5
TPD 50-160/4 [1]	300	1,5	DN 50 PN 16	96087144	**2728,00**	96087150	**2838,00**	96087162	**3415,00**	Тип 5
TPD 50-190/4 [1]	300	2,2	DN 50 PN 16	96087297	**2831,00**	96087299	**2942,00**	96087303	**4121,00**	Тип 5
TPD 50-230/4 [1]	300	3	DN 50 PN 16	96087298	**3094,00**	96087300	**3204,00**	96087304	**4383,00**	Тип 5
TPD 65-30/4	200	0,25	DN 65 PN 10	96402219	**1748,00**	96438993	**1797,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 65-60/4	200	0,55	DN 65 PN 10	96402248	**2096,00**	96438995	**2144,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 65-90/4 [1]	300	0,75	DN 65 PN 16	96087465	**2677,00**	96087471	**2787,00**	96087483	**3197,00**	Тип 3
TPD 65-110/4 [1]	300	1,1	DN 65 PN 16	96087466	**2780,00**	96087472	**2890,00**	96087484	**3653,00**	Тип 5
TPD 65-130/4 [1]	300	1,5	DN 65 PN 16	96087467	**2934,00**	96087473	**3045,00**	96087485	**3808,00**	Тип 5
TPD 65-150/4 [1]	300	2,2	DN 65 PN 16	96087639	**3181,00**	96087642	**3292,00**	96087648	**4055,00**	Тип 5
TPD 65-170/4 [1]	300	3	DN 65 PN 16	96087640	**3321,00**	96087643	**3431,00**	96087649	**4194,00**	Тип 5
TPD 65-240/4 [1]	300	4	DN 65 PN 16	96087641	**3814,00**	96087644	**3924,00**	96087650	**5145,00**	Тип 5
TPD 80-30/4	200	0,37	DN 80 PN 10	96402378	**2358,00**	96438999	**2406,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 80-60/4	200	0,75	DN 80 PN 10	96402427	**2692,00**	96439001	**2740,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 80-70/4 [1]	300	1,1	DN 80 PN 16	96108641	**2831,00**	96108649	**2942,00**	96108673	**3613,00**	Тип 3 и 4
TPD 80-90/4 [1]	300	1,5	DN 80 PN 16	96108642	**2986,00**	96108650	**3096,00**	96108674	**3768,00**	Тип 3
TPD 80-110/4 [1]	300	2,2	DN 80 PN 16	96108879	**3243,00**	96108885	**3353,00**	96108903	**4025,00**	Тип 3
TPD 80-150/4 [1]	300	3	DN 80 PN 16	96108880	**3397,00**	96108886	**3508,00**	96108904	**4329,00**	Тип 4
TPD 80-170/4 [1]	300	4	DN 80 PN 16	96108881	**4273,00**	96108887	**4383,00**	96108905	**5205,00**	Тип 4
TPD 80-240/4 [1]	300	5,5	DN 80 PN 16	96108882	**4893,00**	96108888	**5069,00**	96108906	**6266,00**	Тип 8
TPD 80-270/4 [1]	300	7,5	DN 80 PN 16	96108883	**5278,00**	96108889	**5454,00**	96108907	**7524,00**	Тип 8
TPD 80-340/4 [1]	300	11	DN 80 PN 16	96108884	**6267,00**	96108890	**6444,00**	96108908	**8514,00**	Тип 8
TPD 100-30/4	200	0,55	DN 100 PN 10	96402599	**3064,00**	96439005	**3113,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 100-60/4	200	1,1	DN 100 PN 10	96402667	**3238,00**	96439007	**3287,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 100-70/4 [1]	300	1,5	DN 100 PN 16	96109103	**3838,00**	96109113	**3948,00**	96109143	**4670,00**	Тип 3
TPD 100-90/4 [1]	300	2,2	DN 100 PN 16	96109348	**4162,00**	96109357	**4272,00**	96109384	**4994,00**	Тип 3
TPD 100-110/4 [1]	300	3	DN 100 PN 16	96109349	**4432,00**	96109358	**4543,00**	96109385	**5264,00**	Тип 3
TPD 100-130/4 [1]	300	4	DN 100 PN 16	96109350	**4973,00**	96109359	**5149,00**	96109386	**6200,00**	Тип 6
TPD 100-170/4 [1]	300	5,5	DN 100 PN 16	96109351	**5405,00**	96109360	**5582,00**	96109387	**6632,00**	Тип 6
TPD 100-200/4 [1]	300	7,5	DN 100 PN 16	96109352	**6006,00**	96109361	**6182,00**	96109388	**7462,00**	Тип 8
TPD 100-250/4 [1]	300	11	DN 100 PN 16	96109353	**7098,00**	96109362	**7274,00**	96109389	**8554,00**	Тип 8
TPD 100-330/4 [1]	300	15	DN 100 PN 16	96109354	**8081,00**	96109363	**8257,00**	96109390	**10369,00**	Тип 8
TPD 100-370/4 [1]	300	18,5	DN 100 PN 16	96109355	**9500,00**	96109364	**9677,00**	96109391	**11788,00**	Тип 8
TPD 100-410/4 [1]	300	22	DN 100 PN 16	96109356	**10646,00**	96109365	**10823,00**	96109392	**12934,00**	Тип 8
TPD 125-110/4 [1]	300	4	DN 125 PN 16	96109579	**5187,00**	96109587	**5363,00**	96109611	**6684,00**	Тип 6
TPD 125-130/4 [1]	300	5,5	DN 125 PN 16	96109580	**5569,00**	96109588	**5745,00**	96109612	**7066,00**	Тип 6
TPD 125-160/4 [1]	300	7,5	DN 125 PN 16	96109581	**7371,00**	96109589	**7547,00**	96109613	**8868,00**	Тип 6
TPD 125-210/4 [1]	300	11	DN 125 PN 16	96109582	**7644,00**	96109590	**7820,00**	96109614	**9183,00**	Тип 8
TPD 125-250/4 [1]	300	15	DN 125 PN 16	96109583	**8463,00**	96109591	**8639,00**	96109615	**10002,00**	Тип 8
TPD 125-320/4 [1]	300	18,5	DN 125 PN 16	96109584	**9827,00**	96109592	**10004,00**	96109616	**12323,00**	Тип 8
TPD 125-360/4 [1]	300	22	DN 125 PN 16	96109585	**10919,00**	96109593	**11096,00**	96109617	**13415,00**	Тип 8
TPD 125-420/4 [1]	300	30	DN 125 PN 16	96109586	**12011,00**	96109594	**12188,00**	96109618	**14507,00**	Тип 8
TPD 150-130/4 [1]	300	7,5	DN 150 PN 16	96109894	**8190,00**	96109899	**8366,00**	96109914	**10103,00**	Тип 7
TPD 150-160/4 [1]	300	11	DN 150 PN 16	96109895	**8736,00**	96109900	**8912,00**	96109915	**10649,00**	Тип 7
TPD 150-200/4 [1]	300	15	DN 150 PN 16	96109896	**9554,00**	96109901	**9731,00**	96109916	**11468,00**	Тип 7
TPD 150-220/4 [1]	300	18,5	DN 150 PN 16	96109897	**10701,00**	96109902	**10878,00**	96109917	**12615,00**	Тип 7
TPD 150-250/4 [1]	300	22	DN 150 PN 16	96109898	**11575,00**	96109903	**11751,00**	96109918	**13488,00**	Тип 7

Внимание! Насосы TPD (до 2,2 кВт) могут быть оснащены электродвигателями с напряжением питания 1 x 220–240 В.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Сдвоенные насосы TPD, 3 x 400 В, 2900 об/мин

Электродвигатели мощностью **до 1,5кВт (включительно): 3 x 380-415Y В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме “звезда”**, класс защиты IP 55.

Электродвигатели мощностью **более 2,2кВт (включительно): 3 x 380-415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме “треугольник”**, класс защиты IP 55.

4

В электродвигателях мощностью **более 3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел “Принадлежности”).

Насосы, отмеченные [1], с мощностью электродвигателя **более 0,75 кВт (включительно)** оснащены электродвигателями **класса энергоэффективности IE3 (согласно IEC 60034-30).**

Насосы, отмеченные [1], имеют литое рабочее колесо из чугуна или бронзы.

Насосы, не отмеченные [1], имеют штампованно-сварное рабочее колесо, выполненное из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. раздел “Дополнительные опции”).

TPD, 3 x 400 В, 2900 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BAQE Бронзовое колесо рабочее** № продукта	EUR	Тип глухого фланца, (Номер продукта и “Принадлежности”)
TPD 32-60/2	200	0,25	DN 32 PN 10	96401829	**1006,00**	96438984	**1055,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 32-120/2	200	0,37	DN 32 PN 10	96401860	**1261,00**	96438985	**1310,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 32-150/2	200	0,37	DN 32 PN 10	96463740	**1261,00**	96463746	**1310,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 32-180/2	200	0,55	DN 32 PN 10	96463749	**1429,00**	96463755	**1478,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 32-230/2	200	0,75	DN 32 PN 10	96463758	**1596,00**	96463764	**1645,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 32-200/2 [1]	300	1,1	DN 32 PN 16	96086697	**2008,00**	96086703	**2118,00**	96086715	**2457,00**	Тип 3
TPD 32-250/2 [1]	300	1,5	DN 32 PN 16	96086698	**2239,00**	96086704	**2350,00**	96086716	**2689,00**	Тип 3
TPD 32-320/2 [1]	300	2,2	DN 32 PN 16	96086793	**2419,00**	96086797	**2530,00**	96086805	**2869,00**	Тип 3
TPD 32-380/2 [1]	300	3	DN 32 PN 16	96086794	**2626,00**	96086798	**2736,00**	96086806	**3075,00**	Тип 3
TPD 32-460/2 [1]	300	4	DN 32 PN 16	96086795	**2703,00**	96086799	**2813,00**	96086807	**3256,00**	Тип 4
TPD 32-580/2 [1]	300	5,5	DN 32 PN 16	96086796	**3346,00**	96086800	**3456,00**	96086808	**3899,00**	Тип 4
TPD 40-60/2	200	0,25	DN 40 PN 10	96401934	**1133,00**	96438987	**1181,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 40-120/2	200	0,37	DN 40 PN 10	96401967	**1423,00**	96438988	**1471,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 40-190/2	200	0,75	DN 40 PN 16	96463835	**1741,00**	96463841	**1790,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 40-230/2	200	1,1	DN 40 PN 16	96463845	**1796,00**	96463853	**1845,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 40-270/2	200	1,5	DN 40 PN 16	96463856	**1962,00**	96463862	**2010,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 40-240/2 [1]	300	2,2	DN 40 PN 16	96086943	**2574,00**	96086948	**2684,00**	96086958	**3073,00**	Тип 3
TPD 40-300/2 [1]	300	3	DN 40 PN 16	96086944	**2728,00**	96086949	**2838,00**	96086959	**3227,00**	Тип 3
TPD 40-360/2 [1]	300	4	DN 40 PN 16	96086945	**3089,00**	96086950	**3199,00**	96086960	**3588,00**	Тип 3
TPD 40-470/2 [1]	300	5,5	DN 40 PN 16	96086946	**4015,00**	96086951	**4126,00**	96086961	**4618,00**	Тип 4
TPD 40-580/2 [1]	300	7,5	DN 40 PN 16	96086947	**4273,00**	96086952	**4383,00**	96086962	**4876,00**	Тип 4

Внимание! Насосы TPD (до 2,2 кВт) могут быть оснащены электродвигателями с напряжением питания 1 x 220–240 В.

TPD, 3 x 400 В, 2900 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BAQE Бронзовое колесо рабочее** № продукта	EUR	Тип глухого фланца, (Номер продукта и “Принадлежности”)
TPD 50-60/2	200	0,37	DN 50 PN 06/10	96402091	**1424,00**	96438990	**1472,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 50-120/2	200	0,75	DN 50 PN 06/10	96402124	**1748,00**	96438991	**1797,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 50-180/2	200	0,75	DN 50 PN 06/10	96402161	**1974,00**	96438992	**2022,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 50-160/2 [1]	300	1,1	DN 50 PN 16	96087039	**2282,00**	96087050	**2392,00**	96087072	**2631,00**	Тип 3
TPD 50-190/2 [1]	300	1,5	DN 50 PN 16	96087040	**2471,00**	96087051	**2581,00**	96087073	**2820,00**	Тип 3
TPD 50-240/2 [1]	300	2,2	DN 50 PN 16	96087231	**2584,00**	96087240	**2695,00**	96087258	**2934,00**	Тип 3
TPD 50-290/2 [1]	300	3	DN 50 PN 16	96087232	**2754,00**	96087241	**2864,00**	96087259	**3104,00**	Тип 3
TPD 50-360/2 [1]	300	4	DN 50 PN 16	96087233	**3166,00**	96087242	**3276,00**	96087260	**3665,00**	Тип 3
TPD 50-430/2 [1]	300	5,5	DN 50 PN 16	96087234	**4190,00**	96087243	**4300,00**	96087261	**4689,00**	Тип 3
TPD 50-440/2 [1]	300	7,5	DN 50 PN 16	96087235	**4376,00**	96087244	**4486,00**	96087262	**5062,00**	Тип 5
TPD 50-570/2 [1]	300	11	DN 50 PN 16	96087236	**5920,00**	96087245	**6030,00**	96087263	**6606,00**	Тип 5
TPD 50-710/2 [1]	300	15	DN 50 PN 16	96087237	**6280,00**	96087246	**6391,00**	96087264	**7570,00**	Тип 5
TPD 50-830/2 [1]	300	18,5	DN 50 PN 16	96087238	**7876,00**	96087247	**7986,00**	96087265	**9166,00**	Тип 5
TPD 50-900/2 [1]	300	22	DN 50 PN 16	96087239	**9060,00**	96087248	**9170,00**	96087266	**10350,00**	Тип 5
TPD 65-60/2	200	0,55	DN 65 PN 06/10	96409272	**1751,00**	96439011	**1799,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 65-120/2	200	1,1	DN 65 PN 06/10	96402303	**2205,00**	96438996	**2253,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 65-180/2	200	1,5	DN 65 PN 06/10	96402331	**2400,00**	96438997	**2448,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 65-190/2 [1]	300	2,2	DN 65 PN 16	96087561	**2595,00**	96087571	**2705,00**	96087591	**2965,00**	Тип 3
TPD 65-230/2 [1]	300	3	DN 65 PN 16	96087562	**2780,00**	96087572	**2890,00**	96087592	**3150,00**	Тип 3
TPD 65-260/2 [1]	300	4	DN 65 PN 16	96087563	**3181,00**	96087573	**3292,00**	96087593	**3552,00**	Тип 3
TPD 65-340/2 [1]	300	5,5	DN 65 PN 16	96087564	**4273,00**	96087574	**4383,00**	96087594	**4793,00**	Тип 3
TPD 65-410/2 [1]	300	7,5	DN 65 PN 16	96087565	**4478,00**	96087575	**4589,00**	96087595	**4998,00**	Тип 3
TPD 65-460/2 [1]	300	11	DN 65 PN 16	96087566	**6023,00**	96087576	**6133,00**	96087596	**6896,00**	Тип 5
TPD 65-550/2 [1]	300	15	DN 65 PN 16	96087567	**7104,00**	96087577	**7214,00**	96087597	**7978,00**	Тип 5
TPD 65-660/2 [1]	300	18,5	DN 65 PN 16	96087568	**8442,00**	96087578	**8553,00**	96087598	**9316,00**	Тип 5
TPD 65-720/2 [1]	300	22	DN 65 PN 16	96087569	**9435,00**	96087579	**9545,00**	96087599	**10766,00**	Тип 5
TPD 65-930/2 [1]	300	30	DN 65 PN 16	96087570	**10989,00**	96087580	**11099,00**	96087600	**12320,00**	Тип 5
TPD 80-120/2	200	1,5	DN 80 PN 10	96402472	**2789,00**	96439003	**2837,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 80-140/2 [1]	300	2,2	DN 80 PN 16	96108767	**2728,00**	96108777	**2838,00**	96108807	**3132,00**	Тип 3
TPD 80-180/2 [1]	300	3	DN 80 PN 16	96108768	**2986,00**	96108778	**3096,00**	96108808	**3389,00**	Тип 3
TPD 80-210/2 [1]	300	4	DN 80 PN 16	96108769	**3350,00**	96108779	**3460,00**	96108809	**3754,00**	Тип 3
TPD 80-240/2 [1]	300	5,5	DN 80 PN 16	96108770	**4324,00**	96108780	**4434,00**	96108810	**4728,00**	Тип 3
TPD 80-250/2 [1]	300	7,5	DN 80 PN 16	96108771	**4582,00**	96108781	**4692,00**	96108811	**5364,00**	Тип 3
TPD 80-330/2 [1]	300	11	DN 80 PN 16	96108772	**6177,00**	96108782	**6288,00**	96108812	**6959,00**	Тип 3
TPD 80-400/2 [1]	300	15	DN 80 PN 16	96108773	**6198,00**	96108783	**6308,00**	96108813	**6980,00**	Тип 3
TPD 80-520/2 [1]	300	18,5	DN 80 PN 16	96108774	**7794,00**	96108784	**7904,00**	96108814	**8725,00**	Тип 4
TPD 80-570/2 [1]	300	22	DN 80 PN 16	96108775	**9781,00**	96108785	**9891,00**	96108815	**10712,00**	Тип 4
TPD 80-700/2 [1]	300	30	DN 80 PN 16	96108776	**11145,00**	96108786	**11255,00**	96108816	**12077,00**	Тип 4
TPD 100-120/2	200	2,2	DN 100 PN 10	96402687	**3547,00**	96439009	**3596,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 100-160/2 [1]	300	4	DN 100 PN 16	96109229	**3178,00**	96109237	**3288,00**	96109261	**3668,00**	Тип 3
TPD 100-200/2 [1]	300	5,5	DN 100 PN 16	96109230	**3997,00**	96109238	**4107,00**	96109262	**4488,00**	Тип 3
TPD 100-240/2 [1]	300	7,5	DN 100 PN 16	96109231	**4161,00**	96109239	**4272,00**	96109263	**4652,00**	Тип 3
TPD 100-250/2 [1]	300	11	DN 100 PN 16	96109232	**6383,00**	96109240	**6493,00**	96109264	**7215,00**	Тип 3
TPD 100-310/2 [1]	300	15	DN 100 PN 16	96109233	**7207,00**	96109241	**7317,00**	96109265	**8039,00**	Тип 3
TPD 100-360/2 [1]	300	18,5	DN 100 PN 16	96109234	**8751,00**	96109242	**8861,00**	96109266	**9583,00**	Тип 3
TPD 100-390/2 [1]	300	22	DN 100 PN 16	96109235	**9986,00**	96109243	**10097,00**	96109267	**10818,00**	Тип 3
TPD 100-480/2 [1]	300	30	DN 100 PN 16	96109236	**11325,00**	96109244	**11502,00**	96109268	**12552,00**	Тип 6

Внимание! Насосы TPD (до 2,2 кВт) могут быть оснащены электродвигателями с напряжением питания 1 x 220-240 В.

Одинарные насосы TP_B с бронзовым корпусом, 1450 об/мин

Насосы предназначены для циркуляции питьевой воды в системах горячего водоснабжения.

Электродвигатели мощностью до 1,1кВт (включительно): 1 x 220-240 В, 50 Гц, Класс защиты IP 55;

Электродвигатели мощностью до 1,5кВт (включительно): 3 x 380-415Y В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме “звезда”, класс защиты IP 55.

Электродвигатели мощностью более 2,2кВт (включительно): 3 x 380-415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме “треугольник”, класс защиты IP 55.

Корпус насоса выполнен из бронзы.

Штампованно-сварное рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали 1.430’ (AISI 304).

TP_B, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Трубное присоединение	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 220-240 В BUBE** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 380-415 В BUBE** № продукта	EUR
TP 32-30/4 B	200	DN 32 PN 10	0,12	96401754	**1025,00**	0,12	96401769	**972,00**
TP 32-40/4 B	200	DN 32 PN 10	0,25	96463870	**1292,00**	0,25	96491977	**1178,00**
TP 32-60/4 B	200	DN 32 PN 10	0,25	96463882	**1320,00**	0,25	96492023	**1207,00**
TP 40-30/4 B	200	DN 40 PN 10	0,12	96401891	**1215,00**	0,12	96401895	**1163,00**
TP 40-60/4 B	200	DN 40 PN 10	0,25	96401909	**1541,00**	0,25	96401913	**1428,00**
TP 40-90/4 B	200	DN 40 PN 16	0,25	96463914	**1544,00**	0,25	96492030	**1431,00**
TP 50-30/4 B	200	DN 50 PN 10	0,18	96402029	**1536,00**	0,25	96402033	**1449,00**
TP 50-60/4 B	200	DN 50 PN 10	0,37	96402047	**1904,00**	0,37	96402051	**1791,00**
TP 65-30/4 B	200	DN 65 PN 10	0,25	96402221	**1936,00**	0,25	96402225	**1823,00**
TP 65-60/4 B	200	DN 65 PN 10	0,55	96402250	**2297,00**	0,55	96402254	**2184,00**
TP 80-30/4 B	200	DN 80 PN 10	0,37	96402382	**2570,00**	0,37	96402386	**2457,00**
TP 80-60/4 B	200	DN 80 PN 10	0,75	96402430	**2930,00**	0,75	96402434	**2807,00**
TP 100-30/4 B	200	DN 100 PN 10	0,55	96402602	**3275,00**	0,55	96402614	**3162,00**
TP 100-60/4 B	200	DN 100 PN 10	1,1	96402670	**3465,00**	1,1	96402674	**3342,00**

TP_B, 2900 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Трубное присоединение	Мощность двигателя P_2, кВт	**1 x 220-240 В BUBE** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 380-415 В BUBE** № продукта	EUR
TP 25-50/2 RB	100	G 1 ½" PN 10	0,12	96408467	**758,00**	0,12	96408471	**705,00**
TP 25-90/2 RB	100	G 1 ½" PN 10	0,25	96408468	**945,00**	0,25	96408472	**832,00**
TP 32-50/2 RB	100	G 2" PN 10	0,12	96408469	**913,00**	0,12	96408473	**860,00**
TP 32-60/2 B	200	DN 32 PN 10	0,25	96401831	**1150,00**	0,25	96401835	**1037,00**
TP 32-90/2 RB	100	G 2" PN 10	0,25	96408470	**1075,00**	0,25	96408474	**962,00**
TP 32-120/2 B	200	DN 32 PN 10	0,37	96401862	**1415,00**	0,37	96401866	**1301,00**
TP 32-150/2 B	200	DN 32 PN 10	0,37	96463667	**1415,00**	0,37	96463671	**1301,00**
TP 32-180/2 B	200	DN 32 PN 10	0,55	96463710	**1587,00**	0,55	96463711	**1474,00**
TP 32-230/2 B	200	DN 32 PN 10	0,75	96463729	**1771,00**	0,75	96463731	**1648,00**
TP 40-50/2 B	100	DN 40 PN 10	0,12	96408477	**1143,00**	0,12	96408481	**1090,00**
TP 40-60/2 B	200	DN 40 PN 10	0,25	96401936	**1293,00**	0,25	96401940	**1180,00**
TP 40-90/2 B	100	DN 40 PN 10	0,25	96408478	**1346,00**	0,25	96408482	**1233,00**
TP 40-120/2 B	200	DN 40 PN 10	0,37	96401969	**1595,00**	0,37	96401973	**1482,00**
TP 40-180/2 B	200	DN 40 PN 10	0,55	96401998	**1871,00**	0,55	96402002	**1758,00**
TP 40-190/2 B	200	DN 40 PN 16	0,75	96463777	**1939,00**	0,75	96463778	**1815,00**
TP 40-230/2 B	200	DN 40 PN 16	1,1	96463798	**1996,00**	1,1	96463800	**1873,00**
TP 40-270/2 B	200	DN 40 PN 16	1,5	96463824	**2168,00**	1,5	96463825	**2044,00**
TP 50-60/2 B	200	DN 50 PN 10	0,37	96402093	**1598,00**	0,37	96402097	**1485,00**
TP 50-120/2 B	200	DN 50 PN 10	0,75	96402126	**1946,00**	0,75	96402130	**1823,00**
TP 50-180/2 B	200	DN 50 PN 10	0,75	96402168	**2180,00**	0,75	96402175	**2057,00**
TP 65-60/2 B	200	DN 65 PN 10	0,55	96402272	**1988,00**	0,55	96402276	**1825,00**
TP 65-120/2 B	200	DN 65 PN 10	1,1	96402307	**2421,00**	1,1	96402311	**2298,00**
TP 65-180/2 B	200	DN 65 PN 10	1,5	96402333	**2625,00**	1,5	96402337	**2501,00**
TP 80-120/2 B	200	DN 80 PN 10	1,5	96402475	**3029,00**	1,5	96402483	**2906,00**
TP 100-120/2 B	200	DN 100 PN 10	–	–	**–**	2,2	96410061	**3660,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Одинарные насосы “ин-лайн” TP серии 400, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Электродвигатели мощностью **более 2,2кВт (включительно): 3 x 380-415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме “треугольник”**, класс защиты IP 55.

В электродвигателях мощностью **более 3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел “Принадлежности”).

Насосы с мощностью электродвигателя **более 0,75 кВт (включительно)** оснащены электродвигателями **класса энергоэффективности – IE3 (согласно ГОСТ Р 54413).**

Насосы имеют литое рабочее колесо из чугуна или бронзы.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **DBUE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **DQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. раздел “Дополнительные опции”).

Стоимость оборудования в исполнении с уплотнением DQQE или Бронзовым колесом по письменному запросу.

TP, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P2, кВт	Трубное присоединение **вход**	Трубное присоединение **выход**	**DBUE** № продукта	EUR
TP 100-190/4 A-F-A-DBUE	400	5,5	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162078	**10280,00**
TP 100-220/4 A-F-A-DBUE	400	7,5	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162079	**10480,00**
TP 100-260/4 A-F-A-DBUE	400	11	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162080	**10858,00**
TP 100-270/4 A-F-A-DBUE	400	11	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162081	**12244,00**
TP 100-320/4 A-F-A-DBUE	400	15	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162082	**12667,00**
TP 100-380/4 A-F-A-DBUE	400	18,5	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162083	**13015,00**
TP 100-420/4 A-F-A-DBUE	400	22	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162084	**13438,00**
TP 125-150/4 A-F-A-DBUE	400	7,5	DN 150 PN 25	DN 125 PN 25	96162085	**12471,00**
TP 125-200/4 A-F-A-DBUE	400	11	DN 150 PN 25	DN 125 PN 25	96162086	**12850,00**
TP 125-240/4 A-F-A-DBUE	400	15	DN 150 PN 25	DN 125 PN 25	96162087	**13273,00**
TP 125-280/4 A-F-A-DBUE	400	15	DN 150 PN 25	DN 125 PN 25	96162088	**13263,00**
TP 125-310/4 A-F-A-DBUE	400	18,5	DN 150 PN 25	DN 125 PN 25	96162089	**13611,00**
TP 125-370/4 A-F-A-DBUE	400	22	DN 150 PN 25	DN 125 PN 25	96162090	**14034,00**
TP 125-430/4 A-F-A-DBUE	400	30	DN 150 PN 25	DN 125 PN 25	96162091	**14542,00**
TP 150-240/4 A-F-A-DBUE	400	18,5	DN 200 PN 25	DN 150 PN 25	96162098	**15030,00**
TP 150-270/4 A-F-A-DBUE	400	22	DN 200 PN 25	DN 150 PN 25	96162099	**15453,00**
TP 150-320/4 A-F-A-DBUE	400	30	DN 200 PN 25	DN 150 PN 25	96162100	**15961,00**
TP 150-350/4 A-F-A-DBUE	400	37	DN 200 PN 25	DN 150 PN 25	96162101	**16583,00**
TP 150-430/4 A-F-A-DBUE	400	45	DN 200 PN 25	DN 150 PN 25	96162102	**20213,00**
TP 150-530/4 A-F-A-DBUE	400	55	DN 200 PN 25	DN 150 PN 25	96162103	**21476,00**
TP 150-650/4 A-F-A-DBUE	400	75	DN 200 PN 25	DN 150 PN 25	96162104	**22740,00**
TP 200-260/4 A-F-A-DBUE	400	30	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162108	**18189,00**
TP 200-280/4 A-F-A-DBUE	400	37	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162109	**18811,00**
TP 200-380/4 A-F-A-DBUE	400	45	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162110	**20339,00**
TP 200-420/4 A-F-A-DBUE	400	55	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162111	**20787,00**
TP 200-450/4 A-F-A-DBUE	400	55	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162112	**24369,00**
TP 200-510/4 A-F-A-DBUE	400	75	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162113	**26305,00**
TP 200-560/4 A-F-A-DBUE	400	90	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162114	**по запросу**
TP 200-620/4 A-F-A-DBUE	400	110	DN 250 PN 25	DN 200 PN 25	96162115	**по запросу**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Одинарные насосы “ин-лайн” TP серии 400, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Электродвигатели мощностью **более 2,2кВт (включительно): 3 x 380-415D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме “треугольник”**, класс защиты IP 55.

В электродвигателях мощностью **более 3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел “Принадлежности”).

4

Насосы с мощностью электродвигателя **более 0,75 кВт (включительно)** оснащены электродвигателями **класса энергоэффективности – IE3 (согласно ГОСТ Р 54413).**

Насосы имеют литое рабочее колесо из чугуна или бронзы.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **DBUE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **DQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (см. раздел “Дополнительные опции”).

Стоимость оборудования в исполнении с уплотнением DQQE или Бронзовым колесом по письменному запросу.

TP, 3 x 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P2, кВт	Трубное присоединение **вход**	Трубное присоединение **выход**	**DBUE** № продукта	EUR
TP 250-270/4 A-F-A-DBUE	400	45	DN 300 PN 25	DN 250 PN 25	96162116	**24410,00**
TP 250-320/4 A-F-A-DBUE	400	55	DN 300 PN 25	DN 250 PN 25	96162117	**25160,00**
TP 250-370/4 A-F-A-DBUE	400	75	DN 300 PN 25	DN 250 PN 25	96162118	**26661,00**
TP 250-490/4 A-F-A-DBUE	400	90	DN 300 PN 25	DN 250 PN 25	96162119	**по запросу**
TP 250-540/4 A-F-A-DBUE	400	110	DN 300 PN 25	DN 250 PN 25	96162120	**по запросу**
TP 250-600/4 A-F-A-DBUE	400	132	DN 300 PN 25	DN 250 PN 25	96162121	**по запросу**
TP 250-660/4 A-F-A-DBUE	400	160	DN 300 PN 25	DN 250 PN 25	96162122	**по запросу**
TP 300-590/4 A-F-A-DBUE	400	200	DN 350 PN 25	DN 300 PN 25	96162123	**по запросу**
TP 300-670/4 A-F-A-DBUE	400	250	DN 350 PN 25	DN 300 PN 25	96162124	**по запросу**
TP 300-750/4 A-F-A-DBUE	400	315	DN 350 PN 25	DN 300 PN 25	96162125	**по запросу**
TP 400-470/4 A-F-A-DBUE	400	315	DN 500 PN 40	DN 400 PN 40	96162126	**по запросу**
TP 400-510/4 A-F-A-DBUE	400	355	DN 500 PN 40	DN 400 PN 40	96162127	**по запросу**
TP 400-540/4 A-F-A-DBUE	400	400	DN 500 PN 40	DN 400 PN 40	96162128	**по запросу**
TP 400-670/4 A-F-A-DBUE	400	500	DN 500 PN 40	DN 400 PN 40	96162129	**по запросу**
TP 400-720/4 A-F-A-DBUE	400	560	DN 500 PN 40	DN 400 PN 40	96162130	**по запросу**
TP 400-760/4 A-F-A-DBUE	400	630	DN 500 PN 40	DN 400 PN 40	96162131	**по запросу**

TP, 3 x 400 В, 2900 об/мин

Группа продукта F 1

Тип продукта	Серия	Мощность двигателя P2, кВт	Трубное присоединение **вход**	Трубное присоединение **выход**	**DBUE** № продукта	EUR
TP 100-620/2 A-F-A-DBUE	400	37	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162145	**14815,00**
TP 100-700/2 A-F-A-DBUE	400	45	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162146	**15980,00**
TP 100-820/2 A-F-A-DBUE	400	55	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162147	**16781,00**
TP 100-960/2 A-F-A-DBUE	400	75	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162148	**19449,00**
TP 100-1050/2 A-F-A-DBUE	400	75	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162149	**21462,00**
TP 100-1180/2 A-F-A-DBUE	400	90	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162150	**по запросу**
TP 100-1400/2 A-F-A-DBUE	400	110	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162151	**по запросу**
TP 100-1530/2 A-F-A-DBUE	400	132	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162152	**по запросу**
TP 100-1680/2 A-F-A-DBUE	400	160	DN 125 PN 25	DN 100 PN 25	96162153	**по запросу**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Дополнительные опции для нерегулируемых насосов

Тип продукта	для типоразмеров		EUR
Комплектация насоса электродвигателем со встроеннымитермисторами (для насосов мощностью ниже 3 кВт)			**58,00**
Комплектация одинарного насоса электродвигателем следующего (большего) типоразмера по мощности, 2900 об/мин	Мощность устанавливаемого электродвигателя	0,18 ... 2,2 кВт	**74,00**
		3,0 ... 4,0 кВт	**123,00**
		5,5 ... 11,0 кВт	**245,00**
		15 ... 18,5 кВт	**366,00**
		22,0 кВт	**488,00**
		30,0 кВт	**733,00**
		37,0 кВт	**916,00**
		45,0 кВт	**1038,00**
Комплектация сдвоенного насоса электродвигателем следующего (большего) типоразмера по мощности, 2900 об/мин	Мощность устанавливаемого электродвигателя	0,18 ... 2,2 кВт	**148,00**
		3,0 ... 4,0 кВт	**246,00**
		5,5 ... 11,0 кВт	**490,00**
		15 ... 18,5 кВт	**732,00**
		22,0 кВт	**976,00**
		30,0 кВт	**1466,00**
		37,0 кВт	**1832,00**
		45,0 кВт	**2076,00**
Комплектация одинарного насоса электродвигателем следующего (большего) типоразмера по мощности, 1450 об/мин	Мощность устанавливаемого электродвигателя	0,18 ... 2,2 кВт	**74,00**
		3,0 ... 4,0 кВт	**123,00**
		5,5 ... 11,0 кВт	**245,00**
		15 ... 18,5 кВт	**366,00**
		22,0 кВт	**488,00**
		30,0 кВт	**733,00**
		37,0 кВт	**916,00**
		45,0 кВт	**1038,00**
		55,0 кВт	**1098,00**
		75,0 кВт	**1343,00**
		90,0 кВт	**1465,00**
Комплектация сдвоенного насоса электродвигателем следующего (большего) типоразмера по мощности, 1450 об/мин	Мощность устанавливаемого электродвигателя	0,18 ... 2,2 кВт	**148,00**
		3,0 ... 4,0 кВт	**246,00**
		5,5 ... 11,0 кВт	**490,00**
		15 ... 18,5 кВт	**732,00**
		22,0 кВт	**976,00**
		30,0 кВт	**1466,00**
		37,0 кВт	**1832,00**
		45,0 кВт	**2076,00**
		55,0 кВт	**2196,00**
		75,0 кВт	**2686,00**
		90,0 кВт	**2930,00**
Комплектация одинарного насоса электродвигателем следующего (большего) типоразмера по мощности, 960 об/мин	Мощность устанавливаемого электродвигателя	0,37 ... 2,2 кВт	**122,00**
		3,0 ... 4,0 кВт	**366,00**
		5,5 ... 7,5 кВт	**488,00**
Обработка рабочего колеса на определенные параметры Q [м³/ч] и H [м] для одинарных насосов TP серии 300			**163,00**
Обработка рабочего колеса на определенные параметры Q [м³/ч] и H [м] для сдвоенных насосов TPD серии 300			**326,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Одинарные насосы TPE Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 1450 об/мин

В комплект поставки входит электродвигатель со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором, а также система управления электродвигателем.

Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).

TPE Серии 2000, 1450 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR
TPE 32-30/4-S	0,12	DN 32, PN 10	96275703	**1748,00**	96275705	**1774,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-40/4-S	0,25	DN 32, PN 10	96275709	**1949,00**	96275711	**1975,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-60/4-S	0,25	DN 32, PN 10	96275715	**1965,00**	96275717	**1990,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-80/4-S	0,25	DN 32, PN 16	96275721	**2412,00**	96275723	**2471,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-100/4-S	0,37	DN 32, PN 16	96275727	**2466,00**	96275729	**2525,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-120/4-S	0,55	DN 32, PN 16	96275733	**2535,00**	96275735	**2595,00**	96375253	**2853,00**	96375255	**2913,00**
TPE 40-30/4-S	0,12	DN 40, PN 10	96275739	**1850,00**	96275741	**1876,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-60/4-S	0,25	DN 40, PN 10	96275745	**2085,00**	96275747	**2111,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-90/4-S	0,25	DN 40, PN 10	96275751	**2086,00**	96275753	**2112,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-100/4-S	0,55	DN 40, PN 16	96275757	**2633,00**	96275759	**2693,00**	96375265	**2951,00**	96375267	**3011,00**
TPE 40-130/4-S	0,75	DN 40, PN 16	96275763	**2699,00**	96275765	**2759,00**	96275769	**2990,00**	96275771	**3050,00**
TPE 40-160/4-S	1,1	DN 40, PN 16	–	**–**		**–**	96275775	**3469,00**	96275777	**3528,00**
TPE 50-30/4-S	0,25	DN 50, PN 10	96275781	**2096,00**	96275783	**2122,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 50-60/4-S	0,37	DN 50, PN 10	96275787	**2313,00**	96275789	**2339,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 50-90/4-S	0,55	DN 50, PN 16	96275793	**2722,00**	96275795	**2782,00**	96375277	**3041,00**	96375279	**3100,00**
TPE 50-110/4-S	0,75	DN 50, PN 16	96275799	**2901,00**	96275801	**2960,00**	96275805	**3192,00**	96275807	**3252,00**
TPE 50-130/4-S	1,1	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275811	**3500,00**	96275813	**3559,00**
TPE 50-160/4-S	1,5	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275817	**3816,00**	96275819	**3875,00**
TPE 50-190/4-S	2,2	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275823	**4138,00**	96275825	**4198,00**
TPE 50-230/4-S	3,0	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275829	**4476,00**	96275831	**4535,00**
TPE 65-30/4-S	0,25	DN 65, PN 10	96275835	**2297,00**	96275837	**2323,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 65-60/4-S	0,55	DN 65, PN 10	96275841	**2558,00**	96275843	**2584,00**	96375229	**2864,00**	96375231	**2890,00**
TPE 65-90/4-S	0,75	DN 65, PN 16	96275847	**2923,00**	96275849	**2982,00**	96275853	**3214,00**	96275855	**3274,00**
TPE 65-110/4-S	1,1	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275931	**3552,00**	96275933	**3612,00**
TPE 65-130/4-S	1,5	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275859	**3928,00**	96275861	**3987,00**
TPE 65-150/4-S	2,2	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275865	**4329,00**	96275867	**4388,00**
TPE 65-170/4-S	3,0	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275871	**4599,00**	96275873	**4659,00**
TPE 65-240/4-S	4,0	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275877	**5027,00**	96275879	**5086,00**
TPE 80-30/4-S	0,37	DN 80, PN 10	96275889	**2672,00**	96275891	**2698,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 80-60/4-S	0,75	DN 80, PN 10	96275901	**2930,00**	96275903	**2956,00**	96275913	**3211,00**	96275915	**3237,00**
TPE 80-70/4-S	1,1	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275919	**3581,00**	96275921	**3640,00**
TPE 80-90/4-S	1,5	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275925	**3956,00**	96275927	**4015,00**
TPE 80-110/4-S	2,2	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275937	**4362,00**	96275939	**4422,00**
TPE 80-150/4-S	3,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275943	**4641,00**	96275945	**4701,00**
TPE 80-170/4-S	4,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275949	**5276,00**	96275951	**5336,00**
TPE 80-240/4-S	5,5	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275955	**5882,00**	96275957	**5978,00**
TPE 80-270/4-S	7,5	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96900291	**6110,00**	96890952	**6205,00**
TPE 80-340/4-S	11,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275967	**7429,00**	96275969	**7524,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Одинарные насосы TPE Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 1450 об/мин

В комплект поставки входит электродвигатель со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором, а также система управления электродвигателем.

Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).

TPE Серии 2000, 1450 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR
TPE 100-30/4-S	0,55	DN 100, PN 10	96275979	**3000,00**	96275981	**3025,00**	96375235	**3392,00**	96375237	**3418,00**
TPE 100-60/4-S	1,1	DN 100, PN 10	–	**–**	–	**–**	96275991	**3772,00**	96275993	**3798,00**
TPE 100-70/4-S	1,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276009	**4419,00**	96276011	**4479,00**
TPE 100-90/4-S	2,2	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276015	**4862,00**	96276017	**4921,00**
TPE 100-110/4-S	3,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276021	**5204,00**	96276023	**5263,00**
TPE 100-130/4-S	4,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276027	**5657,00**	96276029	**5752,00**
TPE 100-170/4-S	5,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276033	**6285,00**	96276035	**6380,00**
TPE 100-200/4-S	7,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96890957	**6643,00**	96890958	**6738,00**
TPE 100-250/4-S	11,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276045	**8044,00**	96276047	**8139,00**
TPE 100-330/4-S	15,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276051	**9060,00**	96276053	**9155,00**
TPE 100-370/4-S	18,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276057	**10436,00**	96276059	**10531,00**
TPE 125-100/4-S	4,0	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	95046207	**5915,00**	97927600	**5975,00**
TPE 125-130/4-S	5,5	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276075	**6378,00**	96276077	**6473,00**
TPE 125-160/4-S	7,5	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	96890954	**7417,00**	96900332	**7512,00**
TPE 125-210/4-S	11,0	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276087	**8353,00**	96276089	**8448,00**
TPE 125-250/4-S	15,0	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276093	**9277,00**	96276095	**9372,00**
TPE 125-320/4-S	18,5	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276099	**10622,00**	96276101	**10717,00**
TPE 150-140/4-S	7,5	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	95046217	**7909,00**	97927604	**8004,00**
TPE 150-150/4-S	11,0	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	95046216	**9033,00**	97927603	**9128,00**
TPE 150-200/4-S	15,0	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	96382689	**9896,00**	96382691	**9991,00**
TPE 150-220/4-S	18,5	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	96382692	**11117,00**	96382694	**11212,00**
TPE 150-260/4-S	18,5	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	96306143	**11730,00**	96306327	**11943,00**
TPE 200-50/4-S	4	DN 200, PN 16	–	**–**	–	**–**	95046232	**6888,00**	97927610	**6984,00**
TPE 200-70/4-S	5,5	DN 200, PN 16	–	**–**	–	**–**	95046231	**7573,00**	97927609	**7668,00**
TPE 200-90/4-S	7,5	DN 200, PN 16	–	**–**	–	**–**	95046230	**8581,00**	97927608	**8676,00**
TPE 200-130/4-S	11	DN 200, PN 16	–	**–**	–	**–**	95046229	**10121,00**	97927607	**10216,00**
TPE 200-150/4-S	15	DN 200, PN 16	–	**–**	–	**–**	95046228	**10824,00**	97927606	**10919,00**
TPE 200-160/4-S	15	DN 200, PN 16	–	**–**	–	**–**	95046236	**10824,00**	97927612	**11037,00**
TPE 200-190/4-S	18,5	DN 200, PN 16	–	**–**	–	**–**	95046235	**12223,00**	97927611	**12435,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Одинарные насосы TPE Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 2900 об/мин

В комплект поставки входит электродвигатель со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором, а также система управления электродвигателем.

Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).

TPE Серии 2000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR
TPE 32-60/2-S	0,25	DN 32, PN 10	96275343	**1874,00**	96275345	**1900,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-120/2-S	0,37	DN 32, PN 06/10	96275349	**2048,00**	96275351	**2074,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-150/2-S	0,37	DN 32, PN 06/10	96275355	**2048,00**	96275357	**2074,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-180/2-S	0,55	DN 32, PN 06/10	96275361	**2174,00**	96275363	**2200,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-200/2-S	1,1	DN 32, PN 16	96275379	**2582,00**	96275381	**2641,00**	96275385	**2878,00**	96275387	**2937,00**
TPE 32-230/2-S	0,75	DN 32, PN 16	96275367	**2304,00**	96275369	**2330,00**	96275373	**2585,00**	96275375	**2611,00**
TPE 32-250/2-S	1,5	DN 32, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275391	**3429,00**	96275393	**3488,00**
TPE 32-320/2-S	2,2	DN 32, PN 16	–	**–**	–	**–**	96581031	**3684,00**	96581030	**3743,00**
TPE 32-380/2-S	3,0	DN 32, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397009	**3961,00**	96397011	**4021,00**
TPE 32-460/2-S	4,0	DN 32, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397012	**4319,00**	96397014	**4379,00**
TPE 32-580/2-S	5,5	DN 32, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397015	**4978,00**	96397017	**5038,00**
TPE 40-60/2-S	0,25	DN 40, PN 10	96275409	**1951,00**	96275411	**1977,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-120/2-S	0,37	DN 40, PN 10	96275415	**2147,00**	96275417	**2173,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-180/2-S	0,55	DN 40, PN 10	96275421	**2327,00**	96275423	**2353,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-190/2-S	0,75	DN 40, PN 10	96275427	**2395,00**	96275429	**2421,00**	96275433	**2676,00**	96275435	**2702,00**
TPE 40-230/2-S	1,1	DN 40, PN 10	96275439	**2447,00**	96275441	**2473,00**	96275445	**2683,00**	96275447	**2709,00**
TPE 40-240/2-S	2,2	DN 40, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275457	**3768,00**	96275459	**3827,00**
TPE 40-270/2-S	1,5	DN 40, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275451	**3186,00**	96275453	**3212,00**
TPE 40-300/2-S	3	DN 40, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275463	**4017,00**	96275465	**4077,00**
TPE 40-360/2-S	4	DN 40, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397018	**4529,00**	96397020	**4589,00**
TPE 40-470/2-S	5,5	DN 40, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397021	**5342,00**	96397023	**5402,00**
TPE 40-580/2-S	7,5	DN 40, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397024	**5809,00**	96397026	**5869,00**
TPE 50-60/2-S	0,37	DN 50, PN 10	96275469	**2147,00**	96275471	**2173,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 50-120/2-S	0,75	DN 50, PN 10	96275475	**2398,00**	96275477	**2424,00**	96275481	**2679,00**	96275483	**2705,00**
TPE 50-160/2-S	1,1	DN 50, PN 16	96275499	**2731,00**	96275501	**2790,00**	96275505	**3026,00**	96275507	**3086,00**
TPE 50-180/2-S	0,75	DN 50, PN 10	96275487	**2526,00**	96275489	**2552,00**	96275493	**2806,00**	96275495	**2832,00**
TPE 50-190/2-S	1,5	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275511	**3555,00**	96275513	**3614,00**
TPE 50-240/2-S	2,2	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275517	**3773,00**	96275519	**3832,00**
TPE 50-290/2-S	3	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275523	**4031,00**	96275525	**4091,00**
TPE 50-360/2-S	4,0	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275529	**4571,00**	96275531	**4631,00**
TPE 50-430/2-S	5,5	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397027	**5437,00**	96397029	**5497,00**
TPE 50-440/2-S	7,5	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397030	**5865,00**	96397032	**5925,00**
TPE 50-570/2-S	11	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397033	**7133,00**	96397035	**7192,00**
TPE 50-710/2-S	15	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397036	**7896,00**	96397038	**7955,00**
TPE 50-830/2-S	18,5	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397039	**9550,00**	96397041	**9609,00**
TPE 50-900/2-S	22	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397042	**10776,00**	96397044	**10836,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Одинарные насосы TPE Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 2900 об/мин

В комплект поставки входит электродвигатель со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором, а также система управления электродвигателем.
Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).

TPE Серии 2000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR
TPE 65-60/2-S	0,55	DN 65, PN 10	96275535	**2364,00**	96275537	**2390,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 65-120/2-S	1,1	DN 65, PN 10	96275547	**2677,00**	96275549	**2703,00**	96275553	**2913,00**	96275555	**2938,00**
TPE 65-180/2-S	1,5	DN 65, PN 10	–	**–**	–	**–**	96275559	**3433,00**	96275561	**3459,00**
TPE 65-190/2-S	2,2	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275565	**3779,00**	96275567	**3838,00**
TPE 65-230/2-S	3,0	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275571	**4045,00**	96275573	**4105,00**
TPE 65-260/2-S	4,0	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275577	**4580,00**	96275579	**4639,00**
TPE 65-340/2-S	5,5	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275583	**5482,00**	96275585	**5542,00**
TPE 65-410/2-S	7,5	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275589	**5921,00**	96275591	**5981,00**
TPE 65-460/2-S	11	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96581009	**7189,00**	96397047	**7249,00**
TPE 65-550/2-S	15	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397048	**8344,00**	96397050	**8403,00**
TPE 65-660/2-S	18,5	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397051	**9858,00**	96397053	**9917,00**
TPE 65-720/2-S	22	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397054	**10980,00**	96397056	**11039,00**
TPE 80-120/2-S	1,5	DN 80, PN 10	–	**–**	–	**–**	96275601	**3652,00**	96275603	**3678,00**
TPE 80-140/2-S	2,2	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275607	**3852,00**	96275609	**3911,00**
TPE 80-180/2-S	3,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275613	**4157,00**	96275615	**4217,00**
TPE 80-210/2-S	4,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275619	**4672,00**	96275621	**4731,00**
TPE 80-240/2-S	5,5	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275625	**5510,00**	96275627	**5570,00**
TPE 80-250/2-S	7,5	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275631	**5977,00**	96275633	**6037,00**
TPE 80-330/2-S	11,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275637	**7273,00**	96275639	**7332,00**
TPE 80-400/2-S	15,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275643	**7851,00**	96275645	**7910,00**
TPE 80-520/2-S	15,5	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397057	**9505,00**	96397059	**9565,00**
TPE 80-570/2-S	22	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397060	**11168,00**	96397062	**11228,00**
TPE 100-120/2-S	2,2	DN 100, PN 10	–	**–**	–	**–**	96275655	**4210,00**	96275657	**4236,00**
TPE 100-160/2-S	4,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275661	**4577,00**	96275663	**4637,00**
TPE 100-200/2-S	5,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275667	**5332,00**	96275669	**5392,00**
TPE 100-240/2-S	7,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275673	**5749,00**	96275675	**5808,00**
TPE 100-250/2-S	11,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275679	**7385,00**	96275681	**7444,00**
TPE 100-310/2-S	15,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275685	**8400,00**	96275687	**8459,00**
TPE 100-360/2-S	18,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275691	**10026,00**	96275693	**10085,00**
TPE 100-390/2-S	22,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275697	**11280,00**	96275699	**11340,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Сдвоенные насосы TPED Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 1450 об/мин

В комплект поставки входят два электродвигателя со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором, а также система управления двумя электродвигателями.

Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена – по запросу).

TPED серии 2000, 1450 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR
TPED 32-30/4-S	0,12	DN 32, PN 10	96275706	**2847,00**	96275708	**2899,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-40/4-S	0,25	DN 32, PN 10	96275712	**3237,00**	96275714	**3288,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-60/4-S	0,25	DN 32, PN 10	96275718	**3266,00**	96275720	**3318,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-80/4-S	0,25	DN 32, PN 16	96275724	**4181,00**	96275726	**4300,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-100/4-S	0,37	DN 32, PN 16	96275730	**4292,00**	96275732	**4411,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-120/4-S	0,55	DN 32, PN 16	96275736	**4428,00**	96275738	**4546,00**	96375256	**5169,00**	96375258	**5288,00**
TPED 40-30/4-S	0,12	DN 40, PN 10	96275742	**3041,00**	96275744	**3093,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 40-90/4-S	0,37	DN 40, PN 16	96275754	**3496,00**	96275756	**3548,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 40-100/4-S	0,55	DN 40, PN 16	96275760	**4622,00**	96275762	**4741,00**	96375268	**5363,00**	96375270	**5482,00**
TPED 40-130/4-S	0,75	DN 40, PN 16	96275766	**4755,00**	96275768	**4874,00**	96275772	**5338,00**	96275774	**5457,00**
TPED 40-160/4-S	1,1	DN 40, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275778	**6288,00**	96275780	**6407,00**
TPED 50-30/4-S	0,25	DN 50, PN 10	96275784	**3516,00**	96275786	**3568,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 50-60/4-S	0,37	DN 50, PN 10	96275790	**3933,00**	96275792	**3985,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 50-90/4-S	0,55	DN 50, PN 16	96275796	**4799,00**	96275798	**4918,00**	96375280	**5540,00**	96375282	**5659,00**
TPED 50-110/4-S	0,75	DN 50, PN 16	96275802	**5155,00**	96275804	**5273,00**	96275808	**5737,00**	96275810	**5856,00**
TPED 50-130/4-S	1,1	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275814	**6349,00**	96275816	**6468,00**
TPED 50-160/4-S	1,5	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275820	**6981,00**	96275822	**7100,00**
TPED 50-190/4-S	2,2	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275826	**7630,00**	96275828	**7749,00**
TPED 50-230/4-S	3,0	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275832	**8302,00**	96275834	**8421,00**
TPED 65-30/4-S	0,25	DN 65, PN 10	96275838	**3898,00**	96275840	**3949,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 65-60/4-S	0,55	DN 65, PN 10	96275844	**4399,00**	96275846	**4451,00**	96375232	**5014,00**	96375234	**5066,00**
TPED 65-90/4-S	0,75	DN 65, PN 10	96275850	**5199,00**	96275852	**5318,00**	96275856	**5781,00**	96275858	**5900,00**
TPED 65-110/4-S	1,1	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275934	**6454,00**	96275936	**6573,00**
TPED 65-130/4-S	1,5	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275862	**7203,00**	96275864	**7322,00**
TPED 65-150/4-S	2,2	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275868	**8007,00**	96275870	**8126,00**
TPED 65-170/4-S	3,0	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275874	**8547,00**	96275876	**8666,00**
TPED 65-240/4-S	4,0	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275880	**9396,00**	96275882	**9515,00**
TPED 80-30/4-S	0,37	DN 80, PN 10	96275892	**4616,00**	96275894	**4668,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 80-60/4-S	0,75	DN 80, PN 10	96275904	**5112,00**	96275906	**5164,00**	96275916	**5673,00**	96275918	**5725,00**
TPED 80-70/4-S	1,1	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275922	**6510,00**	96275924	**6629,00**
TPED 80-90/4-S	1,5	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275928	**7259,00**	96275930	**7378,00**
TPED 80-110/4-S	2,2	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275940	**8073,00**	96275942	**8192,00**
TPED 80-150/4-S	3,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275946	**8629,00**	96275948	**8748,00**
TPED 80-170/4-S	4,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275952	**9890,00**	96275954	**10009,00**
TPED 80-240/4-S	5,5	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275958	**11089,00**	96275960	**11279,00**
TPED 80-270/4-S	7,5	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945880	**11539,00**	96945844	**11729,00**
TPED 80-340/4-S	11,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945799	**14168,00**	96945806	**14359,00**
TPED 100-30/4-S	0,55	DN 100, PN 10	96275982	**5402,00**	96275984	**5454,00**	96375241	**6018,00**	96375243	**6069,00**
TPED 100-60/4-S	1,1	DN 100, PN 10	–	**–**	–	**–**	96275994	**6766,00**	96275996	**6817,00**
TPED 100-70/4-S	1,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276012	**8176,00**	96276014	**8295,00**
TPED 100-90/4-S	2,2	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276018	**9063,00**	96276020	**9182,00**
TPED 100-110/4-S	3,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276024	**9744,00**	96276026	**9863,00**
TPED 100-130/4-S	4,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276030	**10644,00**	96276032	**10834,00**
TPED 100-170/4-S	5,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276036	**11641,00**	96276038	**11831,00**
TPED 100-200/4-S	7,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945873	**12323,00**	96945874	**12513,00**
TPED 100-250/4-S	11,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945807	**15062,00**	96945809	**15253,00**
TPED 100-330/4-S	15,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945814	**17044,00**	96945816	**17234,00**
TPED 100-370/4-S	18,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945834	**19719,00**	96945837	**19910,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

TPED серии 2000, 1450 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR
TPED 125-110/4-S	4,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276072	**10874,00**	96276074	**11064,00**
TPED 125-130/4-S	5,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96276078	**11817,00**	96276080	**12007,00**
TPED 125-160/4-S	7,5	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945848	**13793,00**	96945881	**13983,00**
TPED 125-210/4-S	11,0	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945811	**15651,00**	96945813	**15841,00**
TPED 125-250/4-S	15,0	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945817	**17455,00**	96945820	**17646,00**
TPED 125-320/4-S	18,5	DN 125, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945838	**20072,00**	96945840	**20262,00**
TPED 150-130/4-S	7,5	DN 150, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945877	**14675,00**	96945879	**14865,00**
TPED 150-1360/4-S	11,0	DN 150, PN 16	–	**–**	–	**–**	96946128	**16827,00**	96946130	**17017,00**
TPED 150-200/4-S	15,0	DN 150, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945821	**18631,00**	96945833	**18821,00**
TPED 150-220/4-S	18,5	DN 150, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945841	**21013,00**	96945843	**21203,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Сдвоенные насосы TPED Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 2900 об/мин

В комплект поставки входят два электродвигателя со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором, а также система управления двумя электродвигателями.

Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена – по запросу).

TPED Серии 2000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE**	EUR	**RUUE/GQQE**	EUR	**BUBE/BAQE**	EUR	**RUUE/GQQE**	EUR
			№ продукта		№ продукта		№ продукта		№ продукта	
TPED 32-60/2-S	0,25	DN 32, PN 10	96275346	**3093,00**	96275348	**3145,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-120/2-S	0,37	DN 32, PN 10	96275352	**3430,00**	96275354	**3482,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-150/2-S	0,37	DN 32, PN 10	96275358	**3430,00**	96275360	**3482,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-180/2-S	0,55	DN 32, PN 10	96275364	**3671,00**	96275366	**3723,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-200/2-S	1,1	DN 32, PN 16	96275382	**4523,00**	96275384	**4642,00**	96275388	**5009,00**	96275390	**5128,00**
TPED 32-230/2-S	0,75	DN 32, PN 10	96275370	**3923,00**	96275372	**3975,00**	96275376	**4485,00**	96275378	**4537,00**
TPED 32-250/2-S	1,5	DN 32, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275394	**6112,00**	96275396	**6231,00**
TPED 32-320/2-S	2,2	DN 32, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397105	**6620,00**	96397107	**6738,00**
TPED 32-380/2-S	3	DN 32, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397108	**7278,00**	96397110	**7397,00**
TPED 32-460/2-S	4	DN 32, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397111	**7993,00**	96397113	**8112,00**
TPED 32-580/2-S	5,5	DN 32, PN 16	–	–	–	–	96397114	**9297,00**	96397116	**9416,00**
TPED 40-60/2-S	0,25	DN 40, PN 10	96275412	**3239,00**	96275414	**3291,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 40-120/2-S	0,37	DN 40, PN 10	96275418	**3617,00**	96275420	**3669,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 40-190/2-S	0,75	DN 40, PN 16	96275430	**4095,00**	96275432	**4147,00**	96275436	**4657,00**	96275438	**4709,00**
TPED 40-230/2-S	1,1	DN 40, PN 16	96275442	**4197,00**	96275444	**4249,00**	96275448	**4666,00**	96275450	**4718,00**
TPED 40-240/2-S	2,2	DN 40, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275460	**6786,00**	96275462	**6905,00**
TPED 40-270/2-S	1,5	DN 40, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275454	**5666,00**	96275456	**5718,00**
TPED 40-300/2-S	3,0	DN 40, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275466	**7389,00**	96275468	**7508,00**
TPED 40-360/2-S	4,0	DN 40, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397117	**8409,00**	96397119	**8528,00**
TPED 40-470/2-S	5,5	DN 40, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397120	**10018,00**	96397122	**10137,00**
TPED 40-580/2-S	7,5	DN 40, PN 16	–	–	–	–	96397123	**10950,00**	96397125	**11068,00**
TPED 50-60/2-S	0,37	DN 50, PN 10	96275472	**3618,00**	96275474	**3670,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 50-120/2-S	0,75	DN 50, PN 10	96275478	**4103,00**	96275480	**4155,00**	96275484	**4664,00**	96275486	**4716,00**
TPED 50-160/2-S	1,1	DN 50, PN 16	96275502	**4818,00**	96275504	**4937,00**	96275508	**5304,00**	96275510	**5423,00**
TPED 50-180/2-S	0,75	DN 50, PN 10	96275490	**4344,00**	96275492	**4396,00**	96275496	**4906,00**	96275498	**4958,00**
TPED 50-190/2-S	1,5	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275514	**6361,00**	96275516	**6480,00**
TPED 50-240/2-S	2,2	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275520	**6797,00**	96275522	**6916,00**
TPED 50-290/2-S	3,0	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275526	**7417,00**	96275528	**7536,00**
TPED 50-360/2-S	4,0	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275532	**8492,00**	96275534	**8611,00**
TPED 50-430/2-S	5,5	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397126	**10206,00**	96397128	**10325,00**
TPED 50-440/2-S	7,5	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96397129	**11060,00**	96397131	**11179,00**
TPED 50-570/2-S	11,0	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945756	**13588,00**	96945758	**13707,00**
TPED 50-710/2-S	15,0	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945768	**15103,00**	96945770	**15222,00**
TPED 50-830/2-S	18,5	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945777	**18394,00**	96945779	**18513,00**
TPED 50-900/2-S	22,0	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945789	**20838,00**	96945791	**20957,00**
TPED 65-60/2-S	0,55	DN 65, PN 10	96275538	**4030,00**	96275540	**4082,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 65-120/2-S	1,1	DN 65, PN 10	96275550	**4634,00**	96275552	**4686,00**	96275556	**5103,00**	96275558	**5155,00**
TPED 65-180/2-S	1,5	DN 65, PN 10	–	**–**	–	**–**	96275562	**6134,00**	96275564	**6186,00**
TPED 65-190/2-S	2,2	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275568	**6808,00**	96275570	**6927,00**
TPED 65-230/2-S	3,0	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275574	**7444,00**	96275576	**7563,00**
TPED 65-260/2-S	4,0	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275580	**8509,00**	96275582	**8627,00**
TPED 65-340/2-S	5,5	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275586	**10295,00**	96275588	**10414,00**
TPED 65-410/2-S	7,5	DN 65, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275592	**11171,00**	96275594	**11290,00**
TPED 65-460/2-S	11,0	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945761	**13699,00**	96945760	**13818,00**
TPED 65-550/2-S	15,0	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945771	**15990,00**	96945773	**16109,00**
TPED 65-660/2-S	18,5	DN 50, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945780	**19004,00**	96945782	**19123,00**
TPED 65-720/2-S	22,0	DN 50, PN 16	–	–	–	–	96945792	**21242,00**	96945795	**21361,00**
TPED 80-120/2-S	1,5	DN 80, PN 10	–	**–**	–	**–**	96275604	**6551,00**	96275606	**6602,00**
TPED 80-140/2-S	2,2	DN 80, PN 16	–	–	–	–	96275610	**6952,00**	96275612	**7071,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

TPED Серии 2000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR
TPED 80-180/2-S	3,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275616	**7666,00**	96275618	**7785,00**
TPED 80-210/2-S	4,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275622	**8690,00**	96275624	**8809,00**
TPED 80-240/2-S	5,5	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275628	**10351,00**	96275630	**10470,00**
TPED 80-250/2-S	7,5	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275634	**11282,00**	96275636	**11401,00**
TPED 80-330/2-S	11,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945749	**13865,00**	96945752	**13984,00**
TPED 80-400/2-S	15,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945762	**15014,00**	96945764	**15133,00**
TPED 80-520/2-S	18,5	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945783	**18305,00**	96945785	**18424,00**
TPED 80-570/2-S	22,0	DN 80, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945796	**21614,00**	96945798	**21733,00**
TPED 100-120/2-S	2,2	DN 100, PN 10	–	**–**	–	**–**	96275658	**7626,00**	96275660	**7678,00**
TPED 100-160/2-S	4,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275664	**8505,00**	96275666	**8623,00**
TPED 100-200/2-S	5,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275670	**9998,00**	96275672	**10117,00**
TPED 100-240/2-S	7,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96275676	**10830,00**	96275678	**10949,00**
TPED 100-250/2-S	11,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945753	**14087,00**	96945755	**14206,00**
TPED 100-310/2-S	15,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945765	**16100,00**	96945767	**16219,00**
TPED 100-360/2-S	18,5	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945774	**19336,00**	96945776	**19455,00**
TPED 100-390/2-S	22,0	DN 100, PN 16	–	**–**	–	**–**	96945786	**21836,00**	96945788	**21955,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Одинарные насосы TPE Серии 1000 (без датчика перепада давления), 1450 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).

TPE серии 1000, 1450 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR
TPE 32-30/4	0,12	DN 32 PN 10	96535113	**1152,00**	96535119	**1178,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-40/4	0,25	DN 32 PN 10	96535126	**1353,00**	96535128	**1379,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-60/4	0,25	DN 32 PN 10	96535129	**1368,00**	96535131	**1394,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-80/4	0,25	DN 32 PN 16	96112806	**1793,00**	96112809	**1853,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-100/4	0,37	DN 32 PN 16	96112807	**1847,00**	96112810	**1907,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-120/4	0,55	DN 32 PN 16	96112808	**1917,00**	96112811	**1976,00**	96375247	**2235,00**	96375249	**2294,00**
TPE 40-30/4	0,12	DN 40 PN 10	96535154	**1254,00**	96535156	**1280,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-60/4	0,25	DN 40 PN 10	96535157	**1488,00**	96535159	**1514,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-90/4	0,25	DN 40 PN 10	96535161	**1490,00**	96535163	**1515,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-100/4	0,55	DN 40 PN 16	96112842	**2015,00**	96112844	**2074,00**	96375259	**2333,00**	96375261	**2392,00**
TPE 40-130/4	0,75	DN 40 PN 16	96112843	**2081,00**	96112845	**2140,00**	96276123	**2372,00**	96276125	**2432,00**
TPE 40-160/4	1,1	DN 40 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096401	**2850,00**	96096402	**2910,00**
TPE 50-30/4	0,25	DN 50 PN 10	96535182	**1500,00**	96535184	**1526,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 50-60/4	0,37	DN 50 PN 10	96455032	**1717,00**	96455037	**1742,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 50-90/4	0,55	DN 50 PN 16	96112878	**2104,00**	96112880	**2164,00**	96375271	**2422,00**	96375273	**2482,00**
TPE 50-110/4	0,75	DN 50 PN 16	96112879	**2283,00**	96112881	**2342,00**	96276141	**2574,00**	96276143	**2633,00**
TPE 50-130/4	1,1	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096533	**2881,00**	96096537	**2941,00**
TPE 50-160/4	1,5	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096534	**3198,00**	96096538	**3257,00**
TPE 50-190/4	2,2	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096535	**3520,00**	96096539	**3580,00**
TPE 50-230/4	3	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096536	**3858,00**	96096540	**3917,00**
TPE 65-30/4	0,25	DN 65 PN 10	96535189	**1701,00**	96535201	**1727,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 65-60/4	0,55	DN 65 PN 10	96455033	**1961,00**	96455038	**1987,00**	96551849	**2268,00**	96551871	**2294,00**
TPE 65-90/4	0,75	DN 65 PN 16	96112902	**2305,00**	96112903	**2364,00**	96276171	**2596,00**	96276173	**2655,00**
TPE 65-110/4	1,1	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096689	**2934,00**	96096694	**2994,00**
TPE 65-130/4	1,5	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096690	**3310,00**	96096695	**3369,00**
TPE 65-150/4	2,2	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096691	**3711,00**	96096696	**3770,00**
TPE 65-170/4	3	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096692	**3981,00**	96096697	**4041,00**
TPE 65-240/4	4	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096693	**4409,00**	96096698	**4468,00**
TPE 80-30/4	0,37	DN 80 PN 10	96535202	**2076,00**	96535204	**2102,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 80-60/4	0,75	DN 80 PN 10	96455034	**2334,00**	96455039	**2360,00**	96276177	**2614,00**	96276179	**2640,00**
TPE 80-70/4	1,1	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110167	**2962,00**	96110175	**3022,00**
TPE 80-90/4	1,5	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110168	**3338,00**	96110176	**3397,00**
TPE 80-110/4	2,2	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110169	**3744,00**	96110177	**3803,00**
TPE 80-150/4	3	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110170	**4023,00**	96110178	**4082,00**
TPE 80-170/4	4	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110171	**4658,00**	96110179	**4717,00**
TPE 80-240/4	5,5	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110172	**5264,00**	96110180	**5359,00**
TPE 80-270/4	7,5	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96898977	**5593,00**	96898978	**5730,00**
TPE 80-340/4	11	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110174	**6811,00**	96110182	**6906,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Одинарные насосы TPE Серии 1000 (без датчика перепада давления), 1450 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).

TPE серии 1000, 1450 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR
TPE 100-30/4	0,55	DN 100 PN 10	96535208	**2489,00**	96535230	**2515,00**	96551872	**2796,00**	96551874	**2822,00**
TPE 100-60/4	1,1	DN 100 PN 10	–	**–**	–	**–**	96428946	**3176,00**	96439050	**3202,00**
TPE 100-70/4	1,5	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110377	**3801,00**	96110387	**3860,00**
TPE 100-90/4	2,2	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110378	**4244,00**	96110388	**4303,00**
TPE 100-110/4	3	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110379	**4586,00**	96110389	**4645,00**
TPE 100-130/4	4	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110380	**5039,00**	96110390	**5134,00**
TPE 100-170/4	5,5	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110381	**5667,00**	96110391	**5762,00**
TPE 100-200/4	7,5	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96899005	**6025,00**	96899006	**6120,00**
TPE 100-250/4	11	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110383	**7426,00**	96110393	**7521,00**
TPE 100-330/4	15	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110384	**8442,00**	96110394	**8537,00**
TPE 100-370/4	18,5	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110385	**9817,00**	96110395	**9913,00**
TPE 125-70/4	2,2	DN 125 PN 16	–	**–**	–	**–**	95046203	**4315,00**	97927515	**4374,00**
TPE 125-90/4	3	DN 125 PN 16	–	**–**	–	**–**	95046202	**4762,00**	97927514	**4821,00**
TPE 125-100/4	4	DN 125 PN 16	–	**–**	–	**–**	95046201	**5297,00**	97927513	**5356,00**
TPE 125-130/4	5,5	DN 125 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110518	**5759,00**	96110525	**5854,00**
TPE 125-160/4	7,5	DN 125 PN 16	–	**–**	–	**–**	96899024	**6798,00**	96899025	**6893,00**
TPE 125-210/4	11	DN 125 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110520	**7735,00**	96110527	**7830,00**
TPE 125-250/4	15	DN 125 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110521	**8658,00**	96110528	**8753,00**
TPE 125-320/4	18,5	DN 125 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110522	**10003,00**	96110529	**10098,00**
TPE 150-100/4	5,5	DN 150 PN 16	–	**–**	–	**–**	95046212	**6197,00**	97927518	**6292,00**
TPE 150-140/4	7,5	DN 150 PN 16	–	**–**	–	**–**	95046211	**7290,00**	97927517	**7385,00**
TPE 150-150/4	11	DN 150 PN 16	–	**–**	–	**–**	95046210	**8414,00**	97927516	**8509,00**
TPE 150-200/4	15	DN 150 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110617	**9277,00**	96110622	**9372,00**
TPE 150-220/4	18,5	DN 150 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110618	**10498,00**	96110623	**10593,00**
TPE 150-260/4	18,5	DN 150 PN 16	–	**–**	–	**–**	96306127	**11112,00**	96306295	**11324,00**
TPE 200-50/4	4,0	DN 200 PN 16	–	**–**	–	**–**	95046223	**6270,00**	97927523	**6365,00**
TPE 200-70/4	5,5	DN 200 PN 16	–	**–**	–	**–**	95046222	**6955,00**	97927522	**7050,00**
TPE 200-90/4	7,5	DN 200 PN 16	–	**–**	–	**–**	95046221	**7963,00**	97927521	**8058,00**
TPE 200-130/4	11	DN 200 PN 16	–	**–**	–	**–**	95046220	**9502,00**	97927520	**9597,00**
TPE 200-150/4	15	DN 200 PN 16	–	**–**	–	**–**	95046219	**10206,00**	97927519	**10301,00**
TPE 200-160/4	15	DN 200 PN 16	–	**–**	–	**–**	95046234	**10206,00**	97927525	**10419,00**
TPE 200-190/4	18,5	DN 200 PN 16	–	**–**	–	**–**	95046233	**11107,00**	97927524	**11320,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Одинарные насосы TPE Серии 1000 (без датчика перепада давления), 2900 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).

TPE серии 1000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE**	EUR	**RUUE/GQQE**	EUR	**BUBE/BAQE**	EUR	**RUUE/GQQE**	EUR
			№ продукта		№ продукта		№ продукта		№ продукта	
TPE 25-50/2R	0,12	G 1 ½" PN 10	98346650	**1000,00**	98346651	**1043,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 25-80/2R	0,25	G 1 ½" PN 10	98346657	**1065,00**	98346658	**1108,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 25-90/2R	0,37	G 1 ½" PN 10	98346665	**1214,00**	98346666	**1257,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-50/2R	0,12	G 2" PN 10	98346652	**1082,00**	98346653	**1125,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-60/2	0,25	DN 32 PN 10	96535065	**1278,00**	96535068	**1304,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-80/2R	0,25	G 2" PN 10	98346659	**1203,00**	98346660	**1246,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-90/2R	0,37	G 2" PN 10	98346667	**1279,00**	98346668	**1322,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-120/2	0,37	DN 32 PN 10	96458905	**1452,00**	96458910	**1478,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-150/2	0,37	DN 32 PN 10	96535091	**1452,00**	96535095	**1478,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-180/2	0,55	DN 32 PN 10	96463950	**1578,00**	96463952	**1604,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 32-200/2	1,1	DN 32 PN 16	96112794	**1964,00**	96112795	**2023,00**	96276111	**2208,00**	96276113	**2267,00**
TPE 32-230/2	0,75	DN 32 PN 10	96463953	**1708,00**	96463955	**1734,00**	96276117	**1989,00**	96276119	**2015,00**
TPE 32-250/2	1,5	DN 32 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096281	**2759,00**	96096286	**2819,00**
TPE 32-320/2	2,2	DN 32 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096282	**3014,00**	96096287	**3073,00**
TPE 32-380/2	3	DN 32 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096283	**3343,00**	96096288	**3403,00**
TPE 32-460/2	4	DN 32 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096284	**3701,00**	96096289	**3761,00**
TPE 32-580/2	5,5	DN 32 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096285	**4360,00**	96096290	**4419,00**
TPE 40-50/2	0,12	DN 40 PN 10	98346655	**1184,00**	98346656	**1227,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-60/2	0,25	DN 40 PN 10	96455035	**1355,00**	96455040	**1380,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-80/2	0,25	DN 40 PN 10	98346662	**1354,00**	98346663	**1398,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-90/2	0,37	DN 40 PN 10	98346670	**1430,00**	98346671	**1473,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-120/2	0,37	DN 40 PN 10	96455036	**1550,00**	96455041	**1576,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-180/2	0,55	DN 40 PN 10	96551834	**1731,00**	96551836	**1757,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 40-190/2	0,75	DN 40 PN 16	96463956	**1799,00**	96463958	**1825,00**	96276129	**2079,00**	96276131	**2105,00**
TPE 40-230/2	1,1	DN 40 PN 16	96463959	**1851,00**	96463961	**1877,00**	96276135	**2087,00**	96276137	**2113,00**
TPE 40-240/2	2,2	DN 40 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096341	**3098,00**	96096346	**3157,00**
TPE 40-270/2	1,5	DN 40 PN 16	–	**–**	–	**–**	96463962	**2590,00**	96463966	**2616,00**
TPE 40-300/2	3	DN 40 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096342	**3399,00**	96096347	**3459,00**
TPE 40-360/2	4	DN 40 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096343	**3911,00**	96096348	**3970,00**
TPE 40-470/2	5,5	DN 40 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096344	**4724,00**	96096349	**4783,00**
TPE 40-580/2	7,5	DN 40 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096345	**5191,00**	96096350	**5250,00**
TPE 50-60/2	0,37	DN 50 PN 10	96535164	**1551,00**	96535166	**1577,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 50-120/2	0,75	DN 50 PN 10	96458906	**1802,00**	96458911	**1828,00**	96566722	**2083,00**	96566724	**2109,00**
TPE 50-160/2	1,1	DN 50 PN 16	96112866	**2112,00**	96112867	**2172,00**	96276153	**2356,00**	96276155	**2416,00**
TPE 50-180/2	0,75	DN 50 PN 10	96535168	**1930,00**	96535181	**1955,00**	96276159	**2210,00**	96276161	**2236,00**
TPE 50-190/2	1,5	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096413	**2885,00**	96096423	**2945,00**
TPE 50-240/2	2,2	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096414	**3103,00**	96096424	**3163,00**
TPE 50-290/2	3	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096415	**3413,00**	96096425	**3472,00**
TPE 50-360/2	4	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096416	**3953,00**	96096426	**4012,00**
TPE 50-430/2	5,5	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096417	**4819,00**	96096427	**4879,00**
TPE 50-440/2	7,5	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096418	**5247,00**	96096428	**5307,00**
TPE 50-570/2	11	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096419	**6515,00**	96096429	**6574,00**
TPE 50-710/2	15	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096420	**7278,00**	96096430	**7337,00**
TPE 50-830/2	18,5	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096421	**8932,00**	96096431	**8991,00**
TPE 50-900/2	22	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096422	**10158,00**	96096432	**10218,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Одинарные насосы TPE Серии 1000 (без датчика перепада давления), 2900 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).

TPE серии 1000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR
TPE 65-60/2	0,55	DN 65 PN 10	96535185	**1768,00**	96535188	**1793,00**	–	**–**	–	**–**
TPE 65-120/2	1,1	DN 65 PN 10	96458907	**2081,00**	96458912	**2107,00**	96276165	**2316,00**	96276167	**2342,00**
TPE 65-180/2	1,5	DN 65 PN 10	–	**–**	–	**–**	96534979	**2837,00**	96534986	**2863,00**
TPE 65-190/2	2,2	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096581	**3109,00**	96096590	**3169,00**
TPE 65-230/2	3	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096582	**3427,00**	96096591	**3486,00**
TPE 65-260/2	4	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096583	**3962,00**	96096592	**4021,00**
TPE 65-340/2	5,5	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096584	**4864,00**	96096593	**4923,00**
TPE 65-410/2	7,5	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096585	**5303,00**	96096594	**5363,00**
TPE 65-460/2	11	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096586	**6571,00**	96096595	**6630,00**
TPE 65-550/2	15	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096587	**7726,00**	96096596	**7785,00**
TPE 65-660/2	18,5	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096588	**9240,00**	96096597	**9299,00**
TPE 65-720/2	22	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096589	**10362,00**	96096598	**10421,00**
TPE 80-120/2	1,5	DN 80 PN 10	–	**–**	–	**–**	96408997	**3056,00**	96439048	**3082,00**
TPE 80-140/2	2,2	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110041	**3182,00**	96110050	**3241,00**
TPE 80-180/2	3	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110042	**3539,00**	96110051	**3599,00**
TPE 80-210/2	4	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110043	**4053,00**	96110052	**4113,00**
TPE 80-240/2	5,5	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110044	**4892,00**	96110053	**4951,00**
TPE 80-250/2	7,5	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110045	**5359,00**	96110054	**5419,00**
TPE 80-330/2	11	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110046	**6655,00**	96110055	**6714,00**
TPE 80-400/2	15	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110047	**7233,00**	96110056	**7292,00**
TPE 80-520/2	18,5	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110048	**8887,00**	96110057	**8946,00**
TPE 80-570/2	22	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110049	**10550,00**	96110058	**10610,00**
TPE 100-120/2	2,2	DN 100 PN 10	–	**–**	–	**–**	96409001	**3614,00**	96439052	**3640,00**
TPE 100-160/2	4	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110279	**3959,00**	96110286	**4019,00**
TPE 100-200/2	5,5	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110280	**4714,00**	96110287	**4773,00**
TPE 100-240/2	7,5	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110281	**5131,00**	96110288	**5190,00**
TPE 100-250/2	11	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110282	**6767,00**	96110289	**6826,00**
TPE 100-310/2	15	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110283	**7782,00**	96110290	**7841,00**
TPE 100-360/2	18,5	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110284	**9408,00**	96110291	**9467,00**
TPE 100-390/2	22	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110285	**10662,00**	96110292	**10722,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Сдвоенные насосы TPED Серии 1000 (без датчика перепада давления), 1450 об/мин
Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).

TPED серии 1000,1450 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE**	EUR	**RUUE/GQQE**	EUR	**BUBE/BAQE**	EUR	**RUUE/GQQE**	EUR
			№ продукта		№ продукта		№ продукта		№ продукта	
TPED 32-30/4	0,12	DN 32 PN 10	96540730	**2251,00**	96540732	**2303,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-40/4	0,25	DN 32 PN 10	96540733	**2640,00**	96540735	**2692,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-60/4	0,25	DN 32 PN 10	96540737	**2670,00**	96540739	**2721,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-80/4	0,25	DN 32 PN 16	96112824	**3563,00**	96112827	**3682,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-100/4	0,37	DN 32 PN 16	96112825	**3674,00**	96112828	**3792,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-120/4	0,55	DN 32 PN 16	96112826	**3809,00**	96112829	**3928,00**	96375250	**4448,00**	96375252	**4567,00**
TPED 40-30/4	0,12	DN 40 PN 10	96540746	**2445,00**	96540748	**2497,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 40-90/4	0,25	DN 40 PN 10	96540749	**2900,00**	96540751	**2951,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 40-100/4	0,55	DN 40 PN 16	96112854	**4004,00**	96112856	**4122,00**	96375262	**4642,00**	96375264	**4761,00**
TPED 40-130/4	0,75	DN 40 PN 16	96112855	**4137,00**	96112857	**4256,00**	96276126	**4719,00**	96276128	**4838,00**
TPED 40-160/4	1,1	DN 40 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096407	**5670,00**	96096408	**5789,00**
TPED 50-30/4	0,25	DN 50 PN 10	96540764	**2920,00**	96540766	**2972,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 50-60/4	0,37	DN 50 PN 10	96486872	**3337,00**	96486881	**3388,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 50-90/4	0,55	DN 50 PN 16	96112890	**4181,00**	96112892	**4299,00**	96375274	**4819,00**	96375276	**4938,00**
TPED 50-110/4	0,75	DN 50 PN 16	96112891	**4536,00**	96112893	**4655,00**	96276144	**5119,00**	96276146	**5238,00**
TPED 50-130/4	1,1	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096557	**5731,00**	96096561	**5850,00**
TPED 50-160/4	1,5	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096558	**6363,00**	96096562	**6482,00**
TPED 50-190/4	2,2	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096559	**7012,00**	96096563	**7130,00**
TPED 50-230/4	3	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096560	**7684,00**	96096564	**7803,00**
TPED 65-30/4	0,25	DN 65 PN 10	96540822	**3301,00**	96540824	**3353,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 65-60/4	0,55	DN 65 PN 10	96486878	**3803,00**	96486884	**3855,00**	96540825	**4418,00**	96540828	**4470,00**
TPED 65-90/4	0,75	DN 65 PN 16	96112908	**4581,00**	96112909	**4699,00**	96276174	**5163,00**	96276176	**5282,00**
TPED 65-110/4	1,1	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096719	**5836,00**	96096724	**5955,00**
TPED 65-130/4	1,5	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096720	**6585,00**	96096725	**6704,00**
TPED 65-150/4	2,2	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096721	**7389,00**	96096726	**7507,00**
TPED 65-170/4	3	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096722	**7928,00**	96096727	**8047,00**
TPED 65-240/4	4	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096723	**8778,00**	96096728	**8896,00**
TPED 80-30/4	0,37	DN 80 PN 10	96540840	**4020,00**	96540843	**4072,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 80-60/4	0,75	DN 80 PN 10	96486916	**4516,00**	96486919	**4568,00**	96276180	**5077,00**	96276182	**5129,00**
TPED 80-70/4	1,1	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110223	**5892,00**	96110231	**6010,00**
TPED 80-90/4	1,5	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110224	**6640,00**	96110232	**6759,00**
TPED 80-110/4	2,2	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110225	**7455,00**	96110233	**7574,00**
TPED 80-150/4	3	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110226	**8011,00**	96110234	**8130,00**
TPED 80-170/4	4	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110227	**9272,00**	96110235	**9391,00**
TPED 80-240/4	5,5	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110228	**10470,00**	96110236	**10661,00**
TPED 80-270/4	7,5	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96898993	**10921,00**	96898994	**11111,00**
TPED 80-340/4	11	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110230	**13550,00**	96110238	**13740,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Сдвоенные насосы TPED Серии 1000 (без датчика перепада давления), 1450 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции кондиционирования.
Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).

TPED серии 1000,1450 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR
TPED 100-30/4	0,55	DN 100 PN 10	96540923	**4806,00**	96540925	**4858,00**	96540934	**5421,00**	96540936	**5473,00**
TPED 100-60/4	1,1	DN 100 PN 10	–	**–**	–	**–**	96510109	**6169,00**	96510181	**6221,00**
TPED 100-70/4	1,5	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110447	**7558,00**	96110457	**7677,00**
TPED 100-90/4	2,2	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110448	**8445,00**	96110458	**8563,00**
TPED 100-110/4	3	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110449	**9126,00**	96110459	**9244,00**
TPED 100-130/4	4	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110450	**10026,00**	96110460	**10216,00**
TPED 100-170/4	5,5	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110451	**11022,00**	96110461	**11212,00**
TPED 100-200/4	7,5	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96899011	**11705,00**	96899012	**11895,00**
TPED 100-250/4	11	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110453	**14444,00**	96110463	**14634,00**
TPED 100-330/4	15	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110454	**16426,00**	96110464	**16616,00**
TPED 100-370/4	18,5	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110455	**19101,00**	96110465	**19291,00**
TPED 125-110/4	4	DN 125 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110566	**10256,00**	96110573	**10446,00**
TPED 125-130/4	5,5	DN 125 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110567	**11198,00**	96110574	**11389,00**
TPED 125-160/4	7,5	DN 125 PN 16	–	**–**	–	**–**	96899032	**13175,00**	96899033	**13365,00**
TPED 125-210/4	11	DN 125 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110569	**15032,00**	96110576	**15223,00**
TPED 125-250/4	15	DN 125 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110570	**16837,00**	96110577	**17027,00**
TPED 125-320/4	18,5	DN 125 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110571	**19454,00**	96110578	**19644,00**
TPED 150-130/4	7,5	DN 150 PN 16	–	**–**	–	**–**	96899050	**14057,00**	96899051	**14247,00**
TPED 150-160/4	11	DN 150 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110651	**16208,00**	96110656	**16399,00**
TPED 150-200/4	15	DN 150 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110652	**18013,00**	96110657	**18203,00**
TPED 150-220/4	18,5	DN 150 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110653	**20395,00**	96110658	**20585,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Сдвоенные насосы TPED Серии 1000 (без датчика перепада давления), 2900 об/мин
Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).

TPED серии 1000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE**	EUR	**RUUE/GQQE**	EUR	**BUBE/BAQE**	EUR	**RUUE/GQQE**	EUR
			№ продукта		№ продукта		№ продукта		№ продукта	
TPED 32-60/2	0,25	DN 32 PN 10	96540056	**2497,00**	96540712	**2549,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-120/2	0,37	DN 32 PN 10	96486931	**2834,00**	96486932	**2886,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-150/2	0,37	DN 32 PN 10	96540713	**2834,00**	96540716	**2886,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-180/2	0,55	DN 32 PN 10	96488580	**3075,00**	96488582	**3127,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 32-200/2	1,1	DN 32 PN 16	96112800	**3905,00**	96112801	**4024,00**	96276114	**4391,00**	96276116	**4510,00**
TPED 32-230/2	0,75	DN 32 PN 10	96488581	**3327,00**	96488583	**3379,00**	96276120	**3889,00**	96276122	**3941,00**
TPED 32-250/2	1,5	DN 32 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096311	**5494,00**	96096316	**5613,00**
TPED 32-320/2	2,2	DN 32 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096312	**6001,00**	96096317	**6120,00**
TPED 32-380/2	3	DN 32 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096313	**6660,00**	96096318	**6779,00**
TPED 32-460/2	4	DN 32 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096314	**7375,00**	96096319	**7494,00**
TPED 32-580/2	5,5	DN 32 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096315	**8679,00**	96096320	**8798,00**
TPED 40-60/2	0,25	DN 40 PN 10	96486923	**2643,00**	96486926	**2695,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 40-120/2	0,37	DN 40 PN 10	96486934	**3021,00**	96486937	**3072,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 40-190/2	0,75	DN 40 PN 16	96488586	**3499,00**	96488588	**3551,00**	96276132	**4061,00**	96276134	**4113,00**
TPED 40-230/2	1,1	DN 40 PN 16	96488587	**3601,00**	96488600	**3653,00**	96276138	**4070,00**	96276140	**4122,00**
TPED 40-240/2	2,2	DN 40 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096371	**6168,00**	96096376	**6287,00**
TPED 40-270/2	1,5	DN 40 PN 16	–	**–**	–	**–**	96467822	**5070,00**	96467824	**5122,00**
TPED 40-300/2	3	DN 40 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096372	**6771,00**	96096377	**6889,00**
TPED 40-360/2	4	DN 40 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096373	**7790,00**	96096378	**7909,00**
TPED 40-470/2	5,5	DN 40 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096374	**9400,00**	96096379	**9519,00**
TPED 40-580/2	7,5	DN 40 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096375	**10331,00**	96096380	**10450,00**
TPED 50-60/2	0,37	DN 50 PN 10	96540752	**3022,00**	96540755	**3073,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 50-120/2	0,75	DN 50 PN 10	96486935	**3507,00**	96486939	**3558,00**	96566725	**–**	96566727	**–**
TPED 50-160/2	1,1	DN 50 PN 16	96112872	**4200,00**	96112873	**4319,00**	96276156	**4686,00**	96276158	**4805,00**
TPED 50-180/2	0,75	DN 50 PN 10	96540756	**3748,00**	96540758	**3800,00**	96276162	**4310,00**	96276164	**4361,00**
TPED 50-190/2	1,5	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096473	**5743,00**	96096483	**5862,00**
TPED 50-240/2	2,2	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096474	**6179,00**	96096484	**6298,00**
TPED 50-290/2	3	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096475	**6799,00**	96096485	**6917,00**
TPED 50-360/2	4	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096476	**7874,00**	96096486	**7992,00**
TPED 50-430/2	5,5	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096477	**9588,00**	96096487	**9707,00**
TPED 50-440/2	7,5	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096478	**10442,00**	96096488	**10561,00**
TPED 50-570/2	11	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096479	**12970,00**	96096489	**13088,00**
TPED 50-710/2	15	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096480	**14485,00**	96096490	**14604,00**
TPED 50-830/2	18,5	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096481	**17776,00**	96096491	**17895,00**
TPED 50-900/2	22	DN 50 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096482	**20220,00**	96096492	**20339,00**
TPED 65-60/2	0,55	DN 65 PN 10	96540819	**3434,00**	96540821	**3486,00**	–	**–**	–	**–**
TPED 65-120/2	1,1	DN 65 PN 10	96486936	**4038,00**	96486940	**4090,00**	96276168	**4507,00**	96276170	**4558,00**
TPED 65-180/2	1,5	DN 65 PN 10	–	**–**	–	**–**	96535006	**5538,00**	96535008	**5590,00**
TPED 65-190/2	2,2	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096635	**6190,00**	96096644	**6309,00**
TPED 65-230/2	3	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096636	**6826,00**	96096645	**6945,00**
TPED 65-260/2	4	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096637	**7890,00**	96096646	**8009,00**
TPED 65-340/2	5,5	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096638	**9677,00**	96096647	**9796,00**
TPED 65-410/2	7,5	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096639	**10553,00**	96096648	**10672,00**
TPED 65-460/2	11	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096640	**13081,00**	96096649	**13200,00**
TPED 65-550/2	15	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096641	**15372,00**	96096650	**15491,00**
TPED 65-660/2	18,5	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096642	**18385,00**	96096651	**18504,00**
TPED 65-720/2	22	DN 65 PN 16	–	**–**	–	**–**	96096643	**20623,00**	96096652	**20742,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Сдвоенные насосы TPED Серии 1000 (без датчика перепада давления), 2900 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).

TPED серии 1000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

			1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Трубное присоединение	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR	**BUBE/BAQE** № продукта	EUR	**RUUE/GQQE** № продукта	EUR
TPED 80-120/2	1,5	DN 80 PN 10	–	**–**	–	**–**	96403136	**5954,00**	96439080	**6006,00**
TPED 80-140/2	2,2	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110104	**6334,00**	96110113	**6453,00**
TPED 80-180/2	3	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110105	**7048,00**	96110114	**7167,00**
TPED 80-210/2	4	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110106	**8072,00**	96110115	**8191,00**
TPED 80-240/2	5,5	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110107	**9733,00**	96110116	**9851,00**
TPED 80-250/2	7,5	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110108	**10664,00**	96110117	**10783,00**
TPED 80-330/2	11	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110109	**13247,00**	96110118	**13366,00**
TPED 80-400/2	15	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110110	**14396,00**	96110119	**14515,00**
TPED 80-520/2	18,5	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110111	**17687,00**	96110120	**17806,00**
TPED 80-570/2	22	DN 80 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110112	**20996,00**	96110121	**21115,00**
TPED 100-120/2	2,2	DN 100 PN 10	–	**–**	–	**–**	96403144	**7030,00**	96439082	**7082,00**
TPED 100-160/2	4	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110328	**7886,00**	96110335	**8005,00**
TPED 100-200/2	5,5	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110329	**9380,00**	96110336	**9499,00**
TPED 100-240/2	7,5	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110330	**10211,00**	96110337	**10330,00**
TPED 100-250/2	11	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110331	**13469,00**	96110338	**13587,00**
TPED 100-310/2	15	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110332	**15482,00**	96110339	**15601,00**
TPED 100-360/2	18,5	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110333	**18718,00**	96110340	**18837,00**
TPED 100-390/2	22	DN 100 PN 16	–	**–**	–	**–**	96110334	**21218,00**	96110341	**21337,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

4

Принадлежности для монтажа

Группа продукта Z

Тип продукта	для типоразмера	№ продукта	EUR
Основание для монтажа насоса. Основание входит в комплект поставки насосов TP, TPD, TPE, TPED, оборудованных электродвигателями мощностью от 11,0 кВт и выше			
Основание для одинарных насосов TP, TPE серий 100 и 200, кроме TPE 32-90	TP(E) 32, TP(E) 40, TP(E) 50; TP 65-60/2, TP(E) 65-120/2, TP 65-180/2	96405915*	**94,00**
	TP 65-30/4, TP(E) 65-60/4, TP(E) 80, TP(E) 100;	96405914	**94,00**
Основание для одинарных насосов TP, TPE серии 300	TP(E) 32, TP(E) 40, TP(E) 50, TP(E) 65; TP(E) 80-XX/2, TP(E) 80-70/4, TP(E) 80-90/4, TP(E) 80-110/4, TP(E) 80-150/4, TP(E) 80-170/4, TP(E) 100-160/2, TP(E) 100-200/2, TP(E) 100-240/2	00485031*	**102,00**
Основание для одинарных насосов TP, TPE серии 300	TP(E) 80-240/4, TP(E) 80-270/4, TP(E) 80-340/4, TP(E) 100-250/2, TP(E) 100-310/2, TP(E) 100-360/2, TP(E) 100-390/2, TP(E) 100-480/2, TP(E) 100-XX/4 TP(E) 125-XX/4, TP(E) 125-XX/6, TP(E) 150-XX/4, TP(E) 150-XX/6	96536246*	**104,00**
Основание для одинарных насосов TP, TPE серии 300	TP(E)150-260/4, TP(E) 150-280/4, TP 150-340/4, TP150-390/4, TP(E) 200-180/4, TP 200-XX/4	96306581	**455,00**
Основание для сдвоенных насосов TPD, TPED серии 300	TP(E)D 32, TP(E)D 40, TP(E)D 50, TP(E)D 65 TP(E)D 80-XX/2, TP(E)D 80-70/4, TP(E)D 80-90/4, TP(E)D 80-110/4, TP(E)D 80-150/4, TP(E)D 80-170/4, TP(E)D 100-160/2, TP(E)D 100-200/2, TP(E)D 100-240/2	96489381	**104,00**
Основание для сдвоенных насосов TPD, TPED серии 300	TP(E)D 100-250/2, TP(E)D 100-310/2, TP(E)D 100-360/2 TP(E)D 100-390/2, TP(E)D 100-70/4, TP(E)D 100-90/4 TP(E)D 100-110/4, TP(E)D 100-130/4, TP(E)D 100-170/4	96536247	**104,00**
Основание для сдвоенных насосов TPD серии 300, а также соответствующих TPED	TP(E)D 80-240/4, TP(E)D 80-270/4, TP(E)D 80-340/4, TP(E)D 100-200/4, TP(E)D 100-250/4, TP(E)D 100-330/4, TP(E)D 100-370/4, TP(E)D 100-410/4 TP(E)D 125-XX/4,TP(E)D 150-XX/4	96536248	**109,00**
	DN 32..DN 80	S1111384*	**109,00**
Пробковая плита 400 X 500 X 40	DN 100	S1111406*	**156,00**
Пробковая плита 500 X 600 X 40	DN 125	S1111422	**168,00**
Пробковая плита 500 X 650 X 40	DN 150	S1111449*	**234,00**
Пробковая плита 600 X 750 X 40	DN 200	S1111465*	**292,00**
Пробковая плита 700 X 800 X 40			
Фундаментные болты (4 шт. в комплекте) M12 x 120 мм	для TP	96549276	**58,00**
Фундаментные болты (3 шт. в комплекте) M16 x 200 мм	для TP	S1111996	**63,00**
Глухие фланцы для насосов TPD			
Тип 1		96591261	**177,00**
Тип 2		00565055	**178,00**
Тип 3		96495694	**174,00**
Тип 4		96495695	**189,00**
Тип 5		96495696	**232,00**
Тип 6		96525962	**189,00**
Тип 7		96525963	**450,00**
Тип 8		96525964	**490,00**

Фланцы стальные приварные

Группа продукта Z

Тип продукта	Размер	**PN 10/16** № продукта	EUR
Фланец стальной приварной в соответствии с DIN 2633 в комплект входит ОДИН!!! фланец с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 32	96569183*	**21,00**
	DN 40	96569184*	**22,00**
	DN 150	96569190*	**75,00**
	DN 200 PN 10/16	96569191	**105,00**

Фланцы стальные приварные

Группа продукта Z

Тип продукта	Размер	**PN 6** № продукта	EUR	Размер	**PN 10/16** № продукта	EUR
Фланцы стальные приварные PN 06 в соответствии с DIN 2631 PN 10/16 в соответствии с DIN 2633 в комплект входят ДВА!!! фланца с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 32	00539904	**27,00**	–	–	**–**
	DN 40	00539902	**27,00**	–	–	**–**
	DN 50	00559902	**35,00**	DN 50	00549802*	**44,00**
	DN 65	00549902	**34,00**	–	–	**–**
	DN 80	00569901	**46,00**	DN 80	00569801*	**67,00**
	DN 100	00579902	**55,00**	DN 100	00579802	**72,00**
	–	–	**–**	DN 125	00ID9073	**112,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

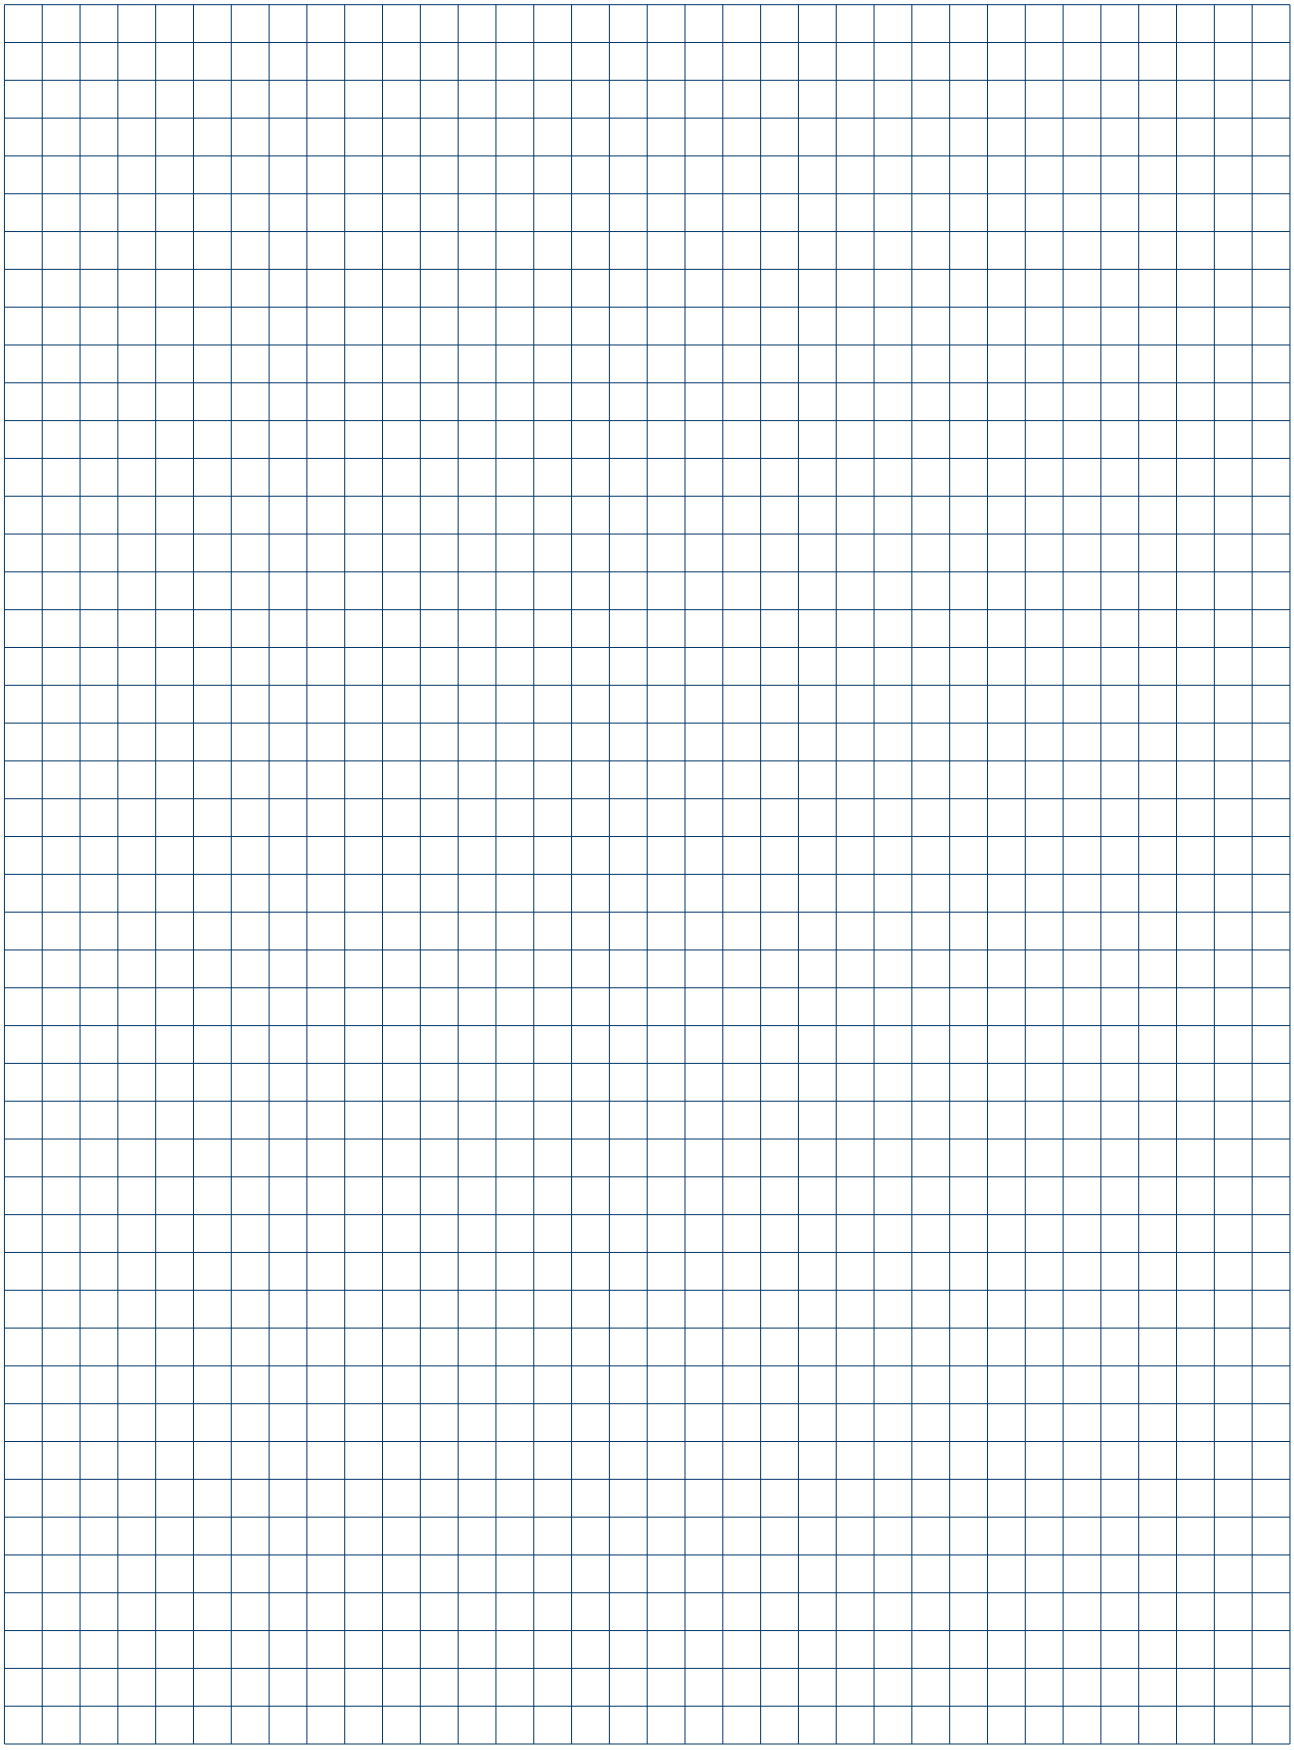

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Консольно-моноблочные насосы NBE

4

› Насос NBE с регулируемой частотой вращения оптимален для применения в системах с переменными параметрами.

› Насос NBE оснащен электродвигателем со встроенным частотным преобразователем энергоэффективностью IE 3*.

› Коррозионно стойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

› NBE – это оптимальная взаимосочетаимость насоса, электродвигателя, преобразователя частоты и системы управления.

› Встроенная система управления обеспечивает возможность диспетчерезации в системе SCADA.

› Насос проходит обязательные испытания на заводе изготовителе.

* IE3 класс энергоэффективности в соответсвие с требованиями EuP motor directive.

NB Моноблочные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений.

Чугунные детали насосной части имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза.

Электродвигатели мощностью **до 1,5 кВт (включительно) 3 x 380-415 Y B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP55, для мощностей **более 2,2 кВт (включительно) 3 x 380-415 D B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP55. В электродвигатели мощностью более **3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика насос может быть укомплектован рабочим колесом из бронзы (исполнение B) или из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S). Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

По запросу поставляются также насосы типоряда **NBG**, изготовленные по стандарту **ISO 2858, PN16**

NB 2900 об/мин Группа продукта F 3

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NB 32-125.1/100	0,75	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839209	**1156,00**
NB 32-125.1/110	1,1	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839210	**1200,00**
NB 32-125.1/121	1,5	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839211	**1259,00**
NB 32-125.1/140	2,2	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839212*	**1306,00**
NB 32-160.1/139	1,5	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839201	**1325,00**
NB 32-160.1/155	2,2	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839213	**1379,00**
NB 32-160.1/169	3	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839214*	**1603,00**
NB 32-160.1/177	4	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97836760	**1571,00**
NB 32-200.1/172	3	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839249	**1714,00**
NB 32-200.1/188	4	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97836724	**1652,00**
NB 32-200.1/205	5,5	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97836725	**1919,00**
NB 32-200.1/207	7,5	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97836762	**2089,00**
NB 32-125/106	1,1	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97838599	**1209,00**
NB 32-125/115	1,5	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97838600	**1272,00**
NB 32-125/130	2,2	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839202*	**1311,00**
NB 32-125/142	3	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839203	**1521,00**
NB 32-160/139	2,2	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839251	**1397,00**
NB 32-160/151	3	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839204	**1617,00**
NB 32-160/163	4	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97836714*	**1551,00**
NB 32-160/177	5,5	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97836715*	**1852,00**
NB 32-200/176	4	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97836764	**1665,00**
NB 32-200/190	5,5	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97836716	**1931,00**
NB 32-200/206	7,5	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97836717	**2080,00**
NB 32-200/219	11	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97836765	**2660,00**
NB 32-250/199	5,5	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97836766	**2104,00**
NB 32-250/219	7,5	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97836767	**2257,00**
NB 32-250/244	11	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97836768	**2766,00**
NB 32-250/262	15	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97836769	**3060,00**
NB 40-125/105	1,5	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97839217	**1372,00**
NB 40-125/116	2,2	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97839218	**1415,00**
NB 40-125/127	3	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97839219*	**1639,00**
NB 40-125/139	4	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97836729*	**1581,00**
NB 40-125/142	5,5	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97836770	**1817,00**
NB 40-160/144	4	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97836771	**1594,00**
NB 40-160/158	5,5	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97836730*	**1910,00**
NB 40-160/172	7,5	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97836731*	**2084,00**
NB 40-160/177	11	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97836772	**2650,00**
NB 40-200/172	5,5	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97836773	**1982,00**
NB 40-200/188	7,5	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97836774	**2154,00**
NB 40-200/206	11	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97781325*	**2677,00**
NB 40-200/219	15	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97964034	**2937,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

4

NB Моноблочные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений.

Чугунные детали насосной части имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза.

Электродвигатели мощностью **до 1,5 кВт (включительно) 3 x 380-415 Y B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP55, для мощностей **более 2,2 кВт (включительно) 3 x 380-415 D B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP55. В электродвигатели мощностью более **3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика насос может быть укомплектован рабочим колесом из бронзы (исполнение B) или из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S). Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

По запросу поставляются также насосы типоряда **NBG**, изготовленные по стандарту **ISO 2858, PN16**.

NB 2900 об/мин

Группа продукта F 3

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NB 40-250/211	11	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97964000	**2744,00**
NB 40-250/230	15	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97964044	**3017,00**
NB 40-250/245	18,5	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97964038	**3288,00**
NB 40-250/255	22	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97964043	**3742,00**
NB 40-250/260	30	DN 65	DN 40	PN16		●	97836777	**4747,00**
NB 40-315/273	22	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97836778	**4218,00**
NB 40-315/298	30	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97836779	**5248,00**
NB 40-315/318	37	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97836780	**5935,00**
NB 40-315/336	45	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97836781	**7767,00**
NB 50-125/111	3	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97839227	**1730,00**
NB 50-125/121	4	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97836737	**1635,00**
NB 50-125/135	5,5	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97836738	**1935,00**
NB 50-125/144	7,5	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97836739	**2097,00**
NB 50-160/136	5,5	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97836782	**1982,00**
NB 50-160/150	7,5	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97836740*	**2160,00**
NB 50-160/167	11	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97781372*	**2715,00**
NB 50-160/177	15	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97836783	**2937,00**
NB 50-200/181	11	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97836784	**2862,00**
NB 50-200/198	15	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97781381*	**3076,00**
NB 50-200/210	18,5	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97781382	**3345,00**
NB 50-200/219	22	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97964046	**3812,00**
NB 50-250/205	15	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97836785	**3197,00**
NB 50-250/222	18,5	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97836786	**3470,00**
NB 50-250/233	22	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97964047	**3929,00**
NB 50-250/254	30	DN 65	DN 50	PN16	●		97836746	**4866,00**
NB 50-250/263	37	DN 65	DN 50	PN16			97851878	**5983,00**
NB 50-315/267	30	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97836788	**5341,00**
NB 50-315/285	37	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97836789	**5983,00**
NB 50-315/300	45	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97836790	**6941,00**
NB 50-315/321	55	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97836791	**8597,00**
NB 65-125/120-110	4	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836748	**1698,00**
NB 65-125/127	5,5	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836747	**1994,00**
NB 65-125/137	7,5	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836749	**2210,00**
NB 65-125/144	11	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836792	**2768,00**
NB 65-160/143	7,5	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836793	**2296,00**
NB 65-160/157	11	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97781427*	**2853,00**
NB 65-160/173	15	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97781430*	**3030,00**
NB 65-160/177	18,5	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836794	**3328,00**
NB 65-200/162	11	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836795	**3004,00**
NB 65-200/177	15	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836796	**3220,00**
NB 65-200/190	18,5	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97964045	**3475,00**
NB 65-200/198	22	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97964048*	**3938,00**
NB 65-200/217	30	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836754	**4887,00**
NB 65-200/219	37	DN 80	DN 65	PN16			97836797	**6021,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

NB Моноблочные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений.

Чугунные детали насосной части имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза.

Электродвигатели мощностью **до 1,5 кВт (включительно) 3 x 380-415 Y B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP55, для мощностей **более 2,2 кВт (включительно) 3 x 380-415 D B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP55. В электродвигатели мощностью более **3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика насос может быть укомплектован рабочим колесом из бронзы (исполнение B) или из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S). Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

По запросу поставляются также насосы типоряда **NBG**, изготовленные по стандарту **ISO 2858, PN16**.

NB 2900 об/мин Группа продукта F 3

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NB 65-250/223	30	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836798	**5003,00**
NB 65-250/238	37	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836799	**5622,00**
NB 65-250/251	45	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836800	**6564,00**
NB 65-250/269	55	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836801	**7679,00**
NB 65-250/270	75	DN 80	DN 65	PN16			97836802	**9586,00**
NB 65-315/272	55	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836803	**7797,00**
NB 65-315/295	75	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97836804	**9704,00**
NB 65-315/308	90	DN 80	DN 65	PN16		●	97836805	**11099,00**
NB 65-315/320	110	DN 80	DN 65	PN16			97836806	**14635,00**
NB 80-160/147-127	11	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97781472	**3226,00**
NB 80-160/151	15	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97781474	**3445,00**
NB 80-160/161	18,5	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97781488*	**3727,00**
NB 80-160/167	22	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97781491*	**4364,00**
NB 80-160/177	30	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97836807	**5361,00**
NB 80-200/171	22	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97836808	**4208,00**
NB 80-200/188	30	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97836759	**5550,00**
NB 80-200/200	37	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97836809	**6081,00**
NB 80-200/211	45	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97836810	**7100,00**
NB 80-200/222	55	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97836811	**8306,00**
NB 80-250/220	45	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97836812	**7177,00**
NB 80-250/234	55	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97836813	**8382,00**
NB 80-250/257	75	DN 100	DN 80	PN16	●		97836814	**9806,00**
NB 80-250/270	90	DN 100	DN 80	PN16			97836815	**11418,00**
NB 80-315/278	90	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97836816	**11674,00**
NB 80-315/295	110	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97836817	**16212,00**
NB 80-315/310	132	DN 100	DN 80	PN16	●		97836818	**18024,00**
NB 80-315/328	160	DN 100	DN 80	PN16	●		97836819	**20249,00**
NB 100-160/160-156	22	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836820	**4270,00**
NB 100-160/169	30	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836821	**5123,00**
NB 100-160/176	37	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836822	**5514,00**
NB 100-200/170	30	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836823	**5335,00**
NB 100-200/181	37	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836824	**5698,00**
NB 100-200/192	45	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836825	**6845,00**
NB 100-200/203	55	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836826	**7923,00**
NB 100-200/219	75	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836827	**9475,00**
NB 100-250/205	55	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836828	**8127,00**
NB 100-250/229	75	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836829	**9858,00**
NB 100-250/242	90	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836830	**11087,00**
NB 100-250/258	110	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836831	**15702,00**
NB 100-250/270	132	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836832	**17769,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

4

NB Моноблочные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений.

Чугунные детали насосной части имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза.

Электродвигатели мощностью **до 1,5 кВт (включительно) 3 x 380-415 Y В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP55, для мощностей **более 2,2 кВт (включительно) 3 x 380-415 D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP55. В электродвигатели мощностью более **3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика насос может быть укомплектован рабочим колесом из бронзы (исполнение B) или из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S). Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

По запросу поставляются также насосы типоряда **NBG**, изготовленные по стандарту **ISO 2858, PN16**.

NB 2900 об/мин

Группа продукта F 3

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NB 100-315/269	110	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836833	**16212,00**
NB 100-315/284	132	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97836834	**18279,00**
NB 100-315/301	160	DN 125	DN 100	PN16	●		97836835	**20759,00**
NB 100-315/322	200	DN 125	DN 100	PN16			97836836	**23818,00**
NB 125-200/196-166	45	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97836837	**7090,00**
NB 125-200/196-188	55	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97836838	**8316,00**
NB 125-200/209	75	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97836839	**10023,00**
NB 125-200/219	90	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97836840	**11272,00**
NB 125-200/226	110	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97836841	**15972,00**
NB 125-250/222	90	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97836842	**11342,00**
NB 125-250/236	110	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97836843	**15957,00**
NB 125-250/249	132	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97836844	**18024,00**
NB 125-250/263	160	DN 150	DN 125	PN16	●		97836845	**20504,00**
NB 125-250/269	200	DN 150	DN 125	PN16			97836846	**23563,00**
NB 125-315/262	132	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97836847	**18790,00**
NB 125-315/277	160	DN 150	DN 125	PN16	●		97836848	**21781,00**
NB 125-315/297	200	DN 150	DN 125	PN16			97836849	**24839,00**
NB 150-200/216-176	75	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97836850	**11157,00**
NB 150-200/218-202	90	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97836851	**12416,00**
NB 150-200/224	110	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97836852	**16896,00**
NB 150-250/230	132	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97836853	**18855,00**
NB 150-250/245	160	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97836854	**21380,00**
NB 150-250/260	200	DN 200	DN 150	PN10	●		97836855	**24474,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

NB Моноблочные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений.

Чугунные детали насосной части имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза.

Электродвигатели мощностью **до 1,5 кВт (включительно) 3 x 380-415 Y B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP55, для мощностей **более 2,2 кВт (включительно) 3 x 380-415 D B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP55. В электродвигатели мощностью более **3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика насос может быть укомплектован рабочим колесом из бронзы (исполнение B) или из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S). Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

По запросу поставляются также насосы типоряда **NBG**, изготовленные по стандарту **ISO 2858, PN16**.

NB 1450 об/мин Группа продукта F 3

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NB 32-125.1/121	0,25	DN 50	DN 32	PN16	●	●	95108933	**935,00**
NB 32-125.1/139	0,25	DN 50	DN 32	PN16	●	●	96124944	**935,00**
NB 32-125.1/140	0,37	DN 50	DN 32	PN16	●	●	95108934	**953,00**
NB 32-125/115	0,25	DN 50	DN 32	PN16	●	●	95108940	**919,00**
NB 32-125/130	0,25	DN 50	DN 32	PN16	●	●	95108941	**919,00**
NB 32-125/142	0,37	DN 50	DN 32	PN16	●	●	96124910	**944,00**
NB 32-160.1/137	0,25	DN 50	DN 32	PN16	●	●	95108935	**979,00**
NB 32-160.1/155	0,25	DN 50	DN 32	PN16	●	●	95108936	**979,00**
NB 32-160.1/172	0,37	DN 50	DN 32	PN16	●	●	96124948	**1008,00**
NB 32-160.1/177	0,55	DN 50	DN 32	PN16	●	●	95108937	**1072,00**
NB 32-160/138	0,25	DN 50	DN 32	PN16	●	●	95108942	**979,00**
NB 32-160/154	0,37	DN 50	DN 32	PN16	●	●	95108943	**996,00**
NB 32-160/172	0,55	DN 50	DN 32	PN16	●	●	96124922	**1067,00**
NB 32-160/173	0,75	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839403	**1195,00**
NB 32-200.1/175	0,37	DN 50	DN 32	PN16	●	●	95108938	**1072,00**
NB 32-200.1/196	0,55	DN 50	DN 32	PN16	●	●	96124953	**1139,00**
NB 32-200.1/207	0,75	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839402	**1278,00**
NB 32-200/184	0,55	DN 50	DN 32	PN16	●	●	95108945	**1134,00**
NB 32-200/197	0,75	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839196	**1255,00**
NB 32-200/216	1,1	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839197	**1304,00**
NB 32-200/219	1,5	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839404	**1420,00**
NB 32-250/206	0,75	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839405	**1425,00**
NB 32-250/236	1,1	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839406	**1477,00**
NB 32-250/260	1,5	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839407	**1585,00**
NB 32-250/262	2,2	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97839408	**1722,00**
NB 40-125/116	0,25	DN 65	DN 40	PN16	●	●	96124964	**1100,00**
NB 40-125/130	0,37	DN 65	DN 40	PN16	●	●	96124958	**1103,00**
NB 40-125/142	0,55	DN 65	DN 40	PN16	●	●	96124959	**1176,00**
NB 40-160/134	0,37	DN 65	DN 40	PN16	●	●	95108952	**1072,00**
NB 40-160/151	0,55	DN 65	DN 40	PN16	●	●	96124971	**1189,00**
NB 40-160/162	0,75	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97839198	**1305,00**
NB 40-160/177	1,1	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97839409	**1387,00**
NB 40-200/177	0,75	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97839410	**1272,00**
NB 40-200/198	1,1	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97839199	**1413,00**
NB 40-200/217	1,5	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97839200	**1447,00**
NB 40-200/219	2,2	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97839411	**1617,00**
NB 40-250/219	1,5	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97839412	**1558,00**
NB 40-250/245	2,2	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97839371	**1730,00**
NB 40-250/260	3	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97839372	**1818,00**
NB 40-315/283	3	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97839413	**2262,00**
NB 40-315/305	4	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97837081	**2183,00**
NB 40-315/334	5,5	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97837082	**2475,00**
NB 40-315/344	7,5	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97837083	**2576,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

4

NB Моноблочные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений.

Чугунные детали насосной части имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза.

Электродвигатели мощностью **до 1,5 кВт (включительно) 3 x 380-415 Y B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP55, для мощностей **более 2,2 кВт (включительно) 3 x 380-415 D B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP55. В электродвигатели мощностью более **3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика насос может быть укомплектован рабочим колесом из бронзы (исполнение B) или из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S). Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

По запросу поставляются также насосы типоряда **NBG**, изготовленные по стандарту **ISO 2858, PN16**.

NB 1450 об/мин

Группа продукта F 3

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NB 50-125/113	0,37	DN 65	DN 50	PN16	●	●	95108964	**1072,00**
NB 50-125/129	0,55	DN 65	DN 50	PN16	●	●	96124996	**1194,00**
NB 50-125/138	0,75	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97839373	**1309,00**
NB 50-125/144	1,1	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97839417	**1361,00**
NB 50-160/131	0,55	DN 65	DN 50	PN16	●	●	95108966	**1237,00**
NB 50-160/139	0,75	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97839418	**1348,00**
NB 50-160/158	1,1	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97839374	**1386,00**
NB 50-160/175	1,5	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97839375	**1420,00**
NB 50-160/177	2,2	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97839419	**1525,00**
NB 50-200/171	1,1	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97839420	**1438,00**
NB 50-200/188	1,5	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97839421	**1493,00**
NB 50-200/210	2,2	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97839376	**1584,00**
NB 50-200/219	3	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97839377	**1676,00**
NB 50-250/221	2,2	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97839422	**1678,00**
NB 50-250/241	3	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97839423	**1778,00**
NB 50-250/263	4	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97837027	**1719,00**
NB 50-315/277	4	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97837093	**2201,00**
NB 50-315/303	5,5	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97837094	**2570,00**
NB 50-315/333	7,5	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97837095	**2920,00**
NB 50-315/344	11	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97837096	**3319,00**
NB 65-125/122	0,55	DN 80	DN 65	PN16	●	●	95108981	**1200,00**
NB 65-125/130	0,75	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97839379	**1337,00**
NB 65-125/144	1,1	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97839380	**1408,00**
NB 65-160/135	0,75	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97839428	**1323,00**
NB 65-160/149	1,1	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97839381	**1381,00**
NB 65-160/165	1,5	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97839382	**1411,00**
NB 65-160/177	2,2	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97839383	**1538,00**
NB 65-200/170	1,5	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97839429	**1672,00**
NB 65-200/189	2,2	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97839430	**1755,00**
NB 65-200/205	3	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97839384	**1866,00**
NB 65-200/219	4	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97837034	**1845,00**
NB 65-250/215	3	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97839431	**2186,00**
NB 65-250/232	4	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97837102	**2131,00**
NB 65-250/254	5,5	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97837103	**2492,00**
NB 65-250/270	7,5	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97837104	**2819,00**
NB 65-315/261	5,5	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97837105	**2651,00**
NB 65-315/282	7,5	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97837035	**2918,00**
NB 65-315/314	11	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97837036	**3538,00**
NB 65-315/320	15	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97837106	**3862,00**
NB 80-160/146	1,5	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97839390	**1615,00**
NB 80-160/161	2,2	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97839388	**1742,00**
NB 80-160/175	3	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97839389	**1852,00**
NB 80-160/177	4	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97837107	**1922,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

NB Моноблочные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений.

Чугунные детали насосной части имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза.

Электродвигатели мощностью **до 1,5 кВт (включительно) 3 x 380-415 Y B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP55, для мощностей **более 2,2 кВт (включительно) 3 x 380-415 D B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP55. В электродвигатели мощностью более **3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика насос может быть укомплектован рабочим колесом из бронзы (исполнение B) или из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S). Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

По запросу поставляются также насосы типоряда **NBG**, изготовленные по стандарту **ISO 2858, PN16**.

NB 1450 об/мин Группа продукта F 3

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NB 80-200/164	2,2	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97839438	**2086,00**
NB 80-200/179	3	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97839439	**2186,00**
NB 80-200/196	4	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97837040	**2281,00**
NB 80-200/214	5,5	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97837041	**2600,00**
NB 80-200/222	7,5	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97837110	**2948,00**
NB 80-250/225	5,5	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97837111	**2816,00**
NB 80-250/247	7,5	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97837042	**3152,00**
NB 80-250/270	11	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97837043	**3826,00**
NB 80-315/280	11	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97837112	**3975,00**
NB 80-315/305	15	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97837044	**4268,00**
NB 80-315/320	18,5	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97837045	**4760,00**
NB 80-315/334	22	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97837046	**5057,00**
NB 80-400/347	18,5	DN 125	DN 80	PN16	●	●	97837113	**6287,00**
NB 80-400/365	22	DN 125	DN 80	PN16	●	●	97837114	**6604,00**
NB 80-400/397	30	DN 125	DN 80	PN16	●	●	97837115	**7793,00**
NB 80-400/419	37	DN 125	DN 80	PN16	●	●	97837116	**8837,00**
NB 80-400/438	45	DN 125	DN 80	PN16	●	●	97837117	**9317,00**
NB 100-160/160-144	2,2	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97839443	**1950,00**
NB 100-160/165	3	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97839444	**2050,00**
NB 100-160/176	4	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837120	**2145,00**
NB 100-200/178	4	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837121	**2382,00**
NB 100-200/195	5,5	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837047	**2682,00**
NB 100-200/211	7,5	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837048	**3052,00**
NB 100-200/219	11	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837122	**3464,00**
NB 100-250/215	7,5	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837123	**3560,00**
NB 100-250/245	11	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837049	**4003,00**
NB 100-250/266	15	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837050	**4286,00**
NB 100-250/270	18,5	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837124	**4755,00**
NB 100-315/279	15	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837125	**4477,00**
NB 100-315/295	18,5	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837051	**4919,00**
NB 100-315/312	22	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837052	**5234,00**
NB 100-315/334	30	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837126	**6344,00**
NB 100-400/351	22	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837127	**6578,00**
NB 100-400/387	30	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837128	**7691,00**
NB 100-400/410	37	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837129	**8735,00**
NB 100-400/432	45	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837130	**9598,00**
NB 100-400/438	55	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97837131	**10780,00**
NB 125-200/196-172	5,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837132	**3230,00**
NB 125-200/201	7,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837133	**3520,00**
NB 125-200/221	11	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837134	**3942,00**
NB 125-200/226	15	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837135	**4218,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

4

NB Моноблочные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений.

Чугунные детали насосной части имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза.

Электродвигатели мощностью **до 1,5 кВт (включительно) 3 x 380-415 Y В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP55, для мощностей **более 2,2 кВт (включительно) 3 x 380-415 D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP55. В электродвигатели мощностью более **3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика насос может быть укомплектован рабочим колесом из бронзы (исполнение B) или из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S). Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

По запросу поставляются также насосы типоряда **NBG**, изготовленные по стандарту **ISO 2858, PN16**.

NB 1450 об/мин

Группа продукта F 3

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NB 125-250/220	11	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837136	**4128,00**
NB 125-250/236	15	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837053	**4400,00**
NB 125-250/249	18,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837054	**4878,00**
NB 125-250/262	22	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837055	**5175,00**
NB 125-250/269	30	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837137	**6385,00**
NB 125-315/275	18,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837138	**6006,00**
NB 125-315/290	22	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837139	**6297,00**
NB 125-315/317	30	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837140	**7512,00**
NB 125-315/336	37	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837141	**8045,00**
NB 125-315/338	45	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837142	**9087,00**
NB 125-400/345	37	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837143	**8301,00**
NB 125-400/368	45	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837144	**9342,00**
NB 125-400/392	55	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837145	**10780,00**
NB 125-400/433	75	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837146	**12281,00**
NB 125-400/438	90	DN 150	DN 125	PN16	●		97837147	**13229,00**
NB 125-500/406	55	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837148	**12056,00**
NB 125-500/447	75	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837149	**13557,00**
NB 125-500/473	90	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837150	**14506,00**
NB 125-500/500	110	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837151	**19294,00**
NB 125-500/526	132	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837152	**19999,00**
NB 125-500/548	160	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97837153	**21399,00**
NB 150-200/210-158	7,5	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837154	**4222,00**
NB 150-200/218-208	11	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837056	**4840,00**
NB 150-200/224	15	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837155	**5123,00**
NB 150-250/226	15	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837156	**5158,00**
NB 150-250/238	18,5	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837157	**5958,00**
NB 150-250/251	22	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837158	**6254,00**
NB 150-250/271	30	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837159	**7491,00**
NB 150-250/284	37	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837160	**8448,00**
NB 150-250/286	45	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837161	**9247,00**
NB 150-315/275	37	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837162	**8862,00**
NB 150-315/291	45	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837163	**9598,00**
NB 150-315/310	55	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837164	**11035,00**
NB 150-315/336	75	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837165	**12792,00**
NB 150-315/338	90	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837166	**14251,00**
NB 150-400/343	55	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837167	**11657,00**
NB 150-400/375	75	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837168	**13489,00**
NB 150-400/394	90	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837169	**15010,00**
NB 150-400/412	110	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837170	**20291,00**
NB 150-400/431	132	DN 200	DN 150	PN10		●	97837171	**21022,00**
NB 150-400/438	160	DN 200	DN 150	PN10			97837172	**22484,00**
NB 150-500/459	132	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837173	**22227,00**
NB 150-500/489	160	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837174	**23689,00**
NB 150-500/521	200	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97837175	**26107,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

NB Моноблочные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений.

Чугунные детали насосной части имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза.

Электродвигатели мощностью **до 1,5 кВт (включительно) 3 x 380-415 Y B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP55, для мощностей **более 2,2 кВт (включительно) 3 x 380-415 D B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP55. В электродвигатели мощностью более **3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика насос может быть укомплектован рабочим колесом из бронзы (исполнение B) или из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S). Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

По запросу поставляются также насосы типоряда **NBG**, изготовленные по стандарту **ISO 2858, PN16**.

NB 1450 об/мин

Группа продукта F 3

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NB 200-400/280	37	DN 250	DN 200	PN10			97933822	**13727,00**
NB 200-400/296	45	DN 250	DN 200	PN10			97933823	**14801,00**
NB 200-400/312	55	DN 250	DN 200	PN10			97933824	**15656,00**
NB 200-400/344	75	DN 250	DN 200	PN10			97933825	**16575,00**
NB 200-400/364	90	DN 250	DN 200	PN10			97933826	**17451,00**
NB 200-400/392	110	DN 250	DN 200	PN10			97920972	**19032,00**
NB 200-400/404	132	DN 250	DN 200	PN10			97920974	**20384,00**
NB 200-450/367	75	DN 250	DN 200	PN10			97920976	**16806,00**
NB 200-450/391	90	DN 250	DN 200	PN10			97920978	**17682,00**
NB 200-450/415	110	DN 250	DN 200	PN10			97920980	**21809,00**
NB 200-450/435	132	DN 250	DN 200	PN10			97920982	**22929,00**
NB 200-450/455	160	DN 250	DN 200	PN10			97920984	**24672,00**
NB 250-350/266	37	DN 300	DN 250	PN10			97920986	**14652,00**
NB 250-350/294	45	DN 300	DN 250	PN10			97920988	**15957,00**
NB 250-350/318	55	DN 300	DN 250	PN10			97920990	**17275,00**
NB 250-350/362	75	DN 300	DN 250	PN10			97920992	**20277,00**
NB 250-350/370	90	DN 300	DN 250	PN10			97920994	**21616,00**
NB 250-400/281	45	DN 300	DN 250	PN10			97920996	**16420,00**
NB 250-400/301	55	DN 300	DN 250	PN10			97920998	**17738,00**
NB 250-400/329	75	DN 300	DN 250	PN10			97921000	**20740,00**
NB 250-400/349	90	DN 300	DN 250	PN10			97921002	**22773,00**
NB 250-400/365	110	DN 300	DN 250	PN10			97921004	**24123,00**
NB 250-400/385	132	DN 300	DN 250	PN10			97921006	**25243,00**
NB 250-400/405	160	DN 300	DN 250	PN10			97921008	**26754,00**
NB 250-450/325	75	DN 300	DN 250	PN10			97921010	**21202,00**
NB 250-450/341	90	DN 300	DN 250	PN10			97921012	**22773,00**
NB 250-450/361	110	DN 300	DN 250	PN10			97921014	**24123,00**
NB 250-450/381	132	DN 300	DN 250	PN10			97921016	**25475,00**
NB 250-450/401	160	DN 300	DN 250	PN10			97921018	**27217,00**
NB 250-450/445	200	DN 300	DN 250	PN10			97921020	**29453,00**
NB 250-500/417	160	DN 300	DN 250	PN10			97921022	**29299,00**
NB 250-500/445	200	DN 300	DN 250	PN10			97921024	**31767,00**

4

NB Моноблочные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений.

Чугунные детали насосной части имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза.

Электродвигатели мощностью **до 1,5 кВт (включительно) 3 x 380-415 Y В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP55, для мощностей **более 2,2 кВт (включительно) 3 x 380-415 D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP55. В электродвигатели мощностью более **3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика насос может быть укомплектован рабочим колесом из бронзы (исполнение B) или из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S). Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

По запросу поставляются также насосы типоряда **NBG**, изготовленные по стандарту **ISO 2858, PN16**.

NB 970 об/мин

Группа продукта F 3

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NB 100-160/160-142	0,55	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109839	**1663,00**
NB 100-160/163	0,75	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109840	**1841,00**
NB 100-160/176	1,1	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109841	**1899,00**
NB 100-200/182	1,1	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109842	**2086,00**
NB 100-200/194	1,5	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109843	**2150,00**
NB 100-200/214	2,2	DN 125	DN 100	PN16	●	●	96534171	**2237,00**
NB 100-200/219	3	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109845	**2556,00**
NB 100-250/220	2,2	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109847	**2293,00**
NB 100-250/236	3	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109849	**2607,00**
NB 100-250/259	4	DN 125	DN 100	PN16	●	●	96126364	**2763,00**
NB 100-250/270	5,5	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109850	**3235,00**
NB 100-315/272	4	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109852	**2933,00**
NB 100-315/301	5,5	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109853	**3260,00**
NB 100-315/326	7,5	DN 125	DN 100	PN16	●	●	96126365	**3537,00**
NB 100-315/334	11	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109854	**4274,00**
NB 100-400/360	7,5	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109855	**5028,00**
NB 100-400/406	11	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109856	**5755,00**
NB 100-400/437	15	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109857	**6373,00**
NB 100-400/438	18,5	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95109858	**7049,00**
NB 125-200/196-172	1,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109859	**2514,00**
NB 125-200/205	2,2	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109861	**2568,00**
NB 125-200/218	3	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109863	**2836,00**
NB 125-200/226	4	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109865	**2906,00**
NB 125-250/216	3	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109867	**2888,00**
NB 125-250/232	4	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109869	**2984,00**
NB 125-250/253	5,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109870	**3414,00**
NB 125-250/269	7,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	96126366	**3514,00**
NB 125-315/275	5,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109871	**4281,00**
NB 125-315/297	7,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109872	**4757,00**
NB 125-315/335	11	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109873	**5244,00**
NB 125-315/338	15	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109874	**5863,00**
NB 125-400/351	11	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109875	**5755,00**
NB 125-400/384	15	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109876	**6373,00**
NB 125-400/410	18,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109877	**7100,00**
NB 125-400/434	22	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109878	**7699,00**
NB 125-400/438	30	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109879	**8426,00**
NB 125-500/421	18,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109880	**8377,00**
NB 125-500/445	22	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109881	**8976,00**
NB 125-500/493	30	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109882	**9702,00**
NB 125-500/524	37	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109883	**10429,00**
NB 125-500/546	45	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109884	**11539,00**
NB 125-500/548	55	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95109885	**12519,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

NB Моноблочные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений.

Чугунные детали насосной части имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза.

Электродвигатели мощностью **до 1,5 кВт (включительно) 3 x 380-415 Y B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP55, для мощностей **более 2,2 кВт (включительно) 3 x 380-415 D B, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP55. В электродвигатели мощностью более **3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности - IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика насос может быть укомплектован рабочим колесом из бронзы (исполнение B) или из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S). Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

По запросу поставляются также насосы типоряда **NBG**, изготовленные по стандарту **ISO 2858, PN16**.

NB 970 об/мин

Группа продукта F 3

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NB 150-200/210-170	2,2	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109887	**3248,00**
NB 150-200/218-200	3	DN 200	DN 150	PN10	●	●	96126367	**3557,00**
NB 150-200/224	4	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109889	**3719,00**
NB 150-250/243	5,5	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109892	**4411,00**
NB 150-250/262	7,5	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109893	**4780,00**
NB 150-250/286	11	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109894	**5568,00**
NB 150-315/280	11	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109895	**5984,00**
NB 150-315/305	15	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109896	**6603,00**
NB 150-315/322	18,5	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109897	**7330,00**
NB 150-315/337	22	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109898	**7801,00**
NB 150-315/338	30	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109899	**8579,00**
NB 150-400/357	18,5	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109900	**7802,00**
NB 150-400/375	22	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109901	**8286,00**
NB 150-400/408	30	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109902	**9092,00**
NB 150-400/430	37	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109903	**10111,00**
NB 150-400/438	45	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109904	**11398,00**
NB 150-500/457	37	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109905	**11718,00**
NB 150-500/483	45	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109906	**13005,00**
NB 150-500/513	55	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109907	**13970,00**
NB 150-500/548	75	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95109908	**15151,00**

4

NB Моноблочные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений.

Чугунные детали насосной части имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза.

Электродвигатели мощностью **до 1,5 кВт (включительно) 3 x 380-415 Y В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "звезда"**, класс защиты IP55, для мощностей **более 2,2 кВт (включительно) 3 x 380-415 D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник"**, класс защиты IP55. В электродвигатели мощностью более **3,0 кВт (включительно)** в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика насос может быть укомплектован рабочим колесом из бронзы (исполнение B) или из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S). Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

По запросу поставляются также насосы типоряда **NBG**, изготовленные по стандарту **ISO 2858, PN16**.

NB 970 об/мин

Группа продукта F 3

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NB 200-400/308	15	DN 250	DN 200	PN10			97920905	**10012,00**
NB 200-400/328	18,5	DN 250	DN 200	PN10			97920907	**10691,00**
NB 200-400/348	22	DN 250	DN 200	PN10			97920909	**11833,00**
NB 200-400/384	30	DN 250	DN 200	PN10			97920911	**12974,00**
NB 200-400/404	37	DN 250	DN 200	PN10			97920913	**14810,00**
NB 200-450/355	18,5	DN 250	DN 200	PN10			97920915	**10691,00**
NB 200-450/371	22	DN 250	DN 200	PN10			97920917	**12295,00**
NB 200-450/407	30	DN 250	DN 200	PN10			97920919	**13668,00**
NB 200-450/431	37	DN 250	DN 200	PN10			97920921	**15042,00**
NB 250-350/278	11	DN 300	DN 250	PN10			97920925	**10367,00**
NB 250-350/306	15	DN 300	DN 250	PN10			97920927	**11400,00**
NB 250-350/330	18,5	DN 300	DN 250	PN10			97920929	**12079,00**
NB 250-350/366	22	DN 300	DN 250	PN10			97920931	**13452,00**
NB 250-400/289	15	DN 300	DN 250	PN10			97920933	**11632,00**
NB 250-400/313	18,5	DN 300	DN 250	PN10			97920935	**12311,00**
NB 250-400/329	22	DN 300	DN 250	PN10			97920937	**13684,00**
NB 250-400/361	30	DN 300	DN 250	PN10			97920939	**15519,00**
NB 250-400/381	37	DN 300	DN 250	PN10			97920941	**16661,00**
NB 250-400/401	45	DN 300	DN 250	PN10			97920943	**17803,00**
NB 250-450/313	18,5	DN 300	DN 250	PN10			97920945	**13005,00**
NB 250-450/325	22	DN 300	DN 250	PN10			97920947	**14378,00**
NB 250-450/357	30	DN 300	DN 250	PN10			97920949	**16214,00**
NB 250-450/377	37	DN 300	DN 250	PN10			97920951	**17355,00**
NB 250-450/397	45	DN 300	DN 250	PN10			97920953	**17803,00**
NB 250-450/433	55	DN 300	DN 250	PN10			97920955	**18480,00**
NB 250-500/409	45	DN 300	DN 250	PN10			97920957	**19423,00**
NB 250-500/437	55	DN 300	DN 250	PN10			97920959	**20331,00**
NB 250-500/485	75	DN 300	DN 250	PN10			97920961	**24374,00**
NB 250-500/525	90	DN 300	DN 250	PN10			97920963	**26155,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Одноступенчатые консольно-моноблочные насосы без датчиков

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.
Напряжение питания: 3 x 380-480 В, 50 Гц.
Возможно изготовление рабочего колеса из бронзы.
Цена насоса стандартного исполнения суммируется с дополнительной ценой торцевого уплотнения.
Дополнительная цена за торцевое уплотнение BQQV для всех указанных моделей составляет 35,00 ЕВРО.
При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.
Насосы с уплотнением BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования. Насосы с уплотнением GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса на гликольсодержащие растворы необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена – по запросу).

NBE 2900 об/мин

Группа продукта F 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**BAQE** № продукта	EUR
NBE 32-125.1/121	1,5	96538953	**2398,00**
NBE 32-125.1/140	2,2	96125302	**2663,00**
NBE 32-125/115	1,5	96538981	**2411,00**
NBE 32-125/130	2,2	96538982	**2668,00**
NBE 32-125/142	3	96538983	**3103,00**
NBE 32-160.1/139	1,5	95108608	**2463,00**
NBE 32-160.1/155	2,2	96538986	**2735,00**
NBE 32-160.1/169	3	96538987	**3184,00**
NBE 32-160.1/177	4	95108610	**3625,00**
NBE 32-160/139	2,2	95108615	**2753,00**
NBE 32-160/151	3	96538989	**3197,00**
NBE 32-160/163	4	96125303	**3605,00**
NBE 32-160/177	5,5	96538990	**4185,00**
NBE 32-200.1/172	3	95108612	**3293,00**
NBE 32-200.1/188	4	96538991	**3713,00**
NBE 32-200.1/205	5,5	96538992	**4257,00**
NBE 32-200.1/207	7,5	95108613	**4894,00**
NBE 32-200/176	4	95108617	**3726,00**
NBE 32-200/190	5,5	96125304	**4270,00**
NBE 32-200/206	7,5	96125305	**4885,00**
NBE 32-200/219	11	95108618	**6286,00**
NBE 32-250/199	5,5	95108619	**4456,00**
NBE 32-250/219	7,5	95108620	**5075,00**
NBE 32-250/244	11	95108621	**6399,00**
NBE 32-200/262	15	95108622	**7294,00**
NBE 40-125/105	1,5	96538994	**2510,00**
NBE 40-125/116	2,2	96538995	**2771,00**
NBE 40-125/127	3	96125306	**3220,00**
NBE 40-125/139	4	96538996	**3636,00**
NBE 40-125/142	5,5	95108623	**4147,00**
NBE 40-160/144	4,0	95108625	**3651,00**
NBE 40-160/158	5,5	96125307	**4247,00**
NBE 40-160/172	7,5	96538998	**4889,00**
NBE 40-160/177	11	95108626	**6275,00**
NBE 40-200/172	5,5	95108627	**4324,00**
NBE 40-200/188	7,5	95108628	**4965,00**
NBE 40-200/206	11	96539022	**6304,00**
NBE 40-200/219	15	95108629	**7162,00**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**BAQE** № продукта	EUR
NBE 40-250/211	11	95108630	**6375,00**
NBE 40-250/230	15	96539023	**7248,00**
NBE 40-250/245	18,5	96539024	**8229,00**
NBE 40-250/255	22	96539025	**9394,00**
NBE 40-315/273	22	95108631	**9904,00**
NBE 50-125/111	3	96539003	**3310,00**
NBE 50-125/121	4	96539004	**3695,00**
NBE 50-125/135	5,5	96125309	**4274,00**
NBE 50-125/144	7,5	96539005	**4903,00**
NBE 50-160/136	5,5	95108632	**4324,00**
NBE 50-160/150	7,5	96125310	**4970,00**
NBE 50-160/167	11	96539033	**6344,00**
NBE 50-160/177	15	95108633	**7162,00**
NBE 50-200/181	11	95108634	**6502,00**
NBE 50-200/198	15	96539035	**7311,00**
NBE 50-200/210	18,5	96539036	**8290,00**
NBE 50-200/219	22	96539038	**9468,00**
NBE 50-250/205	15	95108635	**7440,00**
NBE 50-250/222	18,5	95108636	**8424,00**
NBE 50-250/233	22	96539039	**9594,00**
NBE 65-125/120-110	4	96539009	**3762,00**
NBE 65-125/127	5,5	96125311	**4337,00**
NBE 65-125/137	7,5	96125312	**5025,00**
NBE 65-125/144	11	95108637	**6401,00**
NBE 65-160/143	7,5	95108638	**5117,00**
NBE 65-160/157	11	96539041	**6492,00**
NBE 65-160/173	15	96539042	**7261,00**
NBE 65-160/177	18,5	95108639	**8272,00**
NBE 65-200/162	11	95108640	**6654,00**
NBE 65-200/177	15	95108641	**7466,00**
NBE 65-200/190	18,5	96539043	**8429,00**
NBE 65-200/198	22	96539044	**9603,00**
NBE 80-160/147-127	11	96539048	**6632,00**
NBE 80-160/151	15	96539049	**7428,00**
NBE 80-160/161	18,5	96539050	**8398,00**
NBE 80-160/167	22	96539051	**9707,00**
NBE 80-200/171	22	95108642	**9553,00**
NBE 100-160/160-156	22	95108643	**9614,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

4

Одноступенчатые консольно-моноблочные насосы без датчиков

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.
Напряжение питания: 3 x 380–480 В, 50 Гц.
Возможно изготовление рабочего колеса из бронзы.
При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.
Насосы с уплотнением BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования. Насосы с уплотнением GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса на гликольсодержащие растворы необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена – по запросу).

NBE 1450 об/мин

Группа продукта F 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**BAQE** № продукта	EUR
NBE 32-160/177	0,75	95114778	**2230,00**
NBE 32-200.1/207	0,75	95114779	**2311,00**
NBE 32-200/216	1,1	96538993	**2348,00**
NBE 32-200/219	1,5	95108644	**2521,00**
NBE 32-250/206	0,75	95114910	**2444,00**
NBE 32-250/236	1,1	95108645	**2519,00**
NBE 32-250/260	1,5	95108646	**2685,00**
NBE 32-250/262	2,2	95108648	**3031,00**
NBE 40-160/177	1,1	95108649	**2430,00**
NBE 40-200/177	0,75	96702033	**2306,00**
NBE 40-200/198	1,1	96538999	**2456,00**
NBE 40-200/217	1,5	96539000	**2548,00**
NBE 40-200/219	2,2	95108651	**2911,00**
NBE 40-250/219	1,5	95108652	**2658,00**
NBE 40-250/245	2,2	96539001	**3039,00**
NBE 40-250/260	3	96539002	**3334,00**
NBE 40-315/283	3	95108654	**3774,00**
NBE 40-315/305	4	95108656	**4185,00**
NBE 40-315/334	5,5	95108657	**4876,00**
NBE 40-315/344	7,5	95108658	**5381,00**
NBE 50-125/138	0,75	96592062	**2343,00**
NBE 50-125/144	1,1	95108659	**2405,00**
NBE 50-160/139	0,75	95114911	**2381,00**
NBE 50-160/158	1,1	96539006	**2429,00**
NBE 50-160/175	1,5	96539007	**2521,00**
NBE 50-160/177	2,2	95108661	**2835,00**
NBE 50-200/171	1,1	95108662	**2481,00**
NBE 50-200/188	1,5	95108663	**2594,00**
NBE 50-200/210	2,2	96539008	**2880,00**
NBE 50-200/219	3	96125315	**3193,00**
NBE 50-250/221	2,2	95108665	**2987,00**
NBE 50-250/241	3	95108667	**3294,00**
NBE 50-250/263	4	96125316	**3688,00**
NBE 50-315/277	4	95108669	**4205,00**
NBE 50-315/303	5,5	95108670	**4978,00**
NBE 50-315/333	7,5	95108671	**5749,00**
NBE 50-315/344	11	95108672	**6904,00**
NBE 65-125/130	0,75	96592083	**2370,00**
NBE 65-125/144	1,1	96539010	**2451,00**
NBE 65-160/135	0,75	95114912	**2356,00**
NBE 65-160/149	1,1	96539011	**2424,00**
NBE 65-160/165	1,5	96539012	**2512,00**
NBE 65-160/177	2,2	96125318	**2848,00**
NBE 65-200/170	1,5	95108673	**2771,00**
NBE 65-200/189	2,2	95108675	**3063,00**
NBE 65-200/205	3	96125319	**3381,00**
NBE 65-200/219	4	96539013	**3823,00**
NBE 65-250/215	3	95108677	**3698,00**
NBE 65-250/232	4	95108679	**4129,00**
NBE 65-250/254	5,5	95108680	**4894,00**
NBE 65-250/270	7,5	95108681	**5642,00**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**BAQE** № продукта	EUR
NBE 65-315/261	5,5	95108682	**5064,00**
NBE 65-315/282	7,5	96539045	**5747,00**
NBE 65-315/314	11	96539046	**7138,00**
NBE 65-315/320	15	95108683	**8048,00**
NBE 80-160/146	1,5	96539014	**2715,00**
NBE 80-160/161	2,2	96539015	**3051,00**
NBE 80-160/175	3	96125322	**3350,00**
NBE 80-160/177	4	95108684	**3750,00**
NBE 80-200/164	2,2	95108686	**3392,00**
NBE 80-200/179	3	95108688	**3698,00**
NBE 80-200/196	4	96125323	**4106,00**
NBE 80-200/214	5,5	96125324	**4799,00**
NBE 80-200/222	7,5	95108689	**5541,00**
NBE 80-250/225	5,5	95108690	**5013,00**
NBE 80-250/247	7,5	96539052	**5743,00**
NBE 80-250/270	11	96539053	**7138,00**
NBE 80-315/280	11	95108691	**7285,00**
NBE 80-315/305	15	96539054	**8138,00**
NBE 80-315/320	18,5	96539056	**8875,00**
NBE 80-400/347	18,5	95108692	**10388,00**
NBE 100-160/160-144	2,2	95108695	**3257,00**
NBE 100-160/165	3	95108697	**3564,00**
NBE 100-160/176	4	95108700	**3971,00**
NBE 100-200/178	4	95108702	**4205,00**
NBE 100-200/195	5,5	96125326	**4881,00**
NBE 100-200/211	7,5	96539058	**5644,00**
NBE 100-200/219	11	95108703	**6779,00**
NBE 100-250/215	7,5	95108704	**6148,00**
NBE 100-250/245	11	96539059	**7313,00**
NBE 100-250/266	15	96539060	**8156,00**
NBE 100-250/270	18,5	95108705	**8871,00**
NBE 100-315/279	15	95108706	**8345,00**
NBE 100-315/295	18,5	96539061	**9032,00**
NBE 125-200/196-172	5,5	95108708	**5424,00**
NBE 125-200/201	7,5	95108709	**6108,00**
NBE 125-200/221	11	95108710	**7252,00**
NBE 125-200/226	15	95108711	**8089,00**
NBE 125-250/220	11	95108712	**7436,00**
NBE 125-250/236	15	96539067	**8268,00**
NBE 125-250/249	18,5	96539068	**8992,00**
NBE 125-315/275	18,5	95108713	**10109,00**
NBE 150-200/210-158	7,5	95108715	**6803,00**
NBE 150-200/218-208	11	96539070	**8141,00**
NBE 150-200/224	15	95108716	**8984,00**
NBE 150-250/226	15	95108717	**9327,00**
NBE 150-250/238	18,5	95108718	**10062,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Одноступенчатые консольно-моноблочные промышленные насосы с рабочим колесом SuperVortex для перекачивания жидкостей, содержащих твердые включения и мелкую металлическую стружку.
Материал проточной части – чугун.
Торцевое уплотнение вала – **BQQV** (карбид кремния/карбид кремния; Viton).
Присоединения фланцевые по DIN EN 1092-2.

Группа продукта K

4

Тип продукта	Подключение	Мощность двигателя P_2, кВт	Частота вращения вала, об/мин	DNs / DNd	№ продукта	EUR
MTB 50-200/215	3x380-415 Y	3	1450	65/50	98358139	**2172,00**
MTB 65-160/158	3x380-415 D	5,5	2900	80/65	98177822	**2633,00**
MTB 65-160/171	3x380-415 D	7,5	2900	80/65	98373388	**2772,00**
MTB 65-200/183	3x380-420 D	11	2900	80/65	96580751	**3311,00**
MTB 65-200/199	3x380-420 D	15	2900	80/65	96580752	**3696,00**

4

NK Консольные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений. Для насосов с фиксированным диаметром рабочего колеса (номера продукта **"9XXXXXXX"**) при заказе не требуется указывать конкретную рабочую точку. Тем не менее, по запросу и за отдельную плату рабочее колесо этих насосов подрезается под указанные заказчиком параметры.

Комплект поставки включает в себя:

– насосную часть, чугунные детали которой имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза;

– плиту-основание;

– муфту с удлинительной втулкой (облегчает обслуживание, т.к. насосная часть и электродвигатель не демонтируются);

– кожух муфты;

– электродвигатель **3 x 380-415 D B, 50 Гц**, соединение обмоток по схеме "треугольник", класс защиты **IP55**.

В электродвигатели в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика любой насос NK может быть укомплектован бронзовым рабочим колесом (исполнение B).

Также по требованию заказчика насосы с фиксированным рабочим колесом могут комплектоваться рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S).

Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

NK, 2900 об/мин

Группа продукта N

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NK 32-250/262	15	DN 50	DN 32	PN16	●	●	97830079	**3656,00**
NK 40-200/219	15	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97830092	**3390,00**
NK 40-250/230	15	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97830094	**3685,00**
NK 40-250/245	18,5	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97830095	**3891,00**
NK 40-250/255	22	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97830096	**4426,00**
NK 40-250/260	30	DN 65	DN 40	PN16		●	97830097	**5329,00**
NK 40-315/273	22	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97830098	**4796,00**
NK 40-315/298	30	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97830099	**5707,00**
NK 40-315/318	37	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97830100	**6151,00**
NK 40-315/336	45	DN 65	DN 40	PN16	●	●	97830101	**7868,00**
NK 50-160/177	15	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97830109	**3390,00**
NK 50-200/198	15	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97830111	**3437,00**
NK 50-200/210	18,5	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97830112	**3635,00**
NK 50-200/219	22	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97830113	**4138,00**
NK 50-250/205	15	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97830114	**3568,00**
NK 50-250/222	18,5	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97830115	**3763,00**
NK 50-250/233	22	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97830116	**4270,00**
NK 50-250/254	30	DN 65	DN 50	PN16	●		97830117	**5130,00**
NK 50-250/263	37	DN 65	DN 50	PN16			97830118	**5457,00**
NK 50-315/267	30	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97830119	**5820,00**
NK 50-315/285	37	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97830120	**6163,00**
NK 50-315/300	45	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97830121	**7068,00**
NK 50-315/321	55	DN 65	DN 50	PN16	●	●	97830122	**8801,00**
NK 65-160/173	15	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97830129	**3558,00**
NK 65-160/177	18,5	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97830130	**3762,00**
NK 65-200/177	15	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97830132	**3728,00**
NK 65-200/190	18,5	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97830133	**3935,00**
NK 65-200/198	22	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97830134	**4468,00**
NK 65-200/217	30	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97830135	**5386,00**
NK 65-200/219	37	DN 80	DN 65	PN16			97830136	**5728,00**
NK 65-250/223	30	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97830137	**5743,00**
NK 65-250/238	37	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97830138	**6080,00**
NK 65-250/251	45	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97830139	**6987,00**
NK 65-250/269	55	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97830140	**8265,00**
NK 65-250/270	75	DN 80	DN 65	PN16			97830141	**10154,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

NK Консольные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений. Для насосов с фиксированным диаметром рабочего колеса (номера продукта **"9XXXXXXX"**) при заказе не требуется указывать конкретную рабочую точку. Тем не менее, по запросу и за отдельную плату рабочее колесо этих насосов подрезается под указанные заказчиком параметры.

Комплект поставки включает в себя:

– насосную часть, чугунные детали которой имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза;

– плиту-основание;

– муфту с удлинительной втулкой (облегчает обслуживание, т.к. насосная часть и электродвигатель не демонтируются);

– кожух муфты;

– электродвигатель **3 x 380-415 D B, 50 Гц**, соединение обмоток по схеме "треугольник", класс защиты **IP55**.

В электродвигатели в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика любой насос NK может быть укомплектован бронзовым рабочим колесом (исполнение B).

Также по требованию заказчика насосы с фиксированным рабочим колесом могут комплектоваться рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S).

Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

NK, 2900 об/мин Группа продукта N

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NK 65-315/272	55	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97830142	**8655,00**
NK 65-315/295	75	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97830143	**10428,00**
NK 65-315/308	90	DN 80	DN 65	PN16		●	97830144	**12000,00**
NK 65-315/320	110	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97830145	**14601,00**
NK 80-160/151	15	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830147	**3521,00**
NK 80-160/161	18,5	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830148	**3723,00**
NK 80-160/167	22	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830149	**4226,00**
NK 80-160/177	30	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830150	**5083,00**
NK 80-200/171	22	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830151	**4627,00**
NK 80-200/188	30	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830152	**5487,00**
NK 80-200/200	37	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830153	**5817,00**
NK 80-200/211	45	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830154	**6678,00**
NK 80-200/222	55	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830155	**7905,00**
NK 80-250/220	45	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830156	**7134,00**
NK 80-250/234	55	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830157	**8418,00**
NK 80-250/257	75	DN 100	DN 80	PN16	●		97830158	**9693,00**
NK 80-250/270	90	DN 100	DN 80	PN16			97830159	**10931,00**
NK 80-315/278	90	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830160	**11346,00**
NK 80-315/295	110	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830161	**14775,00**
NK 80-315/310	132	DN 100	DN 80	PN16	●		97830162	**16501,00**
NK 80-315/328	160	DN 100	DN 80	PN16	●		97830163	**18723,00**
NK 100-160/160-156	22	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830164	**4453,00**
NK 100-160/169	30	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830165	**5333,00**
NK 100-160/176	37	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830166	**5667,00**
NK 100-200/170	30	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830167	**5882,00**
NK 100-200/181	37	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830168	**6220,00**
NK 100-200/192	45	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830169	**7139,00**
NK 100-200/203	55	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830170	**8426,00**
NK 100-200/219	75	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830171	**9701,00**
NK 100-250/205	55	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830172	**8584,00**
NK 100-250/229	75	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830173	**9852,00**
NK 100-250/242	90	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830174	**11089,00**
NK 100-250/258	110	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830175	**15172,00**
NK 100-250/270	132	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830176	**17076,00**

4

NK Консольные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений. Для насосов с фиксированным диаметром рабочего колеса (номера продукта **"9XXXXXXX"**) при заказе не требуется указывать конкретную рабочую точку. Тем не менее, по запросу и за отдельную плату рабочее колесо этих насосов подрезается под указанные заказчиком параметры.

Комплект поставки включает в себя:

– насосную часть, чугунные детали которой имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза;

– плиту-основание;

– муфту с удлинительной втулкой (облегчает обслуживание, т.к. насосная часть и электродвигатель не демонтируются);

– кожух муфты;

– электродвигатель **3 x 380-415 D B, 50 Гц**, соединение обмоток по схеме "треугольник", класс защиты **IP55**.

В электродвигатели в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика любой насос NK может быть укомплектован бронзовым рабочим колесом (исполнение B).

Также по требованию заказчика насосы с фиксированным рабочим колесом могут комплектоваться рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S).

Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

NK, 2900 об/мин

Группа продукта N

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NK 100-315/269	110	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830177	**16173,00**
NK 100-315/284	132	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830178	**17101,00**
NK 100-315/301	160	DN 125	DN 100	PN16	●		97830179	**19446,00**
NK 100-315/322	200	DN 125	DN 100	PN16			97830180	**21923,00**
NK 125-200/196-166	45	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830181	**7549,00**
NK 125-200/196-188	55	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830182	**8836,00**
NK 125-200/209	75	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830183	**10462,00**
NK 125-200/219	90	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830184	**11632,00**
NK 125-200/226	110	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830185	**15632,00**
NK 125-250/222	90	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830186	**11890,00**
NK 125-250/236	110	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830187	**15509,00**
NK 125-250/249	132	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830188	**16840,00**
NK 125-250/263	160	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830189	**19173,00**
NK 125-250/269	200	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830190	**21663,00**
NK 125-315/262	132	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830191	**17765,00**
NK 125-315/277	160	DN 150	DN 125	PN16	●		97830192	**20082,00**
NK 125-315/297	200	DN 150	DN 125	PN16			97830193	**22572,00**
NK 125-315/317	250	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830194	**по запросу**
NK 150-200/216-176	75	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830195	**11492,00**
NK 150-200/218-202	90	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830196	**12662,00**
NK 150-200/224	110	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830197	**16662,00**
NK 150-250/230	132	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830198	**19525,00**
NK 150-250/245	160	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830199	**21851,00**
NK 150-250/260	200	DN 200	DN 150	PN10	●		97830200	**24418,00**
NK 150-250/275	250	DN 200	DN 150	PN10			97830201	**по запросу**
NKG 200-150-315/266	250	DN 200	DN 150	PN16	●	●	97830353	**по запросу**
NKG 200-150-315/286	315	DN 200	DN 150	PN16	●	●	97830354	**по запросу**
NKG 200-150-315/291	355	DN 200	DN 150	PN16	●	●	97830355	**по запросу**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

NK Консольные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений. Для насосов с фиксированным диаметром рабочего колеса (номера продукта **"9XXXXXXX"**) при заказе не требуется указывать конкретную рабочую точку. Тем не менее, по запросу и за отдельную плату рабочее колесо этих насосов подрезается под указанные заказчиком параметры.

Комплект поставки включает в себя:

– насосную часть, чугунные детали которой имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза;

– плиту-основание;

– муфту с удлинительной втулкой (облегчает обслуживание, т.к. насосная часть и электродвигатель не демонтируются);

– кожух муфты;

– электродвигатель **3 x 380-415 D B, 50 Гц**, соединение обмоток по схеме "треугольник", класс защиты **IP55**.

В электродвигатели в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика любой насос NK может быть укомплектован бронзовым рабочим колесом (исполнение B).

Также по требованию заказчика насосы с фиксированным рабочим колесом могут комплектоваться рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S).

Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

NK, 1450 об/мин

Группа продукта N

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NK 65-315/320	15	DN 80	DN 65	PN16	●	●	97830451	**4289,00**
NK 80-315/305	15	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830465	**4446,00**
NK 80-315/320	18,5	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830466	**5006,00**
NK 80-315/334	22	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830467	**5198,00**
NK 80-400/347	18,5	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830468	**6499,00**
NK 80-400/365	22	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830469	**6858,00**
NK 80-400/397	30	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830470	**7691,00**
NK 80-400/419	37	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830471	**8450,00**
NK 80-400/438	45	DN 100	DN 80	PN16	●	●	97830472	**9083,00**
NK 100-250/266	15	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830482	**4442,00**
NK 100-250/270	18,5	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830483	**5034,00**
NK 100-315/279	15	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830484	**4813,00**
NK 100-315/295	18,5	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830485	**5376,00**
NK 100-315/312	22	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830486	**5565,00**
NK 100-315/334	30	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830487	**6379,00**
NK 100-400/351	22	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830488	**7035,00**
NK 100-400/387	30	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830489	**7869,00**
NK 100-400/410	37	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830490	**8623,00**
NK 100-400/432	45	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830491	**9256,00**
NK 100-400/438	55	DN 125	DN 100	PN16	●	●	97830492	**10596,00**
NK 125-200/226	15	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830496	**4720,00**
NK 125-250/236	15	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830498	**4634,00**
NK 125-250/249	18,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830499	**5193,00**
NK 125-250/262	22	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830500	**5389,00**
NK 125-250/269	30	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830501	**6196,00**
NK 125-315/275	18,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830502	**6520,00**
NK 125-315/290	22	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830503	**6663,00**
NK 125-315/317	30	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830504	**7497,00**
NK 125-315/336	37	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830505	**8257,00**
NK 125-315/338	45	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830506	**8890,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

4

NK Консольные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений. Для насосов с фиксированным диаметром рабочего колеса (номера продукта **"9XXXXXXX"**) при заказе не требуется указывать конкретную рабочую точку. Тем не менее, по запросу и за отдельную плату рабочее колесо этих насосов подрезается под указанные заказчиком параметры.

Комплект поставки включает в себя:

– насосную часть, чугунные детали которой имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза;

– плиту-основание;

– муфту с удлинительной втулкой (облегчает обслуживание, т.к. насосная часть и электродвигатель не демонтируются);

– кожух муфты;

– электродвигатель **3 x 380-415 D В, 50 Гц**, соединение обмоток по схеме "треугольник", класс защиты **IP55**.

В электродвигатели в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика любой насос NK может быть укомплектован бронзовым рабочим колесом (исполнение B).

Также по требованию заказчика насосы с фиксированным рабочим колесом могут комплектоваться рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S).

Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

NK, 1450 об/мин

Группа продукта N

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NK 125-400/345	37	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830507	**8673,00**
NK 125-400/368	45	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830508	**9302,00**
NK 125-400/392	55	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830509	**10642,00**
NK 125-400/433	75	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830510	**12213,00**
NK 125-400/438	90	DN 150	DN 125	PN16			97830511	**13408,00**
NK 125-500/406	55	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830512	**12649,00**
NK 125-500/447	75	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830513	**14305,00**
NK 125-500/473	90	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830514	**15567,00**
NK 125-500/500	110	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830515	**20273,00**
NK 125-500/526	132	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830516	**20821,00**
NK 125-500/548	160	DN 150	DN 125	PN16	●	●	97830517	**22139,00**
NK 150-200/224	15	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830520	**5663,00**
NK 150-250/226	15	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830521	**6094,00**
NK 150-250/238	18,5	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830522	**6607,00**
NK 150-250/251	22	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830523	**6852,00**
NK 150-250/271	30	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830524	**7638,00**
NK 150-250/284	37	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830525	**8586,00**
NK 150-250/286	45	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830526	**9235,00**
NK 150-315/260	30	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830527	**8091,00**
NK 150-315/275	37	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830528	**8846,00**
NK 150-315/291	45	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830529	**9481,00**
NK 150-315/310	55	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830530	**10815,00**
NK 150-315/336	75	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830531	**12386,00**
NK 150-315/338	90	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830532	**13585,00**
NK 150-400/343	55	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830533	**11675,00**
NK 150-400/375	75	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830534	**13349,00**
NK 150-400/394	90	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830535	**14613,00**
NK 150-400/412	110	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830536	**19363,00**
NK 150-400/431	132	DN 200	DN 150	PN10		●	97830537	**19906,00**
NK 150-400/438	160	DN 200	DN 150	PN10			97830538	**21214,00**
NK 150-500/459	132	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830539	**21297,00**
NK 150-500/489	160	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830540	**22595,00**
NK 150-500/521	200	DN 200	DN 150	PN10	●	●	97830541	**24610,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

NK Консольные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений. Для насосов с фиксированным диаметром рабочего колеса (номера продукта **"9XXXXXXX"**) при заказе не требуется указывать конкретную рабочую точку. Тем не менее, по запросу и за отдельную плату рабочее колесо этих насосов подрезается под указанные заказчиком параметры.

Комплект поставки включает в себя:

– насосную часть, чугунные детали которой имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза;

– плиту-основание;

– муфту с удлинительной втулкой (облегчает обслуживание, т.к. насосная часть и электродвигатель не демонтируются);

– кожух муфты;

– электродвигатель **3 x 380-415 D B, 50 Гц**, соединение обмоток по схеме "треугольник", класс защиты **IP55**.

В электродвигатели в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика любой насос NK может быть укомплектован бронзовым рабочим колесом (исполнение B).

Также по требованию заказчика насосы с фиксированным рабочим колесом могут комплектоваться рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S).

Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

NK, 1450 об/мин Группа продукта N

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NK 200-400/280	37	DN 250	DN 200	PN10			97830739	**14558,00**
NK 200-400/296	45	DN 250	DN 200	PN10			97830740	**15195,00**
NK 200-400/312	55	DN 250	DN 200	PN10			97830741	**16017,00**
NK 200-400/344	75	DN 250	DN 200	PN10			97830742	**16887,00**
NK 200-400/364	90	DN 250	DN 200	PN10			97830743	**17550,00**
NK 200-400/392	110	DN 250	DN 200	PN10			97830744	**19622,00**
NK 200-400/404	132	DN 250	DN 200	PN10			97830745	**20470,00**
NK 200-450/367	75	DN 250	DN 200	PN10			97830729	**17604,00**
NK 200-450/391	90	DN 250	DN 200	PN10			97830730	**18267,00**
NK 200-450/415	110	DN 250	DN 200	PN10			97830731	**21917,00**
NK 200-450/435	132	DN 250	DN 200	PN10			97830732	**22765,00**
NK 200-450/455	160	DN 250	DN 200	PN10			97830733	**24008,00**
NK 250-350/266	37	DN 300	DN 250	PN10			97830765	**15755,00**
NK 250-350/294	45	DN 300	DN 250	PN10			97830766	**16760,00**
NK 250-350/318	55	DN 300	DN 250	PN10			97830767	**17775,00**
NK 250-350/362	75	DN 300	DN 250	PN10			97830768	**20626,00**
NK 250-350/370	90	DN 300	DN 250	PN10			97830769	**21656,00**
NK 250-400/281	45	DN 300	DN 250	PN10			97830715	**17805,00**
NK 250-400/301	55	DN 300	DN 250	PN10			97830716	**18820,00**
NK 250-400/329	75	DN 300	DN 250	PN10			97830717	**21671,00**
NK 250-400/349	90	DN 300	DN 250	PN10			97830718	**22701,00**
NK 250-400/365	110	DN 300	DN 250	PN10			97830719	**23919,00**
NK 250-400/385	132	DN 300	DN 250	PN10			97830720	**24780,00**
NK 250-400/405	160	DN 300	DN 250	PN10			97830721	**25992,00**
NK 250-450/325	75	DN 300	DN 250	PN10			97830746	**21827,00**
NK 250-450/341	90	DN 300	DN 250	PN10			97830747	**22840,00**
NK 250-450/361	110	DN 300	DN 250	PN10			97830748	**24036,00**
NK 250-450/381	132	DN 300	DN 250	PN10			97830749	**25059,00**
NK 250-450/401	160	DN 300	DN 250	PN10			97830750	**26203,00**
NK 250-450/445	200	DN 300	DN 250	PN10			97830751	**27889,00**
NK 250-500/417	160	DN 300	DN 250	PN10			97830770	**28743,00**
NK 250-500/445	200	DN 300	DN 250	PN10			97830771	**30780,00**
NK 250-500/485	250	DN 300	DN 250	PN10			97830772	**по запросу**
NK 250-500/525	315	DN 300	DN 250	PN10			97830773	**по запросу**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

4

NK Консольные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений. Для насосов с фиксированным диаметром рабочего колеса (номера продукта **"9XXXXXXX"**) при заказе не требуется указывать конкретную рабочую точку. Тем не менее, по запросу и за отдельную плату рабочее колесо этих насосов подрезается под указанные заказчиком параметры.

Комплект поставки включает в себя:

– насосную часть, чугунные детали которой имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза;

– плиту-основание;

– муфту с удлинительной втулкой (облегчает обслуживание, т.к. насосная часть и электродвигатель не демонтируются;)

– кожух муфты;

– электродвигатель **3 x 380-415 D B, 50 Гц**, соединение обмоток по схеме "треугольник", класс защиты **IP55**.

В электродвигатели в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").

Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.

При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.

По требованию заказчика любой насос NK может быть укомплектован бронзовым рабочим колесом (исполнение B).

Также по требованию заказчика насосы с фиксированным рабочим колесом могут комплектоваться рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S).

Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

NK, 970 об/мин

Группа продукта N

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NK 100-400/437	15	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95107206	**8115,00**
NK 100-400/438	18,5	DN 125	DN 100	PN16	●	●	95107207	**8052,00**
NK 125-315/338	15	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95107220	**7108,00**
NK 125-400/384	15	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95107222	**7678,00**
NK 125-400/410	18,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95107223	**8257,00**
NK 125-400/434	22	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95107224	**8704,00**
NK 125-400/438	30	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95107225	**9302,00**
NK 125-500/421	18,5	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95107226	**9937,00**
NK 125-500/445	22	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95107227	**10401,00**
NK 125-500/493	30	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95107228	**11025,00**
NK 125-500/524	37	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95107229	**11790,00**
NK 125-500/546	45	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95107230	**12756,00**
NK 125-500/548	55	DN 150	DN 125	PN16	●	●	95107231	**13520,00**
NK 150-315/305	15	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95107240	**8408,00**
NK 150-315/322	18,5	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95107241	**8950,00**
NK 150-315/337	22	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95107242	**9396,00**
NK 150-315/338	30	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95114758	**10032,00**
NK 150-400/357	18,5	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95107243	**9858,00**
NK 150-400/375	22	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95107244	**10324,00**
NK 150-400/408	30	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95107245	**10993,00**
NK 150-400/430	37	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95107246	**11764,00**
NK 150-400/438	45	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95107247	**13285,00**
NK 150-500/457	37	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95107248	**13070,00**
NK 150-500/483	45	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95107249	**14036,00**
NK 150-500/513	55	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95107250	**14799,00**
NK 150-500/548	75	DN 200	DN 150	PN10	●	●	95107251	**15886,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

NK Консольные насосы, соответствующие стандарту EN 733

Базовое исполнение **A** с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением **BAQE** и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений. Для насосов с фиксированным диаметром рабочего колеса (номера продукта **"9XXXXXXX"**) при заказе не требуется указывать конкретную рабочую точку. Тем не менее, по запросу и за отдельную плату рабочее колесо этих насосов подрезается под указанные заказчиком параметры.

Комплект поставки включает в себя:
– насосную часть, чугунные детали которой имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза;
– плиту-основание;
– муфту с удлинительной втулкой (облегчает обслуживание, т.к. насосная часть и электродвигатель не демонтируются;)
– кожух муфты;
– электродвигатель **3 x 380-415 D B, 50 Гц**, соединение обмоток по схеме "треугольник", класс защиты **IP55**.

В электродвигатели в качестве защиты от перегрузки встроены **термисторы (PTC)**, для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать **реле MS220C** (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности").
Комплектуются электродвигателями класса **энергоэффективности – IE2**.
При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции.
По требованию заказчика любой насос NK может быть укомплектован бронзовым рабочим колесом (исполнение B).
Также по требованию заказчика насосы с фиксированным рабочим колесом могут комплектоваться рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S).
Насосы, отмеченные жирной точкой (●) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).

NK, 970 об/мин Группа продукта N

Тип продукта	Мощность двигателя, P_2, кВт	Трубное присоединение, входной фланец	Трубное присоединение, выходной фланец	Допустимое давление, бар	Исполнения из нержавеющей стали		№ продукта	EUR
					K, L, M (по запросу)	N, R, P (по запросу)		
NK 200-400/308	15	DN 250	DN 200	PN10			97510616	**12445,00**
NK 200-400/328	18,5	DN 250	DN 200	PN10			97510618	**12958,00**
NK 200-400/348	22	DN 250	DN 200	PN10			97510620	**13821,00**
NK 200-400/384	30	DN 250	DN 200	PN10			97510644	**14685,00**
NK 200-400/404	37	DN 250	DN 200	PN10			97510646	**15723,00**
NK 200-450/355	18,5	DN 250	DN 200	PN10			96960139	**13325,00**
NK 200-450/371	22	DN 250	DN 200	PN10			96960153	**14363,00**
NK 200-450/407	30	DN 250	DN 200	PN10			96958862	**15402,00**
NK 200-450/431	37	DN 250	DN 200	PN10			96958871	**16440,00**
NK 200-450/451	45	DN 250	DN 200	PN10			96958885	**17479,00**
NK 250-350/306	15	DN 300	DN 250	PN10			97631501	**14136,00**
NK 250-350/330	18,5	DN 300	DN 250	PN10			97631505	**14835,00**
NK 250-350/366	22	DN 300	DN 250	PN10			97631509	**15534,00**
NK 250-400/289	15	DN 300	DN 250	PN10			96960156	**14288,00**
NK 250-400/313	18,5	DN 300	DN 250	PN10			96960158	**14986,00**
NK 250-400/329	22	DN 300	DN 250	PN10			96960161	**15685,00**
NK 250-400/361	30	DN 300	DN 250	PN10			96958963	**17277,00**
NK 250-400/381	37	DN 300	DN 250	PN10			96958975	**18155,00**
NK 250-400/401	45	DN 300	DN 250	PN10			96959419	**18853,00**
NK 250-450/313	18,5	DN 300	DN 250	PN10			97510648	**15268,00**
NK 250-450/325	22	DN 300	DN 250	PN10			97510650	**15957,00**
NK 250-450/357	30	DN 300	DN 250	PN10			97510662	**17521,00**
NK 250-450/377	37	DN 300	DN 250	PN10			97510664	**18384,00**
NK 250-450/397	45	DN 300	DN 250	PN10			97510666	**19072,00**
NK 250-450/433	55	DN 300	DN 250	PN10			97510668	**19934,00**
NK 250-500/409	45	DN 300	DN 250	PN10			97630777	**21613,00**
NK 250-500/437	55	DN 300	DN 250	PN10			97633317	**22650,00**
NK 250-500/485	75	DN 300	DN 250	PN10			97630793	**26238,00**
NK 250-500/525	90	DN 300	DN 250	PN10			97630797	**28112,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Подрезка рабочего колеса

Указана добавка к цене базового исполнения A

Описание		EUR
Обработка рабочего колеса на определенные параметры Q[м³/ч] и H[м]		**163,00**
Применяется только для насосов с фиксированным диаметром рабочего колеса		

Варианты исполнения рабочего колеса для насосов NB и NK

Указаны добавки к цене базового исполнения A.

NB/NK EN 733		**Исполнение B** (с бронзовым раб.колесом) Дополнительная цена, EUR	**Исполнение S** (с раб.колесом из нерж.стали) Дополнительная цена, EUR
32-125.1		**107,00**	**107,00**
32-160.1		**182,00**	**182,00**
32-200.1		**238,00**	**238,00**
32-125		**104,00**	**104,00**
32-160		**211,00**	**211,00**
32-200		**224,00**	**224,00**
32-250		**478,00**	**478,00**
40-125		**147,00**	**147,00**
40-160		**209,00**	**203,00**
40-200		**244,00**	**244,00**
40-250		**387,00**	**387,00**
40-315		**693,00**	**693,00**
50-125		**156,00**	**156,00**
50-160		**222,00**	**222,00**
50-200		**309,00**	**309,00**
50-250		**536,00**	**536,00**
50-315		**711,00**	**711,00**
65-125		**164,00**	**164,00**
65-160		**258,00**	**258,00**
65-200		**237,00**	**237,00**
65-250		**469,00**	**469,00**
65-315		**664,00**	**664,00**
80-160		**269,00**	**269,00**
80-200		**342,00**	**342,00**
80-250		**467,00**	**467,00**
80-315		**655,00**	**655,00**
80-400		**991,00**	**991,00**
100-160		**407,00**	**407,00**
100-200		**520,00**	**520,00**
100-250		**520,00**	**520,00**
100-315		**655,00**	**655,00**
100-400		**1415,00**	**1415,00**
125-200		**618,00**	**618,00**
125-250		**847,00**	**847,00**
125-315		**1060,00**	**1060,00**
125-400		**1567,00**	**1567,00**
125-500		**1886,00**	**1886,00**
150-200		**693,00**	**693,00**
150-250		**884,00**	**884,00**
150-315		**1433,00**	**1433,00**
150-400		**1309,00**	**1309,00**
150-500		**2004,00**	**2004,00**
200-400		**1701,00**	**1701,00**
200-450		**1842,00**	**1842,00**
250-350		**1956,00**	**1956,00**
250-400		**2719,00**	**2719,00**
250-450		**2126,00**	**2126,00**
250-500		**2533,00**	**2533,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Варианты исполнения торцевых уплотнений для насосов NB и NK

Указаны добавки к цене базового исполнения A с уплотнением BAQE.

NB/NK EN 733	Диаметр вала, мм	BQQE	BAQV, BQQV	GQQE	GQQV	BQBE	DAQF, AQAE, AQAV, AQQE, AQQV
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32-125.1	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
32-160.1	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
32-200.1	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
32-125	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
32-160	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
32-200	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
32-250	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
40-125	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
40-160	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
40-200	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
40-250	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
40-315	38	**0,00**	**71,00**	**93,00**	**178,00**	**296,00**	**824,00**
50-125	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
50-160	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
50-200	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
50-250	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
50-315	38	**0,00**	**71,00**	**93,00**	**178,00**	**296,00**	**824,00**
65-125	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
65-160	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
65-200	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
65-250	38	**0,00**	**71,00**	**93,00**	**178,00**	**296,00**	**824,00**
65-315	38	**0,00**	**71,00**	**93,00**	**178,00**	**296,00**	**824,00**
80-160	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
80-200	38	**0,00**	**71,00**	**93,00**	**178,00**	**296,00**	**824,00**
80-250	38	**0,00**	**71,00**	**93,00**	**178,00**	**296,00**	**824,00**
80-315	48 мм для 2900 об/мин от 160 кВт	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
	38 мм для остальных	**0,00**	**71,00**	**93,00**	**178,00**	**296,00**	**824,00**
80-400	48	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
100-160	28	**0,00**	**47,00**	**60,00**	**93,00**	**236,00**	**707,00**
100-200	38	**0,00**	**71,00**	**93,00**	**178,00**	**296,00**	**824,00**
100-250	48 мм для 2900 об/мин от 200 кВт	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
	38 мм для остальных	**0,00**	**71,00**	**93,00**	**178,00**	**296,00**	**824,00**
100-315	48 мм для 2900 об/мин от 160 кВт	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
	38 мм для остальных	**0,00**	**71,00**	**93,00**	**178,00**	**296,00**	**824,00**
100-400	48	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
125-200	38	**0,00**	**71,00**	**93,00**	**178,00**	**296,00**	**824,00**
125-250	48 мм для 2900 об/мин	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
	38 мм для 1450 об/мин и 970 об/мин	**0,00**	**71,00**	**93,00**	**178,00**	**296,00**	**824,00**
125-315	48	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
125-400	48	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
125-500	60	**78,00**	**489,00**	**589,00**	**660,00**		**1889,00**
150-200	38	**0,00**	**71,00**	**93,00**	**178,00**	**296,00**	**824,00**
150-250	48	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
150-315	48	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
150-400	55 мм для 1450 об/мин от 132 кВт	**67,00**	**478,00**	**424,00**	**518,00**		**1178,00**
	48 мм для остальных	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
150-500	60	**78,00**	**489,00**	**589,00**	**660,00**		**1889,00**
200-400	48	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
200-450	48	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
250-350	48	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
250-400	48	**62,00**	**411,00**	**218,00**	**331,00**		**1554,00**
250-450	60	**78,00**	**489,00**	**589,00**	**660,00**		**1889,00**
250-500	60	**78,00**	**489,00**	**589,00**	**660,00**		**1889,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Ответные фланцы для насосов NK, NB, NBE

Группа продукта Z

Тип продукта		Присоединение	Давление, бар	№ продукта	EUR за штуку
Фланец стальной приварной в соответствии с DIN 2633	**в комплект входит ОДИН фланец !!!**	DN 32	PN 10/16	96569183*	**21,00**
	с необходимым количеством	DN 40	PN 10/16	96569184*	**22,00**
	болтов, гаек и уплотнений	DN 50	PN 10/16	96569185	**26,00**
		DN 65	PN 10/16	96569186*	**30,00**
		DN 80	PN 10/16	96569187*	**37,00**
		DN 100	PN 10/16	96569188*	**42,00**
		DN 125	PN 10/16	96569189*	**56,00**
		DN 150	PN 10/16	96569190*	**75,00**
		DN 200	PN 10	96569182	**101,00**
		DN 200	PN 16	96569191	**105,00**

Внимание! Типоразмер фланцев по давлению должен совпадать с типоразмером насоса по давлению.

Принадлежности для монтажа насосов NB

Группа продукта Z

Тип продукта	Размеры Ш x Д x В (мм)	№ продукта	EUR
Установочные компенсационные пластины насосов NB. Номер продукта соответствует комплекту из 2-х пластин Пластины с высотой более 20мм поставляются в комплекте с болтами, шайбами и гайками	50x100x20	96434610	**141,00**
	50x332x20	96434611	**234,00**
	70x125x20	96434612	**141,00**
	90x335x65	96434605	**159,00**
	90x335x90	96434606	**177,00**
	80x290x120	96434608	**141,00**
	100x320x70	96434607	**163,00**
	100x332x40	96434609	**188,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы

5

› **Широкий модельный ряд – оптимальный насос для каждой области применения**
Диапазон расходов до 180 м³/ч и напоров до 270 м.
3 исполнения по материалу проточной части:
– чугун;
– нержавеющая сталь;
– титан.

› **Энергоэффективные электродвигатели класса IE3**
Высокие показатели эффективности в диапазоне частичных нагрузок, низкое тепловыделение, низкий уровень шума и увеличенный срок службы.

› **Надежное и простое в обслуживании торцевое уплотнение**
С картриджевым торцевым уплотнением не составит никого труда произвести быструю и простую замену и снизить простой системы к минимуму.

› **Насосы CRE со встроенным преобразователем частоты – экономичные и адаптирующиеся под ваши задачи**
Благодаря высокому потенциалу энергосбережения насосы CRE имеют низкую стоимость жизненного цикла.

› **Большой выбор трубных соединений**
Различные варианты трубных соединений обеспечат сопряжение насосов CR с Вашей системой или установкой.

› **Модульная конструкция для создания специсполнений**
Модульная конструкция насосов CR обеспечивает огромное разнообразие вариантов исполнений. Мы предлагаем Вам различные решения для удовлетворения Ваших индивидуальных требований.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Основание и головная часть насосов изготовлены из чугуна, рабочие колеса и направляющие аппараты из нержавеющей стали.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются с овальным фланцем с внутренней резьбой или со стандартным фланцем по DIN 2534.
Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.
Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса; 1 x 230 В – по запросу**.
Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CR 1S

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 1S-2	0,37	96515537	**592,00**	96515647*	**630,00**
CR 1S-3	0,37	96515549	**614,00**	96515649	**652,00**
CR 1S-4	0,37	96515551	**637,00**	96515650	**675,00**
CR 1S-5	0,37	96515552	**659,00**	96515652	**698,00**
CR 1S-6	0,37	96515553	**682,00**	96515654	**720,00**
CR 1S-7	0,37	96515555	**705,00**	96515655	**743,00**
CR 1S-8	0,37	96515557	**728,00**	96515656	**766,00**
CR 1S-9	0,37	96515558	**750,00**	96515657	**788,00**
CR 1S-10	0,37	96515560	**773,00**	96515658	**811,00**
CR 1S-11	0,37	96515561	**795,00**	96515660	**834,00**
CR 1S-12	0,37	96515562	**818,00**	96515661	**856,00**
CR 1S-13	0,37	96515563	**841,00**	96515663	**879,00**
CR 1S-15	0,55	96515564	**876,00**	96515664	**914,00**
CR 1S-17	0,55	96515565	**934,00**	96515666	**972,00**
CR 1S-19	0,55	96515566	**992,00**	96515668	**1030,00**
CR 1S-21	0,75	96515567	**1092,00**	96515670	**1131,00**
CR 1S-23	0,75	96515568	**1150,00**	96515671	**1188,00**
CR 1S-25	0,75	96515569	**1208,00**	96515672	**1246,00**
CR 1S-27	1,1	96515570	**1279,00**	96515673	**1317,00**
CR 1S-30	1,1	–	**–**	96515675	**1409,00**
CR 1S-33	1,1	–	**–**	96515676	**1495,00**
CR 1S-36	1,1	–	**–**	96515677	**1581,00**

Исполнение насосов с эластомерами Viton по запросу

CR 1

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQV**,
эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 1-2	0,37	96516169	**581,00**	96516239*	**619,00**	96516194	**604,00**	96516260	**642,00**
CR 1-3	0,37	96516170	**603,00**	96516240*	**641,00**	96516196	**626,00**	96516261	**664,00**
CR 1-4	0,37	96516172	**626,00**	96516241*	**664,00**	96516197	**649,00**	96516262	**686,00**
CR 1-5	0,37	96516173	**648,00**	96516242*	**686,00**	96516199	**671,00**	96516263	**709,00**
CR 1-6	0,37	96516174	**671,00**	96516243*	**709,00**	96516201	**694,00**	96516264	**731,00**
CR 1-7	0,37	96516176	**694,00**	96516244*	**731,00**	96516202	**716,00**	96516265	**754,00**
CR 1-8	0,55	96516177	**711,00**	96516245*	**749,00**	96516203	**734,00**	96516266	**771,00**
CR 1-9	0,55	96516178	**726,00**	96478872*	**763,00**	96516205	**748,00**	96516267	**786,00**
CR 1-10	0,55	96516180	**761,00**	96516246	**799,00**	96516206	**783,00**	96516268	**821,00**
CR 1-11	0,55	96516181	**796,00**	96516247	**833,00**	96516207	**818,00**	96516269	**856,00**
CR 1-12	0,75	96516183	**831,00**	96516248	**868,00**	96516209	**853,00**	96516270	**891,00**
CR 1-13	0,75	96516185	**863,00**	96516249*	**901,00**	96516210	**886,00**	96516271	**923,00**
CR 1-15	0,75	96516186	**933,00**	96516250*	**971,00**	96516211	**955,00**	96516272	**993,00**
CR 1-17	1,1	96516188	**995,00**	96516251*	**1033,00**	96516212	**1018,00**	96516273	**1056,00**
CR 1-19	1,1	96516190	**1065,00**	96516252*	**1103,00**	96516213	**1088,00**	96516274	**1125,00**
CR 1-21	1,1	96516192	**1135,00**	96516253*	**1173,00**	96516214	**1158,00**	96516275	**1195,00**
CR 1-23	1,1	96516193	**1207,00**	96516254	**1245,00**	96516215	**1230,00**	96516276	**1268,00**
CR 1-25	1,5	–	**–**	96516255	**1380,00**	–	**–**	96516277	**1402,00**
CR 1-27	1,5	–	**–**	96516256	**1449,00**	–	**–**	96516278	**1472,00**
CR 1-30	1,5	–	**–**	96516257	**1557,00**	–	**–**	96516279	**1579,00**
CR 1-33	2,2	–	**–**	96513309	**1746,00**	–	**–**	96513341	**1769,00**
CR 1-36	2,2	–	**–**	96513340	**1853,00**	–	**–**	96513342	**1876,00**

Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).

Основание и головная часть насосов изготовлены из чугуна, рабочие колеса и направляющие аппараты из нержавеющей стали.

Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.

Насосы поставляются с овальным фланцем с внутренней резьбой или со стандартным фланцем по DIN 2534.

Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.

Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса; 1 x 230 В – по запросу**.

Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.

Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CR 3

Группа продукта F 4

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM**

торцевое уплотнение **HQQV**, эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 3-2	0,37	96516590	**576,00**	96516649*	**614,00**	96516606	**599,00**	96516672	**637,00**
CR 3-3	0,37	96516591	**609,00**	96516650*	**646,00**	96516607	**631,00**	96516673	**669,00**
CR 3-4	0,37	96516592	**644,00**	96516651*	**682,00**	96516608	**666,00**	96516674	**704,00**
CR 3-5	0,37	96509508	**676,00**	96516652*	**714,00**	96516609	**699,00**	96516675	**736,00**
CR 3-6	0,55	96516593	**694,00**	96516653*	**731,00**	96516610	**716,00**	96497736	**754,00**
CR 3-7	0,55	96516594	**728,00**	96516654*	**766,00**	96516611	**751,00**	96516676	**789,00**
CR 3-8	0,75	96516595	**773,00**	96516655*	**811,00**	96516612	**796,00**	96516677	**834,00**
CR 3-9	0,75	96516596	**808,00**	96516656*	**846,00**	96516613	**831,00**	96516678	**868,00**
CR 3-10	0,75	96516597	**843,00**	96516657*	**881,00**	96516614	**866,00**	96516679	**904,00**
CR 3-11	1,1	96516598	**893,00**	96516658*	**931,00**	96516615	**916,00**	96516680	**953,00**
CR 3-12	1,1	96516599	**928,00**	96516659*	**966,00**	96516616	**951,00**	96516681	**988,00**
CR 3-13	1,1	96516600	**963,00**	96516660	**1001,00**	96516617	**985,00**	96516682	**1023,00**
CR 3-15	1,1	96516601	**1035,00**	96516661*	**1073,00**	96516618	**1058,00**	96516683	**1096,00**
CR 3-17	1,5	96516602	**1180,00**	96516662*	**1218,00**	96516619	**1203,00**	96516684	**1240,00**
CR 3-19	1,5	96516603	**1252,00**	96516663*	**1290,00**	96516620	**1275,00**	96516685	**1313,00**
CR 3-21	2,2	96513343	**1285,00**	96513345*	**1322,00**	96513353	**1307,00**	96513355	**1345,00**
CR 3-23	2,2	96513344	**1357,00**	96513346	**1395,00**	96513354	**1380,00**	96513356	**1417,00**
CR 3-25	2,2	–	**–**	96513347	**1462,00**	–	**–**	96513357	**1484,00**
CR 3-27	2,2	–	**–**	96513348	**1532,00**	–	**–**	96513358	**1554,00**
CR 3-29	2,2	–	**–**	96513349	**1604,00**	–	**–**	96513359	**1627,00**
CR 3-31	3	–	**–**	96513350	**1684,00**	–	**–**	96513360	**1707,00**
CR 3-33	3	–	**–**	96513351	**1754,00**	–	**–**	96513361	**1776,00**
CR 3-36	3	–	**–**	96513352	**1861,00**	–	**–**	96513362	**1883,00**

CR 5

Группа продукта F 4

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM**

торцевое уплотнение **HQQV**, эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 5-2	0,37	96516975	**671,00**	96517037*	**709,00**	96517003	**694,00**	96517059	**731,00**
CR 5-3	0,55	96516976	**703,00**	96517038*	**741,00**	96517004	**726,00**	96517060	**764,00**
CR 5-4	0,55	96516977	**758,00**	96517039*	**796,00**	96517005	**781,00**	96517061	**819,00**
CR 5-5	0,75	96516978	**816,00**	96517040*	**853,00**	96517006	**838,00**	96517062	**876,00**
CR 5-6	1,1	96516979	**843,00**	96517041*	**881,00**	96517007	**866,00**	96517063	**904,00**
CR 5-7	1,1	96516990	**878,00**	96517042*	**916,00**	96517008	**901,00**	96517064	**938,00**
CR 5-8	1,1	96516991	**910,00**	96511750*	**948,00**	96517009	**933,00**	96517065	**971,00**
CR 5-9	1,5	96516992	**1045,00**	96517043*	**1083,00**	96517010	**1068,00**	96517066	**1106,00**
CR 5-10	1,5	96516993	**1080,00**	96517044*	**1118,00**	96517011	**1103,00**	96517067	**1140,00**
CR 5-11	2,2	96482164	**1177,00**	96513382*	**1215,00**	96513412	**1200,00**	96513440	**1238,00**
CR 5-12	2,2	96513363	**1212,00**	96513383*	**1250,00**	96513413	**1235,00**	96513441	**1273,00**
CR 5-13	2,2	96513364	**1247,00**	96513384	**1285,00**	96513414	**1270,00**	96513442	**1308,00**
CR 5-14	2,2	96513365	**1285,00**	96513385	**1322,00**	96513415	**1307,00**	96513443	**1345,00**
CR 5-15	2,2	96513367	**1320,00**	96513386*	**1358,00**	96513416	**1342,00**	96513444	**1380,00**
CR 5-16	2,2	96513368	**1355,00**	96513387*	**1392,00**	96513417	**1377,00**	96513445	**1415,00**
CR 5-18	3	96513369	**1509,00**	96513388*	**1547,00**	96513418	**1532,00**	96513446	**1570,00**
CR 5-20	3	96513380	**1579,00**	96513389	**1617,00**	96513419	**1602,00**	96513447	**1640,00**
CR 5-22	4	96578133	**1661,00**	96513381	**1661,00**			96513448	**1684,00**
CR 5-24	4	–	**–**	96513390	**1731,00**	–	**–**	96513449	**1754,00**
CR 5-26	4	–	**–**	96513391*	**1804,00**	–	**–**	96513450	**1826,00**
CR 5-29	4	–	**–**	96513392	**1908,00**	–	**–**	96513451	**1931,00**
CR 5-32	5,5	–	**–**	96513393	**2170,00**	–	**–**	96513452	**2193,00**
CR 5-36	5,5	–	**–**	96513394	**2310,00**	–	**–**	96513453	**2333,00**

Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

GRUNDFOS

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”). Основание и головная часть насосов изготовлены из чугуна, рабочие колеса и направляющие аппараты из нержавеющей стали. Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются с овальным фланцем с внутренней резьбой или со стандартным фланцем по DIN 2534.
Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.
Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса; 1 x 230 В – по запросу**.
Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CR 10

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM**
торцевое уплотнение **HQQV**, эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 10-01	0,37	96500979	**828,00**	96500963*	**868,00**	96501104	**855,00**	96501088	**896,00**
CR 10-02	0,75	96500980	**915,00**	96500964*	**955,00**	96501105	**943,00**	96501089	**983,00**
CR 10-03	1,1	96500981	**1087,00**	96500965*	**1128,00**	96501106	**1115,00**	96501090	**1155,00**
CR 10-04	1,5	96500982	**1227,00**	96500966*	**1267,00**	96501107	**1255,00**	96501091	**1295,00**
CR 10-05	2,2	96501227	**1336,00**	96501214*	**1377,00**	96501328	**1364,00**	96501315	**1404,00**
CR 10-06	2,2	96501228	**1411,00**	96501215*	**1452,00**	96501329	**1439,00**	96501316	**1479,00**
CR 10-07	3	96501229	**1558,00**	96501216*	**1599,00**	96501330	**1586,00**	96501317	**1626,00**
CR 10-08	3	96501230	**1633,00**	96501217*	**1674,00**	96501331	**1661,00**	96501318	**1701,00**
CR 10-09	3	96501231	**1711,00**	96501218	**1751,00**	96501332	**1738,00**	96501319	**1779,00**
CR 10-10	4	96501232	**1960,00**	96501219	**2000,00**	96501333	**1988,00**	96501320	**2028,00**
CR 10-12	4	96501233	**2115,00**	96501220*	**2155,00**	96501334	**2142,00**	96501321	**2183,00**
CR 10-14	5,5	–	**–**	96501221*	**2512,00**	96501335	**2499,00**	96501322	**2539,00**
CR 10-16	5,5	–	**–**	96501222	**2667,00**	96501336	**2654,00**	96501323	**2694,00**
CR 10-18	7,5	–	**–**	96501223	**2898,00**	–	**–**	96501324	**2926,00**
CR 10-20	7,5	–	**–**	96501224	**3051,00**	–	**–**	96501325	**3078,00**
CR 10-22	7,5	–	**–**	96501225	**3205,00**	–	**–**	96501326	**3233,00**

CR 15

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM**
торцевое уплотнение **HQQV**, эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 15-01	1,1	96501710	**1015,00**	96501697*	**1051,00**	96501808	**1039,00**	96501795	**1076,00**
CR 15-02	2,2	96501905	**1288,00**	96501893*	**1324,00**	96501995	**1313,00**	96501983	**1349,00**
CR 15-03	3	96501906	**1495,00**	96501894*	**1531,00**	96501996	**1520,00**	96501984	**1556,00**
CR 15-04	4	96501907	**1742,00**	96501895*	**1778,00**	96501997	**1767,00**	96501985	**1803,00**
CR 15-05	4	96501908	**1830,00**	96501896*	**1867,00**	96501998	**1855,00**	96501986	**1891,00**
CR 15-06	5,5	96501909	**2184,00**	96501897*	**2221,00**	96501999	**2209,00**	96501987	**2246,00**
CR 15-07	5,5	96501910	**2272,00**	96501898*	**2309,00**	96502000	**2297,00**	96501988	**2334,00**
CR 15-08	7,5	–	**–**	96501899	**2687,00**	–	**–**	96501989	**2711,00**
CR 15-09	7,5	–	**–**	96501900	**2777,00**	–	**–**	96501990	**2802,00**
CR 15-10	11	–	**–**	96501901	**3262,00**	–	**–**	96501991	**3287,00**
CR 15-12	11	–	**–**	96501902	**3438,00**	–	**–**	96501992	**3463,00**
CR 15-14	11	–	**–**	96501903	**3617,00**	–	**–**	96501993	**3641,00**
CR 15-17	15	–	**–**	96501904	**4625,00**	–	**–**	96501994	**4649,00**

CR 20

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM**
торцевое уплотнение **HQQV**, эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 20-01	1,1	96500338	**1045,00**	96500326	**1083,00**	96500429	**1071,00**	96500417	**1108,00**
CR 20-02	2,2	96500519	**1327,00**	96500508*	**1364,00**	96500602	**1352,00**	96500591	**1390,00**
CR 20-03	4	96500520	**1885,00**	96500509*	**1923,00**	96500603	**1911,00**	96500592	**1948,00**
CR 20-04	5,5	96500521	**2235,00**	96500510*	**2273,00**	96500604	**2261,00**	96500593	**2298,00**
CR 20-05	5,5	96500522	**2341,00**	96500511*	**2378,00**	96500605	**2366,00**	96500594	**2404,00**
CR 20-06	7,5	96500523	**2715,00**	96500512	**2753,00**	96500606	**2741,00**	96500595	**2778,00**
CR 20-07	7,5	96500524	**2823,00**	96500513	**2860,00**	96500607	**2848,00**	96500596	**2886,00**
CR 20-08	11	–	**–**	96500514	**3512,00**	–	**–**	96500597	**3537,00**
CR 20-10	11	–	**–**	96500515	**3725,00**	–	**–**	96500598	**3751,00**
CR 20-12	15	–	**–**	96500516	**4550,00**	–	**–**	96500599	**4576,00**
CR 20-14	15	–	**–**	96500517	**4763,00**	–	**–**	96500600	**4789,00**
CR 20-17	18,5	–	**–**	96500518	**5679,00**	–	**–**	96500601	**5705,00**

Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).

Основание и головная часть насосов изготовлены из чугуна, рабочие колеса и направляющие аппараты из нержавеющей стали.

Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.

Насосы поставляются с овальным фланцем с внутренней резьбой или со стандартным фланцем по DIN 2534.

Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.

Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса; 1 x 230 В – по запросу**.

Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.

Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CR 32

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQV**,
эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR
CR 32-1-1	1,5	PN 16	96121950	**1513,00**	96121978	**1549,00**
CR 32-1	2,2	PN 16	96122007	**1617,00**	96122035	**1652,00**
CR 32-2-2	3	PN 16	96122008*	**1868,00**	96122036	**1903,00**
CR 32-2	4	PN 16	96122009*	**2188,00**	96122037	**2223,00**
CR 32-3-2	5,5	PN 16	96122010*	**2751,00**	96122038	**2787,00**
CR 32-3	5,5	PN 16	96122011*	**2751,00**	96122039	**2787,00**
CR 32-4-2	7,5	PN 16	96122012*	**3413,00**	96122040	**3449,00**
CR 32-4	7,5	PN 16	96122013*	**3413,00**	96122041	**3449,00**
CR 32-5-2	11	PN 16	96122014	**4292,00**	96122042	**4327,00**
CR 32-5	11	PN 16	96122015	**4292,00**	96122043	**4327,00**
CR 32-6-2	11	PN 16	96122016	**4528,00**	96122044	**4564,00**
CR 32-6	11	PN 16	96122017	**4528,00**	96122045	**4564,00**
CR 32-7-2	15	PN 16	96122018	**5330,00**	96122046	**5366,00**
CR 32-7	15	PN 16	96122019	**5330,00**	96122047	**5366,00**
CR 32-8-2	15	PN 30	96122020	**5564,00**	96122048	**5600,00**
CR 32-8	15	PN 30	96122021	**5564,00**	96122049	**5600,00**
CR 32-9-2	18,5	PN 30	96122022	**6315,00**	96122050	**6350,00**
CR 32-9	18,5	PN 30	96122023	**6315,00**	96122051	**6350,00**
CR 32-10-2	18,5	PN 30	96122024	**6548,00**	96122052	**6584,00**
CR 32-10	18,5	PN 30	96122025	**6548,00**	96122053	**6584,00**
CR 32-11-2	22	PN 30	96122026	**7341,00**	96122054	**7376,00**
CR 32-11	22	PN 30	96122027	**7341,00**	96122055	**7376,00**
CR 32-12-2	22	PN 30	96122028	**7584,00**	96122056	**7620,00**
CR 32-12	22	PN 30	96122029	**7584,00**	96122057	**7620,00**
CR 32-13-2	30	PN 30	96122030	**8544,00**	96122058	**8580,00**
CR 32-13	30	PN 30	96122031	**8544,00**	96122059	**8580,00**
CR 32-14-2	30	PN 30	96122032	**8778,00**	96122060	**8814,00**
CR 32-14	30	PN 30	96122033	**8778,00**	96122061	**8814,00**

Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.

* Поддерживается складской запас

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Основание и головная часть насосов изготовлены из чугуна, рабочие колеса и направляющие аппараты из нержавеющей стали.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются с овальным фланцем с внутренней резьбой или со стандартным фланцем по DIN 2534.
Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.
Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса; 1 x 230 В – по запросу**.
Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CR 45

Группа продукта F 4

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM**

торцевое уплотнение **HQQV**, эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR
CR 45-1-1	3	PN 16	96122796*	**1784,00**	96122821	**1820,00**
CR 45-1	4	PN 16	96122797*	**2141,00**	96122822	**2177,00**
CR 45-2-2	5,5	PN 16	96122798*	**2707,00**	96122823	**2742,00**
CR 45-2	7,5	PN 16	96122799*	**3421,00**	96122824	**3456,00**
CR 45-3-2	11	PN 16	96122800	**4326,00**	96122825	**4362,00**
CR 45-3	11	PN 16	96122801*	**4326,00**	96122826	**4362,00**
CR 45-4-2	15	PN 16	96122802	**5372,00**	96122827	**5408,00**
CR 45-4	15	PN 16	96122803	**5372,00**	96122828	**5408,00**
CR 45-5-2	18,5	PN 16	96122804	**6391,00**	96122829	**6427,00**
CR 45-5	18,5	PN 16	96122805	**6391,00**	96122830	**6427,00**
CR 45-6-2	22	PN 30	96122806	**7252,00**	96122831	**7288,00**
CR 45-6	22	PN 30	96122807	**7252,00**	96122832	**7288,00**
CR 45-7-2	30	PN 30	96122808	**7907,00**	96122833	**7942,00**
CR 45-7	30	PN 30	96122809	**7907,00**	96122834	**7942,00**
CR 45-8-2	30	PN 30	96122810	**8165,00**	96122835	**8201,00**
CR 45-8	30	PN 30	96122811	**8165,00**	96122836	**8201,00**
CR 45-9-2	30	PN 30	96122812	**8423,00**	96122837	**8459,00**
CR 45-9	37	PN 30	96122813	**9172,00**	96122838	**9207,00**
CR 45-10-2	37	PN 30	96122814	**9410,00**	96122839	**9446,00**
CR 45-10	37	PN 30	96122815	**9410,00**	96122840	**9446,00**
CR 45-11-2	45	PN 30	96122816	**12230,00**	96122841	**12266,00**
CR 45-11	45	PN 30	96122817	**12230,00**	96122842	**12266,00**
CR 45-12-2	45	PN 33	96122818	**12511,00**	96122843	**12547,00**
CR 45-12	45	PN 33	96122819	**12511,00**	96122844	**12547,00**
CR 45-13-2	45	PN 33	96122820	**12791,00**	96122845	**12827,00**

CR 64

Группа продукта F 4

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM**

торцевое уплотнение **HQQV**, эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR
CR 64-1-1	4	PN 16	96123526	**2116,00**	96123548	**2152,00**
CR 64-1	5,5	PN 16	96123527	**2658,00**	96123549	**2693,00**
CR 64-2-2	7,5	PN 16	96123528*	**3347,00**	96123550	**3382,00**
CR 64-2-1	11	PN 16	96123529	**3893,00**	96123551	**3929,00**
CR 64-2	11	PN 16	96123530*	**3893,00**	96123552	**3929,00**
CR 64-3-2	15	PN 16	96123531	**5180,00**	96123553	**5216,00**
CR 64-3-1	15	PN 16	96123532	**5180,00**	96123554	**5216,00**
CR 64-3	18,5	PN 16	96123533	**5953,00**	96123555	**5989,00**
CR 64-4-2	18,5	PN 16	96123534	**6236,00**	96123556	**6271,00**
CR 64-4-1	22	PN 16	96123535	**6923,00**	96123557	**6958,00**
CR 64-4	22	PN 16	96123536	**6923,00**	96123558	**6958,00**
CR 64-5-2	30	PN 16	96123537	**7385,00**	96123559	**7420,00**
CR 64-5-1	30	PN 16	96123538	**7385,00**	96123560	**7420,00**
CR 64-5	30	PN 16	96123539	**7385,00**	96123561	**7420,00**
CR 64-6-2	30	PN 30	96123540	**7666,00**	96123562	**7701,00**
CR 64-6-1	37	PN 30	96123541	**9031,00**	96123563	**9067,00**
CR 64-6	37	PN 30	96123542	**9031,00**	96123564	**9067,00**
CR 64-7-2	37	PN 30	96123543	**9312,00**	96123565	**9347,00**
CR 64-7-1	37	PN 30	96123544	**9312,00**	96123566	**9347,00**
CR 64-7	45	PN 30	96123545	**12289,00**	96123567	**12325,00**
CR 64-8-2	45	PN 30	96123546	**12568,00**	96123568	**12603,00**
CR 64-8-1	45	PN 30	96123547	**12568,00**	96123569	**12603,00**

Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).

Основание и головная часть насосов изготовлены из чугуна, рабочие колеса и направляющие аппараты из нержавеющей стали.

Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.

Насосы поставляются с овальным фланцем с внутренней резьбой или со стандартным фланцем по DIN 2534.

Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.

Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса; 1 x 230 В – по запросу**.

Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.

Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CR 90

Группа продукта F 4

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM**

торцевое уплотнение **HQQV**, эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR
CR 90-1-1	5,5	PN 16	96124074	**2591,00**	96124086	**2627,00**
CR 90-1	7,5	PN 16	96124075	**3234,00**	96124087	**3269,00**
CR 90-2-2	11	PN 16	96124076	**4220,00**	96124088	**4256,00**
CR 90-2	15	PN 16	96124077	**5276,00**	96124089	**5312,00**
CR 90-3-2	18,5	PN 16	96124078	**6236,00**	96124090	**6271,00**
CR 90-3	22	PN 16	96124079	**6923,00**	96124091	**6958,00**
CR 90-4-2	30	PN 16	96124080	**7385,00**	96124092	**7420,00**
CR 90-4	30	PN 16	96124081	**7385,00**	96124093	**7420,00**
CR 90-5-2	37	PN 30	96124082	**9031,00**	96124094	**9067,00**
CR 90-5	37	PN 30	96124083	**9031,00**	96124095	**9067,00**
CR 90-6-2	45	PN 30	96124084	**11482,00**	96124096	**11518,00**
CR 90-6	45	PN 30	96124085	**11482,00**	96124097	**11518,00**

CR 120

Группа продукта F 4

торцевое уплотнение **HQQE, HBQE (для 55, 75 кВт)** эластомеры **EPDM**

торцевое уплотнение **HQQV, HBQV (для 55, 75 кВт)** эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR
CR 120-1	11	PN 30	95922150	**4466,00**	95922166	**4502,00**
CR 120-2-1	18,5	PN 30	95922151	**6236,00**	95922167	**6271,00**
CR 120-2	22	PN 30	95922152	**6923,00**	95922168	**6958,00**
CR 120-3	30	PN 30	95922153	**7877,00**	95922169	**7913,00**
CR 120-4-1	37	PN 30	95922154	**9524,00**	95922170	**9559,00**
CR 120-5-1	45	PN 30	95922155	**11482,00**	95922171	**11518,00**
CR 120-6-1	55	PN 30	95922156	**15229,00**	95922172	**15229,00**
CR 120-7	75	PN 30	95922157	**18225,00**	95922173	**18225,00**

CR 150

Группа продукта F 4

торцевое уплотнение **HQQE, HBQE (для 55, 75 кВт)** эластомеры **EPDM**

торцевое уплотнение **HQQV, HBQV (для 55, 75 кВт)** эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR
CR 150-1-1	11	PN 30	95922374	**4466,00**	95922390	**4502,00**
CR 150-1	15	PN 30	95922375	**5276,00**	95922391	**5312,00**
CR 150-2-1	22	PN 30	95922376	**6923,00**	95922392	**6958,00**
CR 150-3-2	30	PN 30	95922377	**7877,00**	95922393	**7913,00**
CR 150-3	37	PN 30	95922378	**9278,00**	95922394	**9313,00**
CR 150-4-1	45	PN 30	95922379	**11236,00**	95922395	**11272,00**
CR 150-5-2	55	PN 30	95922380	**14979,00**	95922396	**14979,00**
CR 150-6	75	PN 30	95922381	**17975,00**	95922397	**17975,00**

Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены **из хромоникелевой стали (1.4401)**.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются с соединением под муфту PJE (Victaulic) или со стандартным фланцем по DIN 2534.
Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.
Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса**.
Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRN 1S

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**Муфта PJE 1 ¼"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CRN 1S-2	0,37	96516034	**747,00**	96515898	**813,00**
CRN 1S-3	0,37	96516036	**775,00**	96515899	**841,00**
CRN 1S-4	0,37	96516037	**803,00**	96515900	**869,00**
CRN 1S-5	0,37	96516039	**831,00**	96515902	**897,00**
CRN 1S-6	0,37	96516041	**858,00**	96515903	**924,00**
CRN 1S-7	0,37	96516043	**886,00**	96515904	**952,00**
CRN 1S-8	0,37	96516044	**914,00**	96515905	**980,00**
CRN 1S-9	0,37	96516046	**941,00**	96515906	**1007,00**
CRN 1S-10	0,37	96516047	**969,00**	96515907	**1035,00**
CRN 1S-11	0,37	96516048	**997,00**	96515908	**1063,00**
CRN 1S-12	0,37	96516050	**1024,00**	96515909	**1090,00**
CRN 1S-13	0,37	96516051	**1052,00**	96515911	**1118,00**
CRN 1S-15	0,55	96516053	**1085,00**	96515913	**1151,00**
CRN 1S-17	0,55	96516054	**1153,00**	96515914	**1219,00**
CRN 1S-19	0,55	96516056	**1221,00**	96515916	**1287,00**
CRN 1S-21	0,75	96516058	**1336,00**	96515918	**1402,00**
CRN 1S-23	0,75	96516059	**1404,00**	96515920	**1471,00**
CRN 1S-25	0,75	96516061	**1475,00**	96515921	**1541,00**
CRN 1S-27	1,1	96516062	**1555,00**	96515923	**1622,00**
CRN 1S-30	1,1	96516064	**1689,00**	96515925	**1755,00**
CRN 1S-33	1,1	96516066	**1795,00**	96515926	**1861,00**
CRN 1S-36	1,1	96516067	**1898,00**	96515928	**1964,00**

Исполнение насосов с эластомерами Viton по запросу

CRN 1

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQV**,
эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**Муфта PJE 1 ¼"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Муфта PJE 1 ¼"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CRN 1-2	0,37	96516477	**747,00**	96516398	**813,00**	96516508	**770,00**	96516420	**836,00**
CRN 1-3	0,37	96516478	**775,00**	96516399	**841,00**	96516509	**798,00**	96516421	**864,00**
CRN 1-4	0,37	96516480	**803,00**	96516400	**869,00**	96516510	**826,00**	96516422	**892,00**
CRN 1-5	0,37	96516481	**831,00**	96516401	**897,00**	96516511	**853,00**	96516423	**920,00**
CRN 1-6	0,37	96516483	**858,00**	96516402	**924,00**	96516512	**881,00**	96516424	**947,00**
CRN 1-7	0,37	96516485	**886,00**	96516403	**952,00**	96516513	**909,00**	96516425	**975,00**
CRN 1-8	0,55	96516486	**904,00**	96516404	**970,00**	96516514	**926,00**	96516426	**993,00**
CRN 1-9	0,55	96516488	**926,00**	96516405	**992,00**	96516515	**949,00**	96516427	**1015,00**
CRN 1-10	0,55	96516489	**969,00**	96516406	**1035,00**	96516516	**992,00**	96516428	**1058,00**
CRN 1-11	0,55	96516490	**1009,00**	96516407	**1075,00**	96516517	**1032,00**	96516429	**1098,00**
CRN 1-12	0,75	96516492	**1049,00**	96516408	**1116,00**	96516518	**1072,00**	96516430	**1138,00**
CRN 1-13	0,75	96516493	**1090,00**	96516409	**1156,00**	96516519	**1113,00**	96516431	**1179,00**
CRN 1-15	0,75	96516495	**1173,00**	96516410	**1239,00**	96516520	**1196,00**	96516432	**1262,00**
CRN 1-17	1,1	96516497	**1261,00**	96516411	**1327,00**	96516521	**1284,00**	96516433	**1350,00**
CRN 1-19	1,1	96516498	**1342,00**	96516412	**1408,00**	96516522	**1364,00**	96516434	**1430,00**
CRN 1-21	1,1	96516500	**1425,00**	96516413	**1491,00**	96516523	**1447,00**	96516435	**1514,00**
CRN 1-23	1,1	96516501	**1505,00**	96516414	**1571,00**	96516524	**1528,00**	96516436	**1594,00**
CRN 1-25	1,5	96516503	**1681,00**	96516415	**1747,00**	96516526	**1704,00**	96516437	**1770,00**
CRN 1-27	1,5	96516504	**1762,00**	96516416	**1828,00**	96516527	**1785,00**	96516438	**1851,00**
CRN 1-30	1,5	96516505	**1883,00**	96516417	**1949,00**	96516528	**1906,00**	96516439	**1972,00**
CRN 1-33	2,2	96513510	**2122,00**	96514116	**2188,00**	96513454	**2145,00**	96513956	**2211,00**
CRN 1-36	2,2	96513511	**2242,00**	96514117	**2309,00**	96513455	**2265,00**	96513957	**2331,00**

Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены **из хромоникелевой стали (1.4401)**.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются с соединением под муфту PJE (Victaulic) или со стандартным фланцем по DIN 2534.

5

Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.
Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса**.
Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRN 3

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQV**,
эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**Муфта PJE 1 ¼"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Муфта PJE 1 ¼"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CRN 3-2	0,37	96516897	**768,00**	96516819	**834,00**	96516916	**790,00**	96516849	**857,00**
CRN 3-3	0,37	96484041	**808,00**	96516830	**874,00**	96516917	**831,00**	96516850	**897,00**
CRN 3-4	0,37	96516898	**846,00**	96516831	**912,00**	96516918	**868,00**	96516851	**935,00**
CRN 3-5	0,37	96516899	**886,00**	96499985	**952,00**	96516919	**909,00**	96516852	**975,00**
CRN 3-6	0,55	96516900	**899,00**	96515406	**966,00**	96490318	**922,00**	96516853	**990,00**
CRN 3-7	0,55	96493543	**924,00**	96489124	**990,00**	96516920	**946,00**	96516854	**1012,00**
CRN 3-8	0,75	96516901	**984,00**	96516832	**1050,00**	96516921	**1007,00**	96516855	**1073,00**
CRN 3-9	0,75	96516902	**1024,00**	96516833	**1090,00**	96516922	**1047,00**	96516856	**1113,00**
CRN 3-10	0,75	96499188	**1065,00**	96516834	**1131,00**	96516923	**1088,00**	96516857	**1154,00**
CRN 3-11	1,1	96516903	**1133,00**	96516835	**1199,00**	96495064	**1155,00**	96516858	**1221,00**
CRN 3-12	1,1	96516904	**1173,00**	96516836	**1239,00**	96516924	**1196,00**	96516859	**1262,00**
CRN 3-13	1,1	96516905	**1213,00**	96516837	**1279,00**	96516925	**1236,00**	96516860	**1302,00**
CRN 3-15	1,1	96516906	**1296,00**	96516838	**1362,00**	96516926	**1319,00**	96516861	**1385,00**
CRN 3-17	1,5	96505111	**1477,00**	96516839	**1543,00**	96516927	**1500,00**	96516862	**1566,00**
CRN 3-19	1,5	96516907	**1558,00**	96516840	**1624,00**	96516928	**1581,00**	96516863	**1647,00**
CRN 3-21	2,2	96513456	**1616,00**	96514145	**1682,00**	96513464	**1639,00**	96514130	**1705,00**
CRN 3-23	2,2	96513457	**1697,00**	96514146	**1763,00**	96513465	**1719,00**	96514131	**1786,00**
CRN 3-25	2,2	96513458	**1779,00**	96514147	**1846,00**	96513466	**1802,00**	96514132	**1868,00**
CRN 3-27	2,2	96513459	**1860,00**	96514148	**1926,00**	96513467	**1883,00**	96514133	**1949,00**
CRN 3-29	2,2	96513460	**1941,00**	96514149	**2007,00**	96513468	**1963,00**	96514134	**2029,00**
CRN 3-31	3	96513461	**2049,00**	96514150	**2115,00**	96513469	**2072,00**	96514135	**2138,00**
CRN 3-33	3	96513462	**2129,00**	96514151	**2195,00**	96513480	**2152,00**	96514136	**2218,00**
CRN 3-36	3	96513463	**2253,00**	96514152	**2319,00**	96513481	**2275,00**	96482181	**2341,00**

Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены **из хромоникелевой стали (1.4401)**.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются с соединением под муфту PJE (Victaulic) или со стандартным фланцем по DIN 2534.
Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.
Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса**.
Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRN 5

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQV**,
эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**Муфта PJE 1 ¼"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Муфта PJE 1 ¼"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CRN 5-2	0,37	96517239	**843,00**	96485023	**909,00**	96517261	**866,00**	96486448	**932,00**
CRN 5-3	0,55	96517240	**881,00**	96517182	**947,00**	96517262	**904,00**	96517204	**970,00**
CRN 5-4	0,55	96517241	**946,00**	96517183	**1012,00**	96511913	**969,00**	96517205	**1035,00**
CRN 5-5	0,75	96517242	**1027,00**	96517184	**1093,00**	96517263	**1050,00**	96517206	**1116,00**
CRN 5-6	1,1	96517243	**1045,00**	96517185	**1111,00**	96517264	**1067,00**	96517207	**1133,00**
CRN 5-7	1,1	96517244	**1087,00**	96517186	**1153,00**	96517265	**1110,00**	96496290	**1176,00**
CRN 5-8	1,1	96517245	**1128,00**	96517187	**1194,00**	96517266	**1151,00**	96517208	**1217,00**
CRN 5-9	1,5	96517246	**1314,00**	96517188	**1380,00**	96517267	**1337,00**	96517209	**1403,00**
CRN 5-10	1,5	96492985	**1354,00**	96517189	**1420,00**	96517268	**1377,00**	96517210	**1443,00**
CRN 5-11	2,2	96513482	**1487,00**	96514198	**1553,00**	96513496	**1510,00**	96514161	**1576,00**
CRN 5-12	2,2	96513483	**1528,00**	96514199	**1594,00**	96513497	**1551,00**	96514162	**1617,00**
CRN 5-13	2,2	96513484	**1568,00**	96514200	**1634,00**	96513498	**1591,00**	96514163	**1657,00**
CRN 5-14	2,2	96513485	**1608,00**	96514201	**1674,00**	96513499	**1631,00**	96482654	**1697,00**
CRN 5-15	2,2	96513486	**1649,00**	96514202	**1715,00**	96513500	**1671,00**	96514164	**1738,00**
CRN 5-16	2,2	96513487	**1689,00**	96514203	**1755,00**	96513501	**1712,00**	96514165	**1778,00**
CRN 5-18	3	96513488	**1880,00**	96514205	**1946,00**	96513502	**1903,00**	96514166	**1969,00**
CRN 5-20	3	96513489	**1961,00**	96514206	**2027,00**	96513503	**1984,00**	96514167	**2050,00**
CRN 5-22	4	96513490	**2029,00**	96514207	**2095,00**	96513504	**2052,00**	96514168	**2118,00**
CRN 5-24	4	96513491	**2109,00**	96514208	**2175,00**	96513505	**2132,00**	96514169	**2198,00**
CRN 5-26	4	96513492	**2190,00**	96514209	**2256,00**	96513506	**2213,00**	96514170	**2279,00**
CRN 5-29	4	96513493	**2313,00**	96514220	**2379,00**	96513507	**2336,00**	96514171	**2402,00**
CRN 5-32	5,5	96513494	**2635,00**	96514221	**2701,00**	96513508	**2658,00**	96514172	**2724,00**
CRN 5-36	5,5	96513495	**2799,00**	96514222	**2865,00**	96513509	**2822,00**	96514173	**2888,00**

CRN 10

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQV**,
эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**Муфта PJE 2"**		**Муфта FlexiClamp**		**Фланец по DIN DN 40/PN 25**		**Муфта PJE 2"**		**Муфта FlexiClamp**		**Фланец по DIN DN 40/PN 25**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
CRN 10-01	0,37	96501040	**1158,00**	96501072	**1158,00**	96501056	**1234,00**	96501165	**1185,00**	96501197	**1185,00**	96501181	**1262,00**
CRN 10-02	0,75	96501041	**1238,00**	96501073	**1238,00**	96501057	**1314,00**	96501166	**1266,00**	96501198	**1266,00**	96501182	**1342,00**
CRN 10-03	1,1	96501042	**1415,00**	96501074	**1415,00**	96501058	**1491,00**	96501167	**1442,00**	96501199	**1442,00**	96501183	**1519,00**
CRN 10-04	1,5	96501043	**1525,00**	96501075	**1525,00**	96501059	**1602,00**	96501168	**1553,00**	96501200	**1553,00**	96501184	**1630,00**
CRN 10-05	2,2	96501276	**1666,00**	96501302	**1666,00**	96501289	**1742,00**	96501377	**1694,00**	96501403	**1694,00**	96501390	**1770,00**
CRN 10-06	2,2	96501277	**1777,00**	96501303	**1777,00**	96501290	**1853,00**	96501378	**1805,00**	96501404	**1805,00**	96501391	**1881,00**
CRN 10-07	3	96501278	**1910,00**	96501304	**1910,00**	96501291	**1987,00**	96501379	**1938,00**	96501405	**1938,00**	96501392	**2014,00**
CRN 10-08	3	96501279	**2011,00**	96501305	**2011,00**	96501292	**2087,00**	96501380	**2039,00**	96501406	**2039,00**	96501393	**2115,00**
CRN 10-09	3	96501280	**2122,00**	96501306	**2122,00**	96501293	**2198,00**	96501381	**2150,00**	96501407	**2150,00**	96501394	**2226,00**
CRN 10-10	4	96501281	**2401,00**	96501307	**2401,00**	96501294	**2478,00**	96501382	**2429,00**	96501408	**2429,00**	96501395	**2505,00**
CRN 10-12	4	96501282	**2590,00**	96501308	**2590,00**	96501295	**2666,00**	96501383	**2618,00**	96501409	**2618,00**	96501396	**2694,00**
CRN 10-14	5,5	96501283	**3020,00**	96501309	**3020,00**	96501296	**3097,00**	96501384	**3048,00**	96501410	**3048,00**	96501397	**3124,00**
CRN 10-16	5,5	96501284	**3207,00**	96501310	**3207,00**	96501297	**3283,00**	96501385	**3235,00**	96501411	**3235,00**	96501398	**3311,00**
CRN 10-18	7,5	96501285	**3486,00**	96501311	**3486,00**	96501298	**3562,00**	96501386	**3514,00**	96501412	**3514,00**	96501399	**3590,00**
CRN 10-20	7,5	96501286	**3677,00**	96501312	**3677,00**	96501299	**3754,00**	96501387	**3705,00**	96501413	**3705,00**	96501400	**3781,00**
CRN 10-22	7,5	96501287	**3861,00**	96501313	**3861,00**	96501300	**3937,00**	96501388	**3889,00**	96501414	**3889,00**	96501401	**3965,00**

Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены **из хромоникелевой стали (1.4401)**.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются с соединением под муфту PJE (Victaulic) или со стандартным фланцем по DIN 2534.

5

Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.
Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса**.
Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRN 15

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQV**,
эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Муфта PJE 2"		Муфта FlexiClamp		Фланец по DIN DN 50/PN 25		Муфта PJE 2"		Муфта FlexiClamp		Фланец по DIN DN 50/PN 25	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
CRN 15-01	1,1	96501756	**1315,00**	96501782	**1315,00**	96501769	**1399,00**	96501854	**1340,00**	96501880	**1340,00**	96501867	**1424,00**
CRN 15-02	2,2	96501947	**1574,00**	96501971	**1574,00**	96501959	**1658,00**	96502037	**1599,00**	96502061	**1599,00**	96502049	**1683,00**
CRN 15-03	3	96501948	**1805,00**	96501972	**1805,00**	96501960	**1889,00**	96502038	**1830,00**	96502062	**1830,00**	96502050	**1914,00**
CRN 15-04	4	96501949	**2090,00**	96501973	**2090,00**	96501961	**2174,00**	96502039	**2115,00**	96502063	**2115,00**	96502051	**2199,00**
CRN 15-05	4	96501950	**2206,00**	96501974	**2206,00**	96501962	**2290,00**	96502040	**2231,00**	96502064	**2231,00**	96502052	**2315,00**
CRN 15-06	5,5	96501951	**2620,00**	96501975	**2620,00**	96501963	**2704,00**	96502041	**2645,00**	96502065	**2645,00**	96502053	**2729,00**
CRN 15-07	5,5	96501952	**2739,00**	96501976	**2739,00**	96501964	**2823,00**	96502042	**2764,00**	96502066	**2764,00**	96502054	**2848,00**
CRN 15-08	7,5	96501953	**3179,00**	96501977	**3179,00**	96501965	**3263,00**	96502043	**3204,00**	96502067	**3204,00**	96502055	**3288,00**
CRN 15-09	7,5	96501954	**3298,00**	96501978	**3298,00**	96501966	**3382,00**	96502044	**3323,00**	96502068	**3323,00**	96502056	**3407,00**
CRN 15-10	11	96501955	**3833,00**	96501979	**3833,00**	96501967	**3917,00**	96502045	**3858,00**	96502069	**3858,00**	96502057	**3942,00**
CRN 15-12	11	96501956	**4070,00**	96501980	**4070,00**	96501968	**4154,00**	96502046	**4095,00**	96502070	**4095,00**	96502058	**4179,00**
CRN 15-14	11	96501957	**4304,00**	96501981	**4304,00**	96501969	**4388,00**	96502047	**4328,00**	96502071	**4328,00**	96502059	**4412,00**
CRN 15-17	15	96501958	**5509,00**	96501982	**5509,00**	96501970	**5593,00**	96502048	**5534,00**	96502072	**5534,00**	96502060	**5618,00**

CRN 20

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQV**,
эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Муфта PJE 2"		Муфта FlexiClamp		Фланец по DIN DN 50/PN 25		Муфта PJE 2"		Муфта FlexiClamp		Фланец по DIN DN 50/PN 25	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
CRN 20-01	1,1	96500381	**1328,00**	96500405	**1328,00**	96500393	**1413,00**	96500472	**1353,00**	96500496	**1353,00**	96500484	**1438,00**
CRN 20-02	2,2	96500558	**1590,00**	96500580	**1590,00**	96500569	**1675,00**	96500641	**1615,00**	96500663	**1615,00**	96500652	**1700,00**
CRN 20-03	4	96500559	**2228,00**	96500581	**2228,00**	96500570	**2313,00**	96500642	**2254,00**	96500664	**2254,00**	96500653	**2338,00**
CRN 20-04	5,5	96500560	**2646,00**	96500582	**2646,00**	96500571	**2731,00**	96500643	**2671,00**	96500665	**2671,00**	96500654	**2756,00**
CRN 20-05	5,5	96500561	**2767,00**	96500583	**2767,00**	96500572	**2851,00**	96500644	**2792,00**	96500666	**2792,00**	96500655	**2876,00**
CRN 20-06	7,5	96500562	**3211,00**	96500584	**3211,00**	96500573	**3296,00**	96500645	**3236,00**	96500667	**3236,00**	96500656	**3321,00**
CRN 20-07	7,5	96500563	**3331,00**	96500585	**3331,00**	96500574	**3416,00**	96500646	**3356,00**	96500668	**3356,00**	96500657	**3441,00**
CRN 20-08	11	96500564	**4111,00**	96500586	**4111,00**	96500575	**4196,00**	96500647	**4136,00**	96500669	**4136,00**	96500658	**4221,00**
CRN 20-10	11	96500565	**4347,00**	96500587	**4347,00**	96500576	**4431,00**	96500648	**4372,00**	96500670	**4372,00**	96500659	**4457,00**
CRN 20-12	15	96500566	**5329,00**	96500588	**5329,00**	96500577	**5414,00**	96500649	**5354,00**	96500671	**5354,00**	96500660	**5439,00**
CRN 20-14	15	96500567	**5564,00**	96500589	**5564,00**	96500578	**5649,00**	96500650	**5589,00**	96500672	**5589,00**	96500661	**5674,00**
CRN 20-17	18,5	96500568	**6606,00**	96500590	**6606,00**	96500579	**6691,00**	96500651	**6631,00**	96500673	**6631,00**	96500662	**6716,00**

Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены **из хромоникелевой стали (1.4401)**.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются со стандартным фланцем по DIN 2534.
Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.
Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса**.
Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRN 32

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQV**,
эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR
CRN 32-1-1	1,5	PN 16	96122294	**2100,00**	96122322	**2136,00**
CRN 32-1	2,2	PN 16	96122351	**2249,00**	96122379	**2285,00**
CRN 32-2-2	3	PN 16	96122352	**2523,00**	96122380	**2559,00**
CRN 32-2	4	PN 16	96122353	**2821,00**	96122381	**2857,00**
CRN 32-3-2	5,5	PN 16	96122354	**3480,00**	96122382	**3516,00**
CRN 32-3	5,5	PN 16	96122355	**3480,00**	96122383	**3516,00**
CRN 32-4-2	7,5	PN 16	96122356	**4300,00**	96122384	**4336,00**
CRN 32-4	7,5	PN 16	96122357	**4300,00**	96122385	**4336,00**
CRN 32-5-2	11	PN 16	96122358	**5394,00**	96122386	**5430,00**
CRN 32-5	11	PN 16	96122359	**5394,00**	96122387	**5430,00**
CRN 32-6-2	11	PN 16	96122360	**5667,00**	96122388	**5703,00**
CRN 32-6	11	PN 16	96122361	**5667,00**	96122389	**5703,00**
CRN 32-7-2	15	PN 16	96122362	**6775,00**	96122390	**6811,00**
CRN 32-7	15	PN 16	96122363	**6775,00**	96122391	**6811,00**
CRN 32-8-2	15	PN 30	96122364	**7036,00**	96122392	**7072,00**
CRN 32-8	15	PN 30	96122365	**7036,00**	96122393	**7072,00**
CRN 32-9-2	18,5	PN 30	96122366	**8005,00**	96122394	**8041,00**
CRN 32-9	18,5	PN 30	96122367	**8005,00**	96122395	**8041,00**
CRN 32-10-2	18,5	PN 30	96122368	**8266,00**	96122396	**8302,00**
CRN 32-10	18,5	PN 30	96122369	**8266,00**	96122397	**8302,00**
CRN 32-11-2	22	PN 30	96122370	**9316,00**	96122398	**9352,00**
CRN 32-11	22	PN 30	96122371	**9316,00**	96122399	**9352,00**
CRN 32-12-2	22	PN 30	96122372	**9577,00**	96122400	**9613,00**
CRN 32-12	22	PN 30	96122373	**9577,00**	96122401	**9613,00**
CRN 32-13-2	30	PN 30	96122374	**10638,00**	96122402	**10674,00**
CRN 32-13	30	PN 30	96122375	**10638,00**	96122403	**10674,00**
CRN 32-14-2	30	PN 30	96122376	**10911,00**	96122404	**10947,00**
CRN 32-14	30	PN 30	96122377	**10911,00**	96122405	**10947,00**

Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены **из хромоникелевой стали (1.4401)**.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются со стандартным фланцем по DIN 2534.

Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.
Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса**.
Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRN 45

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQV**,
эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN DN 80** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 80** № продукта	EUR
CRN 45-1-1	3	PN 16	96123116	**2523,00**	96123141	**2559,00**
CRN 45-1	4	PN 16	96123117	**2958,00**	96123142	**2994,00**
CRN 45-2-2	5,5	PN 16	96123118	**3554,00**	96123143	**3590,00**
CRN 45-2	7,5	PN 16	96123119	**4300,00**	96123144	**4336,00**
CRN 45-3-2	11	PN 16	96123120	**5406,00**	96123145	**5442,00**
CRN 45-3	11	PN 16	96123121	**5406,00**	96123146	**5442,00**
CRN 45-4-2	15	PN 16	96123122	**6788,00**	96123147	**6824,00**
CRN 45-4	15	PN 16	96123123	**6788,00**	96123148	**6824,00**
CRN 45-5-2	18,5	PN 16	96123124	**7981,00**	96123149	**8017,00**
CRN 45-5	18,5	PN 16	96123125	**7981,00**	96123150	**8017,00**
CRN 45-6-2	22	PN 30	96123126	**9156,00**	96123151	**9192,00**
CRN 45-6	22	PN 30	96123127	**9156,00**	96123152	**9192,00**
CRN 45-7-2	30	PN 30	96123128	**10190,00**	96123153	**10226,00**
CRN 45-7	30	PN 30	96123129	**10190,00**	96123154	**10226,00**
CRN 45-8-2	30	PN 30	96123130	**10474,00**	96123155	**10510,00**
CRN 45-8	30	PN 30	96123131	**10474,00**	96123156	**10510,00**
CRN 45-9-2	30	PN 30	96123132	**10759,00**	96123157	**10795,00**
CRN 45-9	37	PN 30	96123133	**11669,00**	96123158	**11705,00**
CRN 45-10-2	37	PN 30	96123134	**11938,00**	96123159	**11974,00**
CRN 45-10	37	PN 30	96123135	**11938,00**	96123160	**11974,00**
CRN 45-11-2	45	PN 30	96123136	**15286,00**	96123161	**15322,00**
CRN 45-11	45	PN 30	96123137	**15286,00**	96123162	**15322,00**
CRN 45-12-2	45	PN 33	96123138	**15636,00**	96123163	**15672,00**
CRN 45-12	45	PN 33	96123139	**15636,00**	96123164	**15672,00**
CRN 45-13-2	45	PN 33	96123140	**15982,00**	96123165	**16018,00**

Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены **из хромоникелевой стали (1.4401)**.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются со стандартным фланцем по DIN 2534.
Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.
Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса**.
Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRN 64

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQV**,
эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN DN 100** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 100** № продукта	EUR
CRN 64-1-1	4	PN 16	96123774	**3017,00**	96123796	**3053,00**
CRN 64-1	5,5	PN 16	96123775	**3530,00**	96123797	**3566,00**
CRN 64-2-2	7,5	PN 16	96123776	**4362,00**	96123798	**4398,00**
CRN 64-2-1	11	PN 16	96123777	**5145,00**	96123799	**5181,00**
CRN 64-2	11	PN 16	96123778	**5145,00**	96123800	**5181,00**
CRN 64-3-2	15	PN 16	96123779	**6616,00**	96123801	**6652,00**
CRN 64-3-1	15	PN 16	96123780	**6616,00**	96123802	**6652,00**
CRN 64-3	18,5	PN 16	96123781	**7516,00**	96123803	**7552,00**
CRN 64-4-2	18,5	PN 16	96123782	**7829,00**	96123804	**7865,00**
CRN 64-4-1	22	PN 16	96123783	**8736,00**	96123805	**8772,00**
CRN 64-4	22	PN 16	96123784	**8736,00**	96123806	**8772,00**
CRN 64-5-2	30	PN 16	96123785	**9445,00**	96123807	**9481,00**
CRN 64-5-1	30	PN 16	96123786	**9445,00**	96123808	**9481,00**
CRN 64-5	30	PN 16	96123787	**9445,00**	96123809	**9481,00**
CRN 64-6-2	30	PN 30	96123788	**9760,00**	96123810	**9796,00**
CRN 64-6-1	37	PN 30	96123789	**11408,00**	96123811	**11444,00**
CRN 64-6	37	PN 30	96123790	**11408,00**	96123812	**11444,00**
CRN 64-7-2	37	PN 30	96123791	**11694,00**	96123813	**11730,00**
CRN 64-7-1	37	PN 30	96123792	**11694,00**	96123814	**11730,00**
CRN 64-7	45	PN 30	96123793	**15410,00**	96123815	**15446,00**
CRN 64-8-2	45	PN 30	96123794	**15683,00**	96123816	**15719,00**
CRN 64-8-1	45	PN 30	96123795	**15683,00**	96123817	**15719,00**

Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены **из хромоникелевой стали (1.4401)**.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются со стандартным фланцем по DIN 2534.

Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.
Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса**.
Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRN 90

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQV**,
эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN DN 100** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 100** № продукта	EUR
CRN 90-1-1	5,5	PN 16	96124224	**3599,00**	96124236	**3635,00**
CRN 90-1	7,5	PN 16	96124225	**4457,00**	96124237	**4493,00**
CRN 90-2-2	11	PN 16	96124226	**5662,00**	96124238	**5698,00**
CRN 90-2	15	PN 16	96124227	**7088,00**	96124239	**7124,00**
CRN 90-3-2	18,5	PN 16	96124228	**8093,00**	96124240	**8129,00**
CRN 90-3	22	PN 16	96124229	**8982,00**	96124241	**9018,00**
CRN 90-4-2	30	PN 16	96124230	**9949,00**	96124242	**9985,00**
CRN 90-4	30	PN 16	96124231	**9949,00**	96124243	**9985,00**
CRN 90-5-2	37	PN 30	96124232	**11359,00**	96124244	**11395,00**
CRN 90-5	37	PN 30	96124233	**11359,00**	96124245	**11395,00**
CRN 90-6-2	45	PN 30	96124234	**14433,00**	96124246	**14469,00**
CRN 90-6	45	PN 30	96124235	**14433,00**	96124247	**14469,00**

CRN 120

торцевое уплотнение **HQQE, HBQE (для 55, 75 кВт)**
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQV, HBQV (для 55, 75 кВт)**
эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN DN 125** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 125** № продукта	EUR
CRN 120-1	11	PN 30	95922182	**6210,00**	95922198	**6247,00**
CRN 120-2-1	18,5	PN 30	95922183	**8671,00**	95922199	**8708,00**
CRN 120-2	22	PN 30	95922184	**9627,00**	95922200	**9663,00**
CRN 120-3	30	PN 30	95922185	**10952,00**	95922201	**10989,00**
CRN 120-4-1	37	PN 30	95922186	**12752,00**	95922202	**12789,00**
CRN 120-5-1	45	PN 30	95922187	**14785,00**	95922203	**14821,00**
CRN 120-6-1	55	PN 30	95922188	**19606,00**	95922204	**19606,00**
CRN 120-7	75	PN 30	95922189	**23463,00**	95922205	**23463,00**

CRN 150

торцевое уплотнение **HQQE, HBQE (для 55, 75 кВт)**
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 4
торцевое уплотнение **HQQV, HBQV (для 55, 75 кВт)**
эластомеры **Viton**

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN DN 125** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 125** № продукта	EUR
CRN 150-1-1	11	PN 30	95922406	**6210,00**	95922422	**6247,00**
CRN 150-1	15	PN 30	95922407	**7335,00**	95922423	**7372,00**
CRN 150-2-1	22	PN 30	95922408	**9627,00**	95922424	**9663,00**
CRN 150-3-2	30	PN 30	95922409	**10952,00**	95922425	**10989,00**
CRN 150-3	37	PN 30	95922410	**12422,00**	95922426	**12459,00**
CRN 150-4-1	45	PN 30	95922411	**14468,00**	95922427	**14505,00**
CRN 150-5-2	55	PN 30	95922412	**18965,00**	95922428	**18965,00**
CRN 150-6	75	PN 30	95922413	**22822,00**	95922429	**22822,00**

Взрывозащищенное исполнение насосов по запросу.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены **из титана**.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются с соединением под муфту PJE (Victaulic), которые заказываются отдельно.
Частота вращения электродвигателя **2900 об/мин**, степень пыле- влагозащиты IP55.
Напряжение питания **3 x 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса; 1 x 230 В по запросу**.
Электродвигатели мощностью **3,0 кВт и более** поставляются со встроенным **терморезистором (PTC)** по стандарту DIN 44082.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRT 2

торцевое уплотнение **AUUE**,
эластомеры **EPDM** Группа продукта F 4

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	**Муфта PJE 1 ¼"** № продукта	EUR
CRT 2-2	0,37	96100301	**1937,00**
CRT 2-3	0,37	96100302	**2067,00**
CRT 2-4	0,55	96100303	**2216,00**
CRT 2-5	0,55	96100304	**2556,00**
CRT 2-6	0,75	96100305	**2665,00**
CRT 2-7	0,75	96100306	**2998,00**
CRT 2-9	1,1	96100307	**3175,00**
CRT 2-11	1,1	96100308	**3547,00**
CRT 2-13	1,5	96100309	**3961,00**
CRT 2-15	1,5	96100310	**4358,00**
CRT 2-18	2,2	96100311	**4840,00**
CRT 2-22	2,2	96100312	**5465,00**
CRT 2-26	3	96100313	**6074,00**

CRT 4

торцевое уплотнение **AUUE**,
эластомеры **EPDM** Группа продукта F 4

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	**Муфта PJE 1 ¼"** № продукта	EUR
CRT 4-1	0,37	96100794	**1876,00**
CRT 4-2	0,37	96100795	**2149,00**
CRT 4-3	0,55	96100796	**2341,00**
CRT 4-4	0,75	96100797	**2627,00**
CRT 4-5	1,1	96100798	**3011,00**
CRT 4-6	1,1	96100799	**3284,00**
CRT 4-7	1,5	96100800	**3739,00**
CRT 4-8	1,5	96100801	**4006,00**
CRT 4-10	2,2	96100802	**4589,00**
CRT 4-12	2,2	96100803	**4881,00**
CRT 4-14	3	96100804	**5648,00**
CRT 4-16	3	96100805	**5940,00**
CRT 4-19	4	96100806	**6825,00**
CRT 4-22	4	96100807	**7469,00**

CRT 8

торцевое уплотнение **AUUE**,
эластомеры **EPDM** Группа продукта F 4

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	**Муфта PJE 2"** № продукта	EUR
CRT 8-1	0,37	96108239	**3579,00**
CRT 8-2	0,75	96108240	**3742,00**
CRT 8-3	1,1	96108241	**4038,00**
CRT 8-4	1,5	96108242	**4573,00**
CRT 8-5	2,2	96108243	**4986,00**
CRT 8-6	2,2	96108244	**5276,00**
CRT 8-8	3	96108245	**6139,00**
CRT 8-10	4	96108246	**7075,00**
CRT 8-12	4	96108247	**7710,00**
CRT 8-14	5,5	96108248	**9158,00**
CRT 8-16	5,5	96108249	**9865,00**
CRT 8-18	7,5	96108250	**11606,00**
CRT 8-20	11	96108251	**12308,00**

CRT 16

торцевое уплотнение **AUUE**,
эластомеры **EPDM** Группа продукта F 4

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	**Муфта PJE 2"** № продукта	EUR
CRT 16-2	2,2	96108344	**3904,00**
CRT 16-3	3	96108345	**4660,00**
CRT 16-4	4	96108346	**5532,00**
CRT 16-5	5,5	96108347	**6736,00**
CRT 16-6	5,5	96108348	**7228,00**
CRT 16-7	7,5	96108349	**8035,00**
CRT 16-8	7,5	96108350	**8599,00**
CRT 16-10	11	96108351	**10648,00**
CRT 16-12	11	96108352	**11285,00**
CRT 16-14	15	96108353	**14000,00**
CRT 16-17	18,5	96108354	**14783,00**

Насосы во взрывозащищенном исполнении поставляются по запросу.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).

Основание и головная часть насосов изготовлены из чугуна, рабочие колеса и направляющие аппараты из нержавеющей стали.

Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.

Насосы поставляются с овальным фланцем с внутренней резьбой или со стандартным фланцем по DIN 2534.

Электродвигатель модели MGE со встроенным частотным преобразователем и цифровым пропорционально-интегральным (ПИ) регулятором. Насосы мощностью 0,37–1,1 кВт поставляются с однофазными электродвигателями. Насосы мощностью 1,5 кВт и выше поставляются с трехфазными электродвигателями.

Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRE 1

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 5

Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Овальный фланец Rp 1"					Фланец по DIN DN 25/ DN 32				
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRE 1-3	0,37	96518196	**1270,00**	96518173	**1430,00**	0-4	96518179	**1306,00**	96515356	**1466,00**	0-4
CRE 1-7	0,37	96518197	**1357,00**	96518174	**1517,00**	0-6	96518180	**1393,00**	96515357	**1553,00**	0-6
CRE 1-11	0,55	96515359	**1486,00**	96518175	**1647,00**	0-10	96518181	**1523,00**	96518187	**1683,00**	0-10
CRE 1-15	0,75	96518170	**1639,00**	96518176	**1799,00**	0-10	96518182	**1675,00**	96518188	**1836,00**	0-10
CRE 1-19	1,1	96518171	**1780,00**	96518177	**1940,00**	0-16	96518183	**1816,00**	96518189	**1977,00**	0-16
CRE 1-23	1,1	96518172	**1917,00**	96518178	**2078,00**	0-16	96518184	**1954,00**	96518190	**2114,00**	0-16
CRE 1-30	1,5	–	**–**	–	**–**		96518185	**2620,00**	96518191	**2781,00**	0-25
CRE 1-36	2,2	–	**–**	–	**–**		96518186	**3163,00**	96518192	**3323,00**	0-25

CRE 3

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 5

Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Овальный фланец Rp 1"					Фланец по DIN DN 25/ DN 32				
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRE 3-5	0,37	96518319	**1340,00**	96518325	**1500,00**	0-4	96518331	**1376,00**	96518339	**1536,00**	0-4
CRE 3-7	0,55	96518320	**1421,00**	96518326	**1582,00**	0-6	96518332	**1458,00**	96518340	**1618,00**	0-6
CRE 3-10	0,75	96518321	**1553,00**	96518327	**1713,00**	0-10	96518333	**1589,00**	96518341	**1749,00**	0-10
CRE 3-15	1,1	96518322	**1751,00**	96518328	**1911,00**	0-10	96518334	**1788,00**	96518342	**1948,00**	0-10
CRE 3-19	1,5	96518323	**2327,00**	96518329	**2487,00**	0-16	96518335	**2363,00**	96518343	**2523,00**	0-16
CRE 3-23	2,2	96518324	**2684,00**	96518330	**2844,00**	0-16	96518336	**2721,00**	96518344	**2881,00**	0-16
CRE 3-29	2,2	–	**–**	–	**–**		96518337	**2922,00**	96518345	**3083,00**	0-25
CRE 3-36	3	–	**–**	–	**–**		96518338	**3368,00**	96518346	**3528,00**	0-25

CRE 5

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 5

Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Овальный фланец Rp 1 ¼"					Фланец по DIN DN 25/ DN 32				
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRE 5-2	0,37	96518428	**1335,00**	96518434	**1495,00**	0-4	96518440	**1371,00**	96518448	**1532,00**	0-4
CRE 5-4	0,55	96518429	**1450,00**	96518435	**1611,00**	0-4	96518441	**1487,00**	96518449	**1647,00**	0-4
CRE 5-8	1,1	96518430	**1631,00**	96518436	**1791,00**	0-6	96518442	**1667,00**	96518450*	**1828,00**	0-6
CRE 5-10	1,5	96518431	**2161,00**	96518437	**2321,00**	0-10	96518443	**2197,00**	96518451	**2357,00**	0-10
CRE 5-16	2,2	96518432	**2682,00**	96518438	**2842,00**	0-16	96518444	**2718,00**	96518452	**2879,00**	0-16
CRE 5-20	3	96518433	**3096,00**	96518439	**3256,00**	0-16	96518445	**3133,00**	96518453	**3293,00**	0-16
CRE 5-29	4	–	**–**	–	**–**		96518446	**3645,00**	96518454	**3805,00**	0-25
CRE 5-36	5,5	–	**–**	–	**–**		96518447	**4340,00**	96518455	**4500,00**	0-25

[1] **Внимание!** При наличии подпора необходимо убедиться, что диапазон измерения датчика давления соответствует рабочему давлению.
Внимание! Необходима проверка на химическую стойкость к перекачиваемой среде не только проточной части насоса, но и датчика давления. Максимальная температура среды для датчика давления +85 °C.

* Поддерживается складской запас

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Основание и головная часть насосов изготовлены из чугуна, рабочие колеса и направляющие аппараты из нержавеющей стали.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются с овальным фланцем с внутренней резьбой или со стандартным фланцем по DIN 2534.
Электродвигатель модели MGE со встроенным частотным преобразователем и цифровым пропорционально-интегральным (ПИ) регулятором. Насосы мощностью 0,37–1,1 кВт поставляются с однофазными электродвигателями. Насосы мощностью 1,5 кВт и выше поставляются с трехфазными электродвигателями.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRE 10

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 5

Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Овальный фланец Rp 2"					Фланец по DIN DN 40				
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRE 10-01	0,37	96512469	**1486,00**	96512533	**1646,00**	0-4	96512512	**1525,00**	96512536	**1685,00**	0-4
CRE 10-02	0,75	96512510	**1622,00**	96512534	**1782,00**	0-4	96512513	**1661,00**	96512537	**1821,00**	0-4
CRE 10-03	1,1	96512511	**1801,00**	96512535	**1962,00**	0-6	96512514	**1840,00**	96512538*	**2000,00**	0-6
CRE 10-04	1,5	96512559	**2302,00**	96512622	**2463,00**	0-6	96512566	**2341,00**	96512629	**2502,00**	0-6
CRE 10-06	2,2	96512560	**2736,00**	96512623	**2897,00**	0-10	96512567	**2775,00**	96512630	**2936,00**	0-10
CRE 10-09	3	96512561	**3223,00**	96512624	**3383,00**	0-16	96512568	**3262,00**	96512631	**3422,00**	0-16
CRE 10-12	4	96512562	**3844,00**	96512625	**4004,00**	0-16	96512569	**3883,00**	96512632	**4043,00**	0-16
CRE 10-16	5,5	96512563	**4645,00**	96512626	**4805,00**	0-25	96512570	**4684,00**	96512633	**4844,00**	0-25
CRE 10-22	7,5	–	**–**	–	**–**		96512571	**5606,00**	96512634	**5766,00**	0-25

CRE 15

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 5

Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Овальный фланец Rp 2"					Фланец по DIN DN 50				
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRE 15-01	1,1	96512683	**1890,00**	96512692	**2055,00**	0-4	96512684	**1931,00**	96512693	**2095,00**	0-4
CRE 15-02	2,2	96512702	**2831,00**	96512756	**2996,00**	0-6	96512707	**2871,00**	96512761	**3036,00**	0-6
CRE 15-03	3	96512703	**3262,00**	96512757	**3427,00**	0-6	96512708	**3302,00**	96512762	**3467,00**	0-6
CRE 15-05	4	96512704	**3869,00**	96512758	**4034,00**	0-10	96512709	**3909,00**	96512763	**4074,00**	0-10
CRE 15-07	5,5	96512705	**4672,00**	96512759	**4837,00**	0-16	96512710	**4712,00**	96512764	**4877,00**	0-16
CRE 15-09	7,5	–	**–**	–	**–**		96512711	**5641,00**	96512765	**5806,00**	0-16
CRE 15-14	11	–	**–**	–	**–**		96512808	**7330,00**	96512824	**7495,00**	0-25
CRE 15-17	15	–	**–**	–	**–**		96512809	**9016,00**	96512825	**9181,00**	0-25

CRE 20

торцевое уплотнение **HQQE**,
эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 5

Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Овальный фланец Rp 2"					Фланец по DIN DN 50				
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRE 20-01	1,1	96512840	**1890,00**	96512849	**2055,00**	0-4	96512841	**1931,00**	96512850	**2095,00**	0-4
CRE 20-02	2,2	96512859	**2831,00**	96512939	**2996,00**	0-6	96512874	**2871,00**	96512944	**3036,00**	0-6
CRE 20-03	4	96512870	**3869,00**	96512940	**4034,00**	0-10	96512875	**3909,00**	96512945	**4074,00**	0-10
CRE 20-05	5,5	96512871	**4672,00**	96512941	**4837,00**	0-10	96512876	**4712,00**	96512946	**4877,00**	0-10
CRE 20-07	7,5	96512872	**5601,00**	96512942	**5766,00**	0-16	96512877	**5641,00**	96512947	**5806,00**	0-16
CRE 20-10	11	–	**–**	–	**–**		96512878	**7330,00**	96512948	**7495,00**	0-25
CRE 20-14	15	–	**–**	–	**–**		96512879	**9016,00**	96512949	**9181,00**	0-25
CRE 20-17	18,5	–	**–**	–	**–**		96512880	**10769,00**	96512950	**10934,00**	0-25

[1] **Внимание!** При наличии подпора необходимо убедиться, что диапазон измерения датчика давления соответствует рабочему давлению.
Внимание! Необходима проверка на химическую стойкость к перекачиваемой среде не только проточной части насоса, но и датчика давления. Максимальная температура среды для датчика давления +85 °C.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Основание и головная часть насосов изготовлены из чугуна, рабочие колеса и направляющие аппараты из нержавеющей стали.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.

Насосы поставляются с овальным фланцем с внутренней резьбой или со стандартным фланцем по DIN 2534.
Электродвигатель модели MGE со встроенным частотным преобразователем и цифровым пропорционально-интегральным (ПИ) регулятором. Насосы мощностью 0,37–1,1 кВт поставляются с однофазными электродвигателями. Насосы мощностью 1,5 кВт и выше поставляются с трехфазными электродвигателями.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRE 32, 45, 64, 90

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 5

			без датчика давления		с датчиком давления[1]		
Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Макс. допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN 3 x 380-415 В** № продукта	EUR	**Фланец по DIN 3 x 380-415 В** № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRE 32-1-1	1,5	DN65 / PN 16	96122638	**2878,00**	96122648	**3048,00**	0-6
CRE 32-1	2,2	DN65 / PN 16	96122639	**3256,00**	96122649	**3425,00**	0-6
CRE 32-2-2	3	DN65 / PN 16	96122640	**3672,00**	96122650	**3842,00**	0-6
CRE 32-2	4	DN65 / PN 16	96122641	**4263,00**	96122651	**4432,00**	0-6
CRE 32-3	5,5	DN65 / PN 16	96122642	**5199,00**	96122652	**5369,00**	0-10
CRE 32-4	7,5	DN65 / PN 16	96122643	**6341,00**	96122653	**6511,00**	0-10
CRE 32-6	11	DN65 / PN 16	96122644	**8332,00**	96122654	**8502,00**	0-16
CRE 32-8	15	DN65 / PN 30	96122645	**10050,00**	96122655	**10219,00**	0-25
CRE 32-10	18,5	DN65 / PN 30	96122646	**11907,00**	96122656	**12076,00**	0-25
CRE 32-12	22	DN65 / PN 30	96122647	**13659,00**	96122657	**13828,00**	0-25
CRE 45-1-1	3	DN80 / PN 16	96123386	**3581,00**	96123394	**3750,00**	0-6
CRE 45-1	4	DN80 / PN 16	96123387	**4211,00**	96123395	**4380,00**	0-6
CRE 45-2-2	5,5	DN80 / PN 16	96123388	**5150,00**	96123396	**5320,00**	0-6
CRE 45-2	7,5	DN80 / PN 16	96123389	**6349,00**	96123397	**6519,00**	0-10
CRE 45-3	11	DN80 / PN 16	96123390	**8110,00**	96123398	**8280,00**	0-10
CRE 45-4	15	DN80 / PN 16	96123391	**9839,00**	96123399	**10008,00**	0-16
CRE 45-5	18,5	DN80 / PN 16	96123392	**11734,00**	96123400	**11903,00**	0-16
CRE 45-6	22	DN80 / PN 30	96123393	**13294,00**	96123401	**13463,00**	0-16
CRE 64-1-1	4	DN100 / PN 16	96123978	**4184,00**	96123985	**4353,00**	0-6
CRE 64-1	5,5	DN100 / PN 16	96123979	**5096,00**	96123986	**5266,00**	0-6
CRE 64-2-2	7,5	DN100 / PN 16	96123980	**6268,00**	96123987	**6437,00**	0-6
CRE 64-2	11	DN100 / PN 16	96123981	**7634,00**	96123988	**7803,00**	0-10
CRE 64-3-1	15	DN100 / PN 16	96123982	**9627,00**	96123989	**9797,00**	0-10
CRE 64-4-2	18,5	DN100 / PN 16	96123983	**11563,00**	96123990	**11732,00**	0-16
CRE 64-4	22	DN100 / PN 16	96123984	**12931,00**	96123991	**13100,00**	0-16
CRE 90-1-1	5,5	DN100 / PN 16	96124350	**5023,00**	96124356	**5193,00**	0-6
CRE 90-1	7,5	DN100 / PN 16	96124351	**6144,00**	96124357	**6313,00**	0-6
CRE 90-2-2	11	DN100 / PN 16	96124352	**7994,00**	96124358	**8163,00**	0-10
CRE 90-2	15	DN100 / PN 16	96124353	**9733,00**	96124359	**9902,00**	0-10
CRE 90-3-2	18,5	DN100 / PN 16	96124354	**11563,00**	96124360	**11732,00**	0-10
CRE 90-3	22	DN100 / PN 16	96124355	**12931,00**	96124361	**13100,00**	0-16

CRE 120, 150

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM**

Группа продукта F 5

			без датчика давления		с датчиком давления[1]		
Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Макс. допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN DN 125 3 x 380-415 В** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 125 3 x 380-415 В** № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRE 120-1	11	PN 30	96831985	**8265,00**	96809777	**8434,00**	0-6
CRE 120-2-1	18,5	PN 30	96803006	**11563,00**	96856342	**11732,00**	0-10
CRE 120-2	22	PN 30	96803008	**12931,00**	96856343	**13100,00**	0-10
CRE 150-1-1	11	PN 30	96834804	**8265,00**	96856442	**8434,00**	0-6
CRE 150-1	15	PN 30	96801426	**9733,00**	96856443	**9902,00**	0-6
CRE 150-2-1	22	PN 30	96827720	**12931,00**	96856444	**13100,00**	0-10

[1] **Внимание!** При наличии подпора необходимо убедиться, что диапазон измерения датчика давления соответствует рабочему давлению.
Внимание! Необходима проверка на химическую стойкость к перекачиваемой среде не только проточной части насоса, но и датчика давления. Максимальная температура среды для датчика давления +85 °C.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены **из хромоникелевой стали (1.4401)**.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются с соединением под муфту PJE (Victaulic) или со стандартным фланцем по DIN 2534.
Электродвигатель модели MGE со встроенным частотным преобразователем и цифровым пропорционально-интегральным (ПИ) регулятором. Насосы мощностью 0,37–1,1 кВт поставляются с однофазными электродвигателями. Насосы мощностью 1,5 кВт и выше поставляются с трехфазными электродвигателями.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRNE 1

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM** — Группа продукта F 5

Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Муфта PJE 1 ¼"					Фланец по DIN DN 25/ DN 32				
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRNE 1-3	0,37	96518245	**1429,00**	96518271	**1589,00**	0-4	96518287	**1492,00**	96518303	**1652,00**	0-4
CRNE 1-7	0,37	96518246	**1534,00**	96518272	**1695,00**	0-6	96518288	**1598,00**	96518304	**1758,00**	0-6
CRNE 1-11	0,55	96518247	**1684,00**	96518273	**1844,00**	0-10	96518289	**1747,00**	96518305	**1907,00**	0-10
CRNE 1-15	0,75	96518248	**1860,00**	96518274	**2021,00**	0-10	96518290	**1923,00**	96518306	**2084,00**	0-10
CRNE 1-19	1,1	96518249	**2035,00**	96518275	**2195,00**	0-16	96518291	**2098,00**	96518307	**2258,00**	0-16
CRNE 1-23	1,1	96518260	**2191,00**	96518276	**2352,00**	0-16	96518292	**2254,00**	96518308	**2415,00**	0-16
CRNE 1-30	1,5	96518261	**2918,00**	96518277	**3079,00**	0-25	96518293	**2981,00**	96518309	**3142,00**	0-25
CRNE 1-36	2,2	96518262	**3518,00**	96518278	**3679,00**	0-25	96518294	**3582,00**	96518310	**3742,00**	0-25

CRNE 3

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM** — Группа продукта F 5

Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Муфта PJE 1 ¼"					Фланец по DIN DN 25/ DN 32				
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRNE 3-5	0,37	96518364	**1534,00**	96518380	**1695,00**	0-4	96518396	**1598,00**	96518412	**1758,00**	0-4
CRNE 3-7	0,55	96518365	**1602,00**	96518381	**1762,00**	0-6	96518397	**1665,00**	96518413	**1825,00**	0-6
CRNE 3-10	0,75	96518366	**1757,00**	96518382	**1917,00**	0-10	96518398	**1820,00**	96518414	**1980,00**	0-10
CRNE 3-15	1,1	96518367	**1992,00**	96518383	**2152,00**	0-10	96518399	**2055,00**	96518415	**2215,00**	0-10
CRNE 3-19	1,5	96518368	**2608,00**	96518384	**2768,00**	0-16	96518400	**2671,00**	96518416	**2831,00**	0-16
CRNE 3-23	2,2	96518369	**2997,00**	96518385	**3157,00**	0-16	96518401	**3060,00**	96518417	**3220,00**	0-16
CRNE 3-29	2,2	96518370	**3230,00**	96518386	**3390,00**	0-25	96518402	**3293,00**	96518418	**3453,00**	0-25
CRNE 3-36	3	96518371	**3726,00**	96518387	**3886,00**	0-25	96518403	**3789,00**	96518419	**3949,00**	0-25

CRNE 5

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM** — Группа продукта F 5

Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Муфта PJE 1 ¼"					Фланец по DIN DN 25/ DN 32				
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRNE 5-2	0,37	96518472	**1494,00**	96518489	**1654,00**	0-4	96518516	**1557,00**	96518532	**1717,00**	0-4
CRNE 5-4	0,55	96518473	**1624,00**	96518500	**1784,00**	0-4	96518517	**1687,00**	96518533	**1847,00**	0-4
CRNE 5-8	1,1	96518474	**1831,00**	96518501	**1991,00**	0-6	96518518	**1894,00**	96518534	**2054,00**	0-6
CRNE 5-10	1,5	96518475	**2413,00**	96518502	**2574,00**	0-10	96518519	**2477,00**	96518535	**2637,00**	0-10
CRNE 5-16	2,2	96518477	**2990,00**	96518503	**3150,00**	0-16	96518520	**3053,00**	96518536	**3213,00**	0-16
CRNE 5-20	3	96518478	**3447,00**	96518504	**3607,00**	0-16	96518521	**3510,00**	96518537	**3671,00**	0-16
CRNE 5-29	4	96518479	**4015,00**	96518505	**4176,00**	0-25	96518522	**4078,00**	96518538	**4239,00**	0-25
CRNE 5-36	5,5	96518480	**4787,00**	96518506	**4947,00**	0-25	96518523	**4850,00**	96518539	**5011,00**	0-25

[1] **Внимание!** При наличии подпора необходимо убедиться, что диапазон измерения датчика давления соответствует рабочему давлению.
Внимание! Необходима проверка на химическую стойкость к перекачиваемой среде не только проточной части насоса, но и датчика давления. Максимальная температура среды для датчика давления +85 °C.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены **из хромоникелевой стали (1.4401)**.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются с соединением под муфту PJE (Victaulic) или со стандартным фланцем по DIN 2534.
Электродвигатель модели MGE со встроенным частотным преобразователем и цифровым пропорционально-интегральным (ПИ) регулятором. Насосы мощностью 0,37–1,1 кВт поставляются с однофазными электродвигателями. Насосы мощностью 1,5 кВт и выше поставляются с трехфазными электродвигателями.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRNE 10

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM** — Группа продукта F 5

Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Муфта PJE 2"					Фланец по DIN DN 40				
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRNE 10-01	0,37	96512524	**1794,00**	96512548	**1954,00**	0-4	96512521	**1867,00**	96512545	**2027,00**	0-4
CRNE 10-02	0,75	96512525	**1923,00**	96512549	**2083,00**	0-4	96512522	**1996,00**	96512546	**2156,00**	0-4
CRNE 10-03	1,1	96512526	**2105,00**	96512550	**2265,00**	0-6	96512523	**2178,00**	96512547	**2338,00**	0-6
CRNE 10-04	1,5	96512598	**2577,00**	96512661	**2737,00**	0-6	96512590	**2650,00**	96512653	**2810,00**	0-6
CRNE 10-06	2,2	96512599	**3074,00**	96512662	**3234,00**	0-10	96512591	**3147,00**	96512654	**3307,00**	0-10
CRNE 10-09	3	96512600	**3601,00**	96512663	**3761,00**	0-16	96512592	**3674,00**	96512655	**3834,00**	0-16
CRNE 10-12	4	96512601	**4280,00**	96512664	**4440,00**	0-16	96512593	**4353,00**	96512656	**4513,00**	0-16
CRNE 10-16	5,5	96512602	**5177,00**	96512665	**5337,00**	0-25	96512594	**5250,00**	96512657	**5410,00**	0-25
CRNE 10-22	7,5	96512603	**6205,00**	96512666	**6365,00**	0-25	96512595	**6278,00**	96512658	**6438,00**	0-25

CRNE 15

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM** — Группа продукта F 5

Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Муфта PJE 2"					Фланец по DIN DN 40				
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRNE 15-01	1,1	96512688	**2201,00**	96512697	**2364,00**	0-4	96512689	**2292,00**	96512698	**2456,00**	0-4
CRNE 15-02	2,2	96512737	**3117,00**	96512791	**3281,00**	0-6	96512731	**3209,00**	96512785	**3372,00**	0-6
CRNE 15-03	3	96512738	**3570,00**	96512792	**3734,00**	0-6	96512732	**3662,00**	96512786	**3825,00**	0-6
CRNE 15-05	4	96512739	**4244,00**	96512793	**4407,00**	0-10	96512733	**4336,00**	96512787	**4499,00**	0-10
CRNE 15-07	5,5	96512740	**5139,00**	96512794	**5302,00**	0-16	96512734	**5230,00**	96512788	**5394,00**	0-16
CRNE 15-09	7,5	96512741	**6158,00**	96512795	**6321,00**	0-16	96512735	**6249,00**	96512789	**6412,00**	0-16
CRNE 15-14	11	96512818	**8012,00**	96512834	**8175,00**	0-25	96512816	**8103,00**	96512832	**8267,00**	0-25
CRNE 15-17	15	96512819	**9898,00**	96512835	**10062,00**	0-25	96512817	**9990,00**	96512833	**10153,00**	0-25

CRNE 20

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM** — Группа продукта F 5

Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Муфта PJE 2"					Фланец по DIN DN 40				
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRNE 20-01	1,1	96512845	**2201,00**	96512854	**2364,00**	0-4	96512846	**2292,00**	96512855	**2456,00**	0-4
CRNE 20-02	2,2	96512914	**3117,00**	96512986	**3281,00**	0-6	96512906	**3209,00**	96512977	**3372,00**	0-6
CRNE 20-03	4	96512915	**4244,00**	96512987	**4407,00**	0-10	96512907	**4336,00**	96512978	**4499,00**	0-10
CRNE 20-05	5,5	96512916	**5139,00**	96512988	**5302,00**	0-10	96512908	**5230,00**	96512980	**5394,00**	0-10
CRNE 20-07	7,5	96512917	**6158,00**	96512989	**6321,00**	0-16	96512909	**6249,00**	96512981	**6412,00**	0-16
CRNE 20-10	11	96512918	**8012,00**	96512990	**8175,00**	0-25	96512910	**8103,00**	96512982	**8267,00**	0-25
CRNE 20-14	15	96512919	**9898,00**	96512991	**10062,00**	0-25	96512911	**9990,00**	96512983	**10153,00**	0-25
CRNE 20-17	18,5	96512920	**11791,00**	96512992	**11954,00**	0-25	96512912	**11882,00**	96512984	**12045,00**	0-25

[1] **Внимание!** При наличии подпора необходимо убедиться, что диапазон измерения датчика давления соответствует рабочему давлению.
Внимание! Необходима проверка на химическую стойкость к перекачиваемой среде не только проточной части насоса, но и датчика давления. Максимальная температура среды для датчика давления +85 °C.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены **из хромоникелевой стали (1.4401)**.
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются с соединением под муфту PJE (Victaulic) или со стандартным фланцем по DIN 2534.
Электродвигатель модели MGE со встроенным частотным преобразователем и цифровым пропорционально-интегральным (ПИ) регулятором. Насосы мощностью 0,37–1,1 кВт поставляются с однофазными электродвигателями. Насосы мощностью 1,5 кВт и выше поставляются с трехфазными электродвигателями.
Ответные соединительные элементы следует заказывать отдельно, см. “Принадлежности”.

CRNE 32, 45, 64, 90

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM** — Группа продукта F 5

Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Макс. допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN 3 x 380-415 В** № продукта	EUR	**Фланец по DIN 3 x 380-415 В** № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRNE 32-1-1	1,5	DN65 / PN 16	96122674	**3501,00**	96122684	**3670,00**	0-6
CRNE 32-1	2,2	DN65 / PN 16	96122675	**3927,00**	96122685	**4096,00**	0-6
CRNE 32-2-2	3	DN65 / PN 16	96122676	**4365,00**	96122686	**4535,00**	0-6
CRNE 32-2	4	DN65 / PN 16	96122677	**4928,00**	96122687	**5098,00**	0-6
CRNE 32-3	5,5	DN65 / PN 16	96122678	**5963,00**	96122688	**6132,00**	0-10
CRNE 32-4	7,5	DN65 / PN 16	96122679	**7269,00**	96122689	**7439,00**	0-10
CRNE 32-6	11	DN65 / PN 16	96122680	**9523,00**	96122690	**9693,00**	0-16
CRNE 32-8	15	DN65 / PN 30	96122681	**11592,00**	96122691	**11762,00**	0-25
CRNE 32-10	18,5	DN65 / PN 30	96122682	**13707,00**	96122692	**13876,00**	0-25
CRNE 32-12	22	DN65 / PN 30	96122683	**15746,00**	96122693	**15915,00**	0-25
CRNE 45-1-1	3	DN80 / PN 16	96123418	**4365,00**	96123426	**4535,00**	0-6
CRNE 45-1	4	DN80 / PN 16	96123419	**5077,00**	96123427	**5247,00**	0-6
CRNE 45-2-2	5,5	DN80 / PN 16	96123420	**6044,00**	96123428	**6213,00**	0-6
CRNE 45-2	7,5	DN80 / PN 16	96123421	**7269,00**	96123429	**7439,00**	0-10
CRNE 45-3	11	DN80 / PN 16	96123422	**9239,00**	96123430	**9409,00**	0-10
CRNE 45-4	15	DN80 / PN 16	96123423	**11322,00**	96123431	**11491,00**	0-16
CRNE 45-5	18,5	DN80 / PN 16	96123424	**13396,00**	96123432	**13565,00**	0-16
CRNE 45-6	22	DN80 / PN 30	96123425	**15288,00**	96123433	**15458,00**	0-16
CRNE 64-1-1	4	DN100 / PN 16	96124002	**5142,00**	96124009	**5311,00**	0-6
CRNE 64-1	5,5	DN100 / PN 16	96124003	**6017,00**	96124010	**6186,00**	0-6
CRNE 64-2-2	7,5	DN100 / PN 16	96124004	**7337,00**	96124011	**7506,00**	0-6
CRNE 64-2	11	DN100 / PN 16	96124005	**8955,00**	96124012	**9124,00**	0-10
CRNE 64-3-1	15	DN100 / PN 16	96124006	**11135,00**	96124013	**11304,00**	0-10
CRNE 64-4-2	18,5	DN100 / PN 16	96124007	**13231,00**	96124014	**13400,00**	0-16
CRNE 64-4	22	DN100 / PN 16	96124008	**14831,00**	96124015	**15000,00**	0-16
CRNE 90-1-1	5,5	DN100 / PN 16	96124370	**6092,00**	96124376	**6262,00**	0-6
CRNE 90-1	7,5	DN100 / PN 16	96124371	**7440,00**	96124377	**7610,00**	0-6
CRNE 90-2-2	11	DN100 / PN 16	96124372	**9518,00**	96124378	**9687,00**	0-10
CRNE 90-2	15	DN100 / PN 16	96124373	**11649,00**	96124379	**11819,00**	0-10
CRNE 90-3-2	18,5	DN100 / PN 16	96124374	**13517,00**	96124380	**13687,00**	0-10
CRNE 90-3	22	DN100 / PN 16	96124375	**15099,00**	96124381	**15268,00**	0-16

CRNE 120, 150

торцевое уплотнение **HQQE**, эластомеры **EPDM** — Группа продукта F 5

Тип продукта	Мощность давления P_2, кВт	Макс. допустимое рабочее давление	**Фланец по DIN 3 x 380-415 В** № продукта	EUR	**Фланец по DIN 3 x 380-415 В** № продукта	EUR	диапазон измерения датчика, бар
CRNE 120-1	11	PN 30	96856351	**9984,00**	96856354	**10153,00**	0-6
CRNE 120-2-1	18,5	PN 30	96856353	**13964,00**	96856355	**14133,00**	0-10
CRNE 120-2	22	PN 30	96831379	**15597,00**	96856356	**15766,00**	0-10
CRNE 150-1-1	11	PN 30	96856452	**9984,00**	96856455	**10153,00**	0-6
CRNE 150-1	15	PN 30	96856453	**11763,00**	96856456	**11933,00**	0-6
CRNE 150-2-1	22	PN 30	96856454	**15597,00**	96856459	**15766,00**	0-10

[1] **Внимание!** При наличии подпора необходимо убедиться, что диапазон измерения датчика давления соответствует рабочему давлению.
Внимание! Необходима проверка на химическую стойкость к перекачиваемой среде не только проточной части насоса, но и датчика давления. Максимальная температура среды для датчика давления +85 °C.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

5

Ответные фланцы

Группа продукта Z

Для насосов	Тип фланца	Присоединение	Давление, бар	№ продукта	EUR
CR 1, 3, 5	Фланец с внутренней резьбой	Rp 1"	PN 16	00409901	**32,00**
	Фланец с внутренней резьбой	Rp 1 ¼"	PN 16	00419901*	**42,00**
	Приварной фланец	DN 25	PN 25	00409902*	**32,00**
	Приварной фланец	DN 32	PN 25	00419902*	**42,00**
CR 10	Фланец с внутренней резьбой	Rp 1 ½"	PN 16	00429902	**51,00**
	Фланец с внутренней резьбой	Rp 2"	PN 16	00429904	**51,00**
	Приварной фланец	DN 40	PN 40	00429901	**56,00**
	Приварной фланец	DN 50	PN 40	00429903	**79,00**
CR 15, 20	Фланец с внутренней резьбой	Rp 2"	PN 16	00339903	**60,00**
	Приварной фланец	DN 50	PN 25	00339901*	**74,00**
CR 32	Фланец с внутренней резьбой	Rp 2 ½"	PN 16	00349902	**42,00**
	Приварной фланец	DN 65	PN 16	00349904	**42,00**
	Приварной фланец	DN 65	PN 40	00349905	**88,00**
CR 45	Фланец с внутренней резьбой	Rp 3"	PN 16	00350540	**51,00**
	Приварной фланец	DN 80	PN 16	00350541*	**51,00**
	Приварной фланец	DN 80	PN 40	00350542	**88,00**
CR 64, CR 90	Фланец с внутренней резьбой	Rp 4"	PN 16	00369901	**60,00**
	Приварной фланец	DN 100	PN 16	00369902	**98,00**
	Приварной фланец	DN 100	PN 40	00369905	**70,00**
CR 120, CR 150	Приварной фланец	DN 125	PN 40	96750475	**144,00**
	Приварной фланец	DN 150	PN 40	96750476	**210,00**

Цены указаны за один фланец. Для одного насоса необходимо заказывать 2 штуки.

Ответные фланцы из нержавеющей стали

Группа продукта Z

Для насосов	Тип фланца	Присоединение	Давление, бар	№ продукта	EUR
CRN 1, 3, 5	Фланец с внутренней резьбой	Rp 1"	PN 16	00405284	**163,00**
	Фланец с внутренней резьбой	Rp 1 ¼"	PN 16	00415304	**163,00**
	Приварной фланец	DN 25	PN 25	00405285	**163,00**
	Приварной фланец	DN 32	PN 25	00415305	**209,00**
CRN 10	Фланец с внутренней резьбой	Rp 1 ½"	PN 16	00425245	**163,00**
	Приварной фланец	DN 40	PN 25	00425246	**186,00**
CRN 15, 20	Фланец с внутренней резьбой	Rp 2"	PN 16	00335254	**186,00**
	Приварной фланец	DN 50	PN 25	00335255*	**186,00**
CRN 32	Фланец с внутренней резьбой	Rp 2 ½"	PN 16	00349910	**186,00**
	Приварной фланец	DN 65	PN 16	00349906	**186,00**
	Приварной фланец	DN 65	PN 25	00349908	**186,00**
CRN 45	Фланец с внутренней резьбой	Rp 3"	PN 16	00350543	**279,00**
	Приварной фланец	DN 80	PN 16	00350544	**279,00**
	Приварной фланец	DN 80	PN 40	00350545	**279,00**
CRN 64, CRN 90	Фланец с внутренней резьбой	Rp 4"	PN 16	00369904	**302,00**
	Приварной фланец	DN 100	PN 16	00369903	**302,00**
	Приварной фланец	DN 100	PN 40	00369906	**302,00**
CRN 120 , CRN 150	Приварной фланец	DN 125	PN 40	96750477	**484,00**
	Приварной фланец	DN 150	PN 40	96750478	**722,00**

Цены указаны за один фланец. Для одного насоса необходимо заказывать 2 штуки.

Внимание! Типоразмер фланцев по давлению должен совпадать с типоразмером насоса по давлению.

* Поддерживается складской запас

Муфта PJE (комплект)

Группа продукта Z

Для насосов	Присоединение к трубопроводу	Присоединение	Давление, бар	Материал уплотнения	№ продукта	EUR за штуку
CRN 1, 3, 5	Наружная резьба	R 1 ¼"	80	EPDM	00419911	**57,00**
				Viton	00419905	**168,00**
	Сварное соединение	DN 32	80	EPDM	00419912	**51,00**
				Viton	00419904	**163,00**
CRN 10, 15, 20	Наружная резьба	R 2"	70	EPDM	00339911	**60,00**
				Viton	00339918	**182,00**
	Сварное соединение	DN 50	70	EPDM	00339910	**59,00**
				Viton	00339917	**181,00**

Цены указаны за одну муфту. Для одного насоса необходимо заказывать 2 штуки.



Муфта PJE (без патрубков)

Группа продукта Z

Для насосов		Присоединение	Давление, бар	Материал уплотнения	№ продукта	EUR за штуку
CRN 1, 3, 5		R 1 ¼"		EPDM	00ID1781	**17,00**
				Viton	00ID6742	**86,00**
CRN 10, 15, 20		DN 50		EPDM	00ID2643	**20,00**
				Viton	00ID6743	**86,00**

Цены указаны за одну муфту. Для одного насоса необходимо заказывать 2 штуки.

Патрубки

Группа продукта Z

Для насосов	Присоединение к трубопроводу	Присоединение	Давление, бар	№ продукта	EUR за штуку
CRN 1, 3, 5	Наружная резьба	R 1 ¼"		00410079	**25,00**
	Сварное соединение			00410096	**25,00**
CRN 10, 15, 20	Наружная резьба	R 2"		00330109	**38,00**
	Сварное соединение			00330089	**38,00**

Муфта CLAMP

Группа продукта Z

Для насосов	Присоединение к трубопроводу	Присоединение	Давление, бар	Материал уплотнения	№ продукта	EUR за штуку
CRN 1, 3, 5	Внутренняя резьба	Rp 1"	25	EPDM	00405280	**119,00**
				Viton	00405281	**119,00**
	Сварное соединение	28,5 мм	25	EPDM	00405282	**116,00**
				Viton	00405283	**116,00**
CRN 1, 3, 5	Внутренняя резьба	Rp 1 ¼"	25	EPDM	00415296	**116,00**
				Viton	00415297	**116,00**
	Сварное соединение	37,2 мм	25	EPDM	00415300	**116,00**
				Viton	00415301	**117,00**
CRN 10	Внутренняя резьба	Rp 1 ½"	25	EPDM	00425238	**185,00**
				Viton	00425239	**187,00**
	Сварное соединение	43,1 мм	25	EPDM	00425242	**172,00**
				Viton	00425243	**174,00**
CRN 15, 20	Внутренняя резьба	Rp 2"	25	EPDM	00335241	**189,00**
				Viton	00335242	**191,00**
	Сварное соединение	54,5 мм	25	EPDM	00335251	**170,00**
				Viton	00335252	**173,00**

Цены указаны за одну муфту. Для одного насоса необходимо заказывать 2 штуки.

Переходник с наружной резьбой или фланцевым соединением для исполнения Flexi Clamp

Группа продукта Z

Для насосов	Тип соединения	Присоединение	Давление, бар	Материал уплотнения	№ продукта	EUR за штуку
CRN 1, 3, 5	Union	G 2"	25	EPDM	96449743	**113,00**
				Viton	96449744	**125,00**
CRN 1, 3, 5	DIN - фланец	DN 25 / DN 32	16	EPDM	96449745	**141,00**
				Viton	96449900	**150,00**

Цены указаны за один фланец. Для одного насоса необходимо заказывать 2 штуки.

Овальный фланец из чугуна

Группа продукта Z

Для насосов	Тип соединения	Присоединение	Давление, бар	№ продукта	EUR за штуку
CRN 1, 3, 5	Внутренняя резьба	Rp 1"	16	96449748	**38,00**
	Внутренняя резьба	Rp 1 ¼"	16	96449749	**38,00**

Цены указаны за один фланец. Для одного насоса необходимо заказывать 2 штуки.

Овальный фланец из нержавеющей стали

Группа продукта Z

Для насосов	Тип соединения	Присоединение	Давление, бар	№ продукта	EUR за штуку
CRN 1, 3, 5	Внутренняя резьба	Rp 1"	16	96449746	**33,00**
	Внутренняя резьба	Rp 1 ¼"	16	96449747	**33,00**

Цены указаны за один фланец. Для одного насоса необходимо заказывать 2 штуки.

Муфта PJE (комплект) для насосов CRT (материал патрубков – титан)

Группа продукта Z

Для насосов	Тип соединения	Присоединение	Давление, бар	Материал уплотнения	№ продукта	EUR за штуку
CRT 2, 4	Внутренняя резьба	Rp 1 ¼"	80	EPDM	00415520	**125,00**
	Внутренняя резьба	Rp 1 ¼"		Viton	00415538	**224,00**
	Сварное	DN 32		EPDM	00415521	**103,00**
CRT 8, 16	Наружная резьба	R 2"	70	EPDM	00425935	**219,00**
	Наружная резьба	R 2"		Viton	00425951	**331,00**
	Сварное	DN 50		EPDM	00425934	**211,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Насосы CM

› Исполнение проточной части насосов из чугуна и нержавеющей стали

› Комплектация электродвигателями со встроенным преобразователем частоты (насосы CME)

› Компактная модульная конструкция

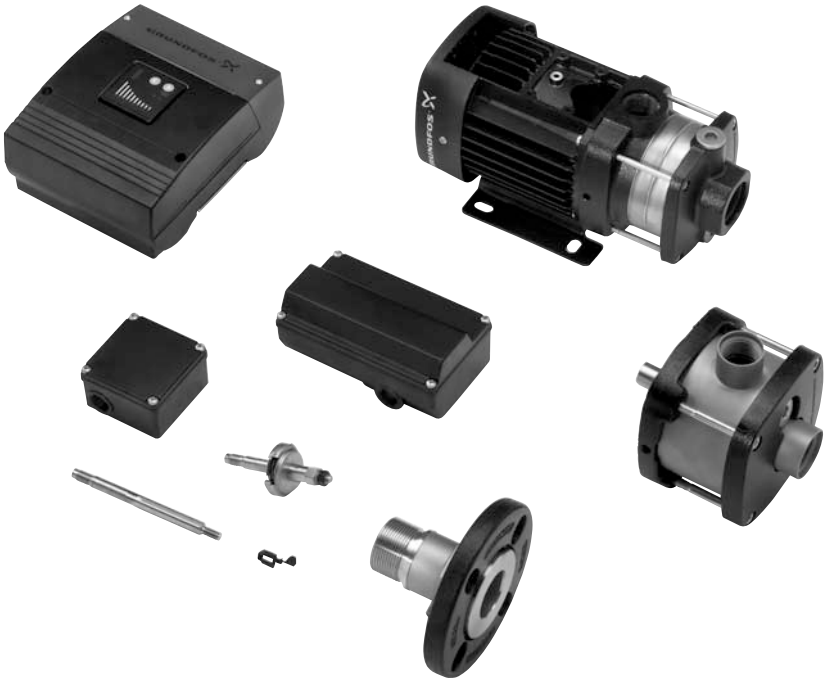

› Широкий диапазон температур перекачиваемой жидкости от -30°C до +120°C

› Наличие индикатора направления вращения трехфазных электродвигателей

**Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.**

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы.
Электродвигатель 1 x 220-240 В или 3 x 380-415 В, 50 Гц, 2900 об/мин., IP 55.
Материалы проточной части: рабочие колеса и камеры – нержавеющая сталь (EN 1.4301/AISI 304), напорный и всасывающий патрубки – чугун.
Торцевое уплотнение вала: керамика/графит.

CM-A 1

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-A 1-2	0,30	96935383*	**239,00**	96989421	**244,00**	0,46	96935384*	**230,00**	97516508	**234,00**
CM-A 1-3	0,30	96806792*	**261,00**	97516509	**265,00**	0,46	96935387*	**252,00**	97516510	**256,00**
CM-A 1-4	0,50	96935390*	**287,00**	97516511	**292,00**	0,46	96935391	**273,00**	97516512	**278,00**
CM-A 1-5	0,50	96806794*	**304,00**	97516513	**308,00**	0,46	96935404*	**290,00**	97516514	**295,00**
CM-A 1-6	0,50	96935407*	**323,00**	97516515	**328,00**	0,46	96935408	**310,00**	97516516	**314,00**
CM-A 1-7	0,50	96806796	**364,00**	97516517	**369,00**	0,65	96935411	**351,00**	97516518	**355,00**
CM-A 1-8	0,67	96806798	**391,00**	97516519	**395,00**	0,65	96935414	**373,00**	97516520	**377,00**

CM-A 3

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-A 3-2	0,30	96806802*	**246,00**	97516521	**251,00**	0,46	96935429	**237,00**	97516522	**241,00**
CM-A 3-3	0,50	96806803*	**272,00**	97516523	**277,00**	0,46	96806830*	**259,00**	96806832	**263,00**
CM-A 3-4	0,50	96806858*	**294,00**	96806861	**299,00**	0,46	96806807*	**280,00**	97516524	**285,00**
CM-A 3-5	0,50	96806804*	**314,00**	97516525	**318,00**	0,65	96806834*	**300,00**	97516526	**305,00**
CM-A 3-6	0,67	96806805*	**352,00**	97516527	**357,00**	0,65	96806808*	**334,00**	97516528	**338,00**
CM-A 3-7	0,90	96935437	**438,00**	97516529	**443,00**	0,85	96935438	**411,00**	97516530	**416,00**
CM-A 3-8	0,90	96806806	**516,00**	97516531	**521,00**	1,20	96806809	**489,00**	97516532	**493,00**

CM-A 5

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-A 5-2	0,50	96806811	**268,00**	96806862	**272,00**	0,46	96806816	**254,00**	97516533	**259,00**
CM-A 5-3	0,50	96806812*	**287,00**	96806859	**292,00**	0,65	96806817*	**273,00**	97516534	**278,00**
CM-A 5-4	0,67	96806833*	**313,00**	97516535	**318,00**	0,85	96806831*	**295,00**	97516536	**300,00**
CM-A 5-5	0,90	96806813*	**436,00**	96974898	**441,00**	1,20	96806818*	**409,00**	97516537	**413,00**
CM-A 5-6	1,30	96935462*	**608,00**	97516538	**613,00**	1,20	96806819*	**428,00**	97516539	**433,00**
CM-A 5-7	1,30	96806814	**707,00**	97516540	**712,00**	1,58	96935465	**527,00**	97516541	**532,00**
CM-A 5-8	1,30	96806815	**741,00**	97516542	**746,00**	1,58	96935468	**561,00**	97516543	**566,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

5

CM-A 10

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-A 10-1	0,67	96806942	**393,00**	97516544	**402,00**	0,65	96806944	**375,00**	97509519	**384,00**
CM-A 10-2	1,30	96935481*	**591,00**	96943349	**600,00**	1,20	96806945*	**411,00**	96943350	**420,00**
CM-A 10-3	1,90	96806943*	**815,00**	96943358	**824,00**	2,20	96806946*	**619,00**	96943359	**628,00**
CM-A 10-4	–	–	**–**	–	**–**	3,20	96935485*	**822,00**	96943375	**832,00**
CM-A 10-5	–	–	**–**	–	**–**	3,20	96806947	**972,00**	97516545	**982,00**

CM-A 15

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-A 15-1	1,30	96806957	**979,00**	97516546	**989,00**	1,20	96806959	**801,00**	97516547	**810,00**
CM-A 15-2	1,90	96935492	**1120,00**	97516548	**1129,00**	2,20	96806958*	**925,00**	97516549	**934,00**
CM-A 15-3	–	–	**–**	–	**–**	4,00	96935495*	**1074,00**	97516550	**1083,00**
CM-A 15-4	–	–	**–**	–	**–**	5,80	96806960	**1129,00**	97516551	**1138,00**

CM-A 25

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-A 25-1	1,90	96935498	**1057,00**	97516552	**1066,00**	2,20	96806971	**863,00**	97516553	**872,00**
CM-A 25-2	–	–	**–**	–	**–**	4,00	96935501	**1098,00**	97516554	**1107,00**
CM-A 25-3	–	–	**–**	–	**–**	5,80	96935503	**1359,00**	97516555	**1368,00**
CM-A 25-4	–	–	**–**	–	**–**	7,40	96806972	**1659,00**	97516556	**1668,00**

* Поддерживается складской запас

Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы.
Электродвигатель 1 x 220-240 В или 3 x 380-415 В, 50 Гц, 2900 об/мин., IP 55.
Материалы проточной части: все детали выполнены из нержавеющей стали EN 1.4301/AISI 304.
Торцевое уплотнение вала: карбид кремния/карбид кремния.

CM-I 1

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-I 1-2	0,30	97514162	**370,00**	97516381	**381,00**	0,46	97514413	**361,00**	97516382	**372,00**
CM-I 1-3	0,30	97514439	**405,00**	97516383	**416,00**	0,46	97515109	**396,00**	97516384	**407,00**
CM-I 1-4	0,50	97514999	**437,00**	97516385	**448,00**	0,46	97515121	**424,00**	97516386	**435,00**
CM-I 1-5	0,50	97515000	**468,00**	97516387	**479,00**	0,46	96807014	**455,00**	97516388	**465,00**
CM-I 1-6	0,50	97515021	**475,00**	97516389	**486,00**	0,46	97515122	**462,00**	97516390	**473,00**
CM-I 1-7	0,50	97515023	**535,00**	97516391	**546,00**	0,65	97515123	**522,00**	97516392	**533,00**
CM-I 1-8	0,67	97515024	**551,00**	97516393	**562,00**	0,65	96976902	**534,00**	97516394	**545,00**

CM-I 3

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-I 3-2	0,30	96961011	**384,00**	96961124	**395,00**	0,46	96961023	**375,00**	96961024	**386,00**
CM-I 3-3	0,50	96961025*	**414,00**	96961030	**425,00**	0,46	96961026*	**401,00**	96961031	**412,00**
CM-I 3-4	0,50	96961045	**442,00**	96961048	**453,00**	0,46	96961047	**429,00**	96961049	**440,00**
CM-I 3-5	0,50	96961051*	**475,00**	96961053	**486,00**	0,65	96961052	**462,00**	96984043	**473,00**
CM-I 3-6	0,67	97515032	**530,00**	97516395	**541,00**	0,65	97515126	**513,00**	97506734	**524,00**
CM-I 3-7	0,90	97515033	**574,00**	97516396	**585,00**	0,85	96807015	**548,00**	97516397	**559,00**
CM-I 3-8	0,90	97515034	**611,00**	97516398	**622,00**	1,20	97515127	**585,00**	97508256	**596,00**

CM-I 5

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-I 5-2	0,50	97515042	**381,00**	97516399	**392,00**	0,46	96961054	**368,00**	96961056	**379,00**
CM-I 5-3	0,50	97515044	**442,00**	96961063	**453,00**	0,65	96961057	**429,00**	96961064	**440,00**
CM-I 5-4	0,67	96961065	**530,00**	96961095	**541,00**	0,85	96961092	**513,00**	96961096	**524,00**
CM-I 5-5	0,90	96961097*	**586,00**	96961101	**597,00**	1,20	96961098*	**560,00**	96961122	**571,00**
CM-I 5-6	1,30	97507749	**776,00**	97505180	**787,00**	1,20	97507761	**604,00**	97508286	**615,00**
CM-I 5-7	1,30	97515047	**856,00**	97516400	**867,00**	1,58	97515129	**683,00**	97516401	**694,00**
CM-I 5-8	1,30	97515048	**874,00**	97516402	**885,00**	1,58	97515130	**702,00**	97508300	**713,00**

* Поддерживается складской запас

5

CM-I 10

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-I 10-1	0,67	97515062	**560,00**	97516403	**582,00**	0,65	97515133	**543,00**	97516404	**564,00**
CM-I 10-2	1,30	96946004	**754,00**	96945999	**776,00**	1,20	96945992*	**582,00**	96945995	**604,00**
CM-I 10-3	1,90	96946005	**921,00**	96946000	**943,00**	2,20	96945996*	**734,00**	96945993	**756,00**
CM-I 10-4	–	–	**–**	–	**–**	3,20	96945979	**1002,00**	96945980	**1024,00**
CM-I 10-5	–	–	**–**	–	**–**	3,20	96945994	**1084,00**	96945978	**1106,00**

CM-I 15

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-I 15-1	1,30	97515064	**1063,00**	97516405	**1084,00**	1,20	97515263	**890,00**	97516406	**912,00**
CM-I 15-2	1,90	97515063	**1206,00**	97516407	**1228,00**	2,20	97515106	**1019,00**	97516408	**1041,00**
CM-I 15-3	–	–	**–**	–	**–**	4,00	97515107	**1173,00**	97516409	**1195,00**
CM-I 15-4	–	–	**–**	–	**–**	5,80	97515269	**1315,00**	97516410	**1337,00**

CM-I 25

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-I 25-1	1,90	97515065	**1164,00**	97516411	**1186,00**	2,20	97515282	**977,00**	97516412	**999,00**
CM-I 25-2	–	–	**–**	–	**–**	4,00	97509109	**1362,00**	97516413	**1384,00**
CM-I 25-3	–	–	**–**	–	**–**	5,80	97509108	**1684,00**	97510967	**1706,00**
CM-I 25-4	–	–	**–**	–	**–**	7,40	97509588	**1953,00**	97516414	**1975,00**

* Поддерживается складской запас

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы.
Электродвигатель 1 x 220-240 В или 3 x 380-415 В, 50 Гц, 2900 об/мин., IP 55.
Материалы проточной части: все детали выполнены из нержавеющей стали EN 1.4301/AISI 304.
Торцевое уплотнение вала: карбид кремния/карбид кремния.

CM-G 1

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-G 1-2	0,30	97516635	**439,00**	97516670	**449,00**	0,46	97509582	**431,00**	97516671	**441,00**
CM-G 1-3	0,30	97516636	**486,00**	97516672	**497,00**	0,46	97516637	**478,00**	97516673	**488,00**
CM-G 1-4	0,50	97516638	**520,00**	97516674	**530,00**	0,46	97516639	**507,00**	97516675	**517,00**
CM-G 1-5	0,50	97516640	**551,00**	97516676	**561,00**	0,46	97516641	**539,00**	97516677	**549,00**
CM-G 1-6	0,50	97516642	**565,00**	97516678	**575,00**	0,46	97516643	**552,00**	97516679	**563,00**
CM-G 1-7	0,50	97516644	**612,00**	97516680	**622,00**	0,65	97516645	**599,00**	97516681	**610,00**
CM-G 1-8	0,67	97516646	**656,00**	97516682	**667,00**	0,65	97516647	**640,00**	97516683	**650,00**
CM-G 1-9	0,67	97515025	**668,00**	97516684	**678,00**	0,65	97515124	**651,00**	96806782	**661,00**
CM-G 1-10	0,67	97515026	**686,00**	97516686	**696,00**	0,85	97515125	**669,00**	97516687	**679,00**
CM-G 1-11	0,90	96935421	**733,00**	97516688	**743,00**	0,85	96935422	**708,00**	97516689	**719,00**
CM-G 1-12	0,90	96935423	**787,00**	97516690	**797,00**	0,85	96935424	**762,00**	96806839	**773,00**
CM-G 1-13	0,90	96935425	**823,00**	97516691	**833,00**	1,20	96935426	**798,00**	97516692	**809,00**
CM-G 1-14	1,30	96935427	**1096,00**	97516693	**1106,00**	1,20	96935428	**933,00**	96806783	**943,00**

CM-G 3

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-G 3-2	0,30	96806880	**457,00**	96806842	**467,00**	0,45	96806870	**449,00**	96806821	**459,00**
CM-G 3-3	0,50	96806865	**493,00**	96806879	**503,00**	0,45	96806871*	**480,00**	96806823	**490,00**
CM-G 3-4	0,50	96806889	**526,00**	96806864	**537,00**	0,45	96806884	**514,00**	96806822	**524,00**
CM-G 3-5	0,50	96806882	**567,00**	96806843	**577,00**	0,65	96806868	**554,00**	96806828	**565,00**
CM-G 3-6	0,67	97516648	**618,00**	97516694	**628,00**	0,65	97516649	**602,00**	96806845	**612,00**
CM-G 3-7	0,90	97516650	**653,00**	97516695	**664,00**	0,84	97516651	**629,00**	97516696	**639,00**
CM-G 3-8	0,90	97516652	**714,00**	97516697	**724,00**	1,20	97516653	**689,00**	97516698	**700,00**
CM-G 3-9	1,30	97515035	**906,00**	96806844	**916,00**	1,20	96967411	**743,00**	97516699	**754,00**
CM-G 3-10	1,30	97515036	**962,00**	97516700	**973,00**	1,20	96967507	**799,00**	97516701	**810,00**
CM-G 3-11	1,30	96935447	**1055,00**	97516702	**1066,00**	1,58	96935448	**893,00**	97516703	**903,00**
CM-G 3-12	1,30	96935449	**1087,00**	97516704	**1097,00**	1,58	96935450	**924,00**	96806786	**934,00**
CM-G 3-13	1,30	96935451	**1105,00**	97516705	**1115,00**	1,58	96935452	**942,00**	97516706	**952,00**
CM-G 3-14	1,90	96935453	**1137,00**	97516707	**1147,00**	2,20	96935454	**960,00**	97516708	**970,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

5

CM-G 5

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-G 5-2	0,50	97516654	**468,00**	97516709	**478,00**	0,46	96806874	**455,00**	96806827	**466,00**
CM-G 5-3	0,50	97516655	**551,00**	96806886	**561,00**	0,65	96806873	**539,00**	96806824	**549,00**
CM-G 5-4	0,67	96806893	**591,00**	96806849	**602,00**	0,85	96806867	**575,00**	96806788	**585,00**
CM-G 5-5	0,90	96806881	**689,00**	96806854	**700,00**	1,20	96806866	**665,00**	96806826	**675,00**
CM-G 5-6	1,30	97516656	**886,00**	97516711	**896,00**	1,20	96984219	**723,00**	97521454	**733,00**
CM-G 5-7	1,30	97516657	**982,00**	97516712	**993,00**	1,58	97508933	**820,00**	97516713	**830,00**
CM-G 5-8	1,30	97516658	**1005,00**	96806855	**1015,00**	1,58	97516659	**842,00**	96806856	**852,00**
CM-G 5-9	1,90	97515050	**1132,00**	97516714	**1142,00**	2,20	97515131	**955,00**	97516715	**965,00**
CM-G 5-10	1,90	97515061	**1166,00**	97516716	**1176,00**	2,20	97515132	**988,00**	97516717	**999,00**
CM-G 5-11	1,90	96935475	**1223,00**	97516718	**1233,00**	2,20	96935476	**1046,00**	97516719	**1056,00**
CM-G 5-12	–	–	**–**	–	**–**	3,20	96935477	**1250,00**	96806789	**1260,00**
CM-G 5-13	–	–	**–**	–	**–**	3,20	96935478	**1293,00**	96806790	**1303,00**

CM-G 10

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-G 10-1	0,67	97516660	**633,00**	97516720	**654,00**	0,65	96943183	**617,00**	96806982	**637,00**
CM-G 10-2	1,30	96943217	**874,00**	96943232	**894,00**	1,20	96943219	**711,00**	96806983	**732,00**
CM-G 10-3	1,90	96943250*	**1068,00**	96806981	**1089,00**	2,20	96943251*	**891,00**	96806984	**911,00**
CM-G 10-4	–	–	**–**	–	**–**	3,20	96943261	**1172,00**	96806985	**1192,00**
CM-G 10-5	–	–	**–**	–	**–**	3,20	96943269	**1235,00**	96943270	**1255,00**
CM-G 10-6	–	–	**–**	–	**–**	4,00	97515303	**1325,00**	97516721	**1345,00**
CM-G 10-7	–	–	**–**	–	**–**	5,80	96935489	**1412,00**	97516722	**1433,00**
CM-G 10-8	–	–	**–**	–	**–**	5,80	96935490	**1686,00**	96806987	**1707,00**

CM-G 15

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-G 15-1	1,30	97516661	**1188,00**	97516723	**1209,00**	1,20	96806998	**1026,00**	97516724	**1046,00**
CM-G 15-2	1,90	97516662	**1351,00**	97516725	**1372,00**	2,20	97516663	**1174,00**	97516726	**1195,00**
CM-G 15-3	–	–	**–**	–	**–**	4,00	97516664	**1356,00**	97516727	**1377,00**
CM-G 15-4	–	–	**–**	–	**–**	5,80	97516665	**1550,00**	96806999	**1570,00**

CM-G 25

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Группа продукта F 6

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CM-G 25-1	1,90	97516666	**1275,00**	97516728	**1295,00**	2,20	96987878	**1098,00**	96807008	**1118,00**
CM-G 25-2	–	–	**–**	–	**–**	4,00	97516667	**1534,00**	97516729	**1554,00**
CM-G 25-3	–	–	**–**	–	**–**	5,80	97516668	**1898,00**	97516730	**1919,00**
CM-G 25-4	–	–	**–**	–	**–**	7,40	97516669	**2199,00**	96807009	**2220,00**

* Поддерживается складской запас

Горизонтальный многоступенчатый моноблочный насос со встроенным преобразователем частоты.
Электродвигатель 1 x 220-240 В или 3 x 380-415 В, 50/60 Гц.
Материалы проточной части: рабочие колеса и камеры – нержавеющая сталь (EN 1.4301/AISI 304), напорный и всасывающий патрубки – чугун.
Торцевое уплотнение вала: карбид кремния/карбид кремния.

CME-A 1

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-A 1-2	0,55	97503097	**948,00**	97516748	**953,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-A 1-3	0,55	96807017	**972,00**	97516750	**976,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-A 1-4	0,55	97516731	**1023,00**	97516752	**1028,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-A 1-5	1,10	96807019	**1097,00**	97516754	**1102,00**	–	–	**–**	–	**–**

CME-A 3

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-A 3-2	0,55	97516732	**955,00**	97516760	**960,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-A 3-3	1,10	97516733	**1049,00**	97516762	**1053,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-A 3-4	1,10	97516734	**1081,00**	97516764	**1085,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-A 3-5	1,10	97516735	**1188,00**	97516766	**1193,00**	–	–	**–**	–	**–**

CME-A 5

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-A 5-2	1,10	97516736	**1023,00**	97516772	**1027,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-A 5-3	1,10	97516737	**1069,00**	97516773	**1074,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-A 5-4	–	–	**–**	–	**–**	1,50	97516738	**1487,00**	97516774	**1491,00**
CME-A 5-5	–	–	**–**	–	**–**	2,20	97516739	**1783,00**	97516776	**1788,00**

CME-A 10

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-A 10-1	1,10	97516741	**1167,00**	96806948	**1175,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-A 10-2	–	–	**–**	–	**–**	2,20	97515108	**1684,00**	96988616	**1693,00**
CME-A 10-3	–	–	**–**	–	**–**	4,00	97516742	**2244,00**	96806949	**2253,00**

CME-A 15

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-A 15-1	–	–	**–**	–	**–**	2,20	97516743	**1943,00**	96806961	**1951,00**
CME-A 15-2	–	–	**–**	–	**–**	4,00	97514174	**2343,00**	97516784	**2351,00**
CME-A 15-3	–	–	**–**	–	**–**	7,50	97516744	**2776,00**	96806962	**2785,00**

CME-A 25

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-A 25-1	–	–	**–**	–	**–**	3,00	97516746	**2323,00**	97516786	**2332,00**
CME-A 25-2	–	–	**–**	–	**–**	7,50	97514175	**2889,00**	96806973	**2897,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Горизонтальный многоступенчатый моноблочный насос со встроенным преобразователем частоты.
Электродвигатель 1 x 220-240 В или 3 x 380-415 В, 50/60 Гц.
Материалы проточной части: рабочие колеса и камеры – нержавеющая сталь (EN 1.4301/AISI 304), напорный и всасывающий патрубки – чугун.
Торцевое уплотнение вала: карбид кремния/карбид кремния.

CME-I 1

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-I 1-2	0,55	97516788	**1080,00**	97516808	**1091,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-I 1-3	0,55	97516789	**1106,00**	97516809	**1117,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-I 1-4	0,55	97516790	**1142,00**	97516810	**1153,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-I 1-5	1,10	97516791	**1211,00**	97516811	**1222,00**	–	–	**–**	–	**–**

CME-I 3

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-I 3-2	0,55	97516792	**1080,00**	97516812	**1091,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-I 3-3	1,10	97516793	**1172,00**	97516813	**1183,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-I 3-4	1,10	97516794	**1207,00**	97516814	**1218,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-I 3-5	1,10	97516795	**1268,00**	97516815	**1279,00**	–	–	**–**	–	**–**

CME-I 5

Осевой всасывающий патрубок Rp 1¼", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-I 5-2	1,10	97516796	**1157,00**	97516816	**1164,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-I 5-3	1,10	97516797	**1205,00**	97516817	**1216,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-I 5-4	–	–	**–**	–	**–**	1,50	97516798	**1644,00**	97516818	**1655,00**
CME-I 5-5	–	–	**–**	–	**–**	2,20	97516799	**1876,00**	97516819	**1887,00**

CME-I 10

Осевой всасывающий патрубок Rp 1½", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-I 10-1	1,10	97516800	**1299,00**	97516820	**1320,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-I 10-2	–	–	**–**	–	**–**	2,20	97516801	**1807,00**	97516821	**1840,00**
CME-I 10-3	–	–	**–**	–	**–**	4,00	97516802	**2358,00**	97516822	**2379,00**

CME-I 15

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-I 15-1	–	–	**–**	–	**–**	2,20	97516803	**2041,00**	97516823	**2062,00**
CME-I 15-2	–	–	**–**	–	**–**	4,00	97516804	**2592,00**	97516824	**2613,00**
CME-I 15-3	–	–	**–**	–	**–**	7,50	97516805	**2982,00**	97516825	**3003,00**

CME-I 25

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-I 25-1	–	–	**–**	–	**–**	3,00	97516806	**2537,00**	97516826	**2559,00**
CME-I 25-2	–	–	**–**	–	**–**	7,50	97516807	**3259,00**	97516827	**3280,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Горизонтальный многоступенчатый моноблочный насос со встроенным преобразователем частоты.
Электродвигатель 1 x 220-240 В или 3 x 380-415 В, 50/60 Гц.
Материалы проточной части: рабочие колеса и камеры – нержавеющая сталь (EN 1.4301/AISI 304), напорный и всасывающий патрубки – чугун.
Торцевое уплотнение вала: карбид кремния/карбид кремния.

CME-G 1

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-G 1-2	0,55	97515685	**1176,00**	97516749	**1187,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 1-3	0,55	97515686	**1229,00**	97516751	**1240,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 1-4	0,55	97515687	**1277,00**	97516753	**1288,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 1-5	1,10	97515688	**1347,00**	97516755	**1358,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 1-6	1,10	97515312	**1371,00**	97516756	**1382,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 1-7	1,10	97515314	**1414,00**	97516757	**1425,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 1-8	1,10	96935897	**1480,00**	97516758	**1491,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 1-9	–	–	**–**	–	**–**	1,50	96935899	**1813,00**	97516759	**1824,00**

CME-G 3

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-G 3-2	0,55	97515689	**1195,00**	97516761	**1206,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 3-3	1,10	97515690	**1285,00**	97516763	**1296,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 3-4	1,10	97515692	**1321,00**	97516765	**1332,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 3-5	1,10	97515693	**1388,00**	97516767	**1399,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 3-6	–	–	**–**	–	**–**	1,50	97515328	**1718,00**	97516768	**1729,00**
CME-G 3-7	–	–	**–**	–	**–**	1,50	97515329	**1848,00**	97516769	**1859,00**
CME-G 3-8	–	–	**–**	–	**–**	2,20	96935913	**2073,00**	97516770	**2084,00**
CME-G 3-9	–	–	**–**	–	**–**	2,20	96935915	**2109,00**	97516771	**2120,00**

CME-G 5

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-G 5-2	1,10	97516847	**1285,00**	96806863	**1296,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 5-3	1,10	96806888	**1345,00**	96806875	**1356,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 5-4	–	–	**–**	–	**–**	1,50	97516850	**1778,00**	97516775	**1789,00**
CME-G 5-5	–	–	**–**	–	**–**	2,20	97516852	**2041,00**	97516777	**2052,00**
CME-G 5-6	–	–	**–**	–	**–**	2,20	97515331	**2125,00**	97516778	**2136,00**
CME-G 5-7	–	–	**–**	–	**–**	3,00	97515468	**2352,00**	97516779	**2363,00**
CME-G 5-8	–	–	**–**	–	**–**	3,00	96935937	**2557,00**	97516780	**2568,00**

5

CME-G 10

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½".

Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-G 10-1	1,10	97516849	**1436,00**	97516781	**1457,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 10-2	–	–	**–**	–	**–**	2,20	97516853	**1975,00**	96806988	**1996,00**
CME-G 10-3	–	–	**–**	–	**–**	4,00	97516855	**2577,00**	97516782	**2598,00**
CME-G 10-4	–	–	**–**	–	**–**	5,50	97515335	**2723,00**	97516783	**2744,00**
CME-G 10-5	–	–	**–**	–	**–**	5,50	96935998	**2842,00**	96806989	**2864,00**

CME-G 15

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-G 15-1	–	–	**–**	–	**–**	2,20	97516857	**2232,00**	96807000	**2253,00**
CME-G 15-2	–	–	**–**	–	**–**	4,00	97516858	**2736,00**	97516785	**2758,00**
CME-G 15-3	–	–	**–**	–	**–**	7,50	97516859	**3194,00**	96807001	**3215,00**

CME-G 25

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Группа продукта F 7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 1 x 230 В** № продукта	EUR	**Viton 1 x 230 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт	**EPDM 3 x 400 В** № продукта	EUR	**Viton 3 x 400 В** № продукта	EUR
CME-G 25-1	–	–	**–**	–	**–**	3,00	97516860	**2860,00**	97516787	**2881,00**
CME-G 25-2	–	–	**–**	–	**–**	7,50	97516871	**3497,00**	96807010	**3518,00**

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Переходники фланцевые для насосов CM(E) (DIN/ANSI/JIS).
Материал: Нержавеющая сталь EN 1.4408/AISI 316.

Тип продукта	Резьба насоса	Трубное соединение	№ продукта	EUR
CM(E) 1 **CM(E) 3**	Rp 1"	DN 32	96904693	**188,00**
CM(E) 5	Rp 1 ¼" и Rp 1"	DN 32	96904696	**188,00**
CM(E) 10	Rp 1 ½"	DN 40	96904699	**188,00**
CM(E) 15 **CM(E) 25**	Rp 2"	DN 50	96904702	**188,00**

В комплект входят 2 переходника (на входной и выходной патрубки).

Переходники муфтовые PJE для насосов CM(E).
Материал: нержавеющая сталь EN 1.4401/AISI 316.

Тип продукта	Резьба насоса	№ продукта	EUR
CM(E) 1 **CM(E) 3**	Rp 1"	96904694	**160,00**
CM(E) 5	Rp 1 ¼" и Rp 1"	96904697	**160,00**
CM(E) 10	Rp 1 ½"	96904700	**160,00**
CM(E) 15 **CM(E) 25**	Rp 2"	96904703	**160,00**

В комплект входят 2 переходника (на входной и выходной патрубки).

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Полупогружные насосы MTR – универсальные, экономичные, надежные

› Картриджевое торцевое уплотнение обеспечивает быстроту и лёгкость обслуживания.

› Широкий диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20°C до +120°C.

› Решение для динамического технологического процесса: насосы серии MT со встроенным преобразователем частоты Grundfos мощностью до 22,0 кВт.

› Минимальные внутренние перетечки, благодаря плавающему кольцу между камерами.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

MTH 2
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы,
торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton,
включая электродвигатель IP 54.

3 x 230 / 400 В, 50 Гц

Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность двигателя P_2, Вт	**A-W-A-AUUV** № продукта	EUR
MTH 2-30/1	145	255	43641131	**447,00**
MTH 2-30/2	145	370	43641132	**456,00**
MTH 2-30/3	145	480	43641133	**461,00**
MTH 2-40/1	163	255	43641141	**450,00**
MTH 2-40/2	163	370	43641142	**459,00**
MTH 2-40/3	163	480	43641143	**464,00**
MTH 2-40/4	163	620	43641144	**470,00**
MTH 2-50/1	181	255	43641151	**453,00**
MTH 2-50/2	181	370	43641152	**463,00**
MTH 2-50/3	181	480	43641153	**467,00**
MTH 2-50/4	181	620	43641154	**476,00**
MTH 2-50/5	181	715	43641155	**479,00**
MTH 2-60/1	199	255	43641161	**456,00**
MTH 2-60/2	199	370	43641162	**466,00**
MTH 2-60/3	199	480	43641163	**470,00**
MTH 2-60/4	199	620	43641164	**476,00**
MTH 2-60/5	199	715	43641165	**482,00**
MTH 2-60/6	199	845	43641166	**486,00**
MTH 2-70/1	217	255	43641171	**459,00**
MTH 2-70/2	217	370	43641172	**469,00**
MTH 2-70/3	217	480	43641173	**473,00**
MTH 2-70/4	217	620	43641174	**482,00**
MTH 2-70/5	217	715	43641175	**485,00**
MTH 2-70/6	217	845	43641176	**489,00**
MTH 2-70/7	217	948	43641177	**548,00**
MTH 2-80/1	235	255	43641181	**462,00**
MTH 2-80/2	235	370	43641182	**472,00**
MTH 2-80/3	235	480	43641183	**476,00**
MTH 2-80/4	235	620	43641184	**484,00**
MTH 2-80/5	235	715	43641185	**488,00**
MTH 2-80/6	235	845	43641186	**493,00**
MTH 2-80/7	235	948	43641187	**554,00**
MTH 2-80/8	235	1055	43641188	**557,00**
MTH 2-90/1	253	255	43641191	**465,00**
MTH 2-90/2	253	370	43641192	**474,00**
MTH 2-90/3	253	480	43641193	**480,00**
MTH 2-90/4	253	620	43641194	**487,00**
MTH 2-90/5	253	715	43641195	**491,00**
MTH 2-90/6	253	845	43641196	**495,00**
MTH 2-90/7	253	948	43641197	**556,00**
MTH 2-90/8	253	1055	43641198	**557,00**
MTH 2-90/9	253	1160	43641199	**560,00**
MTH 2-100/1	271	255	43641101	**468,00**
MTH 2-100/2	271	370	43641102	**479,00**
MTH 2-100/3	271	480	43641103	**484,00**
MTH 2-100/4	271	620	43641104	**491,00**
MTH 2-100/5	271	715	43641105	**495,00**
MTH 2-100/6	271	845	43641106	**498,00**
MTH 2-100/7	271	948	43641107	**557,00**
MTH 2-100/8	271	1055	43641108	**560,00**
MTH 2-100/9	271	1160	43641109	**563,00**
MTH 2-100/10	271	1266	43641110	**566,00**
MTH 2-110/1	289	255	43641111	**472,00**
MTH 2-110/2	289	370	43641112	**479,00**
MTH 2-110/3	289	480	43641113	**483,00**
MTH 2-110/4	289	620	43641114	**491,00**
MTH 2-110/5	289	715	43641115	**495,00**
MTH 2-110/6	289	845	43641116	**501,00**
MTH 2-110/7	289	948	43641117	**559,00**
MTH 2-110/8	289	1055	43641118	**562,00**
MTH 2-110/9	289	1160	43641119	**566,00**
MTH 2-110/10	289	1266	43641120	**569,00**
MTH 2-110/11	289	1371	43641121	**572,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

5

MTH 4

Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы,
торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton,
включая электродвигатель IP 54.
3 x 230 / 400 В, 50 Гц

Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность двигателя P_2, Вт	**A-W-A-AUUV** № продукта	EUR
MTH 4-20/1	145	340	44641121	**478,00**
MTH 4-20/2	145	540	44641122	**508,00**
MTH 4-30/1	172	340	44641131	**476,00**
MTH 4-30/2	172	540	44641132	**482,00**
MTH 4-30/3	172	760	44641133	**490,00**
MTH 4-40/1	199	340	44641141	**480,00**
MTH 4-40/2	199	540	44641142	**486,00**
MTH 4-40/3	199	760	44641143	**494,00**
MTH 4-40/4	199	960	44641144	**497,00**
MTH 4-50/1	226	340	44641151	**484,00**
MTH 4-50/2	226	540	44641152	**490,00**
MTH 4-50/3	226	760	44641153	**498,00**
MTH 4-50/4	226	960	44641154	**500,00**
MTH 4-50/5	226	1150	44641155	**513,00**
MTH 4-60/1	253	340	44641161	**490,00**
MTH 4-60/2	253	540	44641162	**495,00**
MTH 4-60/3	253	760	44641163	**504,00**
MTH 4-60/4	253	960	44641164	**509,00**
MTH 4-60/5	253	1150	44641165	**517,00**
MTH 4-60/6	253	1335	44641166	**521,00**
MTH 4-70/1	280	340	44641171	**494,00**
MTH 4-70/2	280	540	44641172	**500,00**
MTH 4-70/3	280	760	44641173	**499,00**
MTH 4-70/4	280	960	44641174	**513,00**
MTH 4-70/5	280	1150	44641175	**523,00**
MTH 4-70/6	280	1335	44641176	**526,00**
MTH 4-80/1	307	340	44641181	**498,00**
MTH 4-80/2	307	540	44641182	**504,00**
MTH 4-80/3	307	760	44641183	**513,00**
MTH 4-80/4	307	960	44641184	**517,00**
MTH 4-80/5	307	1150	44641185	**527,00**
MTH 4-80/6	307	1335	44641186	**531,00**

MTA (D) 3 / 4 / 7

Одно- или двухпоточный погружной центробежный насос с открытым рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408.
Электродвигатель 3 x 220-240 D / 380-415 Y В, IP 54, 50Гц
Модель MTAD с электросоединителем HAN 10 E поставляется по спецзаказу.
Напорный соединительный патрубок 1 x Rp ¾" или 2 x Rp 1 ¼".

Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность двигателя P_2, Вт	**A-W-A** № продукта	EUR
MTA 3-180	180	180	96430485	**268,00**
MTA 4-250	250	250	96430491	**324,00**
MTA D 7/7-250	250	750	96430500	**532,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы,
торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton,
включая электродвигатель IP55, исполнение V1, **начиная с мощности 3 кВт со встроенным термистором PTC** в соответствии с нормами DIN44082.

MTR 1

Группа продукта K

Тип продукта	Подключение	Глубина погружения, мм	Мощность двигателя P_2, кВт	**A-W-A-HUUV** № продукта	EUR
MTR 1-2/2	3 x 230D / 400Y	160	0,37	96514868	**818,00**
MTR 1-3/3	3 x 230D / 400Y	178	0,37	96514869	**827,00**
MTR 1-4/4	3 x 230D / 400Y	196	0,37	96514870	**834,00**
MTR 1-5/5	3 x 230D / 400Y	214	0,37	96514871	**840,00**
MTR 1-6/6	3 x 230D / 400Y	232	0,37	96514872	**849,00**
MTR 1-7/7	3 x 230D / 400Y	250	0,37	96514873	**855,00**
MTR 1-8/8	3 x 230D / 400Y	268	0,37	96514874	**871,00**
MTR 1-9/9	3 x 230D / 400Y	286	0,55	96514875	**887,00**
MTR 1-10/10	3 x 230D / 400Y	304	0,55	96514876	**893,00**
MTR 1-11/11	3 x 230D / 400Y	322	0,55	96514877	**899,00**
MTR 1-12/12	3 x 230D / 400Y	340	0,55	96514878	**927,00**
MTR 1-13/13	3 x 230D / 400Y	358	0,75	96514880	**936,00**
MTR 1-15/15	3 x 230D / 400Y	394	0,75	96514881	**952,00**
MTR 1-17/17	3 x 230D / 400Y	430	1,1	96514882	**1020,00**
MTR 1-19/19	3 x 230D / 400Y	466	1,1	96514883	**1033,00**
MTR 1-21/21	3 x 230D / 400Y	502	1,1	96514884	**1048,00**
MTR 1-22/22	3 x 230D / 400Y	520	1,1	96514885	**1055,00**
MTR 1-23/23	3 x 230D / 400Y	538	1,1	96514886	**1064,00**
MTR 1-25/25	3 x 230D / 400Y	574	1,5	96514887	**1344,00**
MTR 1-26/26	3 x 230D / 400Y	592	1,5	96514888	**1353,00**
MTR 1-27/27	3 x 230D / 400Y	610	1,5	96514889	**1360,00**
MTR 1-30/30	3 x 230D / 400Y	664	1,5	96514890	**1394,00**
MTR 1-33/33	3 x 380-415D	718	2,2	96515056	**1549,00**
MTR 1-36/36	3 x 380-415D	772	2,2	96515057	**1571,00**

MTR 3

Группа продукта K

Тип продукта	Подключение	Глубина погружения, мм	Мощность двигателя P_2, кВт	**A-W-A-HUUV** № продукта	EUR
MTR 3-2/2	3 x 230D / 400Y	160	0,37	96514893	**806,00**
MTR 3-3/3	3 x 230D / 400Y	178	0,37	96514894	**812,00**
MTR 3-4/4	3 x 230D / 400Y	196	0,37	96514895	**821,00**
MTR 3-5/5	3 x 230D / 400Y	214	0,37	96514896	**827,00**
MTR 3-6/6	3 x 230D / 400Y	232	0,55	96514897	**855,00**
MTR 3-7/7	3 x 230D / 400Y	250	0,55	96514898	**865,00**
MTR 3-8/8	3 x 230D / 400Y	268	0,55	96514899	**888,00**
MTR 3-9/9	3 x 230D / 400Y	286	0,75	96514900	**899,00**
MTR 3-10/10	3 x 230D / 400Y	304	0,75	96514901	**908,00**
MTR 3-11/11	3 x 230D / 400Y	322	0,75	96514902	**914,00**
MTR 3-12/12	3 x 230D / 400Y	340	1,1	96514903	**999,00**
MTR 3-13/13	3 x 230D / 400Y	358	1,1	96514904	**1005,00**
MTR 3-15/15	3 x 230D / 400Y	394	1,1	96514905	**1020,00**
MTR 3-17/17	3 x 230D / 400Y	430	1,5	96514906	**1322,00**
MTR 3-19/19	3 x 230D / 400Y	466	1,5	96514907	**1338,00**
MTR 3-21/21	3 x 230D / 400Y	502	2,2	96514908	**1443,00**
MTR 3-22/22	3 x 230D / 400Y	520	2,2	96514909	**1450,00**
MTR 3-23/23	3 x 230D / 400Y	538	2,2	96514910	**1459,00**
MTR 3-25/25	3 x 230D / 400Y	574	2,2	96514911	**1472,00**
MTR 3-26/26	3 x 230D / 400Y	592	2,2	96514912	**1481,00**
MTR 3-27/27	3 x 230D / 400Y	610	2,2	96514913	**1487,00**
MTR 3-30/30	3 x 230D / 400Y	664	2,2	96514914	**1587,00**
MTR 3-33/33	3 x 230D / 400Y	718	3	96514915	**1618,00**
MTR 3-36/36	3 x 230D / 400Y	772	3	96514916	**1639,00**

Увеличение длины погружной части реализуется за счет использования пустых камер **(подробнее см. следующую стр.).**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы,
торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton,
включая электродвигатель IP55, исполнение V1, **начиная с мощности 3 кВт со встроенным термистором PTC** в соответствии с нормами DIN44082.

5

MTR 5

Группа продукта K

Тип продукта	Подключение	Глубина погружения, мм	Мощность двигателя P_2, кВт	**A-W-A-HUUV** № продукта	EUR
MTR 5-2/2	3 x 230D / 400Y	169	0,37	96514917	**787,00**
MTR 5-3/3	3 x 230D / 400Y	196	0,55	96514918	**818,00**
MTR 5-4/4	3 x 230D / 400Y	223	0,55	96514919	**827,00**
MTR 5-5/5	3 x 230D / 400Y	250	0,75	96514920	**868,00**
MTR 5-6/6	3 x 230D / 400Y	277	1,1	96514921	**949,00**
MTR 5-7/7	3 x 230D / 400Y	304	1,1	96514922	**958,00**
MTR 5-8/8	3 x 230D / 400Y	331	1,1	96514923	**971,00**
MTR 5-9/9	3 x 230D / 400Y	358	1,5	96514928	**1260,00**
MTR 5-10/10	3 x 230D / 400Y	385	1,5	96514929	**1272,00**
MTR 5-12/12	3 x 230D / 400Y	439	2,2	96514931	**1360,00**
MTR 5-14/14	3 x 230D / 400Y	493	2,2	96514932	**1378,00**
MTR 5-16/16	3 x 230D / 400Y	547	2,2	96514933	**1400,00**
MTR 5-17/17	3 x 230D / 400Y	583	3	96514934	**1493,00**
MTR 5-18/18	3 x 230D / 400Y	601	3	96514935	**1502,00**
MTR 5-19/19	3 x 230D / 400Y	628	3	96514936	**1515,00**
MTR 5-20/20	3 x 230D / 400Y	655	3	96514937	**1524,00**
MTR 5-21/21	3 x 230D / 400Y	682	4	96514938	**1531,00**
MTR 5-22/22	3 x 230D / 400Y	709	4	96514939	**1841,00**
MTR 5-24/24	3 x 230D / 400Y	763	4	96514940	**1863,00**
MTR 5-26/26	3 x 230D / 400Y	817	4	96514941	**1882,00**
MTR 5-29/29	3 x 230D / 400Y	898	4	96514942	**1913,00**
MTR 5-32/32	3 x 230D / 400Y	979	5,5	96514943	**2383,00**

MTR 10

Группа продукта K

Тип продукта	Подключение	Глубина погружения, мм	Мощность двигателя P_2, кВт	**A-W-A-HUUV** № продукта	EUR
MTR 10-2/1	3 x 230D / 400Y	148	0,37	96515446	**1116,00**
MTR 10-2/2	3 x 230D / 400Y	148	0,75	96515447	**1151,00**
MTR 10-3/3	3 x 230D / 400Y	178	1,1	96515448	**1213,00**
MTR 10-4/4	3 x 230D / 400Y	208	1,5	96515449	**1422,00**
MTR 10-5/5	3 x 380-415D	238	2,2	96515674	**1506,00**
MTR 10-6/6	3 x 380-415D	268	2,2	96515685	**1537,00**
MTR 10-7/7	3 x 380-415D	298	3	96515688	**1605,00**
MTR 10-8/8	3 x 380-415D	328	3	96515690	**1636,00**
MTR 10-9/9	3 x 380-415D	358	3	96515692	**1667,00**
MTR 10-10/10	3 x 380-415D	388	4	96515695	**2056,00**
MTR 10-12/12	3 x 380-415D	448	4	96515699	**2119,00**
MTR 10-14/14	3 x 380-415D	508	5,5	96515703	**2498,00**
MTR 10-16/16	3 x 380-415D	568	5,5	96515706	**2560,00**
MTR 10-18/18	3 x 380-415D	628	7,5	96515709	**2635,00**
MTR 10-20/20	3 x 380-415D	688	7,5	96515711	**2697,00**
MTR 10-22/22	3 x 380-415D	748	7,5	96515714	**2759,00**

Увеличение длины погружной части реализуется за счет использования пустых камер.
Стоимость насоса с пустыми камерами рассчитывается как стоимость базовой версии плюс стоимость за каждую дополнительную пустую камеру.
Пример: MTR 5-14/14 имеет базовую длину погружной части 493 мм, необходимо увеличить ее до 763 мм.
Для этого к базовой стоимости MTR 5-14/14 прибавляем стоимость десяти пустых камер.

Группа продукта K

Стоимость одной пустой камеры		EUR
MTR 1	Максимум 36 камер, 722 мм. Высота одной камеры – 18 мм.	**по запросу**
MTR 3	Максимум 36 камер, 722 мм. Высота одной камеры – 18 мм.	**по запросу**
MTR 5	Максимум 32 камеры, 979 мм. Высота одной камеры – 27 мм.	**по запросу**
MTR 10	Максимум 22 камеры, 748 мм. Высота одной камеры – 30 мм.	**по запросу**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы,
торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton,
включая электродвигатель IP55, исполнение V1, **начиная с мощности 3 кВт со встроенным термистором PTC** в соответствии с нормами DIN44082.

MTR 15

Группа продукта K

Тип продукта	Подключение	Глубина погружения, мм	Мощность двигателя P_2, кВт	**A-W-A-HUUV** № продукта	EUR
MTR 15-2/1	3 x 230D / 400Y	178	1,1	96515462	**1178,00**
MTR 15-2/2	3 x 380-415D	178	2,2	96515719	**1344,00**
MTR 15-3/3	3 x 380-415D	223	3	96515729	**1493,00**
MTR 15-4/4	3 x 380-415D	268	4	96515732	**1761,00**
MTR 15-5/5	3 x 380-415D	313	4	96515735	**1804,00**
MTR 15-6/6	3 x 380-415D	358	5,5	96515738	**2131,00**
MTR 15-7/7	3 x 380-415D	403	5,5	96515740	**2174,00**
MTR 15-8/8	3 x 380-415D	448	7,5	96515743	**2342,00**
MTR 15-9/9	3 x 380-415D	493	7,5	96515746	**2386,00**
MTR 15-10/10	3 x 380-415D	538	11	96515748	**3574,00**
MTR 15-12/12	3 x 380-415D	628	11	96515752	**3661,00**
MTR 15-14/14	3 x 380-415D	718	11	96515755	**3752,00**
MTR 15-16/16	3 x 380-415D	808	15	96515757	**4778,00**
MTR 15-17/17	3 x 380-415D	853	15	96515759	**4821,00**

MTR 20

Группа продукта K

Тип продукта	Подключение	Глубина погружения, мм	Мощность двигателя P_2, кВт	**A-W-A-HUUV** № продукта	EUR
MTR 20-2/1	3 x 230D / 400Y	178	1,1	96515476	**1296,00**
MTR 20-2/2	3 x 380-415D	178	2,2	96515763	**1478,00**
MTR 20-3/3	3 x 380-415D	223	4	96515769	**1985,00**
MTR 20-4/4	3 x 380-415D	268	5,5	96515771	**2349,00**
MTR 20-5/5	3 x 380-415D	313	5,5	96515774	**2392,00**
MTR 20-6/6	3 x 380-415D	358	7,5	96515776	**2579,00**
MTR 20-7/7	3 x 380-415D	403	7,5	96515779	**2626,00**
MTR 20-8/8	3 x 380-415D	448	11	96515781	**4038,00**
MTR 20-10/10	3 x 380-415D	538	11	96515783	**4128,00**
MTR 20-12/12	3 x 380-415D	628	15	96515786	**5213,00**
MTR 20-14/14	3 x 380-415D	718	15	96515789	**5304,00**
MTR 20-16/16	3 x 380-415D	808	18,5	96515791	**6147,00**
MTR 20-17/17	3 x 380-415D	853	18,5	96515794	**6237,00**

Увеличение длины погружной части реализуется за счет использования пустых камер.
Стоимость насоса с пустыми камерами рассчитывается как стоимость базовой версии плюс стоимость за каждую дополнительную пустую камеру.
Пример: MTR 20-8/8 имеет базовую длину погружной части 448 мм, необходимо увеличить ее до 808 мм.
Для этого к базовой стоимости MTR 20-8/8 прибавляем стоимость восьми пустых камер.

Группа продукта K

Стоимость одной пустой камеры		EUR
MTR 15	Максимум 17 камер, 853 мм. Высота одной камеры – 45 мм.	**по запросу**
MTR 20	Максимум 17 камер, 853 мм. Высота одной камеры – 45 мм.	**по запросу**

Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы,
торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton, включая электродвигатель IP55, исполнение V1, **начиная с мощности 3 кВт со встроенным термистором PTC** в соответствии с нормами DIN44082.

5

MTR 32

Группа продукта K

Тип продукта	Подключение	Глубина погружения, мм	Мощность двигателя P_2, кВт	**A-W-A-HUUV** № продукта	EUR
MTR 32-2/1-1	3 x 230D / 400Y	223	1,5	96429550	**1620,00**
MTR 32-2/1	3 x 230D / 400Y	223	2,2	96429551	**1700,00**
MTR 32-2/2-2	3 x 230D / 400Y	223	3	96429552	**1995,00**
MTR 32-2/2	3 x 230D / 400Y	223	4	96429553	**2346,00**
MTR 32-3/3	3 x 230D / 400Y	293	5,5	96429554	**3032,00**
MTR 32-4/4	3 x 230D / 400Y	363	7,5	96429555	**3776,00**
MTR 32-5/5	3 x 230D / 400Y	433	11	96429556	**4825,00**
MTR 32-6/6	3 x 230D / 400Y	503	11	96429557	**5088,00**
MTR 32-7/7	3 x 230D / 400Y	573	15	96429558	**5988,00**
MTR 32-8/8	3 x 230D / 400Y	643	15	96429559	**6251,00**
MTR 32-9/9	3 x 230D / 400Y	713	19	96429560	**7095,00**
MTR 32-10/10	3 x 230D / 400Y	783	19	96429561	**7358,00**
MTR 32-11/11	3 x 230D / 400Y	853	22	96429562	**8258,00**
MTR 32-12/12	3 x 230D / 400Y	923	22	96429563	**8522,00**
MTR 32-13/12	3 x 380-415D	993	22	96561953	**по запросу**
MTR 32-14/12	3 x 380-415D	1063	22	96466592	**по запросу**

MTR 45

Группа продукта K

Тип продукта	Подключение	Глубина погружения, мм	Мощность двигателя P_2, кВт	**A-W-A-HUUV** № продукта	EUR
MTR 45-2/1-1	3 x 380-415D	244	3	96429644	**2082,00**
MTR 45-2/1	3 x 380-415D	244	4	96429645	**2261,00**
MTR 45-2/2-2	3 x 380-415D	244	5,5	96429646	**2927,00**
MTR 45-2/2	3 x 380-415D	244	7,5	96429647	**3658,00**
MTR 45-3/3	3 x 380-415D	324	11	96429648	**4860,00**
MTR 45-4/4	3 x 380-415D	404	15	96429649	**6035,00**
MTR 45-5/5	3 x 380-415D	484	18,5	96429650	**7183,00**
MTR 45-6/6	3 x 380-415D	564	22	96429651	**8150,00**
MTR 45-7/7	3 x 380-415D	644	30	96429652	**8885,00**
MTR 45-8/8	3 x 380-415D	724	30	96429653	**9464,00**
MTR 45-9/8	3 x 380-415D	804	30	96561959	**по запросу**
MTR 45-10/8	3 x 380-415D	884	30	96561971	**по запросу**
MTR 45-11/8	3 x 380-415D	964	30	96561973	**по запросу**
MTR 45-12/8	3 x 380-415D	1044	30	96561976	**по запросу**

Увеличение длины погружной части реализуется за счет использования пустых камер.
Стоимость насоса с пустыми камерами рассчитывается как стоимость базовой версии плюс стоимость за каждую дополнительную пустую камеру.
Пример: MTR 32-4/4 имеет базовую длину погружной части 363 мм, необходимо увеличить ее до 783 мм.
Для этого к базовой стоимости MTR 32-4/4 прибавляем стоимость шести пустых камер.

Группа продукта K

Стоимость одной пустой камеры		EUR
MTR 32	Максимум 14 камер, 1063 мм. Высота одной камеры – 70 мм.	**по запросу**
MTR 45	Максимум 12 камер, 1044 мм. Высота одной камеры – 80 мм.	**по запросу**

Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы,
торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton,
включая электродвигатель IP55, исполнение V1, **начиная с мощности 3 кВт со встроенным термистором PTC** в соответствии с нормами DIN44082.

MTR 64

Группа продукта K

Тип продукта	Подключение	Глубина погружения, мм	Мощность двигателя P_2, кВт	**A-W-A-HUUV** № продукта	EUR
MTR 64-2/1-1	3 x 380-415D	249	4	96429699	**2254,00**
MTR 64-2/1	3 x 380-415D	249	5,5	96429700	**2792,00**
MTR 64-2/2-2	3 x 380-415D	249	7,5	96429701	**3541,00**
MTR 64-2/2	3 x 380-415D	249	11	96429702	**4632,00**
MTR 64-3/3-1	3 x 380-415D	332	15	96429703	**5820,00**
MTR 64-3/3	3 x 380-415D	332	18,5	96429704	**6690,00**
MTR 64-4/4	3 x 380-415D	414	22	96429705	**7778,00**
MTR 64-5/5	3 x 380-415D	497	30	96429706	**8299,00**
MTR 64-6/5	3 x 380-415D	579	30	96431983	**по запросу**
MTR 64-7/5	3 x 380-415D	662	30	96431984	**по запросу**
MTR 64-8/5	3 x 380-415D	744	30	96431985	**по запросу**
MTR 64-9/5	3 x 380-415D	827	30	96558026	**по запросу**
MTR 64-10/5	3 x 380-415D	909	30	96565521	**по запросу**
MTR 64-11/5	3 x 380-415D	992	30	96565524	**по запросу**
MTR 64-12/5	3 x 380-415D	1074	30	96554640	**по запросу**

Увеличение длины погружной части реализуется за счет использования пустых камер.
Стоимость насоса с пустыми камерами рассчитывается как стоимость базовой версии плюс стоимость за каждую дополнительную пустую камеру.
Пример: MTR 64-3/3 имеет базовую длину погружной части 332 мм, необходимо увеличить ее до 1074 мм.
Для этого к базовой стоимости MTR 64-3/3 прибавляем стоимость девяти пустых камер.

Группа продукта K

Стоимость одной пустой камеры		EUR
MTR 64	Максимум 12 камер, 1074 мм. Высота одной камеры – 82 мм.	по запросу

Для заметок

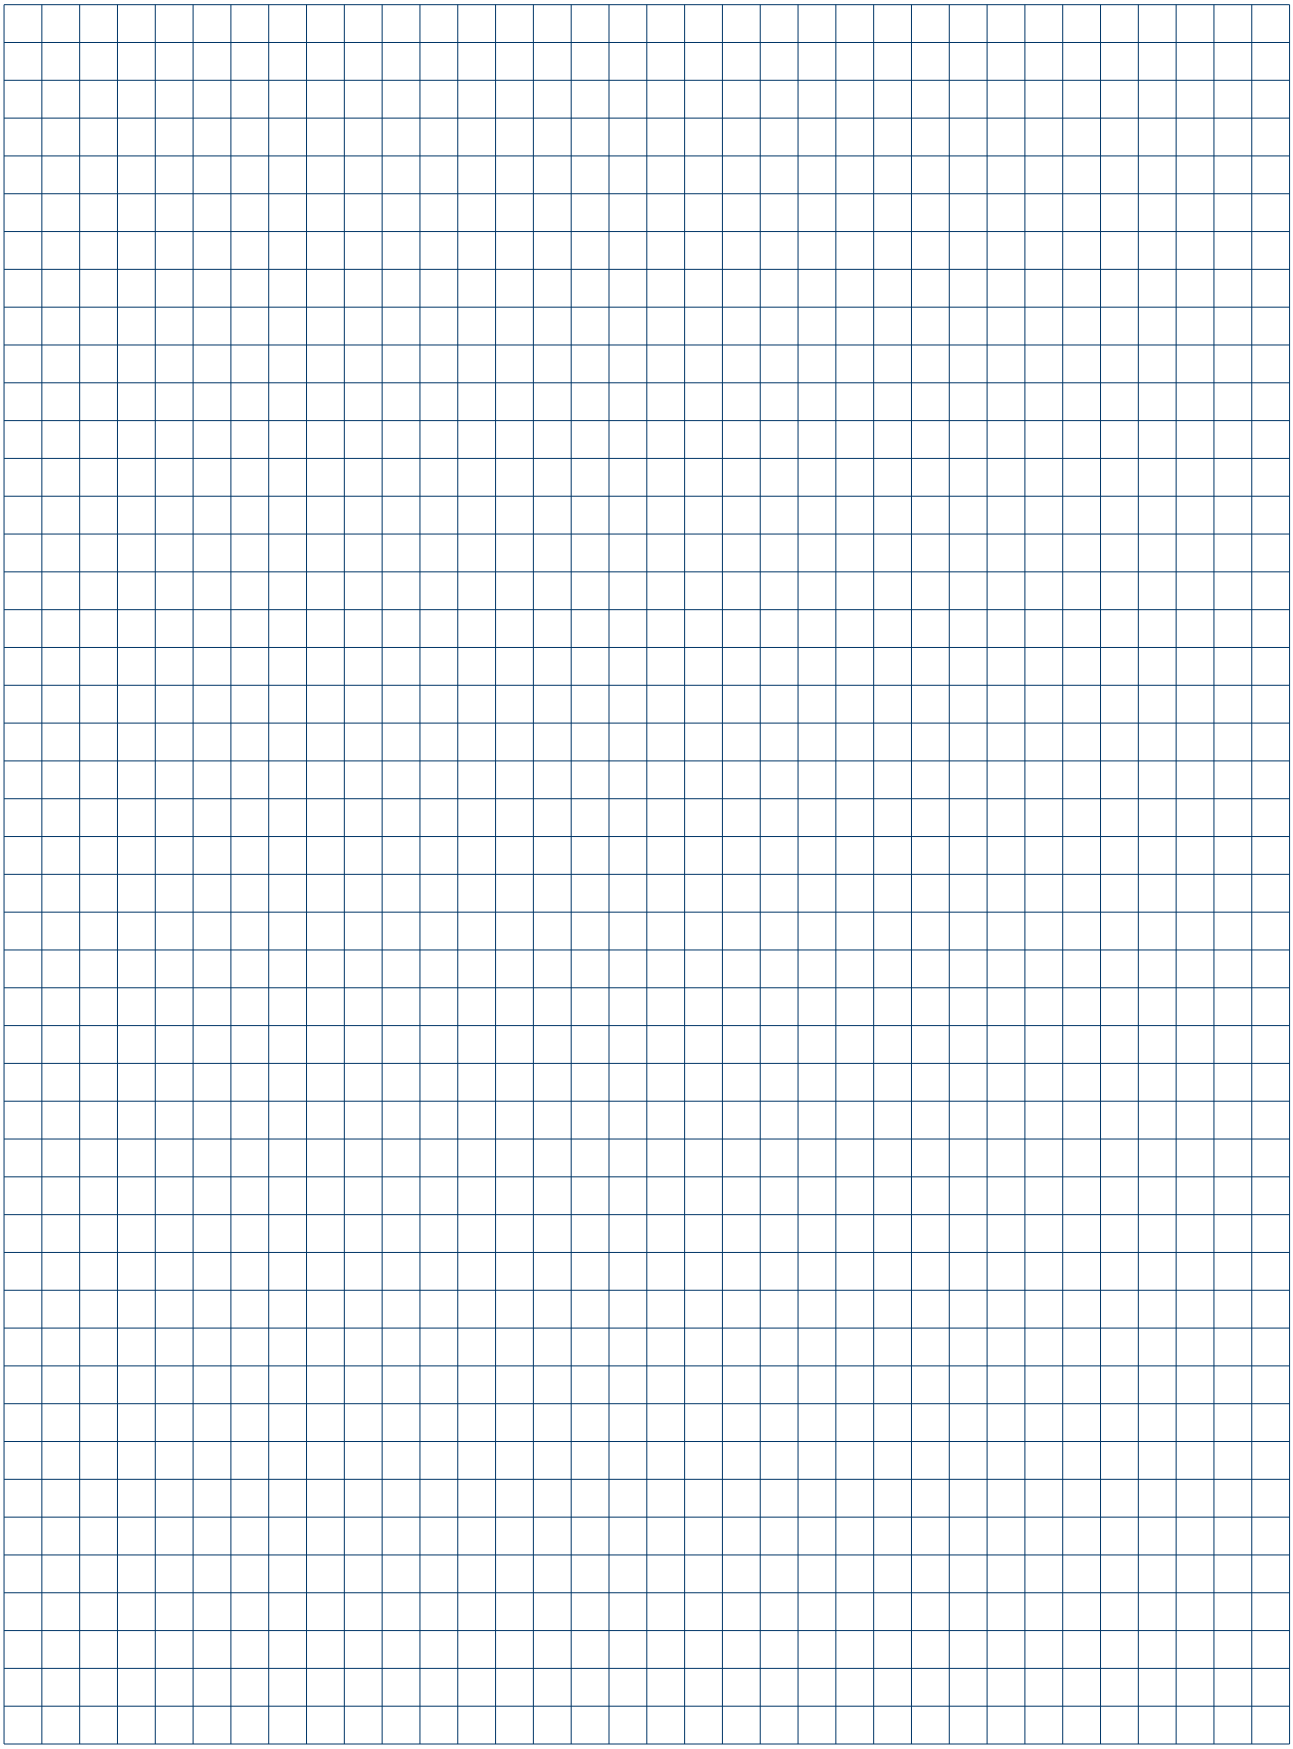

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Погружные насосы для профессионального водоснабжения

› Оптимизированная гидравлика обеспечивает высокий КПД.

› Оптимальное решение. Широкий модельный ряд с расходом до 280 м³/ч и напором до 670 м.

› Надежная работа: контроль и защита с помощью электронного модуля защиты двигателя MP 204.

› Модуль MP 204 обеспечивает защиту от сухого хода, перекоса фаз, превышения температуры обмоток эл. двигателя. Отсутствие необходимости в дополнительных электродах и кабеле. Экономия времени и денежных средств при монтаже.

› Длительный срок службы благодаря использованию высококачественной нержавеющей стали. В зависимости от условий применения возможно исполнение из различных марок нержавеющих сталей.

› Быстрый и простой монтаж. Небольшой вес.

› Разнообразные варианты исполнения электродвигателей – по материалам и напряжению. Контроль температуры с помощью датчика Tempcon или Pt 100.

› Простота обслуживания.

› Надёжность в эксплуатации благодаря применению испытанной технологии и богатому опыту производства.

**Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.**

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

SP 17 (прямой пуск)

Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений. Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301 (исполение "N" – DIN № 1.4401, "R" – DIN № 1.4539). Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел "Принадлежности"). Насос оснащен встроенным обратным клапаном.

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301 **N = Хромоникелевая сталь 1.4401**

Присоединительный размер Rp 2 ½", [1] – присоединительный размер R 3" Группа продукта G 1

6

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 17 - 1	Погружной 4"	–	0,55	12A01901	**976,00**
SP 17 - 2	Погружной 4"	–	1,1	12A01902	**1171,00**
SP 17 - 3	Погружной 4"	–	2,2	12A01903	**1450,00**
SP 17 - 4	Погружной 4"	–	2,2	12A01904	**1567,00**
SP 17 - 5	Погружной 4"	❍	3	12A01905	**2052,00**
SP 17 - 6	Погружной 4"	❍	4	12A01906	**2329,00**
SP 17 - 7	Погружной 4"	❍	4	12A01907	**2443,00**
SP 17 - 8	Погружной 4"	●	5,5	12A01908	**2715,00**
SP 17 - 8	Погружной 6"	●	5,5	12AA1908	**3314,00**
SP 17 - 9	Погружной 4"	●	5,5	12A01909	**2832,00**
SP 17 - 9	Погружной 6"	●	5,5	12AA1909	**3432,00**
SP 17 - 10	Погружной 4"	●	5,5	12A01910	**2947,00**
SP 17 - 10	Погружной 6"	●	5,5	12AA1910	**3547,00**
SP 17 - 11	Погружной 4"	●	7,5	12AA1911	**3619,00**
SP 17 - 11	Погружной 6"	●	7,5	12A01911	**3698,00**
SP 17 - 12	Погружной 4"	●	7,5	12AA1912	**3728,00**
SP 17 - 12	Погружной 6"	●	7,5	12A01912	**3808,00**
SP 17 - 13	Погружной 4"	●	7,5	12AA1913	**3836,00**
SP 17 - 13	Погружной 6"	●	7,5	12A01913	**3915,00**
SP 17 - 14	Погружной 6"	●	9,2	12A01914	**4261,00**
SP 17 - 15	Погружной 6"	●	9,2	12A01915	**4393,00**
SP 17 - 16	Погружной 6"	●	9,2	12A01916	**4495,00**
SP 17 - 17	Погружной 6"	●	9,2	12A01917	**4597,00**
SP 17 - 18	Погружной 6"	●	11	12A01918	**4757,00**
SP 17 - 19	Погружной 6"	●	11	12A01919	**4857,00**
SP 17 - 20	Погружной 6"	●	11	12A01920	**4982,00**
SP 17 - 21	Погружной 6"	●	13	12A01921	**5279,00**
SP 17 - 22	Погружной 6"	●	13	12A01922	**5446,00**
SP 17 - 23	Погружной 6"	●	13	12A01923	**5547,00**
SP 17 - 24	Погружной 6"	●	13	12A01924	**5645,00**
SP 17 - 25	Погружной 6"	●	15	12A01925	**5862,00**
SP 17 - 26	Погружной 6"	●	15	12A01926	**6013,00**
SP 17 - 27	Погружной 6"	●	15	12A01927	**6153,00**
SP 17 - 28	Погружной 6"	●	18,5	12A01928	**6570,00**
SP 17 - 29	Погружной 6"	●	18,5	12A01929	**6664,00**
SP 17 - 30	Погружной 6"	●	18,5	12A01930	**6758,00**
SP 17 - 31	Погружной 6"	●	18,5	12A01931	**6912,00**
SP 17 - 32	Погружной 6"	●	18,5	12A01932	**7039,00**
SP 17 - 33	Погружной 6"	●	18,5	12A01933	**7134,00**
SP 17 - 34	Погружной 6"	●	22	12A01934	**7378,00**
SP 17 - 35	Погружной 6"	●	22	12A01935	**7472,00**
SP 17 - 36	Погружной 6"	●	22	12A01936	**7566,00**
SP 17 - 37	Погружной 6"	●	22	12A01937	**7660,00**
SP 17 - 38	Погружной 6"	●	22	12A01938	**7755,00**
SP 17 - 39	Погружной 6"	●	22	12A01939	**7849,00**
SP 17 - 40	Погружной 6"	●	22	12A01940	**7943,00**
SP 17 - 43[1]	Погружной 6"	●	26	12A41943	**9641,00**
SP 17 - 45[1]	Погружной 6"	●	26	12A41945	**9790,00**
SP 17 - 48[1]	Погружной 6"	●	26	12A41948	**10015,00**
SP 17 - 51[1]	Погружной 6"	●	30	12A41951	**11562,00**
SP 17 - 53[1]	Погружной 6"	●	30	12A41953	**11908,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 17 - 1N	–	–	–	–	**–**
SP 17 - 2N	Погружной 4"	●	1,1	12C01902	**2378,00**
SP 17 - 3N	Погружной 4"	●	2,2	12C01903	**2593,00**
SP 17 - 4N	Погружной 4"	●	2,2	12C01904	**2769,00**
SP 17 - 5N	Погружной 4"	●	3	12C01905	**3097,00**
SP 17 - 6N	Погружной 4"	●	4	12C01906	**3512,00**
SP 17 - 7N	Погружной 4"	●	4	12C01907	**3682,00**
SP 17 - 8N	Погружной 4"	●	5,5	12C01908	**4047,00**
SP 17 - 8N	Погружной 6"	●	5,5	12CA1908	**4941,00**
SP 17 - 9N	Погружной 4"	●	5,5	12C01909	**4224,00**
SP 17 - 9N	Погружной 6"	●	5,5	12CA1909	**5117,00**
SP 17 - 10N	Погружной 4"	●	5,5	12C01910	**4397,00**
SP 17 - 10N	Погружной 6"	●	5,5	12CA1910	**5291,00**
SP 17 - 11N	Погружной 4"	●	7,5	12CA1911	**5403,00**
SP 17 - 11N	Погружной 6"	●	7,5	12C01911	**5516,00**
SP 17 - 12N	Погружной 4"	●	7,5	12CA1912	**5567,00**
SP 17 - 12N	Погружной 6"	●	7,5	12C01912	**5681,00**
SP 17 - 13N	Погружной 4"	●	7,5	12CA1913	**5730,00**
SP 17 - 13N	Погружной 6"	●	7,5	12C01913	**5843,00**
SP 17 - 14N	Погружной 6"	●	9,2	12C01914	**6361,00**
SP 17 - 15N	Погружной 6"	●	9,2	12C01915	**6559,00**
SP 17 - 16N	Погружной 6"	●	9,2	12C01916	**6712,00**
SP 17 - 17N	Погружной 6"	●	9,2	12C01917	**6864,00**
SP 17 - 18N	Погружной 6"	●	11	12C01918	**7105,00**
SP 17 - 19N	Погружной 6"	●	11	12C01919	**7255,00**
SP 17 - 20N	Погружной 6"	●	11	12C01920	**7442,00**
SP 17 - 21N	Погружной 6"	●	13	12C01921	**7889,00**
SP 17 - 22N	Погружной 6"	●	13	12C01922	**8139,00**
SP 17 - 23N	Погружной 6"	●	13	12C01923	**8290,00**
SP 17 - 24N	Погружной 6"	●	13	12C01924	**8437,00**
SP 17 - 25N	Погружной 6"	●	15	12C01925	**8764,00**
SP 17 - 26N	Погружной 6"	●	15	12C01926	**8989,00**
SP 17 - 27N	Погружной 6"	●	15	12C01927	**9199,00**
SP 17 - 28N	Погружной 6"	●	18,5	12C01928	**9824,00**
SP 17 - 29N	Погружной 6"	●	18,5	12C01929	**9966,00**
SP 17 - 30N	Погружной 6"	●	18,5	12C01930	**10107,00**
SP 17 - 31N	Погружной 6"	●	18,5	12C01931	**10337,00**
SP 17 - 32N	Погружной 6"	●	18,5	12C01932	**10528,00**
SP 17 - 33N	Погружной 6"	●	18,5	12C01933	**10670,00**
SP 17 - 34N	Погружной 6"	●	22	12C01934	**11036,00**
SP 17 - 35N	Погружной 6"	●	22	12C01935	**11177,00**
SP 17 - 36N	Погружной 6"	●	22	12C01936	**11319,00**
SP 17 - 37N	Погружной 6"	●	22	12C01937	**11460,00**
SP 17 - 38N	Погружной 6"	●	22	12C01938	**11601,00**
SP 17 - 39N	Погружной 6"	●	22	12C01939	**11743,00**
SP 17 - 40N	Погружной 6"	●	22	12C01940	**11884,00**
SP 17 - 43N1	Погружной 6"	●	26	12C41943	**14430,00**
SP 17 - 45N1	Погружной 6"	●	26	12C41945	**14654,00**
SP 17 - 48N1	Погружной 6"	●	26	12C41948	**14991,00**
SP 17 - 51N1	Погружной 6"	●	30	12C41951	**17300,00**
SP 17 - 53N1	Погружной 6"	●	30	12C41953	**17819,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со штекером (электродвигатели 4") под разъемную или термоусадочную кабельную муфту Грундфос, либо кабель со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной кабельной муфты.

● = Tempcon установлен.

❍ = Температурный датчик поставляется по запросу.

Насос SP 17 в исполнении "R" из хромоникелевой стали DIN № 1.4539 поставляется по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ: цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

SP 17 (пуск “звезда-треугольник”)

Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений.

Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301 (исполение “N” – DIN № 1.4401, “R” – DIN № 1.4539). Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел “Принадлежности”). Насос оснащен встроенным обратным клапаном.

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Присоединительный размер Rp 2 ½", 1 – присоединительный размер R 3"

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 17 - 8	Погружной 6"	●	5,5	12AB6908	**3537,00**
SP 17 - 9	Погружной 6"	●	5,5	12AB6909	**3660,00**
SP 17 - 10	Погружной 6"	●	5,5	12AB6910	**3781,00**
SP 17 - 11	Погружной 6"	●	7,5	12A16911	**3940,00**
SP 17 - 12	Погружной 6"	●	7,5	12A16912	**4055,00**
SP 17 - 13	Погружной 6"	●	7,5	12A16913	**4168,00**
SP 17 - 14	Погружной 6"	●	9,2	12A16914	**4531,00**
SP 17 - 15	Погружной 6"	●	9,2	12A16915	**4669,00**
SP 17 - 16	Погружной 6"	●	9,2	12A16916	**4776,00**
SP 17 - 17	Погружной 6"	●	9,2	12A16917	**4884,00**
SP 17 - 18	Погружной 6"	●	11	12A16918	**5051,00**
SP 17 - 19	Погружной 6"	●	11	12A16919	**5156,00**
SP 17 - 20	Погружной 6"	●	11	12A16920	**5289,00**
SP 17 - 21	Погружной 6"	●	13	12A16921	**5599,00**
SP 17 - 22	Погружной 6"	●	13	12A16922	**5776,00**
SP 17 - 23	Погружной 6"	●	13	12A16923	**5881,00**
SP 17 - 24	Погружной 6"	●	13	12A16924	**5984,00**
SP 17 - 25	Погружной 6"	●	15	12A16925	**6213,00**
SP 17 - 26	Погружной 6"	●	15	12A16926	**6371,00**
SP 17 - 27	Погружной 6"	●	15	12A16927	**6517,00**
SP 17 - 28	Погружной 6"	●	18,5	12A16928	**6955,00**
SP 17 - 29	Погружной 6"	●	18,5	12A16929	**7053,00**
SP 17 - 30	Погружной 6"	●	18,5	12A16930	**7152,00**
SP 17 - 31	Погружной 6"	●	18,5	12A16931	**7315,00**
SP 17 - 32	Погружной 6"	●	18,5	12A16932	**7449,00**
SP 17 - 33	Погружной 6"	●	18,5	12A16933	**7548,00**
SP 17 - 34	Погружной 6"	●	22	12A16934	**7804,00**
SP 17 - 35	Погружной 6"	●	22	12A16935	**7903,00**
SP 17 - 36	Погружной 6"	●	22	12A16936	**8002,00**
SP 17 - 37	Погружной 6"	●	22	12A16937	**8101,00**
SP 17 - 38	Погружной 6"	●	22	12A16938	**8199,00**
SP 17 - 39	Погружной 6"	●	22	12A16939	**8298,00**
SP 17 - 40	Погружной 6"	●	22	12A16940	**8397,00**
SP 17 - 43[1]	Погружной 6"	●	26	12A56943	**10180,00**
SP 17 - 45[1]	Погружной 6"	●	26	12A56945	**10335,00**
SP 17 - 48[1]	Погружной 6"	●	26	12A56948	**10573,00**
SP 17 - 51[1]	Погружной 6"	●	30	12A56951	**12172,00**
SP 17 - 53[1]	Погружной 6"	●	30	12A56953	**12535,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 17 - 8N	Погружной 6"	●	5,5	12CB6908	**5244,00**
SP 17 - 9N	Погружной 6"	●	5,5	12CB6909	**5428,00**
SP 17 - 10N	Погружной 6"	●	5,5	12CB6910	**5611,00**
SP 17 - 11N	Погружной 6"	●	7,5	12C16911	**5849,00**
SP 17 - 12N	Погружной 6"	●	7,5	12C16912	**6021,00**
SP 17 - 13N	Погружной 6"	●	7,5	12C16913	**6191,00**
SP 17 - 14N	Погружной 6"	●	9,2	12C16914	**6734,00**
SP 17 - 15N	Погружной 6"	●	9,2	12C16915	**6942,00**
SP 17 - 16N	Погружной 6"	●	9,2	12C16916	**7104,00**
SP 17 - 17N	Погружной 6"	●	9,2	12C16917	**7263,00**
SP 17 - 18N	Погружной 6"	●	11	12C16918	**7516,00**
SP 17 - 19N	Погружной 6"	●	11	12C16919	**7674,00**
SP 17 - 20N	Погружной 6"	●	11	12C16920	**7870,00**
SP 17 - 21N	Погружной 6"	●	13	12C16921	**8338,00**
SP 17 - 22N	Погружной 6"	●	13	12C16922	**8601,00**
SP 17 - 23N	Погружной 6"	●	13	12C16923	**8760,00**
SP 17 - 24N	Погружной 6"	●	13	12C16924	**8915,00**
SP 17 - 25N	Погружной 6"	●	15	12C16925	**9257,00**
SP 17 - 26N	Погружной 6"	●	15	12C16926	**9495,00**
SP 17 - 27N	Погружной 6"	●	15	12C16927	**9715,00**
SP 17 - 28N	Погружной 6"	●	18,5	12C16928	**10371,00**
SP 17 - 29N	Погружной 6"	●	18,5	12C16929	**10520,00**
SP 17 - 30N	Погружной 6"	●	18,5	12C16930	**10668,00**
SP 17 - 31N	Погружной 6"	●	18,5	12C16931	**10909,00**
SP 17 - 32N	Погружной 6"	●	18,5	12C16932	**11112,00**
SP 17 - 33N	Погружной 6"	●	18,5	12C16933	**11259,00**
SP 17 - 34N	Погружной 6"	●	22	12C16934	**11643,00**
SP 17 - 35N	Погружной 6"	●	22	12C16935	**11792,00**
SP 17 - 36N	Погружной 6"	●	22	12C16936	**11941,00**
SP 17 - 37N	Погружной 6"	●	22	12C16937	**12089,00**
SP 17 - 38N	Погружной 6"	●	22	12C16938	**12238,00**
SP 17 - 39N	Погружной 6"	●	22	12C16939	**12387,00**
SP 17 - 40N	Погружной 6"	●	22	12C16940	**12534,00**
SP 17 - 43N[1]	Погружной 6"	●	26	12C56943	**15208,00**
SP 17 - 45N[1]	Погружной 6"	●	26	12C56945	**15442,00**
SP 17 - 48N[1]	Погружной 6"	●	26	12C56948	**15048,00**
SP 17 - 51N[1]	Погружной 6"	●	30	12C56951	**по запросу**
SP 17 - 53N[1]	Погружной 6"	●	30	12C56953	**по запросу**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

● = Tempcon установлен.

❍ = Температурный датчик поставляется по запросу.

Насос SP 17 в исполнении “R” из хромоникелевой стали DIN № 1.4539 поставляется по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ: цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

SP 30 (прямой пуск)

Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений.

Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301 (исполение “N” – DIN № 1.4401, “R” – DIN № 1.4539).

Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел “Принадлежности”).

Насос оснащен встроенным обратным клапаном.

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер R 3"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 30 - 1	Погружной 4"	–	1,1	13A01901	**1101,00**
SP 30 - 2	Погружной 4"	–	2,2	13A01902	**1409,00**
SP 30 - 3	Погружной 4"	❍	3	13A01903	**1856,00**
SP 30 - 4	Погружной 4"	❍	4	13A01904	**2116,00**
SP 30 - 5	Погружной 4"	●	5,5	13A01905	**2461,00**
SP 30 - 5	Погружной 6"	●	5,5	13AA1905	**3061,00**
SP 30 - 6	Погружной 4"	●	5,5	13A01906	**2675,00**
SP 30 - 6	Погружной 6"	●	5,5	13AA1906	**3275,00**
SP 30 - 7	Погружной 4"	●	7,5	13AA1907	**3311,00**
SP 30 - 7	Погружной 6"	●	7,5	13A01907	**3391,00**
SP 30 - 8	Погружной 4"	●	7,5	13AA1908	**3451,00**
SP 30 - 8	Погружной 6"	●	7,5	13A01908	**3531,00**
SP 30 - 9	Погружной 6"	●	9,2	13A01909	**3849,00**
SP 30 - 10	Погружной 6"	●	9,2	13A01910	**3982,00**
SP 30 - 11	Погружной 6"	●	9,2	13A01911	**4116,00**
SP 30 - 12	Погружной 6"	●	11	13A01912*	**4308,00**
SP 30 - 13	Погружной 6"	●	11	13A01913	**4526,00**
SP 30 - 14	Погружной 6"	●	13	13A01914	**4884,00**
SP 30 - 15	Погружной 6"	●	13	13A01915	**5017,00**
SP 30 - 16	Погружной 6"	●	15	13A01916	**5271,00**
SP 30 - 17	Погружной 6"	●	15	13A01917	**5403,00**
SP 30 - 18	Погружной 6"	●	18,5	13A01918	**5856,00**
SP 30 - 19	Погружной 6"	●	18,5	13A01919	**5989,00**
SP 30 - 20	Погружной 6"	●	18,5	13A01920	**6195,00**
SP 30 - 21	Погружной 6"	●	18,5	13A01921	**6462,00**
SP 30 - 22	Погружной 6"	●	22	13A01922	**6751,00**
SP 30 - 23	Погружной 6"	●	22	13A01923	**6883,00**
SP 30 - 24	Погружной 6"	●	22	13A01924	**7014,00**
SP 30 - 25	Погружной 6"	●	22	13A01925	**7143,00**
SP 30 - 26	Погружной 6"	●	22	13A01926	**7273,00**
SP 30 - 27	Погружной 6"	●	26	13A01927	**7750,00**
SP 30 - 28	Погружной 6"	●	26	13A01928	**7878,00**
SP 30 - 29	Погружной 6"	●	26	13A01929	**8006,00**
SP 30 - 30	Погружной 6"	●	26	13A01930	**8132,00**
SP 30 - 31	Погружной 6"	●	26	13A01931	**8258,00**
SP 30 - 32	Погружной 6"	●	30	13A01932	**8661,00**
SP 30 - 33	Погружной 6"	●	30	13A01933	**8786,00**
SP 30 - 34	Погружной 6"	●	30	13A01934	**8911,00**
SP 30 - 35	Погружной 6"	●	30	13A01935	**9035,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 30 - 1N	Погружной 4"	●	1,1	13C01901	**2273,00**
SP 30 - 2N	Погружной 4"	●	2,2	13C01902	**2532,00**
SP 30 - 3N	Погружной 4"	●	3	13C01903	**2802,00**
SP 30 - 4N	Погружной 4"	●	4	13C01904	**3193,00**
SP 30 - 5N	Погружной 4"	●	5,5	13C01905	**3667,00**
SP 30 - 5N	Погружной 6"	●	5,5	13CA1905	**4561,00**
SP 30 - 6N	Погружной 4"	●	5,5	13C01906	**3988,00**
SP 30 - 6N	Погружной 4"	●	5,5	13CA1906	**4882,00**
SP 30 - 7N	Погружной 6"	●	7,5	13CA1907	**4942,00**
SP 30 - 7N	Погружной 4”	●	7,5	13C01907	**5056,00**
SP 30 - 8N	Погружной 6"	●	7,5	13CA1908	**5152,00**
SP 30 - 8N	Погружной 6"	●	7,5	13C01908	**5265,00**
SP 30 - 9N	Погружной 6"	●	9,2	13C01909	**5742,00**
SP 30 - 10N	Погружной 6"	●	9,2	13C01910	**5943,00**
SP 30 - 11N	Погружной 6"	●	9,2	13C01911	**6143,00**
SP 30 - 12N	Погружной 6"	●	11	13C01912	**6432,00**
SP 30 - 13N	Погружной 6"	●	11	13C01913	**6758,00**
SP 30 - 14N	Погружной 6"	●	13	13C01914	**7296,00**
SP 30 - 15N	Погружной 6"	●	13	13C01915	**7496,00**
SP 30 - 16N	Погружной 6"	●	15	13C01916	**7876,00**
SP 30 - 17N	Погружной 6"	●	15	13C01917	**8075,00**
SP 30 - 18N	Погружной 6"	●	18,5	13C01918	**8754,00**
SP 30 - 19N	Погружной 6"	●	18,5	13C01919	**8953,00**
SP 30 - 20N	Погружной 6"	●	18,5	13C01920	**9263,00**
SP 30 - 21N	Погружной 6"	●	18,5	13C01921	**9662,00**
SP 30 - 22N	Погружной 6"	●	22	13C01922	**10096,00**
SP 30 - 23N	Погружной 6"	●	22	13C01923	**10295,00**
SP 30 - 24N	Погружной 6"	●	22	13C01924	**10491,00**
SP 30 - 25N	Погружной 6"	●	22	13C01925	**10685,00**
SP 30 - 26N	Погружной 6"	●	22	13C01926	**10879,00**
SP 30 - 27N	Погружной 6"	●	26	13C01927	**11596,00**
SP 30 - 28N	Погружной 6"	●	26	13C01928	**11787,00**
SP 30 - 29N	Погружной 6"	●	26	13C01929	**11979,00**
SP 30 - 30N	Погружной 6"	●	26	13C01930	**12167,00**
SP 30 - 31N	Погружной 6"	●	26	13C01931	**12358,00**
SP 30 - 32N	Погружной 6"	●	30	13C01932	**12950,00**
SP 30 - 33N	Погружной 6"	●	30	13C01933	**13137,00**
SP 30 - 34N	Погружной 6"	●	30	13C01934	**13324,00**
SP 30 - 35N	Погружной 6"	●	30	13C01935	**13511,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со штекером (электродвигатели 4") под разъемную кабельную муфту Грундфос, либо кабель со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

● = Tempcon установлен.

❍ = Температурный датчик поставляется по запросу.

Насос SP 30 в исполнении “R” из хромоникелевой стали DIN № 1.4539 поставляется по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ: цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

SP 30 (пуск “звезда-треугольник”)

Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений.
Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301 (исполение “N” – DIN № 1.4401, “R” – DIN № 1.4539).
Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел “Принадлежности”).
Насос оснащен встроенным обратным клапаном.

6

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 3"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 30 - 5	Погружной 6"	●	5,5	13AB6905	**3270,00**
SP 30 - 6	Погружной 6"	●	5,5	13AB6906	**3496,00**
SP 30 - 7	Погружной 6"	●	7,5	13A16907	**3617,00**
SP 30 - 8	Погружной 6"	●	7,5	13A16908	**3765,00**
SP 30 - 9	Погружной 6"	●	9,2	13A16909	**4098,00**
SP 30 - 10	Погружной 6"	●	9,2	13A16910	**4239,00**
SP 30 - 11	Погружной 6"	●	9,2	13A16911	**4379,00**
SP 30 - 12	Погружной 6"	●	11	13A16912	**4580,00**
SP 30 - 13	Погружной 6"	●	11	13A16913	**4810,00**
SP 30 - 14	Погружной 6"	●	13	13A16914	**5184,00**
SP 30 - 15	Погружной 6"	●	13	13A16915	**5326,00**
SP 30 - 16	Погружной 6"	●	15	13A16916	**5591,00**
SP 30 - 17	Погружной 6"	●	15	13A16917	**5730,00**
SP 30 - 18	Погружной 6"	●	18,5	13A16918	**6206,00**
SP 30 - 19	Погружной 6"	●	18,5	13A16919	**6345,00**
SP 30 - 20	Погружной 6"	●	18,5	13A16920	**6562,00**
SP 30 - 21	Погружной 6"	●	18,5	13A16921	**6842,00**
SP 30 - 22	Погружной 6"	●	22	13A16922	**7146,00**
SP 30 - 23	Погружной 6"	●	22	13A16923	**7284,00**
SP 30 - 24	Погружной 6"	●	22	13A16924	**7422,00**
SP 30 - 25	Погружной 6"	●	22	13A16925	**7558,00**
SP 30 - 26	Погружной 6"	●	22	13A16926	**7693,00**
SP 30 - 27	Погружной 6"	●	26	13A16927	**8194,00**
SP 30 - 28	Погружной 6"	●	26	13A16928	**8330,00**
SP 30 - 29	Погружной 6"	●	26	13A16929	**8463,00**
SP 30 - 30	Погружной 6"	●	26	13A16930	**8596,00**
SP 30 - 31	Погружной 6"	●	26	13A16931	**8728,00**
SP 30 - 32	Погружной 6"	●	30	13A16932	**9126,00**
SP 30 - 33	Погружной 6"	●	30	13A16933	**9257,00**
SP 30 - 34	Погружной 6"	●	30	13A16934	**9388,00**
SP 30 - 35	Погружной 6"	●	30	13A16935	**9519,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 30 - 5N	Погружной 6"	●	5,5	13CB6905	**4844,00**
SP 30 - 6N	Погружной 6"	●	5,5	13CB6906	**5182,00**
SP 30 - 7N	Погружной 6"	●	7,5	13C16907	**5365,00**
SP 30 - 8N	Погружной 6"	●	7,5	13C16908	**5584,00**
SP 30 - 9N	Погружной 6"	●	9,2	13C16909	**6085,00**
SP 30 - 10N	Погружной 6"	●	9,2	13C16910	**6296,00**
SP 30 - 11N	Погружной 6"	●	9,2	13C16911	**6508,00**
SP 30 - 12N	Погружной 6"	●	11	13C16912	**6810,00**
SP 30 - 13N	Погружной 6"	●	11	13C16913	**7152,00**
SP 30 - 14N	Погружной 6"	●	13	13C16914	**7715,00**
SP 30 - 15N	Погружной 6"	●	13	13C16915	**7926,00**
SP 30 - 16N	Погружной 6"	●	15	13C16916	**8325,00**
SP 30 - 17N	Погружной 6"	●	15	13C16917	**8534,00**
SP 30 - 18N	Погружной 6"	●	18,5	13C16918	**9247,00**
SP 30 - 19N	Погружной 6"	●	18,5	13C16919	**9456,00**
SP 30 - 20N	Погружной 6"	●	18,5	13C16920	**9781,00**
SP 30 - 21N	Погружной 6"	●	18,5	13C16921	**10201,00**
SP 30 - 22N	Погружной 6"	●	22	13C16922	**10658,00**
SP 30 - 23N	Погружной 6"	●	22	13C16923	**10866,00**
SP 30 - 24N	Погружной 6"	●	22	13C16924	**11071,00**
SP 30 - 25N	Погружной 6"	●	22	13C16925	**11275,00**
SP 30 - 26N	Погружной 6"	●	22	13C16926	**11479,00**
SP 30 - 27N	Погружной 6"	●	26	13C16927	**12231,00**
SP 30 - 28N	Погружной 6"	●	26	13C16928	**12431,00**
SP 30 - 29N	Погружной 6"	●	26	13C16929	**12634,00**
SP 30 - 30N	Погружной 6"	●	26	13C16930	**12831,00**
SP 30 - 31N	Погружной 6"	●	26	13C16931	**13031,00**
SP 30 - 32N	Погружной 6"	●	30	13C16932	**13628,00**
SP 30 - 33N	Погружной 6"	●	30	13C16933	**13824,00**
SP 30 - 34N	Погружной 6"	●	30	13C16934	**14022,00**
SP 30 - 35N	Погружной 6"	●	30	13C16935	**14218,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.
● = Tempcon установлен.
❍ = Температурный датчик поставляется по запросу.
Насос SP 30 в исполнении “R” из хромоникелевой стали DIN № 1.4539 поставляется по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ: цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

SP 46 (прямой пуск)

Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений.
Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301 (исполение "N" – DIN № 1.4401, "R" – DIN № 1.4539).
Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел "Принадлежности").
Насос оснащен встроенным обратным клапаном.

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Присоединительный размер Rp 3"

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 46 - 1B	Погружной 4"	–	1,1	15A219C1	**1375,00**
SP 46 - 1	Погружной 4"	–	2,2	15A21901	**1518,00**
SP 46 - 2BB	Погружной 4"	–	2,2	15A219D2	**1590,00**
SP 46 - 2	Погружной 4"	❍	3	15A21902	**1946,00**
SP 46 - 3C	Погружной 4"	❍	4	15A219F3	**2288,00**
SP 46 - 3	Погружной 4"	●	5,5	15A21903	**2445,00**
SP 46 - 4C	Погружной 4"	●	5,5	15A219F4	**2555,00**
SP 46 - 4C	Погружной 6"	●	5,5	15AC19F4	**3100,00**
SP 46 - 4	Погружной 4"	●	7,5	15AC1904	**3156,00**
SP 46 - 4	Погружной 6"	●	7,5	15A21904	**3235,00**
SP 46 - 5	Погружной 4"	●	7,5	15AC1905	**3389,00**
SP 46 - 5	Погружной 6"	●	7,5	15A21905	**3468,00**
SP 46 - 6	Погружной 6"	●	9,2	15A21906	**3875,00**
SP 46 - 7	Погружной 6"	●	11	15A21907	**4159,00**
SP 46 - 8C	Погружной 6"	●	11	15A219F8	**4307,00**
SP 46 - 8	Погружной 6"	●	13	15A21908	**4474,00**
SP 46 - 9C	Погружной 6"	●	13	15A219F9	**4679,00**
SP 46 - 9	Погружной 6"	●	15	15A21909	**4899,00**
SP 46 - 10	Погружной 6"	●	15	15A21910	**5128,00**
SP 46 - 11	Погружной 6"	●	18,5	15A21911	**5677,00**
SP 46 - 12	Погружной 6"	●	18,5	15A21912	**5904,00**
SP 46 - 13	Погружной 6"	●	22	15A21913	**6366,00**
SP 46 - 14	Погружной 6"	●	22	15A21914	**6597,00**
SP 46 - 15	Погружной 6"	●	22	15A21915	**6827,00**
SP 46 - 16	Погружной 6"	●	26	15A21916	**7407,00**
SP 46 - 17	Погружной 6"	●	26	15A21917	**7635,00**
SP 46 - 18	Погружной 6"	●	30	15A21918	**8142,00**
SP 46 - 19	Погружной 6"	●	30	15A21919	**8266,00**
SP 46 - 20	Погружной 6"	●	30	15A21920	**8433,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 46 - 1BN	Погружной 4"	●	1,1	15C219C1	**2628,00**
–	–	–	–	–	**–**
SP 46 - 2BBN	Погружной 4"	●	2,2	15C219D2	**2744,00**
SP 46 - 2N	Погружной 4"	●	3	15C21902	**2937,00**
SP 46 - 3CN	Погружной 4"	●	4	15C219F3	**3313,00**
SP 46 - 3N	Погружной 4"	●	5,5	15C21903	**3643,00**
SP 46 - 4CN	Погружной 4"	●	5,5	15C219F4	**3726,00**
SP 46 - 4CN	Погружной 6"	●	5,5	15CC19F4	**4619,00**
SP 46 - 4N	Погружной 4"	●	7,5	15CC1904	**5969,00**
SP 46 - 4N	Погружной 6"	●	7,5	15C21904	**4822,00**
SP 46 - 5N	Погружной 4"	●	7,5	15CC1905	**5990,00**
SP 46 - 5N	Погружной 6"	●	7,5	15C21905	**5171,00**
SP 46 - 6N	Погружной 6"	●	9,2	15C21906	**5782,00**
SP 46 - 7N	Погружной 6"	●	11	15C21907	**6208,00**
SP 46 - 8CN	Погружной 6"	●	11	15C219F8	**6300,00**
SP 46 - 8N	Погружной 6"	●	13	15C21908	**6680,00**
SP 46 - 9CN	Погружной 6"	●	13	15C219F9	**6841,00**
SP 46 - 9N	Погружной 6"	●	15	15C21909	**7317,00**
SP 46 - 10N	Погружной 6"	●	15	15C21910	**7661,00**
SP 46 - 11N	Погружной 6"	●	18,5	15C21911	**8485,00**
SP 46 - 12N	Погружной 6"	●	18,5	15C21912	**8826,00**
SP 46 - 13N	Погружной 6"	●	22	15C21913	**9518,00**
SP 46 - 14N	Погружной 6"	●	22	15C21914	**9864,00**
SP 46 - 15N	Погружной 6"	●	22	15C21915	**10210,00**
SP 46 - 16N	Погружной 6"	●	26	15C21916	**11079,00**
SP 46 - 17N	Погружной 6"	●	26	15C21917	**11422,00**
SP 46 - 18N	Погружной 6"	●	30	15C21918	**12170,00**
SP 46 - 19N	Погружной 6"	●	30	15C21919	**12356,00**
SP 46 - 20N	Погружной 6"	●	30	15C21920	**12608,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со штекером (электродвигатели 4") под разъемную кабельную муфту Грундфос, либо кабель со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной кабельной муфты.
● = Tempcon установлен.
❍ = Температурный датчик поставляется по запросу.
Насос SP 46 в исполнении "R" из хромоникелевой стали DIN № 1.4539 поставляется по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ: цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

SP 46 (пуск “звезда-треугольник”)

Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений.

Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301 (исполение “N” – DIN № 1.4401, “R” – DIN № 1.4539).

Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел “Принадлежности”).

Насос оснащен встроенным обратным клапаном.

6

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 3"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 46 - 3	Погружной 6"	●	5,5	15AD6903	**3255,00**
SP 46 - 4C	Погружной 6"	●	5,5	15AD69F4	**3312,00**
SP 46 - 4	Погружной 6"	●	7,5	15A36904	**3454,00**
SP 46 - 5	Погружной 6"	●	7,5	15A36905	**3698,00**
SP 46 - 6	Погружной 6"	●	9,2	15A36906	**4126,00**
SP 46 - 7	Погружной 6"	●	11	15A36907	**4424,00**
SP 46 - 8C	Погружной 6"	●	11	15A369F8	**4465,00**
SP 46 - 8	Погружной 6"	●	13	15A36908	**4754,00**
SP 46 - 9C	Погружной 6"	●	13	15A369F9	**4842,00**
SP 46 - 9	Погружной 6"	●	15	15A36909	**5201,00**
SP 46 - 10	Погружной 6"	●	15	15A36910	**5441,00**
SP 46 - 11	Погружной 6"	●	18,5	15A36911	**6018,00**
SP 46 - 12	Погружной 6"	●	18,5	15A36912	**6257,00**
SP 46 - 13	Погружной 6"	●	22	15A36913	**6741,00**
SP 46 - 14	Погружной 6"	●	22	15A36914	**6983,00**
SP 46 - 15	Погружной 6"	●	22	15A36915	**7225,00**
SP 46 - 16	Погружной 6"	●	26	15A36916	**7834,00**
SP 46 - 17	Погружной 6"	●	26	15A36917	**8074,00**
SP 46 - 18	Погружной 6"	●	30	15A36918	**8691,00**
SP 46 - 19	Погружной 6"	●	30	15A36919	**8711,00**
SP 46 - 20	Погружной 6"	●	30	15A36920	**8887,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
–	–	–	–	–	**–**
SP 46 - 4CN	Погружной 6"	●	5,5	15CD69F4	**4892,00**
SP 46 - 4N	Погружной 6"	●	7,5	15C36904	**5119,00**
SP 46 - 5N	Погружной 6"	●	7,5	15C36905	**5485,00**
SP 46 - 6N	Погружной 6"	●	9,2	15C36906	**6128,00**
SP 46 - 7N	Погружной 6"	●	11	15C36907	**6574,00**
SP 46 - 8CN	Погружной 6"	●	11	15C369F8	**7037,00**
SP 46 - 8N	Погружной 6"	●	13	15C36908	**7070,00**
SP 46 - 9CN	Погружной 6"	●	13	15C369F9	**7363,00**
SP 46 - 9N	Погружной 6"	●	15	15C36909	**7739,00**
SP 46 - 10N	Погружной 6"	●	15	15C36910	**8100,00**
SP 46 - 11N	Погружной 6"	●	18,5	15C36911	**8965,00**
SP 46 - 12N	Погружной 6"	●	18,5	15C36912	**9323,00**
SP 46 - 13N	Погружной 6"	●	22	15C36913	**10050,00**
SP 46 - 14N	Погружной 6"	●	22	15C36914	**10414,00**
SP 46 - 15N	Погружной 6"	●	22	15C36915	**10776,00**
SP 46 - 16N	Погружной 6"	●	26	15C36916	**11689,00**
SP 46 - 17N	Погружной 6"	●	26	15C36917	**12050,00**
SP 46 - 18N	Погружной 6"	●	30	15C36918	**12810,00**
SP 46 - 19N	Погружной 6"	●	30	15C36919	**13005,00**
SP 46 - 20N	Погружной 6"	●	30	15C36920	**13269,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

● = Tempcon установлен.

❍ = Температурный датчик поставляется по запросу.

Насос SP 46 в исполнении “R” из хромоникелевой стали DIN № 1.4539 поставляется по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ: цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

SP 60 (прямой пуск)

Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений.
Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301 (исполение "N" – DIN № 1.4401, "R" – DIN № 1.4539).
Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел "Принадлежности").
Насос оснащен встроенным обратным клапаном.

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 4"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 60 - 1A	Погружной 4"	–	1,5	14A019A1	**1783,00**
SP 60 - 1	Погружной 4"	–	2,2	14A01901	**1928,00**
SP 60 - 2B	Погружной 4"	–	3	14A019C2	**2317,00**
SP 60 - 2	Погружной 4"	❍	4	14A01902	**2475,00**
SP 60 - 3	Погружной 4"	●	5,5	14A01903	**2827,00**
SP 60 - 4	Погружной 4"	●	7,5	14A01904	**3459,00**
SP 60 - 4	Погружной 6"	●	7,5	14AA1904	**3644,00**
SP 60 - 5	Погружной 6"	●	9,2	14A01905	**4016,00**
SP 60 - 6	Погружной 6"	●	11	14A01906	**4268,00**
SP 60 - 7	Погружной 6"	●	13	14A01907	**4575,00**
SP 60 - 8B	Погружной 6"	●	13	14A019C8	**4704,00**
SP 60 - 8	Погружной 6"	●	15	14A01908	**4884,00**
SP 60 - 9B	Погружной 6"	●	15	14A019C9	**5011,00**
SP 60 - 9	Погружной 6"	●	18,5	14A01909	**5398,00**
SP 60 - 10	Погружной 6"	●	18,5	14A01910	**5588,00**
SP 60 - 11	Погружной 6"	●	22	14A01911	**6004,00**
SP 60 - 12	Погружной 6"	●	22	14A01912	**6271,00**
SP 60 - 13	Погружной 6"	●	26	14A01913	**6814,00**
SP 60 - 14	Погружной 6"	●	26	14A01914	**7010,00**
SP 60 - 15	Погружной 6"	●	26	14A01915	**7206,00**
SP 60 - 16	Погружной 6"	●	30	14A01916	**7691,00**
SP 60 - 17	Погружной 6"	●	30	14A01917	**7792,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 60 - 1AN	Погружной 4"	●	1,5	14C019A1	**3288,00**
–	–	–	–	–	–
SP 60 - 2BN	Погружной 4"	●	3	14C019C2	**3595,00**
SP 60 - 2N	Погружной 4"	●	4	14C01902	**3833,00**
SP 60 - 3N	Погружной 4"	●	5,5	14C01903	**4308,00**
SP 60 - 4N	Погружной 4"	●	7,5	14C01904	**5254,00**
SP 60 - 4N	Погружной 6"	●	7,5	14CA1904	**5514,00**
SP 60 - 5N	Погружной 6"	●	9,2	14C01905	**6073,00**
SP 60 - 6N	Погружной 6"	●	11	14C01906	**6450,00**
SP 60 - 7N	Погружной 6"	●	13	14C01907	**6908,00**
SP 60 - 8BN	Погружной 6"	●	13	14C019C8	**7102,00**
SP 60 - 8N	Погружной 6"	●	15	14C01908	**7467,00**
SP 60 - 8BN	Погружной 6"	●	15	14C019C9	**7658,00**
SP 60 - 9N	Погружной 6"	●	18,5	14C01909	**8141,00**
SP 60 - 10N	Погружной 6"	●	18,5	14C01910	**8426,00**
SP 60 - 11N	Погружной 6"	●	22	14C01911	**9092,00**
SP 60 - 12N	Погружной 6"	●	22	14C01912	**9492,00**
SP 60 - 13N	Погружной 6"	●	26	14C01913	**10307,00**
SP 60 - 14N	Погружной 6"	●	26	14C01914	**10599,00**
SP 60 - 15N	Погружной 6"	●	26	14C01915	**10892,00**
SP 60 - 16N	Погружной 6"	●	30	14C01916	**11565,00**
SP 60 - 17N	Погружной 6"	●	30	14C01917	**11716,00**

SP 60 (пуск "звезда-треугольник")

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 4"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** звезда/треугольник № продукта	EUR
SP 60 - 3	Погружной 6"	●	5,5	14AB6903	**3783,00**
SP 60 - 4	Погружной 6"	●	7,5	14AB6904	**3923,00**
SP 60 - 5	Погружной 6"	●	9,2	14A16905	**4312,00**
SP 60 - 6	Погружной 6"	●	11	14A16906	**4575,00**
SP 60 - 7	Погружной 6"	●	13	14A16907	**4898,00**
SP 60 - 8B	Погружной 6"	●	13	14A169C8	**5033,00**
SP 60 - 8	Погружной 6"	●	15	14A16908	**5223,00**
SP 60 - 9B	Погружной 6"	●	15	14A169C9	**5356,00**
SP 60 - 9	Погружной 6"	●	18,5	14A16909	**5761,00**
SP 60 - 10	Погружной 6"	●	18,5	14A16910	**5962,00**
SP 60 - 11	Погружной 6"	●	22	14A16911	**6398,00**
SP 60 - 12	Погружной 6"	●	22	14A16912	**6678,00**
SP 60 - 13	Погружной 6"	●	26	14A16913	**7251,00**
SP 60 - 14	Погружной 6"	●	26	14A16914	**7455,00**
SP 60 - 15	Погружной 6"	●	26	14A16915	**7662,00**
SP 60 - 16	Погружной 6"	●	30	14A16916	**8130,00**
SP 60 - 17	Погружной 6"	●	30	14A16917	**8235,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** звезда/треугольник № продукта	EUR
SP 60 - 3N	Погружной 6"	●	5,5	14CB6903	**5673,00**
SP 60 - 4N	Погружной 6"	●	7,5	14CB6904	**5879,00**
SP 60 - 5N	Погружной 6"	●	9,2	14C16905	**6467,00**
SP 60 - 6N	Погружной 6"	●	11	14C16906	**6861,00**
SP 60 - 7N	Погружной 6"	●	13	14C16907	**7342,00**
SP 60 - 8BN	Погружной 6"	●	13	14C169C8	**7544,00**
SP 60 - 8N	Погружной 6"	●	15	14C16908	**7930,00**
SP 60 - 9BN	Погружной 6"	●	15	14C169C9	**8130,00**
SP 60 - 9N	Погружной 6"	●	18,5	14C16909	**8638,00**
SP 60 - 10N	Погружной 6"	●	18,5	14C16910	**8936,00**
SP 60 - 11N	Погружной 6"	●	22	14C16911	**9592,00**
SP 60 - 12N	Погружной 6"	●	22	14C16912	**10013,00**
SP 60 - 13N	Погружной 6"	●	26	14C16913	**10868,00**
SP 60 - 14N	Погружной 6"	●	26	14C16914	**11177,00**
SP 60 - 15N	Погружной 6"	●	26	14C16915	**11485,00**
SP 60 - 16N	Погружной 6"	●	30	14C16916	**12192,00**
SP 60 - 17N	Погружной 6"	●	30	14C16917	**12351,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со штекером (электродвигатели 4") под разъемную кабельную муфту Грундфос, либо кабель со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

● = Tempcon установлен.

❍ = Температурный датчик поставляется по запросу.

Насос SP 60 в исполнении "R" из хромоникелевой стали DIN № 1.4539 поставляется по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ: цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

SP 77 (прямой пуск)

Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений.

Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301 (исполение "N" – DIN № 1.4401).

Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел "Принадлежности").

Насос оснащен встроенным обратным клапаном.

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 5"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 77 - 1	Погружной 6"	●	5,5	16A01901	**3904,00**
SP 77 - 2B	Погружной 6"	●	5,5	16A019C2	**4148,00**
SP 77 - 2	Погружной 6"	●	7,5	16A01902	**4293,00**
SP 77-3B	Погружной 6"	●	9,2	16A019C3	**4775,00**
SP 77 - 3	Погружной 6"	●	11	16A01903	**4955,00**
SP 77 - 4B	Погружной 6"	●	13	16A019C4	**5290,00**
SP 77 - 4	Погружной 6"	●	15	16A01904	**5528,00**
SP 77 - 5	Погружной 6"	●	18,5	16A01905	**6037,00**
SP 77 - 6	Погружной 6"	●	22	16A01906	**6540,00**
SP 77 - 7	Погружной 6"	●	26	16A01907	**7233,00**
SP 77 - 8B	Погружной 6"	●	26	16A019C8	**7487,00**
SP 77 - 8	Погружной 6"	●	30	16A01908	**7854,00**
SP 77 - 9	Погружной 6"	●	30	16A01909	**8196,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 77 - 1N	Погружной 6"	●	5,5	16C01901	**5826,00**
SP 77 - 2BN	Погружной 6"	●	5,5	16C019C2	**6191,00**
SP 77 - 2N	Погружной 6"	●	7,5	16C01902	**6409,00**
SP 77 - 3BN	Погружной 6"	●	9,2	16C019C3	**7132,00**
SP 77 - 3N	Погружной 6"	●	11	16C01903	**7402,00**
SP 77 - 4BN	Погружной 6"	●	13	16C019C4	**7904,00**
SP 77 - 4N	Погружной 6"	●	15	16C01904	**8262,00**
SP 77 - 5N	Погружной 6"	●	18,5	16C01905	**9024,00**
SP 77 - 6N	Погружной 6"	●	22	16C01906	**9779,00**
SP 77 - 7N	Погружной 6"	●	26	16C01907	**10819,00**
SP 77 - 8BN	Погружной 6"	●	26	16C019C8	**11187,00**
SP 77 - 8N	Погружной 6"	●	30	16C01908	**11738,00**
SP 77 - 9N	Погружной 6"	●	30	16C01909	**12251,00**

SP 77 (пуск "звезда-треугольник")

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 5"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** звезда/ треугольник № продукта	EUR
SP 77 - 1	Погружной 6"	●	5,5	16A16901	**4156,00**
SP 77 - 2B	Погружной 6"	●	5,5	16A169C2	**4412,00**
SP 77 - 2	Погружной 6"	●	7,5	16A16902	**4565,00**
SP 77 - 3B	Погружной 6"	●	9,2	16A169C3	**5071,00**
SP 77 - 3	Погружной 6"	●	11	16A16903	**5260,00**
SP 77 - 4B	Погружной 6"	●	13	16A169C4	**5612,00**
SP 77 - 4	Погружной 6"	●	15	16A16904	**5861,00**
SP 77 - 5	Погружной 6"	●	18,5	16A16905	**6395,00**
SP 77 - 6	Погружной 6"	●	22	16A16906	**6923,00**
SP 77 - 7	Погружной 6"	●	26	16A16907	**7651,00**
SP 77 - 8B	Погружной 6"	●	26	16A169C8	**7893,00**
SP 77 - 8	Погружной 6"	●	30	16A16908	**8279,00**
SP 77 - 9	Погружной 6"	●	30	16A16909	**8638,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** звезда/ треугольник № продукта	EUR
SP 77 - 1N	Погружной 6"	●	5,5	16C16901	**6173,00**
SP 77 - 2BN	Погружной 6"	●	5,5	16C169C2	**6556,00**
SP 77 - 2N	Погружной 6"	●	7,5	16C16902	**6786,00**
SP 77 - 3BN	Погружной 6"	●	9,2	16C169C3	**7543,00**
SP 77 - 3N	Погружной 6"	●	11	16C16903	**7829,00**
SP 77 - 4BN	Погружной 6"	●	13	16C169C4	**8355,00**
SP 77 - 4N	Погружной 6"	●	15	16C16904	**8731,00**
SP 77 - 5N	Погружной 6"	●	18,5	16C16905	**9532,00**
SP 77 - 6N	Погружной 6"	●	22	16C16906	**10324,00**
SP 77 - 7N	Погружной 6"	●	26	16C16907	**11416,00**
SP 77 - 8BN	Погружной 6"	●	26	16C169C8	**11778,00**
SP 77 - 8N	Погружной 6"	●	30	16C16908	**12356,00**
SP 77 - 9N	Погружной 6"	●	30	16C16909	**12895,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

● = Tempcon установлен.

❍ = Температурный датчик поставляется по запросу.

Насос SP 77 в исполнении "R" из хромоникелевой стали DIN № 1.4539 поставляется по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ: цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

SP 95 (прямой пуск)

Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений.
Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301 (исполение "N" – DIN № 1.4401).
Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел "Принадлежности").
Насос оснащен встроенным обратным клапаном.

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 5"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 95 - 1	Погружной 6"	●	5,5	19001901	**4076,00**
SP 95 - 2BB	Погружной 6"	●	5,5	190019D2	**4215,00**
SP 95 - 2A	Погружной 6"	●	7,5	190019A2	**4314,00**
SP 95 - 2	Погружной 6"	●	9,2	19001902	**4753,00**
SP 95 - 3BB	Погружной 6"	●	9,2	190019D3	**4892,00**
SP 95 - 3B	Погружной 6"	●	11	190019C3	**5088,00**
SP 95 - 3	Погружной 6"	●	13	19001903	**5318,00**
SP 95 - 4B	Погружной 6"	●	15	190019C4	**5596,00**
SP 95 - 4	Погружной 6"	●	18,5	19001904	**5996,00**
SP 95 - 5AB	Погружной 6"	●	18,5	190019E5	**6154,00**
SP 95 - 5	Погружной 6"	●	22	19001905	**6547,00**
SP 95 - 6	Погружной 6"	●	26	19001906	**7288,00**
SP 95 - 7	Погружной 6"	●	30	19001907	**7818,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 95 - 1N	Погружной 6"	●	5,5	19501901	**6083,00**
SP 95 - 2BBN	Погружной 6"	●	5,5	195019D2	**6291,00**
SP 95 - 2AN	Погружной 6"	●	7,5	195019A2	**6534,00**
SP 95 - 2N	Погружной 6"	●	9,2	19501902	**7099,00**
SP 95 - 3BBN	Погружной 6"	●	9,2	195019D3	**7307,00**
SP 95 - 3BN	Погружной 6"	●	11	195019C3	**7602,00**
SP 95 - 3N	Погружной 6"	●	13	19501903	**7946,00**
SP 95 - 4BN	Погружной 6"	●	15	195019C4	**8364,00**
SP 95 - 4N	Погружной 6"	●	18,5	19501904	**8964,00**
SP 95 - 5ABN	Погружной 6"	●	18,5	195019E5	**9200,00**
SP 95 - 5N	Погружной 6"	●	22	19501905	**9790,00**
SP 95 - 6N	Погружной 6"	●	26	19501906	**10902,00**
SP 95 - 7N	Погружной 6"	●	30	19501907	**11661,00**

SP 95 (пуск "звезда-треугольник")

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 5"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** звезда/ треугольник № продукта	EUR
SP 95 - 1	Погружной 6"	●	5,5	19016901	**4337,00**
SP 95 - 2BB	Погружной 6"	●	5,5	190169D2	**4482,00**
SP 95 - 2A	Погружной 6"	●	7,5	190169A2	**4651,00**
SP 95 - 2	Погружной 6"	●	9,2	19016902	**5048,00**
SP 95 - 3BB	Погружной 6"	●	9,2	190169D3	**5194,00**
SP 95 - 3B	Погружной 6"	●	11	190169C3	**5400,00**
SP 95 - 3	Погружной 6"	●	13	19016903	**5640,00**
SP 95 - 4B	Погружной 6"	●	15	190169C4	**5933,00**
SP 95 - 4	Погружной 6"	●	18,5	19016904	**6353,00**
SP 95 - 5AB	Погружной 6"	●	18,5	190169E5	**6500,00**
SP 95 - 5	Погружной 6"	●	22	19016905	**6931,00**
SP 95 - 6	Погружной 6"	●	26	19016906	**7709,00**
SP 95 - 7	Погружной 6"	●	30	19016907	**8241,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** звезда/ треугольник № продукта	EUR
SP 95 - 1N	Погружной 6"	●	5,5	19516901	**6443,00**
SP 95 - 2BBN	Погружной 6"	●	5,5	195169D2	**6661,00**
SP 95 - 2AN	Погружной 6"	●	7,5	195169A2	**6916,00**
SP 95 - 2N	Погружной 6"	●	9,2	19516902	**7510,00**
SP 95 - 3BBN	Погружной 6"	●	9,2	195169D3	**7729,00**
SP 95 - 3BN	Погружной 6"	●	11	195169C3	**8039,00**
SP 95 - 3N	Погружной 6"	●	13	19516903	**8399,00**
SP 95 - 4BN	Погружной 6"	●	15	195169C4	**8838,00**
SP 95 - 4N	Погружной 6"	●	18,5	19516904	**9468,00**
SP 95 - 5ABN	Погружной 6"	●	18,5	195169E5	**9665,00**
SP 95 - 5N	Погружной 6"	●	22	19516905	**10335,00**
SP 95 - 6N	Погружной 6"	●	26	19516906	**11503,00**
SP 95 - 7N	Погружной 6"	●	30	19516907	**12300,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.
● = Tempcon установлен.
❍ = Температурный датчик поставляется по запросу.
Насос SP 95 в исполнении "R" из хромоникелевой стали DIN № 1.4539 поставляется по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ: цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

SP 125 (прямой пуск)

Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений.
Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301 (исполение "N" – DIN № 1.4401, "R" – DIN № 1.4539).
Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел "Принадлежности").
Насос оснащен встроенным обратным клапаном.

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 6"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 125-1-A	Погружной 6"	●	7,5	17A019A1	**4662,00**
SP 125-1	Погружной 6"	●	11	17A01901	**5198,00**
SP 125-2-AA	Погружной 6"	●	13	17A019B2	**5527,00**
SP 125-2-A	Погружной 6"	●	18,5	17A019A2	**6209,00**
SP 125-2	Погружной 6"	●	22	17A01902	**6416,00**
SP 125-3-AA	Погружной 6"	●	22	17A019B3	**6639,00**
SP 125-3-A	Погружной 6"	●	26	17A019A3	**7217,00**
SP 125-3	Погружной 6"	●	30	17A01903	**7628,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 125-1-AN	Погружной 6"	●	7,5	17C019A1	**6963,00**
SP 125-1N	Погружной 6"	●	11	17C01901	**7767,00**
SP 125-2-AAN	Погружной 6"	●	13	17C019B2	**8260,00**
SP 125-2-AN	Погружной 6"	●	18,5	17C019A2	**9282,00**
SP 125-2N	Погружной 6"	●	22	17C01902	**9594,00**
SP 125-3-AAN	Погружной 6"	●	22	17C019B3	**9928,00**
SP 125-3-AN	Погружной 6"	●	26	17C019A3	**10795,00**
SP 125-3N	Погружной 6"	●	30	17C01903	**11399,00**

SP 125 (пуск "звезда-треугольник")

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 6"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** звезда/ треугольник № продукта	EUR
SP 125-1-A	Погружной 6"	●	7,5	17A169A1	**4952,00**
SP 125-1	Погружной 6"	●	11	17A16901	**5515,00**
SP 125-2-AA	Погружной 6"	●	13	17A169B2	**5860,00**
SP 125-2-A	Погружной 6"	●	18,5	17A169A2	**6576,00**
SP 125-2	Погружной 6"	●	22	17A16902	**6794,00**
SP 125-3-AA	Погружной 6"	●	22	17A169B3	**7028,00**
SP 125-3-A	Погружной 6"	●	26	17A169A3	**7635,00**
SP 125-3	Погружной 6"	●	30	17A16903	**8042,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** звезда/ треугольник № продукта	EUR
SP 125-1-AN	Погружной 6"	●	7,5	17C169A1	**7367,00**
SP 125-1N	Погружной 6"	●	11	17C16901	**8211,00**
SP 125-2-AAN	Погружной 6"	●	13	17C169B2	**8729,00**
SP 125-2-AN	Погружной 6"	●	18,5	17C169A2	**9802,00**
SP 125-2N	Погружной 6"	●	22	17C16902	**10130,00**
SP 125-3-AAN	Погружной 6"	●	22	17C169B3	**10480,00**
SP 125-3-AN	Погружной 6"	●	26	17C169A3	**11391,00**
SP 125-3N	Погружной 6"	●	30	17C16903	**12001,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.
● = Tempcon установлен.
❍ = Температурный датчик поставляется по запросу.
Насос SP 125 в исполнении "R" из хромоникелевой стали DIN № 1.4539 поставляется по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ: цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

SP 160 (прямой пуск)

Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений.
Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301 (исполение "N" – DIN № 1.4401, "R" – DIN № 1.4539).
Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел "Принадлежности").
Насос оснащен встроенным обратным клапаном.

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 6"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 160-1-A	Погружной 6"	●	9,2	200219A1	**4898,00**
SP 160-1	Погружной 6"	●	13	20021901	**5298,00**
SP 160-2-AA	Погружной 6"	●	18,5	200219B2	**5986,00**
SP 160-2-A	Погружной 6"	●	22	200219A2	**6401,00**
SP 160-2	Погружной 6"	●	26	20021902	**6849,00**
SP 160-3-AA	Погружной 6"	●	30	200219B3	**7203,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 160-1-AN	Погружной 6"	●	9,2	205219A1	**7316,00**
SP 160-1N	Погружной 6"	●	13	20521901	**7917,00**
SP 160-2-AAN	Погружной 6"	●	18,5	205219B2	**8948,00**
SP 160-2-AN	Погружной 6"	●	22	205219A2	**9570,00**
SP 160-2N	Погружной 6"	●	26	20521902	**10243,00**
SP 160-3-AAN	Погружной 6"	●	30	205219B3	**10761,00**

SP 160 (пуск "звезда-треугольник")

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 6"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** звезда/ треугольник № продукта	EUR
SP 160-1-A	Погружной 6"	●	9,2	200369A1	**5200,00**
SP 160-1	Погружной 6"	●	13	20036901	**5620,00**
SP 160-2-AA	Погружной 6"	●	18,5	200369B2	**6342,00**
SP 160-2-A	Погружной 6"	●	22	200369A2	**6778,00**
SP 160-2	Погружной 6"	●	26	20036902	**7248,00**
SP 160-3-AA	Погружной 6"	●	30	200369B3	**7594,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** звезда/ треугольник № продукта	EUR
SP 160-1-AN	Погружной 6"	●	9,2	205369A1	**7738,00**
SP 160-1N	Погружной 6"	●	13	20536901	**8369,00**
SP 160-2-AAN	Погружной 6"	●	18,5	205369B2	**9452,00**
SP 160-2-AN	Погружной 6"	●	22	205369A2	**10105,00**
SP 160-2N	Погружной 6"	●	26	20536902	**10811,00**
SP 160-3-AAN	Погружной 6"	●	30	205369B3	**11330,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.
● = Tempcon установлен.
❍ = Температурный датчик поставляется по запросу.
Насос SP 160 в исполнении "R" из хромоникелевой стали DIN № 1.4539 поставляется по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ: цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

SP 215 (прямой пуск)

Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений.
Насос полностью выполнен из нержавеющей стали DIN № 1.4301 (исполение “N” – DIN № 1.4401, “R” – DIN № 1.4539).
Для установки насоса в горизонтальном положении требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел “Принадлежности”).
Насос оснащен встроенным обратным клапаном.

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 6"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 215-1-A	Погружной 6"	●	15	18A019A1	**5525,00**
SP 215-1	Погружной 6"	●	18,5	18A01901	**6018,00**
SP 215-2-AA	Погружной 6"	●	30	18A219B2	**7126,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** (прямой пуск) № продукта	EUR
SP 215-1-AN	Погружной 6"	●	15	18C019A1	**8257,00**
SP 215-1N	Погружной 6"	●	18,5	18C01901	**8996,00**
SP 215-2-AAN	Погружной 6"	●	30	18C219B2	**10646,00**

SP 215 (пуск “звезда-треугольник”)

3 x 400 В, Хромоникелевая сталь 1.4301

Присоединительный размер Rp 6"

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** звезда/ треугольник № продукта	EUR
SP 215-1-A	Погружной 6"	●	15	18A169A1	**5858,00**
SP 215-1	Погружной 6"	●	18,5	18A16901	**6376,00**
SP 215-2-AA	Погружной 6"	●	30	18A369B2	**7514,00**

N = Хромоникелевая сталь 1.4401

Группа продукта G 1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** звезда/ треугольник № продукта	EUR
SP 215-1-AN	Погружной 6"	●	15	18C169A1	**8726,00**
SP 215-1N	Погружной 6"	●	18,5	18C16901	**9502,00**
SP 215-2-AAN	Погружной 6"	●	30	18C369B2	**9223,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.
● = Tempcon установлен.
❍ = Температурный датчик поставляется по запросу.
Насос SP 215 в исполнении “R” из хромоникелевой стали DIN № 1.4539 поставляется по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ: цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

Кожухи охлаждения

Хромоникелевая сталь 1.4301

Группа продукта Z

Тип насоса	**Охлаждающий кожух** Размеры d(D)xL, мм Тип мотора, P2 Вес	№ продукта	EUR	**Фильтр** № продукта Размеры dxL, мм Вес	EUR	**Накладные хомуты** № продукта Количество Вес	EUR
SP 17-1	Ø145 (160)x450 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 0,55 кВт (MS 402) Масса нетто 1,9 кг	96937139	**230,00**	97942214 Ø145x158 Масса нетто 0,6 кг	**98,00**	96957523 В комплекте 2 шт. Масса нетто 2,0 кт	**161,00**
SP 17-2 **SP 17-3 (3~)** **SP 30-1 до-2**	Ø145 (160)x550 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 2,2 кВт (MS 402) Масса нетто 2,2 кг	96937140	**265,00**				
SP 17-3 (1~) **SP 17-4 до-7** **SP 30-3 до -4**	Ø145 (160)x800 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 4,0 кВт (MS4000) Масса нетто 3,1 кг	96937180	**300,00**				
SP 17-8 до-13 **SP 30-5 до -8**	Ø145 (160)x1000 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью 5,5-7,5 кВт (MS4000) Масса нетто 3,8 кг	96937182	**326,00**				
SP 17-8 до-24 **SP 30-5 до-15**	Ø180 (200)x800 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 13,0 кВт (MS 6000) Масса нетто 4,0 кг	96937242	**378,00**	97942218 Ø180x192 Масса нетто 0,9 кг	**132,00**	96957529 В комплекте 2 шт. Масса нетто 2,1 кг	**319,00**
SP 17-25 до-40 **SP 30-16 до-26**	Ø180 (200)x1000 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 22,0 кВт (MS6000) Масса нетто 4,9 кг	96937245	**426,00**				
SP 30-27 до -35	Ø180 (200)x1250 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 26-30 кВт (MS6000) Масса нетто 6,0 кг	96937249	**584,00**				
SP 30-27 до -35	Ø180 (200)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 26-30 кВт (MMS6000) Масса нетто 8,5 кг	96937313	**774,00**			96957531 В комплекте 3 шт. Масса нетто 3,1 кг	**545,00**
SP 17-43 до-53	Ø200 (220)x1250 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 26-30 кВт (MS6000) Масса нетто 6,6 кг	96937246	**810,00**	97942247 Ø200x190 Масса нетто 1,0 кг	**181,00**	96957544 В комплекте 2 шт. Масса нетто 2,4кт	**648,00**
SP 17-43 до-60 **SP 30-39 до-43**	Ø200 (220)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 26-37 кВт (MMS6000) Масса нетто 9,3 кг	96937315	**1268,00**			97695369 В комплекте 3 шт. Масса нетто 3,2кт	**660,00**
SP 17-55 до-60 **SP 30-39 до -49**	Ø200 (220)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 37-45 кВт (Franklin 6") Масса нетто 9,3 кг	96937447	**1278,00**				
SP 30-46 до -54	Ø254 (270)x1500 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 45-55 кВт (MMS8000/Frank) Масса нетто 9,8 кг	96937462	**1300,00**	97942263 Ø256x325 Масса нетто 1,9 кг	**302,00**	96957561 В комплекте 3 шт. Масса нетто 6 кг	**790,00**

По запросу поставляются кожухи и принадлежности к ним выполненные из нержавеющей стали (№ по DIN 1.4539).

6

Кожухи охлаждения

Хромоникелевая сталь 1.4301 — Группа продукта Z

Тип насоса	**Охлаждающий кожух** Размеры d(D)xL, мм Тип мотора, P2 Вес	№ продукта	EUR	**Фильтр** № продукта Размеры dxL, мм Вес	EUR	**Накладные хомуты** № продукта Количество Вес	EUR
SP 46-1-B **SP 46-1** **SP 46-2-BB** **SP 60-1-A** **SP 60-1**	Ø180 (200)x550 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 2,2 кВт (MS402/MS4000) Масса нетто 2,9 кг	96937178	**337,00**	97942218 Ø180x192 Масса нетто 0,9 кг	**132,00**	96957524 В комплекте 2 шт. Масса нетто 2 кг	**185,00**
SP 46-2 **SP 46-3-C** **SP 60-2-B** **SP 60-2**	Ø180 (200)x800 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью 3-4 кВт (MS4000) Масса нетто 4,0 кг	96937187	**414,00**				
SP 46-3 **SP 46-4-C** **SP 46-4** **SP 46-5** **SP 60-3** **SP 60-4**	Ø180 (200)x1000 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью 5,5-7,5 кВт (MS4000) Масса нетто 4,9 кг	96937190	**454,00**				
SP 46-3 **SP 46-4-C** **SP 46-4 до-12** **SP 60-3 до -10** **SP 46-8 до-15** **SP 60-7 до-12**	Ø200(220)x1000 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 22 кВт (MS6000) Масса нетто 6,4 кг	96937323	**596,00**	97942247 Ø200x190 Масса нетто 1,0 кг	**181,00**	96957545 В комплекте 2 шт. Масса нетто 2,2 кг	**203,00**
SP 46-13 до-20 **SP 60-11 до-17**	Ø200 (220)x1250 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 22-30 кВт (MS6000) Масса нетто 6,6 кг	96937317	**645,00**				
SP 46-16 до-24 **SP 60-13 до-21**	Ø200 (220)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 26-37 кВт (MMS6000) Масса нетто 9,3 кг	96937318	**1143,00**			96957549 В комплекте 3 шт. Масса нетто 3,4 кг	**342,00**
SP 46-21 до-24 **SP 60-18 до-22**	Ø200 (220)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 37-45 кВт (Franklin 6") Масса нетто 9,3 кг	96937448	**1289,00**				
SP 46-21 до-24 **SP 60-18 до-22**	Ø254 (270)x1500 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 37-45 кВт (MMS8000) Масса нетто 9,8 кг	96937463	**1205,00**	97942263 Ø256x325 Масса нетто 1,9 кг	**302,00**	96957592 В комплекте 3 шт. Масса нетто 6 кг	**1280,00**
SP 60-22	Ø254 (270)x1250 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 45 кВт (Franklin 8") Масса нетто 8,8 кг	96937465	**1150,00**			98095530 В комплекте 2 шт. Масса нетто 6 кг	**1200,00**
SP 46-26 до -35 **SP 60-24 до -30**	Ø254 (270)x1500 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 45-55 кВт (MMS8000/ Franklin 8") Масса нетто 9,8 кг	96937472	**1205,00**			96957561 В комплекте 3 шт. Масса нетто 6 кг	**1280,00**
SP 46-37	Ø254 (270)x1700 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 63-75 кВт (MMS8000/ Franklin 8") Масса нетто 9,8 кг	96937474	**1233,00**				

По запросу поставляются кожухи и принадлежности к ним выполненные из нержавеющей стали (№ по DIN 1.4539).

Кожухи охлаждения

Хромоникелевая сталь 1.4301

Группа продукта Z

Тип насоса	**Охлаждающий кожух** Размеры d(D)xL, мм Тип мотора, P2 Вес	№ продукта	EUR	**Фильтр** № продукта Размеры dxL, мм Вес	EUR	**Накладные хомуты** № продукта Количество Вес	EUR
SP 77-1 до-4 **SP 95-1 до-4B**	Ø210 (225)x1000 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 15 кВт (MS6000) Масса нетто 5,6 кг	96937332	**540,00**	97942261 Ø210x192 Масса нетто 0,9 кг	**227,00**	96957546 В комплекте 2 шт. Масса нетто 2 ,2 кг	**237,00**
SP 77-5 до-9 **SP 95-4** **SP 95-5-AB** **SP 60-1-A** **SP 95-5 до -7**	Ø210 (225)x1250 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 30 кВт (MS6000) Масса нетто 6,9 кг	96937440	**584,00**				
SP 77-7 до-11 **SP 95-8 до-9**	Ø210 (225)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 26-37 кВт (MMS6000) Масса нетто 10,6 кг	96937319	**768,00**			96957553 В комплекте 3 шт. Масса нетто 3 ,6 кг	**361,00**
SP 77-10 до-12 **SP 95-8 до-10**	Ø210 (225)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 37-45 кВт (Franklin 6") Масса нетто 9,0 кг	96937449	**768,00**				
SP 77-10 до-15 **SP 95-8 до-13**	Ø254 (270)x1500 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 37-55 кВт (MMS8000/Franklin 8") Масса нетто 12,4 кг	96937475	**971,00**	97942263 Ø256x325 Масса нетто 1,6 кг	**302,00**	96957593 В комплекте 3 шт. Масса нетто 6 кг	**1087,00**
SP 77-16 до-21 **SP 95-14 до-17**	Ø254 (270)x1700 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 63-75 кВт (MMS6000/Franklin 8") Масса нетто 11,0 кг	96937476	**1055,00**				
SP 77-22 **SP 95-18 до-20**	Ø254 (270)x2000 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью до 92 кВт (MMS8000/Franklin 8") Масса нетто 13,4 кг	96937477	**1236,00**				
SP 77-19 до-20 **SP 95-15 до-17**	Ø285 (300)x1500 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью до 75 кВт (MMS10000) Масса нетто 11,4 кг	96937507	**1563,00**	97942269 Ø285x385 Масса нетто 2,7 кг	**302,00**	97695337 В комплекте 3 шт. Масса нетто 6 кг	**1500,00**
SP 77-22 **SP 95-18 до-20**	Ø285 (300)x2000 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью 92 кВт (MMS10000) Масса нетто 19 кг	96937508	**1742,00**				
SP 125-1-A **SP 160-1-A**	Ø254 (270)x800 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 13 кВт (MS6000) Масса нетто 6,7кг	96937442	**645,00**	97942263 Ø256x325 Масса нетто 1,3 кг	**302,00**	96957548 В комплекте 2 шт. Масса нетто 4,1 кг	**372,00**
SP 125-1 **SP 125-2-AA** **SP 160-1**	Ø254 (270)x1000 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 13 кВт (MS6000) Масса нетто 6,7 кг	96937441	**692,00**				
SP 125-2-A **SP 125-2** **SP 125-3/A/AA** **SP 160-2/A/AA** **SP 160-3-AA**	Ø254 (270)x1250 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 30 кВт (MS6000) Масса нетто 8,3 кг	96937443	**700,00**				
SP 125-3/3A **SP 125-4/A/AA** **SP 160-2** **SP 160-3/A/AA**	Ø254 (270)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 26-37 кВт (MMS6000) Масса нетто 11,4 кг	96937320	**963,00**			96957560 В комплекте 3 шт. Масса нетто 5,2 кг	**548,00**
SP 125-4/A/AA **SP 125-5/A/AA** **SP 125-3-A** **SP 160-4-A/AA**	Ø254 (270)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 37-45 кВт (Franklin 6") Масса нетто 11,4 кг	96937450	**980,00**				

По запросу поставляются кожухи и принадлежности к ним выполненные из нержавеющей стали (№ по DIN 1.4539).

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

6

Кожухи охлаждения

Хромоникелевая сталь 1.4301 — Группа продукта Z

Тип насоса	**Охлаждающий кожух** Размеры d(D)xL, мм Тип мотора, P2 Вес	№ продукта	EUR	**Фильтр** № продукта Размеры dxL, мм Вес	EUR	**Накладные хомуты** № продукта Количество Вес	EUR
SP 125-4/A/AA **SP 125-5/A/AA** **SP 125-6-AA/6-A** **SP 160-3/3-A** **SP 160-4/A/AA** **SP 160-5-AA/5-A**	Ø285 (300)x1500 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 37-55 кВт (MMS8000/Franklin 8") Масса нетто 11,4 кг	96937478	**1600,00**	97942269 Ø285x385 Масса нетто 1,8 кг	**302,00**	96957595 В комплекте 3 шт. Масса нетто 10,1 кг	**685,00**
SP 125-6 **SP 125-7/A/AA** **SP 125-8/A/AA** **SP 160-5** **SP 160-6/A/AA** **SP 160-7-AA**	Ø285 (300)x1700 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 63-75 кВт (MMS8000/Franklin 8") Масса нетто 12,8 кг	96937479	**1427,00**				
SP 125-9/A/AA **SP 125-10/A/AA** **SP 125-11** **SP 160-7/A** **SP 160-8/A/AA** **SP 160-9/A/AA** **SP 160-10-AA**	Ø285 (300)x2250 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 92-110 кВт (MMS8000/Franklin 8") Масса нетто 16,8 кг	96937487	**1454,00**				
SP 125-7/A/AA **SP 125-8/A/AA** **SP 125-9/A/AA** **SP 125-10/A/AA** **SP 160-6/6-A** **SP 160-7/A/AA** **SP 160-8/A/AA**	Ø330 (350)x1700 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью 75-92 кВт (MMS10000) Масса нетто 14,4 кг	96937510	**2145,00**	97942268 Ø330x385 Масса нетто 1,9 кг	**399,00**	96957597 В комплекте 3 шт. Масса нетто 10.5 кг	**2860,00**
SP 125-12 до-13 **SP 160-9/A/AA** **SP 160-10/A** **SP 160-11**	Ø330 (350)x2000 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью до 132 кВт (MMS10000) Масса нетто 17,2 кг	96937522	**2190,00**				
SP 125-14 до 17 **SP 160-12 до 14**	Ø330 (350)x2500 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью 147-170 кВт (MMS10000) Масса нетто 21,2 кг	96937524	**2225,00**				
SP 160-15	Ø380 (400)x2250 Электродвигатель диаметром 12" и мощностью 190 кВт (MMS12000) Масса нетто 21,9 кг	96937529	**2380,00**	97942272 Ø330x385 Масса нетто 4,1 кг	**558,00**	96957599 В комплекте 3 шт. Масса нетто 12,1 кг	**2150,00**
SP 215-1-A **SP 215-1** **SP 215-2-AA**	Ø330 (350)x1250 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 30 кВт (MS6000) Масса нетто 10,6 кг	96937446	**1240,00**	97942268 Ø330x385 Масса нетто 2,1 кг	**399,00**	96958364 В комплекте 2 шт. Масса нетто 10 кг	**523,00**

По запросу поставляются кожухи и принадлежности к ним выполненные из нержавеющей стали (№ по DIN 1.4539).

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Кожухи охлаждения

Хромоникелевая сталь 1.4301

Группа продукта Z

Тип насоса	**Охлаждающий кожух** Размеры d(D)xL, мм Тип мотора, P2 Вес	№ продукта	EUR	**Фильтр** № продукта Размеры dxL, мм Вес	EUR	**Накладные хомуты** № продукта Количество Вес	EUR
SP 215-2AA **SP 215-2A**	Ø330 (350)x1800 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 30-37 кВт (MMS6000) Масса нетто 16,5 кг	96937321	**1483,00**	97942268 Ø330x385 Масса нетто 2,1 кг	**399,00**	96957555 В комплекте 3 шт. Масса нетто 10,7 кг	**704,00**
SP 215-2-A **SP 215-2**	Ø330 (350)x1800 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 37-45 кВт (Franklin 6") Масса нетто 16,5 кг	96937451	**1683,00**				
SP 215-2-A **SP 215-2** **SP 215-3-AA** **SP 215-3-A** **SP 215-3** **SP 215-4-AA** **SP 215-4-A** **SP 215-4**	Ø330 (350)x1800 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью до 75 кВт (MMS8000/Franklin 8") Масса нетто 14,6 кг	96937480	**1802,00**				
SP 215-5-AA **SP 215-5-A** **SP 215-5** **SP 215-6-AA** **SP 215-6-A**	Ø330 (350)x2250 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью до 110 кВт (MMS8000/Franklin 8") Масса нетто 19,1 кг	96937488	**1907,00**				
SP 215-7-AA **SP 215-7-A** **SP 215-7**	Ø330 (350)x2500 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 130 кВт (Franklin 8") Масса нетто 21,1 кг	96937490	**2011,00**				
SP 215-8-AA **SP 215-8-A** **SP 215-7**	Ø330 (350)x2700 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 150 кВт (Franklin 8") Масса нетто 22,8 кг	96937491	**2634,00**				
SP 215-4-AA **SP 215-4-A** **SP 215-4** **SP 215-5-AA** **SP 215-5-A** **SP 215-5**	Ø330 (350)x1800 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью до 92 кВт (MMS10000) Масса нетто 16,5 кг	96937526	**1909,00**				
SP 215-6-AA **SP 215-6-A** **SP 215-6** **SP 215-7-AA** **SP 215-7-A** **SP 215-7**	Ø330 (350)x2250 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью до 132 кВт (MMS10000) Масса нетто 19,1 кг	96937527	**1988,00**	97942268 Ø380x385 Масса нетто 2,1 кг	**399,00**	96957555 В комплекте 3 шт. Масса нетто 8 кг	**704,00**
SP 215-8-AA **SP 215-8-A** **SP 215-8** **SP 215-9-AA** **SP 215-9-A** **SP 215-9**	Ø330 (350)x2500 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью до 170 кВт (MMS10000) Масса нетто 21,2 кг	96937528	**2158,00**				

По запросу поставляются кожухи и принадлежности к ним выполненные из нержавеющей стали (№ по DIN 1.4539).

6

Кожухи охлаждения

Хромоникелевая сталь 1.4301 — Группа продукта Z

Тип насоса	**Охлаждающий кожух** Размеры d(D)xL, мм Тип мотора, P2 Вес	№ продукта	EUR	**Фильтр** № продукта Размеры dxL, мм Вес	EUR	**Накладные хомуты** № продукта Количество Вес	EUR
SP 215-7-AA **SP 215-7-A** **SP 215-7** **SP 215-8-AA** **SP 215-8-A** **SP 215-8** **SP 215-9-AA** **SP 215-9-A** **SP 215-9** **SP 215-10-AA** **SP 215-10-A** **SP 215-10**	Ø380 (400)x2250 Электродвигатель диаметром 12" и мощностью до 190 кВт (MMS12000) Масса нетто 21,9 кг	96937531	**2304,00**	97942272 Ø380x385 Масса нетто 3 кг	**558,00**	96957600 В комплекте 3 шт. Масса нетто 12 кг	**1760,00**
SP 215-11	Ø380 (400)x2500 Электродвигатель диаметром 12" и мощностью 220 кВт (MMS12000) Масса нетто 24,2 кг	96937553	**2387,00**				

По запросу поставляются кожухи и принадлежности к ним выполненные из нержавеющей стали (№ по DIN 1.4539).

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Переходный фланец для SP и SPN

Фланец с двумя пазами для кабеля. Нержавеющая сталь 1.4308 — Группа продукта Z

Присоединение R	DN	PN	№ продукта	EUR
2 ½"	50	16/40	00120125	**200,00**
	65	16/40	00120126	**219,00**
	80	16/40	00120127	**239,00**
3"	65	16/40	00130187	**246,00**
	80	16/40	00130188	**258,00**
	100	16/40	00130189	**265,00**
4"	100	16/40	00140071	**293,00**
5"	100	16/40	00160148	**417,00**
	125	16/40	00160149	**430,00**
	150	16/40	00160150	**515,00**
6"	125	16/40	00170159	**530,00**
	150	16/40	00170160	**547,00**
	200	16	00170161	**696,00**
	200	40	00170162	**1003,00**

Кабель в водонепроницаемой оболочке, пригодный для эксплуатации в питьевой воде

Группа продукта Z

4 x 1,5 мм² [1]		00ID4063*	**4,00**
4 x 2,5 мм² [1]		00ID4064*	**5,00**
4 x 4,0 мм² [1]		00ID4065*	**7,00**
4 x 6,0 мм² [1]		00ID4066*	**9,00**
4 x 10,0 мм² [1]		00ID4067*	**16,00**
4 x 16,0 мм² [1]		00ID4068*	**22,00**
4 x 25,0 ммм		00ID4069*	**32,00**
4 x 35,0 мм² [1]		96432949	**48,00**

[1] – длина кабеля в заказе должна быть кратна 50 м.

Кабельные муфты

Группа продукта Z

Термоусадочная кабельная муфта KM	Плоский кабель [4-жильный]	4 x [1,5-4,0]	00116251*	**34,00**
	Плоский кабель [4-жильный]	4 x [6,0-10,0], 3 x [10,0-16,0]	00116252*	**52,00**
	Плоский кабель [4-жильный]	4 x [16,0-25,0], 3 x 16,0	00116255	**65,00**
	Три отдельные жилы	3 x [1,5-6,0]	00116253	**74,00**
	Три отдельные жилы	3 x [10,0-25,0]	00116254	**82,00**
	Четыре отдельные жилы	4 x [1,5-4,0]	00116257	**91,00**
	Четыре отдельные жилы	4 x [6,0-16,0]	00116258	**99,00**
	1-жильный кабель	1 x [35,0-120,0]	00116256	**62,00**
Кабельная муфта разъемная	для MS402 и MS4000 до 7,5 кВт для кабеля до 4 x 2,5 мм²		00799901*	**71,00**
Кабельная муфта разъемная	для MS402 и MS4000 до 7,5 кВт для кабеля до 4 x 6,0 мм²		00799902*	**120,00**
Кабельная муфта разъемная	для MS6000 до 30,0 кВт для кабеля до 4 x 16,0 мм²		91070503	**305,00**
Кабельная муфта заливная тип M0	[для 4-дюймовых электродвигателей и кабелей до 4 x 6 мм²]		00ID8903*	**39,00**
Кабельная муфта заливная тип M1	[для 6-дюймовых электродвигателей и кабелей до 4 x 10 мм²]		00ID8904*	**69,00**
Кабельная муфта заливная тип M2	[для 6-дюймовых электродвигателей и кабелей до 4 x 16 мм²]		00ID8905*	**91,00**
Кабельная муфта заливная тип M3	[для 8- и 10-дюймовых электродвигателей и кабелей до 4 x 35 мм²]		00ID8906*	**149,00**

Крепеж для кабеля

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Хомуты для крепления кабеля к стояку	состоят из перфорированной резиновой ленты длиной 7,5 м и 16 кнопок	00115016*	**53,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Термодатчик PT100 с кабелем

Осуществляет контроль температуры и защиту электродвигателей от перегрева с помощью реле PR5714. Термодатчик PT100 предназначен для встраивания в погружные электродвигатели типа MS6, MMS. Кабель термодатчика PT100: 4 x 0,35 мм², наружный диам. около 4 мм.

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
PT100 с кабелем 20 м	Для погружных электродвигателей MS6, MMS6000, MMS8000	96658626	**487,00**
PT100 с кабелем 40 м	Для погружных электродвигателей MMS10000, MMS12000	96658634	**970,00**

6

Реле-преобразователь для PT100

Предназначено для преобразования сигнала от датчика PT100 в аналоговый сигнал 4-20мА или в релейный сигнал. Имеет 4-х разрядный дисплей для отображения текущей температуры двигателя и кнопки для настройки и управления.

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Габариты, мм	№ продукта	EUR
PR5714D	230 VAC, 50/60HZ / 24-250 VDC	48x96x120	96621274	**595,00**

Комплект для наращивания термодатчика PT100

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR2
Кабель сигнальный[1]	4x1,5 мм² круглого сечения	00ID4063*	**4,00**
Термоусадочная кабельная муфта	4x[1,0 - 1,5] мм²	96571480	**106,00**

[1] – максимальная общая длина кабеля термодатчика PT100 до 400 м. Длина кабеля в заказе должна быть кратна 50 м.
[2] – для кабеля стоимость указана за 1 м, для муфты – за 1 шт.

* Поддерживается складской запас

SP 3A - N Хромоникелевая сталь 1.4401 Группа продукта G 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** № продукта	EUR
SP 3A - 6N	Погружной 4"	●	0,75	10201906	**1810,00**
SP 3A - 9N	Погружной 4"	●	0,75	10201909	**1863,00**
SP 3A - 12N	Погружной 4"	●	0,75	10201912	**1915,00**
SP 3A - 15N	Погружной 4"	●	1,1	10201915	**1989,00**
SP 3A - 18N	Погружной 4"	●	1,1	10201918	**2042,00**
SP 3A - 22N	Погружной 4"	●	1,5	10201922	**2117,00**
SP 3A - 25N	Погружной 4"	●	1,5	10201925	**2169,00**
SP 3A - 29N	Погружной 4"	●	2,2	10201929	**2274,00**
SP 3A - 33N	Погружной 4"	●	2,2	10201933	**3357,00**
SP 3A - 39N	Погружной 4"	●	3,0	10201939	**3698,00**
SP 3A - 45N	Погружной 4"	●	3,0	10201945	**3961,00**
SP 3A - 52N	Погружной 4"	●	4,0	10201952	**4439,00**
SP 3A - 60N	Погружной 4"	●	4,0	10201960	**4737,00**

SP 5A - N Хромоникелевая сталь 1.4401 Группа продукта G 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** № продукта	EUR
SP 5A - 4N	Погружной 4"	●	0,75	05201904	**1798,00**
SP 5A - 6N	Погружной 4"	●	0,75	05201906	**1833,00**
SP 5A - 8N	Погружной 4"	●	0,75	05201908	**1869,00**
SP 5A - 12N	Погружной 4"	●	1,1	05201912	**1959,00**
SP 5A - 17N	Погружной 4"	●	1,5	05201917	**2050,00**
SP 5A - 21N	Погружной 4"	●	2,2	05201921	**2156,00**
SP 5A - 25N	Погружной 4"	●	2,2	05201925	**2227,00**
SP 5A - 33N	Погружной 4"	●	3,0	05201933	**2444,00**
SP 5A - 38N	Погружной 4"	●	4,0	05201938	**4378,00**
SP 5A - 44N	Погружной 4"	●	4,0	05201944	**4730,00**
SP 5A - 52N	Погружной 4"	●	5,5	05261952	**5818,00**
SP 5A - 60N	Погружной 4"	●	5,5	05261960	**6287,00**

SP 8A - N Хромоникелевая сталь 1.4401 Группа продукта G 2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В** № продукта	EUR
SP 8A - 5N	Погружной 4"	●	0,75	11621905	**1888,00**
SP 8A - 7N	Погружной 4"	●	1,1	11621907	**2051,00**
SP 8A - 10N	Погружной 4"	●	1,5	11621910	**2271,00**
SP 8A - 12N	Погружной 4"	●	2,2	11621912	**2447,00**
SP 8A - 15N	Погружной 4"	●	2,2	11621915	**2662,00**
SP 8A - 18N	Погружной 4"	●	3,0	11621918	**3269,00**
SP 8A - 21N	Погружной 4"	●	4,0	11621921	**3628,00**
SP 8A - 25N	Погружной 4"	●	4,0	11621925	**3718,00**
SP 8A - 30N	Погружной 4"	●	5,5	11261930	**4582,00**
SP 8A - 37N	Погружной 4"	●	5,5	11261937	**5091,00**
SP 8A - 44N	Погружной 4"	●	7,5	11261944	**6275,00**
SP 8A - 44N	Погружной 4"	●	7,5	11621944	**6479,00**
SP 8A - 50N	Погружной 4"	●	7,5	11261950	**6850,00**
SP 8A - 50N	Погружной 6"	●	7,5	11621950	**6937,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со штекером (двигатели 4") под разъемную кабельную муфту Грундфос, либо кабель с голыми концами для заливной или термоусадочной кабельной муфты (двигатели MS6000).

● = Tempcon установлен

❍ = Температурный датчик

Tempcon поставляется по запросу.

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.

Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа PT 100 (см. раздел “Принадлежности”).

Насосы серий SP 5A и SP 8A в исполнении R из хромоникелевой стали DIN № 1.4539 поставляется по запросу.

Погружные насосы для агрессивных жидкостей

SP 3 A-NE - SP 17 NE Хромоникелевая сталь 1.4401 Группа продукта G 2

Тип продукта	Модель двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В (прямой пуск)** № продукта	EUR
Присоединительный размер Rp 1 ½"					
SP 3A - 6 NE	Погружной 4"	●	0,75	10221906	**2096,00**
SP 3A - 9 NE	Погружной 4"	●	0,75	10221909	**2186,00**
SP 3A - 12 NE	Погружной 4"	●	0,75	10221912	**2265,00**
SP 3A - 15 NE	Погружной 4"	●	1,1	10221915	**2317,00**
SP 3A - 18 NE	Погружной 4"	●	1,1	10221918	**2382,00**
SP 3A - 22 NE	Погружной 4"	●	1,5	10221922	**2472,00**
SP 3A - 25 NE	Погружной 4"	●	1,5	10221925	**2537,00**
SP 3A - 29 NE	Погружной 4"	●	2,2	10221929	**2689,00**
Присоединительный размер Rp 1 ½"					
SP 5A - 4 NE	Погружной 4"	●	0,75	05221904	**2059,00**
SP 5A - 6 NE	Погружной 4"	●	0,75	05221906	**2125,00**
SP 5A - 8 NE	Погружной 4"	●	0,75	05221908	**2168,00**
SP 5A - 12 NE	Погружной 4"	●	1,1	05221912	**2280,00**
SP 5A - 17 NE	Погружной 4"	●	1,5	05221917	**2392,00**
SP 5A - 21 NE	Погружной 4"	●	2,2	05221921	**2521,00**
SP 5A - 25 NE	Погружной 4"	●	2,2	05221925	**2608,00**
SP 5A - 33 NE	Погружной 4"	●	3	05221933	**2842,00**
Присоединительный размер Rp 2"					
SP 8A - 5 NE	Погружной 4"	●	0,75	11221905	**2244,00**
SP 8A - 7 NE	Погружной 4"	●	1,1	11221907	**2451,00**
SP 8A - 10 NE	Погружной 4"	●	1,5	11221910	**2726,00**
SP 8A - 12 NE	Погружной 4"	●	2,2	11221912	**2949,00**
SP 8A - 15 NE	Погружной 4"	●	2,2	11221915	**3221,00**
SP 8A - 18 NE	Погружной 4"	●	3	11221918	**3553,00**
SP 8A - 21 NE	Погружной 4"	●	4	11221921	**4029,00**
SP 8A - 25 NE	Погружной 4"	●	4	11221925	**4392,00**
Присоединительный размер Rp 2"					
SP 17 - 1 NE	Погружной 4"	●	0,75	12C91901	**2700,00**
SP 17 - 2 NE	Погружной 4"	●	1,1	12C91902	**2953,00**
SP 17 - 3 NE	Погружной 4"	●	2,2	12C91903	**3227,00**
SP 17 - 4 NE	Погружной 4"	●	2,2	12C91904	**3451,00**
SP 17 - 5 NE	Погружной 4"	●	3	12C91905	**3869,00**
SP 17 - 6 NE	Погружной 4"	●	4	12C91906	**4396,00**
SP 17 - 7 NE	Погружной 4"	●	4	12C91907	**4615,00**
SP 17 - 8 NE	Погружной 4"	●	5,5	12C91908	**5081,00**
SP 17 - 9 NE	Погружной 4"	●	5,5	12C91909	**5304,00**
SP 17 - 10 NE	Погружной 4"	●	5,5	12C91910	**5525,00**

Кабель электродвигателя не входит в комплект поставки насосов серии SP-NE и заказывается отдельно (см. таблицу ниже). Обратный клапан в корпусе насоса не предусмотрен, в случае необходимости может быть установлен по специальному запросу. Насос с однофазным двигателем поставляется по запросу. Защита электродвигателя и защита от работы всухую осуществляется с помощью блока MP204 или шкафа управления Control MP204. Для защиты от работы всухую, погружные электроды и соединительные кабели не требуются при использовании блока MP204.

● = Tempcon установлен. ❍ = Температурный датчик. Tempcon поставляется по запросу.

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.

Принадлежности для скважинных насосов SP-NE

Комплекты кабелей для агрессивных жидкостей

для погружных насосов модели SP-NE. Комплект включает подводный кабель в тефлоновой (PTFE) оболочке 4 x 2,5 мм^2, со штекером для присоединения к электродвигателю.

Группа продукта Z

Длина кабеля		№ продукта	EUR
10 м		00795667	**370,00**
20 м		00795668	**587,00**
30 м		00795669	**813,00**
40 м		00795670	**1038,00**
50 м		00795671	**1264,00**
60 м		00795672	**1489,00**
70 м		00795673	**1714,00**
80 м		00795674	**1939,00**
90 м		00795675	**2165,00**
100 м		00795676	**2390,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Погружные насосы диаметром 3" для агрессивных жидкостей
SQE 2-NE, SQE 5-NE
Хромоникелевая сталь 1.4401 без кабеля электродвигателя

Группа продукта G 2

Тип продукта	Модель двигателя	Мощность двигателя P2, кВт	**1 x 200-240 В** № продукта	EUR
Присоединение насоса Rp 1 ¼"				
SQE 2 - 35 NE	Погружной 3"	0,7	96160709	**1071,00**
SQE 2 - 50 NE	Погружной 3"	0,7	96160710	**1142,00**
SQE 2 - 65 NE	Погружной 3"	1,15	96160711	**1259,00**
SQE 2 - 75 NE	Погружной 3"	1,15	96160712	**1410,00**
SQE 2 - 90 NE	Погружной 3"	1,68	96160713	**1749,00**
SQE 2 - 105 NE	Погружной 3"	1,68	96160714	**1810,00**
SQE 2 - 115 NE	Погружной 3"	1,68	96160715	**1872,00**
Присоединение насоса Rp 1 ½"				
SQE 5 - 15 NE	Погружной 3"	0,7	96160723	**1017,00**
SQE 5 - 25 NE	Погружной 3"	0,7	96160724	**1061,00**
SQE 5 - 35 NE	Погружной 3"	1,15	96160725	**1259,00**
SQE 5 - 45 NE	Погружной 3"	1,15	96160726	**1410,00**
SQE 5 - 55 NE	Погружной 3"	1,68	96160727	**1810,00**
SQE 5 - 65 NE	Погружной 3"	1,68	96160728	**1872,00**

Кабель электродвигателя не входит в комплект поставки и заказывается отдельно (см. таблицу ниже).
В корпусе насоса предусмотрен обратный клапан; по требованию насос поставляется без клапана.
Защита электродвигателя, контроль температуры и защита от работы "всухую" осуществляется с помощью модуля CU 300.
Для защиты от работы "всухую" погружные электроды и соединительные кабели не требуются.

Комплекты кабелей для агрессивных жидкостей
для погружных насосов модели SQE-NE, состоящие из кабелей круглого сечения в тефлоновой (PTFE) оболочке 3x3,3 мм^2, в комплекте со штекером для присоединения к электродвигателю.

Группа продукта Z

Длина кабеля		№ продукта	EUR
5 м		96160883	**311,00**
10 м		96160884	**483,00**
15 м		96160885	**656,00**
20 м		96160886	**821,00**
30 м		96160887	**1153,00**
40 м		96160888	**1490,00**
50 м		96160889	**1823,00**
60 м		96160890	**2164,00**
70 м		96160891	**2503,00**
80 м		96160892	**2842,00**

Комплекты кабелей для питьевой воды
для погружных насосов модели SQE-NE, состоящие из плоских кабелей (3x1,5 мм^2), пригодных для работе в питьевой воде, в комплекте со штекером для присоединения к электродвигателю.

Группа продукта Z

Длина кабеля		№ продукта	EUR
5 м		96160870	**77,00**
10 м		96160871	**110,00**
15 м		96160872	**137,00**
20 м		96160873	**167,00**
30 м		96160874	**224,00**
40 м		96160875	**279,00**
50 м		96160876	**337,00**
60 м		96160877	**404,00**
70 м		96160878	**461,00**
80 м		96160879	**519,00**
90 м		96160880	**576,00**
100 м		96160881	**632,00**

Скважинный насос MP1 (диаметр 2") для отбора проб

Группа продукта G 2

Тип продукта	Исполнение	Длина кабеля	№ продукта	EUR
MP 1 скважинный насос с кабелем и штекерным электроразъемом	из хромоникелевой стали 3 x 220 В, 0-400 Гц	20 м	95065395	**2065,00**
		40 м	95065397	**2368,00**
		60 м	95065399	**2607,00**
		90 м	95065402	**3053,00**
MP 1 скважинный насос с кабелем и штекерным электроразъемом, кабель намотан на катушку	из хромоникелевой стали 3 x 220 В, 0-400 Гц	20 м	1A108401	**4354,00**
		40 м	1A108400	**4930,00**
		60 м	1A108410	**5554,00**
		90 м	1A108411	**6469,00**

ВНИМАНИЕ! Насос MP1 может эксплуатироваться только вместе с преобразователем частоты!

Группа продукта Z

Тип продукта	Исполнение		№ продукта	EUR
Преобразователь частоты MP1 Invertor	400 Гц, в комплекте с пластиковым чемоданом, 1 x 220-230 В 50/60 Гц, и сетевым кабелем длиной 1,5 м. **Внимание: Насос MP1 может эксплуатироваться только вместе с преобразователем частоты**		96824721	**2300,00**
Охлаждающий кожух для MP 1	из хромоникелевой стали 1.4401, необходим для эксплуатации, начиная с диаметра скважины 3"		1A108405	**311,00**
Стояк насоса DN 20 PN 10	Соединение через муфту с трапецеидальной резьбой и уплотнительным кольцом круглого сечения Материал: PVC-U	1,0 м	00ID9083	**46,00**
		2,0 м	00ID9084	**53,00**
Переходник	со шлангом длиной 1,0 м для взятия проб		00ID9091	**167,00**
Муфта	из хромоникелевой стали 1.4401, для соединения насоса MP 1 со стояком		1A108404	**45,00**
Муфта для шланга	из хромоникелевой стали, для соединения насоса MP 1 со шлангом Ø 16 мм		1A108403	**100,00**
Хомуты	хомут для крепления кабеля электродвигателя и грузоподъемного троса к стояку насоса, материал: полиамид (100 шт. в упаковке)		91070125	**12,00**
Стальной трос[1]	хромоникелевая сталь, грузоподъемность 100 кг		00ID8957*	**2,00**
Зажимы для троса	хромоникелевая сталь, для каждой проушины необходимо 2 шт.		00ID8960*	**2,00**
Комплект быстроизнашивающихся запчастей	в одном ящике находится комплект для двух ступеней насоса и защитные перчатки		1A108408	**272,00**
Генератор тока	GEKO 3001 E-A / HHBA с одно-цилиндровым 4-х тактным бензиновым двигателем, 1 x 230 В, 50 Гц, 3 кВА, 13 А, IP 54, масса около 48 кг		91073278	**3478,00**

[1] – стоимость указана за 1 м. Длина троса в заказе должна быть кратна 50 м.

Группа продукта G 2

Тип продукта	Исполнение		№ продукта	EUR
Комплект MP 1 для мобильной эксплуатации насоса	Состоит из:	погружного насоса MP 1 с кабельной катушкой, запираемого на замок ящика преобразователя частоты, охлаждающего кожуха, приспособления для монтажа, муфты для соединения насоса MP 1 со стояком из ПВХ, муфты со шлангом длиной 1,5 м, 100 шт. хомутов, комплекта быстроизнашивающихся запчастей, заправочного шприца для электродвигателя MP 1, рулона тефлоновой ленты		
Вышеуказанный комплект вместе с трубопроводами:				
Комплект 40/1 для монтажа на глубине до 40 м		19 шт. стояков из PVC-U, DN 20, 2,0 м и 2 шт. 1,0 м	1AZ05403	**9104,00**
Комплект 60/1 для монтажа на глубине до 60 м		29 шт. стояков из PVC-U, DN 20, 2,0 м и 2 шт. 1,0 м	1A108413	**9413,00**
Комплект 90/1 для монтажа на глубине до 90 м		44 шт. стояков из PVC-U, DN 20, 2,0 м и 2 шт. 1,0 м	1A108415	**11250,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

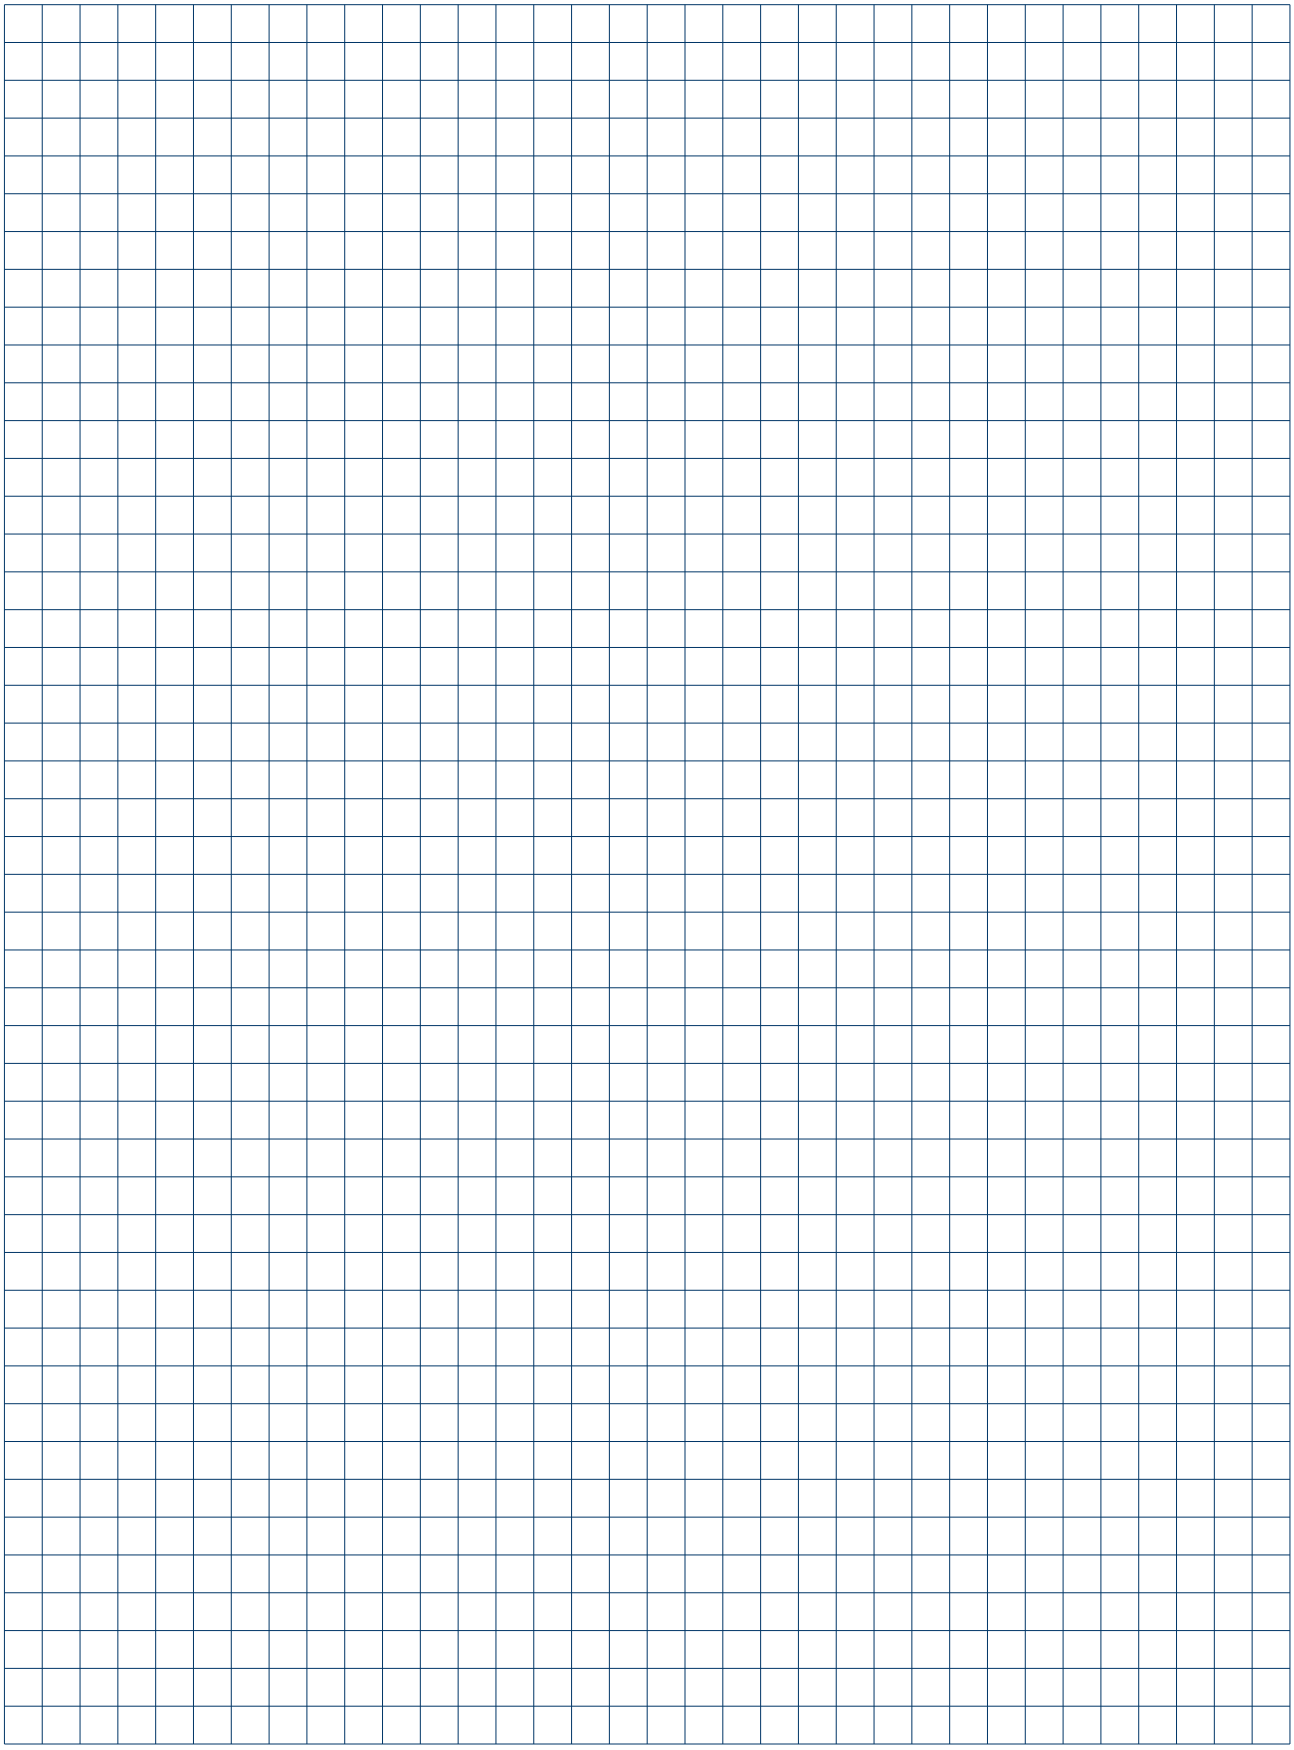

Насосные установки для обратного осмоса BMET и BMEX

› Современная гидравлическая система с высоким уровнем производительности и высоким КПД.

› Длительный срок службы благодаря использованию высококачественной нержавеющей стали и передовой конструкции.

› Турбина Пельтона в установке BMET существенно снижает энергопотребление путем повторного использования остаточного давления.

› X-Changer в установке BMEX – передовая разработка. Возврат в систему до 60% энергии остаточного давления.

› Простота обслуживания благодаря модульной конструкции.

Напорный модуль 4". Прямое подсоединение
Всасывающий / напорный патрубок Ø 42 мм с подсоединением Victaulic, кожух Ø 114,3 мм.
Без обратного клапана. Комплектация включает 1 муфту Victaulic.
Электродвигатель: 3 x 380-415 В, 50 Гц. Прямое подключение.

Группа продукта L

N-версия Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Комплектация [1] № продукта	EUR
BM 3A - 6 N	0,75	10731906	**4011,00**
BM 3A - 9 N	0,75	10731909	**4112,00**
BM 3A - 12 N	0,75	10731912	**4163,00**
BM 3A - 18 N	1,1	10731918	**4313,00**
BM 3A - 25 N	1,5	10731925	**4645,00**
BM 3A - 33 N	2,2	10731933	**4832,00**
BM 3A - 45 N	3	10731945	**5604,00**
BM 3A - 52 N	4	10731952	**5906,00**
BM 3A - 60 N	4	10731960	**6203,00**
BM 5A - 12 N	1,1	05731912	**4218,00**
BM 5A - 17 N	1,5	05731917	**4338,00**
BM 5A - 25 N	2,2	05731925	**4823,00**
BM 5A - 33 N	3	05731933	**5067,00**
BM 5A - 38 N	4	05731938	**5391,00**
BM 5A - 44 N	4	05731944	**5584,00**
BM 5A - 60 N	5,5	05731960	**6189,00**
BM 8A - 5 N	0,75	11731905	**3988,00**
BM 8A - 7 N	1,1	11731907	**4170,00**
BM 8A - 10 N	1,5	11731910	**4449,00**
BM 8A - 12 N	2,2	11731912	**5027,00**
BM 8A - 15 N	2,2	11731915	**5116,00**
BM 8A - 18 N	3	11731918	**6103,00**
BM 8A - 21 N	4	11731921	**6396,00**
BM 8A - 25 N	4	11731925	**6743,00**
BM 8A - 37 N	5,5	11731937	**8020,00**

N-версия Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Комплектация [1] № продукта	EUR
BM 3A - 6 NE	0,75	10741906	**4057,00**
BM 3A - 9 NE	0,75	10741909	**4131,00**
BM 3A - 12 NE	0,75	10741912	**4191,00**
BM 3A - 18 NE	1,1	10741918	**4418,00**
BM 3A - 25 NE	1,5	10741925	**4785,00**
BM 3A - 33 NE	2,2	10741933	**4986,00**
BM 3A - 45 NE	3	10741945	**5771,00**
BM 3A - 52 NE	4	10741952	**6084,00**
BM 3A - 60 NE	4	10741960	**6388,00**
BM 5A - 12 NE	1,1	05741912	**4244,00**
BM 5A - 17 NE	1,5	05741917	**4372,00**
BM 5A - 25 NE	2,2	05741925	**4837,00**
BM 5A - 33 NE	3	05741933	**5188,00**
BM 5A - 38 NE	4	05741938	**5467,00**
BM 5A - 44 NE	4	05741944	**5715,00**
BM 5A - 60 NE	5,5	05741960	**6336,00**
BM 8A - 5 NE	0,8	11741905	**4112,00**
BM 8A - 7 NE	1,1	11741907	**4244,00**
BM 8A - 10 NE	1,5	11741910	**4581,00**
BM 8A - 12 NE	2,2	11741912	**5178,00**
BM 8A - 15 NE	2,2	11741915	**5269,00**
BM 8A - 18 NE	3	11741918	**6286,00**
BM 8A - 21 NE	4	11741921	**6588,00**
BM 8A - 25 NE	4	11741925	**6945,00**
BM 8A - 37 NE	5,5	11741937	**8195,00**

Напорный модуль 4". С угловым переходником для последовательного монтажа
Всасывающий / напорный патрубок Ø 42 мм с подсоединением Victaulic, кожух Ø 114,3 мм.
Без обратного клапана. Комплектация включает 1 муфту Victaulic.
Электродвигатель: 3 x 380-415 В, 50 Гц. Прямое подключение.

Группа продукта L

N-версия Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Комплектация [1] № продукта	EUR
BM 3A - 6 N	0,37	10751906	**4011,00**
BM 3A - 9 N	0,55	10751909	**4112,00**
BM 3A - 12 N	0,75	10751912	**4163,00**
BM 3A - 18 N	1,1	10751918	**4313,00**
BM 3A - 25 N	1,5	10751925	**4645,00**
BM 3A - 33 N	2,2	10751933	**4832,00**
BM 3A - 45 N	3	10751945	**5604,00**
BM 3A - 52 N	4	10751952	**5906,00**
BM 3A - 60 N	4	10751960	**6203,00**
BM 5A - 12 N	1,1	05751912	**4218,00**
BM 5A - 17 N	1,5	05751917	**4338,00**
BM 5A - 25 N	2,2	05751925	**4823,00**
BM 5A - 33 N	3	05751933	**5067,00**
BM 5A - 38 N	4	05751938	**5391,00**
BM 5A - 44 N	4	05751944	**5584,00**
BM 5A - 60 N	5,5	05751960	**6189,00**
BM 8A - 5 N	0,75	11751905	**3988,00**
BM 8A - 7 N	1,1	11751907	**4170,00**
BM 8A - 10 N	1,5	11751910	**4449,00**
BM 8A - 12 N	2,2	11751912	**5027,00**
BM 8A - 15 N	2,2	11751915	**5116,00**
BM 8A - 18 N	3	11751918	**6103,00**
BM 8A - 21 N	4	11751921	**6396,00**
BM 8A - 25 N	4	11751925	**6743,00**
BM 8A - 37 N	5,5	11751937	**8020,00**

N-версия Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Комплектация [1] № продукта	EUR
BM 3A - 6 NE	0,37	10761906	**4057,00**
BM 3A - 9 NE	0,55	10761909	**4131,00**
BM 3A - 12 NE	0,75	10761912	**4191,00**
BM 3A - 18 NE	1,1	10761918	**4418,00**
BM 3A - 25 NE	1,5	10761925	**4785,00**
BM 3A - 33 NE	2,2	10761933	**4986,00**
BM 3A - 45 NE	3	10761945	**5771,00**
BM 3A - 52 NE	4	10761952	**6084,00**
BM 3A - 60 NE	4	10761960	**6388,00**
BM 5A - 12 NE	1,1	05761912	**4244,00**
BM 5A - 17 NE	1,5	05761917	**4372,00**
BM 5A - 25 NE	2,2	05761925	**4837,00**
BM 5A - 33 NE	3	05761933	**5188,00**
BM 5A - 38 NE	4	05761938	**5467,00**
BM 5A - 44 NE	4	05761944	**5715,00**
BM 5A - 60 NE	5,5	05761960	**6336,00**
BM 8A - 5 NE	0,75	11761905	**4112,00**
BM 8A - 7 NE	1,1	11761907	**4244,00**
BM 8A - 10 NE	1,5	11761910	**4581,00**
BM 8A - 12 NE	2,2	11761912	**5178,00**
BM 8A - 15 NE	2,2	11761915	**5269,00**
BM 8A - 18 NE	3	11761918	**6286,00**
BM 8A - 21 NE	4	11761921	**6588,00**
BM 8A - 25 NE	4	11761925	**6945,00**
BM 8A - 37 NE	5,5	11761937	**8195,00**

Комплектация [1]: насос, двигатель, кабель двигателя, центрирующее устройство, 2 циркуляционные трубки, напорный кожух с клеммной коробкой, 1 муфта типа Victaulic.
Готовая к подключению установка.

6

Напорный модуль 6". Прямое подсоединение

Всасывающий / напорный патрубок Ø 88,9 мм с подсоединением Victaulic, кожух Ø 168,3 мм.
Электродвигатель: 3 x 380-415 В, 50 Гц. Прямое подключение.

Группа продукта L

N-версия Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В Y** (Прямое подключение) № продукта	EUR
BM 17 - 5 N	3	12CE1905	**8682,00**
BM 17 - 7 N	4	12CE1907	**9389,00**
BM 17 - 9 N	5,5	12CE1909	**9664,00**
BM 17 - 13 N	7,5	12CE1913	**10995,00**
BM 17 - 16 N	9,2	12CE1916	**12177,00**
BM 17 - 19 N	11	12CE1919	**12399,00**
BM 17 - 22 N	13	12CE1922	**14621,00**
BM 17 - 26 N	15	12CE1926	**15217,00**
BM 17 - 32 N	18,5	12CE1932	**17604,00**
BM 17 - 38 N	22	12CE1938	**18777,00**
BM 17 - 40 N	22	12CE1940	**19003,00**
BM 30 - 3 N	3	13CE1903	**8853,00**
BM 30 - 4 N	4	13CE1904	**9335,00**
BM 30 - 6 N	5,5	13CE1906	**9793,00**
BM 30 - 8 N	7,5	13CE1908	**11507,00**
BM 30 - 11 N	9,2	13CE1911	**12304,00**
BM 30 - 13 N	11	13CE1913	**13465,00**
BM 30 - 15 N	13	13CE1915	**14443,00**
BM 30 - 17 N	15	13CE1917	**15507,00**
BM 30 - 21 N	18,5	13CE1921	**17568,00**
BM 30 - 26 N	22	13CE1926	**19488,00**
BM 30 - 31 N	26	13CE1931	**20063,00**
BM 30 - 35 N	30	13CE1935	**21086,00**
BM 46 - 2 N	3	15C81902	**7942,00**
BM 46 - 3 N	5,5	15C81903	**8613,00**
BM 46 - 5 N	7,5	15C81905	**10405,00**
BM 46 - 6 N	9,2	15C81906	**10842,00**
BM 46 - 7 N	11	15C81907	**11890,00**
BM 46 - 8 N	13	15C81908	**12167,00**
BM 46 - 10 N	15	15C81910	**14078,00**
BM 46 - 12 N	18,5	15C81912	**14938,00**
BM 46 - 15 N	22	15C81915	**16260,00**
BM 46 - 17 N	26	15C81917	**17636,00**
BM 46 - 19 N	30	15C81919	**18036,00**
BM 60 - 5 N	9,2	14CE1905	**12451,00**
BM 60 - 6 N	11	14CE1906	**12896,00**
BM 60 - 7 N	13	14CE1907	**13341,00**
BM 60 - 8 N	15	14CE1908	**13785,00**
BM 60 - 10 N	18,5	14CE1910	**14627,00**
BM 60 - 12 N	22	14CE1912	**16033,00**
BM 60 - 15 N	26	14CE1915	**17419,00**
BM 60 - 16 N	30	14CE1916	**18260,00**

N-версия Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В Y** (Прямое подключение) № продукта	EUR
BM 17 - 5 NE	3	12CF1905	**8943,00**
BM 17 - 7 NE	4	12CF1907	**9669,00**
BM 17 - 9 NE	5,5	12CF1909	**9954,00**
BM 17 - 13 NE	7,5	12CF1913	**11323,00**
BM 17 - 16 NE	9,2	12CF1916	**12543,00**
BM 17 - 19 NE	11	12CF1919	**12770,00**
BM 17 - 22 NE	13	12CF1922	**15061,00**
BM 17 - 26 NE	15	12CF1926	**15673,00**
BM 17 - 32 NE	18,5	12CF1932	**19065,00**
BM 17 - 38 NE	22	12CF1938	**19153,00**
BM 17 - 40 NE	22	12CF1940	**19383,00**
BM 30 - 3 NE	3	13CF1903	**9119,00**
BM 30 - 4 NE	4	13CF1904	**9615,00**
BM 30 - 6 NE	5,5	13CF1906	**10086,00**
BM 30 - 8 NE	7,5	13CF1908	**11853,00**
BM 30 - 11 NE	9,2	13CF1911	**12673,00**
BM 30 - 13 NE	11	13CF1913	**13869,00**
BM 30 - 15 NE	13	13CF1915	**14732,00**
BM 30 - 17 NE	15	13CF1917	**15817,00**
BM 30 - 21 NE	18,5	13CF1921	**18096,00**
BM 30 - 26 NE	22	13CF1926	**20074,00**
BM 30 - 31 NE	26	13CF1931	**20464,00**
BM 30 - 35 NE	30	13CF1935	**21508,00**
BM 46 - 2 NE	3	15C91902	**8180,00**
BM 46 - 3 NE	5,5	15C91903	**8871,00**
BM 46 - 5 NE	7,5	15C91905	**10717,00**
BM 46 - 6 NE	9,2	15C91906	**11169,00**
BM 46 - 7 NE	11	15C91907	**12246,00**
BM 46 - 8 NE	13	15C91908	**12532,00**
BM 46 - 10 NE	15	15C91910	**14805,00**
BM 46 - 12 NE	18,5	15C91912	**15386,00**
BM 46 - 15 NE	22	15C91915	**16747,00**
BM 46 - 17 NE	26	15C91917	**18165,00**
BM 46 - 19 NE	30	15C91919	**18578,00**
BM 60 - 5 NE	9,2	14CF1905	**12768,00**
BM 60 - 6 NE	11	14CF1906	**13415,00**
BM 60 - 7 NE	13	14CF1907	**13878,00**
BM 60 - 8 NE	15	14CF1908	**14340,00**
BM 60 - 10 NE	18,5	14CF1910	**15209,00**
BM 60 - 12 NE	22	14CF1912	**16660,00**
BM 60 - 15 NE	26	14CF1915	**18091,00**
BM 60 - 16 NE	30	14CF1916	**18958,00**

Исполнение материалов **Версия NE:** насос = 1.4401, двигатель = 1.4539, напорный кожух = 1.4401, эластомер = Viton.
Исполнение материалов **Версия N:** насос = 1.4401, двигатель = 1.4539, напорный кожух = 1.4401, эластомер = NBR.
По запросу поставляются напорные модули исполнения R с насосом и двигателем 1.4539.
По запросу поставляются двигатели других напряжений.

Напорный модуль 8". Прямое подсоединение
Всасывающий / напорный патрубок с подсоединением Victaulic, кожух ∅ 273 мм.
Электродвигатель: 3 x 380-415 В, 50 Гц. Прямое подключение.

Группа продукта L

N-версия Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В Y** (Прямое подключение) № продукта	EUR
BM 46 - 24 N	37	15CR1924	**38916,00**
BM 60 - 20 N	37	14CR1920	**40360,00**
BM 60 - 22 N	45	14CR1922	**43315,00**
BM 77 - 6 N	22	16CE1906	**28978,00**
BM 77 - 7 N	26	16CE1907	**29913,00**
BM 77 - 8 N	30	16CE1908	**31292,00**
BM 77 - 10 N	37	16CR1910	**37704,00**
BM 77 - 12 N	45	16CR1912	**40358,00**
BM 77 - 14 N	55	16CR1914	**41710,00**
BM 77 - 20 N	75	16CR1920	**42550,00**
BM 95 - 6 N	26	19581906	**28217,00**
BM 95 - 8 N	37	19651906	**33367,00**
BM 95 - 10 N	45	19651910	**40921,00**
BM 95 - 12 N	55	19651912	**41534,00**
BM 95 - 16 N	75	19651916	**46490,00**
BM 95 - 20 N	93	19651920	**47051,00**
BM 125 - 3 N	30	17CE1903	**27748,00**
BM 125 - 4-1 N	37	17CR19A4	**39669,00**
BM 125 - 4 N	45	17CR1904	**40231,00**
BM 125 - 5 N	55	17CR1905	**41167,00**
BM 125 - 7 N	75	17CR1907	**46108,00**
BM 125 - 9 N	93	17CR1909	**50315,00**

N-версия Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**3 x 400 В Y** (Прямое подключение) № продукта	EUR
BM 46 - 24 NE	37	15CT1924	**39694,00**
BM 60 - 20 NE	37	14CT1920	**41167,00**
BM 60 - 22 NE	45	14CT1922	**44181,00**
BM 77 - 6 NE	22	16CF1906	**29558,00**
BM 77 - 7 NE	26	16CF1907	**30512,00**
BM 77 - 8 NE	30	16CF1908	**31918,00**
BM 77 - 10 NE	37	16CT1910	**38458,00**
BM 77 - 12 NE	45	16CT1912	**41165,00**
BM 77 - 14 NE	55	16CT1914	**42544,00**
BM 77 - 20 NE	75	16CT1920	**43401,00**
BM 95 - 6 NE	26	19591906	**28781,00**
BM 95 - 8 NE	37	19661906	**34346,00**
BM 95 - 10 NE	45	19661910	**41739,00**
BM 95 - 12 NE	55	19661912	**42365,00**
BM 95 - 16 NE	75	19661916	**47420,00**
BM 95 - 20 NE	93	19661920	**47992,00**
BM 125 - 3 NE	30	17CF1903	**28303,00**
BM 125 - 4-1 NE	37	17CT19A4	**40462,00**
BM 125 - 4 NE	45	17CT1904	**41036,00**
BM 125 - 5 NE	55	17CT1905	**41990,00**
BM 125 - 7 NE	75	17CT1907	**47030,00**
BM 125 - 9 NE	93	17CT1909	**51321,00**

Исполнение материалов **Версия NE:** насос = 1.4401, двигатель = 1.4539, напорный кожух = 1.4401, эластомер = Viton.
Исполнение материалов **Версия N:** насос = 1.4401, двигатель = 1.4539, напорный кожух = 1.4401, эластомер = NBR.
По запросу поставляются напорные модули исполнения R с насосом и двигателем 1.4539.
По запросу поставляются двигатели других напряжений.

6

для BM 4”

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание				№ продукта	EUR
Соединительная муфта	под сварку, Ø 42 мм, L = 30 мм			N - версия R - версия	00100517 00100971	**45,00** **92,00**
Соединительная муфта	с наружной резьбой R 1 1¼", L = 100 мм			N - версия R - версия	00100534 00100965	**81,00** **142,00**
Сварное колено	90°, Ø 38 мм, r = 45 мм			N - версия R - версия	00ID1782 00ID3978	**30,00** **81,00**
Муфта Victaulic (PJE)	для соединения 1 1¼" D = 33 x 1"		эластомер NBR эластомер NBR эластомер Viton		00ID6786 96437276 00ID6742	**24,00** **40,00** **90,00**
Адаптер	6-ти гранный резьбовой ниппель	R1/R1 x 46 R1/R1 ¼ x 52	1.4401 1.4401		96436959 96436960	**13,00** **47,00**
Муфта	с внешней резьбой	R1/AD = 33 мм x 55 мм 42 мм x 55 мм	1.4401 1.4401		00300159 96437275	**18,00** **21,00**
Монтажный ключ	для извлечения насоса из напорного кожуха				96591166	**123,00**
Монтажный комплект для сварки	прямое подсоединение, Ø 42 мм, включает в себя: 2 соединительных муфты 1 муфту Victaulic (PJE)		эластомер NBR эластомер Viton	N - версия R - версия N - версия R - версия	00105563 00105982 00105565 00105981	**134,00** **226,00** **208,00** **356,00**
Монтажный комплект для наружной резьбы 1 ¼"	прямое подсоединение, Ø 42мм, включает в себя: 2 соединительных муфты 1 ¼" AG 1 муфту Victaulic (PJE)		эластомер NBR эластомер Viton	N - версия R - версия N - версия R - версия	00105564 00105980 00105566 00105979	**199,00** **366,00** **275,00** **504,00**

для BM 6"

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание				№ продукта	EUR
Соединительная муфта	прямое соединение, Ø 89 мм, L = 50 мм для муфты Victaulic 3"			N - версия R - версия	00150574 00140968	**74,00** **94,00**
Сварное колено	90°, Ø 89 мм, r = 114 мм			N - версия R - версия	00ID7663 00ID5534	**107,00** **466,00**
Переходник под сварку	180°, Ø 89 мм, межосевое расстояние 300 мм высота 210 мм, с соединением Victaulic (PJE) 3"			N - версия R - версия	00155544 00155971	**1100,00** **2267,00**
Муфта Victaulic (PJE)	3", для соединения d 89 мм		эластомер NBR эластомер Viton		00ID7664 00ID8311	**58,00** **133,00**
Монтажный ключ	для извлечения насоса из напорного кожуха				00ID7669	**165,00**
Монтажный комплект для сварки	прямое соединение, включает в себя: 2 соединительные муфты 2 муфты Victaulic (PJE) 3"		эластомер NBR	N - версия R - версия	00155542 00155973	**292,00** **392,00**
Монтажный комплект для муфтового соединения Victaulic (PJE) 3"	180°, Ø 89мм, межосевое расстояние 300 мм		эластомер NBR	N - версия R - версия	00155543 00155972	**1225,00** **2414,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

для BM 8"

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание			№ продукта	EUR
Соединительная муфта под сварку	Ø 89 мм, для муфты Victaulic 3” Ø 114 мм, для муфты Victaulic 4”		N - версия N - версия	00150574 96416743	**74,00** **148,00**
	Ø 139 мм, для муфты Victaulic 5 Ø 168 мм, для муфты Victaulic 6”		N - версия N - версия	96416744 96416745	**209,00** **231,00**
Муфта Victaulic (PJE)	для соединения 3”	эластомер NBR эластомер Viton		00ID7664 00ID8311	**58,00** **133,00**
Муфта Victaulic (PJE)	для соединения 4”	эластомер NBR		96415463	**107,00**
Муфта Victaulic (PJE)	для соединения 5”	эластомер NBR		96416739	**151,00**
Муфта Victaulic (PJE)	для соединения 6”	эластомер NBR эластомер Viton		00ID2279 00ID7755	**110,00** **250,00**

Переходник фланцевый для BM(B)6", BM(B)8"

Группа продукта Z

Присоединение	DN	PN	Длина, мм		№ продукта	EUR
3" Victaulic (PJE)	80	16	100	N - версия	96449486	**370,00**
3" Victaulic (PJE)	80	40	108	N - версия	96449487	**433,00**
3" Victaulic (PJE)	100	16	149	N - версия	96449484	**447,00**
4" Victaulic (PJE)	100	16	102	N - версия	96449488	**460,00**
4" Victaulic (PJE)	100	40	115	N - версия	96449489	**513,00**
5" Victaulic (PJE)	125	16	105	N - версия	96449490	**553,00**
5" Victaulic (PJE)	125	40	118	N - версия	96449491	**658,00**
6" Victaulic (PJE)	150	16	105	N - версия	96449492	**679,00**
6" Victaulic (PJE)	150	40	125	N - версия	96449493	**865,00**

Для заметок

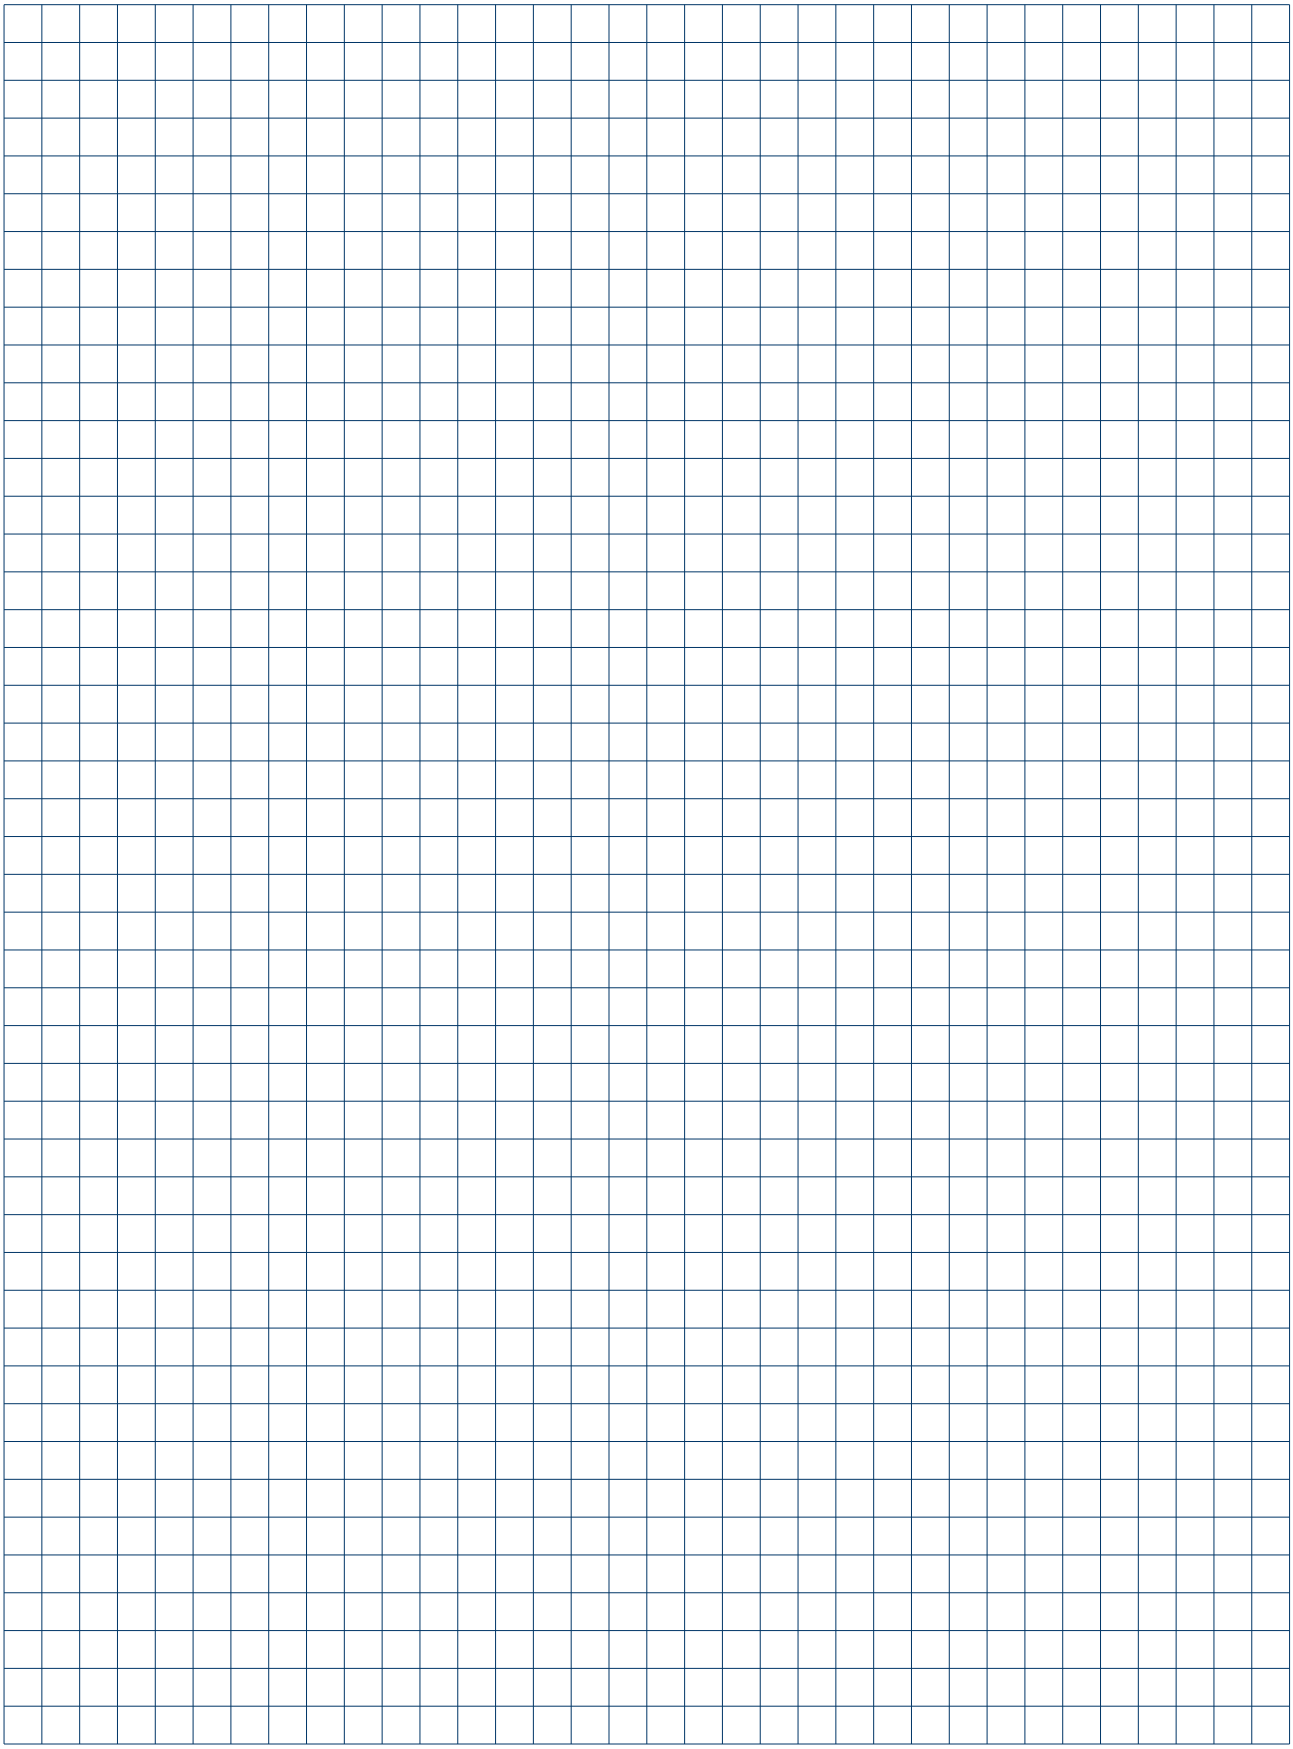

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

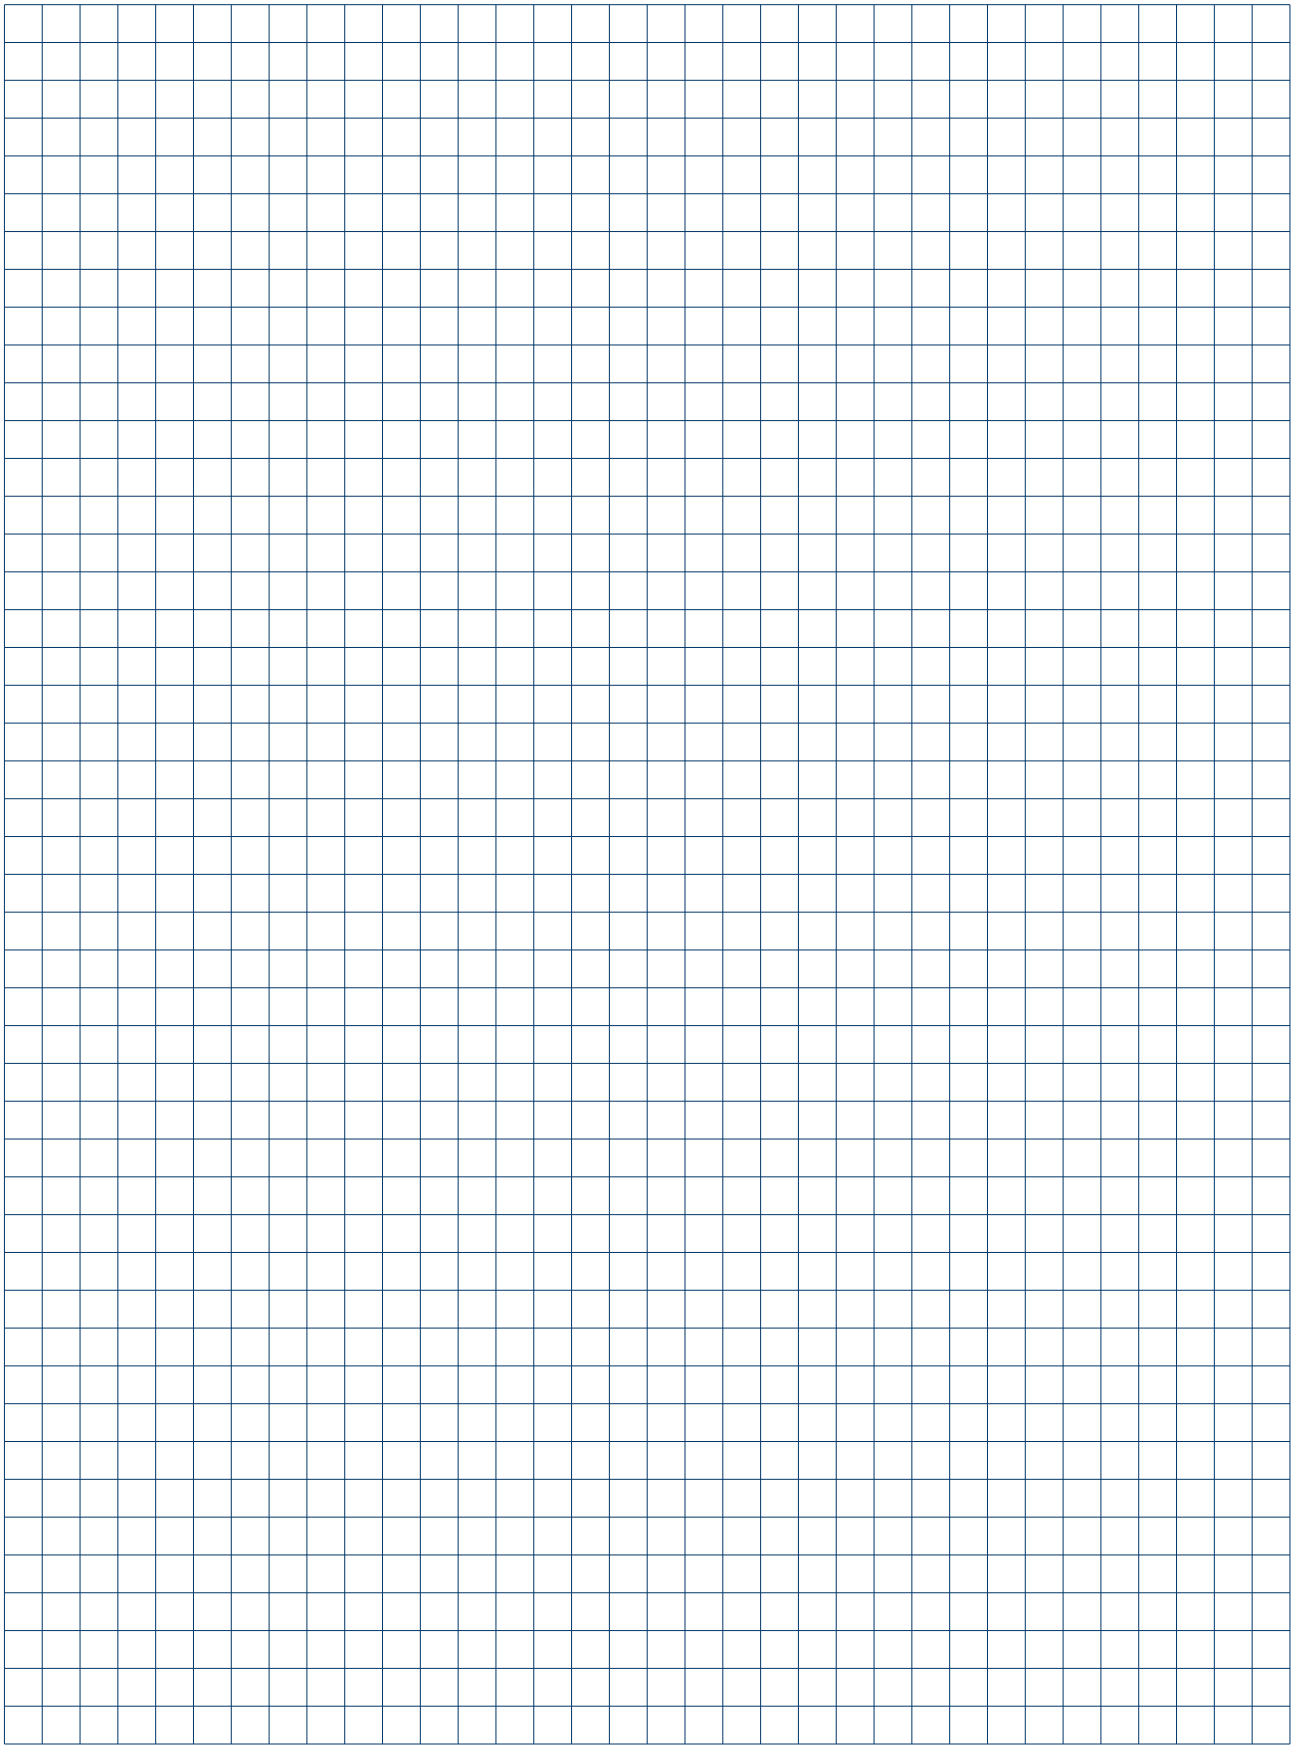

Установки повышения давления Hydro MPC, Hydro Multi-E, Hydro Multi-S

› Комплектная установка с регулируемой частотой вращения электродвигателей насосов, предназначенная для водоснабжения без скачков давления при постоянном напоре воды.

› Богатый выбор разнообразных исполнений для удовлетворения индивидуальных требований заказчика.

› Экономия эксплуатационных расходов благодаря применению электродвигателей класса эффективности IE 3 и гидравлическому кпд до 82%.

› Шкаф управления обеспечивает возможность обслуживания установки по сети Ether/Internet, а также диспетчеризацию в SCADA (Modbus и Profibus).

› Простое в использовании 4-ступенчатое меню с удобным дисплеем; встроенная функция текстовой помощи для каждого пункта меню.

› Экструзионно-вытяжной метод производства коллекторов обеспечивает отсутствие в них застойных зон, что предотвращает образование бактерий в т.ч. легионеллы.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Hydro Solo S с насосом CR

Установки повышения давления Hydro Solo S сконструированы на базе насоса CR и включают в себя, кроме насоса CR, реле давления, диафрагменный напорный гидробак объемом 80/130 л, манометр, задвижку и напорный трубопровод из латуни.

Диапазон мощности:	0,37 – 2,2 кВт	Температура окружающей среды:	0 до + 40°C
Сетевое питание:	3 x 400В	Класс защиты:	IP 54

Схема пуска – прямое включение (DOL).
Насос работает с постоянной скоростью вращения.
Защита от "сухого хода" в комплект поставки не входит.

Группа продукта H

7

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
Hydro Solo S CR1-4 80L	0,37	96471831	**1946,00**
Hydro Solo S CR1-7 80L	0,37	96471832	**2040,00**
Hydro Solo S CR1-10 80L	0,55	96471833	**2120,00**
Hydro Solo S CR1-13 80L	0,75	96471834	**2195,00**
Hydro Solo S CR1-17 80L	1,1	96471835	**2311,00**
Hydro Solo S CR3-4 130L	0,37	96471836	**1943,00**
Hydro Solo S CR3-7 130L	0,55	96471837	**1954,00**
Hydro Solo S CR3-10 130L	0,75	96471838	**2074,00**
Hydro Solo S CR3-12 130L	1,1	96471839	**2474,00**
Hydro Solo S CR3-15 130L	1,1	96471840	**2576,00**
Hydro Solo S CR5-3 130L	0,55	96471841	**1911,00**
Hydro Solo S CR5-5 130L	0,75	96471842	**2029,00**
Hydro Solo S CR5-8 130L	1,1	96471843	**2125,00**
Hydro Solo S CR5-10 130L	1,5	96471844	**2619,00**
Hydro Solo S CR5-15 130L	2,2	96471845	**2853,00**

Hydro Solo E с насосом CRE

Установки повышения давления Hydro Solo E сконструированы на базе насоса CRE и включают в себя, кроме насоса CRE со встроенным частотным преобразователем, задвижку, обратный клапан, диафрагменный гидробак, манометр, датчик давления и напорный трубопровод из латуни.
Максимальное рабочее давление установок 10 бар.
Максимальная температура перекачиваемой жидкости 70C.

Диапазон мощности:	0,37 – 7,5 кВт	Температура окружающей среды:	0 до + 40°C
Сетевое питание:	1 x 220В, 3 x 380В	Класс защиты:	IP 55

7

Насос с регулируемой частотой вращения.
Защита от "сухого хода" в комплект поставки не входит.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
Hydro Solo E 1 CRE 1-7 1x220V	0,37	96467828	**3168,00**
Hydro Solo E 1 CRE 1-15 1x220V	0,75	96467860	**3196,00**
Hydro Solo E 1 CRE 1-19 1x220V	1,1	96467861	**3224,00**
Hydro Solo E 1 CRE 3-7 1x220V	0,55	96467864	**3273,00**
Hydro Solo E 1 CRE 5-4 1x220V	0,55	96467867	**3282,00**
Hydro Solo E 1 CRE 5-8 1x220V	1,1	96467868	**3295,00**
Hydro Solo E 1 CRE 5-10 3x380V	1,5	96467871	**4234,00**
Hydro Solo E 1 CRE 5-16 3x380V	2,2	96467872	**4335,00**
Hydro Solo E 1 CRE 10- 3 1x220V	1,1	96513873	**3828,00**
Hydro Solo E 1 CRE 10- 4 3x380V	1,5	96513874	**4725,00**
Hydro Solo E 1 CRE 10- 6 3x380V	2,2	96513875	**4820,00**
Hydro Solo E 1 CRE 10- 9 3x380V	3	96513876	**4900,00**
Hydro Solo E 1 CRE 15- 2 3x380V	2,2	96513877	**4952,00**
Hydro Solo E 1 CRE 15- 3 3x380V	3	96513878	**5093,00**
Hydro Solo E 1 CRE 15- 5 3x380V	4	96513879	**5260,00**
Hydro Solo E 1 CRE 20- 3 3x380V	4	96513880	**5651,00**
Hydro Solo E 1 CRE 20- 5 3x380V	5,5	96513881	**6251,00**
Hydro Solo E 1 CRE 32- 3 3x380V	5,5	96468199	**6118,00**
Hydro Solo E 1 CRE 45- 2 3x380V	7,5	96468210	**6905,00**

Hydro Multi-S с насосами CR

Установка повышения давления Hydro Multi-S укомплектована двумя или тремя насосами CR, соединенными параллельно и смонтированными на общей раме-основании, приемным и напорным коллекторами, задвижками, обратными клапанами, манометром, а также реле давления и шкафом управления.
Установка управляется каскадно с помощью реле давлений, по одному для каждого насоса, выведенных на стойку крепления шкафа.
Максимальное рабочее давление установок 10 атм.

Температура окружающей среды:	+5 до +40°C	Диапазон мощности:	0,55 – 5,5 кВт на один насос
Класс защиты:	IP 54	Сетевое питание:	1 x 220 В, 3 x 380 В, 50 Гц;

Схема пуска – прямое включение (DOL).
Hydro-Multi S: все насосы работают с постоянной скоростью вращения.
Защита от "сухого хода" входит в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**3 x 400 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**1 x 230 В** № продукта	EUR
Hydro Multi-S 2 CR 3-7	0,55	95922882	**5018,00**	0,55	95922930	**5072,00**
Hydro Multi-S 2 CR 3-10	0,75	95922883	**5158,00**	0,75	95922931	**5258,00**
Hydro Multi-S 2 CR 3-12	1,1	95922884	**5258,00**	1,1	95922932	**5419,00**
Hydro Multi-S 2 CR 3-15	1,1	95922885	**5365,00**	1,1	95922933	**5552,00**
Hydro Multi-S 2 CR 5-8	1,1	95922886	**5196,00**	1,1	95922934	**5352,00**
Hydro Multi-S 2 CR 5-10	1,5	95922887	**5799,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 2 CR 5-13	2,2	95922790	**6273,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 2 CR 5-15	2,2	95922791	**6346,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 2 CR 10-4	1,5	95922888	**6277,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 2 CR 10-6	2,2	95922889	**6769,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 2 CR 10-8	3	95922890	**7227,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 2 CR 10-10	4	95922792	**7827,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 2 CR 15-3	3	95922891	**7503,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 2 CR 15-5	4	95922892	**8132,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 2 CR 15-7	5,5	95922793	**8697,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 3 CR 3-7	0,55	95922917	**6477,00**	0,55	95922935	**6726,00**
Hydro Multi-S 3 CR 3-10	0,75	95922918	**6686,00**	0,75	95922936	**6927,00**
Hydro Multi-S 3 CR 3-12	1,1	95922919	**6840,00**	1,1	95922937	**7087,00**
Hydro Multi-S 3 CR 3-15	1,1	95922920	**7000,00**	1,1	95922938	**7247,00**
Hydro Multi-S 3 CR 5-8	1,1	95922921	**6835,00**	1,1	95922939	**7073,00**
Hydro Multi-S 3 CR 5-10	1,5	95922922	**7741,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 3 CR 5-13	2,2	95922794	**8453,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 3 CR 5-15	2,2	95922795	**8559,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 3 CR 10-4	1,5	95922923	**8379,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 3 CR 10-6	2,2	95922924	**9115,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 3 CR 10-8	3	95922925	**9803,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 3 CR 10-10	4	95922796	**10706,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 3 CR 15-3	3	95922926	**10110,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 3 CR 15-5	4	95922927	**11055,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 3 CR 15-7	5,5	95922797	**11902,00**	–	–	**–**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Hydro Multi-S с насосами CM

Установка повышения давления Hydro Multi-S укомплектована двумя или тремя насосами CM, соединенными параллельно и смонтированными на общей раме-основании, приемным и напорным коллекторами, задвижками, обратными клапанами, манометром, а также реле давления и шкафом управления. Установка управляется каскадно с помощью реле давлений, по одному для каждого насоса, выведенных на стойку крепления шкафа. Максимальное рабочее давление установок 10 атм.

Температура окружающей среды:	+5 до +60°C	Диапазон мощности:	0,46 – 3,2 кВт на один насос
Класс защиты:	IP 54	Сетевое питание:	1 x 230, 3 x 380 В, 50 Гц.

7

Схема пуска - прямое включение (DOL).
Hydro-Multi S: все насосы работают с постоянной скоростью вращения.
Защита от "сухого хода" входит в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**3 x 400 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**1 x 230 В** № продукта	EUR
Hydro Multi-S 2 CM 3-4	0,46	91047058	**3472,00**	0,5	91047055	**3287,00**
Hydro Multi-S 2 CM 3-6	0,65	91047064	**3517,00**	0,67	91047061	**3365,00**
Hydro Multi-S 2 CM 3-8	1,2	91047070	**3650,00**	0,9	91047067	**4575,00**
Hydro Multi-S 2 CM 5-4	0,85	91047094	**3621,00**	0,67	91047091	**3440,00**
Hydro Multi-S 2 CM 5-7	1,58	91047100	**4151,00**	1,3	91047097	**4057,00**
Hydro Multi-S 2 CM 10-3	2,2	91047126	**4582,00**	1,9	91047123	**4543,00**
Hydro Multi-S 2 CM 10-4	3,2	91047129	**4772,00**	–	–	**–**
Hydro Multi-S 3 CM 3-4	0,46	91047076	**4788,00**	0,5	91047073	**4417,00**
Hydro Multi-S 3 CM 3-6	0,65	91047082	**4857,00**	0,67	91047079	**4533,00**
Hydro Multi-S 3 CM 3-8	1,2	91047088	**5056,00**	0,9	91047085	**4711,00**
Hydro Multi-S 3 CM 5-7	1,58	91047116	**5787,00**	1,3	91047113	**5610,00**
Hydro Multi-S 3 CM 10-3	2,2	91047137	**6403,00**	1,9	91047134	**6307,00**
Hydro Multi-S 3 CM 10-4	3,2	91047140	**6689,00**	–	–	**–**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Hydro Multi-S с насосами CMV

Установка повышения давления Hydro Multi-S укомплектована двумя или тремя насосами CMV, соединенными параллельно и смонтированными на общей раме-основании, приемным и напорным коллекторами, задвижками, обратными клапанами, манометром, а также реле давления и шкафом управления. Установка управляется каскадно с помощью реле давлений, по одному для каждого насоса, выведенных на стойку крепления шкафа.

Максимальное рабочее давление установок 10 атм.

Температура окружающей среды:	+5 до +60°C	Диапазон мощности:	0,65 – 2,2 кВт на один насос
Класс защиты	IP 54	Сетевое питание:	1 x 230, 3 x 380 В, 50 Гц.

Схема пуска - прямое включение (DOL).

Hydro-Multi S: все насосы работают с постоянной скоростью вращения.

Защита от "сухого хода" в комплект поставки не входит.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**3 x 400 В** № продукта	EUR	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**1 x 230 В** № продукта	EUR
Hydro Multi-S 2 CMV 3-5	0,65	97923555	**2490,00**	0,5	97923549	**2296,00**
Hydro Multi-S 2 CMV 3-6	0,65	97923557	**2507,00**	0,67	97923551	**2353,00**
Hydro Multi-S 2 CMV 3-7	0,85	97923559	**2571,00**	0,9	97923553	**2384,00**
Hydro Multi-S 2 CMV 5-5	1,2	97923571	**2622,00**	0,9	97923563	**2351,00**
Hydro Multi-S 2 CMV 5-6	1,2	97923573	**2639,00**	1,3	97923565	**2745,00**
Hydro Multi-S 2 CMV 5-7	1,58	97923575	**2998,00**	1,3	97923567	**2762,00**
Hydro Multi-S 2 CMV 5-9	2,2	97923577	**3186,00**	1,9	97923569	**2986,00**
Hydro Multi-S 3 CMV 3-5	0,65	97923556	**3731,00**	0,5	97923550	**3342,00**
Hydro Multi-S 3 CMV 3-6	0,65	97923558	**3759,00**	0,67	97923552	**3433,00**
Hydro Multi-S 3 CMV 3-7	0,85	97923560	**3860,00**	0,9	97923554	**3483,00**
Hydro Multi-S 3 CMV 5-6	1,2	97923574	**3970,00**	1,3	97923566	**4063,00**
Hydro Multi-S 3 CMV 5-7	1,58	97923576	**4546,00**	1,3	97923568	**4090,00**
Hydro Multi-S 3 CMV 5-9	2,2	97923578	**4848,00**	1,9	97923570	**4449,00**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Hydro Multi-E с насосами CRE

Компактная установка повышения давления Hydro Multi-E укомплектована двумя или тремя насосами CRE, соединенными параллельно и смонтированными на общей раме-основании. Установка оснащена приемным и напорным коллекторами, задвижками, обратными клапанами, манометром, а также реле давления и распределительным шкафом со встроенными автоматами защиты электродвигателей.

Настройка установок Hydro Multi-E осуществляется с помощью пульта Grundfos GO.

Максимальное рабочее давление установок 10 бар.

Температура окружающей среды: +5 до +40°C

Класс защиты: IP 54

Диапазон мощности: 0,37 – 5,5 кВт на один насос

Сетевое питание: 3 x 400 В, 50 Гц .

Схема пуска – мягкий пуск.

7

Защита от "сухого хода" входит в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**Multi-E** № продукта	EUR
Hydro Multi-E 2 CRE 1-3	0,37	96653019	**5929,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 1-7	0,37	96090371*	**6247,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 1-11	0,55	96090372	**6272,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 1-15	0,75	96090373	**6300,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 1-7	0,37	96090382	**8521,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 1-11	0,55	96090383	**8562,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 1-15	0,75	96090384	**8602,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 3-5	0,37	96090375*	**6440,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 3-7	0,55	96090376	**6516,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 3-10	0,75	96090377*	**6668,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 3-15	1,1	96090378	**6795,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 3-5	0,37	96090386*	**8823,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 3-7	0,55	96090387	**8924,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 3-10	0,75	96090388	**9152,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 3-15	1,1	96090389	**9380,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 5-2	0,37	96651743	**6528,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 5-4	0,55	96090379*	**6744,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 5-5	0,75	96495991	**6756,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 5-8	1,1	96090380*	**6795,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 5-10	1,5	96566555	**8856,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 5-16	2,2	96566558	**8989,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 5-4	0,55	96090390	**9279,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 5-5	0,75	96495992	**9292,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 5-8	1,1	96090391*	**9304,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 5-10	1,5	96566557	**12392,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 5-16	2,2	96566559	**12671,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 10-3	1,1	96513914*	**7862,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 10-4	1,5	96566560*	**9510,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 10-6	2,2	96566562*	**9735,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 10-9	3	96566564	**10138,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 10-3	1,1	96513915	**10810,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 10-4	1,5	96566561	**13477,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 10-6	2,2	96566563*	**13651,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 10-9	3	96566565	**14206,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 15-2	2,2	96566566*	**10389,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 15-3	3	96566568	**11142,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 15-5	4	96566570	**11721,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 15-7	5,5	96566572	**13149,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 15-2	2,2	96566567	**14530,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 15-3	3	96566569	**15584,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 15-5	4	96566571	**16576,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 15-7	5,5	96566573	**18798,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 20-2	2,2	96566574	**11658,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 20-3	4	96566576	**13012,00**
Hydro Multi-E 2 CRE 20-5	5,5	96566578	**14197,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 20-2	2,2	96566575	**16950,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 20-3	4	96566577	**19214,00**
Hydro Multi-E 3 CRE 20-5	5,5	96566579	**21011,00**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Hydro Multi-E с насосами CME

Компактная установка повышения давления Hydro Multi-E укомплектована двумя или тремя насосами CME, соединенными параллельно и смонтированными на общей раме-основании. Установка оснащена приемным и напорным коллекторами, задвижками, обратными клапанами, манометром, а также реле давления и распределительным шкафом со встроенными автоматами защиты электродвигателей.
Настройка установок Hydro Multi-E осуществляется с помощью пульта Grundfos GO.
Максимальное рабочее давление установок 10 бар.

Температура окружающей среды: +5 до +40°C
Класс защиты: IP 54
Диапазон мощности: 1,1 – 4 кВт на один насос
Сетевое питание: 3 x 400 В, 50 Гц .

Схема пуска – мягкий пуск.
Защита от “сухого хода” и мембранный бак входят в комплект поставки.

Установка на базе насосов CME-A, коллекторы выполнены из оцинкованной стали Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**Multi-E** № продукта	EUR
Hydro Multi-E G 2 CME 3-5	1,1	91047425	**4848,00**
Hydro Multi-E G 3 CME 3-5	1,1	91047433	**6517,00**
Hydro Multi-E G 2 CME 5-4	1,5	91047426	**6271,00**
Hydro Multi-E G 2 CME 5-6	2,2	91047427	**6385,00**
Hydro Multi-E G 3 CME 5-4	1,5	91047434	**8624,00**
Hydro Multi-E G 3 CME 5-6	2,2	91047435	**8798,00**
Hydro Multi-E G 2 CME 10-2	2,2	91047429	**7267,00**
Hydro Multi-E G 2 CME 10-3	4	91047430	**7901,00**
Hydro Multi-E G 3 CME 10-2	2,2	91047437	**10083,00**
Hydro Multi-E G 3 CME 10-3	4	91047438	**11032,00**
Hydro Multi-E G 2 CME 15-1	2,2	91047431	**8438,00**
Hydro Multi-E G 2 CME 15-2	4	91047432	**8906,00**
Hydro Multi-E G 3 CME 15-1	2,2	91047439	**11804,00**
Hydro Multi-E G 3 CME 15-2	4	91047440	**12370,00**

Установка на базе насосов CME-I, коллекторы выполнены из нержавеющей стали Группа продукта H

Hydro Multi-E 2 CME 3-5	1,1	91047441	**5705,00**
Hydro Multi-E 3 CME 3-5	1,1	91047449	**7522,00**
Hydro Multi-E 2 CME 5-4	1,5	91047442	**6886,00**
Hydro Multi-E 2 CME 5-6	2,2	91047443	**6992,00**
Hydro Multi-E 2 CME 5-8	3	91047444	**7259,00**
Hydro Multi-E 3 CME 5-4	1,5	91047450	**9468,00**
Hydro Multi-E 3 CME 5-6	2,2	91047451	**9640,00**
Hydro Multi-E 3 CME 5-8	3	91047452	**10055,00**
Hydro Multi-E 2 CME 10-2	2,2	91047445	**8001,00**
Hydro Multi-E 2 CME 10-3	4	91047446	**8601,00**
Hydro Multi-E 3 CME 10-2	2,2	91047453	**11170,00**
Hydro Multi-E 3 CME 10-3	4	91047454	**12067,00**
Hydro Multi-E 2 CME 15-1	2,2	91047447	**9267,00**
Hydro Multi-E 2 CME 15-2	4	91047448	**9864,00**
Hydro Multi-E 3 CME 15-1	2,2	91047455	**12989,00**
Hydro Multi-E 3 CME 15-2	4	91047456	**13886,00**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Hydro MPC с насосами CR(E) 1, 3

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления. Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды:	0 – 40°C	Диапазон мощности:	0,37 – 2,2 кВт на один насос
Класс защиты:	IP 54	Сетевое питание:	3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт – напрямую, с 5.5 кВт – “звезда-треугольник”, для E-установок мягкий пуск.
Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.
Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.
Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем. При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от “сухого хода” и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**S** № продукта	EUR	**E** № продукта	EUR	**F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR(E) 1 - 3	0,37	–	**–**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 2 CR(E) 1 - 7	0,37	–	**–**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 2 CR(E) 1 - 11	0,55	–	**–**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 2 CR(E) 1 - 15	0,75	–	**–**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 2 CR(E) 1- 19	1,1	–	**–**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 2 CR(E) 3 - 5	0,37	95044662	**8283,00**	95044500	**10009,00**	–	**–**
Hydro MPC 2 CR(E) 3 - 7	0,55	95044663	**8374,00**	95044501	**10157,00**	97520556	**14844,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 3 - 10	0,75	95044664	**8601,00**	95044502	**10395,00**	97520557	**15145,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 3- 15	1,1	95044665	**8963,00**	95044503	**10749,00**	97520558	**15650,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 3 - 19	1,5	95044666	**9369,00**	95044504	**11821,00**	97520559	**16169,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 3 - 23	2,2	95044667	**9577,00**	95044505	**12489,00**	97520560	**16559,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 1 - 7	0,37	–	**–**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 3 CR(E) 1 - 11	0,55	–	**–**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 3 CR(E) 1 - 15	0,75	–	**–**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 3 CR(E) 1- 19	1,1	–	**–**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 3 CR(E) 3 - 5	0,37	95044668	**10572,00**	95044506	**12740,00**	–	**–**
Hydro MPC 3 CR(E) 3 - 7	0,55	95044669	**10708,00**	95044507	**12962,00**	97520756	**17011,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 3 - 10	0,75	95044670	**11050,00**	95044508	**13319,00**	97520757	**17427,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 3- 15	1,1	95044671	**11591,00**	95044509	**13850,00**	97520758	**18145,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 3 - 19	1,5	95044672	**12201,00**	95044510	**15457,00**	97520759	**18889,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 3 - 23	2,2	95044673	**12513,00**	95044511	**16459,00**	97520760	**19413,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 1 - 7	0,37	–	**–**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 4 CR(E) 1 - 11	0,55	–	**–**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 4 CR(E) 1 - 15	0,75	–	**–**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 4 CR(E) 1- 19	1,1	–	**–**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 4 CR(E) 3 - 5	0,37	95044674	**12861,00**	95044512	**15248,00**	–	**–**
Hydro MPC 4 CR(E) 3 - 7	0,55	95044675	**13043,00**	95044513	**15545,00**	97520816	**19178,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 3 - 10	0,75	95044676	**13498,00**	95044514	**16019,00**	97520817	**19711,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 3- 15	1,1	95044677	**14220,00**	95044515	**16728,00**	97520818	**20640,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 3 - 19	1,5	95044678	**15033,00**	95044516	**18871,00**	97520819	**21609,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 3 - 23	2,2	95044679	**15449,00**	95044517	**20207,00**	97520820	**22268,00**
Hydro MPC 5 CR 3 - 5	0,37	95044680	**15150,00**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 5 CR 3 - 7	0,55	95044681	**15377,00**	–	**–**	97520876	**21814,00**
Hydro MPC 5 CR 3 - 10	0,75	95044682	**15947,00**	–	**–**	97520877	**22464,00**
Hydro MPC 5 CR 3- 15	1,1	95044683	**16849,00**	–	**–**	97520878	**23607,00**
Hydro MPC 5 CR 3 - 19	1,5	95044684	**17866,00**	–	**–**	97520879	**24798,00**
Hydro MPC 5 CR 3 - 23	2,2	95044685	**18385,00**	–	**–**	97520880	**25593,00**
Hydro MPC 6 CR 3 - 5	0,37	95044686	**17439,00**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 6 CR 3 - 7	0,55	95044687	**17712,00**	–	**–**	97520936	**24450,00**
Hydro MPC 6 CR 3 - 10	0,75	95044688	**18395,00**	–	**–**	97520937	**25214,00**
Hydro MPC 6 CR 3- 15	1,1	95044689	**19478,00**	–	**–**	97520938	**26571,00**
Hydro MPC 6 CR 3 - 19	1,5	95044690	**20698,00**	–	**–**	97520939	**27987,00**
Hydro MPC 6 CR 3 - 23	2,2	95044691	**21321,00**	–	**–**	97520940	**28916,00**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Hydro MPC с насосами CR(E) 5

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления. Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды:	0 – 40°C	Диапазон мощности:	0,37 – 4 кВт на один насос
Класс защиты:	IP 54	Сетевое питание:	3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт – напрямую, с 5.5 кВт – “звезда-треугольник”, для E-установок мягкий пуск.
Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.
Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.
Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем. При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от “сухого хода” и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**S** № продукта	EUR	**E** № продукта	EUR	**F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 2	0,37	–	**–**	–	**–**	–	**–**
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 4	0,55	95044692	**8265,00**	95044518	**10162,00**	97520701	**14877,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 5	0,75	95044693	**8388,00**	95044519	**10298,00**	97520702	**15070,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 8	1,1	95044694	**8581,00**	95044520	**10488,00**	97520703	**15317,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 10	1,5	95044695	**8901,00**	95044521	**11476,00**	97520704	**15705,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 16	2,2	95044696	**9410,00**	95044522	**12437,00**	97520705	**16321,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 20	3	95044697	**9831,00**	95044523	**13200,00**	97520706	**16907,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 5 - 22	4	95044698	**10092,00**	95044524	**13782,00**	97520707	**17165,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 5 - 4	0,55	95044699	**10627,00**	95044525	**13105,00**	97520761	**16843,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 5 - 5	0,75	95044700	**10812,00**	95044526	**13309,00**	97520762	**17099,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 5 - 8	1,1	95044701	**11101,00**	95044527	**13595,00**	97520763	**17429,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 5 - 10	1,5	95044702	**11582,00**	95044528	**15076,00**	97520764	**17975,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 5 - 16	2,2	95044703	**12345,00**	95044529	**16517,00**	97520765	**18841,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 5 - 20	3	95044704	**12976,00**	95044530	**17663,00**	97520766	**19642,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 5 - 22	4	95044705	**13367,00**	95044531	**18535,00**	97520767	**19982,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 5 - 4	0,55	95044706	**12989,00**	95044532	**16048,00**	97520821	**19515,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 5 - 5	0,75	95044707	**13236,00**	95044533	**16321,00**	97520822	**19832,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 5 - 8	1,1	95044708	**13621,00**	95044534	**16701,00**	97520823	**20244,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 5 - 10	1,5	95044709	**14262,00**	95044535	**18676,00**	97520824	**20951,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 5 - 16	2,2	95044710	**15279,00**	95044536	**20598,00**	97520825	**22063,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 5 - 20	3	95044711	**16121,00**	95044537	**22125,00**	97520826	**23080,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 5 - 22	4	95044712	**16643,00**	95044538	**23288,00**	97520827	**23501,00**
Hydro MPC 5 CR 5 - 4	0,55	95044713	**15351,00**	–	**–**	97520881	**22184,00**
Hydro MPC 5 CR 5 - 5	0,75	95044714	**15660,00**	–	**–**	97520882	**22563,00**
Hydro MPC 5 CR 5 - 8	1,1	95044715	**16141,00**	–	**–**	97520883	**23060,00**
Hydro MPC 5 CR 5 - 10	1,5	95044716	**16943,00**	–	**–**	97520884	**23924,00**
Hydro MPC 5 CR 5 - 16	2,2	95044717	**18214,00**	–	**–**	97520885	**25285,00**
Hydro MPC 5 CR 5 - 20	3	95044718	**19266,00**	–	**–**	97520886	**26520,00**
Hydro MPC 5 CR 5 - 22	4	95044719	**19918,00**	–	**–**	97520887	**27020,00**
Hydro MPC 6 CR 5 - 4	0,55	95044720	**17713,00**	–	**–**	97520941	**24855,00**
Hydro MPC 6 CR 5 - 5	0,75	95044721	**18084,00**	–	**–**	97520942	**25296,00**
Hydro MPC 6 CR 5 - 8	1,1	95044722	**18661,00**	–	**–**	97520943	**25877,00**
Hydro MPC 6 CR 5 - 10	1,5	95044723	**19623,00**	–	**–**	97520944	**26899,00**
Hydro MPC 6 CR 5 - 16	2,2	95044724	**21149,00**	–	**–**	97520945	**28509,00**
Hydro MPC 6 CR 5 - 20	3	95044725	**22411,00**	–	**–**	97520946	**29960,00**
Hydro MPC 6 CR 5 - 22	4	95044726	**23194,00**	–	**–**	97520947	**30542,00**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Hydro MPC с насосами CR(E) 10

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления. Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды:	0 – 40°C	Диапазон мощности:	1,1 – 5,5 кВт на один насос
Класс защиты:	IP 54	Сетевое питание:	3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт – напрямую, с 5.5 кВт – “звезда-треугольник”, для E-установок мягкий пуск.
Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.
Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.
Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем. При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от “сухого хода” и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**S** № продукта	EUR	**E** № продукта	EUR	**F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR(E) 10-3	1,1	95044727	**9859,00**	95044539	**11364,00**	97520708	**17288,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 10-4	1,5	95044728	**10127,00**	95044540	**12301,00**	97520709	**17612,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 10-6	2,2	95044729	**10479,00**	95044541	**13109,00**	97520710	**18083,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 10-9	3	95044730	**11030,00**	95044542	**14000,00**	97520711	**18733,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 10-12	4	95044731	**11860,00**	95044543	**15135,00**	97520712	**19579,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 10-14	5,5	95044732	**12585,00**	95044544	**16336,00**	97520713	**20455,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 10-3	1,1	95044733	**12570,00**	95044545	**14768,00**	97520768	**20096,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 10-4	1,5	95044734	**12973,00**	95044546	**16174,00**	97520769	**20543,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 10-6	2,2	95044735	**13500,00**	95044547	**17386,00**	97520770	**21193,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 10-9	3	95044736	**14328,00**	95044548	**18722,00**	97520771	**22089,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 10-12	4	95044737	**15572,00**	95044549	**20425,00**	97520772	**23312,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 10-14	5,5	95044738	**16660,00**	95044550	**22226,00**	97520773	**24529,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 10-3	1,1	95044739	**15282,00**	95044551	**18173,00**	97520828	**22902,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 10-4	1,5	95044740	**15819,00**	95044552	**20047,00**	97520829	**23477,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 10-6	2,2	95044741	**16522,00**	95044553	**21662,00**	97520830	**24300,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 10-9	3	95044742	**17625,00**	95044554	**23445,00**	97520831	**25448,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 10-12	4	95044743	**19285,00**	95044555	**25714,00**	97520832	**27044,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 10-14	5,5	95044744	**20734,00**	95044556	**28117,00**	97520833	**28604,00**
Hydro MPC 5 CR 10-3	1,1	95044745	**17994,00**	–	**–**	97520888	**25710,00**
Hydro MPC 5 CR 10-4	1,5	95044746	**18665,00**	–	**–**	97520889	**26408,00**
Hydro MPC 5 CR 10-6	2,2	95044747	**19543,00**	–	**–**	97520890	**27410,00**
Hydro MPC 5 CR 10-9	3	95044748	**20922,00**	–	**–**	97520891	**28804,00**
Hydro MPC 5 CR 10-12	4	95044749	**22997,00**	–	**–**	97520892	**30775,00**
Hydro MPC 5 CR 10-14	5,5	95044750	**24809,00**	–	**–**	97520893	**32678,00**
Hydro MPC 6 CR 10-3	1,1	95044751	**20705,00**	–	**–**	97520948	**28516,00**
Hydro MPC 6 CR 10-4	1,5	95044752	**21511,00**	–	**–**	97520949	**29341,00**
Hydro MPC 6 CR 10-6	2,2	95044753	**22565,00**	–	**–**	97520950	**30518,00**
Hydro MPC 6 CR 10-9	3	95044754	**24219,00**	–	**–**	97520951	**32163,00**
Hydro MPC 6 CR 10-12	4	95044755	**26709,00**	–	**–**	97520952	**34508,00**
Hydro MPC 6 CR 10-14	5,5	95044756	**28883,00**	–	**–**	97520953	**36752,00**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Hydro MPC с насосами CR(E) 15

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления. Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды:	0 – 40°C	Диапазон мощности:	2,2 – 11 кВт на один насос
Класс защиты:	IP 54	Сетевое питание:	3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт – напрямую, с 5.5 кВт – “звезда-треугольник”, для E-установок мягкий пуск.
Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.
Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.
Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем. При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от “сухого хода” и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**S** № продукта	EUR	**E** № продукта	EUR	**F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR(E) 15-2	2,2	95044757	**12409,00**	95044557	**13908,00**	97520714	**21297,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 15-3	3	95044758	**12824,00**	95044558	**14677,00**	97520715	**21896,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 15-5	4	95044759	**13586,00**	95044559	**15756,00**	97520716	**22796,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 15-7	5,5	95044760	**14527,00**	95044560	**17182,00**	97520717	**24004,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 15-9	7,5	95044761	**15515,00**	95044561	**18838,00**	97520718	**25274,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 15-10	11	95044762	**16535,00**	95044562	**21198,00**	97520719	**26684,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 15-2	2,2	95044763	**15439,00**	95044563	**18370,00**	97520774	**24952,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 15-3	3	95044764	**16061,00**	95044564	**19524,00**	97520775	**25770,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 15-5	4	95044765	**17204,00**	95044565	**21141,00**	97520776	**27069,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 15-7	5,5	95044766	**18616,00**	95044566	**23281,00**	97520777	**28785,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 15-9	7,5	95044767	**20097,00**	95044567	**25766,00**	97520778	**30574,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 15-10	11	95044768	**21628,00**	95044568	**29305,00**	97520779	**32553,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 15-2	2,2	95044769	**18710,00**	95044569	**22718,00**	97520834	**28846,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 15-3	3	95044770	**19540,00**	95044570	**24255,00**	97520835	**29885,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 15-5	4	95044771	**21064,00**	95044571	**26413,00**	97520836	**31587,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 15-7	5,5	95044772	**22947,00**	95044572	**29265,00**	97520837	**33807,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 15-9	7,5	95044773	**24921,00**	95044573	**32578,00**	97520838	**36115,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 15-10	11	95044774	**26963,00**	95044574	**37298,00**	97520839	**38665,00**
Hydro MPC 5 CR 15-2	2,2	95044775	**22223,00**	–	**–**	97520894	**33224,00**
Hydro MPC 5 CR 15-3	3	95044776	**23261,00**	–	**–**	97520895	**34485,00**
Hydro MPC 5 CR 15-5	4	95044777	**25166,00**	–	**–**	97520896	**36586,00**
Hydro MPC 5 CR 15-7	5,5	95044778	**27519,00**	–	**–**	97520897	**39311,00**
Hydro MPC 5 CR 15-9	7,5	95044779	**29987,00**	–	**–**	97520898	**42138,00**
Hydro MPC 5 CR 15-10	11	95044780	**32539,00**	–	**–**	97520899	**45260,00**
Hydro MPC 6 CR 15-2	2,2	95044781	**25736,00**	–	**–**	97520954	**37602,00**
Hydro MPC 6 CR 15-3	3	95044782	**26981,00**	–	**–**	97520955	**39082,00**
Hydro MPC 6 CR 15-5	4	95044783	**29268,00**	–	**–**	97520956	**41585,00**
Hydro MPC 6 CR 15-7	5,5	95044784	**32091,00**	–	**–**	97520957	**44816,00**
Hydro MPC 6 CR 15-9	7,5	95044785	**35053,00**	–	**–**	97520958	**48162,00**
Hydro MPC 6 CR 15-10	11	95044786	**38115,00**	–	**–**	97520959	**51855,00**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Hydro MPC с насосами CR(E) 20

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления. Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды:	0 – 40°C	Диапазон мощности:	2,2 – 11 кВт на один насос
Класс защиты:	IP 54	Сетевое питание:	3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт – напрямую, с 5.5 кВт – “звезда-треугольник”, для E-установок мягкий пуск.
Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.
Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.
Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем. При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от “сухого хода” и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**S** № продукта	EUR	**E** № продукта	EUR	**F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR(E) 20-2	2,2	95044787	**12479,00**	95044575	**14895,00**	97520720	**23473,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 20-3	4	95044788	**13657,00**	95044576	**16742,00**	97520721	**24870,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 20-5	5,5	95044789	**14598,00**	95044577	**18169,00**	97520722	**26180,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 20-7	7,5	95044790	**15585,00**	95044578	**19825,00**	97520723	**27450,00**
Hydro MPC 2 CR(E) 20-10	11	95044791	**17284,00**	95044579	**22845,00**	97520724	**29590,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 20-2	2,2	95044792	**16717,00**	95044580	**20160,00**	97520780	**27575,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 20-3	4,0	95044793	**18483,00**	95044581	**22931,00**	97520781	**29540,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 20-5	5,5	95044794	**19895,00**	95044582	**25071,00**	97520782	**31408,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 20-7	7,5	95044795	**21376,00**	95044583	**27555,00**	97520783	**33197,00**
Hydro MPC 3 CR(E) 20-10	11	95044796	**23925,00**	95044584	**32086,00**	97520784	**36273,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 20-2	2,2	95044797	**20955,00**	95044585	**25426,00**	97520840	**32401,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 20-3	4,0	95044798	**23310,00**	95044586	**29120,00**	97520841	**34936,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 20-5	5,5	95044799	**25192,00**	95044587	**31973,00**	97520842	**37362,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 20-7	7,5	95044800	**27167,00**	95044588	**35286,00**	97520843	**39670,00**
Hydro MPC 4 CR(E) 20-10	11	95044801	**30565,00**	95044589	**41326,00**	97520844	**43685,00**
Hydro MPC 5 CR 20-2	2,2	95044802	**25435,00**	–	**–**	97520900	**37711,00**
Hydro MPC 5 CR 20-3	4,0	95044803	**28378,00**	–	**–**	97520901	**40817,00**
Hydro MPC 5 CR 20-5	5,5	95044804	**30731,00**	–	**–**	97520902	**43798,00**
Hydro MPC 5 CR 20-7	7,5	95044805	**33199,00**	–	**–**	97520903	**46625,00**
Hydro MPC 5 CR 20-10	11	95044806	**37447,00**	–	**–**	97520904	**51576,00**
Hydro MPC 6 CR 20-2	2,2	95044807	**29915,00**	–	**–**	97520960	**43261,00**
Hydro MPC 6 CR 20-3	4,0	95044808	**33447,00**	–	**–**	97520961	**46938,00**
Hydro MPC 6 CR 20-5	5,5	95044809	**36270,00**	–	**–**	97520962	**50477,00**
Hydro MPC 6 CR 20-7	7,5	95044810	**39232,00**	–	**–**	97520963	**53821,00**
Hydro MPC 6 CR 20-10	11	95044811	**44329,00**	–	**–**	97520964	**59711,00**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Hydro MPC с насосами CR(E) 32

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления. Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды:	0 – 40°C	Диапазон мощности:	3 – 15 кВт на один насос
Класс защиты:	IP 54	Сетевое питание:	3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт – напрямую, с 5.5 кВт – “звезда-треугольник”, для E-установок мягкий пуск.
Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.
Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.
Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем. При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от “сухого хода” и мембранный бачок входят в комплект поставки. Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**S** № продукта	EUR	**E** № продукта	EUR	**F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR (E) 32 - 2 - 2	3	95044812	**13810,00**	95044590	**18131,00**	97520725	**24426,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 32 - 2	4	95044813	**14541,00**	95044591	**19179,00**	97520726	**25258,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 32 - 3	5,5	95044814	**15714,00**	95044592	**20831,00**	97520727	**26627,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 32 - 4	7,5	95044815	**17070,00**	95044593	**22847,00**	97520728	**28216,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 32 - 5	11	95044816	**18845,00**	95044594	**25941,00**	97520729	**30259,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 32 - 6	11	95044817	**19292,00**	95044595	**26376,00**	97520730	**30706,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 32 - 7	15	95044818	**20921,00**	95044596	**28970,00**	97520731	**32578,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 32 - 2 - 2	3	95044819	**19048,00**	95044597	**23864,00**	97520785	**29420,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 32 - 2	4	95044820	**20145,00**	95044598	**25437,00**	97520786	**30617,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 32 - 3	5,5	95044821	**21904,00**	95044599	**27915,00**	97520787	**32574,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 32 - 4	7,5	95044822	**23939,00**	95044600	**30939,00**	97520788	**34841,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 32 - 5	11	95044823	**26602,00**	95044601	**35579,00**	97520789	**37770,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 32 - 6	11	95044824	**27271,00**	95044602	**36231,00**	97520790	**38439,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 32 - 7	15	95044825	**29715,00**	95044603	**40122,00**	97520791	**41125,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 32 - 2 - 2	3	95044826	**24287,00**	95044604	**29598,00**	97520845	**34895,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 32 - 2	4	95044827	**25749,00**	95044605	**31694,00**	97520846	**36457,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 32 - 3	5,5	95044828	**28095,00**	95044606	**34998,00**	97520847	**39001,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 32 - 4	7,5	95044829	**30808,00**	95044607	**39030,00**	97520848	**41948,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 32 - 5	11	95044830	**34358,00**	95044608	**45218,00**	97520849	**45764,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 32 - 6	11	95044831	**35251,00**	95044609	**46087,00**	97520850	**46657,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 32 - 7	15	95044832	**38509,00**	95044610	**51275,00**	97520851	**50157,00**
Hydro MPC 5 CR 32 - 2 - 2	3	95044833	**29525,00**	–	**–**	97520905	**40855,00**
Hydro MPC 5 CR 32 - 2	4	95044834	**31353,00**	–	**–**	97520906	**42785,00**
Hydro MPC 5 CR 32 - 3	5,5	95044835	**34286,00**	–	**–**	97520907	**45913,00**
Hydro MPC 5 CR 32 - 4	7,5	95044836	**37677,00**	–	**–**	97520908	**49538,00**
Hydro MPC 5 CR 32 - 5	11	95044837	**42114,00**	–	**–**	97520909	**54240,00**
Hydro MPC 5 CR 32 - 6	11	95044838	**43231,00**	–	**–**	97520910	**55358,00**
Hydro MPC 5 CR 32 - 7	15	95044839	**47303,00**	–	**–**	97520911	**59674,00**
Hydro MPC 6 CR 32 - 2 - 2	3	95044840	**34764,00**	–	**–**	97520965	**46815,00**
Hydro MPC 6 CR 32 - 2	4	95044841	**36957,00**	–	**–**	97520966	**49110,00**
Hydro MPC 6 CR 32 - 3	5,5	95044842	**40476,00**	–	**–**	97520967	**52826,00**
Hydro MPC 6 CR 32 - 4	7,5	95044843	**44546,00**	–	**–**	97520968	**57128,00**
Hydro MPC 6 CR 32 - 5	11	95044844	**49870,00**	–	**–**	97520969	**62719,00**
Hydro MPC 6 CR 32 - 6	11	95044845	**51210,00**	–	**–**	97520970	**64059,00**
Hydro MPC 6 CR 32 - 7	15	95044846	**56097,00**	–	**–**	97520971	**69189,00**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Hydro MPC с насосами CR(E) 45

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления. Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды:	0 – 40°C	Диапазон мощности:	4 – 18,5 кВт на один насос
Класс защиты:	IP 54	Сетевое питание:	3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт – напрямую, для E-установок мягкий пуск.
Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.
Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.
Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем. При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от "сухого хода" и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**S** № продукта	EUR	**E** № продукта	EUR	**F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR (E) 45 - 1	4	95044847	**17029,00**	95044611	**22519,00**	97520732	**29159,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 45 - 2 - 2	5,5	95044848	**18205,00**	95044612	**24174,00**	97520733	**30533,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 45 - 2	7,5	95044849	**19662,00**	95044613	**26288,00**	97520734	**32222,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 45 - 3	11	95044850	**21485,00**	95044614	**29428,00**	97520735	**34310,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 45 - 4	15	95044851	**23577,00**	95044615	**32473,00**	97520736	**36648,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 45 - 5	18,5	95044852	**25619,00**	95044616	**35844,00**	97520737	**39196,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 45 - 1	4	95044853	**24981,00**	95044617	**31257,00**	97520792	**37591,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 45 - 2 - 2	5,5	95044854	**26745,00**	95044618	**33740,00**	97520793	**39552,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 45 - 2	7,5	95044855	**28931,00**	95044619	**36911,00**	97520794	**41971,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 45 - 3	11	95044856	**31665,00**	95044620	**41621,00**	97520795	**44970,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 45 - 4	15	95044857	**34803,00**	95044621	**46189,00**	97520796	**48353,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 45 - 5	18,5	95044858	**37866,00**	95044622	**51245,00**	97520797	**51921,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 45 - 1	4	95044859	**32933,00**	95044623	**39996,00**	97520852	**46022,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 45 - 2 - 2	5,5	95044860	**35285,00**	95044624	**43306,00**	97520853	**48572,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 45 - 2	7,5	95044861	**38200,00**	95044625	**47534,00**	97520854	**51719,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 45 - 3	11	95044862	**41845,00**	95044626	**53814,00**	97520855	**55630,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 45 - 4	15	95044863	**46030,00**	95044627	**59905,00**	97520856	**60060,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 45 - 5	18,5	95044864	**50113,00**	95044628	**66647,00**	97520857	**64648,00**
Hydro MPC 5 CR 45 - 1	4	95044865	**40885,00**	–	**–**	97520912	**54456,00**
Hydro MPC 5 CR 45 - 2 - 2	5,5	95044866	**43825,00**	–	**–**	97520913	**57591,00**
Hydro MPC 5 CR 45 - 2	7,5	95044867	**47469,00**	–	**–**	97520914	**61468,00**
Hydro MPC 5 CR 45 - 3	11	95044868	**52025,00**	–	**–**	97520915	**66290,00**
Hydro MPC 5 CR 45 - 4	15	95044869	**57256,00**	–	**–**	97520916	**71765,00**
Hydro MPC 5 CR 45 - 5	18,5	95044870	**62360,00**	–	**–**	97520917	**77376,00**
Hydro MPC 6 CR 45 - 1	4	95044871	**48837,00**	–	**–**	97520972	**62887,00**
Hydro MPC 6 CR 45 - 2 - 2	5,5	95044872	**52365,00**	–	**–**	97520973	**66612,00**
Hydro MPC 6 CR 45 - 2	7,5	95044873	**56738,00**	–	**–**	97520974	**71216,00**
Hydro MPC 6 CR 45 - 3	11	95044874	**62205,00**	–	**–**	97520975	**76950,00**
Hydro MPC 6 CR 45 - 4	15	95044875	**68482,00**	–	**–**	97520976	**83472,00**
Hydro MPC 6 CR 45 - 5	18,5	95044876	**74607,00**	–	**–**	97520977	**90101,00**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Hydro MPC с насосами CR(E) 64

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления. Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды:	0 – 40°C	Диапазон мощности:	5,5 – 30 кВт на один насос
Класс защиты:	IP 54	Сетевое питание:	3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт – напрямую, с 5.5 кВт – “звезда-треугольник”, для E-установок мягкий пуск.
Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.
Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.
Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем. При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от “сухого хода” и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**S** № продукта	EUR	**E** № продукта	EUR	**F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR (E) 64 - 1	5,5	95044877	**18323,00**	95044629	**25306,00**	97520738	**30792,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 64 - 2 - 2	7,5	95044878	**19734,00**	95044630	**27375,00**	97520739	**32435,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 64 - 2	11	95044879	**20872,00**	95044631	**29848,00**	97520740	**33839,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 64 - 3 - 1	15	95044880	**23422,00**	95044632	**33340,00**	97520741	**36634,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 64 - 4 - 2	18,5	95044881	**25531,00**	95044633	**36776,00**	97520742	**39248,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 64 - 4	22	95044882	**26940,00**	95044634	**39222,00**	97520743	**41372,00**
Hydro MPC 2 CR 64 - 5 - 1	30	95044883	**27918,00**	97521016	**40472,00**	97520744	**42950,00**
Hydro MPC 2 CR 64 - 5	30	97520996	**27918,00**	97521017	**40472,00**	97520745	**42950,00**
Hydro MPC 2 CR 64 -6 - 2	30	97520997	**28400,00**	97521018	**40734,00**	97520746	**43487,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 64 - 1	5,5	95044884	**26756,00**	95044635	**34368,00**	97520798	**39704,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 64 - 2 - 2	7,5	95044885	**28872,00**	95044636	**37471,00**	97520799	**42052,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 64 - 2	11	95044886	**30578,00**	95044637	**41181,00**	97520800	**44025,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 64 - 3 - 1	15	95044887	**34404,00**	95044638	**46418,00**	97520801	**48094,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 64 - 4 - 2	18,5	95044888	**37568,00**	95044639	**51573,00**	97520802	**51765,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 64 - 4	22	95044889	**39681,00**	95044640	**55242,00**	97520803	**54594,00**
Hydro MPC 3 CR 64 - 5 - 1	30	95044890	**41149,00**	97521022	**57597,00**	97520804	**56661,00**
Hydro MPC 3 CR 64 - 5	30	97520998	**41149,00**	97521023	**57597,00**	97520805	**56661,00**
Hydro MPC 3 CR 64 -6 - 2	30	97520999	**41896,00**	97521024	**57859,00**	97520806	**57466,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 64 - 1	5,5	95044891	**35189,00**	95044641	**43429,00**	97520858	**48618,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 64 - 2 - 2	7,5	95044892	**38010,00**	95044642	**47567,00**	97520859	**51669,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 64 - 2	11	95044893	**40285,00**	95044643	**52514,00**	97520860	**54213,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 64 - 3 - 1	15	95044894	**45386,00**	95044644	**59496,00**	97520861	**59557,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 64 - 4 - 2	18,5	95044895	**49605,00**	95044645	**66369,00**	97520862	**64281,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 64 - 4	22	95044896	**52422,00**	95044646	**71261,00**	97520863	**67813,00**
Hydro MPC 4 CR 64 - 5 - 1	30	95044897	**54379,00**	97521028	**74722,00**	97520864	**70371,00**
Hydro MPC 4 CR 64 - 5	30	97521000	**54379,00**	97521029	**74722,00**	97520865	**70371,00**
Hydro MPC 4 CR 64 -6 - 2	30	97521001	**55392,00**	97521030	**74984,00**	97520866	**71445,00**
Hydro MPC 5 CR 64 - 1	5,5	95044898	**43622,00**	–	**–**	97520918	**57770,00**
Hydro MPC 5 CR 64 - 2 - 2	7,5	95044899	**47148,00**	–	**–**	97520919	**61529,00**
Hydro MPC 5 CR 64 - 2	11	95044900	**49992,00**	–	**–**	97520920	**64642,00**
Hydro MPC 5 CR 64 - 3 - 1	15	95044901	**56368,00**	–	**–**	97520921	**71259,00**
Hydro MPC 5 CR 64 - 4 - 2	18,5	95044902	**61642,00**	–	**–**	97520922	**77040,00**
Hydro MPC 5 CR 64 - 4	22	95044903	**65163,00**	–	**–**	97520923	**81275,00**
Hydro MPC 5 CR 64 - 5 - 1	30	95044904	**67609,00**	97521034	**91847,00**	97520924	**84322,00**
Hydro MPC 5 CR 64 - 5	30	97521002	**67609,00**	97521035	**91847,00**	97520925	**84322,00**
Hydro MPC 5 CR 64 -6 - 2	30	97521003	**68886,00**	97521036	**92109,00**	97520926	**85664,00**
Hydro MPC 6 CR 64 - 1	5,5	95044905	**52054,00**	–	**–**	97520978	**66684,00**
Hydro MPC 6 CR 64 - 2 - 2	7,5	95044906	**56286,00**	–	**–**	97520979	**71148,00**
Hydro MPC 6 CR 64 - 2	11	95044907	**59699,00**	–	**–**	97520980	**74828,00**
Hydro MPC CR 64 - 3 - 1	15	95044908	**67350,00**	–	**–**	97520981	**82722,00**
Hydro MPC 6 CR 64 - 4 - 2	18,5	95044909	**73679,00**	–	**–**	97520982	**89557,00**
Hydro MPC 6 CR 64 - 4	22	95044910	**77903,00**	–	**–**	97520983	**94497,00**
Hydro MPC 6 CR 64 - 5 - 1	30	95044911	**80839,00**	97521040	**108972,00**	97520984	**98031,00**
Hydro MPC 6 CR 64 - 5	30	97521004	**80839,00**	97521041	**108972,00**	97520985	**98031,00**
Hydro MPC 6 CR 64 -6 - 2	30	97521005	**82382,00**	97521042	**109234,00**	97520986	**99643,00**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Hydro MPC с насосами CR(E) 90

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления. Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды:	0 – 40°C	Диапазон мощности:	7,5 – 37 кВт на один насос
Класс защиты:	IP 54	Сетевое питание:	3 x 380 В, 50 Гц

Схема пуска: до 4 кВт – напрямую, с 5.5 кВт – “звезда-треугольник”, для E-установок мягкий пуск.
Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.
Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.
Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем. При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от “сухого хода” и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**S** № продукта	EUR	**E** № продукта	EUR	**F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR (E) 90 - 1	7,5	95044912	**18519,00**	95044647	**29125,00**	97520747	**37065,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 90 - 2 - 2	11	95044913	**20498,00**	95044648	**32417,00**	97520748	**39311,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 90 - 2	15	95044914	**22607,00**	95044649	**35479,00**	97520749	**41662,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 90 - 3 - 2	18,5	95044915	**24530,00**	95044650	**38735,00**	97520750	**44093,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 90 - 3	22	95044916	**25939,00**	95044651	**41180,00**	97520751	**46217,00**
Hydro MPC 2 CR 90 - 4 - 2	30	95044917	**26917,00**	97521019	**42431,00**	97520752	**47795,00**
Hydro MPC 2 CR 90 - 4	30	95044918	**26917,00**	97521020	**42431,00**	97520753	**47795,00**
Hydro MPC 2 CR 90 - 5 -2	37	97521006	**30098,00**	97521021	**46808,00**	97520754	**51937,00**
Hydro MPC 2 CR 90 - 5	37	97521007	**30098,00**	97524853	**46808,00**	97520755	**51937,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 90 - 1	7,5	95044919	**29919,00**	95044652	**40953,00**	97520807	**48944,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 90 - 2 - 2	11	95044920	**32887,00**	95044653	**45891,00**	97520808	**52179,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 90 - 2	15	95044921	**36051,00**	95044654	**50484,00**	97520809	**55587,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 90 - 3 - 2	18,5	95044922	**38936,00**	95044655	**55367,00**	97520810	**58978,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 90 - 3	22	95044923	**41048,00**	95044656	**59036,00**	97520811	**61805,00**
Hydro MPC 3 CR 90 - 4 - 2	30	95044924	**42516,00**	97521025	**60933,00**	97520812	**63873,00**
Hydro MPC 3 CR 90 - 4	30	95044925	**42516,00**	97521026	**60933,00**	97520813	**63873,00**
Hydro MPC 3 CR 90 - 5 - 2	37	97521008	**47310,00**	97521027	**67498,00**	97520814	**69634,00**
Hydro MPC 3 CR 90 - 5	37	97521009	**47310,00**	97524854	**67498,00**	97520815	**69634,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 90 - 1	7,5	95044926	**41561,00**	95044657	**52781,00**	97520867	**60824,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 90 - 2 - 2	11	95044927	**45518,00**	95044658	**59365,00**	97520868	**65047,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 90 - 2	15	95044928	**49736,00**	95044659	**65489,00**	97520869	**69509,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 90 - 3 - 2	18,5	95044929	**53583,00**	95044660	**72000,00**	97520870	**73862,00**
Hydro MPC 4 CR (E) 90 - 3	22	95044930	**56399,00**	95044661	**76892,00**	97520871	**77394,00**
Hydro MPC 4 CR 90 - 4 - 2	30	95044931	**58357,00**	97521031	**79432,00**	97520872	**79951,00**
Hydro MPC 4 CR 90 - 4	30	95044932	**58357,00**	97521032	**79432,00**	97520873	**79951,00**
Hydro MPC 4 CR 90 - 5 - 2	37	97521010	**64764,00**	97521033	**88189,00**	97520874	**87328,00**
Hydro MPC 4 CR 90 - 5	37	97521011	**64764,00**	97524855	**88189,00**	97520875	**87328,00**
Hydro MPC 5 CR 90 - 1	7,5	95044933	**53444,00**	–	**–**	97520927	**76328,00**
Hydro MPC 5 CR 90 - 2 - 2	11	95044934	**58390,00**	–	**–**	97520928	**81543,00**
Hydro MPC 5 CR 90 - 2	15	95044935	**63663,00**	–	**–**	97520929	**87059,00**
Hydro MPC 5 CR 90 - 3 - 2	18,5	95044936	**68471,00**	–	**–**	97520930	**92373,00**
Hydro MPC 5 CR 90 - 3	22	95044937	**71992,00**	–	**–**	97520931	**96610,00**
Hydro MPC 5 CR 90 - 4 - 2	30	95044938	**74439,00**	97521037	**97934,00**	97520932	**99655,00**
Hydro MPC 5 CR 90 - 4	30	95044939	**74439,00**	97521038	**97934,00**	97520933	**99655,00**
Hydro MPC 5 CR 90 - 5 - 2	37	97521012	**82459,00**	97521039	**108877,00**	97520934	**108650,00**
Hydro MPC 5 CR 90 - 5	37	97521013	**82459,00**	97524856	**108877,00**	97520935	**108650,00**
Hydro MPC 6 CR 90 - 1	7,5	95044940	**65327,00**	–	**–**	97520987	**91833,00**
Hydro MPC 6 CR 90 - 2 - 2	11	95044941	**71263,00**	–	**–**	97520988	**98036,00**
Hydro MPC 6 CR 90 - 2	15	95044942	**77591,00**	–	**–**	97520989	**104608,00**
Hydro MPC 6 CR 90 - 3 - 2	18,5	95044943	**83360,00**	–	**–**	97520990	**110884,00**
Hydro MPC 6 CR 90 - 3	22	95044944	**87585,00**	–	**–**	97520991	**115824,00**
Hydro MPC 6 CR 90 - 4 - 2	30	95044945	**90521,00**	97521043	**116435,00**	97520992	**119360,00**
Hydro MPC 6 CR 90 - 4	30	95044946	**90521,00**	97521044	**116435,00**	97520993	**119360,00**
Hydro MPC 6 CR 90 - 5 - 2	37	97521014	**100156,00**	97521045	**129567,00**	97520994	**129970,00**
Hydro MPC 6 CR 90 - 5	37	97521015	**100156,00**	97524857	**129567,00**	97520995	**129970,00**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Hydro MPC с насосами CR(E) 120/150

Компактная установка повышения давления с насосами типа CR / CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления. Максимальное рабочее давление установок 16 бар.

Температура окружающей среды:	0 – 40°C	Диапазон мощности:	11 – 55 кВт на один насос
Класс защиты:	IP 54	Сетевое питание:	3 x 380 В, 50 Гц

Регулирование S: насосы работают с постоянной производительностью.
Регулирование E: все насосы с регулируемой скоростью вращения. Рекомендуется для систем с переменным давлением на входе в насосную установку.
Регулирование F: производительность одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем. При очередном запуске производится смена регулируемого насоса.

Защита от "сухого хода" и мембранный бачок входят в комплект поставки.

Установки на основе S-систем с мощностью насосов от 37 кВт снабжены "плавным пуском".
Рама-основание насосов представляет собой профиль черного цвета.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт на 1 насос	**S** № продукта	EUR	**E** № продукта	EUR	**F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR (E) 120-1	11	96896979	**35790,00**	96896939	**44134,00**	96897005	**40638,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 120-2-1	18,5	96896980	**40390,00**	96896940	**54003,00**	96897006	**45892,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 120-2	22	96896981	**42381,00**	96896941	**55780,00**	96897007	**49342,00**
Hydro MPC 2 CR 120-3	30	96896982	**45070,00**	97524851	**57185,00**	96897008	**53085,00**
Hydro MPC 2 CR 120-4-1	37	96896983	**52768,00**	97521046	**64129,00**	96897009	**61223,00**
Hydro MPC 2 CR 120-5-1	45	96896984	**58611,00**	97521047	**70441,00**	96897010	**68518,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 120-1	11	96896992	**46979,00**	96897074	**60130,00**	96897018	**52069,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 120-2-1	18,5	96896993	**54385,00**	96897075	**75068,00**	96897019	**60095,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 120-2	22	96896994	**57656,00**	96897076	**79482,00**	96897020	**64028,00**
Hydro MPC 3 CR 120-3	30	96896995	**61343,00**	97524852	**79744,00**	96897021	**70311,00**
Hydro MPC 3 CR 120-4-1	37	96896996	**73338,00**	97521051	**88648,00**	96897022	**80844,00**
Hydro MPC 3 CR 120-5-1	45	96896997	**81430,00**	97521052	**98516,00**	96897023	**89865,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 150-1-1	11	96896985	**35166,00**	96896952	**44134,00**	96897011	**40819,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 150-1	15	96896986	**37984,00**	96896953	**48895,00**	96897012	**43575,00**
Hydro MPC 2 CR (E) 150-2-1	22	96896987	**42439,00**	96897072	**56129,00**	96897013	**49342,00**
Hydro MPC 2 CR 150-3-2	30	96896988	**45070,00**	98376757	**58154,00**	96897014	**53085,00**
Hydro MPC 2 CR 150-3	37	96896989	**52937,00**	97521048	**63559,00**	96897015	**60652,00**
Hydro MPC 2 CR 150-4-1	45	96896990	**58038,00**	97521049	**69869,00**	96897016	**67945,00**
Hydro MPC 2 CR 150-5-2	55	96896991	**68664,00**	97521050	**84585,00**	96897017	**80179,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 150-1-1	11	96896998	**46572,00**	96897077	**60130,00**	96897024	**52343,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 150-1	15	96896999	**50072,00**	96897078	**67395,00**	96897025	**56577,00**
Hydro MPC 3 CR (E) 150-2-1	22	96897000	**56919,00**	96897080	**77933,00**	96897026	**64028,00**
Hydro MPC 3 CR 150-3-2	30	96897001	**60605,00**	97751082	**78174,00**	96897027	**70311,00**
Hydro MPC 3 CR 150-3	37	96897002	**72481,00**	97521053	**87791,00**	96897028	**79989,00**
Hydro MPC 3 CR 150-4-1	45	96897003	**80575,00**	97521054	**97659,00**	96897029	**89008,00**
Hydro MPC 3 CR 150-5-2	55	96897004	**95714,00**	97521055	**117046,00**	96897030	**107048,00**

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объема. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно.

Принадлежности для Hydro MPC

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Поплавковый выключатель с кабелем 5м		96020142	**54,00**
Виброгасящая опора	от CR 1 до CR 5	96412344*	**43,00**
	от CR 10 до CR 20	96412345*	**58,00**
	от CR 32 до CR 90	96412347	**111,00**

Опции при заказе Hydro MPC

Группа продукта H

Тип продукта		№ продукта	EUR
Аварийный выключатель (для 1 насоса)	≤16A, прямой	96020262	**282,00**
	>16A <25A, прямой	96020263	**319,00**
	>25A <40A, прямой	96020264	**394,00**
	>40A <63A, прямой	96020265	**582,00**
	>63A <80A, прямой	96616871	**789,00**
	>80A <100A, прямой	96020267	**789,00**
	>100A <125A, прямой	96020268	**733,00**
	≤16A, Y/Δ	96020270	**375,00**
	>16A <25A, Y/Δ	96020271	**383,00**
	>25A <40A, Y/Δ	96020272	**394,00**
	>40A <63A, Y/Δ	96020273	**431,00**
	>63A <80A, Y/Δ	96020274	**488,00**
	>80A <100A, Y/Δ	96020275	**488,00**

* Поддерживается складской запас

Комплектные насосные установки для систем пожаротушения

Спринклерные и дренчерные системы водяного пожаротушения, системы с гидрантами в жилых зданиях различной этажности, магазинах, производственных и складских помещениях, объектах культурносоциального назначения

- Компактное, готовое к подключению изделие, состоящее из насосов CR, рамы, трубной обвязки и шкафа управления Control MX
- Возможность управления дренажным насосом
- Возможность управления насосом-жокеем
- Возможность управления задвижками с электроприводом

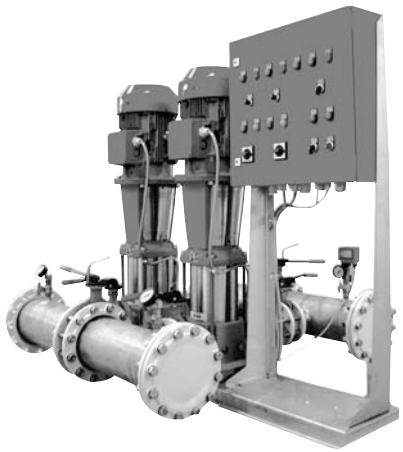

- Выдача сигналов состояния/аварии установки на удаленную панель диспетчеризации
- Разрешение “Ростехнадзора”
- Шкаф и насосная группа на разъемной раме-основании для удобства монтажа

Комплектные установки на базе насосов CR, соответствующие требованиям № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Способ пуска: до 4,0 кВт включительно – прямой, свыше – "звезда-треугольник".
Напряжение питания: 2 ввода по 3 x 380-415 В, 50 Гц.

Комплект поставки:

1. Модификация D001 для дренчерных систем или пожарных кранов (запуск от внешнего сигнала):
Два пожарных насоса типа CR, с комплектом арматуры и аппаратуры согласно требованиям № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Шкаф управления типа Control MX D001.
Насосы и контрольно-измерительная аппаратура требуют подключения к шкафу управления Control MX.

Возможность управления:
- пожарными насосами
- дренажным насосом (до 5,5 кВт включительно), насос заказывается отдельно
- выдача сигналов на удаленную панель сигнализации

2. Модификация S001 для спринклерных систем (запуск по сигналу от сигнализатора давления):
Два пожарных насоса типа CR, с комплектом арматуры и аппаратуры согласно требованиям № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Шкаф управления типа Control MX S001.
Насосы и контрольно-измерительная аппаратура требуют подключения к шкафу управления Control MX.

Возможность управления:
- пожарными насосами
- насосом-жокеем (до 5,5 кВт включительно); насос-жокей заказывается отдельно
- дренажным насосом (до 5,5 кВт включительно), насос заказывается отдельно
- выдача сигналов на удаленную панель сигнализации

Дополнительно станция пожаротушения оборудована:
- задвижками с концевыми выключателями (6 шт.)
- защитой от короткого замыкания основного насоса
- термисторной защитой основного насоса
- системой проверки давления на входе в станцию (реле давления в комплекте)

Возможна модификация установок. Для заказа необходимо выбрать опцию(ции) из списка и указать ее номер вместе с номером установки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**D001** Для дренчерных систем или пожарных кранов		**S001** Для спринклерных систем		Рекомендуемый жокей-насос для исполнения S001	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	Жокей A	Жокей B
Hydro MX 2 CR 10-3	1,1	98060311	**13300,00**	98060371	**13900,00**	**CR 1-6**	**CR 3-7**
Hydro MX 2 CR 10-4	1,5	98060312	**14167,00**	98060372	**14127,00**	**CR 1-7**	**CR 3-9**
Hydro MX 2 CR 10-6	2,2	98060313	**14121,00**	98060373	**14609,00**	**CR 1-10**	**CR 3-13**
Hydro MX 2 CR 10-9	3	98060314	**14824,00**	98060374	**15441,00**	**CR 1-15**	**CR 3-17**
Hydro MX 2 CR 10-12	4	98060315	**15651,00**	98060375	**16168,00**	**CR 1-19**	**CR 3-21**
Hydro MX 2 CR 10-14	5,5	98060316	**16769,00**	98060376	**17491,00**	**CR 1-21**	**CR 3-23**
Hydro MX 2 CR 15-2	2,2	98060317	**14843,00**	98060377	**15274,00**	**CR 1-5**	**CR 3-7**
Hydro MX 2 CR 15-3	3	98060318	**15220,00**	98060378	**15689,00**	**CR 1-8**	**CR 3-9**
Hydro MX 2 CR 15-4	4	98060319	**15797,00**	98060379	**16236,00**	**CR 1-10**	**CR 3-13**
Hydro MX 2 CR 15-5	4	98060320	**15848,00**	98060380	**16317,00**	**CR 1-12**	**CR 3-15**
Hydro MX 2 CR 15-7	5,5	98060321	**17540,00**	98060381	**18388,00**	**CR 1-17**	**CR 3-19**
Hydro MX 2 CR 15-9	7,5	98060322	**18318,00**	98060382	**19169,00**	**CR 1-21**	**CR 3-23**
Hydro MX 2 CR 15-10	11	98060323	**20263,00**	98060383	**21063,00**	**CR 1-23**	**CR 3-23**
Hydro MX 2 CR 20-2	2,2	98060324	**14854,00**	98060384	**15288,00**	**CR 1-5**	**CR 3-7**
Hydro MX 2 CR 20-3	4	98060325	**15576,00**	98060385	**16047,00**	**CR 1-8**	**CR 3-10**
Hydro MX 2 CR 20-5	5,5	98060326	**17238,00**	98060386	**18086,00**	**CR 1-12**	**CR 3-15**
Hydro MX 2 CR 20-7	7,5	98060327	**18062,00**	98060387	**18911,00**	**CR 1-17**	**CR 3-19**
Hydro MX 2 CR 20-10	11	98060328	**20322,00**	98060388	**21122,00**	**CR 1-23**	**CR 3-23**
Hydro MX 2 CR 32-2	4	98060329	**18434,00**	98060389	**18905,00**	**CR 1-5**	**CR 3-6**
Hydro MX 2 CR 32-2-2	3	98060330	**18097,00**	98060390	**18563,00**	**CR 1-7**	**CR 3-8**
Hydro MX 2 CR 32-3	5,5	98060331	**20126,00**	98060391	**20982,00**	**CR 1-9**	**CR 3-11**
Hydro MX 2 CR 32-4	7,5	98060332	**21168,00**	98060392	**22019,00**	**CR 1-11**	**CR 3-15**
Hydro MX 2 CR 32-5	11	98060333	**23436,00**	98060393	**24237,00**	**CR 1-12**	**CR 3-15**
Hydro MX 2 CR 32-6-2	11	98060334	**23876,00**	98060394	**24681,00**	**CR 1-17**	**CR 3-19**
Hydro MX 2 CR 32-7	15	98060335	**26454,00**	98060395	**26858,00**	**CR 1-19**	**CR 3-23**

По заказу возможна поставка нестандартных установок

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Комплектные установки на базе насосов CR, соответствующие требованиям № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Способ пуска: до 4,0 кВт включительно – прямой, свыше – "звезда-треугольник".
Напряжение питания: 2 ввода по 3 x 380-415 В, 50 Гц.

Комплект поставки:
1. Модификация D001 для дренчерных систем или пожарных кранов (запуск от внешнего сигнала):
Два пожарных насоса типа CR, с комплектом арматуры и аппаратуры согласно требованиям № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Шкаф управления типа Control MX D001.
Насосы и контрольно-измерительная аппаратура требуют подключения к шкафу управления Control MX.
Возможность управления:
пожарными насосами.
дренажным насосом (до 5,5 кВт включительно), насос заказывается отдельно.
выдача сигналов на удаленную панель сигнализации.
2. Модификация S001 для спринклерных систем (запуск по сигналу от сигнализатора давления):
Два пожарных насоса типа CR, с комплектом арматуры и аппаратуры согласно требованиям № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Шкаф управления типа Control MX S001.
Насосы и контрольно-измерительная аппаратура требуют подключения к шкафу управления Control MX.
Возможность управления:
пожарными насосами
насосом-жокеем (до 5,5 кВт включительно); насос-жокей заказывается отдельно
дренажным насосом (до 5,5 кВт включительно), насос заказывается отдельно
выдача сигналов на удаленную панель сигнализации
Дополнительно станция пожаротушения оборудована:
задвижками с концевыми выключателями (6 шт.)
защитой от короткого замыкания основного насоса
термисторной защитой основного насоса
системой проверки давления на входе в станцию (реле давления в комплекте)
Возможна модификация установок. Для заказа необходимо выбрать опцию(ции) из списка и указать ее номер вместе с номером установки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	D001 Для дренчерных систем или пожарных кранов		S001 Для спринклерных систем		Рекомендуемый жокей-насос для исполнения S001	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	Жокей A	Жокей B
Hydro MX 2 CR 45-1	4	98060336	**21314,00**	98060396	**21777,00**	**CR 1-5**	**CR 3-6**
Hydro MX 2 CR 45-2	7,5	98060337	**23420,00**	98060397	**24261,00**	**CR 1-7**	**CR 3-8**
Hydro MX 2 CR 45-2-2	5,5	98060338	**22943,00**	98060398	**23781,00**	**CR 1-8**	**CR 3-10**
Hydro MX 2 CR 45-3	11	98060339	**26014,00**	98060399	**26806,00**	**CR 1-12**	**CR 3-15**
Hydro MX 2 CR 45-4	15	98060340	**28590,00**	98060400	**28988,00**	**CR 1-15**	**CR 3-19**
Hydro MX 2 CR 45-5	18,5	98060341	**30211,00**	98060401	**30607,00**	**CR 1-19**	**CR 3-23**
Hydro MX 2 CR 64-1	5,5	98060342	**23770,00**	98060402	**24611,00**	**CR 1-5**	**CR 3-7**
Hydro MX 2 CR 64-2	11	98060343	**26709,00**	98060403	**27501,00**	**CR 1-7**	**CR 3-8**
Hydro MX 2 CR 64-2-2	7,5	98060344	**24781,00**	98060404	**25621,00**	**CR 1-9**	**CR 3-11**
Hydro MX 2 CR 64-3	18,5	98060345	**30634,00**	98060405	**31028,00**	**CR 1-12**	**CR 3-15**
Hydro MX 2 CR 64-3-1	15	98060346	**28953,00**	98060406	**29355,00**	**CR 1-13**	**CR 3-17**
Hydro MX 2 CR 64-4	22	98060347	**34977,00**	98060407	**35349,00**	**CR 1-15**	**CR 3-17**
Hydro MX 2 CR 64-4-2	18,5	98060348	**31168,00**	98060408	**31561,00**	**CR 1-17**	**CR 3-21**
Hydro MX 2 CR 64-5-1	30	98060349	**39624,00**	98060409	**40235,00**	**CR 1-21**	**CR 3-23**
Hydro MX 2 CR 64-6-2	30	98060350	**39624,00**	98060410	**40540,00**	**CR 1-23**	**CR 3-23**
Hydro MX 2 CR 90-1	7,5	98060351	**25085,00**	98060411	**25928,00**	**CR 1-5**	**CR 3-6**
Hydro MX 2 CR 90-2	15	98060352	**29185,00**	98060412	**29584,00**	**CR 1-7**	**CR 3-8**
Hydro MX 2 CR 90-2-2	11	98060353	**27070,00**	98060413	**27865,00**	**CR 1-9**	**CR 3-11**
Hydro MX 2 CR 90-3	22	98060354	**34872,00**	98060414	**35246,00**	**CR 1-11**	**CR 3-13**
Hydro MX 2 CR 90-3-2	18,5	98060355	**31065,00**	98060415	**31459,00**	**CR 1-13**	**CR 3-15**
Hydro MX 2 CR 90-4	30	98060356	**37967,00**	98060416	**39012,00**	**CR 1-15**	**CR 3-17**
Hydro MX 2 CR 90-4-2	30	98060357	**37967,00**	98060417	**39012,00**	**CR 1-17**	**CR 3-21**

По заказу возможна поставка нестандартных установок

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Комплектные установки на базе насосов CR, соответствующие требованиям № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Способ пуска: до 4,0 кВт включительно - прямой, с 5,5 кВт - "звезда-треугольник".
Напряжение питания: 2 ввода по 3 x 380-415 В, 50 Гц.

Комплект поставки:

1. Модификация D001 для дренчерных систем или пожарных кранов (запуск от внешнего сигнала):
Два пожарных насоса типа CR, с комплектом арматуры и аппаратуры согласно требованиям № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Шкаф управления типа Control MX D001.
Насосы и контрольно-измерительная аппаратура требуют подключения к шкафу управления Control MX.

Возможность управления:

пожарными насосами
дренажным насосом (до 5,5 кВт включительно), насос заказывается отдельно
выдача сигналов на удаленную панель сигнализации

2. Модификация S001 для спринклерных систем (запуск по сигналу от сигнализатора давления):
Два пожарных насоса типа CR, с комплектом арматуры и аппаратуры согласно требованиям № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Шкаф управления типа Control MX S001.
Насосы и контрольно-измерительная аппаратура требуют подключения к шкафу управления Control MX.

Возможность управления:

пожарными насосами
насосом-жокеем (до 5,5 кВт включительно); насос-жокей заказывается отдельно
дренажным насосом (до 5,5 кВт включительно), насос заказывается отдельно
выдача сигналов на удаленную панель сигнализации

Дополнительно станция пожаротушения оборудована:

задвижками с концевыми выключателями (6 шт.)
защитой от короткого замыкания основного насоса
термисторной защитой основного насоса
системой проверки давления на входе в станцию (реле давления в комплекте)

Возможна модификация установок. Для заказа необходимо выбрать опцию(ции) из списка и указать ее номер вместе с номером установки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**D001** Для дренчерных систем или пожарных кранов		**S001** Для спринклерных систем		Рекомендуемый жокей-насос для исполнения S001	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	Жокей A	Жокей B
Hydro MX 2 CR 120-1	11	98060358	**35712,00**	98060418	**36865,00**	**CR 1-7**	**CR 3-7**
Hydro MX 2 CR 120-2-1	18,5	98060359	**40796,00**	98060419	**41539,00**	**CR 1-9**	**CR 3-11**
Hydro MX 2 CR 120-2	22	98060360	**43142,00**	98060420	**43799,00**	**CR 1-12**	**CR 3-11**
Hydro MX 2 CR 120-3	30	98060361	**46366,00**	98060421	**47412,00**	**CR 1-17**	**CR 3-15**
Hydro MX 2 CR 120-4-1	37	98060362	**52247,00**	98060422	**53379,00**	**CR 1-21**	**CR 3-19**
Hydro MX 2 CR 120-5-1	45	98060363	**58047,00**	98060423	**59750,00**	**CR 1-25**	**CR 3-23**
Hydro MX 2 CR 150-1-1	11	98060364	**35764,00**	98060424	**36914,00**	**CR 1-5**	**CR 3-7**
Hydro MX 2 CR 150-1	15	98060365	**38371,00**	98060425	**38985,00**	**CR 1-7**	**CR 3-7**
Hydro MX 2 CR 150-2-1	22	98060366	**43142,00**	98060426	**43799,00**	**CR 1-9**	**CR 3-11**
Hydro MX 2 CR 150-3-2	30	98060367	**46366,00**	98060427	**47412,00**	**CR 1-12**	**CR 3-15**
Hydro MX 2 CR 150-3	37	98060368	**51628,00**	98060428	**52762,00**	**CR 1-15**	**CR 3-15**
Hydro MX 2 CR 150-4-1	45	98060369	**57430,00**	98060429	**59133,00**	**CR 1-17**	**CR 3-19**
Hydro MX 2 CR 150-5-2	55	98060370	**68230,00**	98060430	**68437,00**	**CR 1-21**	**CR 3-21**

По заказу возможна поставка нестандартных установок

Новинка!

Комплектные установки на базе насосов NB, соответствующие требованиям № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Напряжение питания: 2 ввода по 3 x 380-415 В, 50 Гц.

Комплект поставки:
1. Модификация D001 для дренчерных систем или пожарных кранов (запуск от внешнего сигнала):
Два пожарных насоса типа NB, с комплектом арматуры и аппаратуры согласно требованиям № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Шкаф управления типа Control MX D001.
Насосы и контрольно-измерительная аппаратура требуют подключения к шкафу управления Control MX.
Возможность управления:
- пожарными насосами
- дренажным насосом (до 5,5 кВт включительно), насос заказывается отдельно
- выдача сигналов на удаленную панель сигнализации

2. Модификация S001 для спринклерных систем (запуск по сигналу от сигнализатора давления):
Два пожарных насоса типа NB, с комплектом арматуры и аппаратуры согласно требованиям № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Шкаф управления типа Control MX S001.
Насосы и контрольно-измерительная аппаратура требуют подключения к шкафу управления Control MX.
Возможность управления:
- пожарными насосами
- насосом-жокеем (до 5,5 кВт включительно); насос-жокей заказывается отдельно
- дренажным насосом (до 5,5 кВт включительно), насос заказывается отдельно
- выдача сигналов на удаленную панель сигнализации

Дополнительно станция пожаротушения оборудована:
- задвижками с концевыми выключателями (6 шт.)
- защитой от короткого замыкания основного насоса
- термисторной защитой основного насоса
- системой проверки давления на входе в станцию (реле давления в комплекте)

Возможна модификация установок. Для заказа необходимо выбрать опцию(ции) из списка и указать ее номер вместе с номером установки.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	**D001** Для дренчерных систем или пожарных кранов		**S001** Для спринклерных систем	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
Hydro MX 2 NB 80-160/151	15	97783325	**23177,00**	97782814	**26431,00**
Hydro MX 2 NB 80-160/161	18,5	97783338	**23233,00**	97783337	**26390,00**
Hydro MX 2 NB 80-160/167	22	97783328	**24153,00**	97782817	**27684,00**
Hydro MX 2 NB 80-160/177	30	97783329	**27144,00**	97782818	**30835,00**
Hydro MX 2 NB 80-200/171	22	97783327	**24385,00**	97782816	**27459,00**
Hydro MX 2 NB 80-200/188	30	97783330	**27274,00**	97782819	**31443,00**
Hydro MX 2 NB 80-200/200	37	97783331	**30354,00**	97782820	**34572,00**
Hydro MX 2 NB 80-200/211	45	97783332	**33806,00**	97783321	**38571,00**
Hydro MX 2 NB 80-200/222	55	97783334	**39728,00**	97783323	**45638,00**
Hydro MX 2 NB 80-250/220	45	97783333	**33858,00**	97783322	**38383,00**
Hydro MX 2 NB 80-250/234	55	97783335	**39782,00**	97783324	**45697,00**

По заказу возможна поставка нестандартных установок.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Рекомендуемые жокей-насосы для установок Hydro MX S001
Жокей-насос необходим для поддержания давления в системах спринклерного пожаротушения.
Способ пуска: прямой пуск
Напряжение питания: 3 x 380-415 В", 50 Гц.
Внимание: необходимо проверять соответствие параметров жокей-насоса конкретной системе пожаротушения!
Комплект поставки:
Насос типа CR (3x380В), соединенный трубопроводом с мембранным гидробаком (V=60 л), реле давления.
Все оборудование размещено на общей раме-основании.
Контакторы для подключения жокей-насоса размещаются в шкафу Control MX S001
Подключение жокей-насоса к Hydro MX S001 производится на объекте.

Группа продукта H

Жокей A	Мощность двигателя P_2, кВт	Номинальное давление, бар	№ продукта	EUR
Hydro Solo FS CR 1-5	0,37	6	96645071	**2304,00**
Hydro Solo FS CR 1-6	0,37	6	96645072	**2325,00**
Hydro Solo FS CR 1-7	0,37	6	96642857	**2351,00**
Hydro Solo FS CR 1-8	0,55	6	96645073	**2393,00**
Hydro Solo FS CR 1-9	0,55	6	96645075	**2417,00**
Hydro Solo FS CR 1-10	0,55	6	96644941	**2456,00**
Hydro Solo FS CR 1-11	0,55	10	96645080	**2479,00**
Hydro Solo FS CR 1-12	0,75	10	96645086	**2532,00**
Hydro Solo FS CR 1-13	0,75	10	96644986	**2553,00**
Hydro Solo FS CR 1-15	0,75	10	96645087	**2571,00**
Hydro Solo FS CR 1-17	1,1	10	96644988	**2715,00**
Hydro Solo FS CR 1-19	1,1	16	96645088	**2736,00**
Hydro Solo FS CR 1-21	1,1	16	96645089	**2798,00**
Hydro Solo FS CR 1-23	1,1	16	96645090	**2846,00**

Жокей A	Мощность двигателя P_2, кВт	Номинальное давление, бар	№ продукта	EUR
Hydro Solo FS CR 3-6	0,55	6	96645261	**2349,00**
Hydro Solo FS CR 3-7	0,55	6	96645162	**2370,00**
Hydro Solo FS CR 3-8	0,75	6	96645262	**2422,00**
Hydro Solo FS CR 3-9	0,75	6	96645264	**2445,00**
Hydro Solo FS CR 3-10	0,75	6	96645166	**3060,00**
Hydro Solo FS CR 3-11	1,1	10	96645266	**3152,00**
Hydro Solo FS CR 3-13	1,1	10	96645267	**3199,00**
Hydro Solo FS CR 3-15	1,1	10	96645168	**3212,00**
Hydro Solo FS CR 3-17	1,5	10	96645268	**3348,00**
Hydro Solo FS CR 3-19	1,5	16	96645269	**3395,00**
Hydro Solo FS CR 3-21	2,2	16	96645271	**3539,00**
Hydro Solo FS CR 3-23	2,2	16	96645273	**3586,00**

Опции для установок Hydro MX

Опции позволяют модернизировать стандартную установку Hydro MX типа D001 или S001.

Группа продукта H

Название опции	№ продукта	Добавка к стоимости установки, EUR
Мощность дренажного насоса 7,5 кВт	96648521	**186,00**
Мощность жокей-насоса 7,5 кВт	96648523	**186,00**
Мощность жокей-насоса 11 кВт	96648524	**342,00**
Мощность жокей-насоса 15 кВт	96648525	**528,00**
Мощность жокей-насоса 18,5 кВт	96648526	**227,00**
Мощность жокей-насоса 22 кВт	96648527	**682,00**
Мощность жокей-насоса 30 кВт	96648528	**997,00**
Мощность жокей-насоса 37 кВт	96648529	**1160,00**
Мощность жокей-насоса 45 кВт	96648530	**1359,00**
Световая индикация 3-х уровней жидкости в емкости	96648531	**280,00**
Реле сигнализации давления PS-120-2A GOST	96621526	**260,00**
Настенный монтаж шкафа[1]	96648532	**124,00**
Управление одной дополнительной задвижкой с электроприводом (2.5A 3x400B)	96648533	**614,00**
Управление двумя дополнительными задвижками с электроприводом (2.5A 3x400B)	96648535	**949,00**
Управление тремя дополнительными задвижками с электроприводом (2.5A 3x400B)	96648536	**1284,00**
Управление одной дополнительной задвижкой с электроприводом (2.5A 1x230B)	96648537	**614,00**
Управление двумя дополнительными задвижками с электроприводом (2.5A 1x230B)	96648538	**949,00**
Управление тремя дополнительными задвижками с электроприводом (2.5A 1x230B)	96648539	**1284,00**
Постоянный контроль цепей на обрыв и КЗ с индикацией (до 4 цепей)	96648540	**1806,00**
Постоянный контроль цепей на обрыв и КЗ с индикацией (до 8 цепей)	96648542	**3740,00**
Удлинение кабеля на каждые 5 м. Мощность двигателя до 4,0 кВт, прямой пуск	96648576	**35,00**
Удлинение кабеля на каждые 5 м. Мощность двигателя 5,5-7,5 кВт, “звезда-треугольник”	96648573	**27,00**
Удлинение кабеля на каждые 5 м. Мощность двигателя 11-15 кВт, “звезда-треугольник”	96648572	**81,00**
Удлинение кабеля на каждые 5 м. Мощность двигателя 18,5-30 кВт, “звезда-треугольник”	96648547	**229,00**
Удлинение кабеля на каждые 5 м. Мощность двигателя 11-15 кВт “Прямой пуск”	96648575	**42,00**
Удлинение кабеля на каждые 5 м. Мощность двигателя 18,5-22 кВт “Прямой пуск”	96648574	**114,00**
Удлинение кабеля на каждые 5 м. Мощность двигателя 30 кВт “Прямой пуск”	96761314	**171,00**

[1] Установки с другими насосами стандартно поставляются с разборными рамами.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Дренажные и канализационные насосы из чугуна

- Высокий КПД
- Двойное картриджевое уплотнение вала
- Встроенная защита электродвигателя
- Удобство обслуживания и монтажа

- Герметичное кабельное соединение
- Свободный и стационарный варианты монтажа
- Насосы DP, EF со встроенными датчиками уровня — не требуются реле уровня и шкаф управления

**Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.**

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Погружные насосы серии DP для дренажа

Насос с кабелем 10 м. Частота вращения 2900 об/мин.

Свободный проход до 10 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 1

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Блок управления	Вес, кг	№ продукта	EUR
DP10.50.09.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	–	–	39	96104200	**1538,00**
DP10.50.09.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	–	–	39	96104204	**1538,00**
DP10.50.09.A.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	●	●	39	96104202	**1891,00**
DP10.50.09.A.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	●	●	39	96104206	**1891,00**
DP10.50.09.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	–	–	39	96104201	**1701,00**
DP10.50.09.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	–	–	39	96104205	**1701,00**
DP10.50.15.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	–	–	39	96104208*	**1750,00**
DP10.50.15.A.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	●	●	39	96104210*	**2103,00**
DP10.50.15.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	–	–	39	96104209	**1913,00**
DP10.65.26.2.50B	3 x 400 В	3,5/2,6	5,8	DN 65	–	–	61	96106542*	**2081,00**
DP10.65.26.A.2.50B	3 x 400 В	3,5/2,6	5,8	DN 65	●	●	61	96106544*	**2435,00**
DP10.65.26.Ex.2.50B	3 x 400 В	3,5/2,6	5,8	DN 65	–	–	61	96106543	**2244,00**

● – блок управления CU 100 с поплавковым выключателем входит в комплект поставки

Ex – взрывозащищенное исполнение.

* Поддерживается складской запас

Новинка – насосы AUTO$_{ADAPT}$ со встроенными датчиками уровня

Группа продукта J 1

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Вес, кг	№ продукта	EUR
DP10.50.09.E.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	39	96877476	**2224,00**
DP10.50.09.E.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	39	96877478	**2224,00**
DP10.50.15.E.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	39	96877503	**2417,00**
DP10.65.26.E.2.50B	3 x 400 В	3,5/2,6	5,8	DN 65	61	96877506	**2799,00**
DP10.50.09.E.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	39	96877479	**2439,00**
DP10.50.09.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	39	96877502	**2439,00**
DP10.50.15.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	39	96877504	**2634,00**
DP10.65.26.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	3,5/2,6	5,8	DN 65	61	96877507	**3017,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

Интерфейс передачи данных CIU

Предназначен для управления насосами AUTO$_{ADAPT}$ следующими способами:

– по промышленным протоколам передачи данных Profibus-DP, Modbus RTU, GSM/GPRS (CIU152, CIU202, CIU252)
– по цифровым входам/выходам (CIU152, CIU202, CIU252, CIU902)
– с помощью SMS-сообщений (CIU252)
– с помощью устройства Grundfos GO (CIU152, CIU202, CIU252, CIU902)

Модули CIU имеют следующие подключения:

– контакты реле аварийной сигнализации C-NO-NC
– вход GENIbus для подключения насосов AUTO$_{ADAPT}$
– вход для внешнего сброса аварийной сигнализации
– вход для сигнала “высокий уровень воды”
– вход для сигнала внешней аварии

К одному устройству CIU можно подключить до 4-х насосов AUTO$_{ADAPT}$, установленных в одной или нескольких емкостях
Степень защиты IP54. Габариты 182x108x82 мм, монтаж на DIN-рейку или настенный. Напряжение питания 24-240 В, 0-60 Гц

Группа продукта Z

Тип продукта	Тип протокола	Применение	№ продукта	EUR
CIU 152	Profibus-DP	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AUTO$_{ADAPT}$	98128063	**530,00**
CIU 202	Modbus RTU/COMLi	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AUTO$_{ADAPT}$	97644728	**530,00**
CIU 252[1]	GSM/GPRS/SMS	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AUTO$_{ADAPT}$	97644729	**754,00**
CIU 902	только с устройством Grundfos GO	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AUTO$_{ADAPT}$	97644690	**408,00**

[1] необходимо подключение GSM-антенны.

Принадлежности для CIU 252

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
GSM-антенна	Врезной монтаж на крышке шкафа, IP69K, кабель 4 м.	97631956	**80,00**
GSM-антенна	Накладной монтаж на липкой ленте, IP65, кабель 4 м.	97631957	**75,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Насосы серии EF для загрязненной воды

Насос с кабелем 10 м. Частота вращения 2900 об/мин.

Свободный проход до 30 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 1

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Блок управления	Вес, кг	№ продукта	EUR
EF30.50.06.2.1.502	1 x 230 В	1,0/0,6	4,8	R 2	–	–	38	96106546	**1022,00**
EF30.50.06.2.50B	3 x 400 В	1,0/0,6	2,3	R 2	–	–	38	96106550	**1022,00**
EF30.50.06.A.2.1.502	1 x 230 В	1,0/0,6	4,8	R 2	●	●	38	96106548	**1343,00**
EF30.50.06.A.2.50B	3 x 400 В	1,0/0,6	2,3	R 2	●	●	38	96106552	**1343,00**
EF30.50.06.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,0/0,6	4,8	R 2	–	–	38	96106547	**1170,00**
EF30.50.06.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,0/0,6	2,3	R 2	–	–	38	96106551	**1170,00**
EF30.50.09.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	–	–	38	96115111	**1096,00**
EF30.50.09.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	–	–	38	96115115	**1096,00**
EF30.50.09.A.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	●	●	38	96115113	**1418,00**
EF30.50.09.A.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	●	●	38	96115117	**1418,00**
EF30.50.09.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	–	–	38	96115112	**1245,00**
EF30.50.09.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	–	–	38	96115116	**1245,00**
EF30.50.11.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	R 2	–	–	38	96106554	**1173,00**
EF30.50.11.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	R 2	–	–	38	96106558	**1173,00**
EF30.50.11.A.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	R 2	●	●	38	96106556	**1494,00**
EF30.50.11.A.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	R 2	●	●	38	96106560	**1494,00**
EF30.50.11.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	R 2	–	–	38	96106555	**1321,00**
EF30.50.11.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	R 2	–	–	38	96106559	**1321,00**
EF30.50.15.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	–	–	38	96104196	**1272,00**
EF30.50.15.A.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	●	●	38	96104198	**1594,00**
EF30.50.15.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	–	–	38	96104197	**1421,00**

● – блок управления CU 100 с поплавковым выключателем входит в комплект поставки. Ex – взрывозащищенное исполнение.

Новинка – насосы AUTO$_{ADAPT}$ со встроенными датчиками уровня

Группа продукта J 1

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Вес, кг	№ продукта	EUR
EF30.50.06.E.2.1.502	1 x 230 В	1,0/0,6	4,8	R 2	36	96877508	**1695,00**
EF30.50.06.E.2.50B	3 x 400 В	1,0/0,6	2,3	R 2	38	96877510	**1695,00**
EF30.50.09.E.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	38	96877515	**1764,00**
EF30.50.09.E.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	38	96877516	**1764,00**
EF30.50.11.E.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	R 2	38	96875101	**1834,00**
EF30.50.11.E.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	R 2	38	96878445	**1834,00**
EF30.50.15.E.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	41	96878448	**1926,00**
EF30.50.06.E.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,0/0,6	4,8	R 2	36	96877512	**1961,00**
EF30.50.06.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,0/0,6	2,3	R 2	38	96877514	**1961,00**
EF30.50.09.E.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	38	96877518	**2033,00**
EF30.50.09.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	38	96877532	**2033,00**
EF30.50.11.E.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	R 2	38	96878446	**2107,00**
EF30.50.11.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	R 2	38	96878447	**2107,00**
EF30.50.15.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	41	96878449	**2202,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Интерфейс передачи данных CIU

Предназначен для управления насосами AUTO$_{ADAPT}$ следующими способами:
по промышленным протоколам передачи данных Profibus-DP, Modbus RTU, GSM/GPRS (CIU152, CIU202, CIU252); по цифровым входам/выходам (CIU152, CIU202, CIU252, CIU902); с помощью SMS-сообщений (CIU252); с помощью устройства Grundfos GO (CIU152, CIU202, CIU252, CIU902).
Модули CIU имеют следующие подключения:
контакты реле аварийной сигнализации C-NO-NC; вход GENIbus для подключения насосов AUTO$_{ADAPT}$; вход для внешнего сброса аварийной сигнализации; вход для сигнала "высокий уровень воды"; вход для сигнала внешней аварии.
К одному устройству CIU можно подключить до 4-х насосов AUTO$_{ADAPT}$, установленных в одной или нескольких емкостях.
Степень защиты IP54. Габариты 182x108x82 мм, монтаж на DIN-рейку или настенный. Напряжение питания 24-240В, 0-60Гц

Группа продукта Z

Тип продукта	Тип протокола	Применение	№ продукта	EUR
CIU 152	Profibus-DP	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AUTO$_{ADAPT}$	98128063	**530,00**
CIU 202	Modbus RTU/COMLi	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AUTO$_{ADAPT}$	97644728	**530,00**
CIU 252[1]	GSM/GPRS/SMS	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AUTO$_{ADAPT}$	97644729	**754,00**
CIU 902	только с устройством Grundfos GO	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AUTO$_{ADAPT}$	97644690	**408,00**

[1] необходимо подключение GSM-антенны.

Принадлежности для CIU 252

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
GSM-антенна	Врезной монтаж на крышке шкафа, IP69K, кабель 4 м.	97631956	**80,00**
GSM-антенна	Накладной монтаж на липкой ленте, IP65, кабель 4 м.	97631957	**75,00**

Дренажные насосы DPK моноблочного типа в чугунном корпусе

Исполнение: Мощностью от 2,2 кВт и ниже поставляются в комплекте с кольцевым основанием, мощностью от 3,7 кВт и выше поставляются без кольцевого основания. Кабель 10 м.

Возможны следующие варианты установки: погружная свободная установка, погружная установка на автоматической трубной муфте.
Частота вращения 2850 об/мин.
Биметаллический термодатчик предотвращает перегрев двигателя.

Группа продукта J 5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Напряжение (50Гц)	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Кабель	Способ пуска	Масса, кг	№ продукта	EUR
DPK.10.50.075.5.0D	0,75	3x380-415B	2,0	DN 50	4x1,5 мм2 + 4x1 мм²	Прямой пуск	31	96884078	**706,00**
DPK.10.50.15.5.0D	1,5	3x380-415B	3,6	DN 50	4x1,5 мм2 + 4x1 мм²	Прямой пуск	35	96884080	**732,00**
DPK.10.80.22.5.0D	2,2	3x380-415B	5,1	DN 80	4x1,5 мм2 + 4x1 мм²	Прямой пуск	40	96884112	**773,00**
DPK.15.80.37.5.0D	3,7	3x380-415B	8,2	DN 80	4x1,5 мм2 + 4x1 мм²	Прямой пуск	60	96884114	**1171,00**
DPK.15.80.55.5.0D	5,5	3x380-415B	11,9	DN 80	4x2,5 мм2 + 4x1 мм²	Прямой пуск	113	96884086	**1769,00**
DPK.15.80.55.5.1D	5,5	3x380-415B	11,9	DN 80	7x4,0 мм2 + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	113	96926030	**1801,00**
DPK.15.100.75.5.0D	7,5	3x380-415B	16,0	DN 100	4x4,0 мм2 + 4x1 мм²	Прямой пуск	118	96884088	**1897,00**
DPK.15.100.75.5.1D	7,5	3x380-415B	16,0	DN 100	7x4,0 мм2 + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	118	96926032	**1932,00**
DPK.20.100.110.5.0D	11	3x380-415B	23,0	DN 100	4x6,0 мм2 + 4x1 мм²	Прямой пуск	166	96884090	**2726,00**
DPK.20.100.110.5.1D	11	3x380-415B	23,0	DN 100	7x4,0 мм2 + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	166	96926034	**2777,00**
DPK.20.100.150.5.0D	15	3x380-415B	31,0	DN 100	4x6,0 мм2 + 4x1 мм²	Прямой пуск	177	96884092	**2822,00**
DPK.20.100.150.5.1D	15	3x380-415B	31,0	DN 100	7x4,0 мм2 + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	177	96926036	**2874,00**
DPK.20.150.190.5.1D	19	3x380-415B	36,0	DN 150	7x6,0 мм2 + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	300	96884093	**7407,00**
DPK.20.150.220.5.1D	22	3x380-415B	43,0	DN 150	7x6,0 мм2 + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	312	96884094	**7541,00**

Примечание: Для правильного подбора принадлежностей смотрите раздел “Принадлежности к насосам DPK”.

Принадлежности к насосам DPK

Группа продукта Z

Тип продукта	Размеры	DPK (кВт)										№ продукта	EUR
		0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	19	22		
1. Цепь со скобой (оцинк. сталь)	10 м	●	●	●	●	●	●	●	●			96884370	**128,00**
	6 м	●	●	●	●	●	●	●	●			96884371	**88,00**
	3 м	●	●	●	●	●	●	●	●			96884372	**57,00**
2. Трос со скобой (оцинк. сталь)	10 м									●	●	96884373	**246,00**
	6 м									●	●	96884374	**195,00**
	3 м									●	●	96884375	**148,00**
3. Фланцевое колено, DIN	50 мм	●	●									96922609	**24,00**
	80 мм			●	●	●						96922610	**42,00**
	100 мм						●	●	●			96922611	**53,00**
	150 мм									●	●	96922612	**92,00**
4. Колено для шланга	50 мм	●	●									96922617	**18,00**
	80 мм			●	●	●						96922618	**29,00**
	100 мм						●	●	●			96922619	**69,00**
	150 мм									●	●	96922620	**82,00**
5. Автоматическая трубная муфта для фланца DIN	50 мм	●	●									96922625	**103,00**
	80 мм			●	●	●						96936832	**172,00**
	100 мм						●	●	●			96922627	**259,00**
	150 мм									●	●	96922628	**615,00**
6. Кольцевое основание, включая болты и шайбы	WO-33P762024G0-CH				●							96936843	**24,00**
	WO-401162024G0-CH					●	●	●	●			96936844	**40,00**
	SE-45P564024G0									●	●	96936845	**127,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Канализационные насосы из чугуна и нержавеющей стали

Перекачивание сточных вод в муниципальных и промышленных системах, в том числе с фекалиями

- Стяжной хомут из нержавеющей стали, соединяющий насос и электродвигатель, позволяет легко разбирать насос в случае необходимости
- Широкий рабочий диапазон при высоком КПД
- Удобство технического обслуживания и монтажа

- SE1, SEV: Уникальная система охлаждения электродвигателя, позволяющая работать в “сухом” исполнении

- Комплектация как одноканальными так и свободно-вихревыми рабочими колесами

- SE1, SEV: Возможны как «сухой» (горизонтальный или вертикальный), так и погружной варианты монтажа

- Картриджевое уплотнение вала
- Вариант исполнения из нержавеющей стали
- Герметичный кабельный ввод

- Исполнение AUTO$_{ADAPT}$: Насосы со встроенными датчиками уровня, не требующие реле уровня и шкаф управления

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Насосы серии SL1.50 для перекачки загрязненной воды
Насосы SLV 65 для канализации и перекачки загрязненной воды
Насос с кабелем 10м. Частота вращения 2900 об/мин.
Свободный проход 50 мм для насосов SL 1.50 и 65 мм для насосов SLV65.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 1

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Блок управления	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.50.65.09.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	–	–	48	96106562	**1225,00**
SL1.50.65.09.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	–	–	48	96106566*	**1225,00**
SL1.50.65.09.A.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	●	●	48	96106564	**1706,00**
SL1.50.65.09.A.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	●	●	48	96106570	**1556,00**
SL1.50.65.09.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65			48	96106563	**1377,00**
SL1.50.65.09.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65			48	96106568	**1377,00**
SL1.50.65.11.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	–	–	48	96104125	**1377,00**
SL1.50.65.11.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	–	–	48	96104129*	**1377,00**
SL1.50.65.11.A.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	●	●	48	96104127	**1704,00**
SL1.50.65.11.A.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	●	●	48	96104133	**1704,00**
SL1.50.65.11.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65			48	96104126	**1528,00**
SL1.50.65.11.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65			48	96104131	**1528,00**
SL1.50.65.15.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	–	–	48	96104118*	**1688,00**
SL1.50.65.15.A.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	●	●	48	96104122	**2016,00**
SL1.50.65.15.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65			48	96104120	**1839,00**
SLV.65.65.09.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	–	–	41	96115119	**1174,00**
SLV.65.65.09.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	–	–	41	96115123*	**1174,00**
SLV.65.65.09.A.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	●	●	41	96115121	**1495,00**
SLV.65.65.09.A.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	●	●	41	96115125	**1495,00**
SLV.65.65.09.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65			41	96115120	**1322,00**
SLV.65.65.09.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65			41	96115124	**1322,00**
SLV.65.65.11.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	–	–	41	96106573	**1317,00**
SLV.65.65.11.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	–	–	41	96106577*	**1317,00**
SLV.65.65.11.A.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	●	●	41	96106575	**1639,00**
SLV.65.65.11.A.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	●	●	41	96106579	**1639,00**
SLV.65.65.11.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65			41	96106574	**1466,00**
SLV.65.65.11.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65			41	96106578	**1466,00**
SLV.65.65.15.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	–	–	41	96104192	**1623,00**
SLV.65.65.15.A.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	●	●	41	96104194	**1944,00**
SLV.65.65.15.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65			41	96104193	**1771,00**

● – блок CU100 с поплавковым выключателем входит в комплект поставки.

Новинка – насосы AUTO$_{ADAPT}$ со встроенными датчиками уровня

Группа продукта J 1

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.50.65.09.E.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	48	96878450	**1941,00**
SL1.50.65.09.E.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	52	96878451	**1941,00**
SL1.50.65.11.E.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	50	96878454	**2096,00**
SL1.50.65.11.E.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	42	96878455	**2096,00**
SL1.50.65.15.E.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	48	96878458	**2392,00**
SLV.65.65.09.E.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	41	96878474	**1926,00**
SLV.65.65.09.E.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	52	96878475	**1926,00**
SLV.65.65.11.E.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	41	96882685	**2065,00**
SLV.65.65.11.E.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	65	96882686	**2065,00**
SLV.65.65.15.E.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	41	96878503	**2361,00**
SL1.50.65.09.E.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	48	96878452	**2122,00**
SL1.50.65.09.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	52	96878453	**2122,00**
SL1.50.65.11.E.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	50	96878456	**2276,00**
SL1.50.65.11.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	42	96878457	**2276,00**
SL1.50.65.15.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	48	96878472	**2570,00**
SLV.65.65.09.E.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	41	96878476	**2107,00**
SLV.65.65.09.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	52	96878477	**2107,00**
SLV.65.65.11.E.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	41	96878480	**2246,00**
SLV.65.65.11.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	65	96878481	**2246,00**
SLV.65.65.15.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	41	96878504	**2539,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Интерфейс передачи данных CIU

Предназначен для управления насосами AUTO$_{ADAPT}$ следующими способами: по промышленным протоколам передачи данных Profibus-DP, Modbus RTU, GSM/GPRS (CIU152, CIU202, CIU252); по цифровым входам/выходам (CIU152, CIU202, CIU252, CIU902); с помощью SMS-сообщений (CIU252); с помощью устройства Grundfos GO (CIU152, CIU202, CIU252, CIU902)

Модули CIU имеют следующие подключения: контакты реле аварийной сигнализации C-NO-NC; вход GENIbus для подключения насосов AUTO$_{ADAPT}$; вход для внешнего сброса аварийной сигнализации; вход для сигнала “высокий уровень воды”; вход для сигнала внешней аварии

К одному устройству CIU можно подключить до 4-х насосов AUTO$_{ADAPT}$, установленных в одной или нескольких емкостях.

Степень защиты IP54. Габариты 182x108x82 мм, монтаж на DIN-рейку или настенный. Напряжение питания 24-240 В, 0-60 Гц.

Группа продукта Z

Тип продукта	Тип протокола	Применение	№ продукта	EUR
CIU 152	Profibus-DP	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AutoAdapt	98128063	**530,00**
CIU 202	Modbus RTU/COMLi	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AutoAdapt	97644728	**530,00**
CIU 252[1]	GSM/GPRS/SMS	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AutoAdapt	97644729	**754,00**
CIU 902	только с устройством Grundfos GO	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AutoAdapt	97644690	**408,00**

[1] необходимо подключение GSM-антенны.

Принадлежности для CIU 252

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
GSM-антенна	Врезной монтаж на крышке шкафа, IP69K, кабель 4 м.	97631956	**80,00**
GSM-антенна	Накладной монтаж на липкой ленте, IP65, кабель 4 м.	97631957	**75,00**

Насосы серии SE1.50 для загрязненной воды

Насос SE1.50 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 2900 об/мин, длина кабеля 10 м.
Свободный проход до 50 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SE1.50.65.22.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	5,0	DN 65	DN 65	86	96047509*	**2746,00**
SE1.50.65.30.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,6	DN 65	DN 65	90	96047517*	**2971,00**
SE1.50.65.40.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 65	DN 65	122	96047525	**3573,00**
SE1.50.80.22.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	5,0	DN 80	DN 65	87	96047981*	**2792,00**
SE1.50.80.30.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,6	DN 80	DN 65	91	96047989*	**3016,00**
SE1.50.80.40.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 80	DN 65	123	96047997	**3690,00**
SE1.50.65.22.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	5,0	DN 65	DN 65	86	96047511	**2984,00**
SE1.50.65.30.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,6	DN 65	DN 65	90	96047519	**3239,00**
SE1.50.65.40.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 65	DN 65	122	96047527	**3697,00**
SE1.50.80.22.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	5,0	DN 80	DN 65	87	96047983	**2993,00**
SE1.50.80.30.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,6	DN 80	DN 65	91	96047991	**3252,00**
SE1.50.80.40.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 80	DN 65	123	96047999	**3973,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

Канализационные насосы серии SE1.80

Насос SE1.80 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин, длина кабеля 10 м.
Свободный проход до 80 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SE1.80.80.15.4.50D	3 x 380-415 В	2,1/1,5	4,2	DN 80	DN 100	98	96047533	**3068,00**
SE1.80.80.22.4.50D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,9	DN 80	DN 100	100	96047549	**3295,00**
SE1.80.80.30.4.50D	3 x 380-415 В	3,7/3	7,8	DN 80	DN 100	143	96047565	**4174,00**
SE1.80.80.40.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 80	DN 100	152	96047597	**4606,00**
SE1.80.80.55.4.51D	3 x 380-415 В	6,5/5,5	13,4	DN 80	DN 100	157	96047613	**5313,00**
SE1.80.80.75.4.51D	3 x 380-415 В	9/7,5	17,3	DN 80	DN 100	205	96047627	**6055,00**
SE1.80.100.15.4.50D	3 x 380-415 В	2,1/1,5	4,2	DN 100	DN 100	99	96048005	**2819,00**
SE1.80.100.22.4.50D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,9	DN 100	DN 100	101	96048021	**3047,00**
SE1.80.100.30.4.50D	3 x 380-415 В	3,7/3	7,8	DN 100	DN 100	143	96048037	**4026,00**
SE1.80.100.40.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 100	DN 100	153	96048069	**4527,00**
SE1.80.100.55.4.51D	3 x 380-415 В	6,5/5,5	13,4	DN 100	DN 100	158	96048085	**5210,00**
SE1.80.100.75.4.51D	3 x 380-415 В	9/7,5	17,3	DN 100	DN 100	204	96048099	**5988,00**
SE1.80.80.15.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	2,1/1,5	4,2	DN 80	DN 100	98	96047537	**3345,00**
SE1.80.80.22.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,9	DN 80	DN 100	100	96047553	**3593,00**
SE1.80.80.30.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	3,7/3	7,8	DN 80	DN 100	143	96047569	**4580,00**
SE1.80.80.40.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 80	DN 100	152	96047601	**5066,00**
SE1.80.80.55.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	6,5/5,5	13,4	DN 80	DN 100	157	96047617	**5847,00**
SE1.80.80.75.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	9/7,5	17,3	DN 80	DN 100	205	96047631	**6662,00**
SE1.80.100.15.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	2,1/1,5	4,2	DN 100	DN 100	99	96048009	**3096,00**
SE1.80.100.22.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,9	DN 100	DN 100	101	96048025	**3344,00**
SE1.80.100.30.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	3,7/3	7,8	DN 100	DN 100	143	96048041	**4426,00**
SE1.80.100.40.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 100	DN 100	153	96048073	**4981,00**
SE1.80.100.55.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	6,5/5,5	13,4	DN 100	DN 100	158	96048089	**5598,00**
SE1.80.100.75.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	9/7,5	17,3	DN 100	DN 100	204	96048103	**6384,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

* Поддерживается складской запас

Канализационные насосы серии SE1.100

Насос SE1.100 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин, длина кабеля 10 м.
Свободный проход до 100 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SE1.100.100.40.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 100	DN 150	157	96047641	**5033,00**
SE1.100.100.55.4.51D	3 x 380-415 В	6,5/5,5	13,4	DN 100	DN 150	161	96047657	**5789,00**
SE1.100.100.75.4.51D	3 x 380-415 В	9/7,5	17,3	DN 100	DN 150	204	96047671	**6510,00**
SE1.100.150.40.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 150	DN 150	161	96048113	**5162,00**
SE1.100.150.55.4.51D	3 x 380-415 В	6,5/5,5	13,4	DN 150	DN 150	166	96048129	**5865,00**
SE1.100.150.75.4.51D	3 x 380-415 В	9/7,5	17,3	DN 150	DN 150	210	96048143	**6588,00**
SE1.100.100.40.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 100	DN 150	157	96047645	**5406,00**
SE1.100.100.55.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	6,5/5,5	13,4	DN 100	DN 150	161	96047661	**6217,00**
SE1.100.100.75.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	9/7,5	17,3	DN 100	DN 150	204	96047675	**6993,00**
SE1.100.150.40.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 150	DN 150	161	96048117	**5512,00**
SE1.100.150.55.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	6,5/5,5	13,4	DN 150	DN 150	166	96048133	**6283,00**
SE1.100.150.75.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	9/7,5	17,3	DN 150	DN 150	210	96048147	**7077,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

Канализационные насосы серии SEV.65

Насос SEV.65 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 2900 об/мин, длина кабеля 10 м.
Свободный проход до 65 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SEV.65.65.22.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	5,0	DN 65	DN 80	89	96047697*	**2728,00**
SEV.65.65.30.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,6	DN 65	DN 80	92	96047713	**2955,00**
SEV.65.65.40.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 65	DN 80	128	96047729*	**3636,00**
SEV.65.80.22.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	5,0	DN 80	DN 80	90	96048169*	**2774,00**
SEV.65.80.30.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,6	DN 80	DN 80	94	96048185*	**3000,00**
SEV.65.80.40.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 80	DN 80	126	96048201*	**3684,00**
SEV.65.65.22.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	5,0	DN 65	DN 80	89	96047701	**2988,00**
SEV.65.65.30.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,6	DN 65	DN 80	92	96047717	**3245,00**
SEV.65.65.40.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 65	DN 80	128	96047733	**4001,00**
SEV.65.80.22.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	5,0	DN 80	DN 80	90	96048173	**3028,00**
SEV.65.80.30.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,6	DN 80	DN 80	94	96048189	**3288,00**
SEV.65.80.40.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 80	DN 80	126	96048205	**4048,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

Канализационные насосы серии SEV.80

Насос SEV.80 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин и 2900 об/мин, длина кабеля 10 м.
Свободный проход до 80 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SEV.80.80.11.4.50D	3 x 380-415 В	1,5/1,1	2,8	DN 80	DN 80	95	96047745*	**2805,00**
SEV.80.80.13.4.50D	3 x 380-415 В	1,8/1,3	3,8	DN 80	DN 80	103	96047757	**2852,00**
SEV.80.80.15.4.50D	3 x 380-415 В	2,1/1,5	4,2	DN 80	DN 80	103	96047769	**2890,00**
SEV.80.80.22.4.50D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,9	DN 80	DN 80	106	96047781*	**2942,00**
SEV.80.100.11.4.50D	3 x 380-415 В	1,5/1,1	2,8	DN 100	DN 100	94	96780674	**2853,00**
SEV.80.100.13.4.50D	3 x 380-415 В	1,8/1,3	3,8	DN 100	DN 100	102	96780676	**2901,00**
SEV.80.100.15.4.50D	3 x 380-415 В	2,1/1,5	4,2	DN 100	DN 100	102	96780678	**2938,00**
SEV.80.100.22.4.50D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,9	DN 100	DN 100	105	96780680	**2991,00**
SEV.80.80.40.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 80	DN 80	143	96047797*	**3344,00**
SEV.80.80.40.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 80	DN 80	131	96047829	**4030,00**
SEV.80.80.60.2.51D	3 x 380-415 В	7,1/6	13,9	DN 80	DN 80	141	96047845*	**4368,00**
SEV.80.80.75.2.51D	3 x 380-415 В	8,9/7,5	16,2	DN 80	DN 80	142	96047861*	**5536,00**
SEV.80.80.92.2.51D	3 x 380-415 В	10,5/9,2	18,0	DN 80	DN 80	190	96047207*	**5817,00**
SEV.80.80.110.2.51D	3 x 380-415 В	12,6/11	21,7	DN 80	DN 80	195	96047877*	**5830,00**
SEV.80.100.40.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 100	DN 100	142	96780682	**3393,00**
SEV.80.100.40.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 100	DN 100	133	96780684	**4078,00**
SEV.80.100.60.2.51D	3 x 380-415 В	7,1/6	13,9	DN 100	DN 100	143	96780686	**4417,00**
SEV.80.100.75.2.51D	3 x 380-415 В	8,9/7,5	16,2	DN 100	DN 100	144	96780688	**5585,00**
SEV.80.100.92.2.51D	3 x 380-415 В	10,5/9,2	18,0	DN 100	DN 100	191	96780690	**5866,00**
SEV.80.100.110.2.51D	3 x 380-415 В	12,6/11	21,7	DN 100	DN 100	196	96780692	**5878,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Канализационные насосы серии SEV.80 во взрывозащищенном исполнении.
Насос SEV.80 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин и 2900 об/мин, длина кабеля 10 м.
Свободный проход до 80 мм.

Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C. Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SEV.80.80.11.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	1,5/1,1	2,8	DN 80	DN 80	95	96047748	**2941,00**
SEV.80.80.13.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	1,8/1,3	3,8	DN 80	DN 80	103	96047760	**2988,00**
SEV.80.80.15.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	2,1/1,5	4,2	DN 80	DN 80	103	96047772	**3046,00**
SEV.80.80.22.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,9	DN 80	DN 80	106	96047785	**3134,00**
SEV.80.100.11.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	1,5/1,1	2,8	DN 100	DN 100	94	96780714	**2980,00**
SEV.80.100.13.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	1,8/1,3	3,8	DN 100	DN 100	102	96780716	**3028,00**
SEV.80.100.15.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	2,1/1,5	4,2	DN 100	DN 100	102	96780718	**3086,00**
SEV.80.100.22.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,9	DN 100	DN 100	105	96780720	**3174,00**
SEV.80.80.40.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 80	DN 80	143	96047801	**3533,00**
SEV.80.80.40.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 80	DN 80	131	96047833	**4385,00**
SEV.80.80.60.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	7,1/6	13,9	DN 80	DN 80	141	96047849	**4784,00**
SEV.80.80.75.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	8,9/7,5	16,2	DN 80	DN 80	142	96047865	**6028,00**
SEV.80.80.92.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	10,5/9,2	18,0	DN 80	DN 80	190	96047204	**6243,00**
SEV.80.80.110.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	12,6/11	21,7	DN 80	DN 80	195	96047881	**6144,00**
SEV.80.100.40.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 100	DN 100	142	96780722	**3573,00**
SEV.80.100.40.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 100	DN 100	133	96780724	**4425,00**
SEV.80.100.60.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	7,1/6	13,9	DN 100	DN 100	143	96780726	**4824,00**
SEV.80.100.75.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	8,9/7,5	16,2	DN 100	DN 100	144	96780728	**6188,00**
SEV.80.100.92.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	10,5/9,2	18,0	DN 100	DN 100	191	96780730	**6283,00**
SEV.80.100.110.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	12,6/11	21,7	DN 100	DN 100	196	96780732	**6184,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

Канализационные насосы серии SEV.80 полностью из нержавеющей стали.
Свободный проход до 80 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SEV.80.80.11.4.50D.R	3 x 380-415 В	1,5/1,1	2,8	DN 80	DN 80	95	96889323	**8308,00**
SEV.80.80.13.4.50D.R	3 x 380-415 В	1,8/1,3	3,8	DN 80	DN 80	103	96889324	**8357,00**
SEV.80.80.15.4.50D.R	3 x 380-415 В	2,1/1,5	4,2	DN 80	DN 80	103	96889325	**8443,00**
SEV.80.80.22.4.50D.R	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,9	DN 80	DN 80	106	96889326	**8507,00**
SEV.80.80.40.4.51D.R	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 80	DN 80	143	96889327	**11764,00**
SEV.80.80.40.2.51D.R	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 80	DN 80	131	96889328	**10650,00**
SEV.80.80.60.2.51D.R	3 x 380-415 В	7,1/6	13,9	DN 80	DN 80	141	96889329	**10678,00**
SEV.80.80.75.2.51D.R	3 x 380-415 В	8,9/7,5	16,2	DN 80	DN 80	142	96889330	**10864,00**
SEV.80.80.92.2.51D.R	3 x 380-415 В	10,5/9,2	18,0	DN 80	DN 80	190	96889331	**13035,00**
SEV.80.80.110.2.51D.R	3 x 380-415 В	12,6/11	21,7	DN 80	DN 80	195	96889332	**13056,00**
SEV.80.100.11.4.50D.R	3 x 380-415 В	1,5/1,1	2,8	DN 100	DN 100	94	96889333	**8308,00**
SEV.80.100.13.4.50D.R	3 x 380-415 В	1,8/1,3	3,8	DN 100	DN 100	102	96889334	**8357,00**
SEV.80.100.15.4.50D.R	3 x 380-415 В	2,1/1,5	4,2	DN 100	DN 100	102	96889335	**8443,00**
SEV.80.100.22.4.50D.R	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,9	DN 100	DN 100	105	96889336	**8507,00**
SEV.80.100.40.4.51D.R	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 100	DN 100	142	96889337	**11764,00**
SEV.80.100.40.2.51D.R	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 100	DN 100	133	96889338	**10650,00**
SEV.80.100.60.2.51D.R	3 x 380-415 В	7,1/6	13,9	DN 100	DN 100	143	96889339	**10678,00**
SEV.80.100.75.2.51D.R	3 x 380-415 В	8,9/7,5	16,2	DN 100	DN 100	144	96889340	**10864,00**
SEV.80.100.92.2.51D.R	3 x 380-415 В	10,5/9,2	18,0	DN 100	DN 100	191	96889341	**13035,00**
SEV.80.100.110.2.51D.R	3 x 380-415 В	12,6/11	21,7	DN 100	DN 100	196	96889342	**13056,00**

Канализационные насосы серии SEV.80 с рабочим колесом из нержавеющей стали.
Свободный проход до 80 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SEV.80.80.11.4.50D.Q	3 x 380-415 В	1,5/1,1	2,8	DN 80	DN 80	95	97637756	**2880,00**
SEV.80.80.13.4.50D.Q	3 x 380-415 В	1,8/1,3	3,8	DN 80	DN 80	103	97637757	**2927,00**
SEV.80.80.15.4.50D.Q	3 x 380-415 В	2,1/1,5	4,2	DN 80	DN 80	103	97637758	**2966,00**
SEV.80.80.22.4.50D.Q	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,9	DN 80	DN 80	106	97637759	**3069,00**
SEV.80.80.40.4.51D.Q	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 80	DN 80	143	97637760	**3488,00**
SEV.80.80.40.2.51D.Q	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 80	DN 80	131	97637761	**4185,00**
SEV.80.80.60.4.51D.Q	3 x 380-415 В	7,1/6	13,9	DN 80	DN 80	141	97637762	**4523,00**
SEV.80.80.75.4.51D.Q	3 x 380-415 В	8,9/7,5	16,2	DN 80	DN 80	142	97637763	**5691,00**
SEV.80.80.92.4.51D.Q	3 x 380-415 В	10,5/9,2	18,0	DN 80	DN 80	190	97637764	**6028,00**
SEV.80.80.110.4.51D.Q	3 x 380-415 В	12,6/11	21,7	DN 80	DN 80	195	97637765	**6038,00**
SEV.80.100.11.4.50D.Q	3 x 380-415 В	1,5/1,1	2,8	DN 100	DN 100	94	97637766	**2927,00**
SEV.80.100.13.4.50D.Q	3 x 380-415 В	1,8/1,3	3,8	DN 100	DN 100	102	97637767	**2976,00**
SEV.80.100.15.4.50D.Q	3 x 380-415 В	2,1/1,5	4,2	DN 100	DN 100	102	97637768	**3013,00**
SEV.80.100.22.4.50D.Q	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,9	DN 100	DN 100	105	97637769	**3118,00**
SEV.80.100.40.4.51D.Q	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 100	DN 100	142	97637770	**3536,00**
SEV.80.100.40.2.51D.Q	3 x 380-415 В	4,8/4	8,6	DN 100	DN 100	133	97637771	**4232,00**
SEV.80.100.60.4.51D.Q	3 x 380-415 В	7,1/6	13,9	DN 100	DN 100	143	97637772	**4571,00**
SEV.80.100.75.4.51D.Q	3 x 380-415 В	8,9/7,5	16,2	DN 100	DN 100	144	97637773	**5738,00**
SEV.80.100.92.4.51D.Q	3 x 380-415 В	10,5/9,2	18,0	DN 100	DN 100	191	97637774	**6075,00**
SEV.80.100.110.4.51D.Q	3 x 380-415 В	12,6/11	21,7	DN 100	DN 100	196	97637775	**6088,00**

Канализационные насосы серии SEV.100
Насос SEV.100 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин, длина кабеля 10 м.
Свободный проход до 100 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SEV.100.100.30.4.50D	3 x 380-415 В	3,7/3	7,8	DN 100	DN 100	133	96047893	**3734,00**
SEV.100.100.40.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 100	DN 100	141	96047925	**3983,00**
SEV.100.100.55.4.51D	3 x 380-415 В	6,5/5,5	13,4	DN 100	DN 100	146	96047941	**4780,00**
SEV.100.100.75.4.51D	3 x 380-415 В	9/7,5	17,3	DN 100	DN 100	190	96047957	**5797,00**
SEV.100.100.30.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	3,7/3	7,8	DN 100	DN 100	133	96047897	**4092,00**
SEV.100.100.40.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 100	DN 100	141	96047929	**4363,00**
SEV.100.100.55.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	6,5/5,5	13,4	DN 100	DN 100	146	96047945	**5122,00**
SEV.100.100.75.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	9/7,5	17,3	DN 100	DN 100	190	96047961	**6208,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

Канализационные насосы серии SEV.100 полностью из нержавеющей стали.
Длина кабеля 10 м. Свободный проход до 100 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SEV.100.100.30.4.50D.R	3 x 380-415 В	3,7/3	7,8	DN 100	DN 100	133	96889343	**11063,00**
SEV.100.100.40.4.51D.R	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 100	DN 100	141	96889344	**11250,00**
SEV.100.100.55.4.51D.R	3 x 380-415 В	6,5/5,5	13,4	DN 100	DN 100	146	96889345	**11464,00**
SEV.100.100.75.4.51D.R	3 x 380-415 В	9/7,5	17,3	DN 100	DN 100	190	96889346	**15400,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Канализационные насосы серии SEV.100 с рабочим колесом из нержавеющей стали.
Длина кабеля 10 м. Свободный проход до 100 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SEV.100.100.30.4.50D.Q	3 x 380-415 В	3,7/3	7,8	DN 100	DN 100	133	97637776	**3911,00**
SEV.100.100.40.4.51D.Q	3 x 380-415 В	4,9/4	10,0	DN 100	DN 100	141	97637777	**4159,00**
SEV.100.100.55.4.51D.Q	3 x 380-415 В	6,5/5,5	13,4	DN 100	DN 100	146	97637778	**4984,00**
SEV.100.100.75.4.51D.Q	3 x 380-415 В	9/7,5	17,3	DN 100	DN 100	190	97637779	**6026,00**

9

Насосы SE1, SEV Sensor для канализации и перекачивания загрязненной воды

Насосы SE1.50, SEV 65 мощность P2 более 2,2 кВт, SE1.80, SE1.100, SEV.80, SEV.100 могут по запросу поставляться в исполнении "Sensor". Насосы в этой версии включают в себя дополнительно:
– аналоговый датчик WIO для определения текущего значения содержания воды в масляной камере торцевого уплотнения насоса;
– температурный датчик Pt 1000 для определения текущего значения температуры в электродвигателе;
– цифровой датчик влажности в статоре электродвигателя;
– модуль IO 111.

Датчики находятся внутри насоса.
Модуль IO 111 поставляется в комплекте с насосом, должен быть размещен в шкафе управления. К модулю IO 111 подключаются выводы контура защиты электродвигателя, которые выведены вместе с силовым кабелем. Модуль IO 111 передает предупредительный сигнал или подает сигнал на отключение насоса при превышении содержания воды в масляной камере, в полости статора электродвигателя, при повышении температуры электродвигателя.
Для работы насоса SE Sensor с модулем IO 111 требуется нестандартный шкаф управления (при заказе насосов SE в исполнении “Sensor” и шкафа управления Control WW или Control DC, насосы необходимо заказать без модуля IO 111, так как модуль устанавливается в шкаф при его производстве).
Использование насосов SE Sensor позволяет контролировать их техническое состояние, не демонтируя из емкости.
№ продукта и цена насосов и нестандартных шкафов – по запросу.

Насосы серии SL1.50 для загрязненной воды

Насос SL1.50 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 2900 об/мин., длина кабеля 10 м. Свободный проход до 50 мм. Насосы SL1.50 имеют **только** погружной вариант установки на муфте или кольцевом основании.

Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SL1.50.65.22.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	4,9	DN 65	DN 65	86	96836307*	**1922,00**
SL1.50.65.30.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,8	DN 65	DN 65	89	96836311*	**2168,00**
SL1.50.65.40.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,5	DN 65	DN 65	115	96872032*	**2588,00**
SL1.50.80.22.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	4,9	DN 80	DN 65	87	96836286	**1961,00**
SL1.50.80.30.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,8	DN 80	DN 65	90	96836289	**2202,00**
SL1.50.80.40.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,5	DN 80	DN 65	116	96872071*	**2624,00**
SL1.50.65.22.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	4,9	DN 65	DN 65	86	96871960	**2113,00**
SL1.50.65.30.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,8	DN 65	DN 65	89	96857882	**2384,00**
SL1.50.65.40.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,5	DN 65	DN 65	115	96872035	**2844,00**
SL1.50.80.22.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	4,9	DN 80	DN 65	87	96872038	**2124,00**
SL1.50.80.30.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,8	DN 80	DN 65	90	96872064	**2393,00**
SL1.50.80.40.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,5	DN 80	DN 65	116	96872103	**2853,00**

Канализационные насосы серии SL1.80

Насос SL1.80 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин., длина кабеля 10 м. Свободный проход до 80 мм. Насосы SL1.80 имеют **только** погружной вариант установки на муфте или кольцевом основании.

Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SL1.80.80.15.4.50D	3 x 380-415 В	2,1/1,5	3,9	DN 80	DN 100	95	96872130	**2211,00**
SL1.80.80.22.4.50D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,3	DN 80	DN 100	107	96836605	**2358,00**
SL1.80.80.30.4.50D	3 x 380-415 В	3,7/3	7,2	DN 80	DN 100	137	96872177	**3211,00**
SL1.80.80.40.4.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	9,7	DN 80	DN 100	142	96872217	**3612,00**
SL1.80.80.55.4.51D	3 x 380-415 В	6,4/5,5	11,8	DN 80	DN 100	149	96873771	**4167,00**
SL1.80.80.75.4.51D	3 x 380-415 В	8,6/7,5	15,2	DN 80	DN 100	193	96873359	**4749,00**
SL1.80.100.15.4.50D	3 x 380-415 В	2,1/1,5	3,9	DN 100	DN 100	96	96836267	**2218,00**
SL1.80.100.22.4.50D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,3	DN 100	DN 100	108	96836271	**2369,00**
SL1.80.100.30.4.50D	3 x 380-415 В	3,7/3	7,2	DN 100	DN 100	139	96836283	**3220,00**
SL1.80.100.40.4.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	9,7	DN 100	DN 100	143	96873358*	**3621,00**
SL1.80.100.55.4.51D	3 x 380-415 В	6,4/5,5	11,8	DN 100	DN 100	150	96873360	**4167,00**
SL1.80.100.75.4.51D	3 x 380-415 В	8,6/7,5	15,2	DN 100	DN 100	194	96873361*	**4789,00**
SL1.80.80.15.Ex.4.50D.B	3 x 380-415 В	2,1/1,5	3,9	DN 80	DN 100	95	96872144	**2433,00**
SL1.80.80.22.Ex.4.50D.B	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,3	DN 80	DN 100	107	96837227	**2595,00**
SL1.80.80.30.Ex.4.50D.B	3 x 380-415 В	3,7/3	7,2	DN 80	DN 100	137	96872180	**3530,00**
SL1.80.80.40.Ex.4.51D.B	3 x 380-415 В	4,8/4	9,7	DN 80	DN 100	142	96872219	**3974,00**
SL1.80.80.55.Ex.4.51D.B	3 x 380-415 В	6,4/5,5	11,8	DN 80	DN 100	149	96872252	**4587,00**
SL1.80.80.75.Ex.4.51D.B	3 x 380-415 В	8,6/7,5	15,2	DN 80	DN 100	193	96873388	**5225,00**
SL1.80.100.15.Ex.4.50D.B	3 x 380-415 В	2,1/1,5	3,9	DN 100	DN 100	96	96873389	**2686,00**
SL1.80.100.22.Ex.4.50D.B	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,3	DN 100	DN 100	108	96857919	**2706,00**
SL1.80.100.30.Ex.4.50D.B	3 x 380-415 В	3,7/3	7,2	DN 100	DN 100	139	96837214	**3602,00**
SL1.80.100.40.Ex.4.51D.B	3 x 380-415 В	4,8/4	9,7	DN 100	DN 100	143	96873414	**3984,00**
SL1.80.100.55.Ex.4.51D.B	3 x 380-415 В	6,4/5,5	11,8	DN 100	DN 100	150	96873416	**4597,00**
SL1.80.100.75.Ex.4.51D.B	3 x 380-415 В	8,6/7,5	15,2	DN 100	DN 100	194	96873417	**5235,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Канализационные насосы серии SL1.100

Насос SL1.100 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин., длина кабеля 10 м. Свободный проход до 100 мм.Насосы SL1.100 имеют **только** погружной вариант установки на муфте или кольцевом основании.

Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SL1.100.100.40.4.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	9,7	DN 100	DN 150	155	96873364	**4065,00**
SL1.100.100.55.4.51D	3 x 380-415 В	6,4/5,5	11,8	DN 100	DN 150	161	96873365	**4632,00**
SL1.100.100.75.4.51D	3 x 380-415 В	8,6/7,5	15,2	DN 100	DN 150	202	96873366	**5207,00**
SL1.100.150.40.4.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	9,7	DN 150	DN 150	157	96873367	**4128,00**
SL1.100.150.55.4.51D	3 x 380-415 В	6,4/5,5	11,8	DN 150	DN 150	163	96873368	**4692,00**
SL1.100.150.75.4.51D	3 x 380-415 В	8,6/7,5	15,2	DN 150	DN 150	204	96873369	**5270,00**
SL1.100.100.40.Ex.4.51D.B	3 x 380-415 В	4,8/4	9,7	DN 100	DN 150	155	96873420	**4325,00**
SL1.100.100.55.Ex.4.51D.B	3 x 380-415 В	6,4/5,5	11,8	DN 100	DN 150	161	96873422	**4974,00**
SL1.100.100.75.Ex.4.51D.B	3 x 380-415 В	8,6/7,5	15,2	DN 100	DN 150	202	96873423	**5594,00**
SL1.100.150.40.Ex.4.51D.B	3 x 380-415 В	4,8/4	9,7	DN 150	DN 150	157	96873424	**4410,00**
SL1.100.150.55.Ex.4.51D.B	3 x 380-415 В	6,4/5,5	11,8	DN 150	DN 150	163	96873425	**5027,00**
SL1.100.150.75.Ex.4.51D.B	3 x 380-415 В	8,6/7,5	15,2	DN 150	DN 150	204	96873426	**5661,00**

Канализационные насосы серии SLV.65

Насос SLV.65 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 2900 об/мин., длина кабеля 10 м. Свободный проход до 65 мм.Насосы SLV.65 имеют только погружной вариант установки на муфте или кольцевом основании.

Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SLV.65.65.22.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	4,9	DN 65	DN 80	88	96836323*	**2233,00**
SLV.65.65.30.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,8	DN 65	DN 80	91	96871968*	**2295,00**
SLV.65.65.40.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,5	DN 65	DN 80	117	96871971*	**2723,00**
SLV.65.80.22.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	4,9	DN 80	DN 80	89	96836287	**2247,00**
SLV.65.80.30.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,8	DN 80	DN 80	92	96836303	**2308,00**
SLV.65.80.40.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,5	DN 80	DN 80	117	96842221	**2730,00**
SLV.65.65.22.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	4,9	DN 65	DN 80	88	96872031	**2348,00**
SLV.65.65.30.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,8	DN 65	DN 80	91	96872045	**2530,00**
SLV.65.65.40.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,5	DN 65	DN 80	117	96872050	**3014,00**
SLV.65.80.22.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	2,8/2,2	4,9	DN 80	DN 80	89	96872051	**2268,00**
SLV.65.80.30.Ex.2.50D	3 x 380-415 В	3,8/3	6,8	DN 80	DN 80	92	96872056	**2537,00**
SLV.65.80.40.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,5	DN 80	DN 80	117	96872059	**3023,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Канализационные насосы серии SLV.80

Насос SLV.80 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин. и 2900 об/мин., длина кабеля 10 м.

Свободный проход до 80 мм. Насосы SLV.80 имеют **только** погружной вариант установки на муфте или кольцевом основании.

Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SLV.80.80.11.4.50D	3 x 380-415 В	1,5/1,1	3,0	DN 80	DN 80	94	96836266	**2137,00**
SLV.80.80.13.4.50D	3 x 380-415 В	1,8/1,3	3,6	DN 80	DN 80	94	96857830	**2173,00**
SLV.80.80.15.4.50D	3 x 380-415 В	2,1/1,5	3,9	DN 80	DN 80	94	96836269	**2201,00**
SLV.80.80.22.4.50D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,3	DN 80	DN 80	106	96835691*	**2242,00**
SLV.80.100.11.4.50D	3 x 380-415 В	1,5/1,1	3,0	DN 100	DN 100	95	96872005	**2185,00**
SLV.80.100.13.4.50D	3 x 380-415 В	1,8/1,3	3,6	DN 100	DN 100	95	96890480	**2223,00**
SLV.80.100.15.4.50D	3 x 380-415 В	2,1/1,5	3,9	DN 100	DN 100	95	96872008	**2249,00**
SLV.80.100.22.4.50D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,3	DN 100	DN 100	107	96872244	**2291,00**
SLV.80.80.22.4.51D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,3	DN 80	DN 80	106	96871980	**2295,00**
SLV.80.80.40.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	9,7	DN 80	DN 80	134	96871995	**2533,00**
SLV.80.80.40.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,5	DN 80	DN 80	121	96871992	**2844,00**
SLV.80.80.60.2.51D	3 x 380-415 В	6,9/6	12,5	DN 80	DN 80	140	96873784	**3328,00**
SLV.80.80.75.2.51D	3 x 380-415 В	8,7/7,5	15,1	DN 80	DN 80	141	96871998*	**4217,00**
SLV.80.80.92.2.51D	3 x 380-415 В	10,5/9,2	18,0	DN 80	DN 80	183	96872003	**4432,00**
SLV.80.80.110.2.51D	3 x 380-415 В	12,5/11	21,4	DN 80	DN 80	183	96872004*	**4663,00**
SLV.80.100.22.4.51D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,3	DN 100	DN 100	107	96872243	**2344,00**
SLV.80.100.40.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	9,7	DN 100	DN 100	135	96872022	**2582,00**
SLV.80.100.40.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,5	DN 100	DN 100	122	96872010	**2894,00**
SLV.80.100.60.2.51D	3 x 380-415 В	7,1/6	12,5	DN 100	DN 100	141	96893379	**3377,00**
SLV.80.100.75.2.51D	3 x 380-415 В	8,9/7,5	15,1	DN 100	DN 100	141	96872011	**4266,00**
SLV.80.100.92.2.51D	3 x 380-415 В	10,5/9,2	18,0	DN 100	DN 100	184	96872023	**4480,00**
SLV.80.100.110.2.51D	3 x 380-415 В	12,6/11	21,4	DN 100	DN 100	184	96890789	**4712,00**
SLV.80.80.11.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	1,5/1,1	3,0	DN 80	DN 80	94	96857918	**2291,00**
SLV.80.80.13.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	1,8/1,3	3,6	DN 80	DN 80	94	96872072	**2281,00**
SLV.80.80.15.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	2,1/1,5	3,9	DN 80	DN 80	94	96872074	**2326,00**
SLV.80.80.22.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,3	DN 80	DN 80	106	96835683	**2443,00**
SLV.80.100.11.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	1,5/1,1	3,0	DN 100	DN 100	95	96872087	**2286,00**
SLV.80.100.13.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	1,8/1,3	3,6	DN 100	DN 100	95	96890783	**2367,00**
SLV.80.100.15.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	2,1/1,5	3,9	DN 100	DN 100	95	96872089	**2366,00**
SLV.80.100.22.Ex.4.50D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,3	DN 100	DN 100	107	96872247	**2435,00**
SLV.80.80.22.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,3	DN 80	DN 80	106	96872077	**2543,00**
SLV.80.80.40.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	9,7	DN 80	DN 80	134	96872080	**2816,00**
SLV.80.80.40.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,5	DN 80	DN 80	121	96872079	**3128,00**
SLV.80.80.60.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	6,9/6	12,5	DN 80	DN 80	140	96872081	**3659,00**
SLV.80.80.75.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	8,7/7,5	15,1	DN 80	DN 80	141	96872082	**4610,00**
SLV.80.80.92.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	10,5/9,2	18,0	DN 80	DN 80	183	96872084	**4772,00**
SLV.80.80.110.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	12,5/11	21,4	DN 80	DN 80	183	96872085	**4914,00**
SLV.80.100.22.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,3	DN 100	DN 100	107	96872246	**2582,00**
SLV.80.100.40.Ex.4.51D	3 x 380-415 В	4,9/4	9,7	DN 100	DN 100	135	96872093	**2865,00**
SLV.80.100.40.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	8,5	DN 100	DN 100	122	96872091	**3168,00**
SLV.80.100.60.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	7,1/6	12,5	DN 100	DN 100	141	96893448	**3699,00**
SLV.80.100.75.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	8,9/7,5	15,1	DN 100	DN 100	141	96872092	**4650,00**
SLV.80.100.92.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	10,5/9,2	18,0	DN 100	DN 100	184	96872094	**4812,00**
SLV.80.100.110.Ex.2.51D	3 x 380-415 В	12,6/11	21,4	DN 100	DN 100	184	96890791	**5052,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Новинка – Канализационные насосы серии SLV.80 с рабочим колесом из нержавеющей стали.
Насос SLV.80 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин. и 2900 об/мин., длина кабеля 10 м. Свободный проход до 80 мм.
Насосы SLV.80 имеют **только** погружной вариант установки на муфте или кольцевом основании.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SLV.80.80.11.4.50D.Q	3 x 380-415 В	1,5/1,1	3,0	DN 80	DN 80	94	97639149	**2211,00**
SLV.80.80.13.4.50D.Q	3 x 380-415 В	1,8/1,3	3,6	DN 80	DN 80	94	97639150	**2248,00**
SLV.80.80.15.4.50D.Q	3 x 380-415 В	2,1/1,5	3,9	DN 80	DN 80	94	97639151	**2276,00**
SLV.80.80.22.4.50D.Q	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,3	DN 80	DN 80	106	97639152	**2368,00**
SLV.80.100.11.4.50D.Q	3 x 380-415 В	1,5/1,1	3,0	DN 100	DN 100	95	97639159	**2261,00**
SLV.80.100.13.4.50D.Q	3 x 380-415 В	1,8/1,3	3,6	DN 100	DN 100	95	97639160	**2297,00**
SLV.80.100.15.4.50D.Q	3 x 380-415 В	2,1/1,5	3,9	DN 100	DN 100	95	97639161	**2325,00**
SLV.80.100.22.4.50D.Q	3 x 380-415 В	2,9/2,2	5,3	DN 100	DN 100	107	97639162	**2417,00**
SLV.80.80.40.4.51D.Q	3 x 380-415 В	4,9/4	9,7	DN 80	DN 80	134	97639153	**2676,00**
SLV.80.80.40.2.51D.Q	3 x 380-415 В	4,8/4	8,5	DN 80	DN 80	121	97639154	**2998,00**
SLV.80.80.60.4.51D.Q	3 x 380-415 В	6,9/6	12,5	DN 80	DN 80	140	97639155	**3482,00**
SLV.80.80.75.4.51D.Q	3 x 380-415 В	8,7/7,5	15,1	DN 80	DN 80	141	97639156	**4371,00**
SLV.80.80.92.4.51D.Q	3 x 380-415 В	10,5/9,2	18,0	DN 80	DN 80	183	97639157	**4641,00**
SLV.80.80.110.4.51D.Q	3 x 380-415 В	12,5/11	21,4	DN 80	DN 80	183	97639158	**4873,00**
SLV.80.100.40.4.51D.Q	3 x 380-415 В	4,9/4	9,7	DN 100	DN 100	135	97639163	**2726,00**
SLV.80.100.40.2.51D.Q	3 x 380-415 В	4,8/4	8,5	DN 100	DN 100	122	97639164	**3047,00**
SLV.80.100.60.4.51D.Q	3 x 380-415 В	7,1/6	12,5	DN 100	DN 100	141	97639165	**3531,00**
SLV.80.100.75.4.51D.Q	3 x 380-415 В	8,9/7,5	15,1	DN 100	DN 100	141	97639166	**4421,00**
SLV.80.100.92.4.51D.Q	3 x 380-415 В	10,5/9,2	18,0	DN 100	DN 100	184	97639167	**4691,00**
SLV.80.100.110.4.51D.Q	3 x 380-415 В	12,6/11	21,4	DN 100	DN 100	184	97639168	**4922,00**

Канализационные насосы серии SLV.100
Насос SLV.100 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин., длина кабеля 10 м. Свободный проход до 100 мм. Насосы SLV.100 имеют **только** погружной вариант установки на муфте или кольцевом основании.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SLV.100.100.30.4.50D	3 x 380-415 В	3,7/3	7,2	DN 100	DN 100	125	96836305	**2864,00**
SLV.100.100.40.4.51D	3 x 380-415 В	4,8/4	9,7	DN 100	DN 100	130	96872026	**3035,00**
SLV.100.100.55.4.51D	3 x 380-415 В	6,4/5,5	11,8	DN 100	DN 100	136	96872028	**3641,00**
SLV.100.100.75.4.51D	3 x 380-415 В	8,6/7,5	15,2	DN 100	DN 100	179	96872029	**4418,00**

Новинка – Канализационные насосы серии SLV.100 с рабочим колесом из нержавеющей стали.
Насос SLV.100 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин., длина кабеля 10 м.
Свободный проход до 100 мм.
Насосы SLV.100 имеют **только** погружной вариант установки на муфте или кольцевом основании.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	Всасыв. патрубок	Вес кг	№ продукта	EUR
SLV.100.100.30.4.50D.Q	3 x 380-415 В	3,7/3	7,2	DN 100	DN 100	125	97639169	**3041,00**
SLV.100.100.40.4.51D.Q	3 x 380-415 В	4,8/4	9,7	DN 100	DN 100	130	97639170	**3212,00**
SLV.100.100.55.4.51D.Q	3 x 380-415 В	6,4/5,5	11,8	DN 100	DN 100	136	97639171	**3844,00**
SLV.100.100.75.4.51D.Q	3 x 380-415 В	8,6/7,5	15,2	DN 100	DN 100	179	97639172	**4648,00**

9

Насосы SL1, SLV Sensor для канализации и перекачивания загрязненной воды
Насосы SL1.50, SLV 65 мощность P2 более 2,2 кВт, SL1.80, SL1.100, SLV.80, SLV.100 могут по запросу поставляться в исполнении "Sensor". Насосы в этой версии включают в себя дополнительно:
– аналоговый датчик WIO для определения текущего значения содержания воды в масляной камере торцевого уплотнения насоса;
– температурный датчик Pt 1000 для определения текущего значения температуры в электродвигателе;
– цифровой датчик влажности в статоре электродвигателя;
– модуль IO 111. Датчики находятся внутри насоса.

Модуль IO 111 поставляется в комплекте с насосом, должен быть размещен в шкафе управления. К модулю IO 111 подключаются выводы контура защиты электродвигателя, которые выведены вместе с силовым кабелем. Модуль IO 111 передает предупредительный сигнал или подает сигнал на отключение насоса при превышении содержания воды в масляной камере, в полости статора электродвигателя, при повышении температуры электродвигателя.
Для работы насоса SL Sensor с модулем IO 111 требуется нестандартный шкаф управления (при заказе насосов SL в исполнении “Sensor” и шкафа управления Control WW или Control DC, насосы необходимо заказать без модуля IO 111, так как модуль устанавливается в шкаф при его производстве).
№ продукта и цена насосов и нестандартных шкафов – по запросу.

Канализационные насосы из чугуна с режущим механизмом

Перекачивание канализационных стоков по трубопроводам малого диаметра (от 40 мм)

› Малогабаритная конструкция

› Система регулировки зазора рабочего колеса

› Модернизированный режущий механизм позволяет перекачивать стоки, содержащие некоторые твердые включения

› Картриджевое уплотнение вала

› Исполнение $AUTO_{ADAPT}$: Насосы со встроенными датчиками уровня, не требующие реле уровня и шкаф управления

› Высокий КПД

› Герметичный электрический разъем для кабеля

› Стяжной хомут из нержавеющей стали, соединяющий насос и электродвигатель, позволяет легко разбирать насос в случае необходимости

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Канализационные насосы APG с режущим механизмом

Насос с кабелем 10 м, частота вращения 2900 об/мин. Пуск “звезда-треугольник”.

Температура перекачиваемой среды от 0 до 40°C, кратковременно до +60°C.

Группа продукта J2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Сила тока In, A	Напорный патрубок	№ продукта	EUR
APG.50.65.3	3 x 400 В	7,5/6,5	13,4	DN 50	96835728	**5345,00**
APG.50.92.3	3 x 400 В	11/9,2	19,1	DN 50	96835731	**5954,00**

Канализационные насосы SEG с режущим механизмом

Длина силового кабеля 10 м. Температура перекачиваемой среды от 0 до 40°C.

Группа продукта J2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток I_N, A	Напорный патрубок	№ продукта	EUR
SEG.40.09.2.1.502	1 x 230 В	1,4/0,9	5,8	DN 40 / DN 50	96075893*	**1427,00**
SEG.40.09.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,4/0,9	5,8	DN 40 / DN 50	96075894	**1577,00**
SEG.40.09.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,6	DN 40 / DN 50	96075897*	**1427,00**
SEG.40.09.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,6	DN 40 / DN 50	96075898	**1577,00**
SEG.40.12.2.1.502	1 x 230 В	1,8/1,2	8,2	DN 40 / DN 50	96075901*	**1427,00**
SEG.40.12.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,8/1,2	8,2	DN 40 / DN 50	96075902	**1577,00**
SEG.40.12.2.50B	3 x 400 В	1,8/1,2	3,1	DN 40 / DN 50	96075905*	**1427,00**
SEG.40.12.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,8/1,2	3,1	DN 40 / DN 50	96075906	**1577,00**
SEG.40.15.2.50B	3 x 400 В	2,3/1,5	3,8	DN 40 / DN 50	96075909*	**1611,00**
SEG.40.15.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,3/1,5	3,8	DN 40 / DN 50	96075910*	**1718,00**
SEG.40.26.2.50B	3 x 400 В	3,7/2,6	6,1	DN 40 / DN 50	96075913*	**1999,00**
SEG.40.26.Ex.2.50B	3 x 400 В	3,7/2,6	6,1	DN 40 / DN 50	96075914	**2091,00**
SEG.40.31.2.50B	3 x 400 В	3,9/3,1	6,3	DN 40 / DN 50	96075915*	**2071,00**
SEG.40.31.Ex.2.50B	3 x 400 В	3,9/3,1	6,3	DN 40 / DN 50	96075916	**2163,00**
SEG.40.40.2.50B	3 x 400 В	5,2/4	8,2	DN 40 / DN 50	96075917*	**2416,00**
SEG.40.40.Ex.2.50B	3 x 400 В	5,2/4	8,2	DN 40 / DN 50	96075918	**2523,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

Канализационные насосы SEG с увеличенной длиной силового кабеля 15 м (специальное исполнение)

Температура перекачиваемой среды от 0 до 40°C.

Группа продукта J2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток I_N, A	Напорный патрубок	№ продукта	EUR
SEG.40.09.2.1.502	1 x 230 В	1,4/0,9	5,8	DN 40 / DN 50	96076212	**1496,00**
SEG.40.09.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,4/0,9	5,8	DN 40 / DN 50	96076213	**1615,00**
SEG.40.09.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,6	DN 40 / DN 50	96076214	**1464,00**
SEG.40.09.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,6	DN 40 / DN 50	96076215	**1615,00**
SEG.40.12.2.1.502	1 x 230 В	1,8/1,2	8,2	DN 40 / DN 50	96076216	**1496,00**
SEG.40.12.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,8/1,2	8,2	DN 40 / DN 50	96076217	**1615,00**
SEG.40.12.2.50B	3 x 400 В	1,8/1,2	3,1	DN 40 / DN 50	96076218	**1464,00**
SEG.40.12.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,8/1,2	3,1	DN 40 / DN 50	96076219	**1615,00**
SEG.40.15.2.50B	3 x 400 В	2,3/1,5	3,8	DN 40 / DN 50	96076220	**1649,00**
SEG.40.15.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,3/1,5	3,8	DN 40 / DN 50	96076221	**1756,00**
SEG.40.26.2.50B	3 x 400 В	3,7/2,6	6,1	DN 40 / DN 50	96076222	**2112,00**
SEG.40.26.Ex.2.50B	3 x 400 В	3,7/2,6	6,1	DN 40 / DN 50	96076223	**2129,00**
SEG.40.31.2.50B	3 x 400 В	3,9/3,1	6,3	DN 40 / DN 50	96076224	**2109,00**
SEG.40.31.Ex.2.50B	3 x 400 В	3,9/3,1	6,3	DN 40 / DN 50	96076225	**2201,00**
SEG.40.40.2.50B	3 x 400 В	5,2/4	8,2	DN 40 / DN 50	96076226	**2454,00**
SEG.40.40.Ex.2.50B	3 x 400 В	5,2/4	8,2	DN 40 / DN 50	96076227	**2561,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

Для насосов SEG необходимы блок управления CU100 или шкаф управления Control LC.., Control WW 1x.., Control DC 1x.. (для одного насоса), или шкаф управления Control LCD.., Control WW 2x.., Control DC 2x.. (для двух насосов) – см. раздел “Принадлежности”.

* Поддерживается складской запас

Новинка – насосы AUTO$_{ADAPT}$ со встроенными датчиками уровня

Группа продукта J2

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток I_N, А	Напорный патрубок	№ продукта	EUR
SEG.40.09.E.2.1.502	1 x 230 В	1,4/0,9	5,8	DN 40 / DN 50	96878505	**2185,00**
SEG.40.09.E.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,6	DN 40 / DN 50	96878506	**2185,00**
SEG.40.12.E.2.1.502	1 x 230 В	1,8/1,2	8,2	DN 40 / DN 50	96878509	**2185,00**
SEG.40.12.E.2.50B	3 x 400 В	1,8/1,2	3,1	DN 40 / DN 50	96878510	**2185,00**
SEG.40.15.E.2.50B	3 x 400 В	2,3/1,5	3,8	DN 40 / DN 50	96878514	**2365,00**
SEG.40.26.E.2.50B	3 x 400 В	3,7/2,6	6,1	DN 40 / DN 50	96878516	**2821,00**
SEG.40.31.E.2.50B	3 x 400 В	3,9/3,1	6,3	DN 40 / DN 50	96878518	**2891,00**
SEG.40.40.E.2.50B	3 x 400 В	5,2/4	8,2	DN 40 / DN 50	96878520	**3228,00**
SEG.40.09.E.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,4/0,9	5,8	DN 40 / DN 50	96878507	**2368,00**
SEG.40.09.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,6	DN 40 / DN 50	96878508	**2368,00**
SEG.40.12.E.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,8/1,2	8,2	DN 40 / DN 50	96878512	**2368,00**
SEG.40.12.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,8/1,2	3,1	DN 40 / DN 50	96878513	**2368,00**
SEG.40.15.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,3/1,5	3,8	DN 40 / DN 50	96878515	**2487,00**
SEG.40.26.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	3,7/2,6	6,1	DN 40 / DN 50	96878517	**2943,00**
SEG.40.31.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	3,9/3,1	6,3	DN 40 / DN 50	96878519	**3013,00**
SEG.40.40.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	5,2/4	8,2	DN 40 / DN 50	96878521	**3363,00**

Ex – взрывозащищенное исполнение.

Интерфейс передачи данных CIU

Предназначен для управления насосами AUTO$_{ADAPT}$ следующими способами:

– по промышленным протоколам передачи данных Profibus-DP, Modbus RTU, GSM/GPRS (CIU152, CIU202, CIU252)
– по цифровым входам/выходам (CIU152, CIU202, CIU252, CIU902)
– с помощью SMS-сообщений (CIU252)
– с помощью устройства Grundfos GO (CIU152, CIU202, CIU252, CIU902)

Модули CIU имеют следующие подключения:

– контакты реле аварийной сигнализации C-NO-NC
– вход GENIbus для подключения насосов AUTO$_{ADAPT}$
– вход для внешнего сброса аварийной сигнализации
– вход для сигнала “высокий уровень воды”
– вход для сигнала внешней аварии

К одному устройству CIU можно подключить до 4-х насосов AUTO$_{ADAPT}$, установленных в одной или нескольких емкостях.
Степень защиты IP54. Габариты 182x108x82 мм, монтаж на DIN-рейку или настенный. Напряжение питания 24–240 В, 0–60 Гц.

Группа продукта Z

Тип продукта	Тип протокола	Применение	№ продукта	EUR
CIU 152	Profibus-DP	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AUTO$_{ADAPT}$	98128063	**530,00**
CIU 202	Modbus RTU/COMLi	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AUTO$_{ADAPT}$	97644728	**530,00**
CIU 252[1]	GSM/GPRS/SMS	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AUTO$_{ADAPT}$	97644729	**754,00**
CIU 902	только с устройством Grundfos GO	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AUTO$_{ADAPT}$	97644690	**408,00**

[1] необходимо подключение GSM-антенны.

Принадлежности для CIU 252

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
GSM-антенна	Врезной монтаж на крышке шкафа, IP69K, кабель 4 м.	97631956	**80,00**
GSM-антенна	Накладной монтаж на липкой ленте, IP65, кабель 4 м.	97631957	**75,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Насосы для сточных вод, водозабора из открытых источников, циркуляции воды в технологических процессах

- Широкий рабочий диапазон
- Возможность установки насосов как с кожухом охлаждения так и без него
- Рабочее колесо вихревое SuperVortex или одноканальное S-Tube

- «Сухой» или погружной способы монтажа
- Класс изоляции H
- Различные системы защиты и контроля
- Система SmartTrim обеспечивает лёгкую и быструю регулировку зазора рабочего колеса, поддерживая высокий КПД насоса в течение всего срока службы
- Grundfos Blueflux® – электродвигатели высшего класса энергоэффективности IE3
- Система защиты торцевых уплотнений от повышенного износа

Канализационные насосы серии SL
Тип 1: стационарный погружной монтаж на автоматической трубной муфте, без кожуха охлаждения
Погружной насос с кабелем 10 м.
Сетевое питание 3 x 400 В, 50 Гц, двигатель с термоконтактами в обмотках (Klixon/PTC) и двумя реле влажности.
Дополнительные датчики – по запросу.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхвысокий напор (S)

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, A	Фланец авт. труб. муфты PN 10	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 1 № продукта	EUR	Система авт. трубной муфты DN	Система авт. трубной муфты № продукта
SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D	13	26	DN100	75	2947	271	98179797	**6436,00**	100/100	96090994
SL1.75.100.150.2.52S.S.N.51D	15	29	DN100	75	2947	271	98174790	**6865,00**	100/100	96090994
SL1.75.100.170.2.52S.S.N.51D	17	32	DN100	75	2950	276	98179794	**7295,00**	100/100	96090994
SL1.75.100.185.2.52S.S.N.51D	18,5	34	DN100	75	2950	279	98174787	**7724,00**	100/100	96090994
SL1.80.100.200.2.52S.S.N.51D	20	37	DN100	80	2937	289	98179791	**8153,00**	100/100	96090994
SL1.80.100.220.2.52S.S.N.51D	22	41	DN100	80	2937	289	98174784	**8582,00**	100/100	96090994
SL1.80.100.240.2.52S.S.N.51D	24	48	DN100	80	2955	287	98179778	**9011,00**	100/100	96090994
SL1.80.100.265.2.52S.S.N.51D	26,5	52	DN100	80	2955	291	98145049	**9440,00**	100/100	96090994

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H)

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, A	Фланец авт. труб. муфты PN 10	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 1 № продукта	EUR	Система авт. трубной муфты DN	Система авт. трубной муфты № продукта
SL1.85.150.90.4.52H.S.N.51D	9	21	DN150	85	1474	291	98179809	**7724,00**	150/150	97695489
SL1.85.150.110.4.52H.S.N.51D	11	23	DN150	85	1474	296	98057803	**8153,00**	150/150	97695489
SL1.85.150.130.4.52H.S.N.51D	13	26	DN150	85	1474	308	98179806	**8582,00**	150/150	97695489
SL1.85.150.150.4.52H.S.N.51D	15	30	DN150	85	1474	309	98057802	**9011,00**	150/150	97695489
SL1.95.150.170.4.52H.S.N.51D	17	37	DN150	95	1474	307	98179803	**9440,00**	150/150	97695489
SL1.95.150.185.4.52H.S.N.51D	18,5	39	DN150	95	1474	309	98057801	**9869,00**	150/150	97695489
SL1.95.150.200.4.52H.S.N.51D	20	41	DN150	95	1474	309	98179800	**10298,00**	150/150	97695489
SL1.95.150.220.4.52H.S.N.51D	22	43	DN150	95	1474	310	98057790	**10727,00**	150/150	97695489

ТИПОРАЗМЕР 52 – Средний напор (M)

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, A	Фланец авт. труб. муфты PN 10	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 1 № продукта	EUR	Система авт. трубной муфты DN	Система авт. трубной муфты № продукта
SL1.110.200.90.4.52M.S.N.51D	9	21	DN200	110	1474	315	98179821	**10298,00**	200/200	96641489
SL1.110.200.110.4.52M.S.N.51D	11	23	DN200	110	1474	317	98057806	**10727,00**	200/200	96641489
SL1.110.200.130.4.52M.S.N.51D	13	26	DN200	110	1474	327	98179818	**11156,00**	200/200	96641489
SL1.110.200.150.4.52M.S.N.51D	15	30	DN200	110	1474	328	98174811	**11585,00**	200/200	96641489
SL1.110.200.170.4.52M.S.N.51D	17	37	DN200	110	1474	333	98179815	**12015,00**	200/200	96641489
SL1.110.200.185.4.52M.S.N.51D	18,5	39	DN200	110	1474	334	98057805	**12444,00**	200/200	96641489
SL1.110.200.200.4.52M.S.N.51D	20	41	DN200	110	1474	336	98179812	**12873,00**	200/200	96641489
SL1.110.200.220.4.52M.S.N.51D	22	43	DN200	110	1474	337	98057804	**13302,00**	200/200	96641489

ТИПОРАЗМЕР 52 – Низкий напор (L)**

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, A	Фланец авт. труб. муфты PN 10	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 1 № продукта	EUR	Система авт. трубной муфты DN	Система авт. трубной муфты № продукта
SL1.140.250.130.4.52L.S.N.51D	13	26	DN250	140	1471	472	98179832	**11371,00**	250/250	96782483
SL1.140.250.150.4.52L.S.N.51D	15	30	DN250	140	1471	470	98057809	**11800,00**	250/250	96782483
SL1.140.250.170.4.52L.S.N.51D	17	37	DN250	140	1473	467	98179828	**12229,00**	250/250	96782483
SL1.140.250.185.4.52L.S.N.51D	18,5	39	DN250	140	1473	472	98057808	**12658,00**	250/250	96782483
SL1.140.250.200.4.52L.S.N.51D	20	41	DN250	140	1465	472	98179824	**13087,00**	250/250	96782483
SL1.140.250.220.4.52L.S.N.51D	22	43	DN250	140	1465	473	98057807	**13516,00**	250/250	96782483

** Возможность поставки уточнять в Грундфос.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Канализационные насосы серии SL
Тип 1: стационарный погружной монтаж на автоматической трубной муфте, без кожуха охлаждения
Погружной насос с кабелем 10 м.
Сетевое питание 3 x 400 В, 50 Гц, двигатель с термоконтактами в обмотках (Klixon/PTC) и двумя реле влажности.
Дополнительные датчики – по запросу.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхнизкий напор (E)

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, A	Фланец авт. труб. муфты PN 10	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 1 № продукта	EUR	Система авт. трубной муфты	
									DN	№ продукта
SL1.160.300.110.6.52E.S.N.51D	11	31	DN300	160	974	556	98179840	**13516,00**	300/300	96782484
SL1.160.300.130.6.52E.S.N.51D	13	33	DN300	160	974	547	98057810	**13945,00**	300/300	96782484
SL1.160.300.160.6.52E.S.N.51D	16	36	DN300	160	953	562	98179836	**14375,00**	300/300	96782484
SL1.160.300.180.6.52E.S.N.51D	18	38	DN300	160	953	554	98126442	**14804,00**	300/300	96782484

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H), Свободно-вихревое рабочее колесо

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, A	Фланец авт. труб. муфты PN 10	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 1 № продукта	EUR	Система авт. трубной муфты	
									DN	№ продукта
SLV.80.80.130.2.52H.S.N.51D	13	26	DN80	80	2947	266	98179853	**6865,00**	100/80	96102240
SLV.80.80.150.2.52H.S.N.51D	15	29	DN80	80	2947	267	98174829	**7295,00**	100/80	96102240
SLV.80.80.170.2.52H.S.N.51D	17	33	DN80	80	2950	274	98179850	**7724,00**	100/80	96102240
SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D	18,5	36	DN80	80	2950	274	98057789	**8153,00**	100/80	96102240
SLV.80.80.200.2.52H.S.N.51D	20	37	DN80	80	2937	280	98179847	**8582,00**	100/80	96102240
SLV.80.80.220.2.52H.S.N.51D	22	41	DN80	80	2937	280	98057788	**9011,00**	100/80	96102240
SLV.80.80.240.2.52H.S.N.51D	24	48	DN80	80	2955	280	98179844	**9440,00**	100/80	96102240
SLV.80.80.265.2.52H.S.N.51D	26,5	52	DN80	80	2955	284	98057787	**9869,00**	100/80	96102240

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Канализационные насосы серии SE
Тип 2: стационарный погружной монтаж на автоматической трубной муфте, с кожухом охлаждения
Погружной насос с кабелем 10 м.
Сетевое питание 3 x 400 В, 50 Гц, двигатель с термоконтактами в обмотках (Klixon/PTC) и двумя реле влажности.
Дополнительные датчики – по запросу.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхвысокий напор (S)

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, А	Фланец авт. труб. муфты PN 10	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 2 № продукта	EUR	Система авт. трубной муфты DN	Система авт. трубной муфты № продукта
SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D	13	26,0	DN100	75	2947	315	98179798	**6865,00**	100/100	96090994
SE1.75.100.150.2.52S.C.N.51D	15	29,0	DN100	75	2947	315	98174801	**7295,00**	100/100	96090994
SE1.75.100.170.2.52S.C.N.51D	17	33,0	DN100	75	2950	320	98179795	**7724,00**	100/100	96090994
SE1.75.100.185.2.52S.C.N.51D	18,5	36,0	DN100	75	2950	323	98174788	**8153,00**	100/100	96090994
SE1.80.100.200.2.52S.C.N.51D	20	37,0	DN100	80	2937	333	98179792	**8582,00**	100/100	96090994
SE1.80.100.220.2.52S.C.N.51D	22	41,0	DN100	80	2937	333	98174785	**9011,00**	100/100	96090994
SE1.80.100.240.2.52S.C.N.51D	24	48,0	DN100	80	2955	331	98179779	**9440,00**	100/100	96090994
SE1.80.100.265.2.52S.C.N.51D	26,5	52,0	DN100	80	2955	335	98145062	**9869,00**	100/100	96090994

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H)

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, А	Фланец авт. труб. муфты PN 10	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 2 № продукта	EUR	Система авт. трубной муфты DN	Система авт. трубной муфты № продукта
SE1.85.150.90.4.52H.C.N.51D	9	21,0	DN150	85	1474	335	98179810	**8153,00**	150/150	97695489
SE1.85.150.110.4.52H.C.N.51D	11	23,0	DN150	85	1474	340	98174807	**8582,00**	150/150	97695489
SE1.85.150.130.4.52H.C.N.51D	13	26,0	DN150	85	1474	352	98179807	**9011,00**	150/150	97695489
SE1.85.150.150.4.52H.C.N.51D	15	30,0	DN150	85	1474	353	98174805	**9440,00**	150/150	97695489
SE1.95.150.170.4.52H.C.N.51D	17	37,0	DN150	95	1474	351	98179804	**9869,00**	150/150	97695489
SE1.95.150.185.4.52H.C.N.51D	18,5	39,0	DN150	95	1474	353	98174803	**10298,00**	150/150	97695489
SE1.95.150.200.4.52H.C.N.51D	20	41,0	DN150	95	1474	353	98179801	**10727,00**	150/150	97695489
SE1.95.150.220.4.52H.C.N.51D	22	43,0	DN150	95	1474	354	98144980	**11156,00**	150/150	97695489

ТИПОРАЗМЕР 52 – Средний напор (M)

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, А	Фланец авт. труб. муфты PN 10	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 2 № продукта	EUR	Система авт. трубной муфты DN	Система авт. трубной муфты № продукта
SE1.110.200.90.4.52M.C.N.51D	9	21,0	DN200	110	1474	359	98179822	**10727,00**	200/200	96641489
SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D	11	23,0	DN200	110	1474	361	98174814	**11156,00**	200/200	96641489
SE1.110.200.130.4.52M.C.N.51D	13	26,0	DN200	110	1474	371	98179819	**11585,00**	200/200	96641489
SE1.110.200.150.4.52M.C.N.51D	15	30,0	DN200	110	1474	372	98174812	**12015,00**	200/200	96641489
SE1.110.200.170.4.52M.C.N.51D	17	37,0	DN200	110	1474	377	98179816	**12444,00**	200/200	96641489
SE1.110.200.185.4.52M.C.N.51D	18,5	39,0	DN200	110	1474	378	98174809	**12873,00**	200/200	96641489
SE1.110.200.200.4.52M.C.N.51D	20	41,0	DN200	110	1474	380	98179813	**13302,00**	200/200	96641489
SE1.110.200.220.4.52M.C.N.51D	22	43,0	DN200	110	1474	381	98145015	**13731,00**	200/200	96641489

ТИПОРАЗМЕР 52 – Низкий напор (L)**

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, А	Фланец авт. труб. муфты PN 10	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 2 № продукта	EUR	Система авт. трубной муфты DN	Система авт. трубной муфты № продукта
SE1.140.250.130.4.52L.C.N.51D	13	26,0	DN250	140	1471	516	98179833	**11800,00**	250/250	96782483
SE1.140.250.150.4.52L.C.N.51D	15	30,0	DN250	140	1471	514	98174819	**12229,00**	250/250	96782483
SE1.140.250.170.4.52L.C.N.51D	17	37,0	DN250	140	1473	511	98179829	**12658,00**	250/250	96782483
SE1.140.250.185.4.52L.C.N.51D	18,5	39,0	DN250	140	1473	516	98145029	**13087,00**	250/250	96782483
SE1.140.250.200.4.52L.C.N.51D	20	41,0	DN250	140	1465	516	98179825	**13516,00**	250/250	96782483
SE1.140.250.220.4.52L.C.N.51D	22	43,0	DN250	140	1465	517	98174816	**13945,00**	250/250	96782483

** Возможность поставки уточнять в Грундфос.

Канализационные насосы серии SE
Тип 2: стационарный погружной монтаж на автоматической трубной муфте, с кожухом охлаждения
Погружной насос с кабелем 10 м.
Сетевое питание 3 x 400 В, 50 Гц, двигатель с термоконтактами в обмотках (Klixon/PTC) и двумя реле влажности.
Дополнительные датчики – по запросу.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхнизкий напор (E)

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, A	Фланец авт. труб. муфты PN 10	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 2 № продукта	EUR	Система авт. трубной муфты	
									DN	№ продукта
SE1.160.300.110.6.52E.C.N.51D	11	31	DN300	160	974	600	98179841	**13945,00**	300/300	96782484
SE1.160.300.130.6.52E.C.N.51D	13	33	DN300	160	974	591	98145102	**14375,00**	300/300	96782484
SE1.160.300.160.6.52E.C.N.51D	16	36	DN300	160	953	606	98179837	**14804,00**	300/300	96782484
SE1.160.300.180.6.52E.C.N.51D	18	38	DN300	160	953	598	98174822	**15233,00**	300/300	96782484

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H), Свободно-вихревое рабочее колесо

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, A	Фланец авт. труб. муфты PN 10	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 2 № продукта	EUR	Система авт. трубной муфты	
									DN	№ продукта
SEV.80.80.130.2.52H.C.N.51D	13	26	DN80	80	2947	310	98179854	**7295,00**	100/80	96102240
SEV.80.80.150.2.52H.C.N.51D	15	29	DN80	80	2947	311	98174830	**7724,00**	100/80	96102240
SEV.80.80.170.2.52H.C.N.51D	17	33	DN80	80	2950	318	98179851	**8153,00**	100/80	96102240
SEV.80.80.185.2.52H.C.N.51D	18,5	36	DN80	80	2950	318	98174827	**8582,00**	100/80	96102240
SEV.80.80.200.2.52H.C.N.51D	20	37	DN80	80	2937	324	98179848	**9011,00**	100/80	96102240
SEV.80.80.220.2.52H.C.N.51D	22	41	DN80	80	2937	324	98174825	**9440,00**	100/80	96102240
SEV.80.80.240.2.52H.C.N.51D	24	48	DN80	80	2955	324	98179845	**9869,00**	100/80	96102240
SEV.80.80.265.2.52H.C.N.51D	26,5	52	DN80	80	2955	328	98145083	**10298,00**	100/80	96102240

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Канализационные насосы серии SE
Тип 3: вертикальная сухая установка
Насос с кабелем 10 м.
Сетевое питание 3 x 400 В, 50 Гц, двигатель с термоконтактами в обмотках (Klixon/PTC) и двумя реле влажности.
Дополнительные датчики – по запросу.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхвысокий напор (S)

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, А	Всасывающий фланец	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 3 № продукта	EUR	Основание для сухого вертикального монтажа DN	Основание для сухого вертикального монтажа № продукта
SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D	13	26,0	DN100	75	2947	315	98179798	**6865,00**	DN100	96308237
SE1.75.100.150.2.52S.C.N.51D	15	29,0	DN100	75	2947	315	98174801	**7295,00**	DN100	96308237
SE1.75.100.170.2.52S.C.N.51D	17	33,0	DN100	75	2950	320	98179795	**7724,00**	DN100	96308237
SE1.75.100.185.2.52S.C.N.51D	18,5	36,0	DN100	75	2950	323	98174788	**8153,00**	DN100	96308237
SE1.80.100.200.2.52S.C.N.51D	20	37,0	DN100	80	2937	333	98179792	**8582,00**	DN100	96308237
SE1.80.100.220.2.52S.C.N.51D	22	41,0	DN100	80	2937	333	98174785	**9011,00**	DN100	96308237
SE1.80.100.240.2.52S.C.N.51D	24	48,0	DN100	80	2955	331	98179779	**9440,00**	DN100	96308237
SE1.80.100.265.2.52S.C.N.51D	26,5	52,0	DN100	80	2955	335	98145062	**9869,00**	DN100	96308237

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H)

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, А	Всасывающий фланец	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 3 № продукта	EUR	Основание для сухого вертикального монтажа DN	Основание для сухого вертикального монтажа № продукта
SE1.85.150.90.4.52H.C.N.51D	9	21,0	DN150	85	1474	335	98179810	**8153,00**	DN150	96308238
SE1.85.150.110.4.52H.C.N.51D	11	23,0	DN150	85	1474	340	98174807	**8582,00**	DN150	96308238
SE1.85.150.130.4.52H.C.N.51D	13	26,0	DN150	85	1474	352	98179807	**9011,00**	DN150	96308238
SE1.85.150.150.4.52H.C.N.51D	15	30,0	DN150	85	1474	353	98174805	**9440,00**	DN150	96308238
SE1.95.150.170.4.52H.C.N.51D	17	37,0	DN150	95	1474	351	98179804	**9869,00**	DN150	96308238
SE1.95.150.185.4.52H.C.N.51D	18,5	39,0	DN150	95	1474	353	98174803	**10298,00**	DN150	96308238
SE1.95.150.200.4.52H.C.N.51D	20	41,0	DN150	95	1474	353	98179801	**10727,00**	DN150	96308238
SE1.95.150.220.4.52H.C.N.51D	22	43,0	DN150	95	1474	354	98144980	**11156,00**	DN150	96308238

ТИПОРАЗМЕР 52 – Средний напор (M)

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, А	Всасывающий фланец	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 3 № продукта	EUR	Основание для сухого вертикального монтажа DN	Основание для сухого вертикального монтажа № продукта
SE1.110.200.90.4.52M.C.N.51D	9	21,0	DN200	110	1474	359	98179822	**10727,00**	DN200	96094523
SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D	11	23,0	DN200	110	1474	361	98174814	**11156,00**	DN200	96094523
SE1.110.200.130.4.52M.C.N.51D	13	26,0	DN200	110	1474	371	98179819	**11585,00**	DN200	96094523
SE1.110.200.150.4.52M.C.N.51D	15	30,0	DN200	110	1474	372	98174812	**12015,00**	DN200	96094523
SE1.110.200.170.4.52M.C.N.51D	17	37,0	DN200	110	1474	377	98179816	**12444,00**	DN200	96094523
SE1.110.200.185.4.52M.C.N.51D	18,5	39,0	DN200	110	1474	378	98174809	**12873,00**	DN200	96094523
SE1.110.200.200.4.52M.C.N.51D	20	41,0	DN200	110	1474	380	98179813	**13302,00**	DN200	96094523
SE1.110.200.220.4.52M.C.N.51D	22	43,0	DN200	110	1474	381	98145015	**13731,00**	DN200	96094523

ТИПОРАЗМЕР 52 – Низкий напор (L)**

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, А	Всасывающий фланец	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 3 № продукта	EUR	Основание для сухого вертикального монтажа DN	Основание для сухого вертикального монтажа № продукта
SE1.140.250.130.4.52L.D.N.51D	13	26,0	DN250	140	1471	516	98179834	**11585,00**	DN250	96308240
SE1.140.250.150.4.52L.D.N.51D	15	30,0	DN250	140	1471	514	98174820	**12015,00**	DN250	96308240
SE1.140.250.170.4.52L.D.N.51D	17	37,0	DN250	140	1473	511	98179830	**12444,00**	DN250	96308240
SE1.140.250.185.4.52L.D.N.51D	18,5	39,0	DN250	140	1473	516	98145030	**12873,00**	DN250	96308240
SE1.140.250.200.4.52L.D.N.51D	20	41,0	DN250	140	1465	516	98179826	**13302,00**	DN250	96308240
SE1.140.250.220.4.52L.D.N.51D	22	43,0	DN250	140	1465	517	98174817	**13731,00**	DN250	96308240

** Возможность поставки уточнять в Грундфос.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Канализационные насосы серии SE
Тип 3: вертикальная сухая установка
Насос с кабелем 10 м.
Сетевое питание 3 x 400 В, 50 Гц, двигатель с термоконтактами в обмотках (Klixon/PTC) и двумя реле влажности.
Дополнительные датчики – по запросу.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхнизкий напор (E)

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, A	Всасывающий фланец	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 3 № продукта	EUR	Основание для сухого вертикального монтажа DN	Основание для сухого вертикального монтажа № продукта
SE1.160.300.110.6.52E.D.N.51D	11	31	DN300	160	974	600	98179842	**13731,00**	DN300	96308241
SE1.160.300.130.6.52E.D.N.51D	13	33	DN300	160	974	591	98145105	**14160,00**	DN300	96308241
SE1.160.300.160.6.52E.D.N.51D	16	36	DN300	160	953	606	98179838	**14589,00**	DN300	96308241
SE1.160.300.180.6.52E.D.N.51D	18	38	DN300	160	953	598	98174823	**15018,00**	DN300	96308241

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H), Свободно-вихревое рабочее колесо

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, A	Всасывающий фланец	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 3 № продукта	EUR	Основание для сухого вертикального монтажа DN	Основание для сухого вертикального монтажа № продукта
SEV.80.80.130.2.52H.C.N.51D	13	26	DN100	80	2947	310	98179854	**7295,00**	DN100	96308237
SEV.80.80.150.2.52H.C.N.51D	15	29	DN100	80	2947	311	98174830	**7724,00**	DN100	96308237
SEV.80.80.170.2.52H.C.N.51D	17	33	DN100	80	2950	318	98179851	**8153,00**	DN100	96308237
SEV.80.80.185.2.52H.C.N.51D	18,5	36	DN100	80	2950	318	98174827	**8582,00**	DN100	96308237
SEV.80.80.200.2.52H.C.N.51D	20	37	DN100	80	2937	324	98179848	**9011,00**	DN100	96308237
SEV.80.80.220.2.52H.C.N.51D	22	41	DN100	80	2937	324	98174825	**9440,00**	DN100	96308237
SEV.80.80.240.2.52H.C.N.51D	24	48	DN100	80	2955	324	98179845	**9869,00**	DN100	96308237
SEV.80.80.265.2.52H.C.N.51D	26,5	52	DN100	80	2955	328	98145083	**10298,00**	DN100	96308237

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Канализационные насосы серии SE
Тип 6: горизонтальная сухая установка
Насос с кабелем 10 м.
Сетевое питание 3 x 400 В, 50 Гц, двигатель с термоконтактами в обмотках (Klixon/PTC) и двумя реле влажности.
Опора для сухой горизонтальной установки входит в комплект поставки. Дополнительные датчики – по запросу.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхвысокий напор (S) Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, А	Всасывающий фланец	Напорный фланец	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 6 № продукта	EUR
SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D	13	26,0	DN100	DN100	75	2947	381	98179799	**7509,00**
SE1.75.100.150.2.52S.H.N.51D	15	29,0	DN100	DN100	75	2947	381	98174802	**7938,00**
SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D	17	33,0	DN100	DN100	75	2950	386	98179796	**8367,00**
SE1.75.100.185.2.52S.H.N.51D	18,5	36,0	DN100	DN100	75	2950	389	98174789	**8796,00**
SE1.80.100.200.2.52S.H.N.51D	20	37,0	DN100	DN100	80	2937	399	98179793	**9225,00**
SE1.80.100.220.2.52S.H.N.51D	22	41,0	DN100	DN100	80	2937	399	98174786	**9655,00**
SE1.80.100.240.2.52S.H.N.51D	24	48,0	DN100	DN100	80	2955	397	98179780	**10084,00**
SE1.80.100.265.2.52S.H.N.51D	26,5	52,0	DN100	DN100	80	2955	401	98145063	**10513,00**

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H) Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, А	Всасывающий фланец	Напорный фланец	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 6 № продукта	EUR
SE1.85.150.90.4.52H.H.N.51D	9	21,0	DN150	DN150	85	1474	401	98179811	**8796,00**
SE1.85.150.110.4.52H.H.N.51D	11	23,0	DN150	DN150	85	1474	406	98174808	**9225,00**
SE1.85.150.130.4.52H.H.N.51D	13	26,0	DN150	DN150	85	1474	418	98179808	**9655,00**
SE1.85.150.150.4.52H.H.N.51D	15	30,0	DN150	DN150	85	1474	419	98174806	**10084,00**
SE1.95.150.170.4.52H.H.N.51D	17	37,0	DN150	DN150	95	1474	417	98179805	**10513,00**
SE1.95.150.185.4.52H.H.N.51D	18,5	39,0	DN150	DN150	95	1474	419	98174804	**10942,00**
SE1.95.150.200.4.52H.H.N.51D	20	41,0	DN150	DN150	95	1474	419	98179802	**11371,00**
SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D	22	43,0	DN150	DN150	95	1474	420	98145014	**11800,00**

ТИПОРАЗМЕР 52 – Средний напор (M) Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, А	Всасывающий фланец	Напорный фланец	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 6 № продукта	EUR
SE1.110.200.90.4.52M.H.N.51D	9	21,0	DN200	DN200	110	1474	425	98179823	**11371,00**
SE1.110.200.110.4.52M.H.N.51D	11	23,0	DN200	DN200	110	1474	427	98174815	**11800,00**
SE1.110.200.130.4.52M.H.N.51D	13	26,0	DN200	DN200	110	1474	437	98179820	**12229,00**
SE1.110.200.150.4.52M.H.N.51D	15	30,0	DN200	DN200	110	1474	438	98174813	**12658,00**
SE1.110.200.170.4.52M.H.N.51D	17	37,0	DN200	DN200	110	1474	443	98179817	**13087,00**
SE1.110.200.185.4.52M.H.N.51D	18,5	39,0	DN200	DN200	110	1474	444	98174810	**13516,00**
SE1.110.200.200.4.52M.H.N.51D	20	41,0	DN200	DN200	110	1474	446	98179814	**13945,00**
SE1.110.200.220.4.52M.H.N.51D	22	43,0	DN200	DN200	110	1474	447	98145022	**14375,00**

ТИПОРАЗМЕР 52 – Низкий напор (L)** Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, А	Всасывающий фланец	Напорный фланец	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 6 № продукта	EUR
SE1.140.250.130.4.52L.H.N.51D	13	26,0	DN250	DN250	140	1471	511	98179835	**12229,00**
SE1.140.250.150.4.52L.H.N.51D	15	30,0	DN250	DN250	140	1471	509	98174821	**12658,00**
SE1.140.250.170.4.52L.H.N.51D	17	37,0	DN250	DN250	140	1473	506	98179831	**13087,00**
SE1.140.250.185.4.52L.H.N.51D	18,5	39,0	DN250	DN250	140	1473	511	98145044	**13516,00**
SE1.140.250.200.4.52L.H.N.51D	20	41,0	DN250	DN250	140	1465	511	98179827	**13945,00**
SE1.140.250.220.4.52L.H.N.51D	22	43,0	DN250	DN250	140	1465	512	98174818	**14375,00**

** Возможность поставки уточнять в Грундфос.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Канализационные насосы серии SE
Тип 6: горизонтальная сухая установка
Насос с кабелем 10 м.
Сетевое питание 3 x 400 В, 50 Гц, двигатель с термоконтактами в обмотках (Klixon/PTC) и двумя реле влажности.
Опора для сухой горизонтальной установки входит в комплект поставки. Дополнительные датчики – по запросу.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхнизкий напор (E)

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, A	Всасывающий фланец	Напорный фланец	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 6 № продукта	EUR
SE1.160.300.110.6.52E.H.N.51D	11	31	DN300	DN300	160	974	595	98179843	**14375,00**
SE1.160.300.130.6.52E.H.N.51D	13	33	DN300	DN300	160	974	585	98145106	**14804,00**
SE1.160.300.160.6.52E.H.N.51D	16	36	DN300	DN300	160	953	600	98179839	**15233,00**
SE1.160.300.180.6.52E.H.N.51D	18	38	DN300	DN300	160	953	592	98174824	**15662,00**

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H), Свободно-вихревое рабочее колесо

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток I_N, A	Всасывающий фланец	Напорный фланец	Свободный проход, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Тип 6 № продукта	EUR
SEV.80.80.130.2.52H.H.N.51D	13	26	DN100	DN80	80	2947	376	98179855	**7938,00**
SEV.80.80.150.2.52H.H.N.51D	15	29	DN100	DN80	80	2947	376	98174831	**8367,00**
SEV.80.80.170.2.52H.H.N.51D	17	33	DN100	DN80	80	2950	384	98179852	**8796,00**
SEV.80.80.185.2.52H.H.N.51D	18,5	36	DN100	DN80	80	2950	384	98174828	**9225,00**
SEV.80.80.200.2.52H.H.N.51D	20	37	DN100	DN80	80	2937	389	98179849	**9655,00**
SEV.80.80.220.2.52H.H.N.51D	22	41	DN100	DN80	80	2937	390	98174826	**10084,00**
SEV.80.80.240.2.52H.H.N.51D	24	48	DN100	DN80	80	2955	390	98179846	**10513,00**
SEV.80.80.265.2.52H.H.N.51D	26,5	52	DN100	DN80	80	2955	393	98145085	**10942,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Мешалки

Горизонтальные погружные мешалки с корпусом из нержавеющей стали и винтом из полиамида. Кабель электродвигателя длиной 10 м. Конструкция мешалки при применении соответствующих принадлежностей позволяет поворачивать ее на 360° по горизонтали и менять угол наклона на ±40°.
Рекомендуется использовать также в КНС для взмучивания осадка.

Группа продукта J 3

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номин. ток In, A	Частота вращения, об/мин	№ продукта	EUR
AMD.07.18.1410	0,75	1,9	1410	96113490*	**1263,00**

Принадлежности для мешалки AMD.07.18.1410

Группа продукта Z

Подвесной монтаж			№ продукта	EUR
Кронштейн		Нерж. сталь 1.4404	96115293	**250,00**
Стойка, 2”		Нерж. сталь 1.4404	96115294	**492,00**

Настенный монтаж			№ продукта	**EUR**
Кронштейн		Нерж. сталь 1.4404	96115291	**286,00**

Напольный монтаж			№ продукта	**EUR**
Кронштейн		Нерж. сталь 1.4404	96115292	**235,00**

Погружной монтаж*			№ продукта	**EUR**
Кронштейн		Нерж. сталь 1.4404	96115295	**630,00**
Нижний фиксатор		Нерж. сталь 1.4301	95037099*	**231,00**
		Нерж. сталь 1.4404	95037100	**404,00**
Верхний фиксатор		Нерж. сталь 1.4301	95037090*	**322,00**
		Нерж. сталь 1.4404	95037091	**424,00**
Стойка 60\60\3	Цена за 1 пог. метр	Нерж. сталь 1.4301	96489420	**85,00**
		Нерж. сталь 1.4404	96489421	**152,00**
Подъмный трос 10 м со скобой и зажимом		Нерж. сталь 1.4404	95037142*	**129,00**
Комплект хомутов для крепления кабеля к тросу	1 комплект на 1 пог. метр кабеля	Нерж. сталь 1.4404	96565202	**14,00**

* Поддерживается складской запас

Компактная насосная установка для сбора и отведения сточных вод внутри зданий

› Готовая к подключению компактная насосная установка.

› Установка защищена от заиливания и может монтироваться с углублением в приямке.

› Надёжность в работе благодаря применению свободно-вихревого рабочего колеса с большим свободным проходом – надежное отведение бытовых сточных вод.

› Надежный обратный клапан.

› Прочный износостойкий накопительный резервуар.

› Насосы с режущим механизмом (Multilift MOG, MDG)

› Встроенный датчик уровня.

› Надежная и удобная система управления.

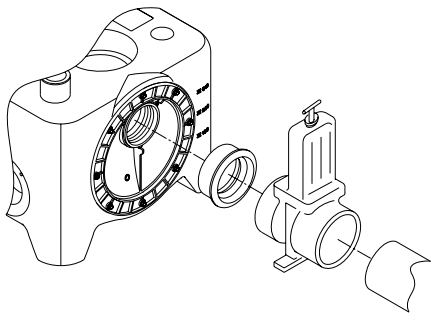

› Специальная форма резервуара направляет твёрдые частицы непосредственно в насос и тем самым предотвращает образование отложений.

› Вращающийся диск с входным патрубком – возможность установки любого уровня входного трубопровода в диапазоне от 180 до 315 мм.

Канализационная насосная установка Multilift MSS, M, MD, MLD

Предназначены для откачки загрязненной воды и фекалий из жилых, административных и промышленных зданий. Насосы со свободно-вихревыми рабочими колесами с условным проходом 50 мм. Автоматические, полностью готовые для монтажа установки, с накопительным резервуаром и шкафом управления LC 220 (Multilift MSS) или LC 221 (Multilift M, MD, MLD). Реле уровня – пневматическая труба, установленная в накопительном резервуаре и соединенная 4- или 10-м шлангом с пьезорезистивным датчиком в шкафу управления.

Длина кабеля электродвигателя 4 или 10 м, длина кабеля шкафа управления со штекером 1,5 м.

Установка со встроенным обратным клапаном с устройством для отвода воздуха. Напорный патрубок DN 80 с переходным фланцем DN 100.

В комплект поставки входят также эластичные соединительные муфты с хомутами DN 100 для напорного и всасывающего патрубков, DN70 для отвода воздуха, болты с прокладками для фланцевого соединения, болты для крепления установки к фундаменту.

Исполнение установок: с одним насосом – Multilift M/MSS и сдвоенные – Multilift MD/MLD. Рекомендуется устанавливать задвижки на всасывании и нагнетании, а также ручной мембранный насос с задвижкой и обратным клапаном (в комплект поставки не входят, см. раздел "Принадлежности").

MSS с кабелем электродвигателя 4 м

Группа продукта J 4

Тип продукта	Мощность P_1/ P_2, кВт	Напряжение сети, В	Номин. ток I_N, А	Частота вращения, об/мин	Напор. патрубок	Емкость резервуара, л	Полезная емкость резервуара, л		Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]			
MSS.11.1.2	1,8 / 1,1	1 x 230	8,0	2760	DN 80	44	20	28	28	97901037*	**1906,00**
MSS.11.3.2	1,8 / 1,1	3 x 400	3,2	2785	DN 80	44	20	28	28	97901027	**1906,00**

MSS без обратного клапана на напорном патрубке, с кабелем электродвигателя 4 м

Тип продукта	Мощность P_1/ P_2, кВт	Напряжение сети, В	Номин. ток I_N, А	Частота вращения, об/мин	Напор. патрубок	Емкость резервуара, л	Полезная емкость резервуара, л		Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]			
MSS.11.1.2	1,8 / 1,1	1 x 230	8,0	2760	DN 80	44	20	28	28	97901030	**1757,00**
MSS.11.3.2	1,8 / 1,1	3 x 400	3,2	2785	DN 80	44	20	28	28	97901061	**1757,00**

[1] – отметка приемного патрубка (мм) от уровня пола.

M с кабелем электродвигателя 4 м

Группа продукта J 4

Тип продукта	Мощность P_1/ P_2, кВт	Напряжение сети, В	Номин. ток I_N, А	Частота вращения, об/мин	Напор. патрубок	Емкость резервуара, л	Полезная емкость резервуара, л			Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]	315[1]			
M 12.1.4	1,9 / 1,4	1 x 230	9,0	1430	DN 80	92	34	49	62	69	97901064*	**2940,00**
M 12.3.4	1,8/ 1,5	3 x 400	3,6	1430	DN 80	92	34	49	62	69	97901065*	**2940,00**
M 15.1.4	2,2/ 1,6	1 x 230	10,1	1410	DN 80	92	34	49	62	69	97901066*	**3184,00**
M 15.3.4	2,1 / 1,7	3 x 400	4,0	1410	DN 80	92	34	49	62	69	97901067	**3184,00**
M 22.3.4	3,0 / 2,5	3 x 400	5,5	1430	DN 80	92	34	49	62	70,5	97901068*	**3544,00**
M 24.3.2	3,1 / 2,7	3 x 400	5,5	2920	DN 80	92	34	49	62	72	97901070	**3674,00**
M 32.3.2	4,0 / 3,4	3 x 400	6,7	2920	DN 80	92	34	49	62	72	97901072	**3838,00**
M 38.3.2	4,6 / 3,8	3 x 400	7,5	2880	DN 80	92	34	49	62	72	97901074	**4357,00**

[1] – отметка приемного патрубка (мм) от уровня пола.

* Поддерживается складской запас

MD с кабелем электродвигателя 4 м

Группа продукта J 4

Тип продукта	Мощность P_1/ P_2, кВт	Напряжение сети, В	Номин. ток I_N, А	Частота вращения, об/мин	Напор. патрубок	Емкость резервуара, л	Полезная емкость резервуара, л			Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]	315[1]			
MD.12.1.4	1,9 / 1,4	1 x 230	9,0	1430	DN 80	130	49	69	86	119	97901084	**5157,00**
MD.12.3.4	1,8/ 1,5	3 x 400	3,6	1430	DN 80	130	49	69	86	119	97901085	**5047,00**
MD 15.1.4	1,9 / 1,5	1 x 230	9,0	1425	DN 80	130	49	69	86	119	97901086*	**5688,00**
MD 15.3.4	1,9/ 1,5	3 x 400	3,8	1410	DN 80	130	49	69	86	119	97901087*	**5688,00**
MD 22.3.4	2,8 / 2,2	3 x 400	5,3	1405	DN 80	130	49	69	86	121	97901088*	**6583,00**
MD 24.3.2	3,0 / 2,4	3 x 400	5,5	2860	DN 80	130	49	69	86	126	97901090*	**6583,00**
MD 32.3.2	4,2 / 3,2	3 x 400	7,0	2795	DN 80	130	49	69	86	126	97901092*	**6664,00**
MD 38.3.2	4,6 / 3,8	3 x 400	7,5	2880	DN 80	130	49	69	86	126	97901094	**7646,00**

[1] – отметка приемного патрубка (мм) от уровня пола.

9

MLD с кабелем электродвигателя 4 м

Группа продукта J 4

Тип продукта	Мощность P_1/ P_2, кВт	Напряжение сети, В	Номин. ток I_N, А	Частота вращения, об/мин	Напор. патрубок	Емкость резервуара, л	Полезная емкость резервуара, л [2]	Вес, кг	№ продукта	EUR
MLD.12.1.4	1,9/ 1,4	1 x 230	9,0	1430	DN 80	270	190	130	97901104	**7975,00**
MLD.12.3.4	1,8/1,5	3 x 400	3,6	1430	DN 80	270	190	130	97901105	**7975,00**
MLD.15.1.4	1,9 / 1,5	1 x 230	9,0	1425	DN 80	270	190	130	97901106	**8516,00**
MLD.15.3.4	1,9/ 1,5	3 x 400	3,8	1410	DN 80	270	190	130	97901107	**8516,00**
MLD.22.3.4	2,8 / 2,2	3 x 400	5,3	1405	DN 80	270	190	132	97901108	**8775,00**
MLD.24.3.2	3,0 / 2,4	3 x 400	5,5	2860	DN 80	270	190	136	97901110	**9033,00**
MLD.32.3.2	4,2 / 3,2	3 x 400	7,0	2795	DN 80	270	190	136	97901112	**9033,00**
MLD.38.3.2	4,6 / 3,8	3 x 400	7,5	2880	DN 80	270	190	136	97901114	**9505,00**

[2] – отметка оси горизонтального подводящего трубопровода 560 мм от уровня пола.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

MSS с кабелем электродвигателя 10 м

Группа продукта J 4

Тип продукта	Мощность P_1/ P_2, кВт	Напряжение сети, В	Номин. ток I_N, А	Частота вращения, об/мин	Напор. патрубок	Емкость резервуара, л	Полезная емкость резервуара, л		Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]			
MSS.11.1.2	1,8 / 1,1	1 x 230	8,0	2760	DN 80	44	20	28	28	97901028	**1996,00**
MSS.11.3.2	1,8 / 1,1	3 x 400	3,2	2785	DN 80	44	20	28	28	97901029	**1996,00**

MSS без обратного клапана на напорном патрубке, с кабелем электродвигателя 10 м

Тип продукта	Мощность P_1/ P_2, кВт	Напряжение сети, В	Номин. ток I_N, А	Частота вращения, об/мин	Напор. патрубок	Емкость резервуара, л	Полезная емкость резервуара, л		Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]			
MSS.11.1.2	1,8 / 1,1	1 x 230	8,0	2760	DN 80	44	20	28	28	97901062	**1848,00**
MSS.11.3.2	1,8 / 1,1	3 x 400	3,2	2785	DN 80	44	20	28	28	97901063	**1848,00**

[1] – отметка приемного патрубка (мм) от уровня пола.

9

M с кабелем электродвигателя 10 м

Группа продукта J 4

Тип продукта	Мощность P_1/ P_2, кВт	Напряжение сети, В	Номин. ток I_N, А	Частота вращения, об/мин	Напор. патрубок	Емкость резервуара, л	Полезная емкость резервуара, л			Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]	315[1]			
M 12.1.4	1,9 / 1,4	1 x 230	9,0	1430	DN 80	92	34	49	62	69	97901076	**3059,00**
M 12.3.4	1,8/ 1,5	3 x 400	3,6	1430	DN 80	92	34	49	62	69	97901077	**3059,00**
M 15.1.4	2,2/ 1,6	1 x 230	10,1	1410	DN 80	92	34	49	62	69	97901078	**3387,00**
M 15.3.4	2,1 / 1,7	3 x 400	4,0	1410	DN 80	92	34	49	62	69	97901079	**3387,00**
M 22.3.4	3,0 / 2,5	3 x 400	5,5	1430	DN 80	92	34	49	62	70,5	97901080	**3605,00**
M 24.3.2	3,1 / 2,7	3 x 400	5,5	2920	DN 80	92	34	49	62	72	97901081	**3824,00**
M 32.3.2	4,0 / 3,4	3 x 400	6,7	2920	DN 80	92	34	49	62	72	97901082	**4152,00**
M 38.3.2	4,6 / 3,8	3 x 400	7,5	2880	DN 80	92	34	49	62	72	97901083	**4436,00**

[1] – отметка приемного патрубка (мм) от уровня пола.

MD с кабелем электродвигателя 10 м

Группа продукта J 4

Тип продукта	Мощность P_1/ P_2, кВт	Напряжение сети, В	Номин. ток I_N, А	Частота вращения, об/мин	Напор. патрубок	Емкость резервуара, л	Полезная емкость резервуара, л			Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]	315[1]			
MD.12.1.4	1,9 / 1,4	1 x 230	9,0	1430	DN 80	130	49	69	86	119	97901096	**5375,00**
MD.12.3.4	1,8/ 1,5	3 x 400	3,6	1430	DN 80	130	49	69	86	119	97901097	**5266,00**
MD 15.1.4	1,9 / 1,5	1 x 230	9,0	1425	DN 80	130	49	69	86	119	97901098	**5659,00**
MD 15.3.4	1,9/ 1,5	3 x 400	3,8	1410	DN 80	130	49	69	86	119	97901099	**5550,00**
MD 22.3.4	2,8 / 2,2	3 x 400	5,3	1405	DN 80	130	49	69	86	121	97901100	**6009,00**
MD 24.3.2	3,0 / 2,4	3 x 400	5,5	2860	DN 80	130	49	69	86	126	97901101	**6293,00**
MD 32.3.2	4,2 / 3,2	3 x 400	7,0	2795	DN 80	130	49	69	86	126	97901102	**6555,00**
MD 38.3.2	4,6 / 3,8	3 x 400	7,5	2880	DN 80	130	34	49	62	126	97901103	**7866,00**

[1] – отметка приемного патрубка (мм) от уровня пола.

MLD с кабелем электродвигателя 10 м

Группа продукта J 4

Тип продукта	Мощность P_1/ P_2, кВт	Напряжение сети, В	Номин. ток I_N, А	Частота вращения, об/мин	Напор. патрубок	Емкость резервуара, л	Полезная емкость резервуара, л [2]	Вес, кг	№ продукта	EUR
MLD.12.1.4	1,9/ 1,4	1 x 230	9,0	1430	DN 80	270	190	130	97901116	**8194,00**
MLD.12.3.4	1,8/1,5	3 x 400	3,6	1430	DN 80	270	190	130	97901117	**8194,00**
MLD.15.1.4	1,9 / 1,5	1 x 230	9,0	1425	DN 80	270	190	130	97901118	**8631,00**
MLD.15.3.4	1,9/ 1,5	3 x 400	3,8	1410	DN 80	270	190	130	97901119	**8631,00**
MLD.22.3.4	2,8 / 2,2	3 x 400	5,3	1405	DN 80	270	190	132	97901120	**8849,00**
MLD.24.3.2	3,0 / 2,4	3 x 400	5,5	2860	DN 80	270	190	136	97901121	**9068,00**
MLD.32.3.2	4,2 / 3,2	3 x 400	7,0	2795	DN 80	270	190	136	97901122	**9286,00**
MLD.38.3.2	4,6 / 3,8	3 x 400	7,5	2880	DN 80	270	190	136	97901123	**9723,00**

[2] – отметка оси горизонтального подводящего трубопровода 560 мм от уровня пола.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Канализационная насосная установка Multilift MOG, MDG с режущим механизмом

Предназначены для откачки загрязненной воды и фекалий из жилых, административных и промышленных зданий.

Насосы SEG с режущим механизмом. Автоматические, полностью готовые для монтажа установки, с накопительным резервуаром и шкафом управления LC 221. Длина кабеля электродвигателя 10 м, длина кабеля шкафа управления со штекером 1,5 м. Реле уровня – пневматическая труба, установленная в накопительном резервуаре и соединенная 10-м шлангом с пьезорезистивным датчиком в шкафу управления. Установка со встроенным обратным клапаном с устройством для отвода воздуха. Овальный напорный патрубок 1 ½".

В комплект поставки входят также эластичные соединительные муфты с хомутами DN 100 для напорного и всасывающего патрубков, DN70 для отвода воздуха, болты с прокладками для фланцевого соединения, болты для крепления установки к фундаменту.

Исполнение установок: с одним насосом – Multilift MOG и сдвоенные – Multilift MDG. Рекомендуется устанавливать задвижки на всасывании и нагнетании, а также ручной мембранный насос с задвижкой и обратным клапаном (в комплект поставки не входят, см. раздел "Принадлежности").

9

Группа продукта J 4

Тип продукта	Мощность P_1/ P_2, кВт	Напряжение сети, В	Номин. ток I_N, А	Частота вращения, об/мин	Напор. патрубок	Емкость резервуара, л	Полезная емкость резервуара, л			Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]	315[1]			
MOG.09.1.2	1,4/ 0,9	1 x 230	6,3	2890	1 ½"	93	23	37	50	62	97901124	**4479,00**
MOG.09.3.2	1,4/ 0,9	3 x 400	2,6	2860	1 ½"	93	23	37	50	62	97901125	**3933,00**
MOG.12.1.2	1,8/ 1,2	1 x 230	8,2	2820	1 ½"	93	23	37	50	62	97901126	**4916,00**
MOG.12.3.2	1,8/ 1,2	3 x 400	3,1	2750	1 ½"	93	23	37	50	62	97901127	**4261,00**
MOG.15.3.2	2,3/ 1,5	3 x 400	3,8	2700	1 ½"	93	23	37	50	64	97901128	**4479,00**
MOG.26.3.2	3,7/ 2,6	3 x 400	5,3	2870	1 ½"	93	23	37	50	85	97901130	**5244,00**
MOG.31.3.2	3,9/ 3,1	3 x 400	6,3	2900	1 ½"	93	23	37	50	93	97901132	**5572,00**
MOG.40.3.2	5,2/ 4,0	3 x 400	8,2	2830	1 ½"	93	23	37	50	93	97901134	**5900,00**
MDG.09.1.2	1,4/ 0,9	1 x 230	6,3	2890	1 ½"	93	23	37	50	106	97901136	**8478,00**
MDG.09.3.2	1,4/ 0,9	3 x 400	2,6	2860	1 ½"	93	23	37	50	106	97901137	**7866,00**
MDG.12.1.2	1,8/ 1,2	1 x 230	8,2	2820	1 ½"	93	23	37	50	106	97901138	**8696,00**
MDG.12.3.2	1,8/ 1,2	3 x 400	3,1	2750	1 ½"	93	23	37	50	106	97901139	**8085,00**
MDG.15.3.2	2,3/ 1,5	3 x 400	3,8	2700	1 ½"	93	23	37	50	108	97901140	**8194,00**
MDG.26.3.2	3,7/ 2,6	3 x 400	5,3	2870	1 ½"	93	23	37	50	150	97901142	**9068,00**
MDG.31.3.2	3,9/ 3,1	3 x 400	6,3	2900	1 ½"	93	23	37	50	166	97901144	**9723,00**
MDG.40.3.2	5,2/ 4,0	3 x 400	8,2	2830	1 ½"	93	23	37	50	166	97901146	**10379,00**

[1] – отметка приемного патрубка (мм) от уровня пола.

Принадлежности для канализационных установок Multilift M/MD, MSS/MLD

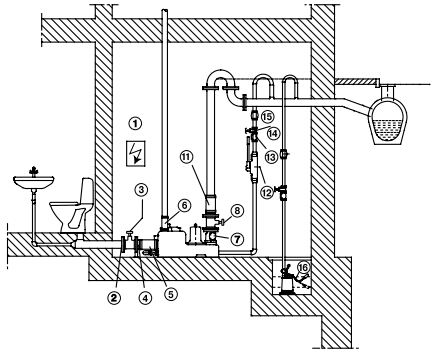

Группа продукта Z

9

Тип продукта	Размеры	Описание	№ продукта	EUR
Шкаф управления		LC 220 (Multilift MSS), LC 221 (Multilift M, MOG, MD, MDG, MLD)		
Со стороны подводящего трубопровода (на входе в бак)				
❶ **Фланцевая муфта**	DN 100/ Ø110	С раструбом, без монтажного комплекта	91071862*	**87,00**
② **Задвижка**	PN 10/ DN 100	Клиновая, чугун, без монтажного комплекта.	96002012*	**264,00**
		Шиберная, ПВХ, без монтажного комплекта	96615831	**321,00**
③ **Патрубок с фланцем**	DN 100/ Ø110	Без монтажного комплекта, с двумя хомутами, монтажная длина l = 200 мм	96002014*	**183,00**
④ **Дополнительная манжета**	DN 100/ Внутр. Ø110 DN 150/ Внутр. Ø160	Для дополнительного стандартного входа Для дополнительного стандартного входа (вертикального)	97726942 96636544	**28,00** **71,00**
❺ **Вращающийся входной диск**	DN 150/ Внутр. Ø160	Для дополнительного стандартного входа (вертикального). Возможность точной установки уровня входа. В комплекте с уплотняющей манжетой	98079681	**102,00**
Со стороны напорной линии				
❻ **Гибкая муфта**	DN 70	С двумя хомутами, для вентиляционной трубы		
❼ **Обратный клапан**	DN 80	Смонтирован на напорном фланце (тарельчатый)		
○ **Шаровый обратный клапан**	PN10/ DN 80	Без монтажного комплекта. Использовать при высоте напорной трубы более 6 м (во избежание гидравлического удара). Монтажная длина l = 180 мм	96002009*	**296,00**
⑧ **Клиновая задвижка**	PN 10/ DN 80	Без монтажного комплекта Монтажная длина l = 180 мм	96002011*	**224,00**
❾ **Патрубок с фланцем**	PN 10/ DN 80/ Ø110	Для напорной линии, с гибким переходником, 2 хомутами (без монтажного комплекта)		
❿ **Коллектор**	PN 10/ DN 80/ DN 80	Без монтажного компленкта		
⓫ **Ручной мембранный насос**	Rp 1 ½" (с двух сторон)		96003721*	**258,00**
⑫ **Обратный клапан**	Rp 1 ½" (с двух сторон)	Для ручного мембранного насоса, из пластика	96005309*	**57,00**
⑬ **Заслонка**	Rp 1 ½" (с двух сторон)	Для ручного мембранного насоса, из пластика	96023846*	**48,00**
⑭ **Гибкая муфта**	Ø53, l = 150 мм	Для ручного мембранного насоса, с 2 хомутами	96472943	**69,00**
○ **Монтажный комплект**	DN 80/ 8 шт. 16 x 65 DN 100/ 8 шт. 16 x 65	Состоит из болтов и гаек из оцинкованной стали, уплотнительной прокладки	96001999* 96003823*	**38,00** **40,00**
○ **Патрубок с фланцем**	PN10/ DN80/ Ø90	Для напорной линии, с гибким переходником, 2 хомутами (без монтажного комплекта)	96003703	**169,00**
○ **Дополнительные гибкие переходники**	DN100/ Ø110 (внутр.) l = 250 мм DN150/ Ø160 (внутр.) l = 200 мм	С 2 хомутами. Для всех имеющихся в резервуаре подводящих патрубков гибкие переходники с хомутами входят в комплект поставки.	96075422 96473060	**100,00** **196,00**
○ **Вентиляционный клапан**	DN70/ 80/ 100	С угольным фильтром	98059596	**119,00**
○ **Сменный фильтр**		Для вентиляционного клапана	98059594	**59,00**
⑮ **Дренажный насос**		На случай затопления помещения. Рекомендуемый тип насоса – Unilift KP...A1, Unilift CC....A1		
⑯ **Гибкая муфта**	DN32/ Ø42 (внутр.)	Для дренажного насоса	91071645*	**11,00**
⑰ **Задвижка**	Латунь, Rp 1 1/4"	Для дренажного насоса	00ID0918*	**35,00**
⑱ **Обратный клапан**	Пластик, Rp 1 1/4", l=90 мм	Для дренажного насоса	96005308*	**37,00**

● – входит в комплект поставки; ❍ – принадлежность

Принадлежности для шкафов управления см. после раздела “Принадлежности для установок Multilift MD1/MDV”.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Канализационная насосная установка Multilift MDV, MD1

Готовая к подключению канализационная установка с 2 канализационными насосами SEV, SE1, SLV, SL1 (сухой горизонтальный монтаж) с кабелем 10 м. Шкаф управления LC 221 имеет кабель длиной 1,5 м со штекером. Один или два герметичных сборных резервуара с гибкими переходниками. Реле уровня – пневматическая труба, установленная в накопительном резервуаре и соединенная 10-м шлангом с пьезорезистивным датчиком в шкафу управления.

Установка предназначена для повторно-кратковременного режима эксплуатации.
Сетевое питание: 3 x 400 В, 50 Гц

MDV 65, MDV 80 Группа продукта J 4

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток I_N, А	Напорный патрубок	Объем резервуара, л	№ продукта	EUR
MDV.65.80.22.2.50D/450.SE	2,8 / 2,2	5	80	450	96102274	**10989,00**
MDV.65.80.30.2.50D/450.SE	3,8 / 3,0	6,6	80	450	96102276	**11732,00**
MDV.65.80.40.2.51D/450.SE	4,8 / 4,0	8,6	80	450	96102278	**15649,00**
MDV.80.80.60.2.51D/450.SE	7,1 / 6,0	13,9	80	450	96776520	**18903,00**
MDV.80.80.75.2.51D/450.SE	8,9 / 7,5	16,2	80	450	96741485	**20086,00**
MDV.80.80.92.2.51D/450.SE	10,5/9,2	18,0	80	450	96746285	**23804,00**
MDV.80.80.110.2.51D/450.SE	12,6/11,0	21,7	80	450	96746286	**26652,00**
MDV.65.80.22.2.50D/450.SL	2,8 / 2,2	5	80	450	97577818	**9890,00**
MDV.65.80.30.2.50D/450.SL	3,8 / 3,0	6,6	80	450	97577833	**10558,00**
MDV.65.80.40.2.51D/450.SL	4,8 / 4,0	8,6	80	450	97577836	**14084,00**
MDV.80.80.60.2.51D/450.SL	6,9 / 6,0	13,9	80	450	97577838	**17013,00**
MDV.80.80.75.2.51D/450.SL	8,7 / 7,5	16,2	80	450	97577840	**18077,00**
MDV.80.80.92.2.51D/450.SL	10,5/9,2	18,0	80	450	97577853	**21424,00**
MDV.80.80.110.2.51D/450.SL	12,6/11,0	21,7	80	450	97577855	**24962,00**

MD 1.80 Группа продукта J 4

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток I_N, А	Напорный патрубок	Объем резервуара, л	№ продукта	EUR
MD1.80.80.15.4.50D/450.SE	2,1 / 1,5	4,2	80	450	96102280	**11777,00**
MD1.80.80.22.4.50D/450.SE	2,9 / 2,2	5,9	80	450	96102282	**11952,00**
MD1.80.80.30.4.50D/450.SE	3,7 / 3,0	7,4	80	450	96102284	**14720,00**
MD1.80.80.40.4.51D/450.SE	4,9 / 4,0	10	80	450	96102286	**17693,00**
MD1.80.80.55.4.51D/450.SE	6,5 / 5,5	13,4	80	450	96102288	**18975,00**
MD1.80.80.75.4.51D/450.SE	9,0 / 7,5	17,3	80	450	96102290	**20546,00**
MD1.80.80.15.4.50D/450.SL	2.1 / 1.5	3,9	80	450	97577855	**24962,00**
MD1.80.80.22.4.50D/450.SL	2.9 / 2.2	5,3	80	450	97577857	**10600,00**
MD1.80.80.30.4.50D/450.SL	3.7 / 3.0	7,2	80	450	97577859	**10756,00**
MD1.80.80.40.4.51D/450.SL	4.9 / 4.0	9,7	80	450	97577861	**13249,00**
MD1.80.80.55.4.51D/450.SL	6.4 / 5.5	11,8	80	450	97577863	**15923,00**
MD1.80.80.75.4.51D/450.SL	8.6 / 7.5	15,2	80	450	97577865	**17078,00**
MD1.80.100.15.4.50D/450-2.SE	2,1 / 1,5	4,2	100	2 x 450	96102292	**14262,00**
MD1.80.100.22.4.50D/450-2.SE	2,9 / 2,2	5,9	100	2 x 450	96102294	**15642,00**
MD1.80.100.30.4.50D/450-2.SE	3,7 / 3,0	7,4	100	2 x 450	96102296	**16780,00**
MD1.80.100.40.4.51D/450-2.SE	4,9 / 4,0	10	100	2 x 450	96102298	**19692,00**
MD1.80.100.55.4.51D/450-2.SE	6,5 / 5,5	13,4	100	2 x 450	96102300	**21188,00**
MD1.80.100.75.4.51D/450-2.SE	9,0 / 7,5	17,3	100	2 x 450	96102302	**23008,00**
MD1.80.100.15.4.50D/450-2.SL	2.1 / 1.5	3,9	100	2 x 450	97577818	**9890,00**
MD1.80.100.22.4.50D/450-2.SL	2.9 / 2.2	5,3	100	2 x 450	97577833	**10558,00**
MD1.80.100.30.4.50D/450-2.SL	3.7 / 3.0	7,2	100	2 x 450	97577836	**14084,00**
MD1.80.100.40.4.51D/450-2.SL	4.9 / 4.0	9,7	100	2 x 450	97577838	**17013,00**
MD1.80.100.55.4.51D/450-2.SL	6.4 / 5.5	11,8	100	2 x 450	97577840	**18077,00**
MD1.80.100.75.4.51D/450-2.SL	8.6 / 7.5	15,2	100	2 x 450	97577853	**21424,00**

Примечание. Рекомендуется установка задвижки на всасывании, задвижек между резервуаром и насосами, задвижек и шаровых обратных клапанов на напорных трубопроводах, при необходимости – коллектора на напорном трубопроводе (см. раздел “Принадлежности для канализационных установок Multilift MD1/MDV”).

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Принадлежности для канализационных установок Multilift MD1/MDV

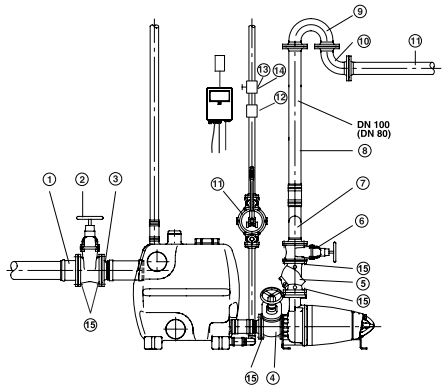

9

Группа продукта Z

Тип продукта	Размеры	Описание	Тип установки			№ продукта	EUR
			MDV.65.80, MDV.80.80	MD1.80.80	MD1.80.100		
Со стороны подводящего трубопровода (на входе в бак)							
① **Фланцевая муфта**	DN 150 / Ø160	ПВХ. С раструбом, без монтажного комплекта	●	●	●	96003701	**305,00**
② **Клиновая задвижка**	PN 10/ DN 150	Чугун с эпоксидным покрытием, без монтажного комплекта	●	●	●	96003427*	**435,00**
		ПВХ, без монтажного комплекта	●	●	●	96697920	**756,00**
③ **Патрубок с фланцем**	PN 10/ DN 150/ Ø150	Сталь	●	●	●	96003702	**137,00**
Примечание. Гибкая муфта DN 100 входит в комплект поставки							
Между приемным баком и входным патрубком насоса (для Multilift MD 1, MDV)							
④ **Клиновая задвижка**	DN 100	Чугун с эпоксидным покрытием, без монтажного комплекта		●	●	96002012*	**264,00**
	DN 80		●			96002011*	**224,00**
Примечание. Фланцевые патрубки и гибкие муфты входят в комплект поставки.							
Со стороны напорной линии:							
⑤ **Шаровый обратный клапан**	PN 10/ DN 80	Чугун с эпоксидным покрытием, без монтажного комплекта	●	●		96002009*	**296,00**
	PN 10/ DN 100				●	96002085*	**407,00**
⑥ **Клиновая задвижка**	PN 10/ DN 80	Чугун с эпоксидным покрытием, без монтажного комплекта	●	●		96002011*	**224,00**
	PN 10/ DN100				●	96002012*	**264,00**
⑦ **Коллектор**	PN 10/ DN 80/ Ø80	Стальной, для 2 насосов, включая гибкую муфту и хомуты	●	●		96003704	**574,00**
	PN 10 / DN 80/ Ø100		●	●		96003705	**624,00**
	PN 10/ DN 100 /Ø100				●	96003706	**810,00**
⑧ **Напорный трубопровод**	PN 10/ DN 80/ Ø80	Стальной, с фланцем PN 10, длина = 1 м	●	●		96003708	**184,00**
	PN 10/ DN 100 / Ø100			●	●	96003709	**218,00**
	PN 10/ DN 80 / Ø 80	Стальной, с фланцем PN 10, длина = 2 м	●	●		96003824	**254,00**
	PN 10/ DN 100/ Ø100				●	96003825	**300,00**
⑨ **Колено 180°**	PN 10/ DN 80	Стальное, с 2 фланцами	●	●		96003712	**290,00**
	PN 10/ DN 100				●	96003713	**304,00**
⑩ **Колено 90°**	PN 10/ DN 80	Стальное, с 2 фланцами	●	●		96003617	**184,00**
	PN 10/ DN 100				●	96003618	**199,00**
Комплект уплотнения	DN 150 / Ø160 (внутр.)	Для дополнительного стандартного входа	●	●	●	96636544	**71,00**
Дополнительная манжета	DN 150 / Ø160 (внутр.)	Для нижнего входа	●	●	●	91071939	**33,00**
Насадка для сверления	Ø177	Для дополнительного входа Ø160				91713755	**155,00**
Центральное сверло	Ø6	Для дополнительного входа Ø160				91712026*	**31,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Принадлежности для установок Multilift MD1/MDV

Группа продукта Z

Тип продукта	Размеры	Описание	Тип установки			№ продукта	EUR
			MDV.65.80	MD1.80.80	MD1.80.100		
Другие опции							
⑪ **Ручной мембранный насос**	Rp 1 ½" (с двух сторон)		●	●	●	96003721*	**258,00**
⑫ **Обратный клапан**	DN 40	Для ручного мембранного насоса, из пластика	●	●	●	96005309*	**57,00**
⑬ **Заслонка**	DN 40	Для ручного мембранного насоса, из пластика	●	●	●	96023846*	**48,00**
⑭ **Гибкая муфта**	DN 50	Для ручного мембранного насоса, с 2 хомутами	●	●	●	96472943	**69,00**
Монтажный комплект (для фланцевых соединений)	DN 80/ 8 шт. 16 x 65	Состоит из болтов и гаек из оцинкованной стали, уплотнительной прокладки	●	●		96001999*	**38,00**
	DN 100/ 8шт. 16 x 65				●	96003823*	**40,00**
	DN 150/ 8 шт. 20 x 75		●	●	●	96003605	**105,00**
Дополнительные гибкие переходники	DN100/ Ø110 (внутр.) l = 250 мм	С 2 хомутами. Для всех имеющихся в резервуаре подводящих патрубков гибкие переходники с хомутами входят в комплект поставки.			●	96075422	**100,00**
	DN150/ Ø160 (внутр.) l = 200 мм		●	●	●	96473060	**196,00**
Патрубок с фланцем	PN10/DN80/ 90	Для напорной линии с гибким переходником 2 хомутами (без монтажного комплекта)	●	●		96003703	**169,00**
Вентиляционный клапан	DN70/ 80/ 100	С угольным фильтром	●	●	●	98059596	**119,00**
Сменный фильтр		Для вентиляционного клапана				98059594	**59,00**
Дополнительный бак		450 л, включая соединительные элементы	●	●	●	96982790	**1983,00**
Дренажный насос		На случай затопления помещения. Рекомендуемый тип насоса – Unilift KP...A1, Unilift CC....A1	●	●	●		
⑮ **Гибкая муфта**	DN32/ Ø42 (внутр.)	Для дренажного насоса	●	●	●	91071645*	**11,00**
⑯ **Задвижка**	Латунь, Rp 1 ¼"	Для дренажного насоса				00ID0918*	**35,00**
⑰ **Обратный клапан**	Пластик, Rp 1 ¼", l = 90 мм	Для дренажного насоса				96005308*	**37,00**

Принадлежности для шкафов управления всех типов установок Multilift

Группа продукта Z

Тип продукта	Исполнение	№ продукта	EUR
Батарея аккумуляторная	Для подачи аварийного сигнала, независимого от сетевого питания	96002520	**63,00**
Проблесковый маячок аварии	Для наружного монтажа, желтого цвета, 1 x 230 В, 50 Гц	91075516	**175,00**
Сирена аварии	Для наружного монтажа, 1 x 230 В, 50 Гц	62500021	**188,00**
	Для монтажа внутри помещения, 1 x 230 В, 50 Гц	62500022	**109,00**
Главный выключатель в отдельном корпусе	Поставка без монтажа	96002511	**77,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

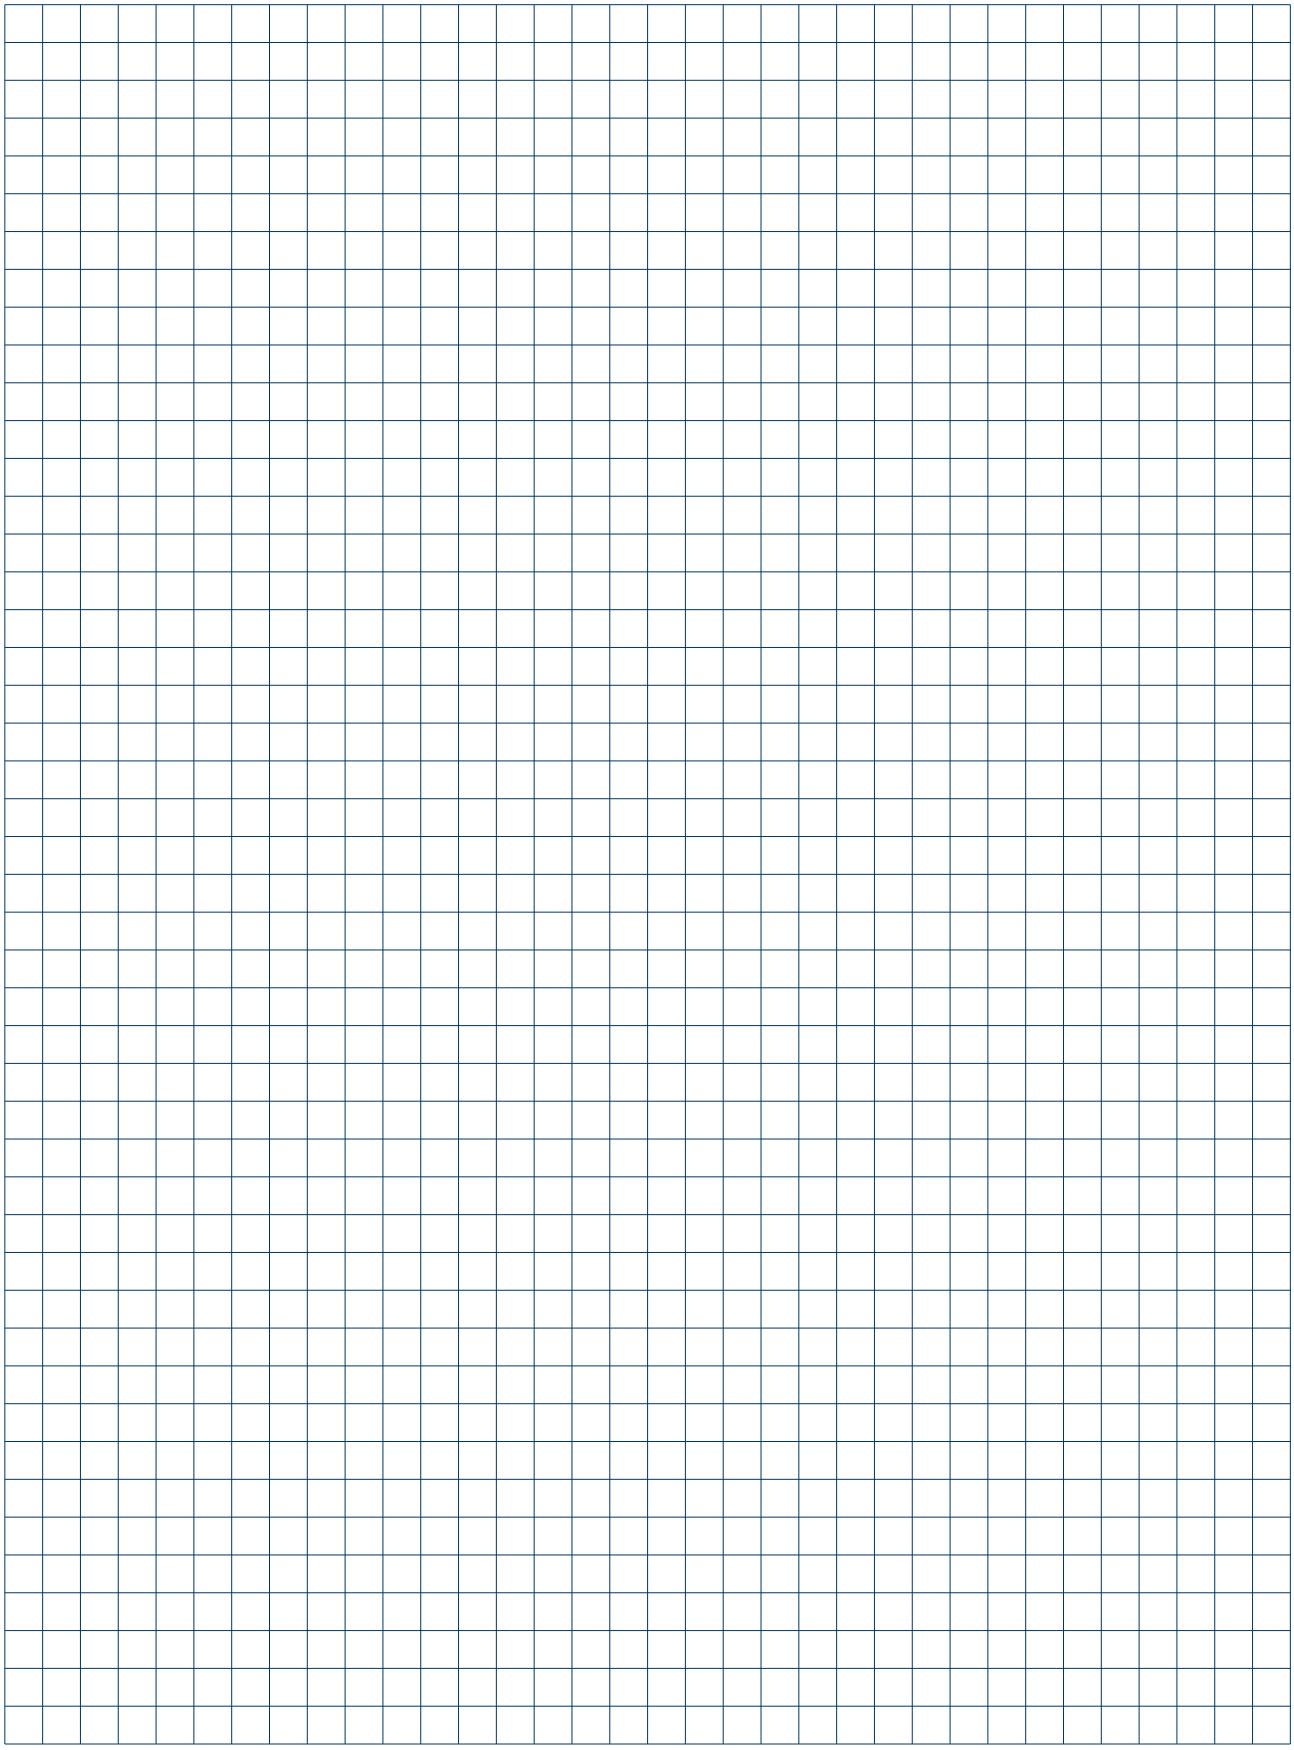

Комплектные канализационные станции с резервуаром из полиэтилена PUST высотой до 4000 мм

- Врезка подводящего трубопровода “по месту” на площадке а соответствии с требованием заказчика

- Удобство монтажа

- Комплектная поставка от одного производителя

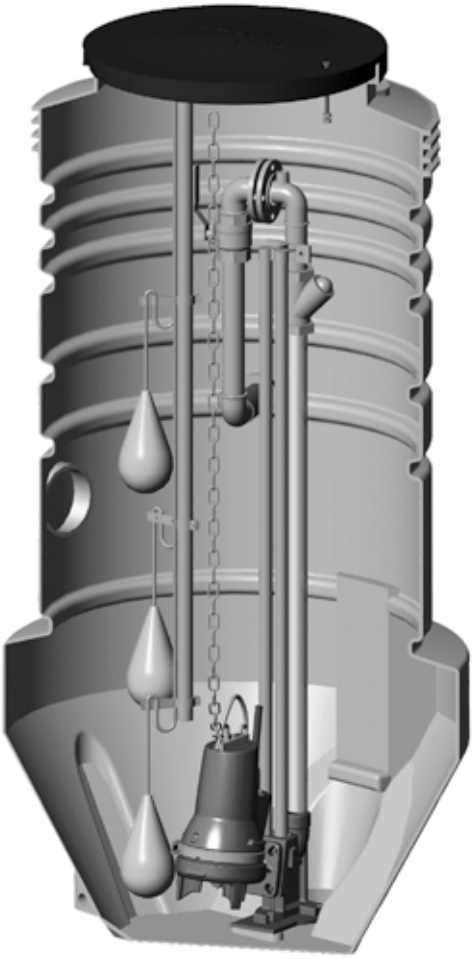

- Адаптация станции к конкретному месту установки

- Коррозионно-стойкий колодец из полиэтилена

- Прочная конструкция

- Конструкция нижней части колодца препятствует скоплению осадка

- Автоматическая работа насосов

- Расширение в нижней части резервуара предотвращает всплытие. Не требуется применение бетонной плиты-основания

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Комплектная насосная станция для канализации, дренажа, отвода ливневых стоков PUST глубиной до 4000 мм
Включает в себя:
1. Монолитный полиэтиленовый резервуар с крышкой, трубопроводами, запорной арматурой, принадлежностями для монтажа насосов. Насосы в состав резервуара не входят и заказываются дополнительно.
Резервуар для насосов Unilift KP комплектуется уплотнительными манжетами 110/127 мм – 2 шт. 40/50 мм – 1 шт.
Резервуар для насосов SEG, Unilift AP 35B, AP 50B комплектуется манжетами 110/127 мм – 2 шт.
Резервуар для насосов DP, EF, Unilift AP 12, AP 35, AP 50 комплектуется манжетами 110/127 мм – 2 шт., 50/60 мм – 1 шт.
Резервуар для насосов SEG, DP, EF, Unilift AP 35B, AP 50B комплектуется нержавеющей цепью – 1 или 2 шт.
Подводящий трубопровод может быть врезан в резервуар на любом уровне, допустимом для нормальной работы станции.
2. Насосы (1 или 2 шт.).
3. Принадлежности.

Внимание! Резервуар высотой 1500, 2000, 2500 мм отдельно не поставляется – только в составе насосной станции.
Для запроса номера продукта насосной станции с резервуаром 1500, 2000, 2500 мм необходимо обратиться в представительство GRUNDFOS.
Шкаф управления, центральное сверло и насадка для сверления в состав насосной станции не входят и заказываются как отдельные позиции.

Резервуар для одного насоса, диаметр 400 мм

Группа продукта J 4

Тип продукта	Высота резервуара, мм	Тип насоса	Тип крепления	Диаметр напорного патрубка/ Применение	Материал арматуры	№ продукта	EUR
PUST04.20.S.S.PE.KP	2000	KP	Свободная установка	1 ¼"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235288	**847,00**

Резервуар для одного насоса, диаметр 600 мм

Группа продукта J4

Тип продукта	Высота резервуара, мм	Тип насоса	Тип крепления	Диаметр напорного патрубка/ Применение	Материал арматуры	№ продукта	EUR
PUST06.20.S.A.SS.SEG	2000	SEG	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Хозбытовая канализация	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235289	**2438,00**
PUST06.25.S.A.SS.SEG	2500					96235290	
PUST06.20.S.W.SS.SEG	2000	SEG	Авт. трубная муфта настенного крепления	2"/ Хозбытовая канализация	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235291	**2522,00**
PUST06.25.S.W.SS.SEG	2500					96235292	**2734,00**
PUST06.20.S.S.PE.AP35	2000	AP 12.40, AP 35	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235297	**1203,00**
PUST06.25.S.S.PE.AP35	2500					96235298	**1336,00**
PUST06.20.S.S.PE.AP50	2000	AP 12.50, AP 50	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235295	**1205,00**
PUST06.25.S.S.PE.AP50	2500					96235296	**1334,00**
PUST06.20.S.S.PE.DPEF	2000	DP (до 1.5 кВт), EF	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235299	**1467,00**
PUST06.25.S.S.PE.DPEF	2500					96235300	**1618,00**
PUST06.20.S.A.SS.APB	2000	AP 35B, AP 50B	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235293	**2427,00**
PUST06.25.S.A.SS.APB	2500					96235294	**2637,00**

Резервуар для одного насоса, диаметр 800 мм

Группа продукта J 4

Тип продукта	Высота резервуара, мм	Тип насоса	Тип крепления	Диаметр напорного патрубка/ Применение	Материал арматуры	№ продукта	EUR
PUST08.15.S.A.SS.SEG	1500	SEG	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Хозбытовая канализация	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235270	**2461,00**
PUST08.20.S.A.SS.SEG	2000					96235271	**2717,00**
PUST08.25.S.A.SS.SEG	2500					96235272	**2976,00**
PUST08.15.S.W.SS.SEG	1500	SEG	Авт. трубная муфта настенного крепления	2"/ Хозбытовая канализация	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235273	**2563,00**
PUST08.20.S.W.SS.SEG	2000					96235274	**2800,00**
PUST08.25.S.W.SS.SEG	2500					96235275	**3043,00**
PUST08.15.S.S.PE.AP35	1500	AP 12.40, AP 35	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235282	**1317,00**
PUST08.20.S.S.PE.AP35	2000					96235283	**1482,00**
PUST08.25.S.S.PE.AP35	2500					96235284	**1644,00**
PUST08.15.S.S.PE.AP50	1500	AP 12.50, AP 50	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235279	**1320,00**
PUST08.20.S.S.PE.AP50	2000					96235280	**1484,00**
PUST08.25.S.S.PE.AP50	2500					96235281	**1643,00**
PUST08.15.S.S.PE.DPEF	1500	DP (до 1.5 кВт), EF	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235285	**1565,00**
PUST08.20.S.S.PE.DPEF	2000					96235286	**1746,00**
PUST08.25.S.S.PE.DPEF	2500					96235287	**1927,00**
PUST08.20.S.A.SS.DPEF	2000	DP.10.50 (до 1.5 кВт), EF30.50	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	98105566	**по запросу**
PUST08.25.S.A.SS.DPEF	2500					98105567	**по запросу**
PUST08.15.S.A.SS.APB	1500	AP 35B, AP 50B	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235276	**2448,00**
PUST08.20.S.A.SS.APB	2000					96235277	**2706,00**
PUST08.25.S.A.SS.APB	2500					96235278	**2946,00**

Резервуар для одного насоса, диаметр 1000 мм

Группа продукта J 4

Тип продукта	Высота резервуара, мм	Тип насоса	Тип крепления	Диаметр напорного патрубка/ Применение	Материал арматуры	№ продукта	EUR
PUST10.20.S.A.SS.SEG	2000	SEG	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Хозбытовая канализация	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235302	**3054,00**
PUST10.25.S.A.SS.SEG	2500					96235303	**3406,00**
PUST10.30.S.A.SS.SEG	3000					96738193	**4348,00**
PUST10.20.S.W.SS.SEG	2000					96235305	**3232,00**
PUST10.25.S.W.SS.SEG	2500					96235306	**3475,00**
PUST10.20.S.S.PE.AP35	2000	AP 12.40, AP 35	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235314	**1914,00**
PUST10.25.S.S.PE.AP35	2500					96235315	**2076,00**
PUST10.20.S.S.PE.AP50	2000					96235311	**2049,00**
PUST10.25.S.S.PE.AP50	2500					96235312	**2075,00**
PUST10.20.S.S.PE.DPEF	2000					96235317	**2178,00**
PUST10.25.S.S.PE.DPEF	2500					96235318	**2359,00**
PUST10.30.S.S.PE.DPEF	3000					96738700	**3028,00**
PUST10.20.S.A.SS.DP/EF	2000	DP.10.50 (до 1.5 кВт), EF30.50	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	98105572	**по запросу**
PUST10.25.S.A.SS.DP/EF	2500					98105573	**по запросу**
PUST10.30.S.A.SS.DP/EF	3000					98105574	**по запросу**
PUST10.20.S.A.SS.APB	2000	AP 35B, AP 50B	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235308	**3138,00**
PUST10.25.S.A.SS.APB	2500					96235309	**3613,00**
PUST10.20.S.A.SS.DPSE	2000	DP (2.6 кВт), SL1.50.65 (до 1,5 кВт), SLV.65.65 (до 1,5 кВт)				96235320	**4792,00**
PUST10.25.S.A.SS.DPSE	2500					96235321	**5104,00**
PUST10.30.S.A.SS.DPSE	3000					96739056	**5593,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Резервуар для двух насосов, диаметр 1000 мм

Группа продукта J 4

Тип продукта	Высота резервуара, мм	Тип насоса	Тип крепления	Диаметр напорного патрубка/ Применение	Материал арматуры	№ продукта	EUR
PUST10.20.D.A.SS.SEG	2000	SEG	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Хозбытовая канализация	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235322	**4548,00**
PUST10.25.D.A.SS.SEG	2500					96235323	**5048,00**
PUST10.30.D.A.SS.SEG	3000					95918760	**6760,00**
PUST10.35.D.A.SS.SEG	3500					95918767	**8048,00**
PUST10.40.D.A.SS.SEG	4000					95918775	**8547,00**
PUST10.20.D.W.SS.SEG	2000	SEG	Авт. трубная муфта настенного крепления	2"/ Хозбытовая канализация	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235324	**4852,00**
PUST10.25.D.W.SS.SEG	2500					96235325	**5337,00**
PUST10.30.D.W.SS.SEG	3000					95918761	**6995,00**
PUST10.35.D.W.SS.SEG	3500					95918768	**8361,00**
PUST10.40.D.W.SS.SEG	4000					95918774	**8911,00**
PUST10.20.D.S.PE.AP35	2000	AP 12.40, AP 35	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235330	**2675,00**
PUST10.25.D.S.PE.AP35	2500					96235331	**3000,00**
PUST10.30.D.S.PE.AP35	3000					95918758	**4119,00**
PUST10.35.D.S.PE.AP35	3500					95918765	**4712,00**
PUST10.40.D.S.PE.AP35	4000					95918772	**5273,00**
PUST10.20.D.S.PE.AP50	2000	AP 12.50, AP 50	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235328	**3146,00**
PUST10.25.D.S.PE.AP50	2500					96235329	**2998,00**
PUST10.30.D.S.PE.AP50	3000					95918757	**3988,00**
PUST10.35.D.S.PE.AP50	3500					95918764	**4757,00**
PUST10.40.D.S.PE.AP50	4000					95918771	**5205,00**
PUST10.20.D.S.PE.DPEF	2000	DP (до 1.5 кВт), EF	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235332	**3087,00**
PUST10.25.D.S.PE.DPEF	2500					96235333	**3449,00**
PUST10.30.D.S.PE.DPEF	3000					95918759	**4222,00**
PUST10.35.D.S.PE.DPEF	3500					95918766	**4915,00**
PUST10.40.D.S.PE.DPEF	4000					95918773	**5408,00**
PUST10.20.D.A.SS.DP/EF	2000	DP.10.50 (до 1.5 кВт), EF30.50	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	98105575	**по запросу**
PUST10.25.D.A.SS.DP/EF	2500					98105576	**по запросу**
PUST10.30.D.A.SS.DP/EF	3000					98105577	**по запросу**
PUST10.20.D.A.SS.APB	2000	AP 35B, AP 50B	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235326	**4662,00**
PUST10.25.D.A.SS.APB	2500					96235327	**5143,00**
PUST10.30.D.A.SS.APB	3000					95918762	**7244,00**
PUST10.35.D.A.SS.APB	3500					95918769	**8206,00**
PUST10.40.D.A.SS.APB	4000					95918776	**8548,00**
PUST10.20.D.A.SS.DPSE	2000	DP (2.6 кВт), SL1.50.65 (до 1,5 кВт), SLV.65.65 (до 1,5 кВт)	Авт. трубная муфта нижнего крепления	DN65/ Дренаж, водоотведение, хозбытовая канализация	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235334	**7903,00**
PUST10.25.D.A.SS.DPSE	2500					96235335	**8302,00**
PUST10.30.D.A.SS.DPSE	3000					95918763	**8511,00**
PUST10.35.D.A.SS.DPSE	3500					95918770	**9953,00**
PUST10.40.D.A.SS.DPSE	4000					95918777	**10291,00**

Для запроса (заказа) насосной установки необходимо определить ее комплектность: тип резервуара и насосов, перечень принадлежностей. Для этого необходимо заполнить опросный лист (см. каталог) и отправить его в ближайший офис Грундфос.
При заказе комплектной КНС высотой до 2500 мм включительно присваивается № продукта.

Примечание: Стоимость комплектной КНС диамером от 1400 до 3000 мм с резервуаром из стеклопластика рассчитывается индивидуально после заполнения опросного листа.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Принадлежности для комплектных насосных станций PUST

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Система контроля уровня для шкафа управления LC 108 (2 поплавка)	Комплект из трубы, двух поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре PUST высотой 1500 мм	96905147	**241,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 108 (2 поплавка)	Комплект из трубы, двух поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре PUST высотой 2000 мм	96905148	**258,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 108 (2 поплавка)	Комплект из трубы, двух поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре PUST высотой 2500 мм	96905149	**276,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 108 (2 поплавка)	Комплект из трубы, двух поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре PUST высотой 3000 мм	96905150	**327,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC/LCD 108 (3 поплавка)	Комплект из трубы, трех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре PUST высотой 1500 мм	96905151	**320,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC/LCD 108 (3 поплавка)	Комплект из трубы, трех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре PUST высотой 2000 мм	96905162	**337,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC/LCD 108 (3 поплавка)	Комплект из трубы, трех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре PUST высотой 2500 мм	96905163	**355,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC/LCD 108 (3 поплавка)	Комплект из трубы, трех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре PUST высотой 3000 мм	96905164	**484,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC/LCD 108 (3 поплавка)	Комплект из трех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуарах PUST высотой 3000, 3500 и 4000 мм	97623483	**356,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LCD 108 (4 поплавка)	Комплект из трубы, четырех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре PUST высотой 1500 мм	96905171	**396,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LCD 108 (4 поплавка)	Комплект из трубы, четырех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре PUST высотой 2000 мм	96905172	**416,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LCD 108 (4 поплавка)	Комплект из трубы, четырех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре PUST высотой 2500 мм	96905173	**435,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LCD 108 (4 поплавка)	Комплект из трубы, четырех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре PUST высотой 3000 мм	96905174	**485,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LCD 108 (4 поплавка)	Комплект из четырех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуарах PUST высотой 3000, 3500 и 4000 мм	97623473	**432,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC/LCD 110 (4 электрода)	Комплект из трубы, четырех электродов с кронштейном для крепления в резервуаре PUST высотой 1500 мм	96905165	**249,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC/LCD 110 (4 электрода)	Комплект из трубы, четырех электродов с кронштейном для крепления в резервуаре PUST высотой 2000 мм	96905168	**265,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC/LCD 110 (4 электрода)	Комплект из трубы, четырех электродов с кронштейном для крепления в резервуаре PUST высотой 2500 мм	96905169	**284,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC/LCD 110 (4 электрода)	Комплект из трубы, четырех электродов с кронштейном для крепления в резервуаре PUST высотой 3000 мм	96905170	**332,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Принадлежности для комплектных насосных станций PUST

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Система контроля уровня для шкафа управления LCD 110 (5 электродов)	Комплект из трубы, пяти электродов с кронштейном для крепления в резервуаре PUST высотой 1500 мм	96905175	**357,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LCD 110 (5 электродов)	Комплект из трубы, пяти электродов с кронштейном для крепления в резервуаре PUST высотой 2000 мм	96905178	**377,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LCD 110 (5 электродов)	Комплект из трубы, пяти электродов с кронштейном для крепления в резервуаре PUST высотой 2500 мм	96905179	**396,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LCD 110 (5 электродов)	Комплект из трубы, пяти электродов с кронштейном для крепления в резервуаре PUST высотой 3000 мм	96905181	**442,00**
Уплотнительная манжета LM 50 40/50	Для трубы Ø40 мм	96230763	**13,00**
Уплотнительная манжета LM 50 50/60	Для трубы Ø50 мм	96230753	**14,00**
Уплотнительная манжета LM 50 63/75	Для трубы Ø63 мм (минимальный заказ 20 шт.)	96571523	**18,00**
Уплотнительная манжета LM 50 75/86	Для трубы Ø75 мм	96571527	**18,00**
Уплотнительная манжета LM 50 90/102	Для трубы v90 мм	96571528	**29,00**
Уплотнительная манжета INSITU L965 110/127	Для трубы Ø110 мм (минимальный заказ 10 шт.)	91716040	**23,00**
Уплотнительная манжета INSITU L965 160/177x60	Для трубы Ø160 мм (минимальный заказ 10 шт.)	91713754*	**42,00**
Центральное сверло	Для использования с насадкой для сверления	91712026*	**31,00**
Насадка для сверления, 60 мм	Для сверления отверстия Ø60 мм для трубы Ø50 мм и уплотнительной манжеты LM 50 50/60	96571533	**29,00**
Насадка для сверления, 75 мм	Для сверления отверстия Ø75 мм для трубы Ø63 мм и уплотнительной манжеты LM 50 63/75	96571534	**35,00**
Насадка для сверления, 86 мм	Для сверления отверстия Ø86 мм для трубы Ø75 мм и уплотнительной манжеты LM 50 75/86	96571535	**37,00**
Насадка для сверления, 102 мм	Для сверления отверстия Ø102 мм для трубы Ø90 мм и уплотнительной манжеты LM 50 90/102	96571536	**45,00**
Насадка для сверления, 127 мм	Для сверления отверстия Ø127 мм для трубы Ø110 мм и уплотнительной манжеты INSITU L965 110/127x60	91713756	**60,00**
Насадка для сверления, 177 мм	Для сверления отверстия Ø177 мм для трубы Ø160 мм и уплотнительной манжеты INSITU L965 160/177x60	91713755	**155,00**
Теплоизолирующий кожух	Для теплоизоляции напорного трубопровода (станция с одним насосом)	96571529	**119,00**
	Для теплоизоляции напорного трубопровода (станция с двумя насосами)	96653751	**195,00**
Комплект для вентиляции	Включает уплотнительную манжету LM 50 50/60 мм	96571531	**105,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Комплектные канализационные станции с резервуаром из стеклопластика высотой до 5000 мм

› Удобство монтажа

› Адаптация станции к конкретному месту установки

› Прочная конструкция

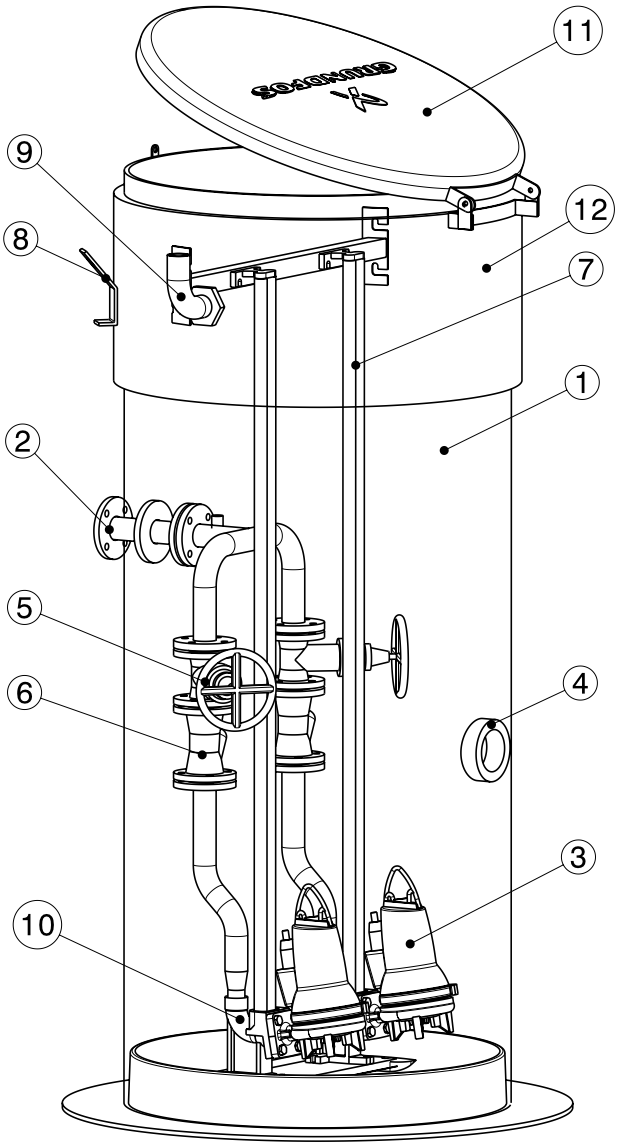

› Врезка подводящего трубопровода “по месту” на площадке в соответствии с требованием заказчика

› Комплектная поставка от одного производителя

› Коррозионно-стойкий колодец из армированного стеклопластика

Номер поз.	Наименование	Кол–во
12	Изоляция	1
11	Крышка (изолированная)	1
10	Автоматическая муфта	2
9	Кабельный ввод	1
8	Подъёмная скоба	2
7	Направляющие трубы AISI304	4
6	Обратный клапан DN50	2
5	Задвижка DN50	2
4	Подводящий патрубок D110	1
3	Насос	2
2	Напорный трубопровод AISI304 DN50	1
1	Резервуар Ø 1000 мм	1

› Вариант комплектации насосами SEG AUTO$_{ADAPT}$: не требуются реле уровня и шкаф управления

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Комплектная канализационная насосная станция с насосами SEG AUTO$_{ADAPT}$.
Включает в себя:
1. Монолитный резервуар из стеклопластика диаметром 1000 мм с теплоизоляцией 1500 мм.
2. Крышка из полиэтилена.
3. Напорный трубопровод (для КНС с 2 насосами – также коллектор) DN50 из нержавеющей стали AISI304 (один выход DN 50 на отметке 1500 мм от дна).
3. Автоматическая трубная муфта для нижнего крепления насосов SEG с направляющими из нержавеющей стали AISI304 – 1 или 2 шт. в зависимости от количества насосов.
4. Задвижка DN 50 – 1 или 2 шт. в зависимости от количества насосов.
5. Шаровый обратный клапан DN 50 – 1 или 2 шт. в зависимости от количества насосов.
6. Подъемная цепь, оцинкованная сталь – 1 или 2 шт. в зависимости от количества насосов.
7. Манжета под подводящий трубопровод DN 110 – 1 шт. **Примечание: отверстие для подводящего трубопровода сверлится по месту, не ниже 1150 мм от дна до оси.**
8. Кабельный ввод DN 110 (для силовых кабелей) - 1 шт.
9. Вентиляционный комплект, труба из PE - 1 шт.
10. Насосы SEG AUTOADAPT – 1 или 2 шт. в зависимости от типоразмера.

Примечание. Шкаф управления и реле уровня для насов SEG AUTO$_{ADAPT}$ не требуются. Автоматическая работа, чередование функций рабочего и резервного насосов, защита электродвигателей обеспечиваются функциями насосов SEG AUTO$_{ADAPT}$.

Тип продукта	Высота резервуара, мм	Тип насоса	Кол-во насосов	№ продукта	EUR
PPS 1000/3000-1-SEG.40.09.E.2.1.502	3000	SEG.40.09.E.2.1.502	1	98186483	**6977,00**
PPS 1000/3000-1-SEG.40.09.E.2.50B	3000	SEG.40.09.E.2.50B	1	98186484	**6977,00**
PPS 1000/3000-2-SEG.40.09.E.2.50B	3000	SEG.40.09.E.2.50B	2	98186485	**10003,00**
PPS 1000/3000-1-SEG.40.12.E.2.50B	3000	SEG.40.12.E.2.50B	1	98186486	**6977,00**
PPS 1000/3000-2-SEG.40.12.E.2.50B	3000	SEG.40.12.E.2.50B	2	98186487	**10003,00**
PPS 1000/3000-2-SEG.40.15.E.2.50B	3000	SEG.40.15.E.2.50B	2	98186488	**10362,00**

Принадлежности к комплектной канализационной насосной станции PPS 1000 AUTO$_{ADAPT}$

Тип продукта		№ продукта	EUR
Манжета под подводящий патрубок DN160		96246923	**293,00**

Внимание! Стоимость комплектной КНС в нестандартной конфигурации, а также КНС с резервуаром диаметром от 1400 до 3000 мм – по запросу.

Корпус комплектной канализационной насосной станции высотой до 5000 мм. Используется с насосами SEG всех типов.
В стандартной комплектации включает в себя:
1. Монолитный резервуар из стеклопластика диаметром 1000 мм с теплоизоляцией 500 мм.
2. Крышка из полиэтилена.
3. Напорные трубопроводы и коллектор 2xDN50 из нержавеющей стали AISI304 (один выход DN50 на отметке 1500 мм от дна).
4. Автоматическая трубная муфта для нижнего крепления насосов SEG с направляющими из нержавеющей стали AISI304 – 2 комплекта.
5. Задвижки DN50 – 2 шт.
6. Шаровый обратный клапан DN50 – 2 шт.
7. Подъемная цепь, оцинкованная сталь – 2 шт.
8. Манжета под подводящий трубопровод DN 110. **Примечание: отверстие для подводящего трубопровода сверлится по месту.**
9. Кабельный ввод DN 110 (как для силовых кабелей, так и для поплавков).

Насосы в состав корпуса КНС не входят.

Внимание! Корпус КНС отдельно не поставляется – только с насосами и принадлежностями. Для запроса номера продукта насосной станции, включающей насосы и принадлежности, необходимо обратиться в представительство GRUNDFOS. Шкаф управления и реле уровня в состав насосной станции, включающей насосы и принадлежности, не входят и заказываются отдельно.

Корпуса КНС в стандартной комплектации

Группа продукта J4

Тип продукта	Высота резервуара, мм	№ продукта	EUR
Pumping Station 1000/3500 PS	3500	97824619	**9016,00**
Pumping Station 1000/4000 PS	4000	97824621	**9468,00**
Pumping Station 1000/4500 PS	4500	97824622	**9923,00**
Pumping Station 1000/5000 PS	5000	97824623	**10376,00**

Принадлежности к комплектной канализационной насосной станции Pumping Station 1000 PS

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Вентиляционная труба PE		97919000	**248,00**
Манжета под подводящий патрубок DN160		96246923	**293,00**

Внимание! Стоимость комплектной КНС в нестандартной конфигурации, а также КНС с резервуаром диаметром от 1400 до 3000 мм – по запросу.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Комплектные канализационные станции с резервуаром из стеклопластика диаметром 1400 мм

9

- Врезка подводящего трубопровода диаметром 160, 200, 250 мм на месте в соответствии с требованиями заказчика
- Напорные трубопроводы из нержавеющей стали
- Теплоизоляционный слой 1200 мм
- Комплект крепления к фундаменту

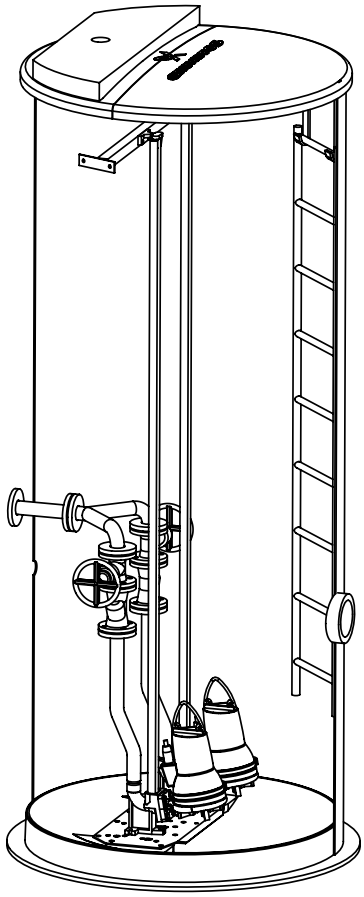

- Комплектная поставка от одного производителя
- Коррозионно-стойкий колодец из армированного стеклопластика, изготовленный методом непрерывной машинной намотки
- Площадка обслуживания
- Вентиляционный патрубок

- В комплекте поплавковые выключатели
- Сферическое дно предотвращает скапливание осадка

**Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.**

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Комплектные канализационные станции с резервуаром из стеклопластика диаметром 1400 мм

1. Монолитный резервуар из стеклопластика диаметром 1400 мм с теплоизоляцией 1200 мм.
2. Крышка из стеклопластика
3. Лестница, алюминий
4. Площадка обслуживания, алюминий.
5. Напорные трубопроводы и коллектор DN50 или DN80 из нержавеющей стали AISI304 (один выход DN50 или DN80 на отметке 1700 мм от крышки)
6. Автоматическая трубная муфта для нижнего крепления насосов DN50 или DN80 с направляющими из нержавеющей стали AISI304 – 2 комплекта
7. Задвижки DN50 или DN80 – 2 шт.
8. Шаровый обратный клапан DN50 или DN80 – 2 шт.
9. Подъемная цепь, оцинкованная сталь – 2 шт.
10. Поплавковые выключатели – 4 шт. с кронштейном для крепления
11. Кабельный ввод DN 75 (для силовых кабелей и поплавковых выключателей)

Насосы в состав корпуса КНС не входят.

Внимание! Корпус КНС отдельно не поставляется – только с насосами и принадлежностями. Для запроса номера продукта насосной станции, включающей насосы и принадлежности, необходимо обратиться в представительство GRUNDFOS. Шкаф управления в состав насосной станции, включающей насосы и принадлежности, не входит и заказывается отдельно.

Корпуса КНС в стандартной комплектации с одним напорным патрубком DN50
Используются для насосов SEG всех типов

Группа продукта J 4

Тип продукта	Высота резервуара, мм	Диаметр	№ продукта	EUR
Pumping Station 1400/3500 PS/1-DN50	3500	1400	98404659	**12215,00**
Pumping Station 1400/4000 PS/1-DN50	4000	1400	98404694	**12927,00**
Pumping Station 1400/4500 PS/1-DN50	4500	1400	98404696	**13435,00**
Pumping Station 1400/5000 PS/1-DN50	5000	1400	98404697	**14681,00**
Pumping Station 1400/5500 PS/1-DN50	5500	1400	98404698	**15266,00**
Pumping Station 1400/6000 PS/1-DN50	6000	1400	98404700	**16029,00**

Корпуса КНС в стандартной комплектации с одним напорным патрубком DN80
Используются для насосов SLV.65.80, SLV.80.80, SL1.80.80, SE1.80.80 всех типов

Группа продукта J 4

Тип продукта	Высота резервуара, мм	Диаметр	№ продукта	EUR
Pumping Station 1400/3500 PS/1-DN80	3500	1400	98405519	**13308,00**
Pumping Station 1400/4000 PS/1-DN80	4000	1400	98405581	**14020,00**
Pumping Station 1400/4500 PS/1-DN80	4500	1400	98405582	**14529,00**
Pumping Station 1400/5000 PS/1-DN80	5000	1400	98405584	**15927,00**
Pumping Station 1400/5500 PS/1-DN80	5500	1400	98405585	**16410,00**
Pumping Station 1400/6000 PS/1-DN80	6000	1400	98405586	**18494,00**

Принадлежности к комплектной канализационной насосной станции Pumping Station 1400 PS

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Вентиляционная труба PE		97919000	**248,00**
Комплект манжеты для входа DN110 (для пластиковой трубы)	С комплектом крепежа	98348094	**195,00**
Комплект манжеты для входа DN160 (для пластиковой трубы)	С комплектом крепежа	98347613	**303,00**
Комплект манжеты для входа DN200 (для пластиковой трубы)	С комплектом крепежа	98347644	**366,00**
Комплект манжеты для входа DN250 (для пластиковой трубы)	С комплектом крепежа	98348066	**519,00**
Комплект манжеты для входа DN315 (для пластиковой трубы)	С комплектом крепежа	98347979	**645,00**
Конический переходник DN80/DN100	Для напорного патрубка, нержавеющая сталь	98348050	**672,00**

Примечание. Отверстие под вентиляционную трубу и под подводящую трубу вырезается по месту.

Внимание! По запросу КНС также могут поставляться в другой конфигурации:
– высотой от 6000 до 12000 мм;
– с контейнерной решеткой на входе;
– с двумя напорными патрубками;
– с другими отметками расположения напорного патрубка;
– с большей высотой теплоизоляционного слоя и др.

По запросу стоимости КНС в другой конфигурации, а также диаметром от 1800 до 3000 мм просьба обратиться в представительство ГРУНДФОС.

Насосы для водоотведения при строительных и дренажных работах

Откачивание загрязненной воды в тоннелях, на строительных площадках, прудовых хозяйствах, объектах ЖКХ

- Высокая износостойкость благодаря специально подобранным материалам

- Простота монтажа

- Удобство в обслуживании и эксплуатации
- Широкий диапазон рабочих характеристик

**Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.**

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Грязевые насосы DW моноблочного типа в пластиковом корпусе

Исполнение: полипропиленовый корпус, 20-метровый кабель, 3-фазный электродвигатель со встроенными термоконтактами, защитный автомат двигателя с переключателем “Вкл/Выкл”, индикатор последовательности чередования фаз и фазовый коммутатор.

Прямой пуск, частота вращения 2800 об/мин.

DW...A: насос с внешним поплавковым выключателем. Группа продукта J 5

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Напряжение (50 Гц)	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Кабель H07 RN-F	Штекер	Масса, кг	№ продукта	EUR
DW.50.08.1	1,1/0,8	1 x 230В	6,0	R 2" / Storz C	3 x 1,5 мм²	Schuko	13	96090200	**1488,00**
DW.50.08.A1	1,1/0,8	1 x 230В	6,0	R 2"/ Storz C	3 x 1,5 мм²	Schuko	13	96090201	**1658,00**
DW.50.08.3	1,1/0,8	3 x 400В	2,5	R 2" / Storz C	4 x 1,5 мм²	CEE, 16 A	13	96090202	**1692,00**
DW.50.08.A3	1,1/0,8	3 x 400В	2,5	R 2" / Storz C	4 x 1,5 мм²	CEE, 16 A	13	96090203	**1825,00**

Грязевые насосы DW моноблочного типа в алюминиевом корпусе

Исполнение: алюминиевое литье, 20-ти метровый кабель, 3-х фазный электродвигатель со встроенными термоконтактами, до 11 кВт включительно с защитным автоматом двигателя с переключателем “Вкл/Выкл”, индикатором последовательности чередования фаз и фазовым коммутатором.

Прямой пуск, частота вращения 2800 об/мин.

DW...A: насос со встроенным контуром контроля уровня с помощью электродов (может отключаться) Группа продукта J 5

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Напряжение (50 Гц)	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Кабель H07 RN-F	Штекер	Масса, кг	№ продукта	EUR
DW.50.07.1	1,0/0,7	1 x 230В	4,0	R 2" / Storz C	3 x 1,5 мм²	Schuko	17	96090238	**2695,00**
DW.50.07.A1	1,0/0,7	1 x 230В	4,0	R 2" / Storz C	3 x 1,5 мм²	Schuko	18	96090239	**3233,00**
DW.50.09.3	1,25/0,9	3 x 400В	2,4	R 2" / Storz C	4 x 1,5 мм²	CEE, 16 A	17	96090253	**2879,00**
DW.50.09.A3	1,25/0,9	3 x 400В	2,4	R 2" / Storz C	4 x 1,5 мм²	CEE, 16 A	18	96090254	**3310,00**
DW.65.27.3	3,5/2,7	3 x 400В	6,2	R 2 ½" / Storz B	4 x 2,5 мм²	CEE, 16 A	33	96090240	**3458,00**
DW.65.27.A3	3,5/2,7	3 x 400В	6,2	R 2 ½" / Storz B	4 x 2,5 мм²	CEE, 16 A	33	96090255	**3982,00**
DW.65.39.3.H	4,8/3,9	3 x 400В	8,6	R 2 ½" / Storz B	4 x 2,5 мм²	CEE, 16 A	38	96090241	**4331,00**
DW.65.39.A3.H	4,8/3,9	3 x 400В	8,6	R 2 ½" / Storz B	4 x 2,5 мм²	CEE, 16 A	38	96090256	**5046,00**
DW.100.39.3	4,8/3,9	3 x 400В	8,6	R 4" / Storz	4 x 2,5 мм²	CEE, 16 A	38	96090242	**4271,00**
DW.100.39.A3	4,8/3,9	3 x 400В	8,6	R 4" / Storz	4 x 2,5 мм²	CEE, 16 A	38	96090257	**4967,00**
DW.100.66.3.H	8,0/6,6	3 x 400В	12,5	R 4" / Storz	4 x 2,5 мм²	CEE, 16 A	51	96090243	**5428,00**
DW.100.66.A3.H	8,0/6,6	3 x 400В	12,5	R 4" / Storz	4 x 2,5 мм²	CEE, 16 A	51	96090258	**5934,00**
DW.100.66.3	8,0/6,6	3 x 400В	12,5	R 4" / Storz	4 x 2,5 мм²	CEE, 16 A	51	96090244	**5033,00**
DW.100.66.A3	8,0/6,6	3 x 400В	12,5	R 4" / Storz	4 x 2,5 мм²	CEE, 16 A	51	96090259	**5539,00**
DW.100.110.3.H	12,8/11,0	3 x 400В	21,0	R 4" / Storz	4 x 3,5 мм²	CEE, 32 A	110	96090245	**10548,00**
DW.100.110.A3.H	12,8/11,0	3 x 400В	21,0	R 4v / Storz	4 x 3,5 мм²	CEE, 32 A	110	96090260	**11498,00**
DW.150.110.3	12,8/11,0	3 x 400В	21,0	R 6" / Storz F	4 x 3,5 мм²	CEE, 32 A	110	96090246	**10190,00**
DW.150.110.A3	12,8/11,0	3 x 400В	21,0	R 6v / Storz F	4 x 3,5 мм²	CEE, 32 A	110	96090261	**10945,00**
DW.150.200.3	22,5/20,0	3 x 400В	40,0	R 6" / Storz F	4 x 4,6 мм² + 3 x 1,5 мм²	нет	148	96090269	**13545,00**

То же, прямой пуск, без защитного автомата двигателя. Обычно применяется, если необходимо использовать два насоса.

Требуется шкаф управления LC(D) 107, 108. Группа продукта J 5

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Напряжение (50 Гц)	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Кабель H07 RN-F	Масса, кг	№ продукта	EUR
DW.50.09.3	1,25 / 0,9	3 x 400В	2,4	R 2"	4 x 1,5 мм²	17	96090206	**2569,00**
DW.65.27.3	3,5/2,7	3 x 400В	6,2	R 2 ½"	4 x 2,5 мм²	33	96090208	**3122,00**
DW.65.39.3.H	4,8 / 3,9	3 x 400В	8,6	R 2 ½"	4 x 2,5 мм²	38	96090210	**3993,00**
DW.100.39.3	4,8 / 3,9	3 x 400В	8,6	R 4"	4 x 2,5 мм²	38	96090212	**3809,00**
DW.100.66.3	8,0/6,6	3 x 400В	12,5	R 4"	4 x 2,5 мм²	51	96090214	**4655,00**
DW.100.66.3.H	8,0/6,6	3 x 400В	12,5	R 4"	4 x 2,5 мм²	51	96090232	**5046,00**
DW.100.110.3.H	12,8/11,0	3 x 400В	21,0	R 4"	4 x 3,5 мм²	110	96090216	**9951,00**
DW.100.200.3.H	22,5/20,0	3 x 400В	40,0	R 4" / Storz	4 x 4,6 мм² + 3 x 1,5 мм²	110	96090268	**13962,00**

То же, прямой пуск, со встроенным контуром контроля уровня с помощью электродов, без защитного автомата двигателя.

Рекомендуется установка внешнего пускателя с защитным автоматом. Группа продукта J 5

DW.100.200.A3.H	22,5/20	3 x 400В	40	R 4"	4 x 4,6 мм² + 3 x 1,5 мм²	110	96090225	**14592,00**

Грязевые насосы DW моноблочного типа в алюминиевом корпусе

Исполнение: алюминиевое литье, 20-ти метровый кабель, 3-х фазный электродвигатель с со встроенными термоконтактами.

Способ включения: звезда-треугольник, частота вращения 2800 об/мин (необходим внешний шкаф управления LC(D) 108.400, пуск “звезда-треугольник”) Группа продукта J 5

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Напряжение (50 Гц)	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Кабель H07 RN-F	Масса, кг	№ продукта	EUR
DW.100.110.3.H	12,8/11	3 x 400В	21	R 4" / Storz	2шт. 4 x 3,5 мм² + 1шт. 3 x 1,5 мм²	110	96090247	**10465,00**
DW.150.110.3	12,8/11	3 x 400В	21	R 6" / Storz F	2шт. 4 x 3,5 мм² + 1шт. 3 x 1,5 мм²	110	96090248	**9832,00**
DW.100.200.3.H	22,5/20	3 x 400В	40	R 4" / Storz	2шт. 4 x 4,6 ммv + 1шт. 3 x 1,5 мм²	148	96090251	**13795,00**
DW.150.200.3	22,5/20	3 x 400В	40	R 6" / Storz F	2шт. 4 x 4,6 мм² + 1шт. 3 x 1,5 мм²	148	96090252	**13740,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Дренажные насосы DWK моноблочного типа в чугунном корпусе

Исполнение: Напорное отверстие может быть оснащено патрубком для шланга или фланцевым соединением (стандартная комплектация). Кабель 10 м.

Вариант установки: погружная свободная установка. Насосы DWK поставляются в комплекте с сетчатым фильтром на всасывающей линии.

Частота вращения 2850 об/мин. DWK.O – насос с полуоткрытым рабочим колесом, DWK.E – насос с закрытым рабочим колесом. DWK....R: насос с рабочим колесом и сетчатым фильтром на всасывании из нержавеющей стали.

Насосы DWK.O полуоткрытым рабочим колесом.

Группа продукта J 5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Напряжение (50Гц)	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Кабель	Способ пуска	Масса, кг	№ продукта	EUR
DWK.O.6.50.075.5.0D	0,75	3x380-415B	2,0	Фланец DN50	4x1,5 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	31	96922639	**782,00**
DWK.O.6.50.075.5.0D.R	0,75	3x380-415B	2,0	Патрубок Ø50	4x1,5 мм²	Прямой пуск	31	96922719	**980,00**
DWK.O.6.50.15.5.0D	1,5	3x380-415B	3,6	Фланец DN50	4x1,5 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	41	96922641	**819,00**
DWK.O.6.50.15.5.0D.R	1,5	3x380-415B	3,6	Патрубок Ø50	4x1,5 мм²	Прямой пуск	41	96922721	**1016,00**
DWK.O.6.80.15.5.0D	1,5	3x380-415B	3,6	Фланец DN80	4x1,5 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	41	96922643	**860,00**
DWK.O.6.80.15.5.0D.R	1,5	3x380-415B	3,6	Патрубок Ø80	4x1,5 мм²	Прямой пуск	41	96922723	**1067,00**
DWK.O.6.50.22.5.0D	2,2	3x380-415B	5,1	Фланец DN50	4x1,5 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	45	96922645	**886,00**
DWK.O.6.50.22.5.0D.R	2,2	3x380-415B	5,1	Патрубок Ø50	4x1,5 мм²	Прямой пуск	45	96922725	**1087,00**
DWK.O.6.80.22.5.0D	2,2	3x380-415B	5,1	Фланец DN80	4x1,5 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	45	96922647	**930,00**
DWK.O.6.80.22.5.0D.R	2,2	3x380-415B	5,1	Патрубок Ø80	4x1,5 мм²	Прямой пуск	45	96922727	**1141,00**
DWK.O.10.80.37.5.0D	3,7	3x380-415B	8,2	Фланец DN80	4x1,5 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	81	96922649	**1352,00**
DWK.O.10.80.37.5.0D.R	3,7	3x380-415B	8,2	Патрубок Ø80	4x1,5 мм²	Прямой пуск	81	96922729	**1580,00**
DWK.O.10.100.37.5.0D	3,7	3x380-415B	8,2	Фланец DN100	4x1,5 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	81	96922651	**1419,00**
DWK.O.10.100.37.5.0D.R	3,7	3x380-415B	8,2	Патрубок Ø100	4x1,5 мм²	Прямой пуск	81	96922731	**1659,00**
DWK.O.13.80.55.5.0D	5,5	3x380-415B	11,9	Фланец DN80	4x2,5 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	110	96922653	**1936,00**
DWK.O.13.80.55.5.0D.R	5,5	3x380-415B	11,9	Патрубок Ø80	4x2,5 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	110	96922733	**2089,00**
DWK.O.13.80.55.5.1D	5,5	3x380-415B	11,9	Фланец DN80	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	110	96926046	**1936,00**
DWK.O.13.80.55.5.1D.R	5,5	3x380-415B	11,9	Патрубок Ø80	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	110	96926078	**2089,00**
DWK.O.13.100.55.5.0D	5,5	3x380-415B	11,9	Фланец DN100	4x2,5 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	110	96922655	**2033,00**
DWK.O.13.100.55.5.0D.R	5,5	3x380-415B	11,9	Патрубок Ø100	4x2,5 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	110	96922735	**2193,00**
DWK.O.13.100.55.5.1D	5,5	3x380-415B	11,9	Фланец DN100	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	110	96926048	**2033,00**
DWK.O.13.100.55.5.1D.R	5,5	3x380-415B	11,9	Патрубок Ø100	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	110	96926080	**2193,00**
DWK.O.13.100.75.5.0D	7,5	3x380-415B	16,0	Фланец DN100	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	156	96922657	**2106,00**
DWK.O.13.100.75.5.0D.R	7,5	3x380-415B	16,0	Патрубок Ø100	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	156	96922737	**2290,00**
DWK.O.13.100.75.5.1D	7,5	3x380-415B	16,0	Фланец DN100	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	156	96926050	**2106,00**
DWK.O.13.100.75.5.1D.R	7,5	3x380-415B	16,0	Патрубок Ø100	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	156	96926082	**2290,00**
DWK.O.13.150.75.5.0D	7,5	3x380-415B	16,0	Фланец DN150	4x4,0 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	156	96922659	**2212,00**
DWK.O.13.150.75.5.0D.R	7,5	3x380-415B	16,0	Патрубок Ø150	4x4,0 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	156	96922739	**2405,00**
DWK.O.13.150.75.5.1D	7,5	3x380-415B	16,0	Фланец DN150	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	156	96926052	**2212,00**
DWK.O.13.150.75.5.1D.R	7,5	3x380-415B	16,0	Патрубок Ø150	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	156	96926084	**2405,00**
DWK.O.13.100.110.5.0D	11,0	3x380-415B	23,0	Фланец DN100	4x6,0 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	190	96922661	**2819,00**
DWK.O.13.100.110.5.0D.R	11,0	3x380-415B	23,0	Патрубок Ø100	4x6,0 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	190	96922741	**2996,00**
DWK.O.13.100.110.5.1D	11,0	3x380-415B	23,0	Фланец DN100	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	190	96926054	**2819,00**
DWK.O.13.100.110.5.1D.R	11,0	3x380-415B	23,0	Патрубок Ø100	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	190	96926086	**2996,00**
DWK.O.13.150.110.5.0D	11,0	3x380-415B	23,0	Фланец DN150	4x6,0 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	190	96922663	**2904,00**
DWK.O.13.150.110.5.0D.R	11,0	3x380-415B	23,0	Патрубок Ø150	4x6,0 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	190	96922743	**3086,00**
DWK.O.13.150.110.5.1D	11,0	3x380-415B	23,0	Фланец DN150	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	190	96926056	**2904,00**
DWK.O.13.150.110.5.1D.R	11,0	3x380-415B	23,0	Патрубок Ø150	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	190	96926088	**3086,00**
DWK.O.13.100.150.5.0D	15,0	3x380-415B	31,0	Фланец DN100	4x6,0 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	195	96922665	**2960,00**
DWK.O.13.100.150.5.0D.R	15,0	3x380-415B	31,0	Патрубок Ø100	4x6,0 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	195	96922745	**3157,00**
DWK.O.13.100.150.5.1D	15,0	3x380-415B	31,0	Фланец DN100	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	195	96926058	**2960,00**
DWK.O.13.100.150.5.1D.R	15,0	3x380-415B	31,0	Патрубок Ø100	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	195	96926090	**3157,00**
DWK.O.13.150.150.5.0D	15,0	3x380-415B	31,0	Фланец DN150	4x6,0 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	195	96922666	**3049,00**
DWK.O.13.150.150.5.0D.R	15,0	3x380-415B	31,0	Патрубок Ø150	4x6,0 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	195	96922746	**3252,00**
DWK.O.13.150.150.5.1D	15,0	3x380-415B	31,0	Фланец DN150	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	195	96926060	**3049,00**
DWK.O.13.150.150.5.1D.R	15,0	3x380-415B	31,0	Патрубок Ø150	7x4,0 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	195	96926092	**3252,00**

Примечание: Для правильного подбора принадлежностей смотрите раздел “Принадлежности к насосам DWK”.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Насосы DWK.E закрытым рабочим колесом

Группа продукта J 5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Напряжение (50Гц)	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Кабель	Способ пуска	Масса, кг	№ продукта	EUR
DWK.E.10.100.220.5.1D	22	3x380-415B	43,0	Патрубок Ø100	7x6,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	408	96922667	**10456,00**
DWK.E.10.100.220.5.1D.R	22	3x380-415B	43,0	Патрубок Ø100	7x6,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	408	96922747	**11369,00**
DWK.E.10.150.220.5.1D	22	3x380-415B	43,0	Патрубок Ø150	7x6,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	417	96922668	**10770,00**
DWK.E.10.150.220.5.1D.R	22	3x380-415B	43,0	Патрубок Ø150	7x6,0 ммv + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	417	96922748	**11710,00**
DWK.E.10.150.300.5.1D	30	3x380-415B	59,0	Патрубок Ø150	7x10,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	442	96922669	**11878,00**
DWK.E.10.150.300.5.1D.R	30	3x380-415B	59,0	Патрубок Ø150	7x10,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	442	96922749	**12827,00**
DWK.E.10.200.300.5.1D	30	3x380-415B	59,0	Патрубок Ø200	7x10,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	444	96922670	**11997,00**
DWK.E.10.200.300.5.1D.R	30	3x380-415B	59,0	Патрубок Ø200	7x10,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	444	96922750	**12955,00**
DWK.E.10.150.370.5.1D	37	3x380-415B	72,0	Патрубок Ø150	7x16,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	837	96922671	**16880,00**
DWK.E.10.150.370.5.1D.R	37	3x380-415B	72,0	Патрубок Ø150	7x16,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	837	96922751	**18725,00**
DWK.E.10.200.370.5.1D	37	3x380-415B	72,0	Патрубок Ø200	7x16,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	839	96922672	**17049,00**
DWK.E.10.200.370.5.1D.R	37	3x380-415B	72,0	Патрубок Ø200	7x16,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	839	96922752	**18912,00**
DWK.E.10.150.450.5.1D	45	3x380-415B	87,0	Патрубок Ø150	7x16,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	846	96922673	**17920,00**
DWK.E.10.150.450.5.1D.R	45	3x380-415B	87,0	Патрубок Ø150	7x16,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	846	96922753	**19909,00**
DWK.E.10.200.450.5.1D	45	3x380-415B	87,0	Патрубок Ø200	7x16,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	848	96922674	**18099,00**
DWK.E.10.200.450.5.1D.R	45	3x380-415B	87,0	Патрубок Ø200	7x16,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	848	96922754	**20108,00**
DWK.E.10.150.550.5.1D	55	3x380-415B	105,0	Патрубок Ø150	7x25,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	909	96922675	**19488,00**
DWK.E.10.150.550.5.1D.R	55	3x380-415B	105,0	Патрубок Ø150	7x25,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	909	96922755	**21251,00**
DWK.E.10.200.550.5.1D	55	3x380-415B	105,0	Патрубок Ø200	7x25,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	911	96922676	**19682,00**
DWK.E.10.200.550.5.1D.R	55	3x380-415B	105,0	Патрубок Ø200	7x25,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	911	96922756	**21464,00**
DWK.E.10.200.750.5.1D	75	3x380-415B	144,0	Патрубок Ø200	7x25,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	961	96922677	**21055,00**
DWK.E.10.200.750.5.1D.R	75	3x380-415B	144,0	Патрубок Ø200	7x25,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	961	96922757	**22891,00**
DWK.E.10.200.900.5.1D	90	3x380-415B	172,0	Патрубок Ø200	2x4x50,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	1016	96922678	**24226,00**
DWK.E.10.200.900.5.1D.R	90	3x380-415B	172,0	Патрубок Ø200	2x4x50,0 мм² + 6x1 мм²	Звезда-треугол.	1016	96922758	**26062,00**

Примечание: Для правильного подбора принадлежностей смотрите раздел “Принадлежности к насосам DWK”.

Принадлежности к насосам DWK

Группа продукта Z

Тип продукта	Размеры	DWK.O (кВт)								DWK.E (кВт)							№ продукта	EUR
		0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	22	30	37	45	55	75	90		
1. Напорный патрубок, DIN, фланцевое соединение	50 мм	●	●	●													96922567	**22,00**
	80 мм		●	●													96922568	**38,00**
	80 мм				●	●											96922569	**41,00**
	100 мм				●	●	●	●	●								96922570	**46,00**
	150 мм						●	●	●								96922571	**78,00**
	100 мм									●							96922572	**390,00**
	150 мм									●	●						96922573	**410,00**
	150 мм											●	●				96922574	**431,00**
	150 мм													●			96922575	**472,00**
	200 мм										●						96922576	**482,00**
	200 мм											●	●				96922577	**492,00**
	200 мм													●	●	●	96922578	**505,00**
2. Напорный патрубок для шланга	50 мм	●	●	●													96922591	**20,00**
	80 мм		●	●													96922592	**38,00**
	80 мм				●	●											96922593	**41,00**
	100 мм				●	●	●	●	●								96922594	**46,00**
	150 мм						●	●	●								96922595	**78,00**
	100 мм									●							96922596	**390,00**
	150 мм									●	●						96922597	**410,00**
	150 мм											●	●				96922598	**431,00**
	150 мм													●			96922599	**472,00**
	200 мм										●						96922600	**482,00**
	200 мм											●	●				96922601	**492,00**
	200 мм													●	●	●	96922602	**505,00**

9

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Самовсасывающие насосы серии POMONA

POMONA 07 - 42

Группа продукта J 5

Тип продукта	Исполнение	Присоединительный размер	Параметры электродвигателя	Материал рабочего колеса	№ продукта	EUR
PO07.3.BA.0.0.G.P	без эл. двигателя, с подшипниковым узлом и свободным концом вала	всасывающий и напорный патрубки G ¾	треб. двигатель 0,25 кВт, 2900 об/мин	GG 25	L6126667	**665,00**
PO07.3.BA.0.0.B.P	без эл. двигателя, с подшипниковым узлом и свободным концом вала	всасывающий и напорный патрубки G ¾	треб. двигатель 0,25 кВт, 2900 об/мин	G-CuSn 10	L6Z10002	**690,00**
PO07.3.BL.E.1.G.P.2,5.1	моноблочного исполнения с однофазным двигателем, с рукояткой для транспортировки, смонтирован на плите-основании.	всасывающий и напорный патрубки G ¾	переменный ток 1 x 230 В, 50 Гц 0,25 кВт, In = 1,12 A 2900 об/мин, IP 54	GG 25	L6Z10010	**969,00**
PO07.3.BL.E.1.B.P.2,5.1	моноблочного исполнения с однофазным двигателем, с рукояткой для транспортировки, смонтирован на плите-основании.	всасывающий и напорный патрубки G ¾	переменный ток 1 x 230 В, 50 Гц 0,25 кВт, In = 1,12 A 2900 об/мин, IP 54	G-CuSn 10	L6126659	**980,00**
PO07.3.BL.E.1.G.P.2,5.3	моноблочного исполнения с 3-х фазным двигателем, с рукояткой для транспортировки, смонтирован на плите-основании.	всасывающий и напорный патрубки G ¾	трехфазный ток 3 x 400 В, 50 Гц 0,25 кВт, In = 0,65 A 2900 об/мин, IP 54	GG 25	L6Z10009	**851,00**
PO07.3.BL.E.1.B.P.2,5.3	моноблочного исполнения с 3-х фазным двигателем, с рукояткой для транспортировки, смонтирован на плите-основании.	всасывающий и напорный патрубки G ¾	трехфазный ток 3 x 400 В, 50 Гц 0,25 кВт, In = 0,65 A 2900 об/мин, IP 54	G-CuSn 10	L6126661	**870,00**
PO23.10.BA.0.0.G.P	без эл. двигателя, с подшипниковым узлом и свободным концом вала	всасывающий и напорный патрубки G 2	треб. двигатель 1,5 кВт при 2900 об/мин	GG 25	L6124737	**1282,00**
PO23.10.BA.0.0.B.P				G-CuSn 10	L6124710	**1405,00**
PO23.10.BL.E.1.G.P.15.3	моноблочного исполнения с 3-х фазным двигателем, смонтирован на раме-основании.	всасывающий и напорный патрубки G 2	трехфазный ток 3 x 400 В, 50 Гц 1,50 кВт, In = 2,8 A 2900 об/мин, IP 54	GG 25	L6124683*	**2057,00**
PO23.10.BL.E.1.B.P.15.3	моноблочного исполнения с 3-х фазным двигателем, смонтирован на раме-основании.	всасывающий и напорный патрубки G 2	трехфазный ток 3 x 400 В, 50 Гц 1,50 кВт, In = 2,8 A 2900 об/мин, IP 54	G-CuSn 10	L6Z20012	**2233,00**
PO23.10.BL.E.2.G.P.12,5.1	с однофазным двигателем, смонтирован на переносной раме.	всасывающий и напорный патрубки G 2	переменный ток 1 x 230 В, 50 Гц 1,25 кВт, In = 8 A 2900 об/мин, IP 54	GG 25	L6124673*	**2428,00**
PO23.10.BL.E.2.B.P.12,5.1	с однофазным двигателем, смонтирован на переносной раме.	всасывающий и напорный патрубки G 2	переменный ток 1 x 230 В, 50 Гц 1,25 кВт, In = 8 A 2900 об/мин, IP 54	G-CuSn 10	L6Z20025	**2447,00**
PO23.10.BL.E.2.G.P.15.3	с 3-х фазным двигателем, смонтирован на переносной раме.	всасывающий и напорный патрубки G 2	трехфазный ток 3 x 400 В, 50 Гц 1,50 кВт, In = 2,8 A	GG 25	L6124672*	**1782,00**
PO23.10.BL.E.2.B.P.15.3			2900 м/мин, IP 54	G-CuSn 10	L6124674	**1790,00**
PO23.10.BL.P.2.G.P.26	с 4-х тактным бензиновым двигателем Briggs & Stratton, реверсивным стартером и ограничителем макс. частоты вращения, смонтирован на переносной раме.	всасывающий и напорный патрубки G 2	Бензиновый двигатель 4-тактный, 2,6 кВт 3600 об/мин	GG 25	L6124435*	**2099,00**
PO23.10.BL.P.2.B.P.26	с 4-х тактным бензиновым двигателем Briggs & Stratton, реверсивным стартером и ограничителем макс. частоты вращения, смонтирован на переносной раме.	всасывающий и напорный патрубки G 2	Бензиновый двигатель 4-тактный, 2,6 кВт 3600 об/мин	G-CuSn 10	L6Z20029	**2131,00**
PO32.20.BA.0.0.G.P	без эл. двигателя с подшипниковым узлом и свободным концом вала	всасывающий и напорный патрубки G 3	Требуется двигатель 4,0 кВт 2900 об/мин	GG 25	L6124290	**2218,00**
PO32.20.BL.E.1.G.P.40.3	с 3-х фазным двигателем, смонтирован на раме-основании.	всасывающий и напорный патрубки G 3	трехфазный ток 3 x 400 В, 50 Гц 4,0 кВт, In = 8,9 A 2900 об/мин, IP 54	GG 25	L6125628*	**3915,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Самовсасывающие насосы серии POMONA

POMONA 07 - 42

Группа продукта J 5

Тип продукта	Исполнение	Присоединительный размер	Параметры электродвигателя	Материал рабочего колеса	№ продукта	EUR
PO32.20.BL.D.2.G.P.46	с 4-х тактным дизел. двигателем, с пусковым механизмом автомат.декомпрессионным устройством, масляным фильтром смонтирован на раме-основании	всасывающий и напорный патрубки G 3	Дизельный двигатель 4-тактный 4,4 кВт 2900 об/мин	GG 25	L6125156	**7009,00**
PO32.20.BL.D.3.G.P.46	с 4-х тактным дизел. двигателем, с пусковым механизмом автомат.декомпрессионным устройством, масляным фильтром смонтирован на тележке.	всасывающий и напорный патрубки G 3	Дизельный двигатель 4-тактный 4,4 кВт 2900 об/мин	GG 25	L6125423	**8009,00**
PO42.30.BA.0.0.G.P	без эл. двигателя, с подшипниковым узлом и свободным концом вала	всасывающий и напорный патрубки G 4	треб. двигатель 11,0 кВт 2900 об/мин	GG 25	L6123439	**3380,00**
PO42.30.CM.E.1.G.P.110.3	с 3-х фазным двигателем, смонтирован на раме-основании	всасывающий и напорный патрубки G 4	трехфазный ток 3 x 400 В, 50 Гц 11,0 кВт, 2900 об/мин	GG 25	L6Z40008*	**6688,00**
PO42.30.CM.D.1.G.P.131	с 4-х тактным дизельным двигателем, с электрическим запуском смонтирован на раме-основании		Дизельный двигатель Hatz 4-тактный 13,1 кВт 2900 об/мин	GG 25	L6Z40004	**18023,00**
PO42.30.CM.D.3.G.P.131	с 4-х тактным дизельным двигателем, с электрическим запуском смонтирован на тележке		Дизельный двигатель Hatz 4-тактный 13,1 кВт 2900 об/мин	GG 25	L6Z40022	**21800,00**

Принадлежности для насосов Pomona

Группа продукта Z

		№ продукта	EUR
для PO 07	Плита-основание для POMONA с кронштейном подшипникового узла и 3-х фазным электродвигателем 0,25 кВт при 2900 1/мин	S6213560	**202,00**
	Защитный кожух муфты	S3208536	**268,00**
	Муфта [dm = 11; dp = 16]	S9160962	**69,00**
	Муфта [dm = 14; dp = 16]	S9160989	**69,00**
для PO 23	Плита-основание для POMONA с кронштейном подшипникового узла и для 3-х фазного электродвигателя [конструктивного ряда 90 S]	S3213270	**454,00**
	Защитный кожух муфты	S3208538	**1512,00**
	Муфта [dm = 24; dp = 18]	S7161020	**110,00**
	Напорный патрубок для шланга с насадкой 2"	S6127248	**559,00**
	Армированный всасывающий шланг 2" длиной 4 метра с обратным клапаном и сетчатым фильтром на всасывании	S6127302	**1663,00**
	То же длиной 8 м	S6127329	**2200,00**
для PO 32	Плита-основание для POMONA PO 32 LB с кронштейном подшипникового узла и для 3-х фазного электродвигателя [конструктивного ряда 112 M] S3213272, 337,00	S3213272	**437,00**
	Защитный кожух муфты	S3208540	**1347,00**
	Муфта [dm = 28; dp = 22]	S7161152	**122,00**
	Напорный патрубок для шланга с насадкой 3" для насоса с трехфазным двигателем	S6126896	**544,00**
	Напорный патрубок для шланга с насадкой 3" для насоса с дизельным двигателем	S6126934	**592,00**
	Армированный всасывающий шланг 3" длиной 4 метра с обратным клапаном и сетчатым фильтром на всасывании	S6126993	**2247,00**
	То же длиной 8 м	S6127019	**3236,00**
для PO 42	Плита-основание для POMONA PO 42 LB с кронштейном подшипникового узла и для 3-х фазного электродвигателя [конструктивного ряда 160 M]	S3213275	**632,00**
	Защитный кожух муфты	S3208542	**1442,00**
	Муфта [dm = 42; dp = 22]	S7161268	**228,00**
	Напорный патрубок для шланга с насадкой 4"	S6127035	**1058,00**
	Армированный всасывающий шланг 4" длиной 8 метров с обратным клапаном и сетчатым фильтром на всасывании	S6127078	**4387,00**

Примечание. Все принадлежности для насосов Pomona, кроме патрубков и шлангов, предназначены для насоса, который поставляется без электродвигателя.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Принадлежности для монтажа насосов DP, SL, SLV, SE, SEV, SEG, APG

Переносная установка



SE1, SEV
S1, SV
SL1, SLV
SE/SL 9-30 кВт



позиция 23 – **SEG**

SEG
APG 50.65
APG 50.92
DP 10.65
EF 30.65
SL 1.50.65<1,5 кВт
SLV.65.65<1,5 кВт

9

Стационарная установка на автоматической трубной муфте

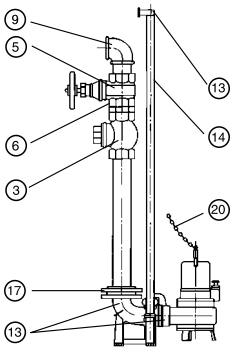

AP 35B
AP 50B
APG 50.65
APG 50.92
DP 10.65
SE1, SL 1,
SEV, SLV

Комплектация с резьбовыми соединениями

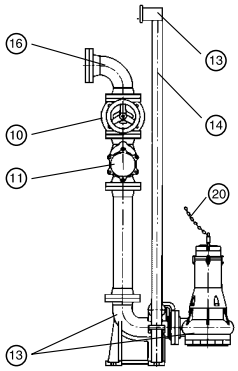

APG 50.65
APG 50.92
DP 10.65
SE1, SL1,
SEV, SLV,
S1, SV,
SE/SL 9-30 кВт

Комплектация с фланцевыми соединениями



SEG

Сухая вертикальная установка



SE 1.50.65 (2,2-4,0 кВт)
SEV 65.65 (2,2-4,0 кВт)
SE 1.50.80
SE 1.80.80
SE 1.80.100
SE 1.100.100
SEV 80.80, SEV 80.100
SEV 100.100
SE/SL 9-30кВт

Сухая горизонтальная установка



SE 1.50.65 (2,2-4,0 кВт)
SEV 65.65 (2,2-4,0 кВт)
SE 1.50.80
SE 1.80.80
SE 1.80.100
SE 1.100.100
SEV 80.80, SEV 80.100
SEV 100.100
SE/SL 9-30кВт

Принадлежности для монтажа насосов DP, SL, SLV, SE, SEV, SEG, APG

Группа продукта Z

Тип продукта		Типовой ряд насосов										№ продукта	EUR
		SEG	DP 10.50 EF 30.50	APG 50.65 APG 50.92	DP 10.65	SL1.50.65 < 2,2 кВт	SL1.50.65 > 2,2 кВт	SE1.50.65 > 2,2 кВт	SLV 65.65 < 1,5 кВт	SLV 65.65 > 2,2 кВт	SEV 65.65 > 2,2 кВт		
	Размер напорного патрубка насоса	DN 40	2"	DN 50	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65		
3. Шаровой обратный клапан (чугун) с винтом для удаления воздуха	Rp 1 ½"	x										96489972*	**118,00**
	Rp 2"	x	x	0								96002002*	**135,00**
	Rp 2 ½"				0	0	0	0	0	0	0	96002003	**202,00**
	Rp 3"											96002004	**442,00**
4. Задвижка Латунь	Rp 1 ½"	x										96489973*	**52,00**
	Rp 2"	x	x	0								96002005*	**50,00**
	Rp 2 ½"				0	0	0	0	0	0	0	96002006	**84,00**
	R / Rp 3"											96002007	**101,00**
5. Задвижка Чугун	Rp 1 ½"	x										96489977*	**147,00**
	Rp 2"	x	x	0								96489976*	**197,00**
6. Ниппель шестигранный (оцинкованная сталь)	Rp 1 ½"	x										96489958*	**14,00**
	Rp 2" (нерж. сталь)	x										91077981	**27,00**
	Rp 2"	x	x	0								96001993*	**13,00**
	Rp 2 ½"				0	0	0	0	0	0	0	96001994	**34,00**
	R / Rp 3"											96001995	**49,00**
	R 4"											96006566	**109,00**
7. Колено 90° из оцинков. стали (внутр. резьба/ наружн. резьба)	Rp 1 ½"	x	0	0								96001979*	**20,00**
	Rp 2"				0	0	0	0	0	0	0	96001980*	**22,00**
	Rp 2 ½"											96001981	**65,00**
8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером для шланга (вкл. гайки, болты, прокладки, анкерные болты). Чугун с эпоксидным покрытием	DN 65 / DN 65 / 2 ½"					x	x	x		x	x	96102253	**159,00**
	DN 65 / DN 80 / 3"											96102378	**155,00**
	DN 80 / DN 65 / 2 ½"								x	x	x	96102439	**141,00**
8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером с внешней резьбой (вкл. гайки, болты, прокладки, анкерные болты). Чугун с эпоксидным покрытием	DN 65 / DN 65 / R 2 ½"					x	x	x		x	x	96102379	**141,00**
	DN 65 / DN 80 / R 3"											96102380	**155,00**
	DN 80 / DN 65 / R 2 ½"								x	x	x	96102440	**141,00**
9. Колено 90°, оцинков. сталь (внутр. резьба с 2-х сторон)	Rp 1 ½"	x										96489956	**23,00**
	Rp 1 ½" (нерж. сталь)	x										91076759	**30,00**
	Rp 2"	x	x	0								96001990	**32,00**
	Rp 2 ½"				0	0	0	0	0	0	0	96001991	**44,00**
	Rp 3"											96001992	**61,00**
10. Фланцевая клиновая задвижка. Чугун с эпоксидным покрытием	DN 50			x								96489975*	**164,00**
	DN 65				x	x	x	x	x	x	x	96002010*	**202,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Принадлежности для монтажа насосов DP, SL, SLV, SE, SEV, SEG, APG

Группа продукта Z

Тип продукта			Типовой ряд насосов: SEG	DP 10.50 EF 30.50	APG 50.65 APG 50.92	DP 10.65	SL1.50.65 < 2,2 кВт	SL1.50.65 > 2,2 кВт	SE1.50.65 > 2,2 кВт	SLV 65.65 < 1,5 кВт	SLV 65.65 > 2,2 кВт	SEV 65.65 > 2,2 кВт	№ продукта	EUR
	Размер напорного патрубка насоса		DN 40	2"	DN 50	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65		
11. Шаровой обратный клапан Чугун с эпоксидным покрытием	DN 50			x									96116551*	**233,00**
	DN 65				x	x	x	x	x	x	x	x	96002008*	**247,00**
11. Обратный клапан пластинчатый с возможностью продувки	DN 50			x								x	91075542	**226,00**
	DN 65				x	x	x	x	x	x	x		91075543	**255,00**
11. Обратный клапан створчатый со свободным концом для крепления грузика. Чугун с эпоксидным покрытием	DN 65				x	x	x	x	x	x	x	x	96116510	**506,00**
12. Грузик для створчатого обратного клапана Сталь с эпоксидным покрытием	DN 65 и DN 80				x	x	x	x	x	x	x		96116533	**96,00**
13.Система автоматической трубной муфты, включая болты, гайки, прокладку, колено- основание, верхнее крепление направляющих. Чугун с эпоксидным покрытием.	Размеры фланцев	Шна-правл. трубы												
	Rp 1 ½"	1"	x										96076063*	**154,00**
	Rp 2"	¾"		x									97644486*	**202,00**
	DN 50/DN 50	1 ½"			x								96005353*	**311,00**
	DN 65/DN 65	1 ½"				x	x	x	x	x	x	x	96090992*	**278,00**
	DN 80/DN 80	1 ½"											96090993*	**336,00**
	DN 80/DN 65	1 ½"					0	0	0	0	0	0	96102238	**358,00**
	DN65 (нерж.сталь)	1 ½"				x	x	x	x	x	x	x	96825104	**552,00**
14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, оцинкованная сталь	1" 3 м		x										91070761*	**61,00**
	1" 6 м		x										91070764*	**122,00**
	1 ½" 3 м (для авт. муфты DN 50 / DN 50, DN 65 / DN 65, DN 80 / DN 65, DN 80 / DN 80)				x	x	x	x	x	x	x	x	91070762*	**91,00**
	1 ½" 6 м (для авт. муфты DN 50 / DN 50, DN 65 / DN 65, DN 80 / DN 65, DN 80 / DN 80)				x	x	x	x	x	x	x	x	91070765*	**186,00**
14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, нержавеющая сталь	1" 3 м		x										91072421	**344,00**
	1" 6 м		x										91072422	**629,00**
	1 ½" 3 м (для авт. муфты DN 50 / DN 50, DN 65 / DN 65, DN 80 / DN 65, DN 80 / DN 80)				x	x	x	x	x	x	x	x	91072423	**504,00**
	1 ½" 6 м (для авт. муфты DN 50 / DN 50, DN 65 / DN 65, DN 80 / DN 65, DN 80 / DN 80)				x	x	x	x	x	x	x	x	91072424*	**833,00**
15. Коллектор фланцевый	3 x DN 65					x	x	x	x	x	x	x	96003619	**425,00**
	DN 65/65/80					x	x	x	x	x	x	x	96003620	**434,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Принадлежности для монтажа насосов DP, SL, SLV, SE, SEV, SEG, APG

Группа продукта Z

Тип продукта		Типовой ряд насосов										№ продукта	EUR
		SEG	DP 10.50 EF 30.50	APG 50.65 APG 50.92	DP 10.65	SL1.50.65 < 2,2 кВт	SL1.50.65 > 2,2 кВт	SE1.50.65 > 2,2 кВт	SLV 65.65 < 1,5 кВт	SLV 65.65 > 2,2 кВт	SEV 65.65 > 2,2 кВт		
	Размер напорного патрубка насоса	DN 40	2"	DN 50	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65		
16. Колено фланцевое 90°, PN 10. Чугун с лакокрасочным покрытием	DN 50			x								96489957	**306,00**
	DN 65				x	x	x	x	x	x	x	96003616	**168,00**
	DN 80					0	0	0	0	0	0	96003617	**184,00**
16. Колено фланцевое 90°, PN 10. Нерж. сталь	DN 80					0	0	0	0	0	0	91069845	**302,00**
17. Резьбовой фланец, оцинков. сталь (для перехода с фланцевого соединения на резьбовое)	DN 40, Rp 1 ½"	x										96489959*	**26,00**
	DN 40, Rp 1 ½" (нерж. сталь)	x										00ID7618	**92,00**
	DN 50, Rp 2"	x		0								96004451	**29,00**
	DN 65, Rp 2 ½"				x	x	x	x	x	x	x	96001996	**44,00**
18. Монтажный комплект (болты, гайки из оцинкованной стали, 1 прокладка)	4 шт. M16 x 65 мм, DN 40	x										96489970	**38,00**
	4 шт. M16 x 65 мм, DN 50	x		x								96004452	**22,00**
	4 шт. M16 x 65 мм, DN 65				x	x	x	x	x	x	x	96001998	**25,00**
	8 шт. M16 x 65 мм, DN 80					x	x	x	x	x	x	96001999*	**38,00**
19. Прокладка	DN 65					x	x	x	x	x	x	96002000	**6,00**
20. Цепь подъемная со скобой. Оцинкованная сталь	10 м 8 мм			x	x	x	x	x	x	x	x	96497464*	**165,00**
	6 м 8 мм			x	x	x	x	x	x	x	x	96497465*	**117,00**
	3 м 8 мм			x	x	x	x	x	x	x	x	96497466*	**100,00**
20. Подъёмная цепь со скобой. Нерж. сталь Ø4 мм до 210 кг, Ø6 мм до 470 кг	3 м 4 мм	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91071763*	**41,00**
	6 м 4 мм	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91071764*	**66,00**
21. Надводная автоматическая трубная муфта	1 ½"	x										96076089	**214,00**
	Rp / Rp 2	x										96004442	**166,00**
	2"		x									96004445	**175,00**
22. Защитный чехол кабеля (защита от воздействия неф)	5 м x 1"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96002084	**172,00**
23. Опоры для переносного исполнения SEG (нерж. сталь)		x										96076196*	**49,00**
24. Переходник для монтажа насоса SEG на авт. трубной муфте от насоса APG (до APG 50.31 вкл.)	Применяется при поставке SEG взамен ранее установленного APG	x										96578891	**273,00**
25. Основание с коленом 90° для вертикального "сухого" монтажа. Оцинкованная сталь	DN 65							x			x	96102257	**489,00**
26. Опоры для горизонтального "сухого" монтажа. Оцинкованная сталь	DN 65; 2,2–3 кВт , 2-полосный							x				96102261	**237,00**
	DN 65; 4 кВт , 2-полосный							x				96102262	**239,00**
	DN 80; 2,2–3 кВт , 2-полосный										x	96101912	**241,00**
	DN 80; 1,1–2,2 кВт , 4-полосный											96101912	**241,00**
	DN 80; 4–7,5 кВт , 2-полосный										x	96102200	**244,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Принадлежности для монтажа насосов SL, SLV, SE, SEV

Группа продукта Z

Тип продукта	Размер напорного патрубка насоса	Типовой ряд насосов																	№ продукта	EUR
		SL1.50.80	SE1.50.80	SLV 65.80	SEV 65.80	SL1.80.80	SE1.80.80	SLV.80.80	SEV.80.80	SLV.80.100	SEV.80.100	SLV 100.100	SEV 100.100	SL1.80.100	SE1.80.100	SL1.100.100	SE1.100.100	SL1.100.150	SE1.100.150	
		DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	
3. Шаровой обратный клапан (чугун) с винтом для удаления воздуха	Rp 3"	0	0	0	0	0	0	0	0											96002004	**442,00**
4. Задвижка Латунь	R / Rp 3"				0	0	0	0	0											96002007	**101,00**
6. Ниппель шестигранный (оцинкованная сталь)	R / Rp 3"					0	0	0	0											96001995	**49,00**
	R 4"									0	0	0	0	0	0	0	0			96006566	**109,00**
8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером для шланга (вкл. гайки, болты, прокладки, анкерные болты). Чугун с эпоксидным покрытием	DN 65 / DN 80 / 3"	x	x																	96102378	**155,00**
	DN 80 / DN 65 / 2 ½"																			96102439	**141,00**
	DN 80 / DN 80 / 3"			x	x			x	x											96102254	**171,00**
	DN 80 / DN 100 / 4"									x	x			x	x					96943236	**212,00**
	DN 100 / DN 80 / 3"					x	x													96102313	**189,00**
	DN 100 / DN 100 / 4"									x	x	x	x	x	x	x				96102255	**218,00**
	DN 150 / DN 100 / 4", оцинков. сталь															x	x			96102314	**1004,00**
	DN 150 / DN 150 / 6", оцинков. сталь																	x	x	96102256	**1155,00**
8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером с внешней резьбой (вкл. гайки, болты, прокладки, анкерные болты). Чугун с эпоксидным покрытием	DN 65/DN 80/R 3"	x	x																	96102380	**155,00**
	DN 80/DN 65/R 2 ½"																			96102440	**141,00**
	DN 80/DN 80/R 3"			x	x			x	x											96102381	**153,00**
	DN 80/DN 100/R 4"									x	x			x	x					96943237	**192,00**
	DN 100/DN 80/R 3"					x	x													96102382	**161,00**
	DN 100/DN 100/R 4"									x	x	x	x	x	x					96102383	**185,00**
	DN 150/DN 100/R 4"															x	x			96102384	**889,00**
	DN150/DN150/R 6"																	x	x	96102385	**1215,00**
9. Колено 90°, оцинко.в сталь (внутр. резьба с 2-х сторон)	Rp 3"	0	0	0	0	0	0	0	0											96001992	**61,00**
10. Фланцевая клиновая задвижка. Чугун с эпоксидным покрытием	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x											96002011*	**224,00**
	DN 100									x	x	x	x	x	x	x	x			96002012*	**264,00**
	DN 150																	x	x	96003427*	**435,00**
	DN 200																	0	0	96003840	**751,00**
11. Шаровой обратный клапан. Чугун с эпоксидным покрытие	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x											96002009*	**296,00**
	DN 100									x	x	x	x	x	x	x	x			96002085*	**407,00**
	DN 150																	x	x	96003423*	**1008,00**
	DN 200																	0	0	96003839	**1405,00**
11. Обратный клапан пластинчатый с возможностью продувки	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x											96003826	**311,00**
	DN 100									x	x	x	x	x	x	x	x			96003827	**413,00**
11. Обратный клапан створчатый со свободным концом для крепления грузика. Чугун с эпоксидным покрытием	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x											96116511	**567,00**
	DN 100									x	x	x	x	x	x	x	x			96116512	**681,00**
	DN 150																	x	x	96116514	**1107,00**
	DN 200																	0	0	96116515	**1759,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Принадлежности для монтажа насосов SL, SLV, SE, SEV

Группа продукта Z

Тип продукта			Типовой ряд насосов: SL1.50.80	SE1.50.80	SLV 65.80	SEV 65.80	SL1.80.80	SE1.80.80	SLV.80.80	SEV.80.80	SLV.80.100	SEV.80.100	SLV 100.100	SEV 100.100	SL1.80.100	SE1.80.100	SL1.100.100	SE1.100.100	SL1.100.150	SE1.100.150	№ продукта	EUR
	Размер напорного патрубка насоса		DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100		
12. Грузик для створчатого обратного клапана Сталь с эпоксидным покрытием	DN 65 и DN 80		x	x	x	x	x	x	x	x											96116533	**96,00**
	DN 100										x	x	x	x	x	x	x	x			96116534	**96,00**
	DN 150																		x	x	96116535	**133,00**
	DN 200																		0	0	96116536	**140,00**
13. Система автоматической трубной муфты, включая болты, гайки, прокладку, колено-основание, верхнее крепление направляющих	Размеры фланцев	напр. трубы																				
	DN 80/DN 80 (чугун)	1 ½"	x	x	x	x	x	x	x	x											96090993*	**336,00**
	DN 80/DN 80 (нерж.ст.)	1 ½"	x	x	x	x	x	x	x	x											96825106	**718,00**
	DN 80/DN 65 (чугун)	1 ½"																			96102238	**358,00**
	DN 100/DN 100 (чугун)	2"									x	x	x	x	x	x	x	x			96090994*	**618,00**
	DN 100/DN100 (нерж.ст.)	2"									x	x	x	x	x	x	x	x			96825108	**1233,00**
	DN 100/DN 80 2" (чугун)	2"	0	0	0	0	0	0	0	0											96102240*	**678,00**
	DN 150/DN 150 (чугун)	2"																	x	x	96090995*	**921,00**
	DN 150/DN 100 (чугун)	2"									0	0	0	0	0	0	0	0			96102241	**1277,00**
14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, оцинкованная сталь	1 1/2" 3 м (для авт. муфты DN 50/DN 50, DN 65/DN 65, DN 80/DN 65, DN 80/DN 80		x	x	x	x	x	x	x	x											91070762*	**91,00**
	1 1/2" 6 м (для авт. муфты DN 50/DN 50, DN 65/DN 65, DN 80/DN 65, DN 80/DN 80)		x	x	x	x	x	x	x	x											91070765*	**186,00**
	2" 3 м (для авт. муфты DN 100/DN 80 DN 100/DN 100, DN 150/DN 100, DN 150)			0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91071175	**119,00**
	2" 6 м (для авт. муфты DN 100/DN 80 DN 100/DN 100, DN 150/DN 100, DN 150/DN 150)			0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91071176*	**239,00**
14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, нержавеющая сталь	1 ½" 3 м (для авт . муфты DN 50/DN 50, DN 65/DN 65, DN 80/DN 65, DN 80/DN80		x	x	x	x	x	x	x	x											91072423	**504,00**
	1 ½" 6 м (для авт . муфты DN50/DN50, DN 65/DN 65, DN 80/DN 65, DN 80/DN 80)		x	x	x	x	x	x	x	x											91072424*	**833,00**
	2" 3 м (для авт. муфты DN 100/DN 80 DN 100/DN 100, DN 150/DN 100, DN 150/DN 150)			0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91072425	**551,00**
	2" 6 м (для авт. муфты DN 100/DN 80 DN 100, DN 150/DN 100, DN 150)			0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91072426	**998,00**
15. Коллектор фланцевый	3 x DN 80		x	x	x	x	x	x	x	x											91069839	**730,00**
	DN 80/80/100		x	x	x	x	x	x	x	x											96003622	**538,00**
	3 x DN 100										x	x	x	x	x	x	x	x			91069841	**1268,00**
16. Колено фланцевое 90°, PN 10. Чугун с лакокрасочным покрытием	DN 80		x	x	x	x	x	x	x	x											96003617	**184,00**
	DN 100		0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x			96003618	**199,00**
	DN 150																		x	x	96003715	**322,00**
16. Колено фланцевое 90°, PN 10 Нерж. сталь	DN 80		x	x	x	x	x	x	x	x											91069845	**302,00**
	DN 100		0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x			91069846	**426,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Принадлежности для монтажа насосов SL, SLV, SE, SEV

Группа продукта Z

Тип продукта	Размер напорного патрубка насоса	Типовой ряд насосов																№ продукта	EUR
		SL1.50.80	SE1.50.80	SLV 65.80	SEV 65.80	SL1.80.80	SE1.80.80	SLV.80.80	SEV.80.80	SLV.80.100	SEV.80.100	SLV 100.100	SEV 100.100	SL1.80.100	SE1.80.100	SL1.100.100	SE1.100.100	SL1.100.150	SE1.100.150		
		DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100		
17. Резьбовой фланец, оцинковсталь (для перехода с фланцевого соединения на резьбовое)	DN 80, Rp 3"	0	0	0	0	0	0	0	0											96003054	**68,00**
	DN 100, Rp 4"									0	0	0	0	0	0	0	0			96003336	**68,00**
18. Монтажный комплект (болты, гайки из оцинкованной стали, 1 прокладка)	8 шт. M16 x 65 мм, DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x											96001999*	**38,00**
	8 шт. M16 x 65 мм, DN 100	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x			96003823*	**40,00**
	8 шт. M20 x 75 мм, DN 150									0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	96003605	**105,00**
	8 шт. M20 x 80 мм, DN 200																	0	0	96003837	**66,00**
19. Прокладка	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x											96002001	**6,00**
	DN 100	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x			00ID2590	**7,00**
	DN 150																	x	x	96003606	**8,00**
	DN 200																	0	0	96003838	**18,00**
20. Цепь подъемная со скобой. Оцинкованная сталь	10 м 8 мм	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96497464*	**165,00**
	6 м 8 мм	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96497465*	**117,00**
	3 м 8 мм	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96497466*	**100,00**
20. Подъёмная цепь со скобой. Нерж. сталь Ø4 мм до 210 кг, Ø6 мм до 470 кг	3 м 4 мм	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91071763*	**41,00**
	6 м 4 мм	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91071764*	**66,00**
22. Защитный чехол кабеля (защита от воздействия неф)	5 м x 1"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96002084	**172,00**
25. Основание с коленом 90° для вертикального "сухого" монтажа. Оцинкованная сталь	DN 65		x																	96102257	**489,00**
	DN 80				x				x		x									96102258*	**655,00**
	DN 100 / DN 80				x				x		x									96567174	**623,00**
	DN 100						x						x		x					96102259	**935,00**
	DN 150 / DN 100						x						x		x					96567175	**908,00**
	DN 150																x		x	96102260	**1136,00**
	DN 200 / DN 150																x		x	96567176	**1307,00**
26. Опоры для горизонтального "сухого" монтажа. Оцинкованная сталь	DN 65; 2,2-3 кВт, 2-полюсный		x																	96102261	**237,00**
	DN 65; 4 кВт, 2-полюсный		x																	96102262	**239,00**
	DN 80; 2,2-3 кВт, 2-полюсный				x															96101912	**241,00**
	DN 80; 1,1-2,2 кВт, 4-полюсный								x											96101912	**241,00**
	DN 80; 4-7,5 кВт , 2-полюсный				x				x											96102200	**244,00**
	DN 80; 4 кВт, 4-полюсный								x											96102200	**244,00**
	DN 80; 9,2-11 кВт, 2-полюсный								x		x									96102386	**219,00**
	DN 100; 1,5-2,2 кВт, 4-полюсный						x								x					96102201	**259,00**
	DN 100; 3-5,5 кВт, 4-полюсный						x						x		x					96101917	**261,00**
	DN 100; 7,5 кВт, 4-полюсный						x						x		x					96102202	**235,00**
	DN 150; 4-5,5 кВт, 4-полюсный																x		x	96102263	**433,00**
	DN 150; 7,5 кВт, 4-полюсный																x		x	96102250	**446,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Принадлежности для монтажа насосов SE/SL 9-30 кВт

Группа продукта Z

Тип продукта		Типовой ряд насосов																№ продукта	EUR
		SLV.80.80	SL1.75.100	SL1.80.100	SL1.85.150	SL1.95.150	SL1.110.200	SL1.140.250	SL1.160.300	SEV.80.80	SE1.75.100	SE1.80.100	SE1.85.150	SE1.95.150	SE1.110.200	SE1.140.250	SE1.160.300		
	Размер напорного патрубка насоса	DN80	DN100	DN100	DN150	DN150	DN200	DN250	DN300	DN80	DN100	DN100	DN150	DN150	DN200	DN250	DN300		
	Размер всасывающего патрубка насоса	DN100	DN100	DN100	DN150	DN150	DN200	DN250	DN300	DN100	DN100	DN100	DN150	DN150	DN200	DN250	DN300		
8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером для шланга (вкл. гайки, болты, прокладки, анкерные болты). Чугун с эпоксидным покрытием	DN100/ DN80	x								x								96102313	**189,00**
	DN100		x	x							x	x						96102255	**218,00**
	DN150				x	x							x	x				96102256	**1155,00**
	DN200						x								x			96789480	**2306,00**
	DN250							x								x		96789481	**2168,00**
8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером с внеш. резьбой (вкл. гайки, болты, прокладки, анкерные болты)	DN100/ DN80	x								x								96102382	**161,00**
	DN100		x	x							x	x						96102383	**185,00**
	DN150				x	x							x	x				96102256	**1155,00**
10. Фланцевая клиновая задвижка. Чугун с эпоксидным покрытием	DN100 PN10	Соответствует диаметру напорной линии																96002012*	**264,00**
	DN 150 PN10																	96003427*	**435,00**
	DN 200 PN10																	96003840	**751,00**
	DN 250 PN10																	96060494	**943,00**
	DN 300 PN10																	96060495	**1343,00**
11. Шаровой обратный клапан. Чугун с эпоксидным покрытием	DN100 PN10																	96002085*	**407,00**
	DN 150 PN10																	96003423*	**1008,00**
	DN 200 PN10																	96003839	**1405,00**
	DN 250 PN10																	96004421	**2048,00**
	DN 300 PN10																	96004422	**3357,00**
13. Система автоматической трубной муфты, включая болты, гайки, прокладку, колено-основание, верхнее крепление направляющих. Чугун с эпоксидным покрытием.	DN 100/80	x								x								96102240*	**678,00**
	DN 100		x	x							x	x						96090994*	**618,00**
	DN 150				x	x							x	x				97695489	**989,00**
	DN 200						x								x			96641489*	**2746,00**
	DN 250							x								x		96782483	**2802,00**
	DN 300								x								x	96782484*	**4337,00**
14. Направляющие трубы, длина 6 м оцинкованная сталь (требуется 2 шт. на один насос)	Тип продукта	DN						Наружный диаметр, мм										№ продукта	
	PDBC 40E	40						48										96061386	**77,00**
	PDBC 50E	50						60										96061389	**130,00**
	PDBC 65E	65						77										96061392	**165,00**
	PDBC 80E	80						88										96061394	**204,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Принадлежности для монтажа насосов SE/SL 9-30 кВт

Группа продукта Z

Тип продукта	Максимальная грузоподъемность, кг	Диаметр, мм	Длина, м	Нержавеющая сталь № продукта	EUR	Оцинкованная сталь № продукта	EUR
20. Подъемная цепь с карабином	800 (SL/SE)	8	4	96735559	**396,00**	96735550	**106,00**
			6	96735564	**512,00**	96735553	**130,00**
			8	96735566	**613,00**	96735554	**158,00**
			10	96735567	**713,00**	96735556	**184,00**
			12	96735569	**806,00**	96735557	**206,00**
	2000 (S типоразмеров от 62 до 66)		4	96490254	**1067,00**	96468289	**200,00**
			6	96490255	**1270,00**	96468290	**276,00**
			8	96490256	**1378,00**	96468291	**330,00**
			10	96490257	**1541,00**	96468292	**408,00**
			12	96490258	**1688,00**	96468293	**456,00**
	3200 (S типоразмеров от 70 до 72)		4	96490259	**2343,00**	96468294	**288,00**
			6	96490270	**3005,00**	96468295	**368,00**
			8	96490271	**3698,00**	96468296	**453,00**
			10	96490272	**4387,00**	96468297	**547,00**
			12	96490273	**5078,00**	96468298	**629,00**
	8000 (S типоразмеров от 74 до 78)		4	–	**–**	96468299	**1413,00**
			6	–	**–**	96468300	**1783,00**
			8	–	**–**	96468301	**2226,00**
			10	–	**–**	96468302	**2618,00**
			12	–	**–**	96468303	**2801,00**

Тип продукта		Типовой ряд насосов: SLV.80.80	SL1.75.100	SL1.80.100	SL1.85.150	SL1.95.150	SL1.110.200	SL1.140.250	SL1.160.300	SEV.80.80	SE1.75.100	SE1.80.100	SE1.85.150	SE1.95.150	SE1.110.200	SE1.140.250	SE1.160.300	№ продукта	EUR
	Размер напорного патрубка насоса	DN80	DN100	DN100	DN150	DN150	DN200	DN250	DN300	DN80	DN100	DN100	DN150	DN150	DN200	DN250	DN300		
	Размер всасывающего патрубка насоса	DN100	DN100	DN100	DN150	DN150	DN200	DN250	DN300	DN100	DN100	DN100	DN150	DN150	DN200	DN250	DN300		
25. Основание для вертикального "сухого" монтажа	DN100									x	x	x						96308237	**604,00**
	DN150												x	x				96308238	**912,00**
	DN200														x			96094523	**1372,00**
25. Плита-основание для вертикального "сухого" монтажа	DN250															x		96308240	**1040,00**
	DN300																x	96308241	**1060,00**

Дополнительно:

Тип продукта	Наименование	№ продукта	EUR
Колено 90° с фланцами для "сухой" вертикальной установки, PN 10	GACQ 80/100	96060929	**378,00**
	GACQ 100/100	96060930	**143,00**
	GACQ 100/150	96060931	**463,00**
	GACQ 125/150	96060933	**508,00**
	GACQ 150/150	96060934	**252,00**
	GACQ 150/200	96060935	**700,00**
	GACQ 200/200	96060938	**327,00**
	GACQ 200/300	96060940	**937,00**
	GACQ 250/250	96060942	**574,00**
	GACQ 250/300	96060943	**1047,00**
	GACQ 300/300	96060946	**638,00**

Тип продукта	Наименование	№ продукта	EUR
Адаптер на старый погружной соединитель	для UV35586 DN80	96255641	**184,00**
	для UV35586 DN100	96572291	**233,00**
	для UK35441 DN80	96572292	**425,00**
	для UK35441 DN100	96572294	**270,00**
	для UK35692 DN80	96572292	**425,00**
	для UK35692 DN100	96572294	**270,00**
	для UK35402C DN150	96871245	**828,00**
	для UK35524 DN200	96308386	**1040,00**
	для UK35606 DN250	96308387	**1987,00**
	для UK35481 DN300	96308388	**2114,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Новые насосные технологии – SMART DIGITAL DOSING – снимая барьеры в дозировании!

- Простой монтаж и обслуживание за счёт монтажной плиты с быстросъёмными фиксаторами.
- Интуитивная структура меню подобно радио-системе автомобиля.
- Текстовые сообщения о возможных причинах сбоя, нет необходимости тратить время на анализ ошибок.
- Быстрый ввод в эксплуатацию без изнурительного изучения руководства по эксплуатации.
- Простой контроль благодаря системе интеллектуального управления насосом.

- Удобный интерфейс и меню на русском языке простая настройка параметров, непосредственная калибровка.

- С применением цифровых технологий, привод от шагового двигателя → плавное дозирование, высокая точность, широкий диапазон регулирования 1:1000

- Опция: двойная тефлоновая мембрана → надёжное дозирование опасны жидкостей

- Исполнение с двумя дозирующими головками → дозирование двух разных жидкостей одним насосом

Глубина регулирования: 3000:1 для насоса DDA 7.5-16 / 1000:1 для остальных
Напряжение питания: 1x 110-240 В 50-60 Гц, IP65
Сетевая вилка: Европейский стандарт (Schuko)
Присоединения:
Материал – PP/PVC/PVDF: под шланг 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Материал – Нерж. сталь: гайка с внутр. резьбой Rp ¼"

Версия AR
Ручная настройка производительности
Импульсный входной сигнал в мл./имп.
Аналоговый сигнал 0/4-20mA (входной и выходной)
Масштабирование аналогового входного сигнала

Автоматическое удаление воздуха
Дозирование партией/Таймер
Внешний старт/стоп
Двухуровневый контроль реагента
Выходные контакты реле (2 реле)

Группа продукта M 1

Тип продукта	Макс. Q, (л/ч)	Макс. H, (бар)	Материал			№ продукта	EUR
			Доз. Головка	Прокладки	Шарики клапанов		
DDA 7.5-16	**7,5**	**16**	PP	EPDM	Керамика	97721938*	**1090,00**
			PP	FKM	Керамика	97721942	**1090,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97721946	**1114,00**
			PVC	FKM	Керамика	97721950*	**1114,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97721966*	**1275,00**
			SS	PTFE	SS	97721970	**1735,00**
DDA 12-10	**12**	**10**	PP	EPDM	Керамика	97722040*	**1235,00**
			PP	FKM	Керамика	97722044	**1235,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97722048	**1259,00**
			PVC	FKM	Керамика	97722052*	**1259,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97722068*	**1420,00**
			SS	PTFE	SS	97722072	**1880,00**
DDA 17-7	**17**	**7**	PP	EPDM	Керамика	97722142*	**1235,00**
			PP	FKM	Керамика	97722146	**1235,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97722150	**1259,00**
			PVC	FKM	Керамика	97722154	**1259,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97722170	**1420,00**
			SS	PTFE	SS	97722174	**1880,00**
DDA 30-4	**30**	**4**	PP	EPDM	Керамика	97722244	**1356,00**
			PP	FKM	Керамика	97722248	**1356,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97722252	**1379,00**
			PVC	FKM	Керамика	97722256	**1379,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97722272	**1540,00**
			SS	PTFE	SS	97722276	**2001,00**

Версия FC
Аналогично AR
Контроль дозирования с диагностикой ошибок
Мониторинг давления

Группа продукта M 1

Тип продукта	Макс. Q, (л/ч)	Макс. H, (бар)	Материал			№ продукта	EUR
			Доз. Головка	Прокладки	Шарики клапанов		
DDA 7.5-16	**7,5**	**16**	PP	EPDM	Керамика	97721972	**1367,00**
			PP	FKM	Керамика	97721976	**1367,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97721980	**1390,00**
			PVC	FKM	Керамика	97721984	**1390,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97722000	**1551,00**
			SS	PTFE	SS	97722004	**2011,00**
DDA 12-10	**12**	**10**	PP	EPDM	Керамика	97722074	**1512,00**
			PP	FKM	Керамика	97722078	**1512,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97722082	**1535,00**
			PVC	FKM	Керамика	97722086	**1535,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97722102	**1696,00**
			SS	PTFE	SS	97722106	**2156,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Группа продукта M 1

Тип продукта	Макс. Q, (л/ч)	Макс. H, (бар)	Материал			№ продукта	EUR
			Доз. Головка	Прокладки	Шарики клапанов		
DDA 17-7	**17**	**7**	PP	EPDM	Керамика	97722176	**1512,00**
			PP	FKM	Керамика	97722180	**1512,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97722184	**1535,00**
			PVC	FKM	Керамика	97722188	**1535,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97722204	**1696,00**
			SS	PTFE	SS	97722208	**2156,00**
DDA 30-4	**30**	**4**	PP	EPDM	Керамика	97722278	**1632,00**
			PP	FKM	Керамика	97722282	**1632,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97722286	**1656,00**
			PVC	FKM	Керамика	97722291	**1656,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97722307	**1817,00**
			SS	PTFE	SS	97722311	**2277,00**

10

Версия FCM

Аналогично FC

Измерение потока дозирования

Автоматическая адаптация дозирования

Группа продукта M 1

Тип продукта	Макс. Q, (л/ч)	Макс. H, (бар)	Материал			№ продукта	EUR
			Доз. Головка	Прокладки	Шарики клапанов		
DDA 7.5-16	**7,5**	**16**	PP	EPDM	Керамика	97722006	**1608,00**
			PP	FKM	Керамика	97722010	**1608,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97722014	**1632,00**
			PVC	FKM	Керамика	97722018	**1632,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97722034	**1793,00**
			SS	PTFE	SS	97722038	**2253,00**
DDA 12-10	**12**	**10**	PP	EPDM	Керамика	97722108	**1754,00**
			PP	FKM	Керамика	97722112	**1754,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97722116	**1777,00**
			PVC	FKM	Керамика	97722120	**1777,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97722136	**1938,00**
			SS	PTFE	SS	97722140	**2398,00**
DDA 17-7	**17**	**7**	PP	EPDM	Керамика	97722210	**1754,00**
			PP	FKM	Керамика	97722214	**1754,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97722218	**1777,00**
			PVC	FKM	Керамика	97722222	**1777,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97722238	**1938,00**
			SS	PTFE	SS	97722242	**2398,00**
DDA 30-4	**30**	**4**	PP	EPDM	Керамика	97722313	**1874,00**
			PP	FKM	Керамика	97722317	**1874,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97722331	**1897,00**
			PVC	FKM	Керамика	97722335	**1897,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97722351	**2058,00**
			SS	PTFE	SS	97722355	**2519,00**

* Поддерживается складской запас

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Глубина регулирования: 1000:1
Напряжение питания: 1x 110-240 В 50-60 Гц, IP65
Сетевая вилка: Европейский стандарт (Schuko)
Присоединения:
Материал – PP/PVC/PVDF: под шланг 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Материал – Нерж. сталь: гайка с внутр. резьбой Rp ¼"

Версия A
Ручная настройка производительности
Импульсный входной сигнал в мл./имп.
Многопозиционный блок управления
Внешний старт/стоп
Двухуровневый контроль реагента

Группа продукта M 1

Тип продукта	Макс. Q, (л/ч)	Макс. H, (бар)	Материал			№ продукта	EUR
			Доз. Головка	Прокладки	Шарики клапанов		
DDC 6-10	**6**	**10**	PP	EPDM	Керамика	97721324	**624,00**
			PP	FKM	Керамика	97721328	**624,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97721332	**647,00**
			PVC	FKM	Керамика	97721336	**647,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97721352	**808,00**
			SS	PTFE	SS	97721356	**1269,00**
DDC 9-7	**9**	**7**	PP	EPDM	Керамика	97721393	**624,00**
			PP	FKM	Керамика	97721397	**624,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97721401	**647,00**
			PVC	FKM	Керамика	97721405	**647,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97721421	**808,00**
			SS	PTFE	SS	97721425	**1269,00**
DDC 15-4	**15**	**4**	PP	EPDM	Керамика	97721461	**762,00**
			PP	FKM	Керамика	97721465	**762,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97721469	**785,00**
			PVC	FKM	Керамика	97721473	**785,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97721489	**946,00**
			SS	PTFE	SS	97721493	**1407,00**

Версия AR
Аналогично A
Аналоговый сигнал 0/4-20mA
Выходные контакты реле (2 реле)

Группа продукта M 1

Тип продукта	Макс. Q, (л/ч)	Макс. H, (бар)	Материал			№ продукта	EUR
			Доз. Головка	Прокладки	Шарики клапанов		
DDC 6-10	**6**	**10**	PP	EPDM	Керамика	97721358*	808,00
			PP	FKM	Керамика	97721362	808,00
			PVC	EPDM	Керамика	97721366	831,00
			PVC	FKM	Керамика	97721370*	831,00
			PVDF	PTFE	Керамика	97721387*	992,00
			SS	PTFE	SS	97721391	1453,00
DDC 9-7	**9**	**7**	PP	EPDM	Керамика	97721427*	808,00
			PP	FKM	Керамика	97721431	808,00
			PVC	EPDM	Керамика	97721435	831,00
			PVC	FKM	Керамика	97721439	831,00
			PVDF	PTFE	Керамика	97721455*	992,00
			SS	PTFE	SS	97721459	1453,00
DDC 15-4	**15**	**4**	PP	EPDM	Керамика	97721495*	946,00
			PP	FKM	Керамика	97721499	946,00
			PVC	EPDM	Керамика	97721503	969,00
			PVC	FKM	Керамика	97721507	969,00
			PVDF	PTFE	Керамика	97721523	1131,00
			SS	PTFE	SS	97721527	1591,00

* Поддерживается складской запас

Глубина регулирования: 1000:1
Напряжение питания: 1x 110-240 В 50-60 Гц, IP65
Сетевая вилка: Европейский стандарт (Schuko)
Присоединения:
Материал – PP/PVC/PVDF: под шланг 4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Материал – Нерж. сталь: гайка с внутр. резьбой Rp ¼"

Версия B
Ручная настройка производительности

Группа продукта M 1

Тип продукта	Макс. Q, (л/ч)	Макс. H, (бар)	Материал			№ продукта	EUR
			Доз. Головка	Прокладки	Шарики клапанов		
DDE 6-10	**6**	**10**	PP	EPDM	Керамика	97720905	**357,00**
			PP	FKM	Керамика	97720909	**357,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97720923	**381,00**
			PVC	FKM	Керамика	97720927	**381,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97720943	**545,00**
			SS	PTFE	SS	97720947	**1015,00**
DDE 15-4	**15**	**4**	PP	EPDM	Керамика	97720983	**498,00**
			PP	FKM	Керамика	97720987	**498,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97720991	**522,00**
			PVC	FKM	Керамика	97720995	**522,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97721011	**686,00**
			SS	PTFE	SS	97721015	**1156,00**

Версия P
Аналогично B, импульсный сигнал (1:n), внешний старт/стоп, одноуровневый контроль реагента

Группа продукта M 1

Тип продукта	Макс. Q, (л/ч)	Макс. H, (бар)	Материал			№ продукта	EUR
			Доз. Головка	Прокладки	Шарики клапанов		
DDE 6-10	**6**	**10**	PP	EPDM	Керамика	97720949*	**442,00**
			PP	FKM	Керамика	97720953	**442,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97720957	**465,00**
			PVC	FKM	Керамика	97720961*	**465,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97720977	**629,00**
			SS	PTFE	SS	97720981	**1099,00**
DDE 15-4	**15**	**4**	PP	EPDM	Керамика	97721017	**582,00**
			PP	FKM	Керамика	97721021	**582,00**
			PVC	EPDM	Керамика	97721025	**606,00**
			PVC	FKM	Керамика	97721029	**606,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	97721045	**770,00**
			SS	PTFE	SS	97721049	**1240,00**

Версия RP
Аналогично P, реле аварии, два уровня контроля реагента

Группа продукта M 1

Тип продукта	Макс. Q, (л/ч)	Макс. H, (бар)	Материал			№ продукта	EUR
			Доз. Головка	Прокладки	Шарики клапанов		
DDE 6-10	**6**	**10**	PP	EPDM	Керамика	98147240	**495,00**
			PP	FKM	Керамика	98147264	**495,00**
			PVC	EPDM	Керамика	98147268	**519,00**
			PVC	FKM	Керамика	98147272	**519,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	98147288	**683,00**
			SS	PTFE	SS	98147292	**1153,00**
DDE 15-4	**15**	**4**	PP	EPDM	Керамика	98147294	**636,00**
			PP	FKM	Керамика	98147298	**636,00**
			PVC	EPDM	Керамика	98147302	**660,00**
			PVC	FKM	Керамика	98147306	**660,00**
			PVDF	PTFE	Керамика	98147322	**824,00**
			SS	PTFE	SS	98147326	**1294,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Дозировочные насосы серии DME, с боковым пультом управления

Мембранный дозировочный насос с шаговым двигателем и легким доступом к меню управления.
Входы для управляющих сигналов: импульсного, аналогового, по уровню жидкости,
возможна комплектация встроенным модулем шины связи Profibus.
Глубина регулирования 1:800
Варианты исполнения проточной части: PP, PVDF, нержавеющая сталь 1.4401 с уплотнениями EPDM или FKM
Напряжение питания: 1 x 100-240 В , 50-60 Гц

Группа продукта M 2

Исполнение B

Макс. расход 60 л/ч, давление макс. 10 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 60-10 B-PP/E/C-S-31QQF	96524917	**1841,00**
DME 60-10 B-PP/V/C-S-31QQF	96524919	**1841,00**
DME 60-10 B-PV/V/C-S-31QQF	96524921	**2034,00**
DME 60-10 B-SS/V/SS-S-31A1A1F	96524924	**2444,00**

Макс. расход 150 л/ч, давление макс. 4 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 150-4 B-PP/E/C-S-31QQF	96524934	**2041,00**
DME 150-4 B-PP/V/C-S-31QQF	96524936	**2041,00**
DME 150-4 B-PV/V/C-S-31QQF	96524938	**2247,00**
DME 150-4 B-SS/V/SS-S-31A1A1F	96524940	**2692,00**

Исполнение AR – с аварийным реле

Макс. расход 60 л/ч, давление макс. 10 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 60-10 AR-PP/E/C-S-31QQF	96524879	**2442,00**
DME 60-10 AR-PP/V/C-S-31QQF	96524911	**2442,00**
DME 60-10 AR-PV/V/C-S-31QQF	96524913	**2634,00**
DME 60-10 AR-SS/V/SS-S-31A1A1F	96524915	**3045,00**

Макс. расход 150 л/ч, давление макс. 4 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 150-4 AR-PP/E/C-S-31QQF	96524926	**2644,00**
DME 150-4 AR-PP/V/C-S-31QQF	96524928	**2644,00**
DME 150-4 AR-PV/V/C-S-31QQF	96524930	**2850,00**
DME 150-4 AR-SS/V/SS-S-31A1A1F	96524932	**3295,00**

Технические характеристики насосов приведены в каталоге.

Дозировочные насосы серии DME, с фронтальным пультом управления

Мембранный дозировочный насос с шаговым двигателем и легким доступом к меню управления.
Входы для управляющих сигналов: импульсного, аналогового, по уровню жидкости,
возможна комплектация встроенным модулем шины связи Profibus.
Глубина регулирования 1:800
Варианты исполнения проточной части: PP, PVDF, нержавеющая сталь 1.4401 с уплотнениями EPDM или FKM
Напряжение питания: 1 x 100-240 В , 50-60 Гц

Группа продукта M 2

Исполнение B

Макс. расход 60 л/ч, давление макс. 10 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 60-10 B-PP/E/C-F-31QQF	96524916	**1806,00**
DME 60-10 B-PP/V/C-F-31QQF	96524918	**1806,00**
DME 60-10 B-PV/V/C-F-31QQF	96524920	**1998,00**
DME 60-10 B-SS/V/SS-F-31A1A1F	96524923	**2409,00**

Макс. расход 150 л/ч, давление макс. 4 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 150-4 B-PP/E/C-F-31QQF	96524933	**2006,00**
DME 150-4 B-PP/V/C-F-31QQF	96524935	**2006,00**
DME 150-4 B-PV/V/C-F-31QQF	96524937	**2212,00**
DME 150-4 B-SS/V/SS-F-31A1A1F	96524939	**2657,00**

Исполнение AR – с аварийным реле

Макс. расход 60 л/ч, давление макс. 10 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 60-10 AR-PP/E/C-F-31QQF	96524874	**2407,00**
DME 60-10 AR-PP/V/C-F-31QQF	96524910	**2407,00**
DME 60-10 AR-PV/V/C-F-31QQF	96524912	**2599,00**
DME 60-10 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F	96524914	**3010,00**

Макс. расход 150 л/ч, давление макс. 4 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 150-4 AR-PP/E/C-F-31QQF	96524925	**2608,00**
DME 150-4 AR-PP/V/C-F-31QQF	96524927	**2608,00**
DME 150-4 AR-PV/V/C-F-31QQF	96524929	**2815,00**
DME 150-4 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F	96524931	**3260,00**

Технические характеристики насосов приведены в каталоге.

Дозировочные насосы серии DME, с фронтальным пультом управления

Мембранный дозировочный насос с безщёточным двигателем постоянного тока и легким доступом к меню управления.

Исполнение B: ручное управление.

Исполнение AR: управление от импульсного, аналогового 0/4-20 мА сигнала, по уровню жидкости, внешний СТАРТ/СТОП возможна комплектация встроенным модулем шины связи Profibus.

Глубина регулирования 1:800.

Варианты исполнения проточной части: PP, PVDF, нержавеющая сталь 1.4401 с уплотнениями EPDM или FKM.

Напряжение питания: 1 x 100-240 В , 50-60 Гц

Группа продукта M 2

Исполнение B

Макс. расход 375 л/ч, давление макс. 10 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 375-10 B-PP/E/C-F-31A2A2F	95905063	**3693,00**
DME 375-10 B-PP/V/C-F-31A2A2F	95905073	**3706,00**
DME 375-10 B-PV/V/C-F-31A2A2F	95905095	**4176,00**
DME 375-10 B-SS/V/SS-F-31A2A2F	96524956	**4087,00**

Исполнение AR

Макс. расход 375 л/ч, давление макс. 10 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 375-10 AR-PP/E/C-F-31A2A2F	95905003	**4327,00**
DME 375-10 AR-PP/V/C-F-31A2A2F	95905013	**4339,00**
DME 375-10 AR-PV/V/C-F-31A2A2F	95905035	**4809,00**
DME 375-10 AR-SS/V/SS-F-31A2A2F	96524947	**4721,00**

Макс. расход 940 л/ч, давление макс. 4 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 940-4 B-PP/E/C-F-31A2A2F	95905251	**4431,00**
DME 940-4 B-PP/V/C-F-31A2A2F	95905261	**4444,00**
DME 940-4 B-PV/V/C-F-31A2A2F	95905283	**5021,00**
DME 940-4 B-SS/V/SS-F-31A2A2F	96524982	**5007,00**

Макс. расход 940 л/ч, давление макс. 4 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 940-4 AR-PP/E/C-F-31A2A2F	95905191	**5062,00**
DME 940-4 AR-PP/V/C-F-31A2A2F	95905201	**5075,00**
DME 940-4 AR-PV/V/C-F-31A2A2F	95905223	**5652,00**
DME 940-4 AR-SS/V/SS-F-31A2A2F	96524964	**5638,00**

Технические характеристики насосов приведены в каталоге.

Дозировочные насосы серии DME, с боковым пультом управления

Мембранный дозировочный насос с безщёточным двигателем постоянного тока и легким доступом к меню управления. Исполнение B: ручное управление

Исполнение AR: управление от импульсного, аналогового 0/4-20 мА сигнала, по уровню жидкости, внешний СТАРТ/СТОП возможна комплектация встроенным модулем шины связи Profibus

Глубина регулирования 1:800

Варианты исполнения проточной части: PP, PVDF, нержавеющая сталь 1.4401 с уплотнениями EPDM или FKM

Напряжение питания: 1 x 100-240 В , 50-60 Гц

Группа продукта M 2

Исполнение B

Макс. расход 375 л/ч, давление макс. 10 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 375-10 B-PP/E/C-S-31A2A2F	95905065	**3744,00**
DME 375-10 B-PP/V/C-S-31A2A2F	95905075	**3757,00**
DME 375-10 B-PV/V/C-S-31A2A2F	95905097	**4227,00**
DME 375-10 B-SS/V/SS-S-31A2A2F	96524957	**4138,00**

Исполнение AR – с аварийным реле

Макс. расход 375 л/ч, давление макс. 10 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 375-10 AR-PP/E/C-S-31A2A2F	95905005	**4378,00**
DME 375-10 AR-PP/V/C-S-31A2A2F	95905015	**4390,00**
DME 375-10 AR-PV/V/C-S-31A2A2F	95905037	**4860,00**
DME 375-10 AR-SS/V/SS-S-31A2A2F	96524948	**4772,00**

Макс. расход 940 л/ч, давление макс. 4 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 940-4 B-PP/E/C-S-31A2A2F	95905253	**4482,00**
DME 940-4 B-PP/V/C-S-31A2A2F	95905263	**4495,00**
DME 940-4 B-PV/V/C-S-31A2A2F	95905285	**5072,00**
DME 940-4 B-SS/V/SS-S-31A2A2F	96524983	**5058,00**

Макс. расход 940 л/ч, давление макс. 4 бар

Тип продукта	№ продукта	EUR
DME 940-4 AR-PP/E/C-S-31A2A2F	95905193	**5113,00**
DME 940-4 AR-PP/V/C-S-31A2A2F	95905203	**5126,00**
DME 940-4 AR-PV/V/C-S-31A2A2F	95905225	**5703,00**
DME 940-4 AR-SS/V/SS-S-31A2A2F	96524965	**5689,00**

Технические характеристики насосов приведены в каталоге.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Цифровые мембранные дозировочные насосы DDI 222 (0-150 л/ч)
Глубина регулирования: 1:800
Напряжение питания: 1 x 110–240 В, 50–60 Гц, IP65
Сетевая вилка: кабель 5 м с вилкой с заземляющим контактом
Дополнительные опции по запросу:
- дозирование сред высокой вязкости
- модуль связи Profibus DP
- контроль разрыва мембраны
- различные варианты материалов и клапанов

ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ AR
Панель управления
Пропорциональное дозирование по импульсному сигналу
Пропорциональное дозирование по аналоговому сигналу 0/4-20 мА
Периодическое дозирование на базе реле времени
Периодическое дозирование по импульсному сигналу

Боковое расположение панели управления

Группа продукта M 5

10

Тип продукта	Макс. Q (л/ч)	Макс. H (бар)	Материалы: Дозирующая головка	Материалы: Прокладки	Материалы: Шарики клапанов	Материалы: Присоединения	№ продукта	EUR
DDI 60-10 AR-PP/E/C-S-3166F	60	10	PP	EPDM	Керамика	Вс.: шл. 9/12	96717438	**2357,00**
DDI 60-10 AR-PP/V/C-S-3166F				FKM (Viton)			96684789	**2360,00**
DDI 60-10 AR-PVC/E/C-S-31B16F			PVC	EPDM	Керамика	Вс.: шл. 9/12;	95719133	**2300,00**
DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F				FKM (Viton)		Н.: шл. 6/12 или тр. 10/12	95719134	**2318,00**
DDI 60-10 AR-PV/T/C-S-31B3B3F			PVDF	PTFE	Керамика	Труба 14/16	96684765	**2617,00**
DDI 60-10 AR-SS/T/SS-S-31AAF			Нерж. сталь		Нерж. сталь	RP ¾"	96684734	**2850,00**
DDI 150-4 AR-PP/E/C-S-31B4B4F	150	4	PP	EPDM	Керамика	Труба 20/25	95714556	**2745,00**
по запросу				FKM (Viton)			–	**–**
по запросу			PVC	EPDM	Керамика	Шл. 13/20 или труба 20/25	–	**–**
DDI 150-4 AR-PVC/V/C-S-31B2B2F				FKM (Viton)			96684639	**2741,00**
DDI 150-4 AR-PV/T/C-S-31B4B4F			PVDF	PTFE	Керамика	Труба 20/25	96717268	**3489,00**
DDI 150-4 AR-SS/T/SS-S-31A1A1F			Нерж. сталь		Нерж. сталь	RP ¾"	96731325	**3829,00**

ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ AF
как AR, но дополнен монитором дозирования «Flow Monitor»
для управления процессом дозирования

Боковое расположение панели управления

Группа продукта M 5

Тип продукта	Макс. Q (л/ч)	Макс. H (бар)	Материалы: Дозирующая головка	Материалы: Прокладки	Материалы: Шарики клапанов	Материалы: Присоединения	№ продукта	EUR
DDI 60-10 AF-PP/E/C-S-3166F	60	10	PP	EPDM	Керамика	Вс.: шл. 9/12	96694396	**3133,00**
DDI 60-10 AF-PP/V/C-S-3166F				FKM (Viton)			96684859	**3136,00**
DDI 60-10 AF-PVC/V/C-S-31B16F			PVC	FKM (Viton)	Керамика	Вс.: шл. 9/12;	96684858	**3113,00**
DDI 60-10 AF-PVC/E/C-S-31B16F				EPDM		Н.: шл. 6/12 или тр. 10/12	96695846	**3095,00**
DDI 60-10 AF-PVC/T/C-S-31B3B3F			PVDF	PTFE	Керамика	Труба 14/16	95719135	**3269,00**
DDI 60-10 AF-SS/T/SS-S-31AAF			Нерж. сталь		Нерж. сталь	RP ¾"	96684846	**3627,00**
DDI 150-4 AF-PP/E/C-S-31B4B4F	150	4	PP	EPDM	Керамика	Труба 20/25	95715261	**3522,00**
по запросу				FKM (Viton)			–	**–**
по запросу			PVC	EPDM	Керамика	Шл. 13/20 или труба 20/25	–	**–**
DDI 150-4 AF-PVC/V/C-S-31B2B2F				FKM (Viton)			96684692	**3518,00**
DDI 150-4 AF-PV/T/C-S-31B4B4F			PVDF	PTFE	Керамика	Труба 20/25	96684680	**4266,00**
DDI 150-4 AF-SS/T/SS-S-31A1A1F			Нерж. сталь		Нерж. сталь	RP ¾"	96684684	**4606,00**

Вс.: всасывающая линия
Н.: напорная линия
Шл.: шланг (гибкая трубка)

Дозировочные насосы серии DMX-B
Мембранные дозировочные насосы, с двигателем переменного тока и кривошипно-шатунным механизмом
Входы для управляющих сигналов: **HET**
Ручная установка длины хода плунжера с помощью эксцентрика.
Стандартные исполнения проточной части: PP или 1.4571 / 1.4401 с уплотнениями EPDM или FKM
Исполнения проточной части из **PVC, PVDF** – по запросу
Взрывозащищенное исполнение двигателя – по запросу
Исполнение AR (с входами управляющих сигналов) – по запросу
Напряжение питания: 3 x 400 В , 50 Гц

Группа продукта M 8

Исполнение B

Макс. расход 4 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,09 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 4-10 B-PP/E/T-X-E144X	96293585	**1165,00**
DMX 4-10 B-SS/V/X-X-E1AAX	96293586	**1825,00**

Макс. расход 8 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,09 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 8-10 B-PP/E/T-X-E144X	96293587	**1160,00**
DMX 8-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX	96293588	**1820,00**

Макс. расход 16 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,09 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 16-10 B-PP/E/T-X-E144X	96293589	**1122,00**
DMX 16-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX	96293590	**1782,00**

Макс. расход 27 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,09 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 27-10 B-PP/E/T-X-E144X	96293591	**1128,00**
DMX 27-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX	96293592	**1788,00**

Макс. расход 50 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,09 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 50-10 B-PP/E/T-X-E144X	96293593	**1256,00**
DMX 50-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX	96293594	**1916,00**

Макс. расход 67 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,37 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 67-10 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293599	**2366,00**
DMX 67-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293600	**3089,00**

Макс. расход 75 л/ч, давление макс. 4 бар. Мощность 0,09 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 75-4 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293595	**1512,00**
DMX 75-4 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293596	**2135,00**

Макс. расход 100 л/ч, давление макс. 8 бар. Мощность 0,18 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 100-8 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293601	**2071,00**
DMX 100-8 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293602	**2766,00**

Макс. расход 115 л/ч, давление макс. 3 бар. Мощность 0,09 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 115-3 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293597	**1675,00**
DMX 115-3 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293598	**2325,00**

Макс. расход 132 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,37 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 132-10 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293603	**2347,00**
DMX 132-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293604	**3069,00**

Технические характеристики насосов приведены в каталоге.

Макс. расход 142 л/ч, давление макс. 8 бар. Мощность 0,18 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 142-8 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293605	**2117,00**
DMX 142-8 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293606	**2811,00**

Макс. расход 160 л/ч, давление макс. 5 бар. Мощность 0,18 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 160-5 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293607	**2104,00**
DMX 160-5 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293608	**2848,00**

Макс. расход 190 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,37 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 190-10 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293609	**2347,00**
DMX 190-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293610	**3069,00**

Макс. расход 280 л/ч, давление макс. 8 бар. Мощность 0,37 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 280-8 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293611	**2399,00**
DMX 280-8 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293612	**3121,00**

Макс. расход 321 л/ч, давление макс. 6 бар. Мощность 0,37 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 321-6 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293613	**2467,00**
DMX 321-6 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293614	**3310,00**

Макс. расход 380 л/ч, давление макс. 3 бар. Мощность 0,18 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 380-3 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293615	**2198,00**
DMX 380-3 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293616	**3121,00**

Макс. расход 460 л/ч, давление макс. 6 бар. Мощность 0,37 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 460-6 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293617	**2467,00**
DMX 460-6 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293618	**3310,00**

Макс. расход 525 л/ч, давление макс. 3 бар. Мощность 0,37 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 525-3 B-PP/E/T-X-E1U4U4X	96293619	**2877,00**
DMX 525-3 B-SS/V/SS-X-E1A2A2X	96293620	**4143,00**

Макс. расход 765 л/ч, давление макс. 3 бар. Мощность 0,37 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMX 765-3 B-PP/E/T-X-E1B5B5X	96631333	**2841,00**
DMX 765-3 B-SS/V/SS-X-E1A2A2X	96293622	**4143,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Дозировочные насосы серии DMH-B
Мембранные дозировочные насосы, с двигателем переменного тока и кривошипно-шатунным механизмом
Входы для управляющих сигналов: **НЕТ**
Ручная установка длины хода плунжера с помощью эксцентрика.
Стандартные исполнения проточной части: PP или 1.4571 / 1.4401 с уплотнениями EPDM или FKM
Исполнения проточной части из **PVC, PVDF** – по запросу
Взрывозащищенное исполнение двигателя – по запросу
Исполнение AR (с входами управляющих сигналов) – по запросу
Напряжение питания: 3 x 400 В , 50 Гц

Группа продукта M 8

Исполнение B

Макс. расход 5 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,06 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMH 5-10 B-PP/E/T-X-E144X	96293623	**1995,00**
DMH 5-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX	96293624	**2448,00**

Макс. расход 13 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,06 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMH 13-10 B-PP/E/T-X-E144X	96293625	**1992,00**
DMH 13-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX	96293626	**2446,00**

Макс. расход 24 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,06 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMH 24-10 B-PP/E/T-X-E144X	96293627	**1992,00**
DMH 24-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX	96293628	**2446,00**

Макс. расход 37 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,09 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMH 37-10 B-PP/E/T-X-E144X	96293629	**2063,00**
DMH 37-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX	96293630	**2517,00**

Макс. расход 46 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,09 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMH 46-10 B-PP/E/T-X-E144X	96293631	**2028,00**
DMH 46-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX	96293632	**2482,00**

Макс. расход 67 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,18 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMH 67-10 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96723853	**2400,00**
DMH 67-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293634	**3154,00**

Макс. расход 100 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,18 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMH 100-10 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293635	**2425,00**
DMH 100-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293636	**3178,00**

Технические характеристики насосов приведены в каталоге.

Макс. расход 143 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,55 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMH 143-10 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293637	**5694,00**
DMH 143-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293638	**6522,00**

Макс. расход 213 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,55 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMH 213-10 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293639	**5623,00**
DMH 213-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293640	**6451,00**

Макс. расход 291 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,55 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMH 291-10 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293641	**5644,00**
DMH 291-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293642	**6472,00**

Макс. расход 332 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,55 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMH 332-10 B-PP/E/T-X-E1B9B9X	96293643	**6042,00**
DMH 332-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X	96293644	**7604,00**

Макс. расход 550 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 0,55 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMH 550-10 B-PP/E/T-X-E7B9B5X	96293645	**6461,00**
DMH 550-10 B-SS/V/SS-X-E7A1C1X	96293646	**8045,00**

Макс. расход 770 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 1,1 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMH 770-10 B-PP/E/G-X-E1B5B5X	96293647	**8562,00**
DMH 770-10 B-SS/V/SS-X-E1C1C1X	96293648	**10456,00**

Макс. расход 1150 л/ч, давление макс. 10 бар. Мощность 1,1 кВт

Тип продукта	№ продукта	EUR
DMH 1150-10 B-PP/E/G-X-E1U4B5X	96293649	**8595,00**
DMH 1150-10 B-SS/V/SS-X-E1C1C1X	96293650	**10461,00**

Монтажный комплект

Монтажный комплект включает: приемный клапан, инжекционный клапан, соединительные пластиковые трубки.

Группа продукта ZM1

Максимальный расход, л/ч	Максимальное давление, бар	Описание	№ продукта	EUR
7,5	13	PP/V/C-4/6 mm	95730440	**76,00**
7,5	13	PP/E/C-4/6mm	95730441	**76,00**
7,5	13	PVC/V/C-4/6mm	95730442	**76,00**
7,5	13	PVC/E/C-4/6mm	95730443	**76,00**
7,5	13	PVC/T/C-4/6mm	95730444	**91,00**
7,5	13	PV/V/C-4/6mm	95730445	**100,00**
7,5	13	PV/E/C-4/6mm	95730446	**102,00**
7,5	13	PV/T/C-4/6mm	95730447	**112,00**
30	12	PP/V/C-6/9mm	95730448	**86,00**
30	12	PP/E/C-6/9mm	95730449	**86,00**
30	12	PVC/V/C-6/9mm	95730450	**86,00**
30	12	PVC/E/C-6/9mm	95730451	**86,00**
30	12	PVC/T/C-6/9mm	95730452	**100,00**
30	12	PV/V/C-6/9mm	95730453	**110,00**
30	12	PV/E/C-6/9mm	95730454	**112,00**
30	12	PV/T/C-6/9mm	95730455	**124,00**
60	9	PP/V/C-9/12mm	95730456	**93,00**
60	9	PP/E/C-9/12mm	95730457	**93,00**
60	9	PVC/V/C-9/12mm	95730458	**95,00**
60	9	PVC/E/C-9/12mm	95730459	**93,00**
60	9	PVC/T/C-9/12mm	95730460	**105,00**
60	9	PV/V/C-9/12mm	95730461	**112,00**
60	9	PV/E/C-9/12mm	95730462	**115,00**
60	9	PV/T/C-9/12mm	95730463	**127,00**

Гибкие трубки

Группа продукта ZM1

Внутренний/внешний диаметр трубки	Максимально допустимое давление, бар	Описание	№ продукта	EUR
4/6 мм	20	4/6 10m ETFE	95730338	**по запросу**
4/6 мм	20	4/6 50m ETFE	95730339	**по запросу**
4/6 мм	16	4/6 10m PE	91836504*	**16,00**
4/6 мм	16	4/6 50m PE	91835680*	**64,00**
4/6 мм	0,5	4/6 10m PVC	96702133	**16,00**
4/6 мм	0,5	4/6 50m PVC	96727418	**68,00**
5/8 мм	13	5/8 10m PE	96727393	**21,00**
5/8 мм	13	5/8 50m PE	95730889	**107,00**
6/9 мм	20	6/9 10m ETFE	95730341	**по запросу**
6/9 мм	20	6/9 50m ETFE	95730342	**по запросу**
6/9 мм	13	6/9 10m PE	96727412	**23,00**
6/9 мм	13	6/9 50m PE	96727415	**114,00**
6/9 мм	0,5	6/9 10m PVC	95730335	**23,00**
6/9 мм	0,5	6/9 10m PVC	95730336	**114,00**
6/12 мм	23	6/12 10m PVC/Армированная	96653571	**42,00**
6/12 мм	23	6/12 50m PVC/Армированная	91835686	**217,00**
9/12 мм	20	9/12 10m ETFE	95730344	**по запросу**
9/12 мм	20	9/12 50m ETFE	95730345	**по запросу**
9/12 мм	13	9/12 10m PE	96705657	**25,00**
9/12 мм	13	9/12 50m PE	96727398	**115,00**
9/12 мм	0,5	9/12 10m PVC	96727434	**15,00**
9/12 мм	0,5	9/12 50m PVC	95724702	**122,00**
12/19 мм	15	12/19 10m PVC/Армированная	96534489	**43,00**
15/20 мм	0,5	15/20 2m PVC	96535081	**5,00**
16/24 мм	14	16/24 10m PVC/Армированная	96441200	**102,00**
19/27 мм	12	19/27 10m PVC/Армированная	96696200*	**115,00**
19/27 мм	12	19/27 50m PVC/Армированная	96695788	**541,00**
25/34 мм	10	25/34 5m PVC/Армированная	96535070	**52,00**
25/34 мм	10	25/34 10m PVC/Армированная	96441201	**108,00**
32/41 мм	9	32/41 5m PVC/Армированная	96535077	**79,00**
32/41 мм	9	32/41 10m PVC/Армированная	96535079	**158,00**

* Поддерживается складской запас

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Приемный клапан

Группа продукта ZM1

Макс. расход через клапан, л/ч	Описание	№ продукта	EUR
60	G5/8 PE/V,E/C 4/6-6/12-6/9-9/12	98070951	**39,00**
60	G5/8 PE/T/C 4/6-6/12-6/9-9/12	98070952	**52,00**
60	G5/8 PV/V,E/C 4/6-6/12-6/9-9/12	98070953	**61,00**
60	G5/8 PV/T/C 4/6-6/12-6/9-9/12	98070954	**74,00**
60	G5/8 SS/T/SS Rp ¼"	98070963	**162,00**
400	DN 20/25 PP/EPDM 19/27, 25/34	96527112*	**162,00**
400	DN 20/25 PP/FKM 19/27, 25/34	96527113	**162,00**
400	DN 20/25 PVDF/FKM 19/27, 25/34	96527114	**219,00**
1150	DN 30/40 PP/EPDM 25/34	96527115	**298,00**
1150	DN 30/40 PP/FKM 25/34	96527116	**308,00**
1150	DN 30/40 PVDF/FKM 25/34	96527118	**556,00**
1150	Rp 1 ¼" SS/V	96534454	**724,00**

Приемный клапан с устройством контроля уровня

Группа продукта ZM1

Макс. расход через клапан, л/ч	Описание	№ продукта	EUR
60	G5/8 PE/V,E/C 4/6-6/12-6/9-9/12	98070966	**113,00**
60	G5/8 PE/T/C 4/6-6/12-6/9-9/12	98070967	**126,00**
60	G5/8 PV/V,E/C 4/6-6/12-6/9-9/12	98070968	**160,00**
60	G5/8 PV/T/C 4/6-6/12-6/9-9/12	98070969	**173,00**

Инжекционный клапан

Группа продукта ZM1

Макс. расход через клапан, л/ч	Описание	№ продукта	EUR
60	PP/FKM, L=100 4/6-6/12-6/9-9/12	95730904	**48,00**
60	PP/EPDM, L=100 4/6-6/12-6/9-9/12	95730908*	**48,00**
60	PVC/FKM, L=100 4/6-6/12-6/9-9/12	95730912	**43,00**
60	PVC/EPDM, L=100 4/6-6/12-6/9-9/12	95730916	**43,00**
60	PVC/PTFE, L=100 4/6-6/12-6/9-9/12	95730920	**73,00**
60	PVDF/FKM, L=100 4/6-6/12-6/9-9/12	95730924	**73,00**
60	PVDF/EPDM, L=100 4/6-6/12-6/9-9/12	95730928	**73,00**
60	PVDF/PTFE, L=100 4/6-6/12-6/9-9/12	95730932	**103,00**
60	SS/PTFE/SS, L=27	95730936	**255,00**
60	PVC/FKM, L=300 4/6-6/12-6/9-9/12	95730940	**78,00**
60	PVC/EPDM, L=300 4/6-6/12-6/9-9/12	95730944	**78,00**
60	PVC/PTFE, L=300 4/6-6/12-6/9-9/12	95730948	**108,00**
400	DN 10 PP/EPDM 19/27,25/34	96527119	**260,00**
400	DN 10 PP/FKM 19/27,25/34	96527120	**260,00**
400	DN 10 PVDF/FKM 19/27,25/34	96527121*	**300,00**
400	DN 10 SS/FKM ¾"	96534457	**530,00**
550	DN 20 PVC/FKM 19/27	96688309	**129,00**
1150	DN20 Rp 1 ¼" PP/E	96527122	**480,00**
1150	DN20 Rp 1 ¼" PP/V	96527123	**490,00**
1150	DN20 Rp 1 ¼" PV/V	96527124	**892,00**
1150	Rp 1 ¼" SS/V	96534459	**1166,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Жесткая всасывающая линия без датчика уровня

Группа продукта ZM1

Для бака Grundfos (л)	Максимальный расход л/ч	Максимальная длина, мм	Описание	Жесткая всасывающая линия		№ продукта	EUR
40	60	400	PE	FKM, EPDM	керамика	98071078	**157,00**
				PTFE	керамика	98071079	**170,00**
			PVDF	FKM, EPDM	керамика	98071080	**312,00**
				PTFE	керамика	98071081	**325,00**
60		500	PE	FKM, EPDM	керамика	98071090	**157,00**
				PTFE	керамика	98071091	**170,00**
			PVDF	FKM, EPDM	керамика	98071092	**312,00**
				PTFE	керамика	98071093	**325,00**
100		570	PE	FKM, EPDM	керамика	98071102	**157,00**
				PTFE	керамика	98071103	**170,00**
			PVDF	FKM, EPDM	керамика	98071104	**312,00**
				PTFE	керамика	98071105	**325,00**
100		690	PE	FKM, EPDM	керамика	98071114	**157,00**
				PTFE	керамика	98071115	**170,00**
			PVDF	FKM, EPDM	керамика	98071116	**312,00**
				PTFE	керамика	98071117	**325,00**
200		820	PE	FKM, EPDM	керамика	98071126	**157,00**
				PTFE	керамика	98071127	**170,00**
			PVDF	FKM, EPDM	керамика	98071128	**329,00**
				PTFE	керамика	98071129	**343,00**
300		980	PE	FKM, EPDM	керамика	98071138	**157,00**
				PTFE	керамика	98071139	**170,00**
			PVDF	FKM, EPDM	керамика	98071140	**329,00**
				PTFE	керамика	98071141	**343,00**
500		1100	PE	FKM,EPDM	керамика	98071150	**157,00**
				PTFE	керамика	98071151	**170,00**
			PVDF	FKM, EPDM	керамика	98071152	**347,00**
				PTFE	керамика	98071153	**360,00**
1000		1200	PE	FKM, EPDM	керамика	98071162	**157,00**
				PTFE	керамика	98071163	**170,00**
			PVDF	FKM, EPDM	керамика	98071164	**347,00**
				PTFE	керамика	98071165	**360,00**

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Жесткая всасывающая линия с двухпозиционным датчиком уровня
Жесткая всасывающая трубка в сборе с приемным клапаном
и цанговым соединением под шланг 4/6 6/9 6/12 9/12.

Группа продукта ZM1

Для бака Grundfos (л)	Максимальный расход л/ч	Максимальная длина, мм	Описание	Жесткая всасывающая линия		№ продукта	EUR
40	60	400	PE	FKM,EPDM	керамика	98071074	**157,00**
				PTFE	керамика	98071075	**170,00**
			PVDF	FKM,EPDM	керамика	98071076	**312,00**
				PTFE	керамика	98071077	**325,00**
60		500	PE	FKM,EPDM	керамика	98071086	**157,00**
				PTFE	керамика	98071087	**170,00**
			PVDF	FKM,EPDM	керамика	98071088	**312,00**
				PTFE	керамика	98071089	**325,00**
100		570	PE	FKM,EPDM	керамика	98071098	**157,00**
				PTFE	керамика	98071099	**170,00**
			PVDF	FKM,EPDM	керамика	98071100	**312,00**
				PTFE	керамика	98071101	**325,00**
100		690	PE	FKM,EPDM	керамика	98071110	**157,00**
				PTFE	керамика	98071111	**170,00**
			PVDF	FKM,EPDM	керамика	98071112	**312,00**
				PTFE	керамика	98071113	**325,00**
200		820	PE	FKM,EPDM	керамика	98071122	**157,00**
				PTFE	керамика	98071123	**170,00**
			PVDF	FKM,EPDM	керамика	98071124	**329,00**
				PTFE	керамика	98071125	**343,00**
300		980	PE	FKM,EPDM	керамика	98071134	**157,00**
				PTFE	керамика	98071135	**170,00**
			PVDF	FKM,EPDM	керамика	98071136	**329,00**
				PTFE	керамика	98071137	**343,00**
500		1100	PE	FKM,EPDM	керамика	98071146	**157,00**
				PTFE	керамика	98071147	**170,00**
			PVDF	FKM,EPDM	керамика	98071148	**347,00**
				PTFE	керамика	98071149	**360,00**
1000		1200	PE	FKM,EPDM	керамика	98071158	**157,00**
				PTFE	керамика	98071159	**170,00**
			PVDF	FKM,EPDM	керамика	98071160	**347,00**
				PTFE	керамика	98071161	**360,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Монитор дозирования

Группа продукта ZM1

Тип насоса	Материал (корпус/уплотнение)	Описание	№ продукта	EUR
DME 60-150	PP/EPDM	Установливается только на линию нагнетания	96655230	**591,00**
DME 375-940		Максимальное давление 10 бар	96655232	**778,00**
DME 60-150	PP/FKM	Максимальная температура жидкости 50° C	96655231	**591,00**
DME 375-940			96655233	**778,00**

Предохранительный клапан

Группа продукта ZM 1

10

Максимальный расход, л/ч		Описание (материал, прокладка, соединение)	№ продукта	EUR
60		PP, EPDM/FKM, 4/6-6/9-6/12-9/12	95730757	**118,00**
60		PVC, EPDM/FKM, 4/6-6/9-6/12-9/12	95730758	**118,00**
60		PVC, PTFE, 4/6-6/9-6/12-9/12	95730759	**162,00**
60		PVDF, EPDM/FKM, 4/6-6/9-6/12-9/12	95730760	**170,00**
60		PVDF, PTFE, 4/6-6/9-6/12-9/12	95730761	**214,00**
60		SS G ¼	95730771	**279,00**
400		DN20, PP/EPDM, 19/27-25/34	96295888	**485,00**
400		DN20, PP/FKM, 19/27-25/34	96295889	**488,00**
400		DN20, PVC/EPDM, 19/27-25/34	96295890	**387,00**
400		DN20, PVC/FKM, 19/27-25/34	96295891	**391,00**
400		DN20, SS, ¾"	96295892	**1221,00**
1150		DN32, PP/EPDM, клеевой патрубок DN40	96295893	**819,00**
1150		DN32, PP/FKM, клеевой патрубок DN40	96295894	**810,00**
1150		DN32, PVC/EPDM, клеевой патрубок DN40	96295895	**696,00**
1150		DN32, PVC/FKM, клеевой патрубок DN40	96295896	**687,00**
1150		DN32, SS, 1 ¼"	96295897	**2289,00**

Многофункциональный клапан

Группа продукта ZM 1

Максимальный расход, л/ч	Материал						
	корпус	Доз. головка	Прокладки	Мембрана	Описание	№ продукта	EUR
60	PVDF	PP	FKM	PTFE	MFV-G5/8-10 PP/V U2	95704585	**181,00**
		PP	EPDM	PTFE	MFV-G5/8-10 PP/E U2	95704591	**181,00**
		PVC	FKM	PTFE	MFV-G5/8-10 PVC/V U2	95730807	**181,00**
		PVC	EPDM	PTFE	MFV-G5/8-10 PVC/E U2	95730808	**181,00**
		PVC	PTFE	PTFE	MFV-G5/8-10 PVC/T U2	95730809	**229,00**
		PVDF	FKM	PTFE	MFV-G5/8-10 PV/V U2	95730810	**188,00**
		PVDF	EPDM	PTFE	MFV-G5/8-10 PV/E U2	95730811	**187,00**
		PVDF	PTFE	PTFE	MFV-G5/8-10 PV/T U2	95730812	**235,00**

* Поддерживается складской запас

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Клапан поддержания давления

Группа продукта ZM1

Максимальный расход, л/ч		Описание (материал, прокладка, соединенеие)	№ продукта	EUR
60		PP, EPDM/FKM, 4/6-6/9-6/12-9/12	95730741*	**103,00**
60		PVC, EPDM/FKM, 4/6-6/9-6/12-9/12	95730742*	**103,00**
60		PVC, PTFE, 4/6-6/9-6/12-9/12	95730743	**132,00**
60		PVDF, EPDM/FKM, 4/6-6/9-6/12-9/12	95730744	**145,00**
60		PVDF, PTFE, 4/6-6/9-6/12-9/12	95730745	**192,00**
60		SS G ¼	95730751	**264,00**
400		DN20, PP/EPDM, 19/27-25/34	96295903	**433,00**
400		DN20, PP/FKM, 19/27-25/34	96295904	**435,00**
400		DN20, PVC/EPDM, 19/27-25/34	96295905	**351,00**
400		DN20, PVC/FKM, 19/27-25/34	96295906	**354,00**
400		DN20, SS, ¾"	96295907	**708,00**
1150		DN32, PP/EPDM, клеевой патрубок DN40	96295908	**711,00**
1150		DN32, PP/FKM, клеевой патрубок DN40	96295909	**706,00**
1150		DN32, PVC/EPDM, клеевой патрубок DN40	96295910	**723,00**
1150		DN32, PVC/FKM, клеевой патрубок DN40	96295911	**725,00**
1150		DN32, SS, 1 ¼"	96295912	**1991,00**

Кабель / вилка

Группа продукта ZM1

Тип	Количество полюсов	Сигнал	Длина кабеля, м	№ продукта	EUR
Кабель с вилкой для DME 60-940	5	Импульсный, аналоговый, пуск/стоп	2	96440447*	**40,00**
Кабель с вилкой для DME 60-940	5	Импульсный, аналоговый, пуск/стоп	5	96440448*	**47,00**
Вилка с контактами без кабеля для DME 60-940	5	Импульсный, аналоговый, пуск/стоп	-	96440449*	**30,00**
Кабель реле аварии для DME 60-940			2	96534214	**62,00**
Кабель реле аварии для DME 60-940			5	96534215	**76,00**
Кабель с вилкой для DMX,DMH, DDA, DDC	4	Импульсный, аналоговый, пуск/стоп	2	96609014*	**45,00**
Кабель с вилкой для DMX,DMH, DDA, DDC	4	Импульсный, аналоговый, пуск/стоп	5	96609016*	**54,00**
Кабель реле аварии для DDA, DDC	4		2	96609017*	**50,00**
Кабель реле аварии для DDA, DDC	4		5	96609019*	**60,00**

Резервуар

Бак для химических реагентов.
Материал: белый полиэтилен (PE).

Группа продукта ZM1

Тип		Размер бака, л	№ продукта	EUR
Бак		40	96688081	**278,00**
		60	98148805	**203,00**
		60 (усиленный под электромешалку)	98150038	**316,00**
		100 (квадратный)	96489271	**267,00**
		100	98149057	**267,00**
		100 (усиленный под электромешалку)	98150051	**437,00**
		200	98149215	**418,00**
		200 (усиленный под электромешалку)	98150053	**618,00**
		300	98149245	**473,00**
		300 (усиленный под электромешалку)	98150055	**703,00**
		500	98149266	**906,00**
		500 (усиленный под электромешалку)	98150057	**1266,00**
		1000	96688086	**2661,00**
		1000 (усиленный под электромешалку)	96689131	**4163,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Ручная мешалка

Группа продукта ZM1

Для бака емкостью, л	Описание	№ продукта	EUR
40-1000	Материал – PE, макс. длина 1200 мм	98133793	**95,00**

Электрическая мешалка

Группа продукта ZM1

Длинна мешалки, мм	Для резервуаров объемом, л	Напряжение	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Материал мешалки	№ продукта	EUR
500	75	3*400 В 50/60 Гц	0,09	1500	SS	96295813	**777,00**
500	75	1*230 В 50/60 Гц	0,09	1500	SS	96295814	**875,00**
500	75	3*400 В 50/60 Гц	0,09	1500	PP	96295822	**795,00**
500	75	1*230 В 50/60 Гц	0,09	1500	PP	96295823	**894,00**
500	75	3*400 В 50/60 Гц	0,09	1500	PP, уплотн.	96295831	**1370,00**
500	75	1*230 В 50/60 Гц	0,09	1500	PP, уплотн.	96295832	**1425,00**
650	100	3*400 В 50/60 Гц	0,09	1500	SS	96295815	**782,00**
650	100	1*230 В 50/60 Гц	0,09	1500	SS	96295816	**880,00**
650	100	3*400 В 50/60 Гц	0,09	1500	PP	96295824	**800,00**
650	100	1*230 В 50/60 Гц	0,09	1500	PP	96295825	**899,00**
650	100	3*400 В 50/60 Гц	0,09	1500	PP, уплотн.	96295833	**1332,00**
650	100	1*230 В 50/60 Гц	0,09	1500	PP, уплотн.	96295834	**1430,00**
750	200	3*400 В 50/60 Гц	0,09	1500	SS	96295817	**785,00**
750	200	1*230 В 50/60 Гц	0,09	1500	SS	96295818	**883,00**
750	200	3*400 В 50/60 Гц	0,09	1500	PP	96295826	**804,00**
750	200	1*230 В 50/60 Гц	0,09	1500	PP	96295827	**902,00**
750	200	3*400 В 50/60 Гц	0,09	1500	PP, уплотн.	96295835	**1335,00**
750	200	1*230 В 50/60 Гц	0,09	1500	PP, уплотн.	96295836	**1433,00**
900	300	3*400 В 50/60 Гц	0,25	1500	SS	96295819	**962,00**
900	300	3*400 В 50/60 Гц	0,25	1500	PP	95713981	**1181,00**
900	300	3*400 В 50/60 Гц	0,25	1500	PP, уплотн.	96295837	**1527,00**
1050	500	3*400 В 50/60 Гц	0,25	1500	SS	96295820	**984,00**
1050	500	3*400 В 50/60 Гц	0,25	1500	PP	96295829	**1202,00**
1050	500	3*400 В 50/60 Гц	0,25	1500	PP, уплотн.	96295838	**1549,00**
1150	1000	3*400 В 50/60 Гц	0,55	1500	SS	96295821	**1211,00**
1150	1000	3*400 В 50/60 Гц	0,55	1500	PP	96295830	**1431,00**
1150	1000	3*400 В 50/60 Гц	0,55	1500	PP, уплотн.	96295839	**1955,00**

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

CONEX® DIA-1/-2/-2Q; DIS -PR/-D/-C; DIP; DIT; DIA/S-G

Точное измерение и регулирование параметров воды. Контроль ПДК опасных газов в воздухе.

› Сертификаты об утверждении типа средств измерений DE.C.31.076.A № 32707, 32708, 32709, 32710, 32711

› Газоанализаторы Conex® DIA-G предназначены для контроля концентрации газообразных хлора, озона, диоксида хлора, сернистого водорода или аммиака в воздухе рабочей зоны, например, в хранилище или в помещении для дозирования газа

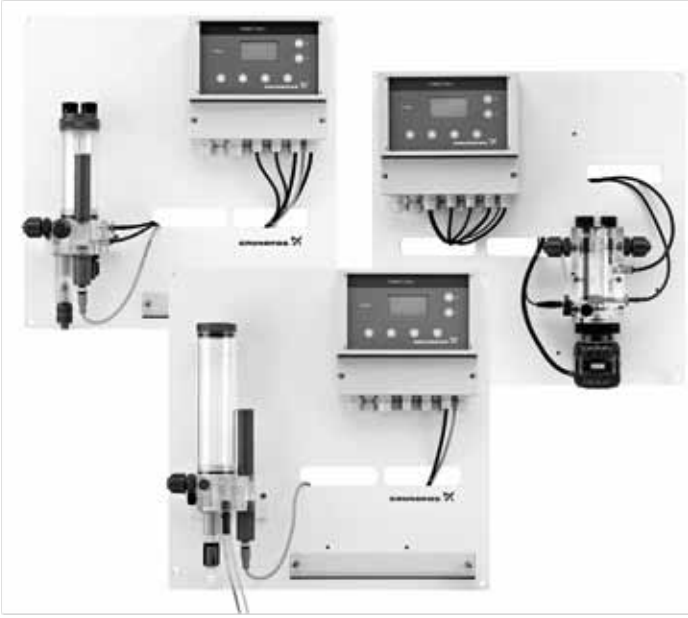

› Системы в сборе объединяют в себе проверенные на практике анализаторы Conex® модификации DIA, DIS и DIP и измерительные ячейки с электродами, смонтированные на одной панели, готовые к быстрой установке и выполнению определенных задач измерения и регулирования хлора, диоксида хлора, озона, перекиси водорода, надуксусной кислоты, pH или ОВП, а также фторидов

› Conex® DIS-C измеряет электропроводность в различных областях применения: от мойки бутылок до опреснения воды. Это возможно благодаря кондуктометрическим и индукционным электродам, поставляемым с DIS-C

› Фотометр DIT является компактным переносным устройством, которое позволяет быстро и точно проверять целый ряд параметров воды: алюминий, хлор (свободный, общее содержание), диоксид хлора, циануровая кислота, железо, озон и pH (фотометрический)

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС. Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Фотометр DIT

Прибор

Группа продукта M10

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
DIT-L	Фотометр DIT-L , укомплектованный 4-мя батарейками типа AA, 3-мя стеклянными пробирками, щеткой для очистки, пластиковой палочкой для размельчения реагентов, набором реагентов для измерения. Фотометр позволяет проводить следующие измерения: хлор активный свободный, хлор активный связанный, общий хлор, диоксид хлора, озон, значение pH.	95727743	**783,00**
DIT-M	Фотометр DIT-M укомплектованный 4-мя батарейками типа AA, 3-мя стеклянными пробирками, щеткой для очистки, пластиковой палочкой для размельчения реагентов, без набора реагентов для измерения. Фотометр позволяет проводить следующие измерения: хлор активный свободный, хлор активный связанный, общий хлор, диоксид хлора, озон, значение pH, хлорид алюминий, железо, фторид, марганец, циануровая кислота, бром, пероксид водорода, кислотность KS(4.3), фосфат.	95727742	**1508,00**
DIT-IR	Инфракрасный модуль передачи данных для передачи измеренных значений на компьютер с фотометров DIT-L и DIT-M. Связь с компьютером или принтером через USB-порт. В комплект также входит кабель USB, батарейки, программное обеспечение (передача в файл Excel или txt).	95727744	**439,00**

10

Аксессуары

Группа продукта M10

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Поверочные растворы для DIT-L	Фотометр DIT-L, поверяется с помощью двух поверочных растворов с содержанием хлора 1 мг/л и 4 мг/л, а также один стандартный раствор для установки нулевой точки.	95727745	**80,00**
Поверочные растворы для DIT-M	Фотометр DIT-M, поверяется с помощью сравнения длины волны света воспринимаемого приёмником. Набор содержит поверочные растворы под каждую длину волны, а также один стандартный раствор для установки нулевой точки.	95727746	**224,00**
Стеклянные пробирки	Упаковка 5 шт.	95727768	**81,00**
Стеклянные пробирки	Упаковка 12 шт.	95727769	**185,00**
Пластиковая палочка для размельчения реагентов	Пластиковая палочка для размельчения реагентов, длиной 13 см.	95727771	**8,00**
Щетка для очистки	Щетка для очистки, длиной 11 см.	95727772	**15,00**
Пластиковый шприц	Пластиковый шприц, 5 мл.	95727773	**12,00**

Реагенты

Группа продукта M10

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
ALKA-M-PHOTOMETER TABLETS	100 таблеток	95727763	**66,00**
COMBI-PACK ALUMINIUM/250 TABLETS EACH	2 x 250 таблеток	95727755	**213,00**
COMBI-PACK CHLORIDE/250 TABLETS EACH	2 x 250 таблеток	95727754	**274,00**
COMBI-PACK MANGANESE/100 TABLETS EACH	2 x 100 таблеток	95727759	**173,00**
COMBI-PACK PHOSPHATELR/100 TABLETS EACH	2 x 100 таблеток	95727764	**155,00**
CyA-TEST TABLETS	100 таблеток	95727760	**39,00**
DPD NO.1 TABLETS	250 таблеток	95727747	**78,00**
DPD NO.3 TABLETS	250 таблеток	95727750	**78,00**
DPD NO.4 TABLETS	250 таблеток	95727751	**87,00**
DPD NO.1 High Calcium	250 таблеток	95727748	**87,00**
Fluoride-standard	раствор в пробирке 30 мл	95727758	**38,00**
GLYCINE TABLETS	250 таблеток	95727752	**102,00**
HYDROGEN PEROXIDE LR TABLETS	100 таблеток	95727762	**60,00**
IRON LR TABLETS	100 таблеток	95727756	**112,00**
PHENOL RED PHOTOMETER TABLETS	250 таблеток	95727753	**87,00**
SPADNS-reagent	раствор в пробирке 200 мл	95727757	**112,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Таблица подбора

Контрольно-измерительные анализаторы	Измерительные ячейки и датчики												Параметры измерения и регулирования																
	AquaCell			Одностержневая измерительная цепь		С мембранным покрытием		Проводимость		Датчик газа			1 1 1 1 1. Параметр 2 3 2. Параметр 3 3. Параметр A амперометрический P потенциостатический AP амперометрический или потенциостатический																
	для Cl_2 / ClO_2 / O_3			Значение pH окисление восстановление (ОВП)		H_2O_2 PAA		кондуктометрический, индукционный		амперометрический, потенциостатический																		
	AQC-D11: Моторное очищение, герметичный	**AQC-D12:** гидромеханическое очищение, герметичный, с датчиком мин. уровня воды	**AQC-D13:** Гидромеханическое очищение, без давления	Значение pH	Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП)	Перекись водорода H_2O_2	Надуксусная кислота PAAv	кондуктометрический	индукционный	амперометрический	потенциостатический		Хлор Cl_2	Диоксид хлора ClO_2	Озон O_3	Перекись водорода H_2O_2	Надуксусная кислота PAA	Фторид F^-	Проводимость	Значение pH	Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП)	Температура	Аммиак	Хлористый водород			

Контрольно-измерительные анализаторы Conex® DIA / DIS и DIP

DIA-1	**(1 параметр)**												1	1	1	1	1	1		1	1	•)					
DIA-2Q *)	**(2 параметра)**												1	1	1	1	1	2		2	2	•)					
DIS-D	**(1 параметр)**	•	•	•									1	1	1												
DIS-PR	**(1 параметр)**				•	•														1	1	•)					
DIS-C	**(1 параметр)**								•	•									1			•)					
DIP	**(3 параметра)**	•	•	•	•	•							1	1	1					2	3	•)					

*) Conex® DIA-2Q для измерения и регулирования в системах с переменным расходом воды

•) с компенсацией по температуре

Компактные контрольно-измерительные системы Conex® DIA-x-A / DIS-x-A и DIP-A

DIA-1-A-D11/-D12/-D13	•	•	•	•									1	1	1				1		•)					
DIA-2Q-A -D11/-D12/-D13 *)	•	•	•	•	•								1	1	1				2	2	•)					
DIA-1-A-PR				•	•														1	1							
DIA-2-A-PR				•	•														1		•)					
DIA-1-A-HP						•										1					•)					
DIA-1-A-PA							•										1				•)					
DIA-1-A-F								•										1								
DIS-D-A -D11/-D12/-D13	•	•	•										1	1	1												
DIS-PR-A				•	•															1	1						
DIP-A -D11/-D12/-D13													1	1	1					2	3	•)					

*) Conex® DIA-2Q-A с подключением аварийного сигнала

•) с компенсацией по температуре

Газоанализаторы Conex® DIA-G и DIS-G могут параллельно осуществлять контроль за 2 газами

DIA-G												•	•			AP	AP	AP								P	P

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

GRUNDFOS

Современный контрольно-измерительный анализатор Conex® DIA/DIP

Контрольно-измерительный анализатор для измерения различных параметров (см. ниже).

DIA-1: для измерения и регулирования одного параметра

DIA-2Q: для измерения и регулирования двух параметров в системах с переменным расходом воды

DIP: для измерения трёх параметров и регулирования по двум

Источник питания: 1 x 230/240 В, 50/60 Гц

Класс защиты: IP65 (настенный монтаж)

Группа продукта M10

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
DIA-1, 1-P/R/D/HP/PA/F, W-G	Контрольно-измерительный анализатор для измерения и регулирования одного параметра из ряда: хлора (Cl2), диоксида хлора (ClO2), озона (O3), перекиси водорода (H2O2), надуксусной кислоты (PAA), уровня pH, окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), фторида (F–). Дополнительное измерение уровня pH для Cl2 компенсация (без регулирования уровня pH).	96622359	**2484,00**
DIA-2Q, 1-D/HP/PA 2-P/R/F, Q-W-G	Контрольно-измерительный анализатор для измерения и регулирования двух параметров с аналоговым подключением расходомера для компенсации по переменному потоку в системе. Группа параметров 1: хлор (Cl2), диоксид хлора(ClO2), озон (O3), перекись водорода (H2O2), надуксусная кислота (PAA). Группа параметров 2: уровень pH, фторид (F-), окисление-восстановление окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). Вход для измерения температуры среды.	96609140	**2870,00**
DIP, 1-D 2-P 3-R, W-G	Многофункциональный анализатор для измерения трёх и регулирования двух параметров. Для группы параметров 1: хлора (Cl2), диоксид хлора (ClO2), озона (O3). Группы параметров 2: уровень pH. Группа параметров 3: окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). Вход для измерения температуры среды.	96622357	**4098,00**

Стандартный контрольно-измерительный анализатор DIS-PR, DIS-D, DIS-C

Стандартный контрольно-измерительный анализатор для измерения 1 параметра

DIS-PR (уровень pH или ОВП)

DIS-D (хлор, диоксид хлора, озон)

Источник питания: 1 x 230/240 В, 50/60 Гц

Класс защиты: IIP65 (настенный монтаж), IP 54 (встроен в распределительный щит)

Группа продукта M10

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
DIS-PR, 1-P/R, W-G	Стандартный контрольно-измерительный анализатор для измерения уровня pH или ОВП.	96609122	**1277,00**
DIS-D, 1-D, W-G	Стандартный контрольно-измерительный анализатор для измерения хлора, диоксида хлора или озона. Без компенсации Cl2.	96622392	**1242,00**

Conex® AQC (Aquacell)
Проточные измерительные ячейки

Проточные измерительные ячейки AQC-D11 / AQC-D12 / AQC-D13
Потенциостатическая (3-точечная) измерительная ячейка для измерения Cl_2 / ClO_2 / O_3 / pH / ОВП /температуры t водного раствора

Параметры измерений: $Cl_2/ClO_2/O_3$, pH, окислительно-восстановительный потенциал и температура

Измерительный электрод для $Cl_2/ClO_2/O_3$: из золота или платины с электродом сравнения

Корпус из оргстекла

Включая датчик минимального протока пробы воды

Встроенный механический фильтр

Включая управляемый обратный клапан, 0,3 бар в качестве защиты от сухого хода

Включая электрод для измерения pH или окислительно-восстановительного потенциала (керамическая мембрана)

Включая буферные растворы pH или окислительно-восстановительного потенциала, если применимо

Включая датчик температуры измеряемой среды

Температура среды: 0...50 t°C; давление: макс. 4 бар;

ф.: 4,5–8,5

Расход: мин. 20 л/ч, макс. 60 л/ч

Подключение: гибкая трубка из ПВХ 6/12 мм или ПВХ 10/12 мм

10

Группа продукта M10

Тип продукта	Описание	Материал электрода[1)]	№ продукта	EUR
AQC-D11, P-AU-PCB-RCB, QS-T-G	AQC-D11 (с электрическим двигателем системы очистки) для сред с небольшой концентрацией $CL_2/CLO_2/O_3$ (напр., питьевая вода). Электрод для измерения pH и/или ОВП и соединительный кабель, выбирается отдельно. Предпочтительная сфера применения: питьевая вода.	золото	95737678	**4384,00**
AQC-D11, P-PT-PCB-RCB, QS-T-G		платина	95737683	**4426,00**
AQC-D12, P-AU-PCB-RCB, QS-T-X	AQC-D12 (с гидромеханическим очищением) для сред с более высокой концентрацией $CL_2/CLO_2/O_3$ (например, вода в бассейне). Электрод для измерения pH и соединительный кабель выбирается отдельно. Предпочтительная сфера применения: плавательные бассейны.	золото	95737689	**3230,00**
AQC-D12, P-PT-PCB-RCB, QS-T-X		платина	95737692	**3400,00**
AQC-D13, X-AU-PCB-RCB, QS-T-X	AQC-D13 (безнапорная измерительная ячейка с гидромеханическим очищением для сред с более высокими концентрациями $CL_2/CLO_2/O_3$ (например, вода плавательных бассейнов). Электрод для измерения pH и соединительный кабель выбирается отдельно. Предпочтительная сфера применения: при переменном расходе.	золото	95737695	**2965,00**
AQC-D13, X-PT-PCB-RCB, QS-T-X		платина	95737699	**3123,00**

[1)] Золотой электрод для питьевой воды, воды плавательных бассейнов и слабоагрессивных сред. Платиновый электрод для более агрессивных сред, таких как морская вода, рассолы и т.д. Возможны другие конфигурации (напряжение двигателя системы очистки оснащение электродами для измерения pH/окислительно-восстановительного потенциала и тип мембраны (политетрафторэтилен).

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Conex® AQC (Aquacell)
Проточные измерительные ячейки

Комплектующие для измерительных ячеек AQC

Группа продукта M10

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Электрод сравнения (Cl_2, ClO_2 и O_3)	для AQC-D11, AQC-D12, AQC-D13	96609174*	**293,00**
pH-электрод, керамическая мембрана	для AQC-D11, AQC-D12, AQC-D13	96609158*	**234,00**
ОВП, керамическая мембрана	для AQC-D11, AQC-D12, AQC-D13	96609162	**255,00**
Буферный раствор для калибровки pH-электродов, pH 4,01; 7,0 и 9,18	3 x 100 мл бутыль	96609165	**65,00**
Буферный раствор для калибровки ОВП электрода, ОВП +220 мВ	1 x 100 мл бутыль	96609166	**23,00**
Раствор KCl для доливки, 3-молярный для pH/ОВП электродов	Бутыль для доливки	96688696	**84,00**
Насос для отбора пробы воды	для AQC-D2, AQC-D3	95701524	**735,00**

pH, ОВП, PAA, H2O2

Измерительные электроды / датчики / ячейки в сборе

Группа продукта M10

Тип продукта	Раб. давление, бар	Доп. температура, °C	Параметр. Диапазон измерения	№ продукта	EUR
Электрод pH, с керамической мембраной. Применение в воде: питьевой, плавательных бассейнов.	0–6	-5...+80°C	pH 0–12 (14)	96609158*	**234,00**
Электрод pH, с полой мембраной. Применение в воде: при высоких температурах, всех типах сточных вод, питьевой.	0-16 (до 25 °C) 0-6 (до 100 °C)	0...+110°C	pH 0–14	96609161	**269,00**
Электрод pH, с тефлоновой мембраной. Применение: во всех типах сточных вод, в питьевой и воде плавательных бассейнов.	0–6	0...+80°C	pH 0–12 (14)	96609159	**269,00**
Электрод pH, доливаемый раствором KCl. Применение в воде: для подпитки котлов, сточные воды в пивной и молочной промышленности.	0–6	-5...+80°C	pH 0–12 (14)	96609160	**по запросу**
Электрод ОВП, с керамической мембраной. Применение в воде: питьевой, плавательных бассейнов.	0–6	-5...+80°C	“ОВП ±1500 мВ	96609162	**255,00**
Электрод pH, с тефлоновой мембраной. Применение в воде: питьевой, всех типах сточных вод и воды в плавательных бассейнов.	0–6	-5...+80°C	“ОВП ±1500 мВ	96609163	**627,00**
Электрод ОВП, с керамической мембраной. Применение в воде: при высоких температурах, всех типах сточных вод, питьевой. без эталонной системы сравнения.	0–6	-5...+80°C	“ОВП ±1500 мВ	96622944	**208,00**
Датчик Pt 100, для измерения и компенсации по температуре, с резьбой PG 13,5 Ne.	0–6	-5...+80°C	Температура	96623001	**422,00**
Измерительная ячейка H_2O_2, с изм. датчиком (электрод закрыт мембранной), проточным держателем и соединительным кабелем 2 м.	Без напора	0...+50°C	Перекись водорода (H_2O_2)	95701376	**по запросу**
Измерительная ячейка PAA, с изм. датчиком (электрод закрыт мембранной), проточным держателем и соединительным кабелем 2 м.	Без напора	0...+50°C	Надуксусная кислота (PAA)	95701375	**по запросу**
Датчик для измерения проводимости, кондуктометрическим методом со встроенным температурным датчиком (PT100), ПВХ/нержавеющая сталь.	0-16 (до 25 °C) 0-9 (до 60 °C)	0...+135°C	Проводимость 0,05–200 мкС/см 1–2000 мкС/см 50–20000 мкС/см	 96609150 96609151 96609152	**1046,00**

10

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Conex® AQC (Aquacell)
Проточные измерительные ячейки

pH, ОВП, PAA, H2O2

Соединительные кабеля

Группа продукта M10

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
3-метровый экранированный коаксиальный кабель с N-штекером для pH/ОВП электрода	3 м кабель	96609183	**по запросу**
1-метровый экранированный коаксиальный кабель с N-штекером для pH/ОВП электрода	1 м кабель	96609182	**по запросу**
Коаксиальный кабель с двойным экранированием (макс. 40 м для pH; 100 м для ОВП	удлинитель, пм	91835293	**по запросу**
Кабель для датчика измерения проводимости, кондуктометрическим методом (4 x 0,5 мм$_2$, экранированный, макс. 100 м)	5 м кабель	96611925	**по запросу**
	15 м кабель	96611928	**по запросу**
	25 м кабель	96611929	**по запросу**
Кабель датчика измерения проводимости, индукционным методом	5 м кабель	96611940	**по запросу**
	15 м кабель	96611941	**по запросу**
	25 м кабель	96611942	**по запросу**
Экранированная однопроводная линия для подключения 4–20 мА и интерфейсов	2-жильный кабель, пм	96687719	**по запросу**
Экранированная однопроводная линия для подключения 4–20 мА и интерфейсов	4-жильный кабель, пм	96635553	**по запросу**

Проточные и погружные держатели электродов

Группа продукта M10

Тип продукта	Для электродов	№ продукта	EUR
Проточный держатель для одного электрода, присоединение Ду 20, материал ПВХ, макс. давление 10 бар, макс. температура 50°C	pH, ОВП, температура, с метрической резьбой PG 13,5 N	96609169	**322,00**
Погружной держатель макс. для 3 электродов, полипропилен, глубина погружения 250–1000 мм	pH, ОВП, температура, с метрической резьбой PG 13,5 N	96627432	**2731,00**
Погружной держатель макс. для 3 электродов, полипропилен, глубина погружения 250–2000 мм	pH, ОВП, температура, с метрической резьбой PG 13,5 N	96627433	**2954,00**
Приспособление для поддержания влажности электрода при пустом резервуаре	для держателей электродов 96627432, 96627433	95706027	**по запросу**
Технологический патрубок.Данный патрубок позволяет производить замену или калибровку электрода без остановки техпроцесса, нержав. сталь/фторкаучук, -30...+135°C, 10 бар, IP65	pH, ОВП, температура, с метрической резьбой PG 13,5 N	95701690	**по запросу**
Проточный держатель для датчика измерения проводимости кондуктивным методом, DN 25, ПВХ, 6 бар, макс. 50°C	Кондуктометрические датчики проводимости	96627404	**362,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Компактные контрольно-измерительные системы на базе анализаторов Conex® DIA-1; DIA-2, DIA 2Q и DIP

Удобный контрольно-измерительный анализатор для измерения различных параметров с помощью проточной измерительной ячейки, установлен на пластиковой плите, с полным электромонтажом.

Электропитание: 1 x 230/240 В, 50/60 Гц

DIA-выходы: 1 релейный (безпотенциальный) выход для аварийного/сигнального реле (250 В/6 А, макс. 550 Вт)
2 релейных (безпотенциальных) выхода для реле регулировки (250 В/6 А, макс. 550 Вт)
4 аналоговых выхода (0(4)–20 мА, макс. 500 Вт) (для ретрансляции измеренных значений или регулирования)

DIP-выходы: Релейные безпотенциальные выходы
(250 В / 6 А, макс. 550 ВА) для: 3-х реле сигнализации; 4-х реле регулировки; 1-го реле готовности к работе.
Шесть Аналоговых выходов (0(4)–20 мА, max 500 Ом)
1. для измеряемых значений Cl_2, ClO_2, O_3
2. для измеряемых значений pH
3. для измеряемых значений мВ
4. для измеряемых значений температуры
5. непрерывно действующий контроль Cl_2, ClO_2, O_3
6. непрерывно действующий контроль pH, мВ

Группа продукта M10

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
DIA-1-A, D11-P-AU-PCB-QS-T, W-G	Контрольно-измерительная система на базе анализатора DIA-1. Измерение и регулирование одного параметра: хлор(Cl_2), диоксид хлора (ClO_2) или озон (O_3). В диапазоне 0.00–2.00 мг/л. Проточная измерительная ячейка Aquacell AQC-D11 (измерительный электрод: золото) с принудительной электромеханической очисткой электрода. в Предусмотрен электрод pH с керамической мембраной и датчик Pt 100 для компенсации значения Cl_2 в зависимости от pH и температуры среды.	96622413	**6387,00**
DIA-1-A, P/R-X-PCB-X-T, W-G	Контрольно-измерительная система на базе анализатора DIA-1. Для измерения и регулирования уровня pH в диапазоне 0-14 pH. Измерительная ячейка: электрод pH, с керамической мембраной, датчик температуры Pt 100 (для pH-компенсации) и проточный держатель электрода, ПВХ, макс. 6 бар.	96622765	**4489,00**
DIA-1-A, P/R-X-RCB-X-T, W-G	Контрольно-измерительная система на базе анализатора DIA-1. Для измерения и регулирования ОВП в диапазоне 0-1000 мВ. Измерительная ячейка: электрод ОВП, с керамической мембраной, датчик температуры Pt 100 и проточный держатель электрода, ПВХ, макс. 6 бар.	96622774	**4640,00**
DIA-1-A, PA/HP-X-HP-X-X, W-H	Контрольно-измерительная система на базе анализатора DIA-1. Для измерения и регулирования H_2O_2. В диапазоне 0–100 мг/л. Измерительная ячейка: датчик H_2O_2, датчик температуры Pt 100 и проточный держатель, кабель 2 м.	96622761	**7828,00**
DIA-2Q-A, D11-P-AU-PCB-QS-T, W-G	Контрольно-измерительная система на базе анализатора DIA-2Q. Измерение и регулирование двух групп параметров, первая: Cl2 /ClO2/O3. (диапазон 0.00-2.00 мг/л), вторая: уровень pH (диапазоне 0-14 pH). Измерительная ячейка Aquacell AQC-D11 (измерительный электрод: золото) с принудительной электромеханической очисткой. Электрод pH с керамической мембраной и датчик Pt 100. Компенсация значения уровня pH по температуре. Компенсация значения Cl_2 в зависимости от pH и температуры среды. Анализатор DIA-2Q выдаёт сигнал управления на дозирующий насос с учётом аналоговый сигнал 0(4)–20 мА от расходомера, т.е. при переменных расходах в трубопроводе исключена передозировка реагента.	96609143	**6474,00**
DIA-2Q-A, D11-P-AU-RCB-QS-T, W-G	Контрольно-измерительная система на базе анализатора DIA-2Q. Измерение и регулирование двух групп параметров, первая: Cl_2/ClO_2/O_3. (диапазон 0.00–2.00 мг/л), вторая: ОВП (диапазоне -1500 – +1500 мВ). Измерительная ячейка Aquacell AQC-D11 (измерительный электрод: золото) с принудительной электромеханической очисткой. Электрод ОВП с керамической мембраной и датчик Pt 100. Компенсация значения Cl_2 и ОВП по температуре. Анализатор DIA-2Q выдаёт сигнал управления на дозирующий насос с учётом аналоговый сигнал 0(4)–20 мА от расходомера, т.е. при переменных расходах в трубопроводе исключена передозировка реагента.	96609144	**6482,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Компактные контрольно-измерительные системы на базе анализаторов Conex® DIA-1; DIA-2, DIA 2Q и DIP

Группа продукта M10

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
DIP-A, D11-P-AU-PCB-RRB-QS-T, W-G	Контрольно-измерительная система на базе анализатора DIP. Измерение трёх групп параметров и регулирование первых двух, первая: $Cl_2/ClO_2/O_3$. (диапазон 0.00–2.00 мг/л), вторая: уровень pH (диапазоне 0-14 pH), третья: ОВП (диапазоне 0–1000 мВ). Измерительная ячейка Aquacell AQC-D11 (измерительный электрод: золото) с принудительной электромеханической очисткой. Электрод pH с керамической мембраной, электрод ОВП с керамической мембраной и датчик Pt 100. Для использования в плавательных бассейнах.	95738051	**7838,00**
DIP-A, D12-P-AU-PCB-RRB-QS-T, W-G	Контрольно-измерительная система на базе анализатора DIP. Измерение трёх групп параметров и регулирование первых двух, первая: $Cl_2/ClO_2/O_3$. (диапазон 0.00-2.00 мг/л), вторая: уровень pH (диапазоне 0-14 pH), третья: ОВП (диапазоне 0–1000 мВ). третья: ОВП (диапазоне 0–1000 мВ) . Измерительная ячейка Aquacell AQC-D11 (измерительный электрод: золото) с гидромеханической очисткой. Электрод pH с керамической мембраной, электрод ОВП с керамической мембраной и датчик Pt 100. Для использования в плавательных бассейнах.	95738055	**6885,00**

10

Компактная контрольно-измерительная система на базе анализаторов Conex® DIS-PR DIS-D

Стандартный контрольно-измерительный анализатор для измерения различных параметров с помощью проточных или погружных измерительных ячеек, устанавливается на пластиковой плите, с полным электрическим монтажом.

Электропитание: 1 x 230/240 В, 50/60 Гц
DIS-PR (уровень pH или ОВП)
DIS-D (хлор, диоксид хлора, озон)
DIS-C (проводимость) > в продаже только в собранном виде.

Выходы DIS: Релейные безпотенциальные выходы (250 В / 6 А, макс. 550 ВА)
для 1-го реле сигнализации и 1-го реле регулировки
1 коммутационное реле для регулирования (250 В/6 А, макс. 550 Вт)
Один аналоговый выход (0(4)–20 мА, max 500 Ом) для ретрансляции измеряемых значений

Группа продукта M10

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
DIS-PR-A, P/R-PCB-X-T, W-G	Контрольно-измерительная система на базе стандартного анализатора DIS-PR. Для измерения и регулирования уровня pH в диапазоне 0–14 pH. Измерительная ячейка: электрод pH, с керамической мембраной, датчик температуры Pt 100 (для pH-компенсации) и проточный держатель электрода, ПВХ, макс. 6 бар.	96622810	**3004,00**
DIS-PR-A, P/R-RCB-X-T, W-G	Контрольно-измерительная система на базе стандартного анализатора DIS-PR. Для измерения и регулирования ОВП в диапазоне 0–1500 мВ. Измерительная ячейка: электрод ОВП, с керамической мембраной, датчик температуры Pt 100 и проточный держатель электрода, ПВХ, макс. 6 бар.	96622820	**3108,00**
DIS-D-A, D11-P-AU-QS-X, W-G	Контрольно-измерительная система на базе анализатора DIS-D. Измерение и регулирование одного параметра: хлор (Cl_2), диоксид хлора (ClO_2) или озон (O_3). В диапазоне 0.00–2.00 мг/л. Проточная измерительная ячейка Aquacell AQC-D1 (измерительный электрод: золото) с принудительной электромеханической очисткой электрода.	95738025	**4930,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Conex® DIA-G/DIS-G
Газоанализаторы

Газоанализатор Conex® DIA-G
Газохлора, диоксида хлора, озона, аммиака и хлористого водорода.

Технические особенности

Возможность одновременного контроля за двумя различными помещениями для хранения газа или двух различных газов.
Одновременное отображение двух измеряемых величин.
Обеспечение оптимальной безопасности за счет постоянного контроля работы датчика, сигнального реле и дополнительной системы работы в резервном режиме (обеспечение бесперебойного питания посредством подключения внешнего буферного аккумулятора).
Максимально быстрое срабатывание системы в случае резкого изменения концентрации газа.
Идентификация датчика и автоматическая калибровка, а также отслеживание эксплуатационнго ресурса датчика.
Поддерживаемые языки: немецкий, английский, французский, испанский, польский и русский.

10

Технические данные

Сигнальные выходы:
Пять безпотенциальных релейных выхода 220 В 6 А, макс. 550 Вт. (по два выхода для предельных значений каждого из двух датчиков и один сигнальный релейный выход)
Два аналоговых токовых выхода (0)4–20 мА; макс. 500 Ом, с контролем обрыва провода;

Сигнальные входы:
Два входа для измеренных величин от амперометрических датчиков;
Внутренний сетевая шина CAN, для двух интерфейсов, каждый для подключения одного потенциостатического датчика.

Электропитание: 220 В, -15%/+10% (50 Гц) или 24 В постоянного тока
Потребляемая мощность: 20 Вт
Класс защиты: IP 65

Группа продукта M10

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
DIA-G, 1-D/A/HC 2-D/A/HC, W-J	Газоанализатор. Без датчиков и Интерфейсного блока.	96732266	**2257,00**
DIA-G-P, CLP-X-X, W-J	Газоанализатор, в комплекте с одним потенциостатическим датчиком и интерфейсным блоком, для измерения содержания газообразного хлора в диапазоне 0.0–20.0 ppm (мг/л). Без резервной батареи.	95700080	**3539,00**
DIA-G-P, CLP-X-B, W-J	Газоанализатор, в комплекте с одним потенциостатическим датчиком и интерфейсным блоком, для измерения содержания газообразного хлора в диапазоне 0.0–20.0 ppm (мг/л). С резервной батареей.	95708153	**6704,00**
DIA-G-P, CLP-CLP-X, W-J	Газоанализатор, в комплекте с двумя потенциостатическими датчиками и интерфейсными блоками, для измерения содержания газообразного хлора в диапазоне 0.0–20.0 ppm (мг/л). Без резервной батареи.	95700483	**4820,00**
DIA-G-P, CLP-CLP-B, W-J	Газоанализатор, в комплекте с двумя потенциостатическими датчиками и интерфейсными блоками, для измерения содержания газообразного хлора в диапазоне 0.0–20.0 ppm (мг/л). С резервной батареей.	95700969	**7986,00**
DIA-G-P, CDP-X-X, W-J	Газоанализатор, в комплекте с одним потенциостатическим датчиком и интерфейсным блоком, для измерения содержания газообразного хлора в диапазоне 0.00–1.0 ppm (мг/л). Без резервной батареи.	95700854	**4142,00**
DIA-G-P, CDP-X-B, W-J	Газоанализатор, в комплекте с одним потенциостатическим датчиком и интерфейсным блоком, для измерения содержания газообразного хлора в диапазоне 0.00–1.0 ppm (мг/л). С резервной батареей.	95700976	**7308,00**
DIA-G-P, CDP-CDP-X, W-J	Газоанализатор, в комплекте с двумя потенциостатическими датчиками и интерфейсными блоками, для измерения содержания газообразного хлора в диапазоне 0.00–1.0 ppm (мг/л). Без резервной батареи.	95700977	**6027,00**
DIA-G-P, CDP-CDP-B, W-J	Газоанализатор, в комплекте с двумя потенциостатическими датчиками и интерфейсными блоками, для измерения содержания газообразного хлора в диапазоне 0.0–20.0 ppm (мг/л). С резервной батареей.	95700978	**9193,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Эффективная защита от всех типов патогенных микроорганизмов и вирусов

- Получение раствора диоксида хлора при концентрации 2 г/л с производительностью от 5 до 60 г/час из разбавленных растворов хлорита натрия (7,5% $NaClO_2$) и соляной кислоты (9% HCl)
- Встроенный контроллер для измерения и регулирования концентрации диоксида хлора. Подключите к предусмотренному разъему измерительную ячейку с электродом, и установка будет автоматически поддерживать необходимую концентрацию дезинфектант в водопроводной системе

- Инновационный метод производства диоксида хлора, реализованный в данной установке, требует минимальное количество химикатов. Сокращения расходов на химикаты до 40% по сравнению с другими существующими на рынке системами
- Конструктивное исполнение установки Oxiperm Pro, гарантирует высокую эксплуатационную надежность и небольшие эксплуатационные затраты
- Диоксида хлора – это надежный способ уничтожения и предотвращения повторного образования биологических пленок на стенках трубопроводов, со всеми обитающими в этих пленках легионеллами и прочими типами вредоносных микробов
- Монтаж установки Oxiperm Pro можно производить в местах с ограниченным пространством, поскольку эксплуатация и техническое обслуживание установки выполняются полностью с лицевой стороны

**Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.**

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Oxiperm Pro (OCD162)
Диоксид хлора

Компактная, предварительно собранная и готовая к подключению установка для производства и дозирования диоксида хлора методом, основанном на реакции между хлоритом натрия и соляной кислотой (7,5% раствор хлорита натрия и 9% соляная кислота), с емкостями для химических реагентов.

Oxiperm Pro 162-5

макс. 5 г диоксида хлора в час (для обработки 12,5 м³/ч воды при предельно допустимой концентрации ClO_2 0,4 мг/л). Группа продукта M11

Тип продукта	№ продукта	EUR
OCD-162-5-P/G, с цифровым дозировочным насосом DDI 209	95735153	**12176,00**

Oxiperm Pro 162-10

макс. 10 г диоксида хлора в час (для обработки 25 м³/ч воды при предельно допустимой концентрации ClO_2 0,4 мг/л). Группа продукта M11

Тип продукта	№ продукта	EUR
OCD-162-10-P/G, с цифровым дозировочным насосом DDI 209	95735161	**13646,00**

Oxiperm Pro 162-30

макс. 30 г диоксида хлора в час (для обработки 75 м³/ч воды при предельно допустимой концентрации ClO_2 0,4 мг/л). Группа продукта M11

Тип продукта	№ продукта	EUR
OCD-162-30-P/G1, с цифровым дозировочным насосом DDI 222 для емкости 60 л	95735171	**18474,00**
OCD-162-30-P/G2, с цифровым дозировочным насосом DDI 222 для емкости 200/1000	95718450	**18729,00**

Oxiperm Pro 162-60

макс. 60 г диоксида хлора в час (для обработки 150 м³/ч воды при предельно допустимой концентрации ClO_2 0,4 мг/л). Группа продукта M11

Тип продукта	№ продукта	EUR
OCD-162-60-P/G1, с цифровым дозировочным насосом DDI 222 для емкости 60 л	95718454	**21355,00**
OCD-162-60-P/G2, с цифровым дозировочным насосом DDI 222 для емкости 200/1000	95718458	**21635,00**

Принадлежности

Группа продукта ZM1

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Инжекционный клапан	DN 4, DN 8 PVDF, 10 бар, G ½", макс. 70°C при 8 бар, для PTFE 4/6,9/12 (на 5/10 30/60 г/ч)	95730932	**103,00**
Шланги	PTFE 4/6, 5 м, не прозрачный, на 5/10 г/ч (для р-ра ClO_2: между инжекц. и многофункц. клапаном)	96697911	**65,00**
	PTFE 4/6, 10 м, не прозрачный, на 5/10 г/ч (для р-ра ClO_2: между инжекц. и многофункц. клапаном)	96692437	**124,00**
	PTFE 4/6, 25 м, не прозрачный, на 5/10 г/ч (для р-ра ClO_2: между инжекц. и многофункц. клапаном)	96727484	**313,00**
	PTFE 9/12, 10 м, не прозрачный, на 30/60 г/ч (для р-ра ClO_2: между инжекц. и многофункц. клапаном)	96727490	**416,00**
	PTFE 9/12, 25 м, не прозрачный, на 30/60 г/ч (для р-ра ClO_2: между инжекц. и многофункц. клапаном)	96727492	**1043,00**
	PVC 6/12, 10 м (подвод разбавляющей воды к Oxiperm или пробы воды к изм. ячейке AQC-D1)	96653571	**42,00**
	PE 6/8, прозрачный, 10 м (подвод пробы воды к изм. ячейке № 96883508 и 96883509	95709108	**42,00**
Переходники для линии подвода разбавляющей воды к Oxiperm	Внеш. рез. G ½ на внеш. рез. G ⅜ (заказывать с переходником для шланга № 9662235 или № 91835701)	95702448	**47,00**
	Внеш. рез. G ¾ на внеш рез. G ⅜ (заказывать с переходником для шланга № 9662235 или № 91835701)	95702449	**55,00**
	Внутр. рез. G ⅜ на присоединение под шланг PVC 6/12	91835701	**6,00**
Тройник для присоединения второго внешнего дозировочного насоса	3x4/6 PTFE-шланги, Oxiperm 5/10 г/ч	95714891	**52,00**
	3x9/12 PTFE-шланги, Oxiperm 30/60 г/ч	95720337	**218,00**
Фильтр на линию подвода разбавляющей воды	присоединение для шлангов 6/9, 6/12 и для трубы PVC Ду 10	95709473	**254,00**
Узел отбора с краном для разбавляющей воды и пробы для измерения	PVC, макс. 10 бар, с шаровым краном, прокладка FKM, присоединение для шланга 6/9, 6/12 и для трубы PVC Ду 10, G½" наружная резьба	95707159	**279,00**

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Группа продуктов M10

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Измерительная ячейка для ClO_2	**Измерительная ячейка AQC-D11 для ClO_2/pH** для измерения содержания ClO_2/pH в холодной воде (до 40°C), присоединение для подвода изм. воды 6/12, включая 3 м соединит. кабеля, встр. компенсатор температуры, отвод изм. воды ок. 30 л/ч, с механической очисткой от эл. двигателя, 230 В, 50 Гц.	95737679	**4055,00**
	Ручной фотометр для измерения содержания ClO2, DIT-L укомплектованный 4-мя батарейками типа AA, 3-мя стеклянными пробирками, щеткой для очистки, пластиковой палочкой для размельчения реагентов, набором реагентов для измерения.	95727743	**783,00**

Группа продуктов M11

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Внешний дозировочный резервуар ClO_2	Для хранения готового раствора ClO_2 (2 г/л) на случай увеличения потребности в дезинфицирующем растворе. Материал: PVC, вкл. абсорбционный фильтр, улавливающая емкость и реле уровня для контроля заполнения.		
	Полезный объем: 50 л	96688079	**7798,00**
	Полезный объем: 100 л	96726825	**7989,00**
Защитный поддон	для 30 л канистры ($NaClO_2$) с креплением для отсасывающего устройства, цвет — синий	95702450	**186,00**
	для 30 л канистры (HCl) с креплением для отсасывающего устройства, цвет — красный	95702451	**186,00**
	для 60 л канистры ($NaClO_2$) с креплением для отсасывающего устройства, цвет — синий	96726830	**247,00**
	для 60 л канистры (HCl) с креплением для отсасывающего устройства, цвет — красный	96726829	**247,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

SELCOPERM®, VACCUPERM®, POLYDOS®

SELCOPERM® – установки для электролитического получения раствора гипохлорита натрия.

› Получение на месте эксплуатации, надёжного дезинфектанта – исходные продукты только поваренная соль и питьевая вода.

› Производительность установок от 125 г/ч до 50 кг/ч по а.х. и более – успешные инсталяции на водоканалах крупных городов

› Соответствие всем требованиям промышленной безопасности и санитарным нормам СанПин 2.1.4.10.74-01.

VACCUPERM® – вакуумные установки для дозирования газа (хлора, аммиака, углекислого газа, диоксида серы).

› Вся установка дозирования газа, от контейнера с хлором до точки инжекции, находится в разряженном состоянии – в ней вакуум, это обеспечивает высокую степень надёжности и безопасности.

› Поставка оборудования “Под ключ” – проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание.

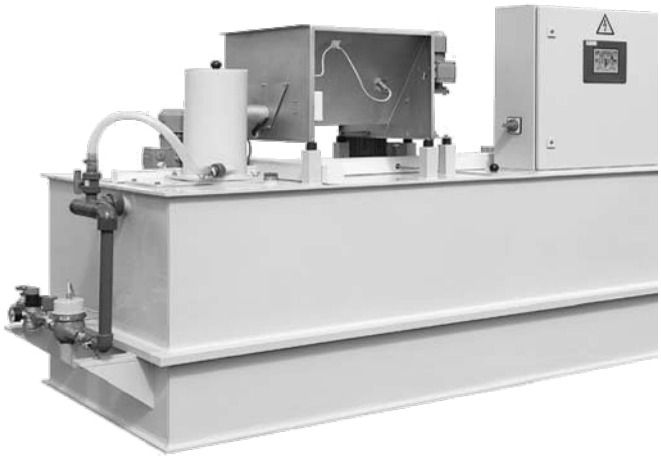

POLYDOS® – автоматические установки для приготовления 0,05–0,5 %-ных растворов из сухих и жидких химических концентратов, таких как органические полимеры, флокулянты и коагулянты (напр. сульфат алюминия), сода, известковое молочко, бентонит, сульфат аммония, активированный уголь и многие другие.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Центробежные и кулачковые насосы в гигиеническом исполнении

› Сконструированы в соответствии со строжайшими требованиями, содержащимися в ряде международных норм и стандартов → Гарантия высокого качества.

› Высокогигиеничная легкопромываемая конструкция без мертвых зон → Перекачиваемый продукт не застаивается в проточной части насоса.

› Совместимость с безразборной CIP мойкой и SIP стерилизацией → Нет необходимости демонтировать оборудование при промывке.

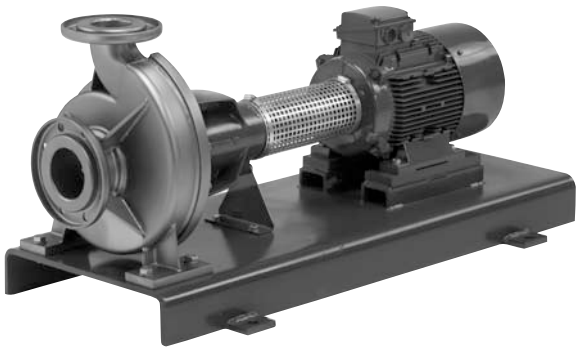

› Выполнены из холоднокатаной нержавеющей стали AISI 316 L. Опционально исполнение со взрывозащищенным электродвигателем → Перекачивание взрывоопасных и агрессивных жидкостей.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС. Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Euro-HYGIA®, F&B-HYGIA®, SIPLA, Contra, MAXA, durietta 0, NOVAlobe

› Возможность крепления электродвигателя к промежуточному фланцу Adapta → Насос может оставаться подсоединенным к трубопроводу во время сервисного обслуживания или замены электродвигателя.

› Исполнение со встроенным преобразователем частоты, различные виды полировки проточной части и типы торцевых уплотнений → Наилучшая адаптация к различным задачам технологических процессов.

› Вертикальный монтаж на экономящей место стойке из нержавеющей стали → Насос полностью осушается через всасывающий патрубок.
Нет необходимости устанавливать дорогостоящий дренажный клапан.

› Кулачковый насос предназначен для перекачивания жидкостей высокой и средней вязкости. Работает на низких оборотах, имеет различные формы роторов → Бережное и аккуратное перекачивание продукта.

Передовые решения для управления насосным оборудованием

GRUNDFOS E-SOLUTIONS

› Все шкафы управления **Control MPC** комплектуются обновленным интеллектуальным контроллером **CU352 MultiPumpControl**, разработанным специально для систем водоснабжения, отопления и циркуляции:
– от 1-го до 6-ти параллельных насосов
– встроенные преобразователи частоты CUE
– функция пропорционального регулирования давления в системах водоснабжения
– широкий список дополнительных опций

› С блоком комплексной электронной защиты **Grundfos MP204** любой насос будет полностью обезопасен от неисправностей в электрической сети:
– контроль и мониторинг более 10-ти параметров электродвигателя и питающего напряжения
– подходит для однофазного и трехфазного применения
– защита от “сухого хода” без дополнительных датчиков
– передача измеренных данных в систему диспетчеризации

› Новые интеллектуальные шкафы управления **Control DC-E** со встроенными преобразователями частоты CUE – лучшее решение для энергоэффективной работы в системах дренажа и канализации:
– управление до 6-ти насосов в одной или двух группах, установленных в общем резервуаре
– обновленный контроллер **CU362 Dedicated Controls**
– автоматическая энергооптимизация насосов (до 30–40% экономии электроэнергии)
– защита от заклинивания
– дистанционный контроль и управление по Ethernet, Modbus, Profibus, GSM или с помощью SMS-сообщений

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Новинка!

Устройство Grundfos GO (замена пульта управления R100)

Предназначено для беспроводной настройки и контроля параметров оборудования Grundfos, имеющего инфракрасный порт или радиоканал. Работает только совместно со смартфонами на базе Android или Apple при установке соответствующего бесплатного приложения.

Применяется для насосов CR(I,N)E, TP(D)E, NKE, NBE, MTRE, Magna, Magna 3, UPE, CME, установок Hydro Multi-E, устройств MP204, CU300, CU301, IO351, интерфейсов CIU AUTO$_{ADAPT}$.

Группа продукта Z

Тип продукта	Применение	№ продукта	EUR
MI202	Подключаемый модуль для смартфона Apple iPhone 4, 4S	98046376	**192,00**
MI301	Bluetooth модуль для смартфонов на базе Android или Apple	98046408	**299,00**
Cover MI201	Чехол в комплекте с подключаемым модулем для плеера Apple iPod touch 4G	98140983	**242,00**

Модуль передачи данных CIM

Предназначен для управления оборудованием Grundfos в системах диспетчеризации (SCADA-системы) по промышленным протоколам связи. Модуль самостоятельно устанавливается непосредственно в изделие

Группа продукта Z

Тип продукта	Тип протокола	Применение	№ продукта	EUR
CIM 050	GENIbus	Для Magna 3, Control MPC, Hydro MPC, Control DC	96824631	**117,00**
CIM 100	LONtalk	Для Magna 3, E-насосов 11-22кВт (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE)	96824797	**212,00**
CIM 110	LONtalk	Для Control MPC, Hydro MPC	96824798	**212,00**
CIM 150	Profibus DP	Для Magna 3, E-насосов 11-22кВт (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE), Control MPC, Hydro MPC, Control DC	96824793	**212,00**
CIM 200	Modbus RTU/COMLi	Для Magna 3, E-насосов 11-22кВт (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE), Control MPC, Hydro MPC, Control DC	96824796*	**212,00**
CIM 250[1] без аккумул.	GSM/GPRS, SMS сообщения	Для Magna 3, E-насосов 11-22кВт (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE), Control MPC, Hydro MPC, Control DC	96824795*	**499,00**
CIM 300	BACnet MS/TP	Для Magna 3, E-насосов 11-22кВт (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE), Control MPC, Hydro MPC	96893770	**212,00**

[1] необходимо подключение GSM-антенны.

Интерфейс передачи данных CIU

Предназначен для управления оборудованием Grundfos с протоколом связи GENIbus в системах диспетчеризации (SCADA-системы) по промышленным протоколам связи. Степень защиты IP54. Размеры 182x108x82 мм (ВхШхГ), монтаж на DIN-рейку или настенный. Напряжение питания 24–240 В, 0–60 Гц

Группа продукта Z

Тип продукта	Тип протокола	Применение	№ продукта	EUR
CIU 100	LONtalk	Для UPE/MAGNA[1], TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE, CUE, Hydro Multi-E	96753735	**357,00**
CIU 150	Profibus DP	Для UPE/MAGNA[1], TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE, CUE, Hydro Multi-E, MP204, Control MP204	96753081	**357,00**
CIU 200	Modbus RTU/COMLi	Для UPE/MAGNA[1], TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE, CUE, Hydro Multi-E, MP204, Control MP204	96753082	**357,00**
CIU 250[2] с аккумул.	GSM/GPRS, SMS сообщения	Для UPE/MAGNA[1], TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE, CUE, Hydro Multi-E, MP204, Control MP204	96787106	**642,00**
CIU 300	BACnet MS/TP	Для UPE/MAGNA[1], TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE, CUE, Hydro Multi-E	96893769	**357,00**

[1] необходимо наличие встроенного модуля GENIbus. [2] необходимо подключение GSM-антенны.

Принадлежности для CIM/CIU 250

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
GSM-антенна	Врезной монтаж на крышке шкафа, IP69K, кабель 4 м.	97631956	**80,00**
GSM-антенна	Накладной монтаж на липкой ленте, IP65, кабель 4 м.	97631957	**75,00**
Аккумулятор для CIM 250	Li-ion, 1000 мА, монтаж на модуле CIM250, обеспечивает бесперебойное питание модуля.	97631960	**44,00**

Реле термисторной защиты MS220C

Применяется с насосами, оснащенными датчиками температуры обмоток PTC по DIN 44081, 44082.

Обеспечивает контроль температуры и защиту электродвигателя от перегрева.

Имеет выходное сигнальное реле с перекидным контактом (C-NO-NC), с максимальной нагрузкой 415 В, 6 А

Степень защиты IP40

Размеры: 72x33x60 мм (ВхШхГ), монтаж на DIN-рейку или настенный.

Напряжение питания: 1x220–240 В, 50 Гц

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
MS220C	Для всех насосов, оснащенных датчиками PTC	00ID8945*	**79,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Реле защиты от “сухого хода” + реле термисторной защиты LiqTec

Основные функции LiqTec:
- защищает насос от работы без воды.
- защищает насос от высокой температуры жидкости (130 °C ±5 °C).
- контролирует температуру обмоток электродвигателя, оснащенного датчиками PTC.

Имеет выходное сигнальное реле с перекидным контактом (C-NO-NC), с максимальной нагрузкой 250В, 1А
Степень защиты IPX0, размеры 116x90x67мм (ВхШхГ), монтаж на DIN-рейке.
Напряжение питания: 1x200-240В, 50Гц.

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
LiqTec	В комплект входит релейный модуль + датчик с кабелем 5 м.	96556429*	688,00
Кабель-удлинитель	Увеличивает длину кабеля датчика на 15 метров.	96443676	110,00

Пульт управления PUG

Устройство защиты, автоматического резервирования и переключения по времени для двух насосов.
В комплект входит универсальный электронный таймер.
Режимы работы: выкл, автоматический по реле времени, вкл 1-й насос, вкл 2-й насос, вкл оба насоса
Индикация работы каждого насоса и общей аварии
Устройство имеет беспотенциальный контакт сигнализации о неисправности
Степень защиты IP 54, температура окружающей среды 0...+40 °C
Размеры: 326x200x182 мм (ВхШхГ), пластиковый корпус



Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	**1 x 230 В** № продукта	EUR	**3 x 400 В** № продукта	EUR
PUG 0,16 - 0,25 A	0,16 - 0,25	96055219	651,00	96055229	**651,00**
PUG 0,25 - 0,40 A	0,25 - 0,40	96055220	651,00	96055230	**651,00**
PUG 0,40 - 0,63 A	0,40 - 0,63	96055221	651,00	96055231	**651,00**
PUG 0,63 - 1,00 A	0,63 - 1,00	96055222	651,00	96055232	**651,00**
PUG 1,00 - 1,70 A	1,00 - 1,60	96055223	651,00	96055233	**651,00**
PUG 1,60 - 2,50 A	1,60 - 2,50	96055224	693,00	96055234	**762,00**
PUG 2,50 - 4,00 A	2,50 - 4,00	96055225	762,00	96055235*	**762,00**
PUG 4,00 - 6,00 A	4,00 - 6,00	96055226	762,00	96055236	**895,00**
PUG 5,50 - 8,00 A	5,50 - 8,00	96055227	762,00	96055237	**762,00**
PUG 7,00 - 10,00 A	7,00 - 10,00	96055228	762,00	96055238	**762,00**

Пульт управления GE 100

Устройство защиты, автоматического резервирования и переключения по времени для двух насосов.
В комплект входит универсальный электронный таймер.
Режимы работы: выкл, автоматический по реле времени, вкл 1-й насос, вкл 2-й насос, вкл оба насоса
Индикация работы каждого насоса и общей аварии
Устройство имеет беспотенциальный контакт сигнализации о неисправности
Степень защиты IP 54, температура окружающей среды 0...+40 °C
Корпус из листовой стали



Группа продукта Z

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры, ВхШхГ, мм.	№ продукта	EUR
GE 100/WG	5,5	11,5	600x600x210	60301110	**2528,00**
	7,5	15,5	600x600x210	60301111	**2560,00**
	11	22	600x600x210	60301112	**2699,00**
	15	30	600x600x210	60301113	**3377,00**
	18,5	37	600x600x210	60301114	**4198,00**
	22	44	760x760x210	60301115	**4427,00**
	30	60	1000x800x300	60301116	**4877,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Control MPC-E для систем повышения давления, отопления, кондиционирования, вентиляции

Шкаф управления с интеллектуальной системой Multi Pump Control для E-насосов Grundfos, оснащенных смонтированным на электродвигателе преобразователем частоты (TPE серии 1000, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE). Предназначен для плавного регулирования от 1-го до 6-ти насосов со встроенным преобразователем частоты в зависимости от регулируемой величины (давления, температуры, расхода, уровня и т.д.).
В состав стандартного исполнения входит: контроллер с панелью управления CU352 Multi Pump Control с цветным ЖК дисплеем (320x240 пикселей), силовая часть, главный выключатель, автоматы защиты электродвигателя, предохранители, лампы-индикаторы аварии насосов.

Диапазон мощности:	0,37–22 кВт на один насос	Температура окр. среды:	0 ... +40°C
Сетевое питание:	3x380 В, 50 Гц	Класс защиты:	IP 54
Питание насосов:	До 1,1 кВт – 1x220 В, 50 Гц 1,5 кВт и выше – 3x380 В, 50 Гц		

Для 1-го E-насоса **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-E 1x0,37 E	0,37; 1x220 В	2,7	96837933	**3129,00**
Control MPC-E 1x0,55 E	0,55; 1x220 В	3,9	96837934	**3204,00**
Control MPC-E 1x0,75 E	0,75; 1x220 В	5,1	96837935	**3286,00**
Control MPC-E 1x1,1 E	1,1; 1x220 В	7,4	96837936	**3505,00**
Control MPC-E 1x1,5 E	0,55-1,5; 3x380 В	4,0	96837937	**3509,00**
Control MPC-E 1x2,2 E	2,2	5,3	96837938	**3512,00**
Control MPC-E 1x3 E	3,0	6,8	96837939	**3515,00**
Control MPC-E 1x4 E	4,0	9,0	96837940	**3517,00**
Control MPC-E 1x5,5 E	5,5	12,0	96837941	**3519,00**
Control MPC-E 1x7,5 E	7,5	16,0	96837942	**3554,00**
Control MPC-E 1x11 E	11,0	22,0	96837943	**3595,00**
Control MPC-E 1x15 E	15,0	28,0	96837944	**3804,00**
Control MPC-E 1x18,5 E	18,5	34,0	96837945	**4050,00**
Control MPC-E 1x22 E	22,0	42,0	96837946	**4235,00**

Для 2-х E-насосов **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-E 2x0,37 E	0,37; 1x220 В	2,7	96837947	**3346,00**
Control MPC-E 2x0,55 E	0,55; 1x220 В	3,9	96837948	**3409,00**
Control MPC-E 2x0,75 E	0,75; 1x220 В	5,1	96837949	**3474,00**
Control MPC-E 2x1,1 E	1,1; 1x220 В	7,4	96837950	**3680,00**
Control MPC-E 2x1,5 E	0,55-1,5; 3x380 В	4,0	96837951	**3765,00**
Control MPC-E 2x2,2 E	2,2	5,3	96837952	**3830,00**
Control MPC-E 2x3 E	3,0	6,8	96837953	**3862,00**
Control MPC-E 2x4 E	4,0	9,0	96837954	**3891,00**
Control MPC-E 2x5,5 E	5,5	12,0	96837955	**3915,00**
Control MPC-E 2x7,5 E	7,5	16,0	96837956	**3939,00**
Control MPC-E 2x11 E	11,0	22,0	96837957	**3951,00**
Control MPC-E 2x15 E	15,0	28,0	96837958	**4198,00**
Control MPC-E 2x18,5 E	18,5	34,0	96837959	**4556,00**
Control MPC-E 2x22 E	22,0	42,0	96837960	**4783,00**

Для 3-х E-насосов **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-E 3x0,37 E	0,37; 1x220 В	2,7	96837961	**3654,00**
Control MPC-E 3x0,55 E	0,55; 1x220 В	3,9	96837962	**3702,00**
Control MPC-E 3x0,75 E	0,75; 1x220 В	5,1	96837963	**3757,00**
Control MPC-E 3x1,1 E	1,1; 1x220 В	7,4	96837964	**3854,00**
Control MPC-E 3x1,5 E	0,55-1,5; 3x380 В	4,0	96837965	**3871,00**
Control MPC-E 3x2,2 E	2,2	5,3	96837966	**3892,00**
Control MPC-E 3x3 E	3,0	6,8	96837967	**3924,00**
Control MPC-E 3x4 E	4,0	9,0	96837968	**3945,00**
Control MPC-E 3x5,5 E	5,5	12,0	96837969	**3955,00**
Control MPC-E 3x7,5 E	7,5	16,0	96837970	**3967,00**
Control MPC-E 3x11 E	11,0	22,0	96837971	**4303,00**
Control MPC-E 3x15 E	15,0	28,0	96837972	**4754,00**
Control MPC-E 3x18,5 E	18,5	34,0	96837973	**5347,00**
Control MPC-E 3x22 E	22,0	42,0	96837974	**5449,00**

Для 4-х E-насосов **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-E 4x0,37 E	0,37; 1x220 В	2,7	96837975	**3794,00**
Control MPC-E 4x0,55 E	0,55; 1x220 В	3,9	96837976	**3851,00**
Control MPC-E 4x0,75 E	0,75; 1x220 В	5,1	96837977	**3893,00**
Control MPC-E 4x1,1 E	1,1; 1x220 В	7,4	96837978	**4106,00**
Control MPC-E 4x1,5 E	0,55-1,5; 3x380 В	4,0	96837979	**4107,00**
Control MPC-E 4x2,2 E	2,2	5,3	96837980	**4113,00**
Control MPC-E 4x3 E	3,0	6,8	96837981	**4172,00**
Control MPC-E 4x4 E	4,0	9,0	96837982	**4178,00**
Control MPC-E 4x5,5 E	5,5	12,0	96837983	**4181,00**
Control MPC-E 4x7,5 E	7,5	16,0	96837984	**4348,00**
Control MPC-E 4x11 E	11,0	22,0	96837985	**4678,00**
Control MPC-E 4x15 E	15,0	28,0	96837986	**5464,00**
Control MPC-E 4x18,5 E	18,5	34,0	96837987	**5908,00**
Control MPC-E 4x22 E	22,0	42,0	96837988	**6262,00**

Внимание! Необходимые датчики заказываются дополнительно (см. раздел “Аналоговые датчики”).
Для 5-ти и 6-ти E-насосов номера продуктов и цены на шкафы управления предоставляются по запросу.
Внимание! Подбор шкафа управления необходимо производить по номинальному току электродвигателя насоса.

Control MPC-E с CUE

Шкаф управления с интеллектуальной системой Multi Pump Control для насосов CR, TP, NB, NK, HS, SP и др. с преобразователями частоты CUE в шкафу на каждый насос. Предназначен для плавного регулирования от 1-го до 6-ти стандартных насосов в зависимости от регулируемой величины (давления, температуры, расхода, уровня и т.д.). В состав стандартного исполнения входит: контроллер с панелью управления CU352 Multi Pump Control с цветным ЖК дисплеем (320x240 пикселей), силовая часть, преобразователи частоты CUE на каждый насос, главный выключатель, автоматы защиты электродвигателя, предохранители, лампы-индикаторы аварии насосов.

Диапазон мощности:	0,37–630 кВт на один насос, свыше 75 кВт – цены по запросу	Температура окр. среды:	0 ... +40°C
		Класс защиты:	IP 54
Сетевое питание:	3x380 В, 50 Гц		
Питание насосов:	3x380 В, 50 Гц		

Для 1-го насоса **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-E 1x0,37 ESS	0,37	1,0	по запросу	**5050,00**
Control MPC-E 1x0,55 ESS	0,55	1,4	по запросу	**5051,00**
Control MPC-E 1x0,75 ESS	0,75	1,9	по запросу	**5135,00**
Control MPC-E 1x1,1 ESS	1,1	2,6	по запросу	**5299,00**
Control MPC-E 1x1,5 ESS	1,5	3,2	по запросу	**5350,00**
Control MPC-E 1x2,2 ESS	2,2	4,5	по запросу	**5612,00**
Control MPC-E 1x3 ESS	3,0	6,4	по запросу	**5967,00**
Control MPC-E 1x4 ESS	4,0	8,0	по запросу	**6083,00**
Control MPC-E 1x5,5 ESS	5,5	11,0	по запросу	**6294,00**
Control MPC-E 1x7,5 ESS	7,5	15,0	по запросу	**6486,00**
Control MPC-E 1x11 ESS	11,0	22,0	по запросу	**8623,00**
Control MPC-E 1x15 ESS	15,0	28,0	по запросу	**9263,00**
Control MPC-E 1x18,5 ESS	18,5	35,0	по запросу	**9401,00**
Control MPC-E 1x22 ESS	22,0	40,0	по запросу	**11045,00**
Control MPC-E 1x30 ESS	30,0	56,0	96944612	**12784,00**
Control MPC-E 1x37 ESS	37,0	68,0	96944613	**13174,00**
Control MPC-E 1x45 ESS	45,0	81,0	96944614	**14452,00**
Control MPC-E 1x55 ESS	55,0	99,0	96944615	**16564,00**
Control MPC-E 1x75 ESS	75,0	136,0	96944616	**18410,00**

Для 2-х насосов **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-E 2x0,37 ESS	0,37	1,0	по запросу	**5820,00**
Control MPC-E 2x0,55 ESS	0,55	1,4	по запросу	**5820,00**
Control MPC-E 2x0,75 ESS	0,75	1,9	по запросу	**6029,00**
Control MPC-E 2x1,1 ESS	1,1	2,6	по запросу	**6369,00**
Control MPC-E 2x1,5 ESS	1,5	3,2	по запросу	**6390,00**
Control MPC-E 2x2,2 ESS	2,2	4,5	по запросу	**6950,00**
Control MPC-E 2x3 ESS	3,0	6,4	по запросу	**7681,00**
Control MPC-E 2x4 ESS	4,0	8,0	по запросу	**8055,00**
Control MPC-E 2x5,5 ESS	5,5	11,0	по запросу	**8098,00**
Control MPC-E 2x7,5 ESS	7,5	15,0	по запросу	**8938,00**
Control MPC-E 2x11 ESS	11,0	22,0	по запросу	**11722,00**
Control MPC-E 2x15 ESS	15,0	28,0	по запросу	**13132,00**
Control MPC-E 2x18,5 ESS	18,5	35,0	по запросу	**13345,00**
Control MPC-E 2x22 ESS	22,0	40,0	по запросу	**16005,00**
Control MPC-E 2x30 ESS	30,0	56,0	96944618	**18682,00**
Control MPC-E 2x37 ESS	37,0	68,0	96944619	**20536,00**
Control MPC-E 2x45 ESS	45,0	81,0	96944620	**24176,00**
Control MPC-E 2x55 ESS	55,0	99,0	96944621	**29325,00**
Control MPC-E 2x75 ESS	75,0	136,0	96944622	**35305,00**

Для 3-х насосов **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-E 3x0,37 ESS	0,37	1,0	по запросу	**6623,00**
Control MPC-E 3x0,55 ESS	0,55	1,4	по запросу	**6623,00**
Control MPC-E 3x0,75 ESS	0,75	1,9	по запросу	**6874,00**
Control MPC-E 3x1,1 ESS	1,1	2,6	по запросу	**7324,00**
Control MPC-E 3x1,5 ESS	1,5	3,2	по запросу	**7431,00**
Control MPC-E 3x2,2 ESS	2,2	4,5	по запросу	**8248,00**
Control MPC-E 3x3 ESS	3,0	6,4	по запросу	**9444,00**
Control MPC-E 3x4 ESS	4,0	8,0	по запросу	**9917,00**
Control MPC-E 3x5,5 ESS	5,5	11,0	по запросу	**10202,00**
Control MPC-E 3x7,5 ESS	7,5	15,0	по запросу	**13564,00**
Control MPC-E 3x11 ESS	11,0	22,0	по запросу	**15127,00**
Control MPC-E 3x15 ESS	15,0	28,0	по запросу	**17312,00**
Control MPC-E 3x18,5 ESS	18,5	35,0	по запросу	**18068,00**
Control MPC-E 3x22 ESS	22,0	40,0	по запросу	**22335,00**
Control MPC-E 3x30 ESS	30,0	56,0	96944624	**26548,00**
Control MPC-E 3x37 ESS	37,0	68,0	96944625	**29839,00**
Control MPC-E 3x45 ESS	45,0	81,0	96944626	**35692,00**
Control MPC-E 3x55 ESS	55,0	99,0	96944627	**40896,00**
Control MPC-E 3x75 ESS	75,0	136,0	96944628	**50350,00**

Для 4-х насосов **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-E 4x0,37 ESS	0,37	1,0	по запросу	**9536,00**
Control MPC-E 4x0,55 ESS	0,55	1,4	по запросу	**9536,00**
Control MPC-E 4x0,75 ESS	0,75	1,9	по запросу	**9922,00**
Control MPC-E 4x1,1 ESS	1,1	2,6	по запросу	**10564,00**
Control MPC-E 4x1,5 ESS	1,5	3,2	по запросу	**10668,00**
Control MPC-E 4x2,2 ESS	2,2	4,5	по запросу	**11847,00**
Control MPC-E 4x3 ESS	3,0	6,4	по запросу	**13413,00**
Control MPC-E 4x4 ESS	4,0	8,0	по запросу	**14119,00**
Control MPC-E 4x5,5 ESS	5,5	11,0	по запросу	**14490,00**
Control MPC-E 4x7,5 ESS	7,5	15,0	по запросу	**15621,00**
Control MPC-E 4x11 ESS	11,0	22,0	по запросу	**20601,00**
Control MPC-E 4x15 ESS	15,0	28,0	по запросу	**23295,00**
Control MPC-E 4x18,5 ESS	18,5	35,0	по запросу	**24832,00**
Control MPC-E 4x22 ESS	22,0	40,0	по запросу	**29403,00**
Control MPC-E 4x30 ESS	30,0	56,0	96944630	**33577,00**
Control MPC-E 4x37 ESS	37,0	68,0	96944631	**40563,00**
Control MPC-E 4x45 ESS	45,0	81,0	96944632	**45949,00**
Control MPC-E 4x55 ESS	55,0	99,0	96944633	**52987,00**
Control MPC-E 4x75 ESS	75,0	136,0	96944634	**62151,00**

Внимание! Необходимые датчики заказываются дополнительно (см. раздел “Аналоговые датчики”).
Для 5-ти и 6-ти E-насосов номера продуктов и цены на шкафы управления предоставляются по запросу.
Внимание! Подбор шкафа управления необходимо производить по номинальному току электродвигателя насоса.

Control MPC-F для систем повышения давления, отопления, кондиционирования, вентиляции
Шкаф управления с интеллектуальной системой Multi Pump Control для насосов CR, TP, NB, NK, HS, SP и др. с одним преобразователем частоты в шкафу. Предназначен для плавного регулирования одного из насосов и каскадного подключения до 5-ти насосов в зависимости от регулируемой величины (давления, температуры, расхода, уровня и т.д.). В состав стандартного исполнения входит: контроллер с панелью управления CU352 Multi Pump Control с цветным ЖК дисплеем (320x240 пикселей), один преобразователь частоты CUE, силовая часть, главный выключатель, автоматы защиты электродвигателя, предохранители, лампы-индикаторы аварии насосов.

Диапазон мощности:	0,37–630 кВт на один насос, свыше 75 кВт – цены по запросу	Температура окр. среды:	0 ... +40°C
Сетевое питание:	3x380 В, 50 Гц	Класс защиты:	IP 54
Способ пуска нерегулируемых насосов:	До 4 кВт прямой; 5,5 кВт и выше – “звезда-треугольник” Плавный пуск на каждый насос – по запросу		

Для 1-го насоса **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-F 1x0,37 DOL	0,37	1,0	97502942	**6346,00**
Control MPC-F 1x0,55 DOL	0,55	1,4	97502943	**6407,00**
Control MPC-F 1x0,75 DOL	0,75	1,9	97502944	**6522,00**
Control MPC-F 1x1,1 DOL	1,1	2,6	97502945	**7367,00**
Control MPC-F 1x1,5 DOL	1,5	3,2	97502946	**7835,00**
Control MPC-F 1x2,2 DOL	2,2	4,5	97502947	**7927,00**
Control MPC-F 1x3 DOL	3,0	6,4	97502948	**8107,00**
Control MPC-F 1x4 DOL	4,0	8,0	97502949	**8190,00**
Control MPC-F 1x5,5 SD	5,5	11,0	97502950	**8483,00**
Control MPC-F 1x7,5 SD	7,5	15,0	97502951	**9417,00**
Control MPC-F 1x11 SD	11,0	22,0	97502952	**11213,00**
Control MPC-F 1x15 SD	15,0	28,0	97502953	**11799,00**
Control MPC-F 1x18,5 SD	18,5	35,0	97502954	**14249,00**
Control MPC-F 1x22 SD	22,0	40,0	97502955	**14799,00**
Control MPC-F 1x30 SD	30,0	56,0	97502956	**17087,00**
Control MPC-F 1x37 SD	37,0	68,0	по запросу	**17692,00**
Control MPC-F 1x45 SD	45,0	81,0	по запросу	**22308,00**
Control MPC-F 1x55 SD	55,0	99,0	по запросу	**25077,00**
Control MPC-F 1x75 SD	75,0	136,0	по запросу	**26615,00**

Для 2-х насосов **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-F 2x0,37 DOL	0,37	1,0	97502957	**6847,00**
Control MPC-F 2x0,55 DOL	0,55	1,4	97502958	**7021,00**
Control MPC-F 2x0,75 DOL	0,75	1,9	97502959	**7257,00**
Control MPC-F 2x1,1 DOL	1,1	2,6	97502960	**8063,00**
Control MPC-F 2x1,5 DOL	1,5	3,2	97502961	**8466,00**
Control MPC-F 2x2,2 DOL	2,2	4,5	97502962	**8592,00**
Control MPC-F 2x3 DOL	3,0	6,4	97502963	**8708,00**
Control MPC-F 2x4 DOL	4,0	8,0	97502964	**8869,00**
Control MPC-F 2x5,5 SD	5,5	11,0	97502965	**9139,00**
Control MPC-F 2x7,5 SD	7,5	15,0	97502966	**10574,00**
Control MPC-F 2x11 SD	11,0	22,0	97502967	**12971,00**
Control MPC-F 2x15 SD	15,0	28,0	97502968	**13784,00**
Control MPC-F 2x18,5 SD	18,5	35,0	97502969	**16475,00**
Control MPC-F 2x22 SD	22,0	40,0	97502970	**17173,00**
Control MPC-F 2x30 SD	30,0	56,0	97502971	**20285,00**
Control MPC-F 2x37 SD	37,0	68,0	по запросу	**23960,00**
Control MPC-F 2x45 SD	45,0	81,0	по запросу	**27231,00**
Control MPC-F 2x55 SD	55,0	99,0	по запросу	**28010,00**
Control MPC-F 2x75 SD	75,0	136,0	по запросу	**33429,00**

Для 3-х насосов **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-F 3x0,37 DOL	0,37	1,0	97502973	**7481,00**
Control MPC-F 3x0,55 DOL	0,55	1,4	97502974	**7548,00**
Control MPC-F 3x0,75 DOL	0,75	1,9	97502975	**7756,00**
Control MPC-F 3x1,1 DOL	1,1	2,6	97502976	**8544,00**
Control MPC-F 3x1,5 DOL	1,5	3,2	97502977	**8788,00**
Control MPC-F 3x2,2 DOL	2,2	4,5	97502978	**8869,00**
Control MPC-F 3x3 DOL	3,0	6,4	97502979	**8951,00**
Control MPC-F 3x4 DOL	4,0	8,0	97502980	**9411,00**
Control MPC-F 3x5,5 SD	5,5	11,0	97502981	**9874,00**
Control MPC-F 3x7,5 SD	7,5	15,0	97502982	**10732,00**
Control MPC-F 3x11 SD	11,0	22,0	97502983	**13516,00**
Control MPC-F 3x15 SD	15,0	28,0	97502984	**14915,00**
Control MPC-F 3x18,5 SD	18,5	35,0	97502985	**18194,00**
Control MPC-F 3x22 SD	22,0	40,0	97502986	**21287,00**
Control MPC-F 3x30 SD	30,0	56,0	97502987	**23039,00**
Control MPC-F 3x37 SD	37,0	68,0	по запросу	**25873,00**
Control MPC-F 3x45 SD	45,0	81,0	по запросу	**29143,00**
Control MPC-F 3x55 SD	55,0	99,0	по запросу	**31714,00**
Control MPC-F 3x75 SD	75,0	136,0	по запросу	**39143,00**

Для 4-х насосов **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-F 4x0,37 DOL	0,37	1,0	97502991	**7894,00**
Control MPC-F 4x0,55 DOL	0,55	1,4	97502992	**8013,00**
Control MPC-F 4x0,75 DOL	0,75	1,9	97502993	**8120,00**
Control MPC-F 4x1,1 DOL	1,1	2,6	97502994	**8687,00**
Control MPC-F 4x1,5 DOL	1,5	3,2	97502995	**9038,00**
Control MPC-F 4x2,2 DOL	2,2	4,5	97502996	**9404,00**
Control MPC-F 4x3 DOL	3,0	6,4	97502997	**9457,00**
Control MPC-F 4x4 DOL	4,0	8,0	97502998	**9823,00**
Control MPC-F 4x5,5 SD	5,5	11,0	97502999	**11331,00**
Control MPC-F 4x7,5 SD	7,5	15,0	97503000	**12157,00**
Control MPC-F 4x11 SD	11,0	22,0	97503001	**14968,00**
Control MPC-F 4x15 SD	15,0	28,0	97503002	**17245,00**
Control MPC-F 4x18,5 SD	18,5	35,0	97503003	**20721,00**
Control MPC-F 4x22 SD	22,0	40,0	97503004	**22362,00**
Control MPC-F 4x30 SD	30,0	56,0	97503005	**25977,00**
Control MPC-F 4x37 SD	37,0	68,0	по запросу	**27394,00**
Control MPC-F 4x45 SD	45,0	81,0	по запросу	**35286,00**
Control MPC-F 4x55 SD	55,0	99,0	по запросу	**39429,00**
Control MPC-F 4x75 SD	75,0	136,0	по запросу	**49143,00**

Внимание! Необходимые датчики заказываются дополнительно (см. раздел “Аналоговые датчики”).
Для 5-ти и 6-ти E-насосов номера продуктов и цены на шкафы управления предоставляются по запросу.
Внимание! Подбор шкафа управления необходимо производить по номинальному току электродвигателя насоса.

Control MPC-S для систем повышения давления, отопления, кондиционирования, вентиляции

Шкаф управления с интеллектуальной системой Multi Pump Control для насосов CR, TP, NB, NK, HS, SP и др., работающими с постоянной производительностью. Предназначен для каскадного включения/выключения от 1-го до 6-ти подключенных насосов в зависимости от регулируемой величины (давления, температуры, расхода, уровня и т.д.). В состав стандартного исполнения входит: контроллер с панелью управления CU352 Multi Pump Control с цветным ЖК дисплеем (320x240 пикселей), силовая часть, главный выключатель, автоматы защиты электродвигателя, предохранители, лампы-индикаторы аварии насосов.

Диапазон мощности:	0,37–630 кВт на один насос, свыше 75 кВт – цены по запросу	Температура окр. среды:	0 ... +40°C
Сетевое питание:	3x380 В, 50 Гц	Класс защиты:	IP 54
Способ пуска:	До 4 кВт прямой; 5,5 кВт и выше – “звезда-треугольник” Плавный пуск – по запросу		

Для 1-го насоса **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-S 1x0,37 DOL	0,37	1,0	96837581	**3246,00**
Control MPC-S 1x0,55 DOL	0,55	1,4	96837592	**3251,00**
Control MPC-S 1x0,75 DOL	0,75	1,9	96837593	**3279,00**
Control MPC-S 1x1,1 DOL	1,1	2,6	96837594	**3312,00**
Control MPC-S 1x1,5 DOL	1,5	3,2	96837595	**3354,00**
Control MPC-S 1x2,2 DOL	2,2	4,5	96837596	**3376,00**
Control MPC-S 1x3 DOL	3,0	6,4	96837597	**3546,00**
Control MPC-S 1x4 DOL	4,0	8,0	96837598	**3561,00**
Control MPC-S 1x5,5 SD	5,5	11,0	96837599	**3609,00**
Control MPC-S 1x7,5 SD	7,5	15,0	96837600	**3640,00**
Control MPC-S 1x11 SD	11,0	22,0	96837601	**3881,00**
Control MPC-S 1x15 SD	15,0	28,0	96837602	**4012,00**
Control MPC-S 1x18,5 SD	18,5	35,0	96837603	**4206,00**
Control MPC-S 1x22 SD	22,0	40,0	96837604	**4478,00**
Control MPC-S 1x30 SD	30,0	56,0	96837605	**4856,00**
Control MPC-S 1x37 SD	37,0	68,0	96837606	**4976,00**
Control MPC-S 1x45 SD	45,0	81,0	96837607	**5840,00**
Control MPC-S 1x55 SD	55,0	99,0	96837608	**6182,00**
Control MPC-S 1x75 SD	75,0	136,0	96837609	**8152,00**

Для 2-х насосов **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-S 2x0,37 DOL	0,37	1,0	96837610	**3549,00**
Control MPC-S 2x0,55 DOL	0,55	1,4	96837611	**3555,00**
Control MPC-S 2x0,75 DOL	0,75	1,9	96837612	**3603,00**
Control MPC-S 2x1,1 DOL	1,1	2,6	96837613	**3741,00**
Control MPC-S 2x1,5 DOL	1,5	3,2	96837614	**3785,00**
Control MPC-S 2x2,2 DOL	2,2	4,5	96837615	**3813,00**
Control MPC-S 2x3 DOL	3,0	6,4	96837616	**3884,00**
Control MPC-S 2x4 DOL	4,0	8,0	96837617	**3959,00**
Control MPC-S 2x5,5 SD	5,5	11,0	96837618	**4587,00**
Control MPC-S 2x7,5 SD	7,5	15,0	96837619	**4604,00**
Control MPC-S 2x11 SD	11,0	22,0	96837620	**4623,00**
Control MPC-S 2x15 SD	15,0	28,0	96837621	**4745,00**
Control MPC-S 2x18,5 SD	18,5	35,0	96837622	**5360,00**
Control MPC-S 2x22 SD	22,0	40,0	96837623	**5571,00**
Control MPC-S 2x30 SD	30,0	56,0	96837624	**6413,00**
Control MPC-S 2x37 SD	37,0	68,0	96837625	**7222,00**
Control MPC-S 2x45 SD	45,0	81,0	96837626	**11010,00**
Control MPC-S 2x55 SD	55,0	99,0	96837627	**12277,00**
Control MPC-S 2x75 SD	75,0	136,0	96837628	**14224,00**

Для 3-х насосов **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-S 3x0,37 DOL	0,37	1,0	96837629	**3940,00**
Control MPC-S 3x0,55 DOL	0,55	1,4	96837630	**3955,00**
Control MPC-S 3x0,75 DOL	0,75	1,9	96837631	**3964,00**
Control MPC-S 3x1,1 DOL	1,1	2,6	96837632	**3978,00**
Control MPC-S 3x1,5 DOL	1,5	3,2	96837633	**3993,00**
Control MPC-S 3x2,2 DOL	2,2	4,5	96837634	**4051,00**
Control MPC-S 3x3 DOL	3,0	6,4	96837635	**4132,00**
Control MPC-S 3x4 DOL	4,0	8,0	96837636	**4281,00**
Control MPC-S 3x5,5 SD	5,5	11,0	96837637	**5080,00**
Control MPC-S 3x7,5 SD	7,5	15,0	96837638	**5291,00**
Control MPC-S 3x11 SD	11,0	22,0	96837639	**5510,00**
Control MPC-S 3x15 SD	15,0	28,0	96837640	**6064,00**
Control MPC-S 3x18,5 SD	18,5	35,0	96837641	**7209,00**
Control MPC-S 3x22 SD	22,0	40,0	96837642	**7620,00**
Control MPC-S 3x30 SD	30,0	56,0	96837643	**8550,00**
Control MPC-S 3x37 SD	37,0	68,0	96837644	**11569,00**
Control MPC-S 3x45 SD	45,0	81,0	96837645	**16254,00**
Control MPC-S 3x55 SD	55,0	99,0	96837646	**18004,00**
Control MPC-S 3x75 SD	75,0	136,0	96837647	**21973,00**

Для 4-х насосов **Внимание!** Группа продукта H

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, A	№ продукта	EUR
Control MPC-S 4x0,37 DOL	0,37	1,0	96837648	**4261,00**
Control MPC-S 4x0,55 DOL	0,55	1,4	96837649	**4278,00**
Control MPC-S 4x0,75 DOL	0,75	1,9	96837650	**4340,00**
Control MPC-S 4x1,1 DOL	1,1	2,6	96837651	**4348,00**
Control MPC-S 4x1,5 DOL	1,5	3,2	96837652	**4352,00**
Control MPC-S 4x2,2 DOL	2,2	4,5	96837653	**4357,00**
Control MPC-S 4x3 DOL	3,0	6,4	96837654	**4764,00**
Control MPC-S 4x4 DOL	4,0	8,0	96837655	**5264,00**
Control MPC-S 4x5,5 SD	5,5	11,0	96837656	**5938,00**
Control MPC-S 4x7,5 SD	7,5	15,0	96837657	**6352,00**
Control MPC-S 4x11 SD	11,0	22,0	96837658	**6865,00**
Control MPC-S 4x15 SD	15,0	28,0	96837659	**7425,00**
Control MPC-S 4x18,5 SD	18,5	35,0	96837660	**8747,00**
Control MPC-S 4x22 SD	22,0	40,0	96837661	**9822,00**
Control MPC-S 4x30 SD	30,0	56,0	96837662	**11501,00**
Control MPC-S 4x37 SD	37,0	68,0	96837663	**14584,00**
Control MPC-S 4x45 SD	45,0	81,0	96837664	**17793,00**
Control MPC-S 4x55 SD	55,0	99,0	96837665	**20015,00**
Control MPC-S 4x75 SD	75,0	136,0	96837666	**24302,00**

Внимание! Необходимые датчики заказываются дополнительно (см. раздел “Аналоговые датчики”).
Для 5-ти и 6-ти E-насосов номера продуктов и цены на шкафы управления предоставляются по запросу.
Внимание! Подбор шкафа управления необходимо производить по номинальному току электродвигателя насоса.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Дополнительные опции для шкафов управления Control MPC

Указание для заказа: дополнительные опции устанавливаются при производстве шкафа, поэтому они могут заказываться только одновременно со шкафом.

Пример: Control MPC-F 2 x 11 SD с опциями вольтметр и амперметр.

Внимание! Группа продукта H

Тип продукта	Описание		№ продукта	EUR
Реле уровня (защита от сухого хода)	Встроенное в шкаф электродное реле уровня позволяет защитить насосы Электроды и кабель для электродов заказываются дополнительно от сухого хода при заборе жидкости из емкости или из скважины.		–	**250,00**
Лампа-индикатор напряжения сети	Лампа-индикатор, установленная на двери шкафа управления, горит, когда подано напряжение питания на шкаф	Цвет: зеленый	–	**125,00**
Лампа-индикатор работы системы	Лампа-индикатор, установленная на двери шкафа управления, горит, когда система эксплуатируется.	Цвет: зеленый	–	**250,00**
Лампа-индикатор работы насоса (для 1 насоса)	Лампа-индикатор, установленная на двери шкафа управления, горит, когда эксплуатируется соответствующий насос. Цвет зеленый	В системах MPC-S	–	**225,00**
		В системах MPC-E с преобразователем частоты на насосе	–	**300,00**
		В системах MPC-E с преобразователем частоты в шкафу	–	**225,00**
		В системах MPC-F	–	**225,00**
Лампа-индикатор неисправности системы	Лампа-индикатор, установленная на двери шкафа управления, загорается при возникновении неисправности в системе.	Цвет: красный	–	**225,00**
Розетка 220В, 10А		Внутри шкафа управления	–	**250,00**
		Снаружи, на корпусе шкафа управления, с крышкой, IP54	–	**250,00**
Модуль дополнительных входов-выходов IO351B	Модуль обеспечивает девять дополнительных цифровых входов, семь дополнительных цифровых выходов и два дополнительных аналоговых входа.	Возможно заказать до 2-х модулей	–	**600,00**
Защита от импульсных перенапряжений	Модульное устройство УЗИП обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений. Тип 2 / Класс II, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (IEC 61643-1)		–	**625,00**
Молниезащита	Модульное комбинированное устройство УЗИП обеспечивает защиту от токов молнии и импульсных перенапряжений. Тип 1 / Класс I+II+III, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (IEC 61643-1)		–	**1650,00**
Контроль неисправности фаз	Обеспечивает защиту системы от пропадания, перекоса, неправильного чередования фаз питающего напряжения.		–	**400,00**
Проблесковый маячок	Проблесковый маячок горит в случае аварии в системе.	Сверху, на шкафу управления	–	**275,00**
		Выносной	–	**275,00**
Сирена, 80 дБ	Звуковая сигнализация, расположенная на двери шкафа управления, срабатывает в случае аварии в системе.		–	**200,00**
Вольтметр с переключателем	Показывает сетевое напряжение между любыми двумя фазами Устанавливается на двери шкафа управления		–	**350,00**
Амперметр (для 1 насоса)	Показывает потребляемый ток соответствующего насоса Устанавливается на двери шкафа управления	Диапазон измерения 0-5 А	–	**225,00**
		Диапазон измерения 0-15 А	–	**250,00**
		Диапазон измерения 0-50 А	–	**325,00**
		Диапазон измерения 0-100 А	–	**350,00**
		Диапазон измерения 0-200 А	–	**375,00**
Счетчик моточасов (для 1 насоса)	Показывает часы наработки соответствующего насоса Устанавливается на двери шкафа управления	На двери шкафа управления	–	**200,00**
Счетчик пусков (для 1 насоса)	Показывает количество пусков соответствующего насоса. Устанавливается на двери шкафа управления	На двери шкафа управления	–	**200,00**
Реле PR5714D (для 1 датчика)	Применяется для подключения одного датчика Pt100 при использовании шкафа Control MPC для управления насосами со встроенными в электродвигатели датчиками Pt100	На двери шкафа управления	–	**875,00**
MP204 (для 1 насоса)	Устройство комплексной защиты электродвигателя. Возможно использование только в системах Control MPC-S	In до 120 А	–	**1000,00**
		In насоса до 250 А	–	**1500,00**
Бесперебойное питание контроллера	Встроенный аккумулятор, емкостью 7Ач, обеспечивает питание контроллера и передачу аварийных сигналов при неисправности питающей сети		–	**250,00**
Ручной режим работы (для 1 насоса)	На двери шкафа расположен переключатель режимов P/0/A. P – ручной режим работы – пуск насосов в обход контроллера. 0 – выключить все A — автоматический режим работы Для системы MPC-E – данная опция неприменима, ручной пуск возможен только через контроллер MPC		–	**200,00**
Двойной ввод питания шкафа с АВР (автоматический ввод резерва)	При пропадании питания на основном вводе, либо при нестабильном питании, происходит автоматическое переключение на резервный ввод. При восстановлении питания на основном вводе, происходит обратное переключение с резервного ввода на основной		–	**по запросу**
Устройства плавного пуска на каждый насос	Для плавного пуска и останова нерегулируемых насосов в системах MPC-F, MPC-S		–	**по запросу**

12

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года



Преобразователи частоты CUE

CUE представляет собой серию преобразователей частоты для плавного изменения частоты вращения широкого ряда насосов Grundfos и насосов других производителей, оборудованных трехфазными электродвигателями. Используется для поддержания постоянного давления, перепада давления, температуры, уровня, расхода, пропорционального перепада давления и т.д. Преобразователи CUE имеют те же функции управления, что E-насосы Grundfos, что обеспечивает простоту настройки и эксплуатации оборудования, а также оснащены встроенным пультом управления с графическим дисплеем.

CUE обеспечивает контроль и защиту двигателя насоса от:

– короткого замыкания
– перегрева и блокировки
– перегрузки по току
– переходных процессов питания
– неправильного направления вращения
– сухого хода (с внешним датчиком)

CUE обладает следующими возможностями:

– регулирование по постоянному давлению, перепаду давления, расходу, температуре, уровню и др.
– функция останова при низком значении расхода
– контроль смазки подшипников электродвигателя
– имеет четыре цифровых входа, два аналоговых входа, один аналоговый выход и два реле сигнализации

Диапазон мощности: 0,55 – 250 кВт
Сетевое питание: 1x200-240 В, 50 Гц или 3x380-500 В, 50 Гц
Выходная частота: 0 – 100 Гц
Температура окружающей среды: 0 – 40°C
Классы защиты: IP 20/21, IP 54/55

1x200-240 В, 50 Гц для насосов со стандартными трехфазными электродвигателями 3x220-240 В Группа продукта Z

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номинальный ток In, A при 220 В	IP 20/21 № продукта	EUR	IP 54/55 № продукта	EUR
CUE	1,1	6,6	96754460	**1283,00**	96754481	**1422,00**
	1,5	7,5	96754461	**1377,00**	96754502	**1637,00**
	2,2	10,6	96754472	**1523,00**	96754503	**1904,00**
	3	12,5	96754473	**1756,00**	96754505	**2131,00**
	4	16,7	96754474	**2042,00**	96754506	**2408,00**
	5,5	24,22	96754475	**2368,00**	96754507	**2838,00**
	7,5	30,8	96754476	**2950,00**	96754509	**3401,00**

3x380-500 В, 50 Гц для насосов со стандартными трехфазными электродвигателями 3x380-415 В Группа продукта Z

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номинальный ток In, A при 220 В	IP 20/21 № продукта	EUR	IP 54/55 № продукта	EUR
CUE	0,55	1,8	96754675	**547,00**	97685238	**922,00**
	0,75	2,4	96754676	**586,00**	97685239	**932,00**
	1,1	3	96754677	**675,00**	97685240	**949,00**
	1,5	4,1	96754678	**772,00**	97685251	**1003,00**
	2,2	5,6	96754679	**931,00**	97685252	**1194,00**
	3	7,2	96754680	**1036,00**	97685253	**1390,00**
	4	10	96754681	**1106,00**	97685254	**1582,00**
	5,5	13	96754692	**1277,00**	96754711	**1791,00**
	7,5	16	96754693	**1432,00**	96754722	**2172,00**
	11	24	96754694	**1743,00**	96754723	**2533,00**
	15	32	96754695	**1973,00**	96754724	**2970,00**
	18,5	37,5	96754696	**2472,00**	96754725	**3555,00**
	22	44	96754697	**2887,00**	96754726	**4018,00**
	30	61	96754698	**3361,00**	96754727	**4504,00**
	37	73	96754699	**4062,00**	96754728	**4738,00**
	45	90	96754700	**4960,00**	96754729	**5200,00**
	55	106	96754701	**6001,00**	96754730	**6289,00**
	75	147	96754702	**6916,00**	96754731	**7245,00**
	90	177	96754703	**8086,00**	96754732	**8462,00**
	110	212	96754649	**8599,00**	96754666	**9693,00**
	132	260	96754651	**10306,00**	96754669	**11707,00**
	160	315	96754662	**12680,00**	96754671	**14301,00**
	200	395	96754663	**15142,00**	96754672	**17079,00**
	250	480	96754665	**19243,00**	96754673	**21555,00**

Внимание! Подбор преобразователя частоты необходимо производить по номинальному току электродвигателя насоса

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Выходные фильтры для преобразователя частоты CUE

Рекомендованы к применению при длине питающего кабеля от CUE до насоса свыше 20 м. Для скважинных насосов настоятельно рекомендуется всегда применять выходные синусные фильтры.

Предназначены для снижения скачков напряжения в обмотках электродвигателя, нагрузки на изоляцию двигателя, а также для уменьшения акустических шумов от двигателя, эксплуатируемого с частотным преобразователем

Поставляются два типа выходных фильтров:

- Фильтры dU/dt снижают пики напряжения и dU/dt импульсов на клеммах двигателя. Напряжение не сглаживается и имеет форму импульса; ток двигателя имеет синусоидальную форму без коммутационных пиков. Обеспечивают небольшое снижение акустических шумов. Применяются при длине кабеля электродвигателя не более 150 м.
- Синусные фильтры имеют более высокую степень фильтрации, благодаря чему обеспечивается большее снижение нагрузки на изоляцию двигателя и уменьшение акустических шумов. Потери двигателя снижаются, так как к двигателю подаётся синусоидальное напряжение. Кроме того, фильтры устраняют отражения импульсов в кабеле электродвигателя и, таким образом, уменьшают потери в частотном преобразователе. Применяются при длине кабеля электродвигателя не более 300 м.

Фильтры имеют исполнение IP20/NEMA1

Группа продукта Z

Мощность CUE P_2, кВт	Фильтр dU/dt № продукта	EUR	Синусный фильтр для CUE 1x200-240 В № продукта	EUR	Синусный фильтр для CUE 3x380–500 В № продукта	EUR
0,55	–	**–**	–	**–**	96754941	**382,00**
0,75	–	**–**	–	**–**	96754941	**382,00**
1,1	–	**–**	96754973	**506,00**	96754972	**440,00**
1,5	–	**–**	96754973	**506,00**	96754972	**440,00**
2,2	–	**–**	96754976	**652,00**	96754973	**506,00**
3	–	**–**	96754976	**652,00**	96754973	**506,00**
4	–	**–**	96754976	**652,00**	96754974	**594,00**
5,5	–	**–**	96754977	**1015,00**	96754976	**652,00**
7,5	–	**–**	96754978	**1416,00**	96754976	**652,00**
11	97669799	**758,00**	–	**–**	96754977	**1015,00**
15	97669799	**758,00**	–	**–**	96754978	**1416,00**
18,5	97669799	**758,00**	–	**–**	96754978	**1416,00**
22	97669799	**758,00**	–	**–**	96755019	**2480,00**
30	97669869	**1343,00**	–	**–**	96755021	**2934,00**
37	97669869	**1343,00**	–	**–**	96755032	**3383,00**
45	97669869	**1343,00**	–	**–**	97774436	**4639,00**
55	97669896	**1758,00**	–	**–**	97774436	**4639,00**
75	97669902	**2686,00**	–	**–**	97775142	**6404,00**
90	97669902	**2686,00**	–	**–**	97775142	**6404,00**
110	97669905	**3420,00**	–	**–**	96755037	**8024,00**
132	97669905	**3420,00**	–	**–**	96755037	**8024,00**
160	97669905	**3420,00**	–	**–**	96755038	**10761,00**
200	97669906	**4029,00**	–	**–**	96755038	**10761,00**
250	97669906	**4029,00**	–	**–**	96755039	**12941,00**

Принадлежности для преобразователя частоты CUE

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание		№ продукта	EUR
Модуль расширения MCB114	Модуль обеспечивает три дополнительных аналоговых входа CUE для подключения одного датчика 4-20 мА и двух датчиков температуры PT100/PT1000		96760901	**177,00**
Комплект для дистанционного монтажа панели управления CUE	Применяется для выноса панели управления устройством CUE исполнения IP20/21, на дверь шкафа управления Состоит из: крепежных элементов, кабеля управления длиной 3 метра		96801229	**93,00**
Цоколь	Применяется для напольного монтажа преобразователя CUE мощностью 110-250кВт		96801230	**792,00**
Защита от сухого хода LiqTec	Реле защиты от “сухого хода” + реле термисторной защиты В комплект входит релейный модуль + датчик с кабелем 5 м Кабель-удлинитель 15 м		96556429* 96443676	**688,00** **110,00**
Интерфейс передачи данных CIU	Устройство обеспечивает возможность интеграции CUE в системы диспетчеризации (SCADA-системы) по промышленным протоколам связи	CIU 100 (LON)	96753735	**357,00**
		CIU 150 (Profibus-DP)	96753081	**357,00**
		CIU 200 (Modbus RTU/COMLi)	96753082	**357,00**
		CIU 250[1] (GSM/GPRS/SMS)	96787106	**642,00**
		CIU 300 (BACnet MS/TP)	96893769	**357,00**

[1] необходимо подключение GSM-антенны.

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Аналоговые датчики для Control MPC, Control DC, CUE, E-насосов

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Диапазон	№ продукта	EUR
Датчик перепада давления	Дифференциальный датчик давления DPI с экранированным кабелем длиной 0,9 м, с выходным сигналом 4–20 мА. Точность измерения ±0,5% от диапазона измеряемых данных. Допустимое давления в системе 16 бар. Поставляется в комплекте с медными трубками 7/16" и крепежом.	0 - 0,6 бар	96611522	**537,00**
		0 - 1,0 бар	96611523	**537,00**
		0 - 1,6 бар	96611524	**537,00**
		0 - 2,5 бар	96611525*	**537,00**
		0 - 4,0 бар	96611526*	**537,00**
		0 - 6,0 бар	96611527*	**537,00**
		0 - 10,0 бар	96611550	**537,00**
Датчик давления	Датчик давления MBS 3000 с выходным сигналом 4–20 мА, без кабеля, присоединение G ½". Допустимая температура жидкости от -40°C до +85°C.	0 - 2,5 бар	96478188	**135,00**
		0 - 6 бар	91072076*	**135,00**
		0 - 10 бар	91072077*	**135,00**
		0 - 16 бар	91072078*	**135,00**
		0 - 25 бар	91072079	**135,00**
Датчик температуры	Погружной датчик TTA с преобразователем сигнала.	от - 25°C до +25°C	96430194	**341,00**
	Аналоговый сигнал 4–20 мА	от ±0°C до +25 °C	96432591	**341,00**
		от +50°C до +100°C	96432592	**341,00**
		от ±0°C до +150 °C	96430195	**341,00**
	Гильза (глубина погружения 50 мм)		96430201	**110,00**
	Гильза (глубина погружения 100 мм)		96430202	**146,00**
	Фиксатор для датчика		96430203	**68,00**
Датчик уровня погружного типа	Датчик уровня SITRANS P с кабелем и кронштейном для крепления, выходной сигнал 4–20 мА	0-5 м, кабель 10м 0-5 м, кабель 25м	96377410* 97719345	**366,00** **474,00**
		0-10 м, кабель 25м	97719347	**474,00**
		0-10 м, кабель 50м	97719348	**639,00**
		0-10 м, кабель 100м	97719349	**991,00**
		0-50 м, кабель 60м	97719350	**727,00**
		0-50 м, кабель 100м	97719351	**991,00**
		0-100 м, кабель 120м	97719352	**1126,00**
		0-160 м, кабель 200м	97719353	**1653,00**
		0-160 м, кабель 250м	97719354	**1920,00**
	Монтажная коробка для датчика SITRANS P	IP 66	96377411	**111,00**
Ультразвуковой датчик уровня	Ультразвуковой датчик уровня SITRANS Probe LU, выходной сигнал 4–20 мА	0 - 6 м	96693767	**1005,00**
		0 - 12 м	98129091	**1067,00**
	Ручной программатор для настройки датчика Probe LU		96693768	**98,00**
Потенциометр	SPP1. В корпусе IP55, настенный монтаж, сигнал 0-10В		00625468	**93,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

GRUNDFOS



Шкаф управления PDL

Коммутационный аппарат для автоматического и ручного включения и отключения одного насоса мощностью **до 7,5 кВт**, 3 x 400 В, 50 Гц (Тип продукта PDL) и до 2,2 кВт, 1 X 230 В, 50 Гц (Тип продукта PDL-W).

Оснащен:

– многопозиционным переключателем (O-A-St)

– тепловым реле для защиты электродвигателя

– беспотенциальным контактом для подключения управляющего однополюсного реле (напр. FF4) для автоматического вкл/выкл насоса

– беспотенциальным контактом для подключения однополюсного реле для защиты насоса от работы “всухую”

Класс защиты IP 65, размеры 125x175x125 мм (ВхШхГ).

3 x 400 В

Тип продукта 400 В	Диапазон тока расцепления, А	№ продукта	EUR
PDL	1,2 - 1,8	00ID7376	**292,00**
PDL	1,8 - 2,7	00ID7377	**292,00**
PDL	2,7 - 4,0	00ID7378	**292,00**
PDL	4,0 - 6,0	00ID7379	**292,00**
PDL	6,0 - 9,0	00ID7380	**292,00**
PDL	8,0 - 11,0	00ID8168	**292,00**
PDL	10,0 - 14,0	00ID8722	**292,00**
PDL	13,0 - 18,0	00ID8723	**292,00**

1 x 230 В Группа продукта Z

Тип продукта 230 В	Диапазон тока расцепления, А	№ продукта	EUR
PDL - W	1,2 - 1,8	00ID8716	**292,00**
PDL - W	1,8 - 2,7	00ID8717	**292,00**
PDL - W	2,7 - 4,0	00ID8718	**292,00**
PDL - W	4,0 - 6,0	00ID8719	**292,00**
PDL - W	6,0 - 9,0	00ID8720	**292,00**
PDL - W	8,0 - 11,0	00ID8721	**292,00**
PDL - W	10,0 - 14,0	91070355	**292,00**
PDL - W	13,0 - 18,0	91070356	**292,00**

Шкаф управления PKZEL

Коммутационный аппарат для автоматического включения и отключения одного насоса мощностью **до 7,5 кВт**, 3 x 400 В, 50 Гц (Тип продукта PKZEL) или 2,2 кВт, 1 x 230 В, 50 Гц (Тип продукта PKZEL-W).

Оснащен:

– реле уровня типа RM3 LG для защиты насоса от работы “всухую” (3 электрода EL1 и кабель для электродов ELKA приобретаются отдельно)

– защитным автоматом электродвигателя с контактной мембраной в качестве главного выключателя

– беспотенциальным контактом для подключения управляющего однополюсного реле (напр. FF4) для автоматического вкл/выкл насоса

Рабочее напряжение PKZEL 400 В, PKZEL-W 230 В.

Класс защиты IP 65, размеры 175x175x125 мм (ВхШхГ).

3 x 400 В

Тип продукта 400 В	Диапазон тока расцепления, А	№ продукта	EUR
PKZEL	1,0 - 1,6	00ID7441	**595,00**
PKZEL	1,6 - 2,5	00ID7442	**595,00**
PKZEL	2,5 - 4,0	00ID7443	**595,00**
PKZEL	4,0 - 6,0	00ID7444	**595,00**
PKZEL [1]	6,0 - 10,0	00ID7445	**595,00**
PKZEL [1]	10,0 - 16,0	00ID8714*	**595,00**
PKZEL [1]	16,0 - 20,0	91070354	**595,00**

1 x 230 В Группа продукта Z

Тип продукта 400 В	Диапазон тока расцепления, А	№ продукта	EUR
PKZEL - W	1,0 - 1,6	00ID8710	**595,00**
PKZEL - W	1,6 - 2,5	00ID8711	**595,00**
PKZEL - W	2,5 - 4,0	00ID8712	**595,00**
PKZEL - W	4,0 - 6,0	00ID8734	**595,00**
PKZEL - W	6,0 - 10,0	00ID8713	**595,00**
PKZEL - W	10,0 - 16,0	91070133	**595,00**
PKZEL - W	16,0 - 20,0	91070136	**595,00**

[1] предохранитель, установленный на заводе-изготовителе, рассчитан на макс. ток 50 А

* Поддерживается складской запас

Устройство комплексной защиты электродвигателя MP204

Электронный прибор для контроля и защиты электродвигателей насосов, кабелей и кабельных муфт при токе **до 1000 А**.
Напряжение питания 1x220 В, 3x380 В. Частота 50/60 Гц.
Обеспечивает контроль и защиту от:
– перегрузки
– работы насоса “всухую”
– перегрева электродвигателя (электродвигатели со встроенным датчиком Tempcon, Pt100/Pt1000, PTC или термореле)
– повышенного/пониженного напряжения
– пропадания фазы
– чередования фаз
– дисбаланса тока
– гармонических искажений

Степень защиты IP20, размеры 127x116x151 мм (ВхШхГ)

Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон измеряемого тока	Напряжение, В	№ продукта	EUR
MP204 со встроенным трансформатором тока	3 – 120 А	1x220 В, 3x380 В	96079927*	**529,00**

12

Внешние трансформаторы тока для устройства комплексной защиты электродвигателя MP204[1]
Применяются при номинальном токе насоса свыше 120 А.

Группа продукта Z

Тип продукта	Максимальный ток Imax	Коэффициент трансформации тока	№ продукта	EUR
CT200/5	200 А	200/5	96095274	**120,00**
CT300/5	300 А	300/5	96095275	**126,00**
CT500/5	500 А	500/5	96095276	**150,00**
CT750/5	750 А	750/5	96095277	**157,00**
CT1000/5	1000А	1000/5	96095278	**166,00**

[1] – для одного устройства MP 204 необходимо три трансформатора тока.

* Поддерживается складской запас

Шкаф управления Control MP204-S
Для управления и защиты насоса, оборудованного 3-х фазным электродвигателем 3x380 В, 50 Гц. Автоматическая работа насоса возможна по сигналу от реле давления, реле уровня, поплавкового выключателя или от управляющего сигнала внешнего контроллера. Комплексную защиту электродвигателя обеспечивает устройство MP204 в шкафу.

Состав комплектации Лайт:
– главный выключатель
– многопозиционный переключатель выбора режима работы (P-O-A)
– устройство комплексной электронной защиты электродвигателя MP204
– защитный автомат электродвигателя
– сухой контакт для подключения управляющего однополюсного реле для вкл/выкл насоса в автоматическом режиме
– беспотенциальный перекидной контакт аварийной сигнализации
– лампа индикации рабочего режима
– лампа индикации аварийного режима
– кнопки для включения/выключения насоса в ручном режиме

Состав комплектации Стандарт (+ к комплектации Лайт):
– место под установку реле уровня RM35LM33MW для электродной защиты от “сухого хода” (реле заказывается отдельно)
– место под установку интерфейса передачи данных CIU (интерфейс заказывается отдельно)

Диапазон мощности:	1,1 – 110 кВт, свыше 55 кВт цены предоставляются по запросу
Сетевое питание:	3 x 380 В, 50 Гц
Способ пуска:	Прямой (DOL), “звезда-треугольник” (SD) или плавный пуск (SS)
Исполнение:	Внутреннее, УХЛ4, IP54, 0 ... +40°C, металлический корпус
	Уличное, УХЛ1, IP55, -30 ... +40°C, пластиковый корпус с двойной дверью и системой климат-контроля

"Прямой" пуск 3 x 380 В, комплектация Лайт, внутреннее исполнение УХЛ4 Группа продукта Z

Тип продукта	Номинальный ток насоса In, A	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Control MP204-S 1x3-5A DOL-II	3-5	600x400x200	98096987	**1861,00**
Control MP204-S 1x5-8A DOL-II	5-8	600x400x200	98096988	**1861,00**
Control MP204-S 1x8-13A DOL-II	8-13	600x400x200	98096989	**1880,00**
Control MP204-S 1x13-21A DOL-II	13-21	600x400x200	98096990	**1907,00**
Control MP204-S 1x21-28A DOL-II	21-28	600x400x200	98097001	**1998,00**
Control MP204-S 1x28-34A DOL-II	28-34	600x400x200	98097002	**2039,00**
Control MP204-S 1x34-43A DOL-II	34-43	600x600x300	98097003	**2236,00**
Control MP204-S 1x43-53A DOL-II	43-53	600x600x300	98097004	**2328,00**
Control MP204-S 1x53-68A DOL-II	53-68	600x600x300	98097005	**2639,00**

“Прямой” пуск 3 x 380 В, комплектация Стандарт Группа продукта Z

Тип продукта	Номинальный ток насоса In, A	Внутреннее исполнение УХЛ4		EUR	Уличное исполнение УХЛ1		EUR
		Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта		Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	
Control MP204-S 1x3-5A DOL-II	3-5	1000x800x300	97758179	**2300,00**	1350x750x420	по запросу	**5293,00**
Control MP204-S 1x5-8A DOL-II	5-8	1000x800x300	97758180	**2307,00**	1350x750x420	по запросу	**5299,00**
Control MP204-S 1x8-13A DOL-II	8-13	1000x800x300	97758231	**2338,00**	1350x750x420	по запросу	**5331,00**
Control MP204-S 1x13-21A DOL-II	13-21	1000x800x300	97758232	**2378,00**	1350x750x420	по запросу	**5370,00**
Control MP204-S 1x21-28A DOL-II	21-28	1000x800x300	97758233	**2440,00**	1350x750x420	по запросу	**5432,00**
Control MP204-S 1x28-34A DOL-II	28-34	1000x800x300	97758234	**2480,00**	1350x750x420	по запросу	**5472,00**
Control MP204-S 1x34-43A DOL-II	34-43	1000x800x300	97758235	**2640,00**	1350x750x420	по запросу	**5633,00**
Control MP204-S 1x43-53A DOL-II	43-53	1000x800x300	97758236	**2728,00**	1350x750x420	по запросу	**5720,00**
Control MP204-S 1x53-68A DOL-II	53-68	1000x800x300	97758237	**3006,00**	1350x750x420	по запросу	**5998,00**
Control MP204-S 1x68-85A DOL-II	68-85	1000x800x300	97758238	**3433,00**	1350x750x420	по запросу	**6426,00**
Control MP204-S 1x85-103A DOL-II	85-103	1000x800x300	97758239	**3477,00**	1600x1250x420	по запросу	**7537,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Пуск по схеме “звезда-треугольник” 3x380 В, комплектация Стандарт

Группа продукта Z

Тип продукта	Номинальный ток насоса In, A	Внутреннее исполнение УХЛ4		EUR	Уличное исполнение УХЛ1		EUR
		Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта		Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	
Control MP204-S 1x3-5A SD-II	3-5	1000x800x300	97758240	**2486,00**	1350x750x420	по запросу	**5479,00**
Control MP204-S 1x5-8A SD-II	5-8	1000x800x300	97758241	**2505,00**	1350x750x420	по запросу	**5498,00**
Control MP204-S 1x8-13A SD-II	8-13	1000x800x300	97758242	**2584,00**	1350x750x420	по запросу	**5577,00**
Control MP204-S 1x13-21A SD-II	13-21	1000x800x300	97758243	**2599,00**	1350x750x420	по запросу	**5592,00**
Control MP204-S 1x21-28A SD-II	21-28	1000x800x300	97758244	**2610,00**	1350x750x420	по запросу	**5603,00**
Control MP204-S 1x28-34A SD-II	28-34	1000x800x300	97758245	**2747,00**	1350x750x420	по запросу	**5740,00**
Control MP204-S 1x34-43A SD-II	34-43	1000x800x300	97758246	**2825,00**	1350x750x420	по запросу	**5817,00**
Control MP204-S 1x43-53A SD-II	43-53	1000x800x300	97758247	**3024,00**	1350x750x420	по запросу	**6015,00**
Control MP204-S 1x53-68A SD-II	53-68	1000x800x300	97758248	**3362,00**	1600x1250x420	по запросу	**7424,00**
Control MP204-S 1x68-85A SD-II	68-85	1000x800x300	97758249	**3606,00**	1600x1250x420	по запросу	**7668,00**
Control MP204-S 1x85-103A SD-II	85-103	1000x800x300	97758250	**3822,00**	1600x1250x420	по запросу	**7884,00**

С устройством плавного пуска 3x380 В, комплектация Стандарт

Группа продукта Z

Тип продукта	Номинальный ток насоса In, A	Внутреннее исполнение УХЛ4		EUR	Уличное исполнение УХЛ1		EUR
		Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта		Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	
Control MP204-S 1x3-5A SS-II	3-5	1000x800x300	97758251	**3265,00**	1600x1250x420	по запросу	**7326,00**
Control MP204-S 1x5-8A SS-II	5-8	1000x800x300	97758252	**3273,00**	1600x1250x420	по запросу	**7334,00**
Control MP204-S 1x8-13A SS-II	8-13	1000x800x300	97758253	**3304,00**	1600x1250x420	по запросу	**7364,00**
Control MP204-S 1x13-21A SS-II	13-21	1000x800x300	97758254	**3391,00**	1600x1250x420	по запросу	**7452,00**
Control MP204-S 1x21-28A SS-II	21-28	1000x800x300	97758255	**3573,00**	1600x1250x420	по запросу	**7634,00**
Control MP204-S 1x28-34A SS-II	28-34	1000x800x300	97758256	**3709,00**	1600x1250x420	по запросу	**7770,00**
Control MP204-S 1x34-43A SS-II	34-43	1000x800x300	97758257	**4356,00**	1600x1250x420	по запросу	**8418,00**
Control MP204-S 1x43-53A SS-II	43-53	1000x800x300	97758258	**4464,00**	1600x1250x420	по запросу	**8525,00**
Control MP204-S 1x53-68A SS-II	53-68	1000x800x300	97758259	**5480,00**	–	–	**–**
Control MP204-S 1x68-85A SS-II	68-85	1000x800x300	97758260	**5926,00**	–	–	**–**
Control MP204-S 1x85-103A SS-II	85-103	1000x800x300	97758261	**6437,00**	–	–	**–**

Устройство Grundfos GO для блока MP204, шкафов управления Control MP204

Новинка!

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
MI202	Подключаемый модуль для смартфона Apple iPhone 4, 4S	98046376	**192,00**
MI301	Bluetooth модуль для смартфонов на базе Android или Apple	98046408	**299,00**
Cover MI201	Чехол в комплекте с подключаемым модулем для плеера Apple iPod touch 4G	98140983	**242,00**

Реле давления

1-полюсное управляющее реле с перекидным контактом, присоединение внутренняя резьба G ⅜"
Подходит к шкафами управления SQSK, PDL, PKZEL, Control MP204.

Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон регулирования Вкл.-мин. / Выкл.-макс.	№ продукта	EUR
FF4-2 DAY	0,04 - 2 бар	00ID7517	**75,00**
FF4-4 DAY	0,07 - 4 бар	00ID8952*	**77,00**
FF4-8 DAY	0,2 - 8 бар	00ID8953*	**81,00**
FF4-16 DAY	0,4 - 16 бар	00ID8954*	**88,00**
FF4-32 DAH	0,8 - 32 бар	00ID9074	**116,00**

* Поддерживается складской запас

**Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.**

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Реле давления 3-х полюсное реле, максимальная нагрузка 400В, 25А — Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон регулирования Вкл.-мин. / Выкл.-макс.	№ продукта	EUR
MDR 5 - 5	1,5 - 5 бар	00ID5083*	**51,00**
MDR 5 - 8	2 - 8 бар	00ID5086*	**58,00**
MDR 5 - 11	2 - 11 бар	00ID5087	**105,00**
MDR 5 - 16	2,5 - 16 бар	00ID7728	**105,00**
MDR 5 - 25	7,3 - 25 бар	00ID7727	**108,00**

Реле давления 3-х полюсное, с тепловой защитой электродвигателя — Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон тока, А	Диапазон регулирования Вкл.-мин. / Выкл.-макс.	№ продукта	EUR
MDR 5 - 5/K 1,5	0,86 - 1,5	1,5 - 5 бар	00ID7726	**90,00**
MDR 5 - 5/K 2,45	1,40 - 2,45	1,5 - 5 бар	00ID7725	**90,00**
MDR 5 - 5/K 4,2	2,40 - 4,20	1,5 - 5 бар	00ID7724	**90,00**
MDR 5 - 5/K 7,0	4,00 - 7,00	1,5 - 5 бар	00ID7723	**90,00**
MDR 5 - 5/K 10,3	6,10 - 10,30	1,5 - 5 бар	00ID7722	**90,00**

Реле давления 3-х полюсное, с тепловой защитой электродвигателя — Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон тока, А	Диапазон регулирования Вкл.-мин. / Выкл.-макс.	№ продукта	EUR
MDR 5 - 11/K 1,5	0,86 - 1,5	2 - 11 бар	00ID7717	**170,00**
MDR 5 - 11/K 2,45	1,40 - 2,45	2 - 11 бар	00ID7718	**170,00**
MDR 5 - 11/K 4,2	2,40 - 4,20	2 - 11 бар	00ID7719	**170,00**
MDR 5 - 11/K 7,0	4,00 - 7,00	2 - 11 бар	00ID7720	**170,00**
MDR 5 - 11/K 10,3	6,10 - 10,30	2 - 11 бар	00ID7721	**170,00**

Реле уровня — Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
RM 4 LG	в пластмассовом корпусе	00ID7611*	**192,00**
RM 4 LG	для установки внутри электрошкафа	91076139*	**89,00**
RM35LM33MW	для установки внутри шкафа Control MP204	97762309	**112,00**
RM 4 LA	в пластмассовом корпусе с функцией задержки срабатывания по времени	00ID8724	**334,00**

Погружной электрод для реле уровня
требуется минимальное количество 3 шт. — Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
EL 1	диаметр 23 мм, температурный диапазон от 0°C до + 60°C.	00ID5125*	**30,00**

Кабель для электродов EL1
пригодный для работы в питьевой воде, сечением 1 x 1,5 мм². — Группа продукта Z



Тип продукта		№ продукта	EUR/м
ELKA	для каждого электрода	00ID8240*	**2,00**

Длина кабеля в заказе должна быть кратна 50 м.

Поплавковый выключатель Reifa E — Группа продукта Z

Длина кабеля	**Без штекера, на опорожнение** № продукта	**Без штекера, на заполнение** № продукта	EUR	**Со штекером, на опорожнение** № продукта	**Со штекером, на заполнение** № продукта	EUR
3,0 м	00ID7801*	00ID7803*	**23,00**	00ID7802	00ID7804	**34,00**
5,0 м	00ID7805*	00ID7807*	**28,00**	00ID7806	00ID7808	**39,00**
10,0 м	00ID7809*	00ID7811*	**44,00**	00ID7810	00ID7941	**52,00**
20,0 м	00ID7942*	00ID7944	**68,00**	00ID7943	00ID7945	**78,00**

Без штекера – для подключения к клеммам шкафа управления.
Со штекером – подходит для насосов, оборудованных вилкой для подключения к сети 1x220В.

Груз для Reifa-E — Группа продукта Z

Тип продукта	Исполнение	№ продукта	EUR
BMG	пластмасса с сердечником из латуни, предназначен для фиксации поплавкового выключателя Reifa-E на нужном уровне	00ID8950*	**6,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Шкафы управления LC1 WS / LC2 WS для дренажных насосов
(только для однофазных насосов Unilift KP, AP 12, 35, 50, AP 35 B, AP 50 B)
Малогабаритная система управления с контролем уровня с помощью поплавкового выключателя.
Управление и защита двигателей 1 или 2 насосов, в пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой, IP 54.
Напряжение питания: 1x220 В, температура окружающей среды: 0 – 40°C
Электронное управление, многопозиционный переключатель режимов работы P-O-A для каждого насоса, индикация рабочего/аварийного режимов, беспотенциальные контакты и звуковая сигнализация об аварии.
Аварийный сигнал о переполнении, функция тестового режима и аварийная сигнализация от автономного источника питания.
Поплавковые выключатели Reifa-E заказываются отдельно. Для резервного режима эксплуатации 2 насосов – 2 шт., для параллельного – 3 шт.

1x220 В, 50 Гц, только для насосов KP, AP 12, 35, 50, AP 35 B, AP 50 B

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, A	Размеры B x Ш x Г, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса LC1 WS	10	180 x 260 x 80	96002521*	**525,00**
Шкаф для 2 насосов LC 2 WS	10	180 x 260 x 80	96002522*	**610,00**

12

Принадлежности для шкафов управления LC1 WS, LC2 WS

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Поплавковый выключатель Reifa-E для шкафа управления LC1 WS, LC2 WS, устройства аварийной сигнализации LC A1	3 м 5 м 10 м 20 м	00ID7801* 00ID7805* 00ID7809* 00ID7942*	**23,00** **28,00** **44,00** **68,00**
Грузик для фиксации поплавкового выключателя Reifa-E на нужном уровне	Пластмасса с сердечником из латуни	00ID8950*	**6,00**

Блок управления CU 100
Предназначен для включения и выключения, а также защиты электродвигателя одного насоса SEG, DP, EF, SL1, SLV.
Имеет функции автоматической работы, а также включения и выключения в ручном режиме.
Исполнение “A” – в комплекте с одним поплавковым выключателем для автоматического включения и выключения.
В однофазном исполнении имеются встроенные пусковые конденсаторы.
Исполнение в пластмассовом корпусе, степень защиты IP 54.
Не подходит для насосов во взрывозащищенном исполнении!

Группа продукта Z

Тип продукта	Применение	Рабочий ток на 1 насос, A	Размеры B x Ш x Г, мм	Напряжение, B	№ продукта	EUR
CU 100.230.1.9.30/150	для SEG	до 9,0	253 x 180 x 155	1 x 220	96076209	**389,00**
CU 100.230.1.9.30/150.A	для SEG	до 9,0	253 x 180 x 155	1 x 220	96076197*	**463,00**
CU 100.230.1.9.30	для DP, EF, SL1, SLV	до 9,0	253 x 180 x 155	1 x 220	96076194	**330,00**
CU 100.230.1.9.30.A	для DP, EF, SL1, SLV	до 9,0	253 x 180 x 155	1 x 220	96076195	**385,00**
CU 100.400.3.5.A	для трехфазных насосов	до 5,0	253 x 180 x 133	3 x 380	96914019*	**402,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Шкаф управления LC(D) 107 для дренажных и канализационных насосов

Контроль уровня с помощью пневмореле.

Применяется для автоматической работы 1 или 2 насосов, с защитой электродвигателей, подачей аварийного сигнала и сигнала о затоплении, в пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой.

Напряжение: 1x220 В, или 3x380 В, 50 Гц, температура окружающей среды от -30 до +50°C. Класс защиты IP 54.

Прямое подключение двигателя, контроль уровня с помощью открытых измерительных колоколов, отключение с регулируемой задержкой по времени, многопозиционный переключатель P-O-A режимов работы, индикация рабочего /аварийного режимов, беспотенциальные контакты и звуковая сигнализация об аварии.

Возможно подключение дополнительного модуля для передачи SMS сигнала аварии (включает в себя модем, батарею и антенну)

Объем поставки включает измерительные колокола и пневмотрубки длиной 10 м (пневмотрубки длиной 20 м поставляются отдельно, см. раздел “принадлежности LC/LCD”)
– 2 шт. для LC 107
– 3 шт. для LCD 107.

1x220 В, 50 Гц

Подходит для однофазных насосов со встроенным конденсатором (Unilift KP, CC, AP).

Группа продукта Z

Тип продукта		Рабочий ток на 1 насос, A	Размеры В x Ш x Г, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса					
LC 107.230.1.5		1,0 - 5,0	378 x 278 x 150	96841806	**729,00**
LC 107.230.1.12		3,2 - 12,0	378 x 278 x 150	96841807	**760,00**
Шкаф для 2 насосов					
LCD 107.230.1.5		1,0 - 5,0	378 x 278 x 150	96841836	**887,00**
LCD 107.230.1.12		3,2 - 12,0	378 x 278 x 150	96841837	**945,00**

1x220 В, 50 Гц

Подходит для однофазных насосов без встроенных конденсаторов.

Группа продукта Z

Тип продукта		Рабочий ток на 1 насос, A	Размеры В x Ш x Г, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса					
LC 107.230.1.12.30/150	**для SEG**	3,2 - 12,0	378 x 278 x 150	96841811	**1076,00**
LC 107.230.1.12.30	**для DP, EF, SL1, SLV**	3,2 - 12,0	378 x 278 x 150	96841808	**831,00**
Шкаф для 2 насосов					
LCD 107.230.1.12.30/150	**для SEG**	3,2 - 12,0	378 x 278 x 150	96841840	**1369,00**
LCD 107.230.1.12.30	**для DP, EF, SL1, SLV**	3,2 - 12,0	378 x 278 x 150	96841838	**1051,00**

3x380 В, 50 Гц, прямой пуск

Подходит для насосов с трехфазными двигателями.

Группа продукта Z

Тип продукта		Рабочий ток на 1 насос, A	Размеры В x Ш x Г, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса					
LC 107.400.3.5		1,0 - 5,0	378 x 278 x 150	96841832	**738,00**
LC 107.400.3.12		3,2 - 12,0	378 x 278 x 150	96841834	**766,00**
LC 107.400.3.23		5,4 - 23,0	378 x 278 x 150	96841835	**834,00**
Шкаф для 2 насосов					
LCD 107.400.3.5		1,0 - 5,0	378 x 278 x 150	96841841	**891,00**
LCD 107.400.3.12		3,2 - 12,0	378 x 278 x 150	96841842	**947,00**
LCD 107.400.3.23		5,4 - 23,0	378 x 278 x 150	96841843	**1090,00**

Принадлежности для шкафов управления LC(D) 107

Группа продукта Z

Тип продукта	Исполнение		№ продукта	EUR
Пневмотрубка для измерительного колокола, длина 20 м	белая, l=20 м	для LC(D) 107	96431614	**74,00**
	красная, l=20 м		96431615	**74,00**
	черная, l=20 м		96431616	**74,00**

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Шкаф управления Control LC(D) 108 для дренажных и канализационных насосов
Контроль уровня с помощью поплавковых выключателей.
Применяется для автоматической работы 1 или 2 насосов, с защитой электродвигателей, подачей аварийного сигнала и сигнала о затоплении, в пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой.
Напряжение: 1x220 В, или 3x380 В 50 Гц.
Температура окружающей среды: от -20 до +40°C (IP54, внутренне исполнение УХЛ 4, пластиковый или металлический корпус), от -30 до +40°C (IP55, уличное исполнение УХЛ 1, пластиковый корпус с двойной дверью, цоколь 60 мм, система климат-контроля).
Электронная система управления, многопозиционный переключатель H-O-A режимов работы, индикация рабочего /аварийного режимов, беспотенциальные контакты и звуковая сигнализация об аварии.
Возможно подключение дополнительного модуля для передачи SMS сигнала аварии (включает в себя модем, батарею и антенну)
Для насосов взрывозащищенного исполнения должен применяться вспомогательный шкаф LC-Ex 4 (барьер Зеннера).
Поплавковые выключатели в комплект поставки не входят и заказываются отдельно. Необходимое количество поплавковых выключателей зависит от используемого алгоритма работы (см. каталог) и составляет от 2-х до 4-х шт.

1x220 В, 50 Гц

Подходит для однофазных насосов со встроенным конденсатором (Unilift KP, CC, AP) — Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В x Ш x Г, мм	Внутреннее № продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса				
Control LC108.230.1.1x5A DOL-II 4	1,0 - 5,0	460 x 340 x 160	97800507	**630,00**
Control LC108.230.1.1x12A DOL-II 4	3,2 - 12,0	460 x 340 x 160	97800521	**657,00**
Шкаф для 2 насосов				
Control LCD108.230.1.2x5A DOL-II 4	1,0 - 5,0	460 x 340 x 160	97800523	**872,00**
Control LCD108.230.1.2x12A DOL-II 4	3,2 - 12,0	460 x 340 x 160	97800524	**895,00**

1x220 В, 50 Гц

Подходит для однофазных насосов без встроенных конденсаторов — Группа продукта Z

Тип продукта		Рабочий ток на 1 насос, А	Внутреннее исполнение УХЛ4		EUR	Уличное исполнение УХЛ1		EUR
			Размеры В x Ш x Г, мм	№ продукта		Размеры В x Ш x Г, мм	№ продукта	
Шкаф для 1 насоса								
Control LC108.230.1.1x12A (30/150) DOL	**для SEG**	3,2 - 12,0	460 x 450 x 160	96913360*	**894,00**	850 x 750 x 420	96958842	**2365,00**
Control LC108.230.1.1x12A (30) DOL	**для DP, EF, SL1, SLV**	3,2 - 12,0	460 x 340 x 160	96913359	**850,00**	850 x 750 x 420	96984204	**2253,00**
Шкаф для 2 насосов								
Control LCD108.230.1.2x12A (30/150) DOL	**для SEG**	3,2 - 12,0	460 x 450 x 160	96913372*	**1230,00**	850 x 750 x 420	96984223	**2665,00**
Control LCD108.230.1.2x12A (30) DOL	**для DP, EF, SL1, SLV**	3,2 - 12,0	460 x 450 x 160	96944280	**1019,00**	850 x 750 x 420	96984222	**2473,00**

3x380 В, 50 Гц, прямой пуск

Подходит для насосов с трехфазными двигателями — Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Внутреннее исполнение УХЛ4		EUR	Уличное исполнение УХЛ1		EUR
		Размеры В x Ш x Г, мм	№ продукта		Размеры В x Ш x Г, мм	№ продукта	
Шкаф для 1 насоса							
Control LC108.400.3.1x5A DOL	1,0 - 5,0	460 x 340 x 160	96913361*	**630,00**	850 x 750 x 420	96984205	**2244,00**
Control LC108.400.3.1x12A DOL	3,2 - 12,0	460 x 340 x 160	96913362*	**657,00**	850 x 750 x 420	96984206	**2251,00**
Control LC108.400.3.1x23A DOL	5,4 - 23,0	460 x 340 x 160	96913365	**730,00**	850 x 750 x 420	96984207	**2312,00**
Шкаф для 2 насосов							
Control LCD108.400.3.2x5A DOL	1,0 - 5,0	460 x 340 x 160	96913373*	**872,00**	850 x 750 x 420	96984224*	**2425,00**
Control LCD108.400.3.2x12A DOL	3,2 - 12,0	460 x 340 x 160	96908068*	**895,00**	850 x 750 x 420	96984225*	**2454,00**
Control LCD108.400.3.2x23A DOL	5,4 - 23,0	460 x 450 x 160	96913374*	**1033,00**	850 x 750 x 420	96984226	**2601,00**

* Поддерживается складской запас

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

3 x 400 В, 50 Гц, пуск по схеме “звезда-треугольник”

Подходит для насосов с трехфазными двигателями

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Внутреннее исполнение УХЛ4		EUR	Уличное исполнение УХЛ1		EUR
		Размер В x Ш x Г, мм	№ продукта		Размер В x Ш x Г, мм	№ продукта	
Шкаф для 1 насоса							
Control LC108.400.3.1x20A SD	5,5 - 20	460 x 450 x 160	96913366	**1715,00**	850 x 750 x 420	96984208	**2599,00**
Control LC108.400.3.1x30A SD	10 - 30	460 x 450 x 160	96913368	**1875,00**	850 x 750 x 420	96984209	**2688,00**
Control LC108.400.3.1x59A SD	15,5 - 59	600 x 600 x 210[1]	96913369	**2119,00**	850 x 750 x 420	96984210	**3004,00**
Control LC108.400.3.1x72A SD	15,5 - 72	600 x 600 x 210[1]	96913370	**2393,00**	850 x 750 x 420	96984211	**3707,00**
Шкаф для 2 насосов							
Control LCD108.400.3.2x20A SD	5,5 - 20	460 x 450 x 160	96908069*	**2493,00**	850 x 750 x 420	96984227	**3125,00**
Control LCD108.400.3.2x30A SD	10 - 30	600 x 600 x 210[1]	96913376*	**2812,00**	850 x 750 x 420	96984228	**3295,00**
Control LCD108.400.3.2x59A SD	15,5 - 59	600 x 600 x 210[1]	96913377*	**3283,00**	850 x 750 x 420	96984229	**5080,00**
Control LCD108.400.3.2x72A SD	15,5 - 72	600 x 600 x 210[1]	96913378	**3816,00**	850 x 750 x 420	96984230	**5447,00**

[1] металлический корпус

Принадлежности для шкафов управления LC(D) 108

Группа продукта Z

Тип продукта			№ продукта	EUR
Вспомогательный шкаф LC-Ex 4 (барьер Зенера) для подключения поплавковых выключателей во взрывозащищенном исполнении, работает совместно с LC(D) 108. (подключается до 4-х попл. выключателей)	для шкафов внутреннего исполнения		96440300*	**546,00**
	для шкафов уличного исполнения		96056888	**546,00**
Комплект стандартных поплавковых выключателей с кабелем 10 м и кронштейном для крепления	LS001	2 попл.выкл., 10 м	62500013*	**253,00**
	LS001A	3 попл.выкл., 10 м	62500014*	**334,00**
	LS002A	4 попл.выкл., 10 м	62500015*	**423,00**
Комплект поплавковых выключателей во взрывозащищенном исполнении с кабелем 10 м и кронштейном для крепления	LS001 Ex	2 попл.выкл., 10 м	62500016	**285,00**
	LS001 Ex	3 попл.выкл., 10 м	62500017*	**396,00**
	LS001 Ex	4 попл.выкл., 10 м	62500018*	**529,00**
Отдельный поплавковый выключатель в стандартном исполнении с кабелем	MS1	кабель 10 м	96003332*	**86,00**
	MS1	кабель 20 м	96003695*	**114,00**
	MS1	кабель 30 м	91073205*	**135,00**
Отдельный поплавковый выключатель во взрывозащищенном исполнении с кабелем	MS1 Ex	кабель 10 м	96003421*	**113,00**
	MS1 Ex	кабель 20 м	96003536*	**128,00**
	MS1 Ex	кабель 30 м	91072782	**165,00**
Отдельный поплавковый выключатель во взрывозащищенном исполнении с маслостойким кабелем	SLC10EN	кабель 10 м	96560445*	**263,00**
	SLC20EN	кабель 20 м	96572114	**484,00**
	SLC30EN	кабель 30 м	96572116	**707,00**
Кронштейн для монтажа 2-х поплавковых выключателей	280 x 110 x 30 мм		96003338*	**86,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Шкаф управления Control LC(D) 110 для дренажных и канализационных насосов

Контроль уровня с помощью погружных электродов.
Применяется для автоматической работы 1 или 2 насосов, с защитой электродвигателей, подачей аварийного сигнала и сигнала о затоплении, в пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой.
Напряжение: 1x220 В или 3x380 В, 50 Гц, температура окружающей среды: -30 до +50°C.
Электронная система управления, многопозиционный переключатель P-O-A режимов работы, индикация рабочего/аварийного режимов. Внешние выходы сигналов аварии и затопления.
Возможно подключение дополнительного модуля для передачи SMS сигнала аварии (включает в себя модем, батарею и антенну)
Не применяется для насосов во взрывозащищенном исполнении!

Погружные электроды в комплект поставки не входят и заказываются отдельно.
Необходимое количество электродов зависит от используемого алгоритма работы (см. каталог) и составляет от 3-х до 5-ти шт.

1x220 В, 50 Гц

Подходит для однофазных насосов со встроенным конденсатором (Unilift KP, CC, AP 12, 35, 50, AP 35 B, AP 50 B)

Группа продукта Z

Тип продукта		Рабочий ток на 1 насос, A	Размер B x Ш x Г, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса					
Control LC110.230.1.5 1X5A DOL		1,0 - 5,0	460 x 340 x 160	96913380	**646,00**
Control LC110.230.1.12 1X12A DOL		3,2 - 12,0	460 x 340 x 160	96913381	**666,00**
Control LC110.230.1.1x23A DOL		5,4 - 23,0	460 x 340 x 160	96913385	**721,00**
Шкаф для 2 насосов					
Control LCD110.230.1.5 2X5A DOL		1,0 - 5,0	460 x 340 x 160	96913390	**776,00**
Control LCD110.230.1.12 2X12A DOL		3,2 - 12,0	460 x 340 x 160	96913415	**830,00**

1x220 В, 50 Гц, шкаф со встроенными конденсаторами

Группа продукта Z

Тип продукта		Рабочий ток на 1 насос, A	Размер B x Ш x Г, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса					
Control LC110.230.1.12.30/150 1X12A DOL	**для SEG**	3,2 - 12,0	460 x 450 x 160	96913384	**966,00**
Control LC110.230.1.12.30 1X12A DOL	**для DP, EF, SL1, SLV**	3,2 - 12,0	460 x 450 x 160	96913382	**718,00**
Шкаф для 2 насосов					
Control LCD110.230.1.12.30/150 2X12A DOL	**для SEG**	3,2 - 12,0	460 x 450 x 160	96913417	**1216,00**
Control LCD110.230.1.12.30 2X30A DOL	**для DP, EF, SL1, SLV**	3,2 - 12,0	460 x 450 x 160	96913416	**1027,00**

3x380 В, 50 Гц, прямой пуск

Подходит для насосов с трехфазными двигателями

Группа продукта Z

Тип продукта		Рабочий ток на 1 насос, A	Размер B x Ш x Г, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса					
Control LC110.400.3.5 1X5A DOL		1,0 - 5,0	460 x 340 x 160	96913386	**713,00**
Control LC110.400.3.12 1X12A DOL		3,2 - 12,0	460 x 340 x 160	96913387	**747,00**
Control LC110.400.3.23 1X23A DOL		5,4 - 23,0	460 x 340 x 160	96913388	**800,00**
Шкаф для 2 насосов					
Control LCD110.400.3.5 2X5A DOL		1,0 - 5,0	460 x 340 x 160	96913419*	**822,00**
Control LCD110.400.3.12 2X12A DOL		3,2 - 12,0	460 x 340 x 160	96913422	**911,00**
Control LCD110.400.3.23 2X23A DOL		5,4 - 23,0	460 x 450 x 160	96913423	**1010,00**

Принадлежности для шкафов управления LC(D) 110

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Комплект из 1 электрода VNI 1-10	С кабелем 10 м и держателем (без кронштейна для крепления) длина электрода 1 м	96076289	**113,00**
Комплект из 3 электродов VNI 3-10	С кабелем 10 м и держателем (без кронштейна для крепления) длина электрода 1 м	96076189	**174,00**
Комплект из 4 электродов VNI 4-10	С кабелем 10 м и держателем (без кронштейна для крепления) длина электрода 1м	91713437*	**234,00**
Кронштейн для крепления комплекта электродов	монтаж на трубу Ø38 мм	91713196*	**44,00**

* Поддерживается складской запас

**Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.**

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Принадлежности для шкафов управления LC(D) 107, LC(D) 108, LC(D) 109, LC(D) 110

Группа продукта Z

Тип продукта	Исполнение		№ продукта	EUR
Батарея аккум.	для подачи независимого от сетевого питания аварийного сигнала	для устройства LC A1 и для всех типов шкафов	96002520*	**63,00**
Проблесковый маячок аварии	для наружного монтажа, ударопрочный, желтого цвета, питание от 1 x 230 В, 50 Гц	для устройства LC A1 и для всех типов шкафов	91075516*	**175,00**
Сирена аварии	для наружного монтажа, питание от 1 x 230 В, 50 Гц	для устройства LC A1 и для всех типов шкафов	62500021*	**188,00**
	для монтажа внутри помещения, питание от 1 x 230 В, 50 Гц	для устройства LC A1 и для всех типов шкафов	62500022*	**109,00**
Счетчик мото-часов эксплуатации	Предназначен для регистрации часов наработки одного насоса	для шкафов 3x400В	96002515*	**107,00**
		для шкафов 1x230В	96002514	**103,00**
Счетчик пусков	Предназначен для регистрации коммутационных циклов одного насоса	для шкафов 3x400В	96002517	**148,00**
		для шкафов 1x230В	96002516	**123,00**
Совмещенный счетчик мото-часов и пусков	Предназначен для регистрации часов наработки и коммутационных циклов одного насоса	для всех типов шкафов	96002518	**222,00**
Главный выключатель в отдельном корпусе, поставка без монтажа	для общей коммутационной мощности до 25 А	для всех типов шкафов	96002511	**77,00**
	для общей коммутационной мощности до 40 А	для всех типов шкафов	96002512	**114,00**
	для общей коммутационной мощности до 80 А	для всех типов шкафов	96002513	**206,00**
Комплект для передачи SMS-сообщений об авариях	в комплект входит GSM-модем, батарея и GSM-антенна	для всех типов шкафов	96805185*	**965,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Модуль IO113

Представляет собой устройство для сбора и передачи данных от канализационных насосов Grundfos серии S, SE, SL с установленными дополнительными датчиками в шкаф управления. Наиболее важные параметры датчиков выводятся на индикацию на переднюю панель.
Модуль IO 113 выполняет следующие функции:
• Защищает насос от перегрева (по сигналу от датчиков Klixon/PTC);
• Контролирует следующие параметры:
– наличие протечек воды (по сигналу от датчика WIO/WIA),
– наличие влаги в насосе (по сигналу от реле влажности);
• Измеряет сопротивление изоляции статора;
• Выдает сигнал на остановку насоса в случае аварии;
Возможно использовать в шкафу управления с преобразователем частоты.
Напряжение питания 24 В AC/DC, 50/60 Гц.
Класс защиты IP20, размеры 116x90x66,5 мм (ВхШхГ), монтаж на DIN-рейку.

Блок расширения SM113

При использовании модуля IO 113 совместно с блоком расширения SM 113 появляется дополнительная возможность контроля следующих параметров:
– температуры статора (по сигналу от датчика Pt100/Pt1000);
– температуры подшипников (по сигналу от датчиков Pt100/Pt1000);
– вибрации в насосе (по сигналу от датчика вибрации);
Класс защиты IP20, размеры 113x111x34 мм (ВхШхГ), монтаж на DIN-рейку.

Группа продукта Z

Тип продукта	Назначение	№ продукта	EUR
IO 113	для отдельного применения, для одного насоса	98097391	**617,00**
IO 113 с модулем связи	используется совместно с модулем SM113, для одного насоса	98097390	**755,00**
SM 113	используется совместно с модулем IO113, для одного насоса	98149751	**425,00**

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Control WW-S для систем дренажа, канализации, водоотведения
Шкаф управления для насосов Grundfos. Контроль уровня с помощью поплавковых выключателей. Предназначен для автоматической работы от 1-го до 3-х дренажных или канализационных насосов.
Состав комплектации Стандарт: главный выключатель, автоматы защиты электродвигателя, силовая часть, переключатель режимов работы P-O-A, кнопки пуска насосов в ручном режиме, лампы-индикаторы работы и аварии на каждый насос, лампа-индикатор и сирена общей аварии, индикация состояния поплавков, амперметр на каждый насос, вольтметр на вводе, счетчики моточасов.

Возможно дополнительно укомплектовать шкафы следующими модулями:
– барьер Зенера, для управления насосами во взрывозащищенном исполнении;
– модули IO113 для подключения дополнительных датчиков в насосах S, SE, SL (датчики WIO/WIA, Pt100, вибрации);
– модули MP204, для комплексной электронной защиты насосов.
Поплавковые выключатели в комплект поставки не входят и заказываются отдельно.
Для шкафа управления одним насосом необходимо заказать 3 поплавковых выключателя, двумя – четыре, тремя – пять.

Диапазон мощности: 1,1 - 155 кВт на один насос, свыше 30 кВт цены предоставляются по запросу
Сетевое питание: Один ввод 3x380 В, 50 Гц или двойной ввод 3x380 В, 50 Гц с автоматическим переключением (АВР)
Способ пуска: Прямой (DOL), “звезда-треугольник” (SD), плавный пуск (SS)
Исполнение: Внутреннее, УХЛ4, IP54, 0 ... +40°C, металлический корпус
Уличное, УХЛ1, IP55, -30 ... +40°C, пластиковый корпус с двойной дверью, цоколь 60 мм, система климат-контроля.

Для 1-го насоса, прямой пуск, внутреннее исполнение УХЛ4 Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 1x1,6-2,4A DOL 4	1,6 - 2,4	96967250	**3475,00**	96967290	**3995,00**	96967318	**3563,00**	96967336	**4086,00**
Control WW-S 1x2,5-3,9A DOL 4	2,5 - 3,9	96967273	**3475,00**	96967291	**3995,00**	96967319	**3563,00**	96967337	**4086,00**
Control WW-S 1x4-5,9A DOL 4	4 - 5,9	96967274	**3475,00**	96967302	**3995,00**	96967320	**3563,00**	96967338	**4086,00**
Control WW-S 1x6-8,9A DOL 4	6 - 8,9	96967275	**3475,00**	96967303	**4023,00**	96967321	**3565,00**	96967339	**4116,00**

Для 1-го насоса, пуск по схеме “звезда-треугольник”, внутреннее исполнение УХЛ4 Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 1x9-12,9A SD 4	9 - 12,9	96967276	**3721,00**	96967304	**4426,00**	96967322	**3812,00**	96967340	**4516,00**
Control WW-S 1x13-16,9A SD 4	13 - 16,9	96967277	**3739,00**	96967305	**4463,00**	96967323	**3829,00**	96967341	**4554,00**
Control WW-S 1x17-19,9A SD 4	17 - 19,9	96967278	**3812,00**	96967306	**4587,00**	96967324	**3902,00**	96967342	**4677,00**
Control WW-S 1x20-23,9A SD 4	20 - 23,5	96967279	**3822,00**	96967307	**4587,00**	96967325	**3912,00**	96967343	**4677,00**
Control WW-S 1x24-29,9A SD 4	24 - 29,9	96967280	**4089,00**	96967308	**4939,00**	96967326	**4182,00**	96967344	**5030,00**
Control WW-S 1x30-36,9A SD 4	30 - 36,9	96967281	**4602,00**	96967309	**5782,00**	96967327	**4692,00**	96967345	**5872,00**
Control WW-S 1x37-47,9 SD 4	37 - 47,9	96967282	**4891,00**	96967310	**6202,00**	96967328	**4982,00**	96967346	**6295,00**
Control WW-S 1x48-59,9A SD 4	48 - 59,9	96967283	**5251,00**	96967311	**6753,00**	96967329	**5342,00**	96967347	**6846,00**

Для 1-го насоса, плавный пуск, внутреннее исполнение УХЛ4 Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 1x9-12,9A SS 4	9 - 12,9	96967420	**4061,00**	96967433	**5004,00**	96967446	**4151,00**	96967459	**5095,00**
Control WW-S 1x13-16,9A SS 4	13 - 16,9	96967421	**4061,00**	96967434	**5004,00**	96967447	**4151,00**	96967460	**5098,00**
Control WW-S 1x17-19,9A SS 4	17 - 19,9	96967422	**4212,00**	96967435	**5208,00**	96967448	**4302,00**	96967461	**5299,00**
Control WW-S 1x20-23,5A SS 4	20 - 23,5	96967423	**4212,00**	96967436	**5208,00**	96967449	**4302,00**	96967462	**5299,00**
Control WW-S 1x24-29,9A SS 4	24 - 29,9	96967424	**4438,00**	96967437	**5528,00**	96967450	**4529,00**	96967463	**5618,00**
Control WW-S 1x30-36,9A SS 4	30 - 36,9	96967425	**5014,00**	96967438	**7203,00**	96967451	**5105,00**	96967464	**7297,00**
Control WW-S 1x37-47,9A SS 4	37 - 47,9	96967426	**5233,00**	96967439	**8539,00**	96967452	**5324,00**	96967465	**8630,00**
Control WW-S 1x48-59,9A SS 4	48 - 59,9	96967427	**5623,00**	96967440	**9121,00**	96967453	**5714,00**	96967466	**9214,00**

Для 1-го насоса, прямой пуск, уличное исполнение УХЛ1

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 1x1,6-2,4A DOL 1	1,6 - 2,4	96967355	**6044,00**	96967368	**6567,00**	96967381	**6137,00**	96967394	**6660,00**
Control WW-S 1x2,5-3,9A DOL 1	2,5 - 3,9	96967356	**6044,00**	96967369	**6567,00**	96967382	**6137,00**	96967395	**6660,00**
Control WW-S 1x4-5,9A DOL 1	4 - 5,9	96967357	**6044,00**	96967370	**6567,00**	96967383	**6137,00**	96967396	**6660,00**
Control WW-S 1x6-8,9A DOL 1	6 - 8,9	96967358	**6049,00**	96967371	**6597,00**	96967384	**6139,00**	96967397	**6688,00**

Для 1-го насоса, пуск по схеме “звезда-треугольник”, уличное исполнение УХЛ1

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 1x9-12,9A SD 1	9 - 12,9	96967359	**6295,00**	96967372	**6997,00**	96967385	**6386,00**	96967398	**7090,00**
Control WW-S 1x13-16,9 SD 1	13 - 16,9	96967360	**6313,00**	96967373	**7037,00**	96967386	**6403,00**	96967399	**7128,00**
Control WW-S 1x17-19,9 SD 1	17 - 19,9	96967361	**6383,00**	96967374	**7158,00**	96967387	**6476,00**	96967400	**7251,00**
Control WW-S 1x20-23,9A SD 1	20 - 23,5	96967362	**6396,00**	96967375	**7158,00**	96967388	**6486,00**	96967401	**7251,00**
Control WW-S 1x24-29,9A SD 1	24 - 29,9	96967363	**6663,00**	96967376	**7513,00**	96967389	**6753,00**	96967412	**7604,00**
Control WW-S 1x30-36,9A SD 1	30 - 36,9	96967364	**9020,00**	96967377	**10200,00**	96967390	**9111,00**	96967414	**10291,00**
Control WW-S 1x37-47,9A SD 1	37 - 47,9	96967365	**9309,00**	96967378	**10620,00**	96967391	**9400,00**	96967417	**10713,00**
Control WW-S 1x48-59,9A SD 1	48 - 59,9	96967366	**9669,00**	96967379	**11171,00**	96967392	**9760,00**	96967418	**11264,00**

Шкафы управления для насосов мощностью более 30 кВт или с дополнительными модулями – по запросу.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Для 2-х насосов, прямой пуск, внутреннее исполнение УХЛ4 Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 2x1,6-2,4A DOL 4	1,6 - 2,4	96934808	**3870,00**	96934959	**4318,00**	96938362	**4011,00**	96938392	**4458,00**
Control WW-S 2x2,5-3,9A DOL 4	2,5 - 3,9	96934810	**3870,00**	96934960	**4318,00**	96938363	**4011,00**	96938393	**4458,00**
Control WW-S 2x4-5,9A DOL 4	4 - 5,9	96934811	**3870,00**	96934961	**4318,00**	96938364	**4011,00**	96938394	**4458,00**
Control WW-S 2x6-8,9A DOL 4	6 - 8,9	96934932	**3870,00**	96934962	**4393,00**	96938365	**4011,00**	96938395	**4534,00**

Для 2-х насосов, пуск по схеме “звезда-треугольник”, внутреннее исполнение УХЛ4 Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 2x9-12,9A SD 4	9 - 12,9	96934933	**4172,00**	96934963	**5025,00**	96938366	**4313,00**	96938396	**5165,00**
Control WW-S 2x13-16,9A SD 4	13 - 16,9	96934934	**4197,00**	96934964	**5075,00**	96938367	**4340,00**	96938397	**5196,00**
Control WW-S 2x17-19,9A SD 4	17 - 19,9	96934935	**4338,00**	96934965	**5359,00**	96938368	**4481,00**	96938398	**5520,00**
Control WW-S 2x20-23,9A SD 4	20 - 23,5	96934936	**4340,00**	96934966	**5374,00**	96938369	**4484,00**	96938399	**5540,00**
Control WW-S 2x24-29,9A SD 4	24 - 29,9	96934937	**4728,00**	96934967	**5893,00**	96938370	**4869,00**	96938400	**6036,00**
Control WW-S 2x30-36,9A SD 4	30 - 36,9	96934938	**5314,00**	96934968	**7770,00**	96938371	**5488,00**	96938401	**7913,00**
Control WW-S 2x37-47,9 SD 4	37 - 47,9	96934939	**5910,00**	96934969	**8552,00**	96938372	**6084,00**	96938402	**8695,00**
Control WW-S 2x48-59,9A SD 4	48 - 59,9	96934940	**6529,00**	96934970	**9521,00**	96938373	**6703,00**	96938403	**9667,00**

Для 2-х насосов, плавный пуск, внутреннее исполнение УХЛ4 Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 2x9-12,9A SS 4	9 - 12,9	96955966	**4901,00**	96956052	**5752,00**	96956592	**5042,00**	96956605	**5895,00**
Control WW-S 2x13-16,9A SS 4	13 - 16,9	96956022	**4906,00**	96956053	**5764,00**	96956593	**5050,00**	96956606	**5905,00**
Control WW-S 2x17-19,9A SS 4	17 - 19,9	96956023	**5221,00**	96956054	**6215,00**	96956594	**5364,00**	96956607	**6356,00**
Control WW-S 2x20-23,5A SS 4	20 - 23,5	96956024	**5243,00**	96956055	**6245,00**	96956595	**5384,00**	96956608	**6386,00**
Control WW-S 2x24-29,9A SS 4	24 - 29,9	96956025	**5518,00**	96956056	**6698,00**	96956596	**5659,00**	96956609	**6839,00**
Control WW-S 2x30-36,9A SS 4	30 - 36,9	96956026	**6242,00**	96956057	**8924,00**	96956597	**6383,00**	96956610	**9065,00**
Control WW-S 2x37-47,9A SS 4	37 - 47,9	96956027	**6735,00**	96956058	**10479,00**	96956598	**6856,00**	96956611	**10623,00**
Control WW-S 2x48-59,9A SS 4	48 - 59,9	96956028	**7392,00**	96956059	**11657,00**	96956599	**7536,00**	96956622	**11798,00**

Для 2-х насосов, прямой пуск, уличное исполнение УХЛ1 Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 2x1,6-2,4A DOL 1	1,6 - 2,4	96939119	**6343,00**	96939212	**6793,00**	96939549	**6486,00**	96957494	**6934,00**
Control WW-S 2x2,5-3,9A DOL 1	2,5 - 3,9	96939120	**6343,00**	96939213	**6793,00**	96939550	**6486,00**	96957495	**6934,00**
Control WW-S 2x4-5,9A DOL 1	4 - 5,9	96939121	**6343,00**	96939214	**6793,00**	96939551	**6486,00**	96957496	**6934,00**
Control WW-S 2x6-8,9A DOL 1	6 - 8,9	96939192	**6343,00**	96939215	**6869,00**	96939592	**6486,00**	96957497	**7010,00**

Для 2-х насосов, пуск по схеме “звезда-треугольник”, уличное исполнение УХЛ1 Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 2x9-12,9A SD 1	9 - 12,9	96939193	**6647,00**	96939216	**8846,00**	96957485	**6788,00**	96957498	**8978,00**
Control WW-S 2x13-16,9 SD 1	13 - 16,9	96939194	**6680,00**	96939217	**8879,00**	96957486	**6824,00**	96957499	**9013,00**
Control WW-S 2x17-19,9 SD 1	17 - 19,9	96939195	**6821,00**	96939218	**9142,00**	96957487	**6964,00**	96957500	**9276,00**
Control WW-S 2x20-23,9A SD 1	20 - 23,5	96939196	**6824,00**	96956750	**9159,00**	96957488	**6964,00**	96957501	**9293,00**
Control WW-S 2x24-29,9A SD 1	24 - 29,9	96939197	**7211,00**	96956751	**9664,00**	96957489	**7352,00**	96957502	**9796,00**
Control WW-S 2x30-36,9A SD 1	30 - 36,9	96939198	**9792,00**	96956802	**11435,00**	96957490	**9933,00**	96957503	**11579,00**
Control WW-S 2x37-47,9A SD 1	37 - 47,9	96939199	**10389,00**	96956803	**12218,00**	96957491	**10530,00**	96957504	**12359,00**
Control WW-S 2x48-59,9A SD 1	48 - 59,9	96939200	**10942,00**	96956804	**12925,00**	96957492	**11083,00**	96957505	**13068,00**

Шкафы управления для насосов мощностью более 30кВт или с дополнительными модулями – по запросу.

Для 3-х насосов, прямой пуск, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 3x1,6-2,4A DOL 4	1,6 - 2,4	96982405	**5065,00**	96982493	**5616,00**	96982511	**5357,00**	96982549	**5908,00**
Control WW-S 3x2,5-3,9A DOL 4	2,5 - 3,9	96982406	**5067,00**	96982494	**5641,00**	96982522	**5359,00**	96982550	**5933,00**
Control WW-S 3x4-5,9A DOL 4	4 - 5,9	96982407	**5080,00**	96982495	**5649,00**	96982523	**5369,00**	96982551	**5973,00**
Control WW-S 3x6-8,9A DOL 4	6 - 8,9	96982408	**5082,00**	96982496	**5784,00**	96982524	**5374,00**	96982552	**6076,00**

Для 3-х насосов, пуск по схеме “звезда-треугольник”, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 3x9-12,9A SD 4	9 - 12,9	96982409	**5767,00**	96982497	**6683,00**	96982525	**6059,00**	96982553	**6974,00**
Control WW-S 3x13-16,9A SD 4	13 - 16,9	96982410	**6436,00**	96982498	**7541,00**	96982526	**6700,00**	96982554	**7830,00**
Control WW-S 3x17-19,9A SD 4	17 - 19,9	96982411	**6595,00**	96982499	**7777,00**	96982527	**6886,00**	96982555	**8066,00**
Control WW-S 3x20-23,9A SD 4	20 - 23,5	96982432	**6836,00**	96982500	**8099,00**	96982528	**7128,00**	96982556	**8389,00**
Control WW-S 3x24-29,9A SD 4	24 - 29,9	96982433	**7327,00**	96982501	**9506,00**	96982529	**7619,00**	96982557	**9795,00**
Control WW-S 3x30-36,9A SD 4	30 - 36,9	96982434	**7747,00**	96982502	**10230,00**	96982530	**8039,00**	96982558	**10522,00**
Control WW-S 3x37-47,9 SD 4	37 - 47,9	96982435	**9486,00**	96982503	**12837,00**	96982531	**9775,00**	96982559	**13139,00**
Control WW-S 3x48-59,9A SD 4	48 - 59,9	96982436	**10502,00**	96982504	**15081,00**	96982542	**10794,00**	96982560	**15383,00**

12

Для 3-х насосов, плавный пуск, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 3x9-12,9A SS 4	9 - 12,9	96982610	**7214,00**	96982679	**8129,00**	96982709	**7505,00**	96982742	**8338,00**
Control WW-S 3x13-16,9A SS 4	13 - 16,9	96982611	**7762,00**	96982680	**8877,00**	96982710	**8054,00**	96982743	**9166,00**
Control WW-S 3x17-19,9A SS 4	17 - 19,9	96982612	**8245,00**	96982681	**9375,00**	96982711	**8537,00**	96982744	**9667,00**
Control WW-S 3x20-23,5A SS 4	20 - 23,5	96982613	**8368,00**	96982692	**9576,00**	96982732	**8660,00**	96982745	**9868,00**
Control WW-S 3x24-29,9A SS 4	24 - 29,9	96982614	**9101,00**	96982693	**11179,00**	96982733	**9392,00**	96982746	**11471,00**
Control WW-S 3x30-36,9A SS 4	30 - 36,9	96982615	**9576,00**	96982695	**12049,00**	96982734	**9868,00**	96982747	**12351,00**
Control WW-S 3x37-47,9A SS 4	37 - 47,9	96982616	**12492,00**	96982696	**14820,00**	96982735	**12784,00**	96982748	**15121,00**
Control WW-S 3x48-59,9A SS 4	48 - 59,9	96982617	**12653,00**	96982697	**17232,00**	96982736	**12945,00**	96982749	**17534,00**

Для 3-х насосов, прямой пуск, уличное исполнение УХЛ1

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 3x1,6-2,4A DOL 1	1,6 - 2,4	96982755	**7754,00**	96982798	**8305,00**	96982811	**8046,00**	96982848	**8595,00**
Control WW-S 3x2,5-3,9A DOL 1	2,5 - 3,9	96982756	**7757,00**	96982799	**8331,00**	96982812	**8049,00**	96982849	**8623,00**
Control WW-S 3x4-5,9A DOL 1	4 - 5,9	96982757	**7765,00**	96982800	**8361,00**	96982813	**7986,00**	96982850	**8693,00**
Control WW-S 3x6-8,9A DOL 1	6 - 8,9	96982758	**7772,00**	96982801	**8474,00**	96982814	**8061,00**	96982851	**8763,00**

Для 3-х насосов, пуск по схеме “звезда-треугольник”, уличное исполнение УХЛ1

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт + АВР № продукта	EUR	Стандарт + счетчик пусков № продукта	EUR	Стандарт + АВР + счетчик пусков № продукта	EUR
Control WW-S 3x9-12,9A SD 1	9 - 12,9	96982759	**8456,00**	96982802	**9372,00**	96982815	**8746,00**	96982952	**9657,00**
Control WW-S 3x13-16,9 SD 1	13 - 16,9	96982760	**8746,00**	96982803	**9878,00**	96982816	**9038,00**	96982953	**10167,00**
Control WW-S 3x17-19,9 SD 1	17 - 19,9	96982761	**8799,00**	96982804	**9981,00**	96982817	**9090,00**	96982954	**10271,00**
Control WW-S 3x20-23,9A SD 1	20 - 23,5	96982792	**9043,00**	96982805	**10303,00**	96982818	**9332,00**	96982955	**10595,00**
Control WW-S 3x24-29,9A SD 1	24 - 29,9	96982793	**11468,00**	96982806	**13272,00**	96982819	**11760,00**	96982956	**13564,00**
Control WW-S 3x30-36,9A SD 1	30 - 36,9	96982794	**11888,00**	96982807	**13803,00**	96982820	**12180,00**	96982957	**14095,00**
Control WW-S 3x37-47,9A SD 1	37 - 47,9	96982795	**13056,00**	96982808	**15383,00**	96982821	**13348,00**	96982958	**15685,00**
Control WW-S 3x48-59,9A SD 1	48 - 59,9	96982796	**14075,00**	–	**–**	96982822	**14367,00**	–	**–**

Шкафы управления для насосов мощностью более 30кВт или с дополнительными модулями – по запросу.

Control DC-S для систем дренажа, канализации, водоотведения

Шкаф управления с интеллектуальной системой Dedicated Controls для насосов AP, APG, DP, DPK, DW, DWK, EF, SE, SE1, SEV, SEG, SL, SL1, SLV, SV, S и т.п.

Контроль уровня возможен тремя способами:

– с помощью поплавковых выключателей (только для шкафов на 1 или 2 насоса)
– с помощью аналогового или ультразвукового датчика уровня
– с помощью аналогового или ультразвукового датчика уровня совместно с 2-мя поплавковыми выключателями для дополнительного контроля уровней перелива и сухого хода

Шкаф предназначен для автоматической работы от одного до шести дренажных или канализационных насосов, а также с возможностью управления мешалкой.

Может быть оснащен модулями CIM для контроля состояния и управления с помощью SMS-сообщений, а также для передачи данных по протоколам Modbus RTU, Profibus-DP, GSM/GPRS.

Состав стандартной комплектации: контроллер CU362 Dedicated controls с большим ЖК-дисплеем (320x240 пикселей), главный выключатель, автоматы защиты электродвигателя, силовая часть, переключатель режимов работы P-O-A каждого насоса со встроенным индикатором работы.

Поплавковые выключатели и датчик уровня в комплект поставки не входят и заказываются отдельно (см. раздел «Принадлежности»).

Диапазон мощности:	1,1 – 630 кВт на один насос, для насосов свыше 30 кВт цены предоставляются по запросу
Сетевое питание:	Один ввод 3x380 В, 50 Гц или двойной ввод питания с автоматическим переключением (АВР). По запросу – отдельный ввод на каждый насос.
Способ пуска:	Прямой (DOL), “звезда-треугольник” (SD), плавный пуск (SS)
Исполнение:	Внутреннее, УХЛ4, IP54, 0 ... +40°C, металлический корпус По запросу – уличное, УХЛ1, IP55, -30 ... +40°C, пластиковый корпус с двойной дверью, цоколь 60 мм, система климат-контроля

Для 1-го насоса, прямой пуск, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В x Ш x Г, мм	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт+АВР № продукта	EUR
Control DC-S 1x1-1,5A DOL-II 4	1 - 1,5	600 x 600 x 210	97530000	**3196,00**	97530426	**3908,00**
Control DC-S 1x1,6-2,4A DOL-II 4	1,6 - 2,4	600 x 600 x 210	97530411	**3196,00**	97530427	**3908,00**
Control DC-S 1x2,5-3,9A DOL-II 4	2,5 - 3,9	600 x 600 x 210	97530412	**3196,00**	97530428	**3908,00**
Control DC-S 1x4-5,9A DOL-II 4	4 - 5,9	600 x 600 x 210	97530413	**3196,00**	97530429	**3908,00**
Control DC-S 1x6-8,9A DOL-II 4	6 - 8,9	600 x 600 x 210	97530416	**3207,00**	97530442	**3944,00**
Control DC-S 1x9-12,9A DOL-II 4	9 - 12,9	600 x 600 x 210	97530419	**3231,00**	97530445	**3990,00**
Control DC-S 1x13-16,9A DOL-II 4	13 - 16,9	600 x 600 x 210	97530422	**3238,00**	97530448	**4049,00**
Control DC-S 1x17-19,9A DOL-II 4	17 - 19,9	600 x 600 x 210	97530423	**3272,00**	97530449	**4085,00**
Control DC-S 1x20-23,9A DOL-II 4	20 - 23,9	600 x 600 x 210	97530424	**3276,00**	97530450	**4171,00**

Для 1-го насоса, пуск по схеме”звезда-треугольник”, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В x Ш x Г, мм	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт+АВР № продукта	EUR
Control DC-S 1x4-5,9A SD-II 4	4 - 5,9	600 x 600 x 210	97530463	**3520,00**	97530494	**4253,00**
Control DC-S 1x6-8,9A SD-II 4	6 -8,9	600 x 600 x 210	97530464	**3531,00**	97530495	**4289,00**
Control DC-S 1x9-12,9A SD-II 4	9 - 12,9	600 x 600 x 210	97530484	**3531,00**	97530496	**4311,00**
Control DC-S 1x13-16,9A SD-II 4	13 - 16,9	600 x 600 x 210	97530485	**3579,00**	97530497	**4412,00**
Control DC-S 1x17-19,9A SD-II 4	17 - 19,9	600 x 600 x 210	97530486	**3622,00**	97530498	**4458,00**
Control DC-S 1x20-23,9A SD-II 4	20 - 23,9	600 x 600 x 210	97530487	**3622,00**	97530499	**4541,00**
Control DC-S 1x24-29,9A SD-II 4	24 - 29,9	600 x 600 x 210	97530488	**3836,00**	97530500	**4787,00**
Control DC-S 1x30-36,9A SD-II 4	30 - 36,9	760 x 600 x 210	97530489	**4004,00**	97530521	**4985,00**
Control DC-S 1x37-47,9A SD-II 4	37 - 47,9	760 x 600 x 210	97530490	**4239,00**	97530522	**5482,00**
Control DC-S 1x48-59,9A SD-II 4	48 - 59,9	760 x 600 x 210	97530491	**4345,00**	97530523	**5643,00**

Размеры шкафа в комплектации "Стандарт + АВР" отличаются от указанного и предоставляется по запросу.

Для 1-го насоса, плавный пуск, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В x Ш x Г, мм	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт+АВР № продукта	EUR
Control DC-S 1x4-5,9A SS-II 4	4 - 5,9	760 x 600 x 350	97530563	**4089,00**	97530605	**4702,00**
Control DC-S 1x6-8,9A SS-II 4	6 - 8,9	760 x 600 x 350	97530564	**4099,00**	97530606	**4739,00**
Control DC-S 1x9-12,9A SS-II 4	9 - 12,9	760 x 600 x 350	97530565	**4123,00**	97530607	**4784,00**
Control DC-S 1x13-16,9A SS-II 4	13 - 16,9	760 x 600 x 350	97530566	**4199,00**	97530608	**4912,00**
Control DC-S 1x17-19,9A SS-II 4	17 - 19,9	760 x 600 x 350	97530567	**4233,00**	97530609	**4949,00**
Control DC-S 1x20-23,9A SS-II 4	20 - 23,9	760 x 600 x 350	97530568	**4233,00**	97530610	**5031,00**
Control DC-S 1x24-29,9A SS-II 4	24 - 29,9	760 x 600 x 350	97530569	**4414,00**	97530611	**5243,00**
Control DC-S 1x30-36,9A SS-II 4	30 - 36,9	760 x 600 x 350	97530570	**4612,00**	97530612	**5567,00**
Control DC-S 1x37-47,9A SS-II 4	37 - 47,9	760 x 600 x 350	97530601	**4978,00**	97530613	**6192,00**
Control DC-S 1x48-59,9A SS-II 4	48 - 59,9	1000 x 800 x 300	97530602	**5942,00**	97530614	**7295,00**

Для 2-х насосов, прямой пуск, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В x Ш x Г, мм	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт+АВР № продукта	EUR
Control DC-S 2x1-1,5A DOL-II 4	1 - 1,5	600 x 600 x 210	97530655	**3555,00**	97530730	**4274,00**
Control DC-S 2x1,6-2,4A DOL-II 4	1,6 - 2,4	600 x 600 x 210	97530656	**3555,00**	97530731	**4274,00**
Control DC-S 2x2,5-3,9A DOL-II 4	2,5 - 3,9	600 x 600 x 210	97530657	**3555,00**	97530732	**4274,00**
Control DC-S 2x4-5,9A DOL-II 4	4 - 5,9	600 x 600 x 210	97530658	**3555,00**	97530733	**4321,00**
Control DC-S 2x6-8,9A DOL-II 4	6 - 8,9	600 x 600 x 210	97530721	**3578,00**	97530736	**4397,00**
Control DC-S 2x9-12,9A DOL-II 4	9 - 12,9	600 x 600 x 210	97530724	**3632,00**	97530739	**4545,00**
Control DC-S 2x13-16,9A DOL-II 4	13 - 16,9	600 x 600 x 210	97530727	**3649,00**	97530752	**4595,00**
Control DC-S 2x17-19,9A DOL-II 4	17 - 19,9	600 x 600 x 210	97530728	**3750,00**	97530754	**4862,00**
Control DC-S 2x20-23,9A DOL-II 4	20 - 23,9	600 x 600 x 210	97530729	**3777,00**	97530755	**5108,00**

Для 2-х насосов, пуск по схеме “звезда-треугольник”, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В x Ш x Г, мм	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт+АВР № продукта	EUR
Control DC-S 2x4-5,9A SD-II 4	4 - 5,9	600 x 600 x 210	97530916	**4116,00**	97530948	**5067,00**
Control DC-S 2x6-8,9A SD-II 4	6 - 8,9	600 x 600 x 210	97530917	**4138,00**	97530949	**5143,00**
Control DC-S 2x9-12,9A SD-II 4	9 - 12,9	600 x 600 x 210	97530918	**4144,00**	97530950	**5243,00**
Control DC-S 2x13-16,9A SD-II 4	13 - 16,9	600 x 600 x 210	97530919	**4237,00**	97530951	**5363,00**
Control DC-S 2x17-19,9A SD-II 4	17 - 19,9	600 x 600 x 210	97530920	**4355,00**	97530952	**5648,00**
Control DC-S 2x20-23,9A SD-II 4	20 - 23,9	600 x 600 x 210	97530941	**4375,00**	97530953	**5885,00**
Control DC-S 2x24-29,9A SD-II 4	24 - 29,9	760 x 760 x 210	97530942	**4768,00**	97530954	**6293,00**
Control DC-S 2x30-36,9A SD-II 4	30 - 36,9	760 x 760 x 210	97530943	**5030,00**	97530955	**6562,00**
Control DC-S 2x37-47,9A SD-II 4	37 - 47,9	760 x 760 x 210	97530944	**5532,00**	97530956	**8380,00**
Control DC-S 2x48-59,9A SD-II 4	48 - 59,9	1000 x 800 x 300	97530945	**5716,00**	97530957	**8699,00**

Для 2-х насосов, плавный пуск, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В x Ш x Г, мм	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт+АВР № продукта	EUR
Control DC-S 2x4-5,9A SS-II 4	4 - 5,9	760 x 600 x 350	97530960	**5114,00**	97530972	**5971,00**
Control DC-S 2x6-8,9A SS-II 4	6 - 8,9	760 x 600 x 350	97530961	**5137,00**	97530973	**6041,00**
Control DC-S 2x9-12,9A SS-II 4	9 - 12,9	760 x 600 x 350	97530962	**5190,00**	97530974	**6192,00**
Control DC-S 2x13-16,9A SS-II 4	13 - 16,9	760 x 600 x 350	97530963	**5337,00**	97530975	**6367,00**
Control DC-S 2x17-19,9A SS-II 4	17 - 19,9	760 x 600 x 350	97530964	**5438,00**	97530977	**6633,00**
Control DC-S 2x20-23,9A SS-II 4	20 - 23,9	760 x 600 x 350	97530965	**5458,00**	97530978	**6870,00**
Control DC-S 2x24-29,9A SS-II 4	24 - 29,9	760 x 600 x 350	97530966	**5782,00**	97530979	**7209,00**
Control DC-S 2x30-36,9A SS-II 4	30 - 36,9	1000 x 800 x 300	97530967	**6198,00**	97530980	**7729,00**
Control DC-S 2x37-47,9A SS-II 4	37 - 47,9	1000 x 800 x 300	97530968	**7612,00**	97530981	**9711,00**
Control DC-S 2x48-59,9A SS-I 4	48 - 59,9	1900 x 800 x 400	97530969	**8309,00**	97530982	**10542,00**

Размеры шкафа в комплектации “Стандарт + АВР” отличаются от указанного и предоставляется по запросу.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Для 3-х насосов, прямой пуск, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В x Ш x Г, мм	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт+АВР № продукта	EUR
Control DC-S 3x1-1.5A DOL-II 4	1 - 1,5	760 x 760 x 210	97823509	**3658,00**	98298276	**4382,00**
Control DC-S 3x1.6-2.4A DOL-II 4	1,6 - 2,4	760 x 760 x 210	97823539	**3672,00**	98298277	**4483,00**
Control DC-S 3x2.5-3.9A DOL-II 4	2,5 - 3,9	760 x 760 x 210	97823542	**3771,00**	98298278	**4604,00**
Control DC-S 3x4-5.9A DOL-II 4	4 - 5,9	760 x 760 x 210	97823543	**4243,00**	98298279	**5185,00**
Control DC-S 3x6-8.9A DOL-II 4	6 - 8,9	760 x 760 x 210	97823544	**5021,00**	98298280	**5360,00**
Control DC-S 3x9-12.9A DOL-II 4	9 - 12,9	760 x 760 x 210	97823545	**5052,00**	98298291	**5862,00**

Для 3-х насосов, пуск по схеме “звезда-треугольник”, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В x Ш x Г, мм	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт+АВР № продукта	EUR
Control DC-S 3x6-8.9A SD-II 4	6 - 8,9	760 x 760 x 210	97823546	**5060,00**	98313326	**6258,00**
Control DC-S 3x9-12.9A SD-II 4	9 - 12,9	760 x 760 x 210	97823547	**5243,00**	98313327	**6740,00**
Control DC-S 3x13-16.9A SD-II 4	13 - 16,9	760 x 760 x 210	97823548	**5417,00**	98313328	**6881,00**
Control DC-S 3x17-19.9A SD-II 4	17 - 19,9	760 x 760 x 210	97823549	**5437,00**	98313329	**6846,00**
Control DC-S 3x20-23.9A SD-II 4	20 - 23,9	1000 x 600 x 300	97823550	**5926,00**	98313330	**7736,00**
Control DC-S 3x24-29.9A SD-II 4	24 - 29,9	1000 x 600 x 300	97823561	**6409,00**	98313341	**8812,00**
Control DC-S 3x30-36.9A SD-II 4	30 - 36,9	1000 x 600 x 300	97823562	**7291,00**	98313342	**10249,00**
Control DC-S 3x37-47.9A SD-II 4	37 - 47,9	1200 x 600 x 300	97823563	**7780,00**	98244273	**10912,00**
Control DC-S 3x48-59.9A SD-I 4	48 - 59,9	1900 x 1000 x 400	97823564	**10758,00**	98313344	**14520,00**

Для 3-х насосов, плавный пуск, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В x Ш x Г, мм	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт+АВР № продукта	EUR
Control DC-S 3x6-8,9A SS-II 4	6 - 8,9	1200 x 800 x 300	98313343	**6524,00**	98329561	**7832,00**
Control DC-S 3x9-12,9A SS-II 4	9 - 12,9	1200 x 800 x 300	98329025	**6663,00**	98329562	**8325,00**
Control DC-S 3x13-16,9A SS-II 4	13 - 16,9	1200 x 800 x 300	98329026	**6857,00**	98329563	**8495,00**
Control DC-S 3x17-19,9A SS-II 4	17 - 19,9	1200 x 800 x 300	98329027	**7025,00**	98329564	**8961,00**
Control DC-S 3x20-23,9A SS-II 4	20 - 23,9	1200 x 800 x 300	98329028	**7446,00**	98329565	**9473,00**
Control DC-S 3x24-29,9A SS-II 4	24 - 29,9	1200 x 800 x 300	98329029	**7964,00**	98329566	**10427,00**
Control DC-S 3x30-36,9A SS-I 4	30 - 36,9	1500 x 1000 x 300	98329030	**8996,00**	98329568	**11289,00**
Control DC-S 3x37-47,9A SS-I 4	37 - 47,9	1900 x 1200 x 400	98329042	**10078,00**	98329569	**12401,00**
Control DC-S 3x48-59,9A SS-I 4	48 - 59,9	1900 x 1200 x 400	98329043	**12614,00**	98329570	**16738,00**

Размеры шкафа в комплектации “Стандарт + АВР” отличаются от указанного и предоставляется по запросу.

Для 4-6 насосов, а также на большие мощности номера продуктов и цены на шкафы управления предоставляются по запросу.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Control DC-E для систем дренажа, канализации, водоотведения
Шкаф управления с автоматической оптимизацией энергопотребления на базе интеллектуальной системы Dedicated Controls для насосов AP, APG, DP, DPK, DW, DWK, EF, SE, SE1, SEV, SEG, SL, SL1, SLV, SV, S и т.п.

Встроенные преобразователи частоты CUE на каждый насос
Контроль уровня возможен двумя способами:
- с помощью аналогового или ультразвукового датчика уровня;
- с помощью аналогового или ультразвукового датчика уровня совместно с 2-мя поплавковыми выключателями для дополнительного контроля уровней перелива и сухого хода.

Control DC-E имеет следующие функции (в дополнение к стандартными возможностям Control DC-S):
- Регулярное автоматическое тестирование системы на удельное энергопотребление с выводом графика измерений на дисплей контроллера
- Автоматический вывод насоса на рабочую точку с минимальным удельным энергопотреблением, что обеспечивает до 30–40% экономии потребляемой электроэнергии
- Защита от заклинивания насоса (насос запускается в реверс при блокировке рабочего колеса)
- Регулярная автоматическая промывка трубопроводов путем запуска насосов на 100% производительности.

Диапазон мощности: 1,1–630 кВт на один насос, для насосов свыше 30 кВт цены предоставляются по запросу.
Сетевое питание: Один ввод 3x380 В, 50 Гц или двойной ввод питания с автоматическим переключением (АВР), по запросу - отдельный ввод на каждый насос.
Способ пуска: Через преобразователь частоты Grundfos CUE.
Исполнение: Внутреннее, УХЛ4, IP54, 0 ... +40°C, металлический корпус; по запросу – уличное, УХЛ1, -30 ... +40°C, пластиковый корпус с двойной дверью, цоколь 60 мм, система климат-контроля.

Для 1-го насоса, пуск через преобразователи частоты CUE в шкафу, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В x Ш x Г, мм	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт+АВР № продукта	EUR
Control DC-E 1X1,5-3A ESS-II-4	1,5 - 3	1000 x 800 x 300	98336981	**4571,00**	98337005	**5561,00**
Control DC-E 1X3-5A ESS-II-4	3 - 5	1000 x 800 x 300	98336982	**4904,00**	98337006	**5894,00**
Control DC-E 1X5-9A ESS-II-4	5 - 9	1000 x 800 x 300	98336983	**5131,00**	98337007	**6120,00**
Control DC-E 1X9-12A ESS-II-4	9 - 12	1000 x 800 x 300	98336984	**5385,00**	98337008	**6374,00**
Control DC-E 1X12-15A ESS-II-4	12 - 15	1000 x 800 x 300	98336985	**5589,00**	98337009	**6578,00**
Control DC-E 1X15-22A ESS-II-4	15 - 22	1000 x 800 x 300	98336986	**5998,00**	98337010	**6988,00**
Control DC-E 1X22-30A ESS-II-4	22 - 30	1000 x 800 x 300	98336989	**6606,00**	98337026	**7577,00**
Control DC-E 1X30-35A ESS-II-4	30 - 35	1200 x 1000 x 300	98336990	**7598,00**	98337027	**8641,00**
Control DC-E 1X35-41A ESS-I-4	35 - 41	1700 x 1000 x 300	98337001	**8736,00**	98337028	**9771,00**
Control DC-E 1X41-57A ESS-I-4	41 - 57	1700 x 1000 x 300	98337002	**9609,00**	98337029	**10755,00**

Для 2-х насосов, пуск через преобразователи частоты CUE в шкафу, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В x Ш x Г, мм	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт+АВР № продукта	EUR
Control DC-E 2X1,5-3A ESS-II-4	1,5 - 3	1200 x 800 x 300	98339340	**5796,00**	98341715	**6850,00**
Control DC-E 2X3-5A ESS-II-4	3 - 5	1200 x 800 x 300	98339651	**6497,00**	98341716	**7604,00**
Control DC-E 2X5-9A ESS-II-4	5 - 9	1200 x 800 x 300	98339652	**6956,00**	98341718	**8113,00**
Control DC-E 2X9-12A ESS-II-4	9 - 12	1200 x 800 x 300	98339653	**7484,00**	98341719	**8729,00**
Control DC-E 2X12-15A ESS-II-4	12 - 15	1200 x 800 x 300	98339654	**7889,00**	98341720	**9146,00**
Control DC-E 2X15-22A ESS-II-4	15 - 22	1200 x 1000 x 300	98339655	**9017,00**	98341721	**10239,00**
Control DC-E 2X22-30A ESS-I-4	22 - 30	1700 x 1000 x 300	98339656	**11321,00**	98341724	**13344,00**
Control DC-E 2X30-35A ESS-I-4	30 - 35	1900 x 1000 x 400	98339657	**12892,00**	98341725	**15160,00**
Control DC-E 2X35-41A ESS-I-4	35 - 41	1900 x 1200 x 400	98339658	**13422,00**	98341726	**16715,00**
Control DC-E 2X41-57A ESS-I-4	41 - 57	1900 x 1200 x 400	98339659	**15812,00**	98341727	**20424,00**

Для 3-х насосов, пуск через преобразователи частоты CUE в шкафу, внутреннее исполнение УХЛ4

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В x Ш x Г, мм	Стандарт № продукта	EUR	Стандарт+АВР № продукта	EUR
Control DC-E 3X1,5-3A ESS-II-4	1,5 - 3	1200 x 1000 x 300	98367956	**6739,00**	98368396	**8962,00**
Control DC-E 3X3-5A ESS-II-4	3 - 5	1200 x 1000 x 300	98367957	**7596,00**	98368397	**9951,00**
Control DC-E 3X5-9A ESS-II-4	5 - 9	1200 x 1000 x 300	98367958	**8889,00**	98368398	**10876,00**
Control DC-E 3X9-12A ESS-II-4	9 - 12	1200 x 1000 x 300	98367959	**9998,00**	98368399	**12502,00**
Control DC-E 3X12-15A ESS-I-4	12 - 15	1700 x 1000 x 300	98367960	**11619,00**	98368400	**13781,00**
Control DC-E 3X15-22A ESS-I-4	15 - 22	1900 x 1200 x 400	98367971	**13713,00**	98368411	**15363,00**
Control DC-E 3X22-30A ESS-I-4	22 - 30	1900 x 1200 x 400	98367973	**15184,00**	98368412	**17221,00**
Control DC-E 3X30-35A ESS-I-4	30 - 35	1900 x 1200 x 400	98367974	**17781,00**	98368413	**18088,00**
Control DC-E 3X35-41A ESS-I-4	35 - 41	2100 x 1800 x 600	98367975	**20366,00**	98368414	**23201,00**
Control DC-E 3X41-57A ESS-I-4	41 - 57	2100 x 1800 x 600	98367976	**25033,00**	98368415	**27674,00**

Размеры шкафа в комплектации "Стандарт + АВР" отличаются от указанного и предоставляется по запросу.
Для 4-6 насосов номера продуктов и цены на шкафы управления предоставляются по запросу.

Дополнительные опции для шкафов управления Control DC-S, Control DC-E

Указание для заказа: дополнительные опции устанавливаются при производстве шкафа, поэтому они могут заказываться только одновременно со шкафом. Пример: Control DC-S 2x4-5,9A SS-II 4 с опциями вольтметр и амперметр.

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание		№ продукта	EUR
Модуль подключения дополнительных датчиков IO113 (для 1 насоса)	Применяется с насосами типа S, SE или SL для подключения к шкафу датчиков WIO/WIA	Устанавливается в шкафу управления	–	**1133,00**
Модуль подключения дополнительных датчиков IO113 с блоком расширения SM113 (для 1 насоса)	Применяется с насосами типа S, SE или SL для подключения к шкафу следующих датчиков: WIO/WIA, датчик вибрации, 3xPt100/Pt1000	Устанавливается в шкафу управления	–	**1817,00**
Модуль дополнительных входов-выходов IO351B	Модуль обеспечивает девять дополнительных цифровых входов, семь дополнительных цифровых выходов и два дополнительных аналоговых входа.	Возможно заказать только один дополнительный модуль	–	**513,00**
Розетка 220В, 10А		Внутри шкафа управления	–	**214,00**
		Снаружи, на корпусе шкафа управления, с крышкой, IP54	–	**214,00**
Защита от пикового напряжения	Модульное устройство УЗИП обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений. Тип 2 / Класс II, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (IEC 61643-1)		–	**534,00**
Молниезащита	Модульное комбинированное устройство УЗИП обеспечивает защиту от токов молнии и импульсных перенапряжений. Тип 1 / Класс I+II+III, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (IEC 61643-1)		–	**1411,00**
Контроль неисправности фаз	Обеспечивает защиту системы от пропадания, перекоса, неправильного чередования фаз питающего напряжения.		–	**342,00**
Проблесковый маячок	Проблесковый маячок горит в случае аварии в системе.	Сверху, на шкафу управления	–	**235,00**
		Выносной	–	**235,00**
Сирена, 80 дБ	Звуковая сигнализация, расположенная на двери шкафа управления, срабатывает в случае аварии в системе.		–	**171,00**
Вольтметр с переключателем	Показывает сетевое напряжение между любыми двумя фазами. Устанавливается на двери шкафа управления		–	**299,00**
Амперметр (для 1 насоса)	Показывает потребляемый ток соответствующего насоса. Устанавливается на двери шкафа управления	Диапазон измерения 0-5 A	–	**192,00**
		Диапазон измерения 0-15 A	–	**214,00**
		Диапазон измерения 0-50 A	–	**278,00**
		Диапазон измерения 0-100 A	–	**299,00**
Счетчик моточасов (для 1 насоса)	Показывает часы наработки соответствующего насоса. Устанавливается на двери шкафа управления	На двери шкафа управления	–	**171,00**
Счетчик пусков (для 1 насоса)	Показывает количество пусков соответствующего насоса. Устанавливается на двери шкафа управления	На двери шкафа управления	–	**171,00**
Бесперебойное питание контроллера	Встроенный аккумулятор, емкостью 7Ач, обеспечивает питание контроллера и передачу аварийных сигналов при неисправности питающей сети		–	**214,00**
MP204 (для 1 насоса)	Устройство комплексной защиты электродвигателя. Возможно использование только в системах Control DC-S		–	**по запросу**
Барьер Зенера	Применяется для насосов во взрывозащищенном исполнении		–	**по запросу**
Управление мешалкой	Возможность настройки с панели контроллера автоматического режима работы мешалки		–	**по запросу**

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Принадлежности для шкафов управления Control WW-S, Control DC

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание			№ продукта	EUR
Комплект стандартных поплавковых выключателей с кабелем 10 м и кронштейном для крепления	LS001	2 попл.выкл., кабель 10м		62500013*	**253,00**
	LS001A	3 попл.выкл., кабель 10м		62500014*	**334,00**
	LS002A	4 попл.выкл., кабель 10м		62500015*	**423,00**
Комплект поплавковых выключателей во взрывозащищенном исполнении, с кабелем 10 м и кронштейном для крепления	LS001 Ex	2 попл.выкл., кабель 10 м		62500016	**285,00**
	LS001 Ex	3 попл.выкл., кабель 10 м		62500017*	**396,00**
	LS001 Ex	4 попл.выкл., кабель 10 м		62500018*	**529,00**
Отдельный поплавковый выключатель в стандартном исполнении с кабелем	MS1	кабель 10 м		96003332*	**86,00**
	MS1	кабель 20 м		96003695*	**114,00**
	MS1	кабель 30 м		91073205 *	**135,00**
Отдельный поплавковый выключатель во взрывозащищенном исполнении с кабелем	MS1 Ex	кабель 10 м		96003421*	**113,00**
	MS1 Ex	кабель 20 м		96003536*	**128,00**
	MS1 Ex	кабель 30 м		91072782	**165,00**
Отдельный поплавковый выключатель во взрывозащищенном исполнении, с маслостойким кабелем	SLC10EN	кабель 10 м		96560445*	**263,00**
	SLC20EN	кабель 20 м		96572114	**484,00**
	SLC30EN	кабель 30 м		96572116	**707,00**
Кронштейн для монтажа 2-х поплавковых выключателей	280x110x30мм			96003338*	**86,00**
Датчик уровня погружного типа (только для Control DC)	Датчик уровня SITRANS P с кабелем и кронштейном для крепления, выходной сигнал 4-20мА		0 - 5 м, кабель 10 м	96377410*	**366,00**
			0 - 5 м, кабель 25 м	97719345	**474,00**
			0 - 10 м, кабель 25 м	97719347	**474,00**
			0 - 10 м, кабель 50 м	97719348	**639,00**
			0 - 10 м, кабель 100 м	97719349	**991,00**
			0 - 50 м, кабель 60 м	97719350	**727,00**
			0 - 50 м, кабель 100 м	97719351	**991,00**
			0 - 100 м, кабель 120 м	97719352	**1126,00**
			0 - 160 м, кабель 200 м	97719353	**1653,00**
			0 - 160 м, кабель 250 м	97719354	**1920,00**
	Монтажная коробка для датчика SITRANS P		IP 66	96377411	**111,00**
Ультразвуковой датчик уровня (только для Control DC)	Ультразвуковой датчик уровня SITRANS Probe LU, сигнал 4-20 мА		0 - 6 м	96693767	**1005,00**
			0 - 12 м	98129091	**1067,00**
	Ручной программатор для настройки датчика			96693768	**98,00**
Модуль передачи данных CIM (только для Control DC)	CIM 150, Profibus-DP			96824793	**212,00**
	CIM 200, Modbus RTU/COMLi			96824796*	**212,00**
	CIM 250, GSM/GPRS, SMS-сообщения, без аккумулятора и антенны			96824795*	**499,00**
	GSM-антенна для CIM250, врезной монтаж на крышке шкафа, IP69K, кабель 1 м.			97631956	**80,00**
	GSM-антенна для CIM250, накладной монтаж на липкой ленте, IP65, кабель 1 м.			97631957	**75,00**
	Аккумулятор для CIM250, Li-ion, 1000мА, монтаж на модуле CIM250, обеспечивает бесперебойное питание модуля			97631960	**44,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Мембранные напорные гидробаки GT для систем водоснабжения (вертикальные) PN 10

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительный размер	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса брутто, кг	Макс.температура, °C	№ продукта	EUR
Tank GT-H-8 V PN10	G ¾"	203	311	2,3	90	96528335*	**43,00**
Tank GT-H-12 V PN10	G ¾"	229	364	3,1	90	96528336	**53,00**
Tank GT-H-18 V PN10	G 1"	279	366	4,6	90	96528337*	**55,00**
Tank GT-H-24 V PN10	G 1"	290	445	5,1	90	96528339*	**62,00**
Tank GT-H-35 V PN10	G 1"	290	472	6,7	90	96528340	**107,00**
Tank GT-H-60 V PN10	G 1"	388	528	11	90	96528341*	**176,00**
Tank GT-H-80 V PN10	G 1"	388	626	16,7	90	96894291*	**207,00**
Tank GT-H-100 V PN10	G 1"	406	880	18,6	90	97527968*	**276,00**
Tank GT-D-130 V PN10	G 1"	406	1081	24,5	90	96528344	**331,00**
Tank GT-D-170 V PN10	G 1 ¼"	533	921	30,4	90	96528345	**426,00**
Tank GT-D-240 V PN10	G 1 ¼"	533	1219	37,2	90	96528346	**486,00**
Tank GT-D-300 V PN10	G 1 ¼"	533	1575	44,9	90	96528347	**552,00**
Tank GT-D-450 V PN10	G 1 ¼"	660	1505	69,5	90	96528348	**1010,00**
Tank GT-U-800 PN10 V	G 1 ½"	740	2324	200	70	96603452	**2182,00**
Tank GT-U-1000 PN10 V	G 1 ½"	740	2734	258	70	96603453	**2416,00**
Tank GT-U-1500 PN10 V	DN65	1200	2538	535	70	96573283	**4194,00**
Tank GT-U-2000 PN10 V	DN65	1200	2440	710	70	96573284	**6270,00**
Tank GT-U-3000 PN10 V	DN65	1500	3340	1050	70	96573285	**9615,00**

13

Мембранные напорные гидробаки GT для систем водоснабжения (вертикальные) PN16

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительный размер	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса брутто, кг	Макс.температура, °C	№ продукта	EUR
Tank GT-H-12 V PN16	G ¾"	229	364	3,1	90	96528357	**133,00**
Tank GT-H-24 V PN16	G 1"	290	445	5,1	90	96528360	**163,00**
Tank GT-H-35 V PN16	G 1"	290	472	6,7	90	96528361	**242,00**
Tank GT-H-60 V PN16	G 1"	388	528	11	90	96528362	**525,00**
Tank GT-H-80 V PN16	G 1"	388	787	16	90	96528363	**639,00**
Tank GT-U-100 V PN16	G 1"	480	835	27	70	96603411	**765,00**
Tank GT-U-200 V PN16	G 1 ¼"	634	970	54	70	96603413	**896,00**
Tank GT-U-300 V PN16	G 1 ¼"	480	1270	63	70	96603414	**1093,00**
Tank GT-U-400 V PN16	G 1 ½"	740	1395	111	70	96603415	**1187,00**
Tank GT-U-500 V PN16	G 1 ½"	740	1615	123	70	96603416	**1400,00**
Tank GT-U-600 V PN16	G 1 ½"	740	1860	167	70	96603417	**3040,00**
Tank GT-U-800 V PN16	G 1 ½"	740	2325	217	70	96603418	**3600,00**
Tank GT-U-1000 V PN16	G 1 ½"	740	2604	252	70	96603419	**4065,00**

Расширительные мембранные баки модели GT-HR для систем отопления

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительный размер	Макс. давление, бар	Макс.температура, °C	№ продукта	EUR
Tank GT-HR-8 V	R ¾"	3	99	96573376	**34,00**
Tank GT-HR-12 V	R ¾"	3	99	96573377	**36,00**
Tank GT-HR-18 V	R ¾"	3	99	96573378	**39,00**
Tank GT-HR-25 V	R ¾"	3	99	96573390	**47,00**
Tank GT-HR-35 V	R ¾"	3	99	96573393	**62,00**
Tank GT-HR-50 V	R ¾"	6	99	96573395	**90,00**
Tank GT-HR-80 V	R ¾"	6	99	96573396	**146,00**
Tank GT-HR-100 V	R 1"	6	99	96573397	**168,00**
Tank GT-HR-140 V	R 1"	6	99	96573398	**227,00**
Tank GT-HR-200 V	R 1"	6	99	96573399	**332,00**
Tank GT-HR-250 V	R 1"	6	99	96573400	**411,00**
Tank GT-HR-300 V	R 1"	6	99	96573401	**439,00**
Tank GT-HR-400 V	R 1"	6	99	96573403	**596,00**
Tank GT-HR-500 V	R 1"	6	99	96573404	**717,00**
Tank GT-HR-600 V	R 1"	6	99	96573405	**882,00**
Tank GT-HR-800 V	R 1"	6	99	96573407	**1257,00**
Tank GT-HR-1000 V	R 1"	6	99	96573408	**1563,00**

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Резиновые компенсаторы Группа продукта Z

Резьбовое соединение, R	Общая монтажная длина, мм	Ø сильфона, мм	№ продукта	EUR
1"	192	65	00ID9054	**443,00**
1 ¼"	196	78	00ID9055	**474,00**
1 ½"	202	90	00ID9056	**517,00**
2"	215	109	00ID9057	**609,00**

Резиновые компенсаторы

С ограниченной монтажной длиной 130 мм, PN 16. Фланцы оцинкованные и хромированные из стали 37-2.
Для воды, питьевой воды с температурой до 90°C. Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
DN 32		91079203	**279,00**
DN 40		00ID9307	**328,00**
DN 50		00ID6863*	**353,00**
DN 65		00ID6864*	**376,00**
DN 80		00ID6865*	**407,00**
DN 100		00ID6866*	**451,00**
DN 125		91076103	**521,00**
DN 150		91070992*	**582,00**
DN 200		91070993	**725,00**

13

Резиновые компенсаторы

С ограниченной длиной (со стяжками), фланцы из нержавеющей стали 1.4571.
Монтажная длина 130 мм, PN 16 бар Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	**EUR**
DN 32		91074487	**656,00**
DN 40		91074488	**670,00**
DN 50		91074489	**693,00**
DN 65		91074490	**858,00**
DN 80		91074491	**942,00**

Виброгасящая опора Группа продукта Z

Размер	Ø, мм	Высота, мм	№ продукта	EUR
M 8	30	30	00ID9063*	**11,00**
M 10	40	40	00ID9064*	**21,00**
M 12	90	40	00ID9062*	**87,00**

Резьбовой фланец Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
DN 40 x R 1 ½"	Из хромоникелевой стали, номер материала 1.4571, PN10/16,	00ID7618	**92,00**
DN 50 x R 2"	в соответствии со стандартом DIN 2566.	00ID7619*	**98,00**
DN 65 x R 2 ½"	(Поставляется без уплотнений и болтов).	00ID7620*	**124,00**

Накопительный бак VB

Закрытый находящийся под атмосферным давлением бак со встроенным индикатором уровня воды.
Выполнен из пластмассы по DIN 1988. Группа продукта Z

Тип продукта	Полезная емкость, л [макс.]	№ продукта	EUR
VB 150 R		91075064	**911,00**
VB 300 R	260	00ID7649	**1317,00**
VB 500 R	410	00ID7650	**2096,00**
VB 800 R	760	00ID7651	**2228,00**
VB 1000 E	940	00ID7692	**2672,00**
VB 1500 E	1350	00ID7693	**3386,00**
VB 2000 E	1750	00ID7694	**3726,00**
VB 3000 E	2590	00ID8709	**6071,00**

* Поддерживается складской запас

Принадлежности для накопительного бака
Защита от работы “всухую”
Поплавковый выключатель с присоединительным трубопроводом, грузом и кабельным резьбовым соединением.

Группа продукта Z

Длина трубопровода		№ продукта	EUR
5 м		96010561	**67,00**

Поплавковый клапан
Выполнен из латуни, стержень и поплавок из нержавеющей стали.
Рассчитан на максимальное давление 6 бар и максимальную рабочую температуру 60°C.
Задаваемое количество подводимой жидкости относится к давлению 3 бар.

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительная резьба R	Объемная подача на притоке, $м^3/ч$	№ продукта	EUR
SVN	½"	3,6	91040089	**226,00**
SVN	¾"	6,3	91040090	**390,00**
SVN	1"	9,3	91040091	**425,00**
SVN	1 ¼	16,4	91040092	**648,00**
SVN	1 ½"	23,4	91040093	**792,00**
SVN	2"	30,1	91040094	**779,00**

13

Предохранительный клапан

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительная резьба R	**PN 6** № продукта	**PN 10** № продукта	**PN 16** № продукта	EUR
851 E	½"	00ID8694	00ID8695	00ID8696	**242,00**
851 E	¾"	00ID8697	00ID8698	00ID8699	**303,00**
851 E	1"	00ID8700	00ID8701	00ID8702	**405,00**
851 E	1 ¼"	00ID8706	00ID8707	00ID8708	**556,00**

Сервисная сеть GRUNDFOS:
97 Сервисных центров в 59 городах России и Белоруссии

GRUNDFOS предлагает высококачественное сервисное обслуживание, включая перечисленные ниже специальные услуги:

› **Ввод оборудования в эксплуатацию —** это профессиональное решение вопросов монтажа и запуска нового оборудования, кроме того это продленная гарантия.

› **Договор на сервисное обслуживание** с Сервисным центром — гарантия многолетней эффективной эксплуатации насосного оборудования.

› **Аудит Насосных Систем —** инструмент повышения энергетической эффективности насосного оборудования.

› **Диспетчеризация —** комплексное решение по дистанционному контролю насосных систем.

Подробнее о сервисной политике GRUNDFOS, о сервисной сети и предлагаемых Службой сервиса услугах Вы можете узнать на сайте:
www.grundfos.ru/service

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Прайс-лист на ввод в эксплуатацию оборудования ГРУНДФОС[1]

Сервисные центры GRUNDFOS предлагают Вам профессиональную услугу ввода в эксплуатацию оборудования GRUNDFOS.
Ввод в эксплуатацию включает в себя:
– проверку состояния оборудования,
– проверку правильности подключения электропитания и гидравлических коммуникаций,
– центровку (для консольных насосов),
– настройку, запуск и проверку параметров работы.

Условия подготовки заказчиком оборудования до проведения ввода в эксплуатацию:
– электрические и гидравлические коммуникации смонтированы и подключены,
– система промыта, заполнена жидкостью, опрессована и подготовлена к вводу в эксплуатацию

По завершении работ оформляется двухсторонний «Акт ввода в эксплуатацию» установленной формы. Гарантийный срок на оборудование, введенное в эксплуатацию силами Сервисного центра GRUNDFOS, начинает действовать с момента составления «Акта ввода в эксплуатацию».

Раздел		Оборудование бытового / частного назначения			EUR
2	Скважинные насосы		SQ, SQE, SQFlex / SP-A, включая шкаф управления Грундфос		**250,00**
		Оборудование промышленного / специального назначения			
4	Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования	С фиксированными характеристиками	UPS серии 200, одинарные		**80,00**
			UPSD серии 200, сдвоенные		**120,00**
		С электронным регулированием	UPE серии 2000, MAGNA, одинарные		**160,00**
			UPED серии 2000, MAGNA-D, сдвоенные		**230,00**
4	Насосы “”ин-лайн”	Со стандартным электродвигателем	TP, одинарные	0,12...1,1 кВт	**110,00**
				1,5...11 кВт	**140,00**
				15...37 кВт	**200,00**
				45...75 кВт	**260,00**
			TPD, сдвоенные	0,37...1,1 кВт	**150,00**
				1,5...11 кВт	**180,00**
				15...30 кВт	**240,00**
		Со встроенным частотным преобразователем	TPE Serie 2000, TPE Serie 1000, одинарные	0,37...1,1 кВт	**150,00**
				1,5...11 кВт	**180,00**
				15...22 кВт	**240,00**
			TPED Serie 2000, TPED Serie 1000, сдвоенные	0,37...1,1 кВт	**190,00**
				1,5...11 кВт	**270,00**
				15...22 кВт	**310,00**
4	Консольные насосы	Со стандартным электродвигателем	NK, NKG	0,37...1,1 кВт	**210,00**
				1,5...11 кВт	**260,00**
				15...37 кВт	**415,00**
				45...160 кВт	**640,00**
				200 кВт	**930,00**
		Со встроенным частотным преобразователем	NKE	0,75...1,1 кВт	**240,00**
				1,5...11 кВт	**290,00**
				15...22 кВт	**450,00**
	Консольно-моноблочные насосы	Со стандартным электродвигателем	NB, NBG	0,25...1,1 кВт	**110,00**
				1,5...11 кВт	**140,00**
				15...37 кВт	**170,00**
				45...250 кВт	**200,00**
		Со встроенным частотным преобразователем	NBE	0,75...1,1 кВт	**150,00**
				1,5...11 кВт	**180,00**
				15...22 кВт	**240,00**
5	Вертикальные многоступенчатые насосы	Со стандартным электродвигателем	CR, CRI, CRN, CRT	0,37...1,1 кВт	**110,00**
				1,5...11 кВт	**140,00**
				15...37 кВт	**180,00**
				45...75 кВт	**220,00**
		Со встроенным частотным преобразователем	CRE, CRNE, CRIE, CRTE	0,37...1,1 кВт	**150,00**
				1,5...11 кВт	**180,00**
				15...22 кВт	**240,00**
	Горизонтальные многоступенчатые насосы	Со стандартным электродвигателем	CM		**110,00**
		Со встроенным частотным преобразователем	CME		**150,00**
	Полупогружные насосы и консольно-моноблочные промышленные насосы		MTA , MTH , MTR, MTB, SPK	0,25...1,15 кВт	**110,00**
				1,5...11 кВт	**140,00**
				15...30 кВт	**180,00**
	Высоконапорные насосные модули и бустерные установки		BM, BMB, BME, BMET, BMEX		**по запросу**

[1] См. примечания на следующей странице.

Цены указаны на условиях “склад-Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

Прайс-лист на ввод в эксплуатацию оборудования ГРУНДФОС[1]

Раздел		Оборудование			EUR
6	Скважинные насосы	включая шкаф управления Грундфос	SP, SP-N, SP-NE, SP-R, SPG	0,55...1,1	**250,00**
				1,5...11	**270,00**
				13...30	**290,00**
			MP1, SQE-NE		**250,00**
			Hydro Multi - S		**280,00**
			Hydro MPC, Hydro Multi - E	2 насоса	**380,00**
				3, 4 насоса	**480,00**
				5, 6 насосов	**580,00**
			Hydro Solo-S, Hydro Solo-E	0,37...1,1 кВт	**160,00**
				1,5...7,5 кВт	**180,00**
8	Оборудование для систем пожаротушения		Hydro MX, Дизель-насосные установки		**по запросу**
	Дренажные насосы	С корпусом из чугуна	DP, EF, SL1.50, SLV.65, APG, SEG		**200,00**
	Дренажные и канализационные насосы	С кожухом из нержавеющей стали	SE, SL, SEV, SLV (1...11 кВт)		**200,00**
9	Канализационные насосы и мешалки		S, SV (до 30 кВт), SE, SL (9,0-30 кВт), AMD.07.18.1410		**200,00**
	Малые Комплектные канализационные станции		MULTILIFT (MD1 , MDV), PUST, PPS (1000 мм)		**290,00**
			MULTILIFT (M, MSS, MOG), с одним насосом		**260,00**
			MULTILIFT (MD, MLD, MDG), сдвоенные		**280,00**
	Грязевые и дренажные насосы		DW, DWK (до 30 кВт), DPK, POMONA		**200,00**
10	Дозировочные насосы и комплекты дозирования		DME, DMX, DMH, DDI, DDE, DDC, DDA, DTS, DSS		**по запросу**
	Системы измерения и контроля		Conex, DIP		**по запросу**
	Системы дезинфекции		Oxiperm, Polydos, Vaccuperm		**по запросу**
11	Оборудование для пищевой промышленности		Euro-HYGIA, Contra, SIPLA, MAXA, MAXANA, durietta, F&B-HYGIA	до 5,5 кВт	**240,00**
				7,5...30 кВт	**300,00**
				37...160 кВт	**400,00**
			NOVAlobe		**по запросу**
		Системы управления, автоматика			
12	Шкафы управления и автоматика		CUE, Control MPC, Control MX, Control MP204,		**330,00**
			Control WW, Control DC		

[1] Примечания:

1. Цены ввода в эксплуатацию не включают транспортные и командировочные расходы специалистов.
2. На ввод в эксплуатацию на одном объекте в один день нескольких единиц однотипного оборудования предоставляется скидка.
3. На оборудование, не указанное в таблице, цена ввода в эксплуатацию предоставляется по запросу.
4. Дополнительные расходы оплачиваются по ценам, согласованным непосредственно с Сервисным центром, производящим ввод в эксплуатацию.

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2013 года

GRUNDFOS

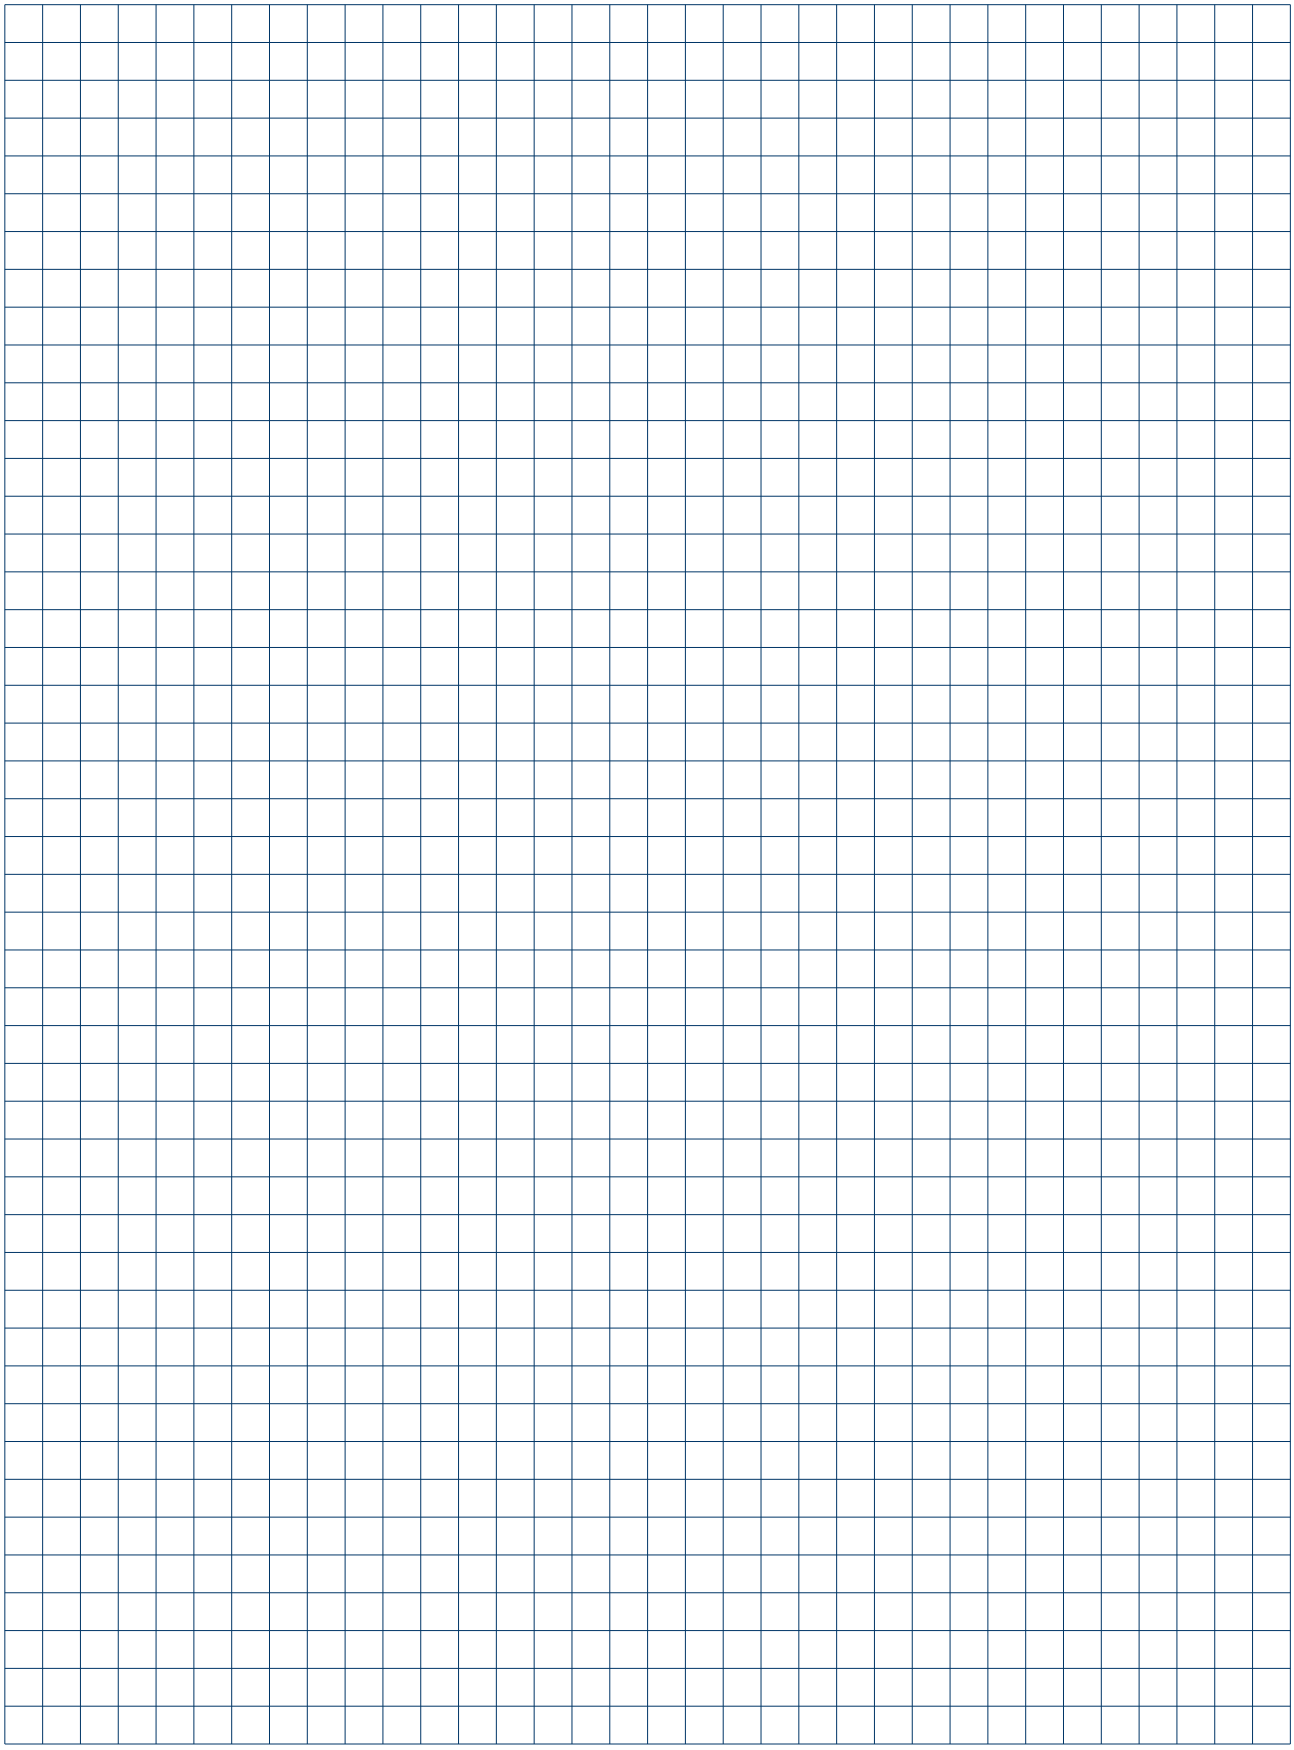

Грундфос в России

ООО «Грундфос» является дочерним предприятием концерна GRUNDFOS в Российской Федерации и полномочным представителем интересов концерна на всей территории РФ и Республики Беларусь.

Все права на распространение продукции, проведение маркетинговой политики, использование товарного знака и торговых марок GRUNDFOS на территории Российской Федерации и Республики Беларусь принадлежат ООО «Грундфос».

Центральный офис ООО «Грундфос» расположен по адресу: 109544 Москва ул. Школьная, 39-41, стр. 1.

Координаты региональных офисов ООО «Грундфос» см. на обложке.

Штаб-квартира, производственные мощности и дистрибьюторский центре GRUNDFOS в России расположены по адресу: 143581, Московская область, Истринский р-он, Павло-Слободский с/о, дер. Лешково, д. 188.

Продажа

Продажа продукции Грундфос производится через официальных дилеров.

Список региональных дилеров и их координаты можно получить в ближайшем офисе ООО «Грундфос» или на Интернет-сайте www.grundfos.ru.

Качество

Вся продукция Грундфос изготавливается в полном соответствии с мировыми стандартами качества ISO 9001 и экологии ISO 14001, что подтверждается международными сертификатами.

Поставляемая продукция Грундфос сертифицирована на соответствие действующим на территории РФ государственным стандартам и санитарным нормам, предъявляемым к данным видам оборудования.

Технические параметры

Полные технические характеристики поставляемой продукции находятся в программе WinCAPS на CD или на сайте www.grundfos.ru, а также в специальных каталогах и компакт-диске «Документация», которые можно получить в ближайшем офисе ООО «Грундфос».

В связи с постоянной работой по улучшению качества и повышению экономичности продукции Грундфос возможны отдельные изменения технических параметров.

Номинальные параметры каждого конкретного продукта указываются на заводской табличке непосредственно на насосе, либо на заводской упаковке.

Упаковка

Оборудование Грундфос поставляется в оригинальной упаковке заводов-изготовителей, соответствующей техническим требованиям и обеспечивающей сохранность оборудования при его хранении и транспортировке.

Особые требования к условиям хранения и транспортировки, а также необходимые правила обращения с продукцией Грундфос указаны в «Руководстве по монтажу и эксплуатации», входящему в комплект поставки.

Цены

Цены, указанные в настоящем Прайс-листе, являются рекомендованными для розничной продажи конечным потребителям.

Цены указаны в ЕВРО и включают в себя все налоги, сборы и пошлины.

Цены не включают в себя расходы по вводу в эксплуатацию и прочие дополнительные услуги.

Цены на продукты, не вошедшие в настоящее издание, а также цены на специальные модификации продукции предоставляются по запросу.

Сервис

Сервисное обслуживание продукции Грундфос осуществляется Сервисными центрами Грундфос, список которых указан в Гарантийном талоне GRUNDFOS и на Интернет-сайте www.grundfos.ru.

Для ввода в эксплуатацию оборудования промышленного назначения рекомендуется обращаться в Сервисные центры Грундфос. Цены на ввод в эксплуатацию приведены в разделе 14 настоящего Прайс-листа.

Гарантии

Гарантийное обслуживание осуществляется силами Сервисных центров Грундфос, при наличии полностью заполненного оригинального Гарантийного талона GRUNDFOS.

Срок действия гарантийных обязательств на продукцию Грундфос составляет 24 месяца со дня продажи оборудования потребителю.

Увеличенный гарантийный срок действует для насосов ALPHA2 – 60 месяцев, MAGNA – 36 месяцев со дня продажи насосов потребителю.

При вводе оборудования в эксплуатацию Сервисным центром Грундфос гарантийные обязательства действуют со дня ввода в эксплуатацию.

Условия гарантийного обслуживания подробно описаны в Гарантийном талоне GRUNDFOS и на Интернет-сайте www.grundfos.ru.

Представительства GRUNDFOS

Москва
109544, г. Москва
ул. Школьная, 39–41, стр. 1
Тел.: (495) 564-88-00
(495) 737-30-00
Факс: (495) 564-88-11
e-mail: grundfos.moscow@grundfos.com

Архангельск
163000, г. Архангельск
ул. Попова, 17, оф. 321
Тел./факс: (8182) 65-06-41
e-mail: arkhangelsk@grundfos.com

Владивосток
690003, г. Владивосток
ул. Верхнепортовая, 46, оф. 510
Тел.: (4232) 61-36-72
e-mail: vladivostok@grundfos.com

Волгоград
400131, г. Волгоград
ул. Донецкая, 16, оф. 321
Тел.: (8442) 25-11-52, 25-11-53
e-mail: volgograd@grundfos.com

Воронеж
394016, г. Воронеж
Московский пр-т, 53, оф. 409
Тел./факс: (473) 250-21-01
e-mail: voronezh@grundfos.com

Екатеринбург
Для почты: 620026, г. Екатеринбург, а/я 362
620014, г. Екатеринбург
ул. Хохрякова, 10, БЦ “Палладиум”,
оф. 908-910
Тел./факс: (343) 365-91-94, 365-87-53
e-mail: ekaterinburg@grundfos.com

Иркутск
664025, г. Иркутск
ул. Степана Разина, 27, оф. 501/1
Тел./факс: (3952) 21-17-42
e-mail: irkutsk@grundfos.com

Казань
Для почты: 420044, г. Казань, а/я 39
420105, г. Казань
ул. Салимжанова, 2В, оф. 512
Тел.: (843) 291-75-26
Тел/факс: (843) 291-75-27
e-mail: kazan@grundfos.com

Кемерово
650099, г. Кемерово
ул. Н.Островского, 32, оф. 326
Тел./факс: (3842) 36-90-37
e-mail: kemerovo@grundfos.com

Краснодар
350058, г. Краснодар
ул. Старокубанская, 118Б, оф. 412
Тел.: (861) 279-24-93
Тел./факс: (861) 279-24-57
e-mail: krasnodar@grundfos.com

Красноярск
660028, г. Красноярск
ул. Телевизорная, 1, стр. 9, оф. 13а,
ВДЦ Mix Max
Тел.: (391) 245-87-25
Тел./факс: (391) 245-87-63
e-mail: krasnoyarsk@grundfos.com

Курск
305004, г. Курск
ул. Ленина, 77Б, оф. 210
Тел./факс: (4712) 39-32-53
e-mail: kursk@grundfos.com

Нижний Новгород
603000, г. Нижний Новгород
пер. Холодный, 10А, оф. 1-4
Тел./факс: (831) 278-97-05,
278-97-06, 278-97-15
e-mail: novgorod@grundfos.com

Новосибирск
630099, г. Новосибирск
ул. Каменская, 7, оф. 701
Тел.: (383) 319-11-11
Факс: (383) 249-22-22
e-mail: novosibirsk@grundfos.com

Омск
644099, г. Омск
ул. Интернациональная, 14, оф. 17
Тел./факс: (3812) 94-83-72
e-mail: omsk@grundfos.com

Пермь
614000, г. Пермь
ул. Монастырская, 61, оф. 312
Тел./факс: (342) 217-95-95, 217-95-96
e-mail: perm@grundfos.com

Петрозаводск
185011, г. Петрозаводск
ул. Ровио, д.3, оф. 6
Тел./факс: (8142) 53-52-14
e-mail: petrozavodsk@grundfos.com

Ростов-на-Дону
344011, г. Ростов-на-Дону
пер. Доломановский, 70Д,
б/ц «Гвардейский», оф.704
Тел. (863) 303-10-20
Тел/факс (863) 303-10-21/22
e-mail: rostov@grundfos.com

Самара
443001, г. Самара
ул. Молодогвардейская, 204, 4 эт.,
ОЦ “Бел Плаза”
Тел./факс: (846) 379-07-53, 379-07-54
e-mail: samara@grundfos.com

Санкт-Петербург
195027, г. Санкт-Петербург
Свердловская наб, 44, б/ц «Бенуа»,
оф. 826
Тел.: (812) 633-35-45
Факс: (812) 633-35-46
e-mail: peterburg@grundfos.com

Саратов
410005, г. Саратов
ул. Большая Садовая, 239, оф. 403
Тел./факс: (8452) 45-96-87, 45-96-58
e-mail: saratov@grundfos.com

Тюмень
625000, г. Тюмень
ул. Хохрякова, 47, оф. 607
Тел./факс: (3452) 45-25-28
e-mail: tyumen@grundfos.com

Уфа
Для почты: 450064, г. Уфа, а/я 69
ул. Мира,14, б/ц «Книжка», оф. 911-912
Тел.: (3472) 79-97-70
Тел./факс: (3472) 79-97-71
e-mail: grundfos.ufa@grundfos.com

Хабаровск
680000, г. Хабаровск
ул. Запарина, 53, оф. 44
Тел.: (4212) 75-52-02
Тел./Факс: (4212) 75-52-05
e-mail: khabarovsk@grundfos.com

Челябинск
454091, г. Челябинск
ул. Елькина, 45А, оф. 801
Тел./факс: (351) 245-46-77
e-mail: chelyabinsk@grundfos.com

Ярославль
150003, г. Ярославль
ул. Республиканская, 3, корп. 5С, оф. 204
Тел./факс: (4852) 58-58-09
e-mail: yaroslavl@grundfos.com

Минск
220125, г. Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56
Тел.: (375 17) 286-39-72/73
Факс: (375 17) 286-39-71
e-mail: minsk@grundfos.com

ООО «ГРУНДФОС»
109544, г. Москва
ул. Школьная, 39 41. стр.1
Тел.: (495) 564-88-00
(495) 737-30-00
Факс: (495) 564-88-11
e-mail: grundfos.moscow@grundfos.com

GRUNDFOS

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. * 91830039/0213
* Название Grundfos, логотип Grundfos и Be-Think-Innovate являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Grundfos Management A/S или Grundfos A/S, Дания. Все права защищены.